

Cisco.300-415.v2023-02-15.q125

試験コード:	300-415
試験名称:	Implementing Cisco SD-WAN Solutions
認定資格:	Cisco
無料問題数:	125
バージョン:	v2023-02-15
アクセス数:	1426
ページビュー数:	1250
https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-415.v2023-02-15.q125-mondaishu.html	

最新問題: 1

代替ポートが構成されていない場合、コントローラー証明書で vBond に使用されるポートはどれですか？

- A. 12345
- B. 12347
- C. 12346
- D. 12344

Answer: C (メッセージを残す)

vSmart and vManage are normally installed behind NAT device, so port hopping is not needed. vBond always uses to other Viptela devices using port 12346 and they never use port hopping.

最新問題: 2

ネットワーク管理者は、ブランチ接続用に 1 つの WAN エッジを立ち上げています。WAN エッジ ルーターが SD-WAN ファブリックに接続すると、どのタイプのトンネルが形成されますか？

- A. vBond コントローラーを使用する DTLS または TLS トンネル、および vManage コントローラーを使用する IPsec トンネル。
- B. vBond コントローラーを使用した DTLS または TLS トンネル、および他の WAN エッジ ルーターを使用した IPsec トンネル。
- C. vSmart コントローラーを使用する DTLS または TLS トンネル、および他の Edge ルーターを使用する IPsec トンネル。
- D. vSmart コントローラーを使用する DTLS または TLS トンネル、および vBond コントローラーを使用する IPsec トンネル。

Answer: (解答を表示する)

The WAN Edge routers form a permanent Datagram Transport Layer Security (DTLS) or Transport Layer Security (TLS) control connection to the vSmart controllers and connect to both of the vSmart controllers over each transport. The routers also form a permanent DTLS or TLS control connection to the vManage server, but over just one of the transports. The WAN Edge routers securely communicate to other WAN Edge routers using IPsec tunnels over each transport. The Bidirectional Forwarding Detection (BFD) protocol is enabled by default and runs

最新問題: 3

企業は、ブランチ ルータが OMP ピアへの接続を失った場合に、WAN エッジ デバイス間でトラフィックを転送し続けるために、リモート サイトとデータプレーンでのダウンタイムを回避する必要があります。どの構成が要件を満たしていますか？

- A)

Device Feature

Feature Template - Add Template - OMP

Basic Configuration Timers Advertise

Graceful Restart for OMP ☐ On ☒ Off

Overlay AS Number

Graceful Restart Timer (seconds)

Number of Paths Advertised per Prefix

ECMP Limit

Shutdown ☐ Yes ☒ No

B)

Feature Template - Add Template - OMP

Basic Configuration Timers Advertise

Graceful Restart for OMP ☐ On ☒ Off

Overlay AS Number

Graceful Restart Timer (seconds)

Number of Paths Advertised per Prefix

ECMP Limit

Shutdown ☐ Yes ☒ No

八)

CONFIGURATION | TEMPLATES

Device Feature

Feature Template - Add Template - OMP

Basic Configuration Timers Advertise

Graceful Restart for OMP ☒ On ☐ Off

Overlay AS Number

Graceful Restart Timer (seconds)

Number of Paths Advertised per Prefix

ECMP Limit

Shutdown ☒ Yes ☐ No

D)

CONFIGURATION | TEMPLATES

Device Feature

Feature Template - Add Template - OMP

Basic Configuration Timers Advertise

Graceful Restart for OMP ☒ On ☐ Off

Overlay AS Number

Graceful Restart Timer (seconds)

Number of Paths Advertised per Prefix

ECMP Limit

Shutdown ☐ Yes ☒ No

A. オプション B

B. オプション A


C. オプション D

D. オプション C

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

展示を参照してください。

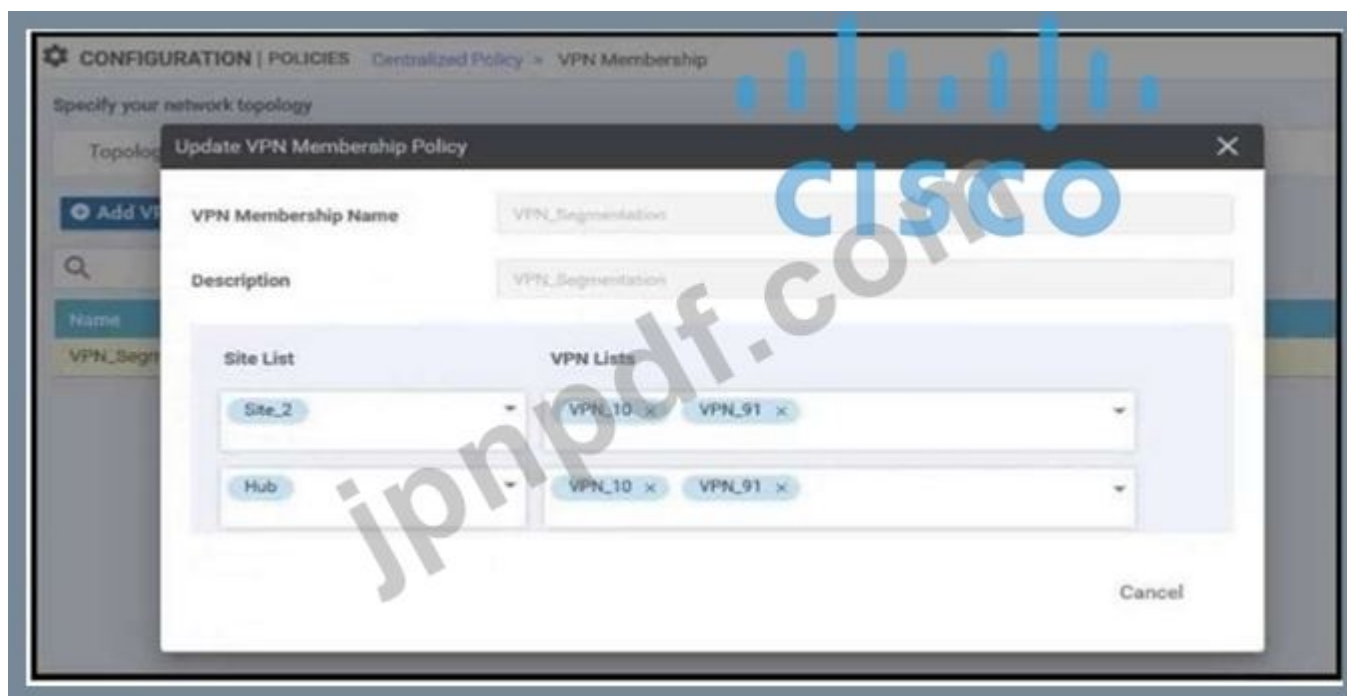

企業には、複数のVPNを持つハブアンドスポークトポロジがあります。エンジニアは、VPN91のユーザーがVPN92のユーザーに到達し、VPN10のユーザーがVPN91とVPN92に到達できるようにする必要があります。これらの要件を満たす構成はどれですか？



B.

Route

Sequence Rule Drag and drop to re-arrange rules


- Match Conditions**
VPN List: VPN_10
VPN ID
Actions
Accept
Export To: VPN_91_and_VPN_92
- Match Conditions**
VPN List: All_9X_VPNs
VPN ID
Actions
Accept
Export To: All_9X_VPNs
- Match Conditions**
VPN List: VPN_91_and_VPN_92
VPN ID
Actions
Accept
Export To: VPN_10

Route

Sequence Rule Drag and drop to re-arrange rules

- Match Conditions**
VPN List: VPN_10
VPN ID
Actions
Accept
Export To: VPN_91_and_VPN_92
- Match Conditions**
VPN List: VPN_91_and_VPN_92
VPN ID
Actions
Accept
Export To: VPN_91_and_VPN_92
- Match Conditions**
VPN List: VPN_91_and_VPN_92
VPN ID
Actions
Accept
Export To: VPN_10

D.

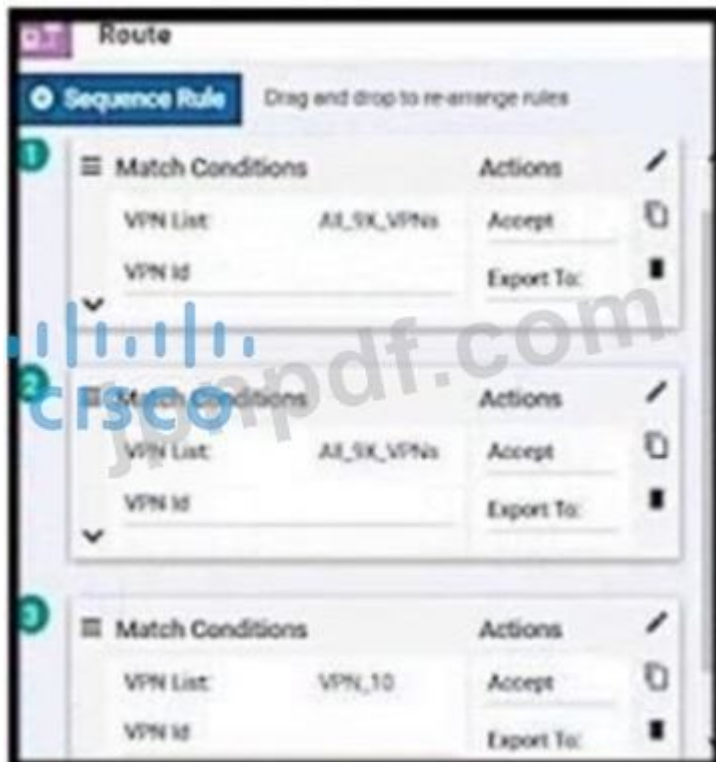

A. オプション A

B. オプション B

C. オプション D

D. オプション C

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

Cisco SD-WAN アーキテクチャの 2 つのプラットフォームのうち、オンプレミスのハイパーバイザーまたは IAAS クラウドに展開できるのはどれですか？
(2つ選んでください。)

A. CSR 1000v

B. vEdge 100c

C. vEdge クラウド

D. vEdge 2000

E. ISR 4431

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-cisco-sd-wan-ebook-cte-en.pdf>

最新問題: 6

展示を参照してください。

#Branch1-Edge1

```
vpn 0
!  
interface ge0/1
 ip address
172.17.113.241/28
 tunnel-interface
 encapsulation ipsec
 color mpls restrict
!  
no shutdown
!  
interface ge0/2.704
 ip address 10.113.4.2/30
 tloc-extension ge0/2
```

#Branch1-Edge2

```
vpn 0
...
interface ge0/2
 no shutdown
!  
interface ge0/2.704
 ip address 10.113.4.1/30
 tunnel-interface
 encapsulation ipsec
 color mpls restrict
 mtu 1496
 no shutdown
!  
ip route 0.0.0.0/0 10.113.4.2
```

Branch1-Edge1 で tloc-extension を構成するには、どの構成変更が必要ですか？

- A. interface ge0/2.704
ip address 10.113.4.1/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls restrict
no shutdown
- B. interface ge0/2.704
ip address 10.113.4.2/30
mtu 1496
tloc-extension ge0/1
- C. interface ge0/2.704
ip address 10.113.4.2/30
mtu 1496
tloc-extension ge0/2
- D. interface ge0/2.704
ip address 10.113.4.1/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls restrict
mtu 1496
tloc-extension ge0/2
no shutdown

A. オプション D

B. オプション C

C. オプション A

D. オプション B


Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

show omp tlocs からのルート検証出力を、左側から右側の正しい説明にドラッグ アンド ドロップします。



Answer:

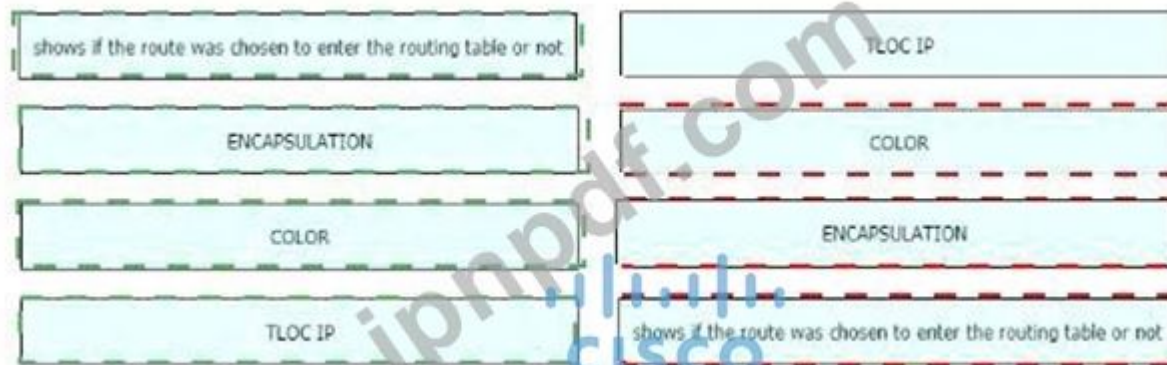

- * TLOC IP
- * 色
- *カプセル化
- * ルートがルーティング テーブルに入るために選択されたかどうかを示します

最新問題: 8

Cisco SD-WAN では、SD-WAN デバイス間の接続を制御するためにどのプロトコルが使用されますか？

- A. DTLS
- B. OMP
- C. BGP
- D. OSPF

Answer: A (メッセージを残す)

説明

DTLS または TLS

ネットワーク内の Cisco SD-WAN デバイス間の通信のプライバシーを提供します。

最新問題: 9

プレフィックスのグループを使用して、ネットワーク内のルーティングに影響を与えるポリシーが作成されます。サイト リストに適用した場合、この目標を達成するのはどのポリシー アプリケーションですか？

- A. VPN メンバーシップ ポリシー
- B. アプリルート ポリシー
- C. コントロール ポリシー
- D. cflowd テンプレート

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 10

Cisco SD-WAN ソリューションで BGP や OSPF などのルーティング プロトコルを担当するコンポーネントはどれですか？

- A. vSmart コントローラー
- B. vBond オーケストレーター
- C. vManage
- D. WAN エッジ ルーター

Answer: D (メッセージを残す)


WAN Edge router - This device, available as either a hardware appliance or software-based router, sits at a physical site or in the cloud and provides secure data plane connectivity among the sites over one or more WAN transports. It is responsible for traffic forwarding, security, encryption, quality of service (QoS), routing protocols such as Border Gateway Protocol (BGP) and Open Shortest Path First (OSPF), and more.

最新問題: 11

各輸送場所を一意にする属性を左側から右側にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。



Answer:

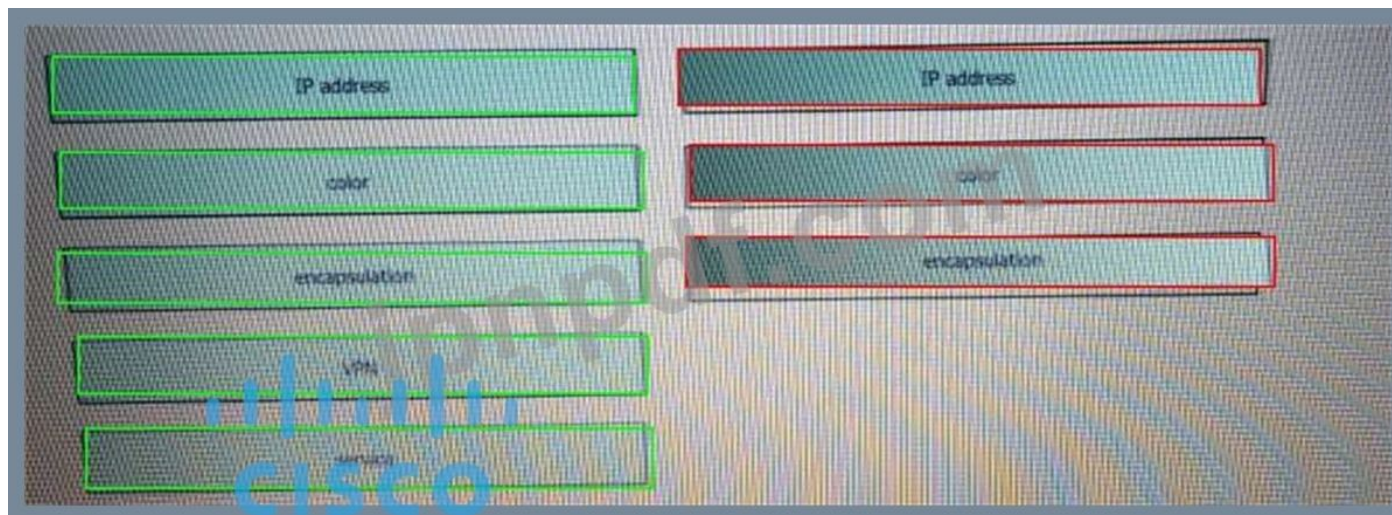

最新問題: 12

Cisco IOS XE SD-WAN イメージをサポートする 2 つのハードウェア プラットフォームはどれですか? (2 つ選択してください)

- A. ASR1000 シリーズ
- B. ISR9300 シリーズ

- C. vEdge-1000 シリーズ
- D. ASR9000 シリーズ
- E. ISR4000シリーズ

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/white_paper-c11-741071.html

最新問題: 13

Cisco SD-WAN アーキテクチャのデータ プレーンでデータ パケットの整合性を保証するために使用される 2 つのメカニズムはどれですか? {2 つ選択}

- A. 輸送場所
- B. 認証ヘッダー
- C. 証明書
- D. TPMチップ
- E. カプセル化セキュリティ ペイロード

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/Security/01Security_Overview/Data_Plane_Security_Overview

最新問題: 14

エンジニアは、ID XXXXXXXXXX を持つネットワーク内のすべてのマルチキャスト ルーターにマルチキャスト データを送信しようとしています。どの IP アドレスを使用する必要がありますか?

- A. 224.0.0.3
- B. 224.0.0.1
- C. 224.0.0.4
- D. 224.0.0.2

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

ゼロ タッチ オンボーディング プロセスをサポートするために、PNP/ZTP で要求されるデバイス情報はどれですか?

- A. シリアル番号と車台番号
- B. インターフェイスの IP アドレス
- C. パブリック DNS エントリ
- D. システム IP アドレス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :


<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sd-wan-wan-edge-onboarding-deploy-guide-2020jan.pdf>

最新問題: 16

左側のポリシーを右側の適切なポリシー タイプにドラッグ アンド ドロップします。



Answer:

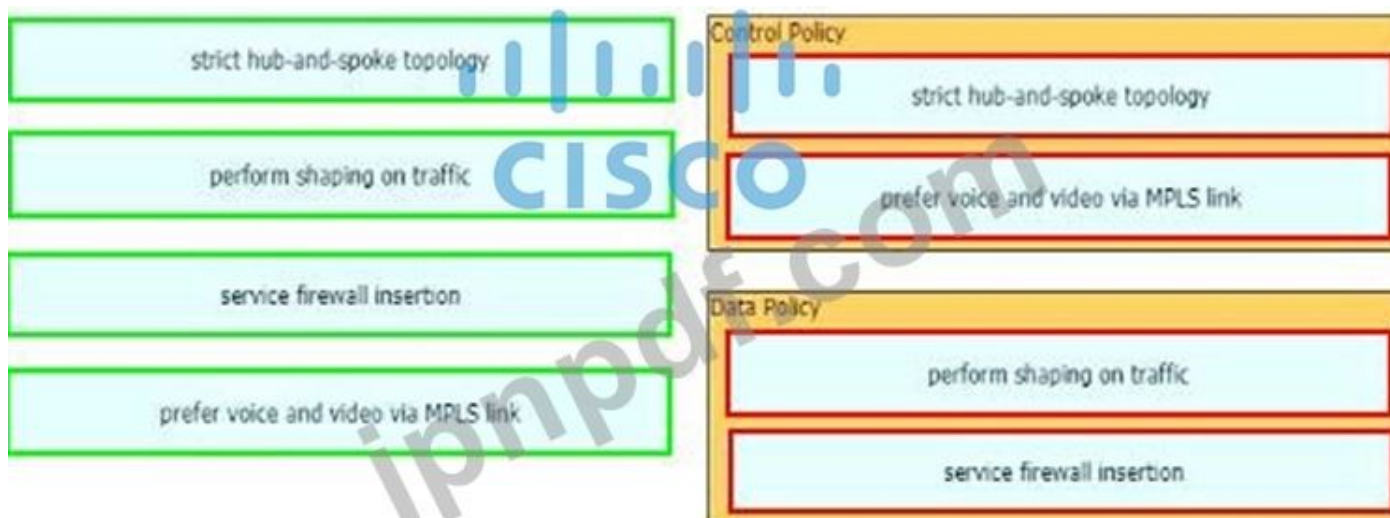


有効な **300-415** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (44630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17


アクションを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、トラフィックをインターネット出口に誘導するデータ ポリシーを作成します。



Answer:

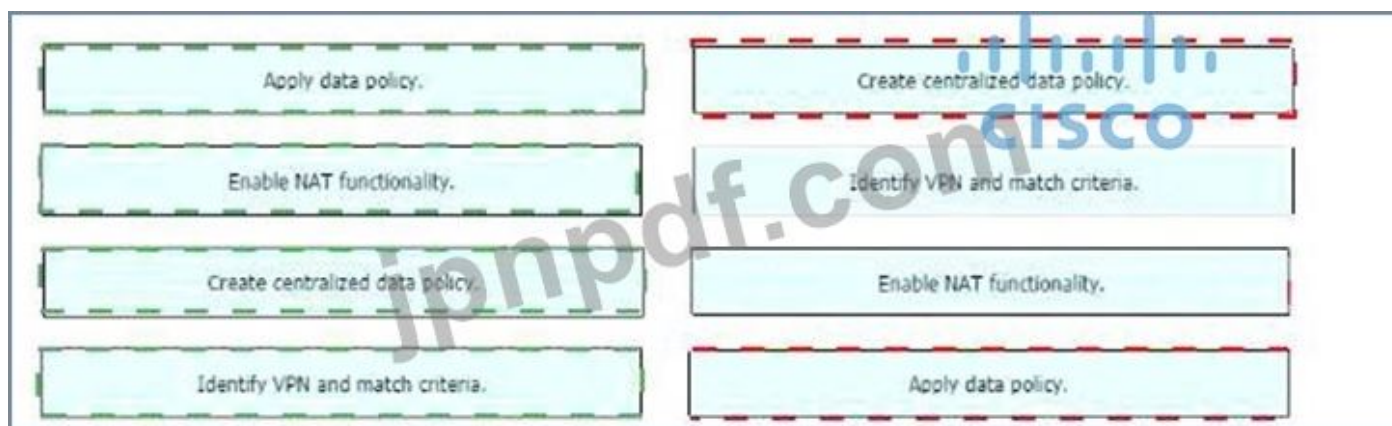

説明

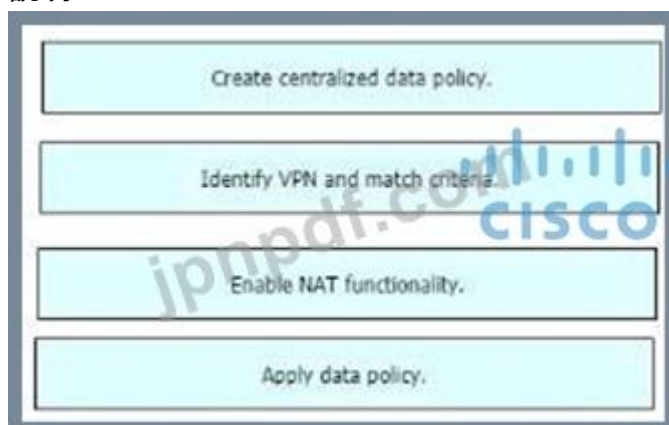

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/SD-WAN_Release_16.2/07Policy_Ap

最新問題: 18

管理者は、トラフィックを会社のプライベート ネットワークから ISP ネットワークに転送するように SD-WAN を構成する必要があります。この目標を達成するために取るべき行動は何ですか？

- A. データ ポリシーを構成する
- B. データ セキュリティ ポリシーを構成する
- C. 制御ポリシーを構成します
- D. アプリケーション対応ポリシーを構成する

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 19

エンジニアは、場所 JD 306432373 のテナントを vManage に追加しています。テナント名フィールドで受け入れられる英数字の最大文字数は何ですか？

- A. 64
- B. 128
- C. 256
- D. 8


Answer: B (メッセージを残す)

In the Add Tenant window:

1. Enter a name for the tenant. It can be up to 128 characters and can contain only alphanumeric characters.

最新問題: 20

展示を参照してください。

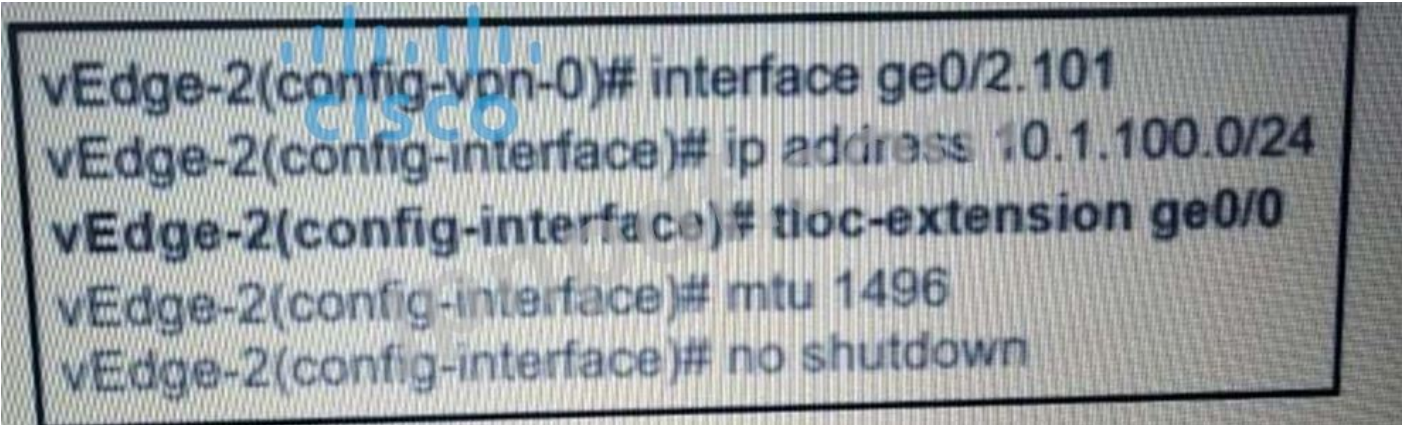

tloc-extension コマンドを使用して作成されるバインディングは何ですか？

- A. ポート型サービスのge 0/2.101とポート型サービスのge 0/0の間
- B. ポート型トランスポートの ge 0/2.101 とポート型サービスの ge 0/0 の間
- C. ポート型サービスの ge 0/2.101 とポート型トランスポートの ge 0/0 の間
- D. ポート型トランスポートの ge 0/2.101 とポート型トランスポートの ge 0/0 の間

Answer: D ([メッセージを残す](#))

tloc-extension

Bind this interface, which connects to another vEdge router at the same physical site, to the local router's WAN transport interface (on vEdge routers only).

最新問題: 21

アクションを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、トラフィックをインターネット出口に誘導するデータ ポリシーを作成します。

Apply data policy.	step 1
Enable NAT functionality.	step 2
Create centralized data policy.	step 3
Identify VPN and match criteria.	step 4

Answer:

Apply data policy.	Enable NAT functionality.
Enable NAT functionality.	Create centralized data policy.
Create centralized data policy.	Identify VPN and match criteria.
Identify VPN and match criteria.	Apply data policy.

最新問題: 22

データ プレーンの復元力のために、Cisco SD-WAN ソフトウェアは何を実装していますか？

- A. BFD


- B. vSmart コントローラと WAN エッジ ルーター間のアフィニティの確立
- C. 複数の vBond オーケストレータ
- D. OMP

Answer: A ([メッセージを残す](#))

For data plane resiliency, the Cisco SD-WAN software implements standard protocol mechanisms, specifically Bidirectional Forwarding Detection (BFD).

最新問題: 23

展示を参照してください。

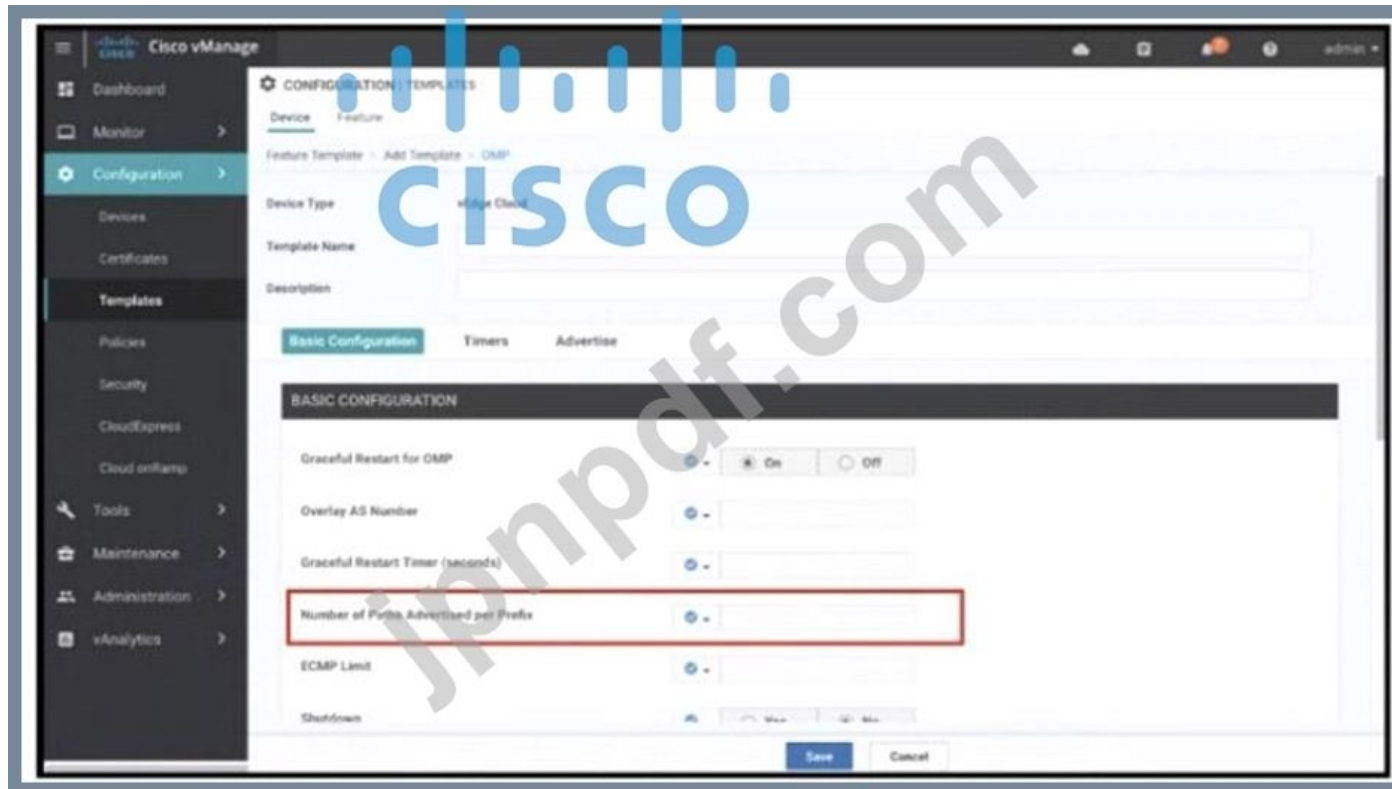

ネットワーク管理者は、vManage で OMP を構成して、2 つの WAN エッジ デバイスを持つサイトから同じプレフィックスのすべてのパスをアドバタイズします。各 WAN エッジ デバイスは、3 つの ISP と 2 つのプライベート MPLS トランスポートに接続されています。構成する必要がある「プレフィックスごとにアドバタイズされるパスの数」の最小値は？

- A. 2
- B. 5
- C. 10
- D. 3


Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

vManage ポリシー構成手順を左側から右側の正しい定義にドラッグ アンド ドロップします。



Answer:

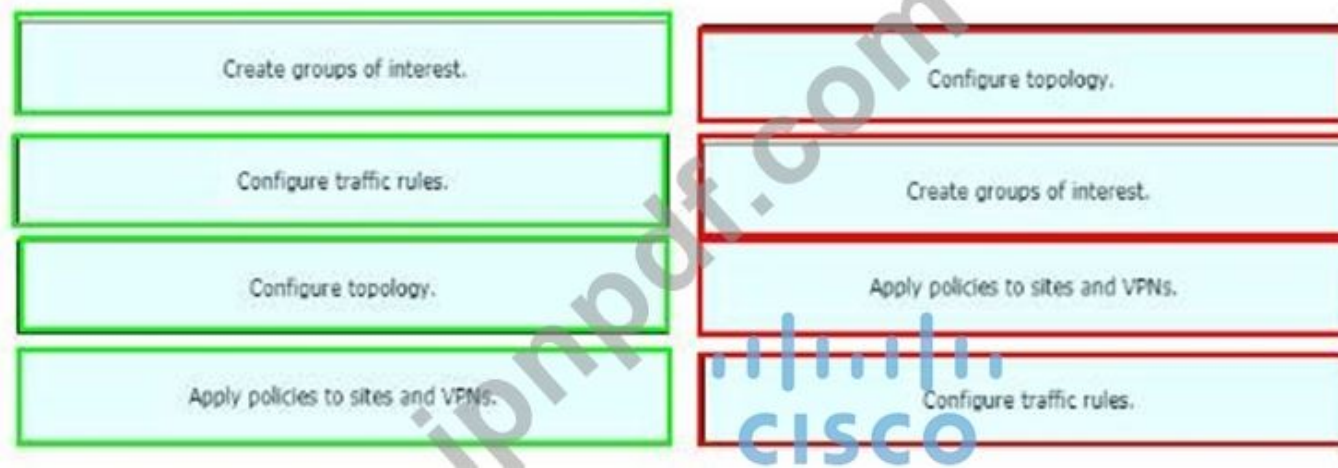

参照：

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/vedge/policies-book/data-policies.html>

最新問題: 25

左側の定義を右側の構成にドラッグ アンド ドロップします。



Answer:

Answer: A,C (メッセージを残す)

<https://community.cisco.com/t5/networking-documents/sd-wan-routers-troubleshoot-control-connections/ta-p/3813237>

最新問題: 27

WAN エッジ ルーターで SNMPv3 監視を構成するときにユーザーを認証する 2 つのアルゴリズムはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. AES-256
- B. SHA-1
- C. AES-128
- D. MD5
- E. SHA-2

Answer: A,B (メッセージを残す)



<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/snmp/snmp-book.html>

最新問題: 28

プレフィックスのグループを使用して、ネットワーク内のルーティングパスに影響を与えるポリシーが作成されます。サイトリストに適用された場合、どのポリシーアプリケーションがこの目標を達成しますか？

- A. VPN メンバーシップ ポリシー
- B. app-route ポリシー
- C. コントロール ポリシー
- D. cflowd テンプレート

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 29

リンク上で音声パケットが常に 50 ミリ秒未満の遅延で送信されるように設定されているポリシーはどれですか？

- A. 集中型データ ポリシー
- B. 集中管理ポリシー
- C. ローカライズされた制御ポリシー
- D. ローカライズされたデータ ポリシー

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 30

Cisco SD-WAN コントロール プレーン アーキテクチャのどのコンポーネントが、ネットワーク コンポーネントの証明書と設定の保存を容易にしますか？

- A. vSmart
- B. vBond
- C. WAN エッジ
- D. vManage

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/system-overview.html>

最新問題: 31

Cisco vManage Web サーバ経由で REST API にアクセスするには、どの安全な接続を使用する必要がありますか？

- A. HTTP インспекタ インターフェイス
- B. 認証済み HTTPS
- C. 認証済み DTLS
- D. JSON インспекター インターフェイス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

architecture uses a stateless, client-server, cacheable communications protocol. The Viptela vManage NMS web server uses HTTP and its secure counterpart, **HTTPS**, as the communications protocol. **REST applications** communicate over HTTP or

HTTPS

有効な **300-415** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (**44630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

vEdge ルータの TLOC ごとに BFD セッションの概要情報を表示するコマンドはどれですか？

- A. bfd 履歴を表示
- B. showbfd の概要
- C. bfd セッションを表示
- D. bfd tloc-summary-list を表示

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/command/sdwan-cr-book/sdwan-cr-book_chapter_0100.ht

最新問題: 33

SD-WAN ソリューションのどのデバイスがイベント レポートを受信して分類し、アラームを生成しますか？

- A. vBond コントローラー
- B. vSmart コントローラー

- C. vManage NMS
 - D. WAN エッジ ルーター
- Answer: (解答を表示する)

最新問題: 34

物理 WAN エッジ デバイスの ID を確認するために証明書で検証される値はどれですか？

- A. シリアル番号
- B. OTP
- C. システム IP
- D. シャーシ ID

Answer: (解答を表示する)

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/manage-certificates.html>

最新問題: 35

アクションを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、トラフィックをインターネット出口に誘導するデータ ポリシーを作成します。

Apply data policy.	step 1
Enable NAT functionality.	step 2
Create centralized data policy.	step 3
Identify VPN and match criteria.	step 4

Answer:

Apply data policy.	Enable NAT functionality.
Enable NAT functionality.	Create centralized data policy.
Create centralized data policy.	Identify VPN and match criteria.
Identify VPN and match criteria.	Apply data policy.

最新問題: 36

- B. クラスターでは、デバイス テンプレートを同じサーバー上で作成して接続する必要があります。
- C. ネットワーク内の専用 WAN エッジ ルーターでのソフトウェア プロセスです。
- D. クラスターは、最低 2 つの vManage NMS で構成されます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

You can access the vManage NMS from VPN 0 (the WAN transport VPN) and from VPN 512 (the management VPN).

最新問題: 38

左側のポリシーを右側の適切なポリシー タイプにドラッグ アンド ドロップします。

strict hub-and-spoke topology

perform shaping on traffic

service firewall insertion

prefer voice and video via MPLS link

Control Policy

Data Policy

Answer:

strict hub-and-spoke topology

perform shaping on traffic

service firewall insertion

prefer voice and video via MPLS link

Control Policy

Data Policy

最新問題: 39

コントローラ コードでサポートされている 2 つの画像形式はどれですか? 2つ選んでください。)

- A. .bin
- B. .ova
- C. Tgz
- D. .qcow2
- E. .nxos

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

スループットを最大化し、より良い品質を達成するために不要な再送信と大きな初期 TCP ウィンドウ サイズを防ぐために、WAN エッジで使用する TCP 最適化機能はどれですか？

- A. シーケンス
- B. SYN
- C. RTT
- D. サック

Answer: (解答を表示する)

TCP Optimization

The Cisco SD-WAN TCP Optimization feature uses **TCP Selective Acknowledgement (SACK)** to prevent unnecessary retransmissions and large initial TCP window sizes in order to maximize throughput and achieve a better quality of experience.

最新問題: 41

LTE と Wi-Fi をサポートする Cisco SD-WAN WAN エッジ プラットフォームはどれですか？

- A. vEdge2000
- B. ASR1001
- C. CSR 1000v
- D. ISR 1101

Answer: D (メッセージを残す)

参照 :


<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/q-and-a-c67-739639.pdf>

最新問題: 42

コンポーネントを左側から右側の対応する Cisco NFV インフラストラクチャ ビルディング ブロックにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。



Answer:

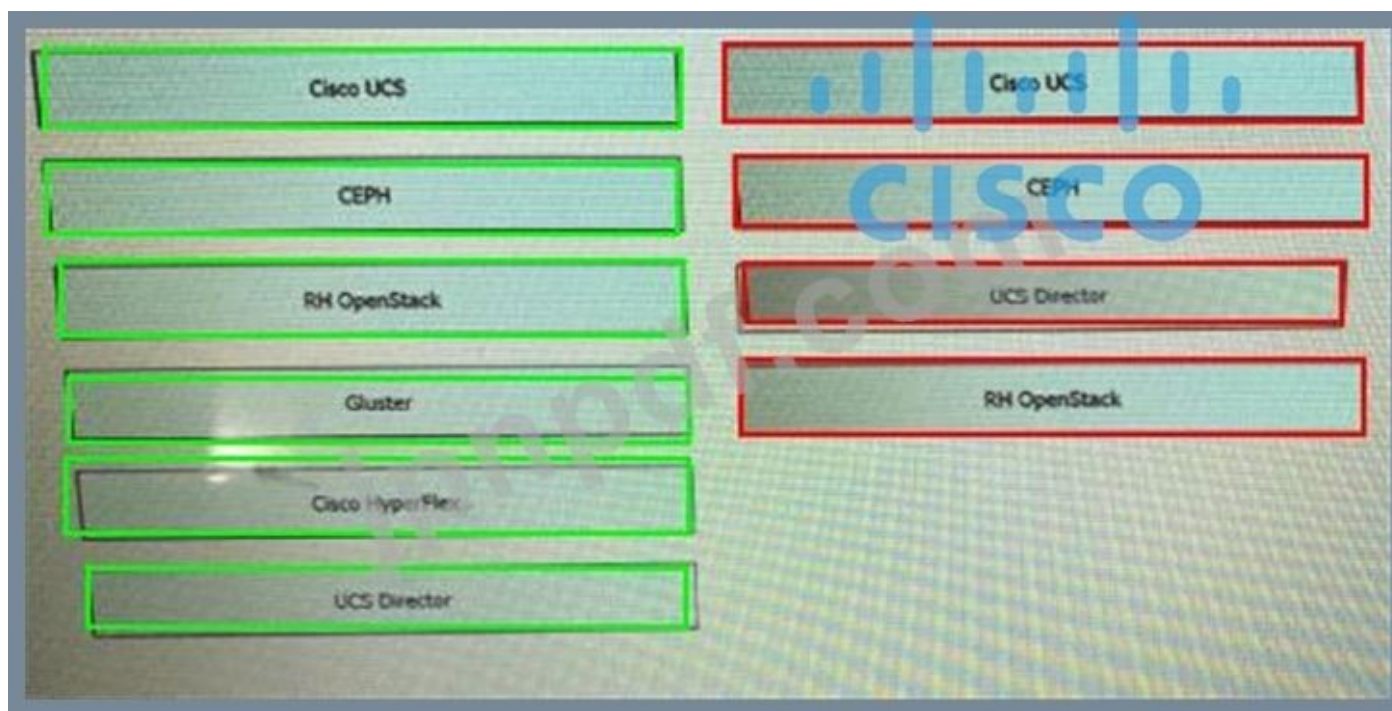

最新問題: 43

ソフトウェアが vManage NMS でアップグレードされるとき、イメージをローカルの vManage ソフトウェア リポジトリに保存する 2 つのイメージ追加オプションはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. コントロールプレーン接続を介してダウンロードする
- B. ICMP 接続でダウンロード
- C. SMTP接続でダウンロード
- D. SNMP 接続でダウンロード
- E. 帯域外接続でダウンロードする

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

VPN メンバーシップ ポリシーが vSmart コントローラで制御されている場合、サイト 20 と 30 で VPN 1 を禁止するポリシーはどれですか？

```
apply-policy
site-list 20-30
  vpn-membership disallow-vpn 1
  !
  !
policy
lists
  site-list 20-30
  site-id 20
  site-id 30
  !
  vpn-list VPN 1
  vpn 10
  vpn 20
  !
  !
  vpn-membership disallow-vpn 1
  sequence 10
  match
    vpn-list VPN 1
    !
    action reject
    !
    !
  default-action accept
```

A.

```

policy
lists
  site-list 20-30
  site-id 20
  site-id 30
!
prefix-list drop-list
ip-prefix 10.200.1.0/24
!
!
control-policy drop-unwanted-routes
sequence 10
match route
  prefix-list drop-list
!
  action reject
!
!
default-action accept

```

B.

```

apply-policy
site-list 20-30
  vpn-membership disallow-vpn1
!
!
policy
lists
  site-list 20-30
  site-id 20
  site-id 30
!
!
vpn-membership disallow-vpn1
sequence 10
match vpn-id 1
action reject
!
!
default-action accept

```

C.

最新問題: 46

レプリケータの役割は cisco SD-WAN でどのように機能しますか？

- A. WAN エッジ デバイスは、アンダーレイ ネットワークを介してすべての受信者にランデブー ポイントをアドバタイズします。
- B. vSmart コントローラーは、オーバーレイ ネットワークを介してすべての受信者にランデブー ポイントを通知します。
- C. WAN エッジ デバイスは、オーバーレイ ネットワークを介してすべての受信者にランデブー ポイントをアドバタイズします。
- D. vSmart コントローラーは、アンダーレイ ネットワークを介してすべての受信者にランデブー ポイントを通知します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Replicators

For efficient use of WAN bandwidth, strategic Cisco SD-WAN routers can be deployed and configured as replicators throughout the overlay network. Replicators mitigate the requirement for a Cisco SD-WAN router with local sources or the PIM-RP to replicate a multicast stream once for each receiver. As discussed above, replicators advertise themselves, using OMP multicast-autodiscover routes, to the Cisco vSmart Controllers in the overlay network. The controllers then forward the replicator location information to the PIM-enabled Cisco IOS XE SD-WAN routers that are in the same VPN as the replicator.

有効な **300-415** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (**44630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

デュアル WAN エッジ設計のサイトから WAN エッジ ルーターをあまり好ましくない出口にする OSPF コマンドはどれですか？

A)

```
vpn vpn-id
router
ospf
area number
range prefix/length
```

B)

```
vpn vpn-id
router
ospf
max-metric
```

ハ)

```
vpn vpn-id
router
ospf
area number
no-summary
```

D)

```
vpn vpn-id
router
ospf
area number
nssa
no-summary
```

A. オプション D

B. オプション A

C. オプション B

D. オプション C

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

エンジニアリング チームは、管理 VLAN インターネットからのトラフィックに対して MPLS 回線が優先されるトラフィック エンジニアリング ポリシーを準備する必要があります。これは、バックアップとしてのみ使用する必要があります。この要件を満たす構成はどれですか？

A)

```
policy
data-policy _TE
vpn-list VPN_10
sequence 1
match
source-data-prefix-list Source_Prefix
destination-data-prefix-list Dest_Prefix
action accept
set
vpn 10
tloc-list Hub_TLOCs
default-action reject

!
tloc-list Hub_TLOCs
tloc 10.4.4.4 color mpls encap ipsec preference 300
tloc 10.4.4.4 color public-internet encap ipsec preference 600
```

B)

```
policy
data-policy _TE
vpn-list VPN_10
sequence 1
match
source-data-prefix-list Source_Prefix
destination-data-prefix-list Dest_Prefix
action accept
nat use-vpn 0
nat fallback
default-action reject

!
tloc-list Hub_TLOCs
tloc 10.4.4.4 color mpls encap ipsec preference 300
tloc 10.4.4.4 color public-internet encap ipsec preference 600
```

C)

```
policy
data-policy _TE
vpn-list VPN_10
sequence 1
match
source-data-prefix-list Source_Prefix
destination-data-prefix-list Dest_Prefix
action accept
set
vpn 10
tloc-list Hub_TLOCs
default-action accept

!
tloc-list Hub_TLOCs
tloc 10.4.4.4 color mpls encap ipsec preference 600
tloc 10.4.4.4 color public-internet encap ipsec preference 300
```

D)

```

policy
data-policy TE
vpn-list VPN_10
sequence 1
match
source-data-prefix-list Source_Prefix
destination-data-prefix-list Dest_Prefix
action accept
set
vpn 512
tloc-list Hub_TLOCs
default-action accept

tloc-list Hub_TLOCs
tloc 10.4.4.4 color mp1s encaps ipsec preference 600

```

- A. オプション A
- B. オプション C
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

Cisco WAN エッジ ルータの仮想プラットフォームを展開するために使用される 2 つの製品はどれですか? 2つ選んでください。)

- A. Cisco ENCS 5000 シリーズ
- B. Cisco UCS
- C. HP-UX を実行する HP ProLiant DL360 Generation10
- D. Sun Solans を実行する Sun Enterprise M4000 サーバー
- E. AIX を実行する Sun SPARC ノード

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

ゼロ タッチ オンボーディング プロセスをサポートするために、PNP/ZTP で要求されるデバイス情報はどれですか?

- A. システム IP アドレス
- B. インターフェイスの IP アドレス
- C. シリアル番号とシャーシ番号
- D. パブリック DNS エントリ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

TLOC はどのように定義されていますか?

- A. SD-WAN アーキテクチャとしてサイトを特定するための一意の識別子で表されます。
- B. マルチテナント vSMART 展開で Cisco SD-WAN オーバーレイを指定します。

- C. WAN エッジ ルーターに適用される QoS ポリシーのグループで表されます。
- D. GRE または IPsec カプセル化、リンク カラー、およびシステム IP アドレスの一意のコレクションです。
- Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

WAN エッジ ルーターが制御接続を作成するが、データ トンネルが作成されないデバイス状態はどれですか？

- A. 有効
- B. バックアップ
- C. アクティブ
- D. ステージング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

placed in staging state before deployment. During staging state, WAN Edge devices can only establish secure control connections with the SD-WAN controllers. No data plane connections are created. Hence, the vSmart controller establishes a

最新問題: 53

ネットワーク管理者は、ブランチ接続用に 1 つの WAN エッジを立ち上げています。WAN エッジ ルーターが SD-WAN ファブリックに接続すると、どのタイプのトンネルが形成されますか？

- A. vBond コントローラーを使用する DTLS または TLS トンネル、および vManage コントローラーを使用する IPsec トンネル。
- B. vBond コントローラーを使用した DTLS または TLS トンネル、および他の WAN エッジ ルーターを使用した IPsec トンネル。
- C. vSmart コントローラーを使用する DTLS または TLS トンネル、および他の Edge ルーターを使用する IPsec トンネル。
- D. vSmart コントローラーを使用する DTLS または TLS トンネル、および vBond コントローラーを使用する IPsec トンネル。

Answer: ([解答を表示する](#))

The WAN Edge routers form a permanent Datagram Transport Layer Security (DTLS) or Transport Layer Security (TLS) control connection to the vSmart controllers and connect to both of the vSmart controllers over each transport. The routers also form a permanent DTLS or TLS control connection to the vManage server, but over just one of the transports. The WAN Edge routers securely communicate to other WAN Edge routers using IPsec tunnels over each transport. The Bidirectional Forwarding Detection (BFD) protocol is enabled by default and runs

最新問題: 54

どの VPN が、直接インターネット用に構成された発信インターフェイスでの NAT 操作です。アクセス？

- A. 0
- B. 1
- C. 10
- D. 512

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

どのサードパーティのエンタープライズ CA サーバー (またはクラウドベースの vSmart コントローラー) を使用する必要がありますか？

- A. ベリサイン
- B. 半径
- C. ルート証明書
- D. マイクロソフト

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 56

show omp tlocs からのルート検証出力を、左側から右側の正しい説明にドラッグ アンド ドロップします。

shows if the route was chosen to enter the routing table or not	system ID
ENCAPSULATION	attribute of WAN link
COLOR	type of tunnel being used
TLOC IP	TLOC route status

Answer:

shows if the route was chosen to enter the routing table or not	TLOC IP
ENCAPSULATION	COLOR
COLOR	ENCAPSULATION
TLOC IP	shows if the route was chosen to enter the routing table or not

最新問題: 57

Cisco SD-WAN のセキュアで拡張可能なネットワークのどのコンポーネントが、ネットワークの監視と設定に一元的なアプローチを提供しますか？

- A. APIC-EM
- B. vSmart
- C. vManage
- D. vBond

Answer: C (メッセージを残す)

Cisco vManage provides a single-pane-of-glass management to manage all controller components and both enterprise and extended enterprise WAN edge devices. The comprehensive vManage GUI has dashboard, monitor, configuration, tools, maintenance, administration, and analytics as the top-level menus.

最新問題: 58

エンジニアは、一致する QoS パラメータに基づいて DIA 用の WAN エッジ ルーターを構成しています。このタスクを達成する 2 つのアクションはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. QoS マップ ポリシーを適用します。
- B. 制御ポリシーを構成します。
- C. 一元化されたデータ ポリシーを構成します。
- D. トランスポート インターフェイスで NAT を構成します。

E. WAN インターフェイスにデータ ポリシーを適用します。

Answer: C,D (メッセージを残す)

説明

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sdwan-dia-deploy-2020aug.pdf>

最新問題: 59

展示を参照してください。

PEER		PEER		PEER		SITE DOMAIN		PEER		PEER		PUBLIC		CONTROLLER		GROUP
TYPE	UPTIME	PROTOCOL	SYSTEM ID	IP	ID	IP	ID	PRIVATE IP	PORT	PRIVATE IP	PORT	PUBLIC IP	PORT	LOCAL	COLOR	
vbond	dtls	-	0	0	1.3.25.25	12346	1.3.25.25	12346	1.3.25.25	12346	gold	connect	connect	connect	connect	0
vbond	dtls	-	0	0	1.3.25.25	12346	1.3.25.25	12346	1.3.25.25	12346	silver	connect	connect	connect	connect	0

エンジニアが制御接続の問題をトラブルシューティングしています。接続の出力を制御する方法で、接続」とはどのような意味ですか？

- A. 制御接続が接続されています
- B. 制御接続がダウンしています
- C. コントロール接続試行中
- D. コントロール接続がアップしています

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 60


物理 WAN エッジ デバイスの ID を確認するために証明書で検証される値はどれですか？

- A. シリアル番号
- B. OTP
- C. シャーシ ID
- D. システム IP

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 61

展示を参照してください。

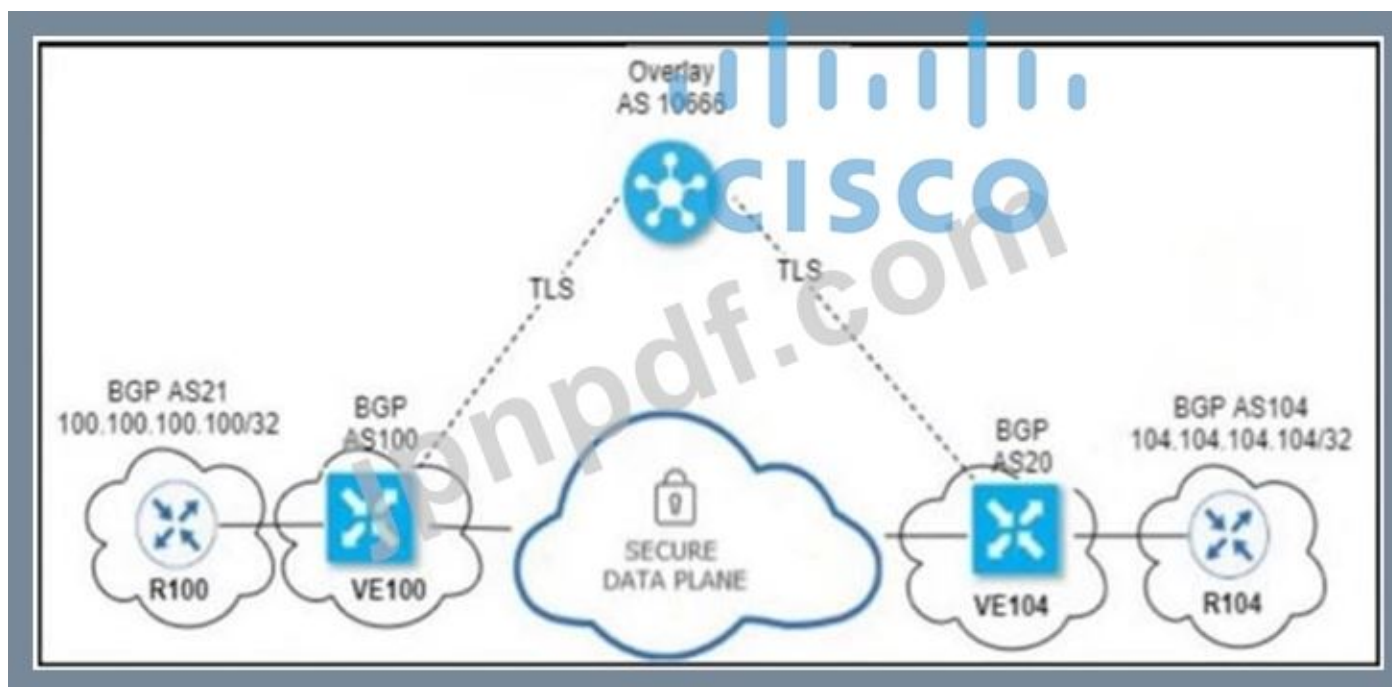

エンジニアは、10666 のオーバーレイを使用して OMP を構成しました。R100 のプレフィックス 104.104.104.104/32 の AS-PATH は何ですか？

- A. 100 10666 104
- B. 100 20 104
- C. 100 10666
- D. 100 10666 20 104

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **300-415** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (446**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

展示を参照してください。

#Branch1-Edge1

```
vpn 0
!  
interface ge0/1
 ip address
172.17.113.241/28
 tunnel-interface
 encapsulation ipsec
 color mpls restrict
!  
no shutdown
!  
interface ge0/2.704
 ip address 10.113.4.2/30
 tloc-extension ge0/2
```

#Branch1-Edge2

```
vpn 0
...
interface ge0/2
 no shutdown
!  
interface ge0/2.704
 ip address 10.113.4.1/30
 tunnel-interface
 encapsulation ipsec
 color mpls restrict
 mtu 1496
 no shutdown
!  
ip route 0.0.0.0/0 10.113.4.2
```

Branch1-Edge1 で tloc-extension を構成するには、どの構成変更が必要ですか？

- A. interface ge0/2.704
ip address 10.113.4.1/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls restrict
no shutdown
- B. interface ge0/2.704
ip address 10.113.4.2/30
mtu 1496
tloc-extension ge0/1
- C. interface ge0/2.704
ip address 10.113.4.2/30
mtu 1496
tloc-extension ge0/2
- D. interface ge0/2.704
ip address 10.113.4.1/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls restrict
mtu 1496
tloc-extension ge0/2
no shutdown

A. オプション A

B. オプション C

C. オプション D

D. オプション B

Answer: D ([メッセージを残す](#))

エンジニアが vEdge ルータのトラブルシューティングを行っており、DCONFALL - DTLS 接続の失敗」というメッセージが表示されます。問題は何ですか？

- A. 証明書の不一致
- B. 接続の問題
- C. 組織の不一致
- D. メモリの問題

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

Cisco SD-WAN ソリューションのアプリケーション アウェア ファイアウォール機能の利点は何ですか？

- A. アプリケーション監視
- B. アプリケーション マルウェア保護
- C. アプリケーションの可視性
- D. ポリシーの適用を制御する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

The Application Firewall inspects and blocks traffic based on applications or application-family. This application-aware firewall feature provides the following benefits:

- Application visibility and granular control

最新問題: 65

WAN エッジがデータセンターの vManage、vBond、および vSmart コントローラに到達するための要件は何ですか？

- A. IGP
- B. QoS
- C. TLS
- D. OMP


Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sdwan-wan-edge-onboarding-deploy-guide-2020nov.pdf>

最新問題: 66

シナリオ :

顧客から、ルーティングされたネットワークの問題の解決を支援するよう依頼されました。同社のネットワーク エンジニアは HSRP を導入しました。よく調べてみると、HSRP が適切に動作していないようであり、他のネットワークの問題もあるようです。あなたは、すべてのネットワークの問題に対する解決策を提供することになっています。

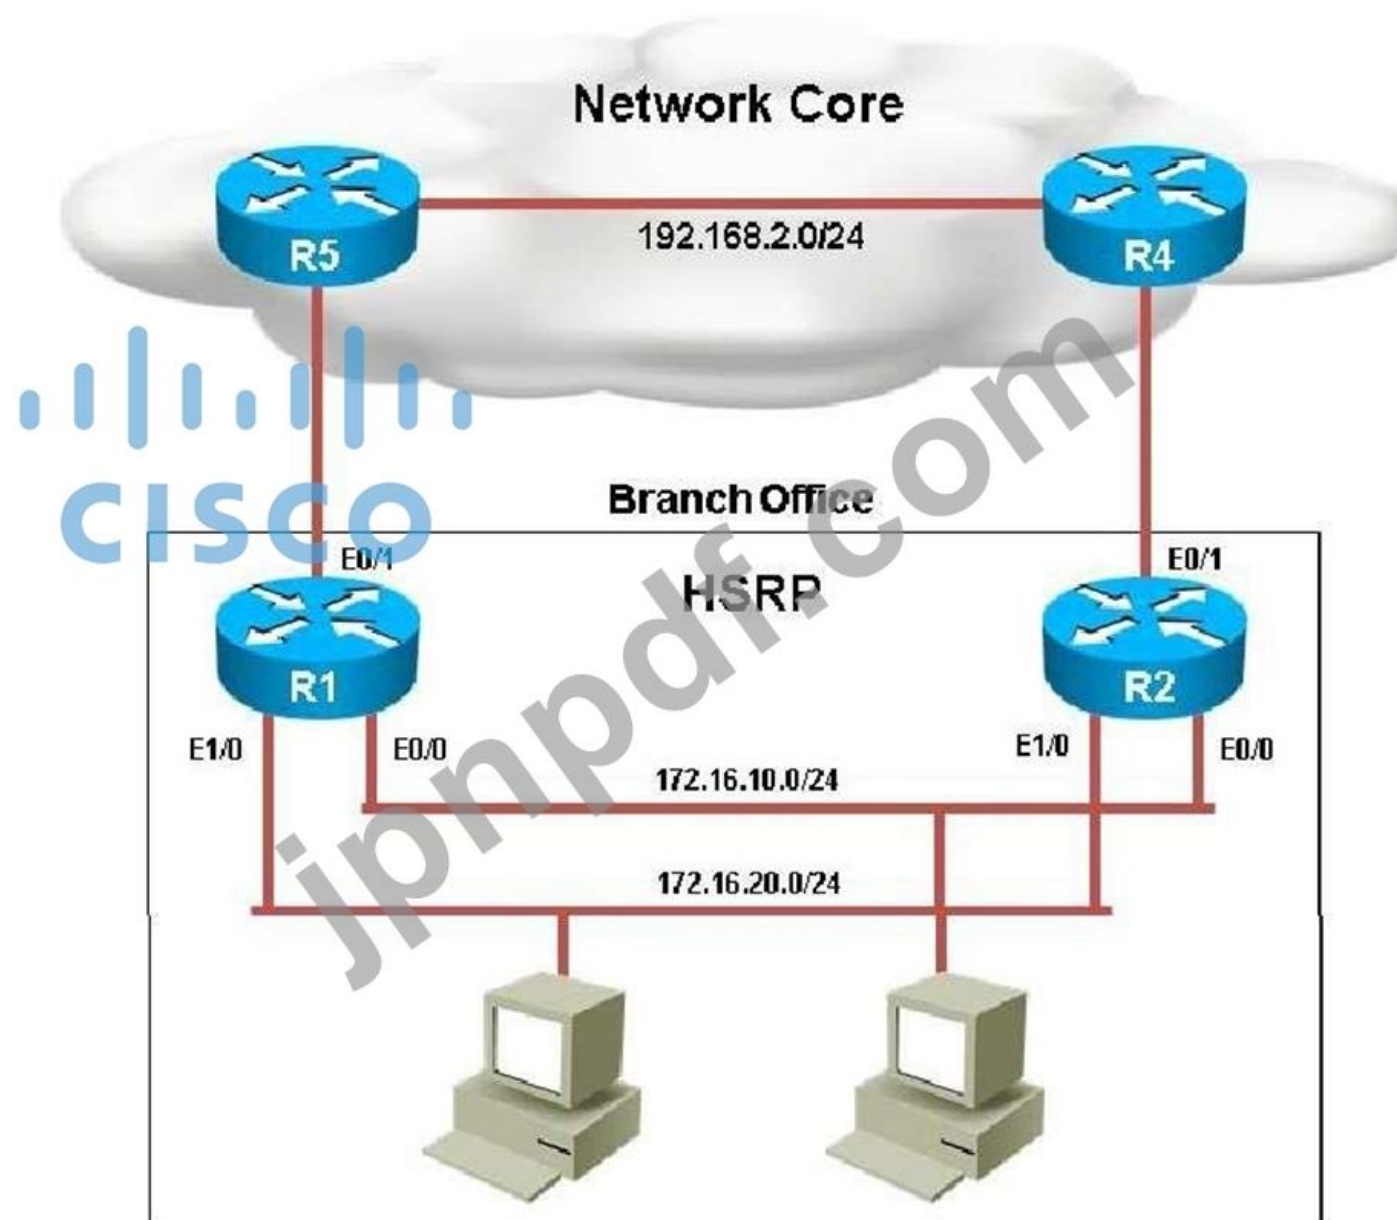



1#

2



2#

R4



jpnpdf.com

R4#



R5



jpnpdf.com



R5#



R4 の構成を調べます。ルーティング テーブルには、172.16.10.0/24 および 172.16.20.0/24 のエントリが表示されません。ルート エントリが R4 ルーティング テーブルにインストールされない原因となっている問題は、次のうちどれですか？

- A. R4 と R2 間の HSRP 問題
- B. これは R4 と R2 の間の OSPF の問題です。
- C. これは R4 と R2 の間の DHCP の問題です。
- D. R4 で構成された配布リストがルート エントリをブロックしています
- E. R4 で構成された ACL が、R2 に接続されたインターフェイスでインバウンド トラフィックをブロックしています。

Answer: ([解答を表示する](#))

R4 の設定を見ると、OSPF に配布リストが適用されていることがわかります。
172.16.20.0/24 および 172.16.10.0/24 ネットワーク。

```
R4
!
router ospf 10
 network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
 distribute-list 1 in
!
!
!
no ip http server
!
access-list 1 permit 172.18.30.0
access-list 1 deny 172.16.20.0
access-list 1 permit 172.18.20.0
access-list 1 permit 172.18.10.0
access-list 1 deny 172.16.10.0
access-list 1 permit any
!
```

最新問題: 67

WAN エッジ デバイスが SD-WAN オーバーレイに参加すると、どの Cisco SD-WAN コンポーネントが WAN エッジ デバイスと vSmart コントローラ間の接続を調整しますか？

- A. vManage
- B. vBond
- C. OMP
- D. APIC-EM

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

vBond オーケストレータと呼ばれる別のデバイス。他のすべての Cisco vEdge デバイスが SD-WAN オーバーレイ ネットワークに参加すると、自動的に認証されます。

最新問題: 68

Cisco SD-WAN ファブリックを形成する WAN エッジ デバイス間の接続を確立、調整、および維持するために、オーバーレイ ネットワークのコントロール プレーンを監視する Cisco SD-WAN アーキテクチャのコンポーネントはどれですか？

- A. APIC-EM
- B. vSmart
- C. vManage
- D. vBond

Answer: B (メッセージを残す)


セクション: アーキテクチャ

解説 参考 <https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/sdwan/migration-guide/cisco-sd-wan-migration-guide.pdf>


最新問題: 69

展示を参照してください。過去数か月の vManage ログを利用できます。重要なサイトで誤って展開されたデバイス名の変更。運用チームと設計チームは、デバイス名の変更をどのように追跡していますか？

A)

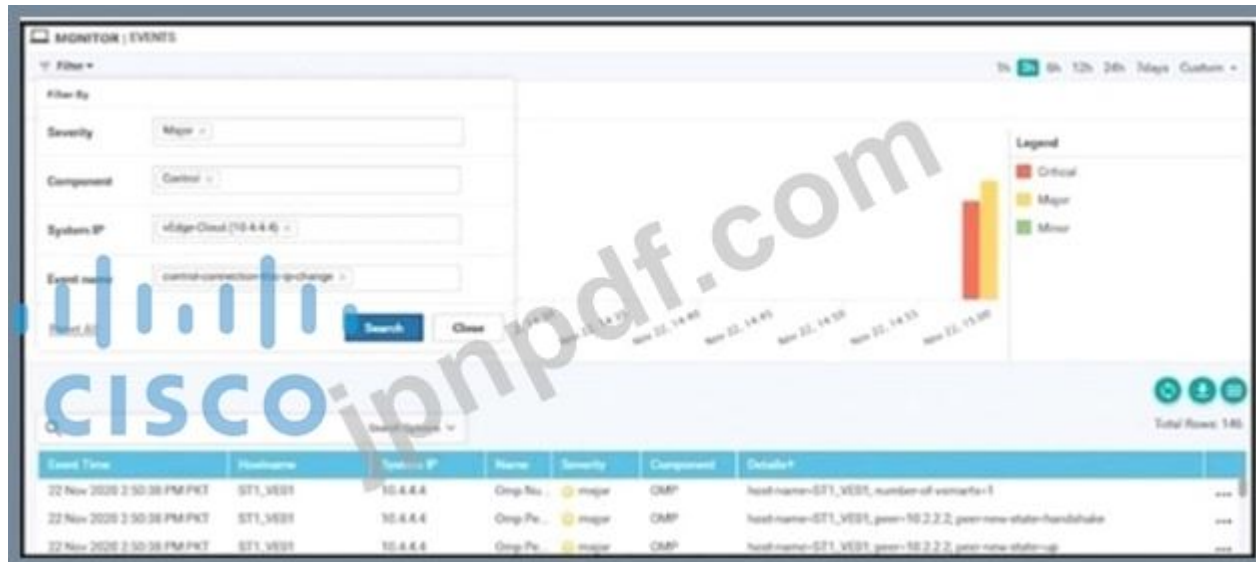

B)

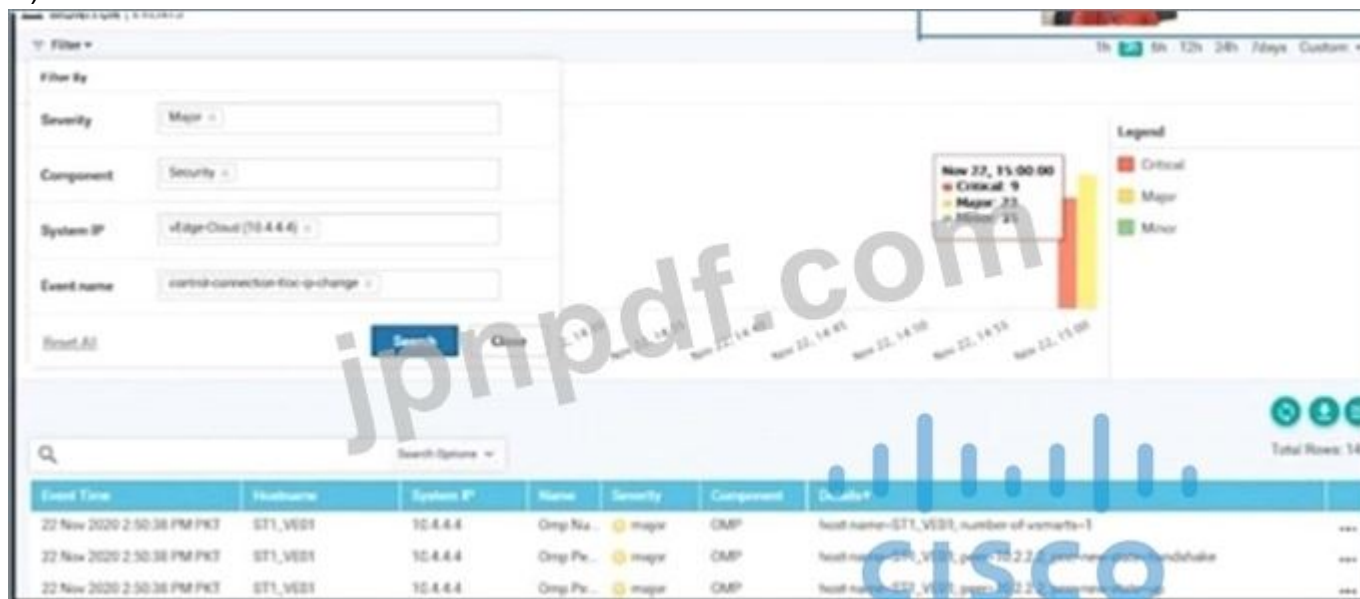

ハ)



- A. オプション B
- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション C

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 70

展示を参照してください。

Hostname	State	System IP	Reachability	Site ID	Device Model	BFD	Control
BR1-VEDGE1	✓	10.3.0.1	reachable	300	vEdge Cloud	8	5

BFD 値 8 は何を表していますか？

- A. BFD セッションのハロー タイマー
- B. BFD セッションのポーリング間隔。
- C. BFD セッションのデッド タイマー
- D. BFD セッションの数

Answer: (解答を表示する)


最新問題: 71

ネットワーク内のすべてのデバイスのリストを取得する API 呼び出しはどれですか？

- A. https://vmanage_IP_address/api-call/system/device/{モデル}
- B. http://vmanage_IP_address/dataservice/system/device/{モデル}
- C. https://vmanage_IP_address/dataservice/system/device/{モデル}
- D. http://vmanage_IP_address/api-call/system/device/{モデル}

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 72

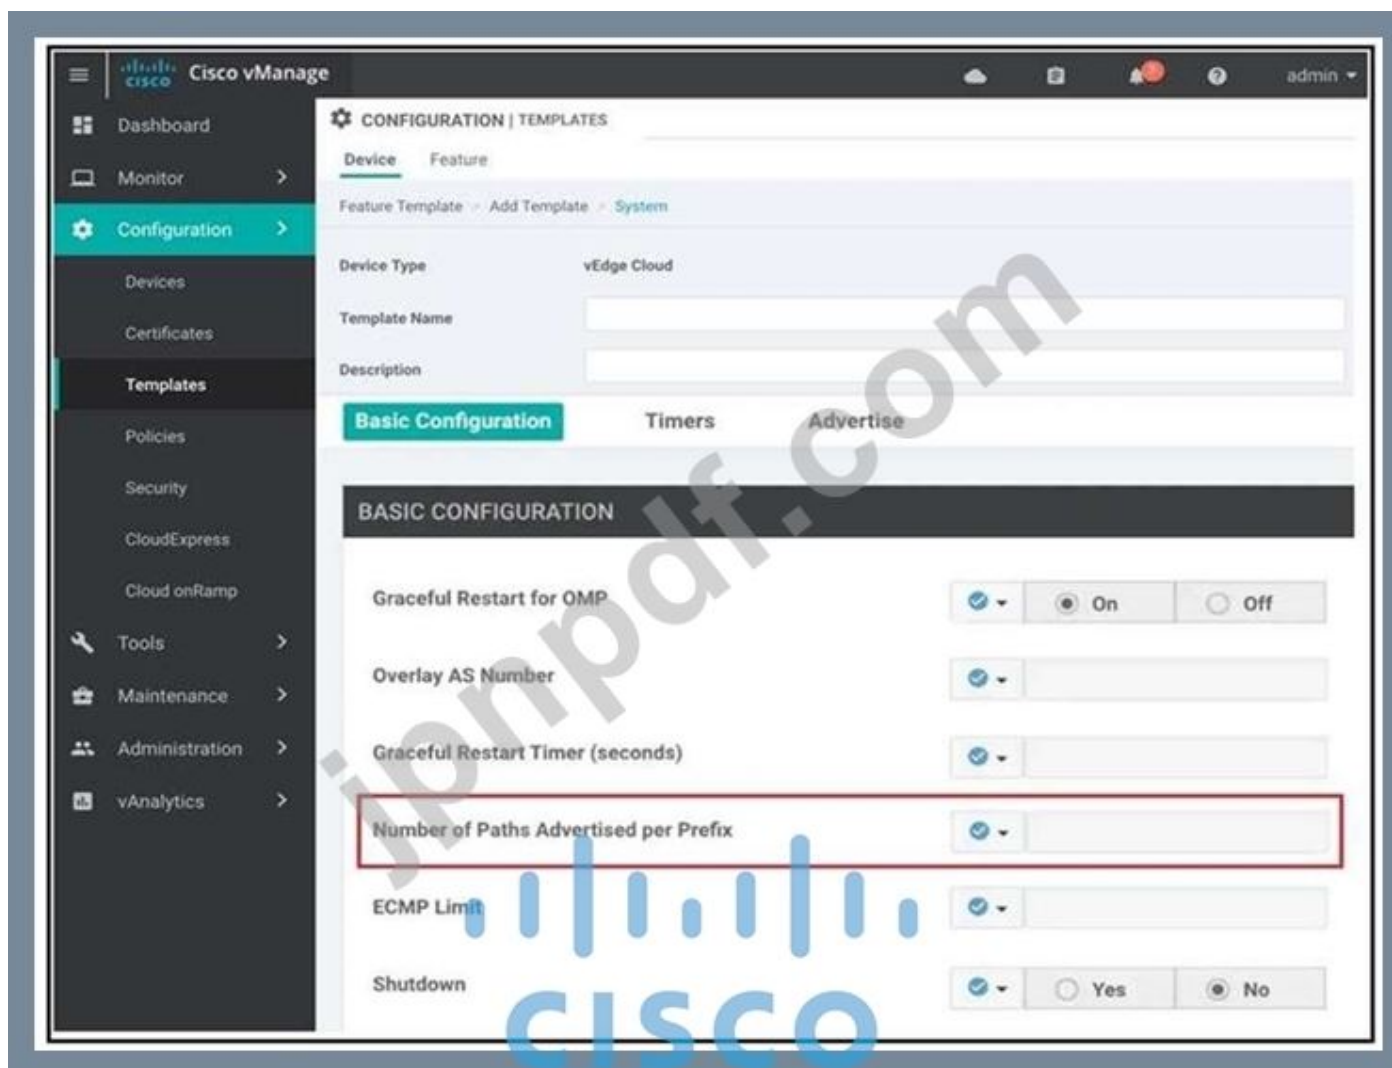

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、vManage で OMP を構成して、2 つの WAN エッジ デバイスがあるサイトから同じプレフィックスのすべてのパスをアドバタイズします。各 WAN エッジ デバイスは、3 つの ISP と 2 つのプライベート MPLS トランスポートに接続されています。構成する必要がある「プレフィックスごとにアドバタイズされるパスの数」の最小値はいくつですか？

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 10

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: 管理と運用

最新問題: 73

仮想インスタンスのライフサイクル管理を実行する 2 つの製品のうち、WAN エッジ クラウド ルーターでサポートされているものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. OpenStack
- B. AWS
- C. VMware vCenter
- D. アズール
- E. IBM クラウド

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-07-cloud-router-data-sheet-cte-en.html>

The following figure illustrates Cisco vEdge Cloud router solution elements.



最新問題: 74

SD-WAN ソリューションのどのデバイスがイベント レポートを受信して分類し、アラームを生成しますか？

- A. WAN エッジ ルーター
- B. vSmart コントローラー
- C. vManage NMS
- D. vBond コントローラー

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vManage_Help/Release_17.1/vManage_NMS_Product_H

最新問題: 75

Cisco SD-WAN コントロール プレーン アーキテクチャのどのコンポーネントをパブリック インターネット アドレス空間に配置し、NAT トラバーサルを容易にする必要がありますか？


- A. WAN エッジ
- B. vSmart
- C. vBond
- D. vManage

Answer: C ([メッセージを残す](#))

セクション: アーキテクチャ

解説 参考 https://www.cisco.com/c/dam/global/da_dk/assets/pdfs/cisco_virtual_update_cisco_sdwan_viptela.pdf

最新問題: 76

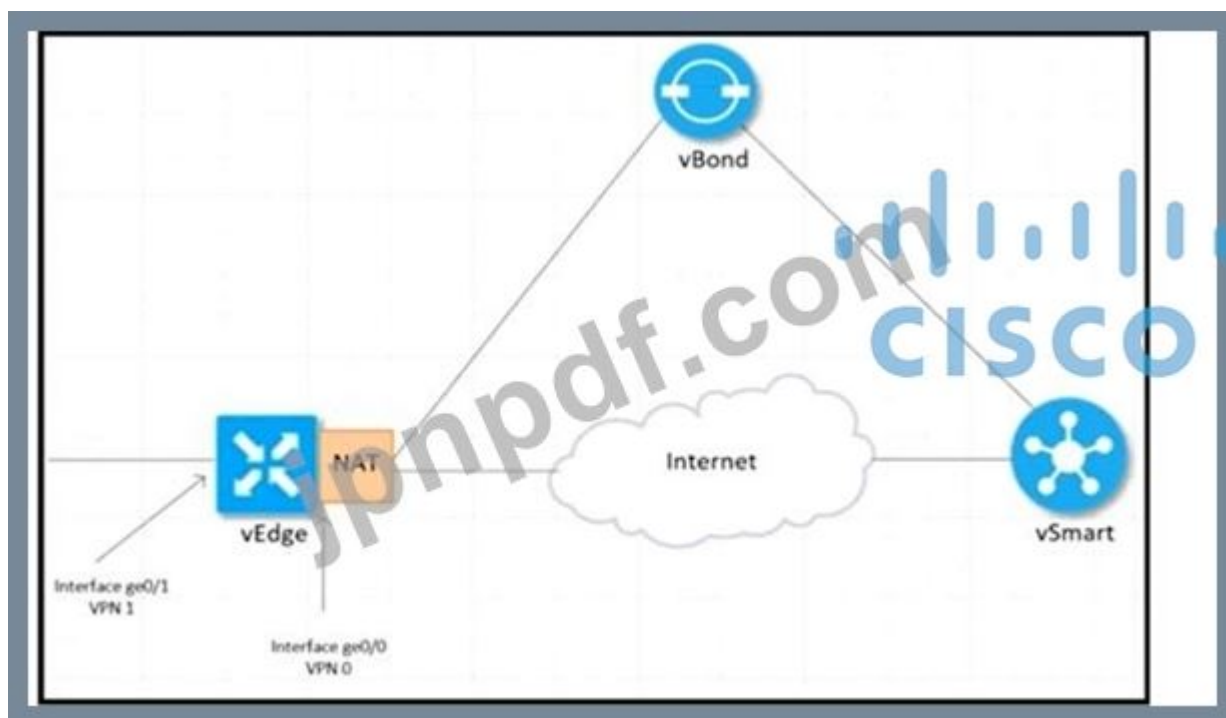

VPN 1 の直接インターネット アクセスをセットアップする構成はどれですか? の展示を参照してください。

```

vpn 1
...
interface ge0/1
...
nat
!
no shutdown
...
vpn 0
...
ip route 0.0.0.0/0 vpn 1
vpn 1
...
interface ge0/0
nat
!
no shutdown
...
vpn 0
...
ip route 0.0.0.0 vpn 1

```

```

vpn 0
...
interface ge0/1
...
ip nat
!
no shutdown
...
vpn 1
...
ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

```

A. オプション B

B. オプション A

C. オプション C

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **300-415** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (**44630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

アクションを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、トラフィックをインターネット出口に誘導するデータ ポリシーを作成します。

Apply data policy.	step 1
Enable NAT functionality.	step 2
Create centralized data policy.	step 3
Identify VPN and match criteria.	step 4

Answer:

Apply data policy.	Enable NAT functionality.
Enable NAT functionality.	Create centralized data policy.
Create centralized data policy.	Identify VPN and match criteria.
Identify VPN and match criteria.	Apply data policy.

最新問題: 78

vManage によって管理されるプラットフォームの組み合わせはどれですか？

- A. ISR4321、ASR1001、ネクスス、ENCS
- B. ISR4351、ASR1002HX、vEdge2000、vEdge クラウド
- C. ISR4321、ASR1001、ENCS、ISRv
- D. ISR4351、ASR1009、vEdge2000、CSR1000v

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

関数を左側から右側の適切なテンプレートにドラッグ アンド ドロップします。

VPN 512	routing policy
VPN 0	transport VPN
route-map	management VPN
organization name	service VPN
VPN 10	system information

Answer:

VPN 512

VPN 0

route-map

organization name

VPN 10

route-map

VPN 0

VPN 512

VPN 10

organization name

route-map

VPN 0

VPN 512

VPN 10

organization name

最新問題: 80

関数を左側から右側の適切なテンプレートにドラッグ アンド ドロップします。

VPN 512	routing policy
VPN 0	management VPN
route-map	service VPN
organization name	system information
VPN 10	

Answer:

VPN 512	route-map
VPN 0	VPN 0
route-map	VPN 512
organization name	VPN 10
VPN 10	organization name



最新問題: 81

Cisco vManage Web サーバ経由で REST API にアクセスするには、どの安全な接続を使用する必要がありますか？

- A. HTTP インспекター インターフェイス
- B. 認証済み HTTPS
- C. 認証済み DTLS
- D. JSON インспекター インターフェイス

Answer: B (メッセージを残す)

<https://documenter.getpostman.com/view/3224967/SVmpXhXd#ed9ccd34-cc5a-4258-bb6b-9b3848b7f650>

最新問題: 82

管理のスケラビリティは、Cisco SD-WAN ファブリックでどのように向上していますか？

- A. vManage に接続されている WAN リンクの帯域幅を増やします。
- B. vManage のライセンスを増やす
- C. 異なる物理サーバーに複数の vManage コントローラーを展開する
- D. クラスタ内に複数の vManage コントローラーをデプロイする

Answer: D ([メッセージを残す](#))


セクション: コントローラの展開

最新問題: 83

左側のポリシーを右側の適切なポリシー タイプにドラッグ アンド ドロップします。



Answer:

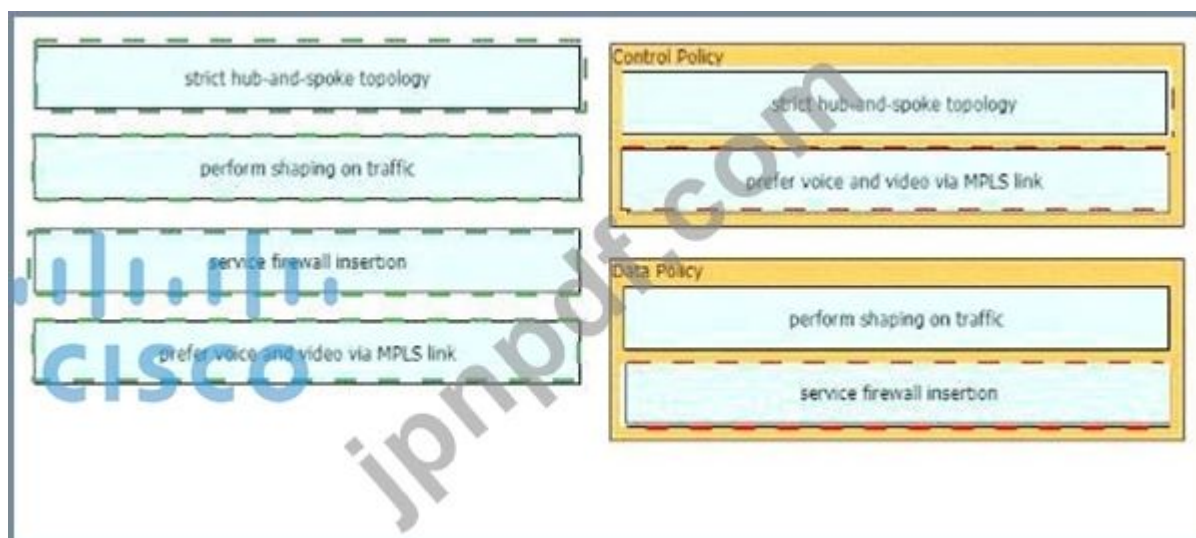

説明

厳密なハブアンドスポーク トポロジ
MPLS リンク経由の音声とビデオを優先
トラフィックのシェーピングを実行する
サービス ファイアウォールの挿入

最新問題: 84

vEdge プラットフォームが 10 秒ごとに VRRP アドバタイズ メッセージを送信しています。ルータをデフォルト タイマーに戻す設定値はどれですか。

- A. 5 秒
- B. 1秒
- C. 3秒
- D. 2秒

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 85

管理者は、回線 ID 391897770 を持つ特定の WAN デバイスのサービス側 VPN から着信するトラフィック用に ACL を構成する必要があります。この ACL を構成するには、どのポリシーを使用する必要がありますか？

- A. アプリ対応ポリシー
- B. ローカル データ ポリシー
- C. 中央データ ポリシー
- D. 集中管理ポリシー

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/vedge/policies-book/Policy-basics.html>

最新問題: 86

ローカル ディスクへの syslog メッセージのロギングを無効にするコマンドはどれですか？

- A. システム ロギング ディスクを有効にしない
- B. システム ロギング ディスク ローカルなし
- C. システム ロギング ディスクの無効化
- D. システム ロギング サーバー リモート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

パケット損失の優先度を低から高に変更する構成はどれですか？

A)

```
policy
  policer cnp-traffic
    rate 1000000
    burst 20000
    plp high
```

B)

```

policy
  policer ccnp-traffic
    rate 1000000
    burst 20000
    exceed remark

```

ハ)

```

policy
  policer ccnp-traffic
    rate 1000000
    burst 20000
    exceed drop

```

D)

```

policy
  policer ccnp-traffic
    rate 1000000
    burst 20000
    exceed high

```

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション A
- D. オプション C

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

ユーザーがローカル インターネット ブレークアウトから YouTube にアクセスできるようにする構成はどれですか？

A)

```

VPN 10
ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

```

B)

```

VPN 10
ip route 0.0.0.0/0 vpn 0
VPN 0
interface Gig1/1
  nat

```

ハ)

```

policy
data-policy DPI
vpn-list vpn10
sequence 10
match
app-list YouTube
destination-port 80 443
|
action accept
count Youtube
|
default-action accept
|
lists
vpn-list vpn10
vpn 10
app-list YouTube
app youtube
app youtube_hd
|
site-list Remote
site-id 14
site-id 15
|
|
|
apply-policy
site-list Remote
data-policy DPI from-transport

```

```

vpn 10
ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

```

D)

```

olicy
ata-policy DPI
pn-list vpn10
equence 10
atch
pp-list YouTube

```

```

ction drop
ount Youtube

```

```

efault-action accept

```

```

sts
pn-list vpn10
pn 10
pp-list YouTube
pp youtube
pp youtube_hd

```

```

ite-list Remote
ite-id 14
ite-id 15

```

```

pply-policy
ite-list Remote
ata-policy DPI from-serving

```

A. オプション B

- B. オプション D
C. オプション A
D. オプション C

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 89

展示を参照してください。

PEER TYPE	PEER PROTOCOL	PEER SYSTEM	SITE IP	PEER DOMAIN ID	PEER PRIVATE IP	PEER PRIVATE PORT	PEER PUBLIC IP	PUBLIC PORT	CONTROLLER LOCAL	CONTROLLER COLOR	GROUP STATE
UPTIME	ID										
vbond	dtls	-	0	0	1.3.25.25	12346	1.3.25.25	12346	gold	connect	0
vbond	dtls	-	0	0	1.3.25.25	12346	1.3.25.25	12346	silver	connect	0

エンジニアが制御接続の問題をトラブルシューティングしています。接続の出力を制御する方法で、**接続**とはどういう意味ですか？

- A. 制御接続が接続されています**
B. コントロール接続試行中
C. コントロール接続がアップしています
D. 制御接続がダウンしています

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 90

ゼロ タッチ プロビジョニングのオンボーディングに不可欠な 2 つのサービスはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. メール
B. SNMP
C. AAA
D. DHCP
E. DNS

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: ルーターの展開

最新問題: 91

手順を左から右の順にドラッグ アンド ドロップして、メンテナンス > ソフトウェア リポジトリからアクセスできる vManage リポジトリにソフトウェアをアップロードします。



https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vManage_Help/Release_18.2/Maintenance/Software_Repository

Answer:



有効な **300-415** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (446**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

AWS クラウドで、Cisco SD-WAN で WAN エッジ ルーターを自動的にプロビジョニングする機能はどれですか？

- A. クラウド アプリ
- B. クラウド オンランプ
- C. vAnalytics
- D. ネットワーク デザイナー

Answer: B (メッセージを残す)

Cisco SD-WAN Cloud OnRamp for IaaS, "Cloud OnRamp" for short, is a Cisco SD-WAN feature that automates provisioning of a Cisco SD-WAN virtual appliance routers (either vEdge Cloud or CSR (Cloud Services Router)) in the AWS cloud, after providing

最新問題: 93


Cisco SD-WAN コントロール プレーン アーキテクチャのどのコンポーネントが、ネットワーク コンポーネントの証明書と設定の保存を容易にしますか？

- A. vManage
- B. WAN エッジ
- C. vBond
- D. vSmart


Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 94

vManage ポリシー構成手順を左側から右側の正しい定義にドラッグ アンド ドロップします。

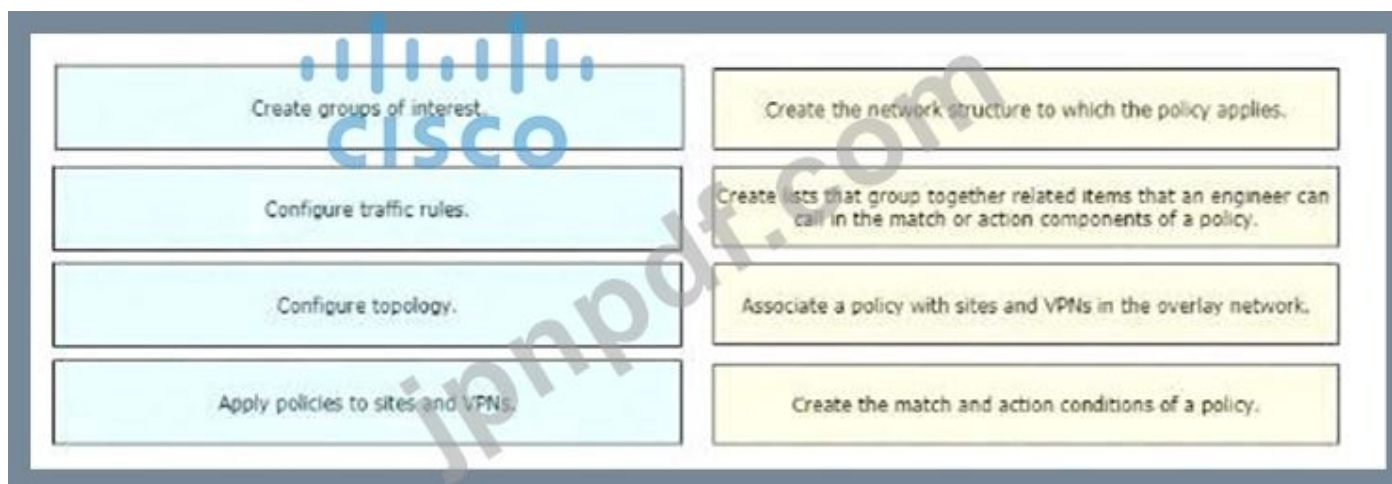

Answer:

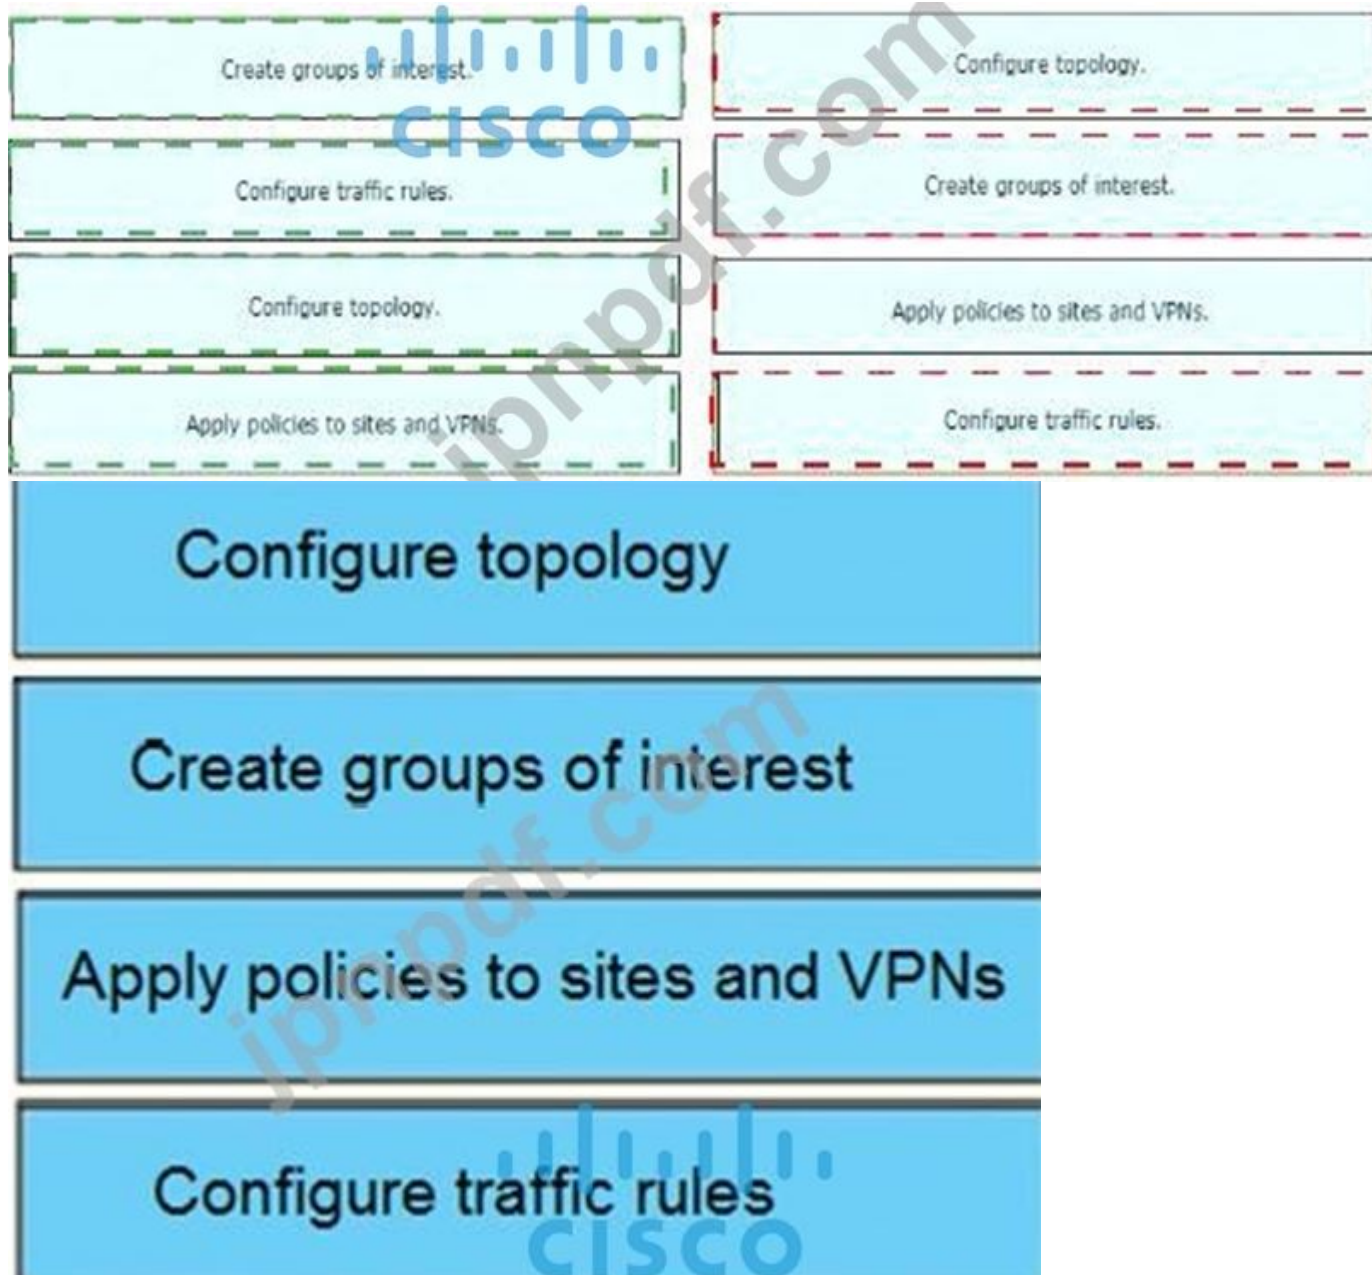

最新問題: 95

ゼロタッチ オンボーディング プロセスをサポートするために、PNP/ZTP で要求されるデバイス情報はどれですか？

- A. シリアル番号と車台番号
- B. インターフェイスの IP アドレス
- C. パブリック DNS エントリ
- D. システム IP アドレス

Answer: (解答を表示する)

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sd-wan-wan-edge-onboarding-deploy-guide-2020jan.pdf>

最新問題: 96

展示を参照してください。

vEdge1# show control connections

PEER TYPE	PEER PROT	PEER SYSTEM IP	SITE ID	DOMAIN ID	PEER PRIVATE IP	PEER PRIV PORT	PEER PUBLIC IP	
vsmart	dtls	10.2.2.2	1	1	10.50.0.5	12446	10.50.0.5	
vsmart	dtls	10.2.2.2	1	1	10.50.0.5	12446	10.50.0.5	
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.50.0.9	12346	10.50.0.9	
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.50.0.9	12346	10.50.0.9	up
vmanage	dtls	10.1.1.1	1	0	10.50.0.1	12446	10.50.0.1	

ある組織が Cisco SD-WAN ソリューションをテストしており、移行時にデータ プレーンではなくコントロール プレーンを最初に確立することにしました。この目標を達成する構成はどれですか？

A.

CONFIGURATION | CERTIFICATES

WAN Edge List Controllers

Send to Controllers Click Send to Controllers to sync the WAN Edge list on all controllers

Search Options Total Rows: 20

Status	Device Model	Chassis Number	Hostname	IP Address	Serial No./Token	Validate
🟡	vEdge Cloud	9a0cfa0a463-7d6c-c5...	vEdge1	10.10.10.1	BC42AE3D	Invalid Pending Valid
🟡	vEdge Cloud	cc5daa8e9bb1-7c9d-f5...	vEdge2	10.10.10.2	E1F0754E	Invalid Pending Valid
🟡	vEdge Cloud	d7b14bb6-f71b-b111-8...	vEdge3	10.10.10.3	F5DADA8D	Invalid Pending Valid
🟡	vEdge Cloud	92b4f92b-daff-7ce2-c3...	vEdge4	10.10.10.4	BD992059	Invalid Pending Valid
🟡	vEdge Cloud	0183a420-e93e-41f7-6f...	vEdge5	10.10.10.5	FA46CEE6	Invalid Pending Valid

B.


CONFIGURATION | DEVICES

WAN Edge List Controllers

Change Mode Upload WAN Edge List Export Bootstrap Configuration Sync Smart Account

CLI mode vManage mode Search Options Total Rows: 20

Status	Device Model	Chassis Number	Serial No./Token	Hostname	System IP	Site ID	Mode
🟢	vEdge Cloud	9a0cfa0a463-7d6c-c5...	BC42AE3D	vEdge1	10.10.10.1	1	vManage
🟢	vEdge Cloud	cc5daa8e9bb1-7c9d-f5...	E1F0754E	vEdge2	10.10.10.2	2	vManage
🟢	vEdge Cloud	d7b14bb6-f71b-b111-8...	F5DADA8D	vEdge3	10.10.10.3	3	vManage
🟢	vEdge Cloud	92b4f92b-daff-7ce2-c3...	BD992059	vEdge4	10.10.10.4	4	vManage
🟢	vEdge Cloud	0183a420-e93e-41f7-6f...	FA46CEE6	vEdge5	10.10.10.5	5	vManage

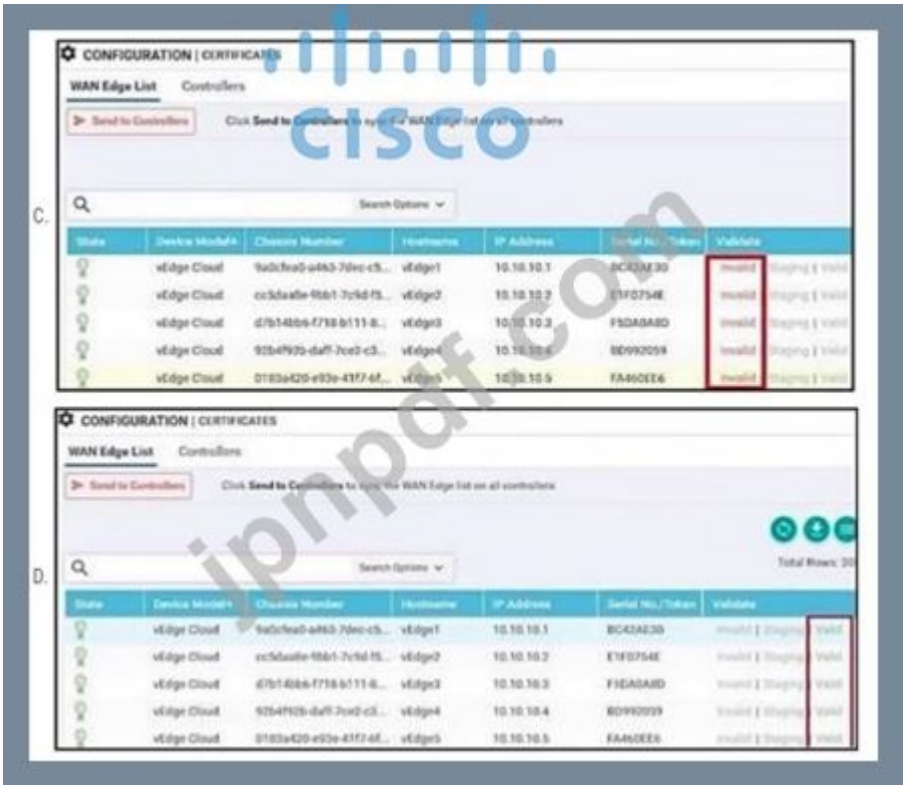

A. オプション D

B. オプション B

C. オプション C

D. オプション A

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 97

コンポーネントを左側から右側の対応するCiscoNFVインフラストラクチャビルディングブロックにドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。



Answer:



最新問題: 98

顧客は TLOC の色として MPLS とインターネットを使用しています エンジニアは、MPLS ではなくインターネットを使用して controllers を構成する必要があります vManage でこの要件を満たす構成はどれですか？

A)

```
vpn 0
interface eth1
ip address 10.50.0.1/24
tunnel-interface
color mpls
```

B)

```
vpn 0
interface eth1
ip address 10.50.0.1/24
tunnel-interface
color public-internet
```

C)

```
vpn 0
interface eth1
ip address 10.50.0.1/24
tunnel-interface
color biz-internet
```

D)

```
vpn 0
interface eth1
ip address 10.50.0.1/24
tunnel-interface
color default
```

A. オプション A

B. オプション D

C. オプション C

D. オプション B

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

単一の vManage ダッシュボードで管理されるプラットフォームは？

A. ISR4351、ASR1009、vEdge2000、CSR1000v

B. ISR4351、ASR1002HX、vEdge2000、vEdge クラウド

C. ISR4321、ASR1001、ネクサス、ENCS

D. ISR4321、ASR1001、ENCS、ISRV

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 100

各輸送場所を一意にする属性を左側から右側にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。



Answer:



最新問題: 101

帯域外管理 VPN を構成するテンプレートはどれですか？

Section	Parameter	Type	Variable/value
Basic configuration	Shutdown	Global	No
	Interface Name	Global	loopback0
IPv4 configuration	IPv4 Address	Radio button	Static
	IPv4 Address	Device Specific	vpn1_lo0_int_ip_addr/maskbits

A.

Section	Parameter	Type	Variable/value
Basic configuration	Shutdown	Global	No
	Interface Name	Device Specific	vpn512_mgt_int_mgmt0_or_gex/x
	Description	Global	Management Interface
IPv4 configuration	IPv4 Address	Radio button	Static
	IPv4 Address	Device Specific	vpn512_mgt_int_ip_addr/maskbits

B.

Section	Parameter	Type	Variable/value
Basic configuration	VPN	Global	512
	Name	Global	Management VPN
IPv4 Route	Prefix	Global	0.0.0.0/0
	Gateway	Radio button	Next Hop
	Next Hop	Device Specific	vpn512_mgt_next_hop_ip_addr

C.

Section	Parameter	Type	Variable/value
Basic configuration	Shutdown	Device Specific	vpn1_lan_int2_shutdown
	Interface Name	Device Specific	vpn1_lan_int2_gex/x
IPv4 configuration	Description	Device Specific	vpn1_lan_int2_description
	IPv4 Address	Radio button	Static
	IPv4 Address	Device Specific	vpn1_lan_int2_ip_addr/maskbits

D.

Answer: B (メッセージを残す)

セクション: 管理と運用

説明

最新問題: 102

Cisco SD-WAN のセキュアで拡張可能なネットワークのどのコンポーネントが、ネットワークの監視と設定に一元的なアプローチを提供しますか？

A. APIC-EM

B. vSmart

C. vManage

D. vBond

Answer: C (メッセージを残す)

Cisco vManage provides a single-pane-of-glass management to manage all controller components and both enterprise and extended enterprise WAN edge devices. The comprehensive vManage GUI has dashboard, monitor, configuration, tools, maintenance, administration, and analytics as the top-level menus.

最新問題: 103

vManage によって管理されるプラットフォームの組み合わせはどれですか？

- A. ISR4321、ASR1001、ネクスス、ENCS
- B. ISR4321、ASR1001、ENCS、ISRv
- C. ISR4351、ASR1009、vEdge2000、CSR1000v
- D. ISR4351、ASR1002HX、vEdge2000、vEdge クラウド

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

お客様は、cisco SD-WAN デバイスとコントローラをバージョン 19.2 からバージョン 20.3 にアップグレードする必要があります。デバイスには、WAN エッジクラウド、vManage、vSmart、および vBond が含まれます。このアップグレードには、どのタイプのイメージ ファイルが必要ですか？

- A. vManage 用に 1 つのファイルと、拡張子が tar.gz の他のすべてのデバイス用に 1 つのファイル
- B. vManage 用に 1 つのファイル、vSmart 用に 1 つ、vBond + WAN Edge Cloud 用に 1 つの拡張子.bin のファイル
- C. vManaga 用に 1 つ、vSmart 用に 1 つ、vBond + WAN Edge Cloud 用に 1 つのファイルで、拡張子は tar.gz です。
- D. vManaga 用に 1 つのファイル、拡張子が .bin の他のすべてのデバイス用に 1 つのファイル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://software.cisco.com/download/home/286320995/type/286321394/release/20.3.3.1>

最新問題: 105

エンジニアが vEdge の証明書の問題をトラブルシューティングしています。証明書の有効性を確認するために使用されるコマンドはどれですか？


- A. インストールされている証明書を表示
- B. コントロールの概要を表示
- C. コントロールのローカル プロパティを表示
- D. 証明書のステータスを表示

Answer: ([解答を表示する](#)**)**


最新問題: 106

パケット損失の優先度を低から高に変更する構成はどれですか？

A)

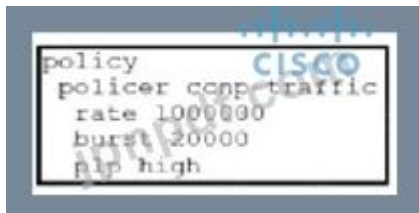

B)

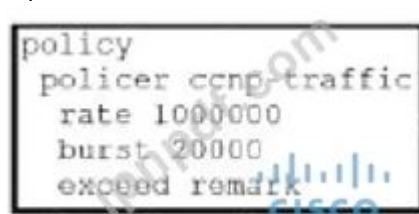

ハ)

```
policy
  policer ccnp-traffic
    rate 1000000
    burst 20000
    exceed drop
```

D)

```
policy
  policer ccnp-traffic
    rate 1000000
    burst 20000
    exceed high
```

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **300-415** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (**44630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

ネットワーク機能の動作に影響を与えるがシャットダウンしない重大なイベントを監視するために構成されているアラーム設定はどれですか？

- A. マイナー
- B. 少佐
- C. 中
- D. クリティカル

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vManage_How-Tos/Troubleshooting/Monitor_Alarms

最新問題: 108

ネットワーク管理者は、vManage GUI を使用して、WAN エッジ ルーターの内側ゾーンと外側ゾーンの間にアプリケーション アウェア ファイアウォールを構成しています。検査」アクションを使用すると、どのような検査が実行されますか？

- A. TCP のレイヤ 7 検査と UDP のレイヤ 4 検査
- B. TCP のステートフル インスペクションと UDP のステートレス インスペクション

- C. TCP の IPS 検査と UDP のレイヤ 4 検査
- D. TCP および UDP のステートフル インスペクション

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: 管理と運用

最新問題: 109

ISR プラットフォームの Cisco SD-WAN 認証プロセスに関するハードウェア コンポーネントはどれですか？

- A. ZTP
- B. OTPC
- C. スディ
- D. TPMD

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: セキュリティとサービスの品質

最新問題: 110

ハブでファイアウォール サービスを挿入するように設定されたサービス FW アドレスが設定されているデバイスはどれですか？

- A. 支店の vSmart
- B. ブランチの vEdge
- C. ハブの vEdge
- D. ハブの vSmart

Answer: C ([メッセージを残す](#))

セクション: ルーターの展開

説明/参照: [https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/](https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/07Policy_Applications/02Service_Chaining/Service_Chaining_Configuration_Examples)

[Release_18.4/07Policy_Applications/02Service_Chaining/Service_Chaining_Configuration_Examples](https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/07Policy_Applications/02Service_Chaining/Service_Chaining_Configuration_Examples)

最新問題: 111

どの VPN が、直接インターネット用に構成された発信インターフェイスでの NAT 操作です。アクセス？

- A. 1
- B. 10
- C. 512
- D. 0

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sdwan-dia-deploy-2019nov.pdf>

最新問題: 112

仮想インスタンのライフサイクル管理を実行する 2 つの製品のうち、WAN エッジ クラウド ルーターでサポートされているものはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. OpenStack
- B. AWS

C. VMware vCenter

D. アズール

E. IBM クラウド

Answer: B,D (メッセージを残す)

Hybrid cloud is now the new norm for enterprises. With hybrid cloud, certain enterprise workloads remain within the boundaries of the private data centers, while others are hosted in the public cloud environments, such as Amazon Web Services (AWS) and Microsoft Azure. This

最新問題: 113



展示を参照してください。アクティブおよびスタンバイで IPsec トンネルを構成する構成はどれですか？

● vpn 1
service netsvc1 interface ipsec1 ipsec2

vpn-list 1
count ServicePsec1_275676046
from-vsmart lists vpn-list 1
vpn 1

● vpn 0
service netsvc1 interface ipsec1 ipsec2
from-vsmart lists vpn-list 0
vpn 0

● vpn 1
service netsvc1 interface ipsec1 ipsec2
from-vsmart lists vpn-list 1
vpn 1

● vpn 0
service netsvc1 interface ipsec1 ipsec2
vpn-list 1
count ServicePsec1_275676046
from-vsmart lists vpn-list 0
vpn 0

A. オプション A

B. オプション D

C. オプション B

D. オプション C

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 114

左側のポリシーを右側の適切なポリシー タイプにドラッグ アンド ドロップします。

strict hub-and-spoke topology

perform shaping on traffic

service firewall insertion

prefer voice and video via MPLS link

Control Policy

Data Policy

Answer:

strict hub-and-spoke topology

perform shaping on traffic

service firewall insertion

prefer voice and video via MPLS link

Control Policy

strict hub-and-spoke topology

prefer voice and video via MPLS link

Data Policy

perform shaping on traffic

service firewall insertion

説明

- 厳密なハブアンドスポーク トポロジ
- MPLS リンク経由の音声とビデオを優先
- トラフィックのシェーピングを実行する
- サービス ファイアウォールの挿入

最新問題: 115

デバイスを左側から右側の正しい機能にドラッグ アンド ドロップします。

vSmart

vManage

vEdge

vBond

establishes a secured data plane

first point of authentication

single pane of glass

enforces control policies

Answer:



最新問題: 116

コンポーネントを左側から右側の対応するCiscoNFVインフラストラクチャビルディングブロックにドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。



Answer:



最新問題: 117

Cisco SD-WAN コントロール プレーン アーキテクチャのどのコンポーネントが、ネットワーク コンポーネントの証明書と設定の保存を容易にしますか？

- A. WAN エッジ
- B. vBond
- C. vSmart

D. vManage

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 118

OMPの経路広告で確認できるのはどれ？

- A. OMP、VPN。と起源
- B. オリジン、TLOC、および VPN
- C. オリジン、TLOC、およびサービス
- D. OMP、TLOC、およびサービス

Answer: (解答を表示する)

参照：

[https://sdwan-](https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.2/03Routing/01Unicast_Overlay_Routing_Overview#OMP_Route_Advertisements)

[docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.2/03Routing/01Unicast_Overlay_Routing_Overview#OMP_Route_Advertisements](https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.2/03Routing/01Unicast_Overlay_Routing_Overview#OMP_Route_Advertisements)

最新問題: 119

show omp tlocsからのルート検証出力を、左側から右側の正しい説明にドラッグアンドドロップします。

shows if the route was chosen to enter the routing table or not	system ID
ENCAPSULATION	attribute of WAN link
COLOR	type of tunnel being used
TLOC IP	TLOC route status

Answer:

shows if the route was chosen to enter the routing table or not	TLOC IP
ENCAPSULATION	COLOR
COLOR	ENCAPSULATION
TLOC IP	shows if the route was chosen to enter the routing table or not

最新問題: 120



展示を参照してください。管理者は、相互に直接通信する必要がある 2 つのサイトの既存のハブ アンド スポーク ポリシーに加えて、ポリシーを構成しています。このポリシーはどのように構成されていますか？

- A. ハブアンドスポーク
- B. メッシュ
- C. 既存のトポロジをインポート
- D. カスタム コントロール (ルートと TLOC)


Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/vedge/policies-book/controlpolicies>

最新問題: 121

展示を参照してください。

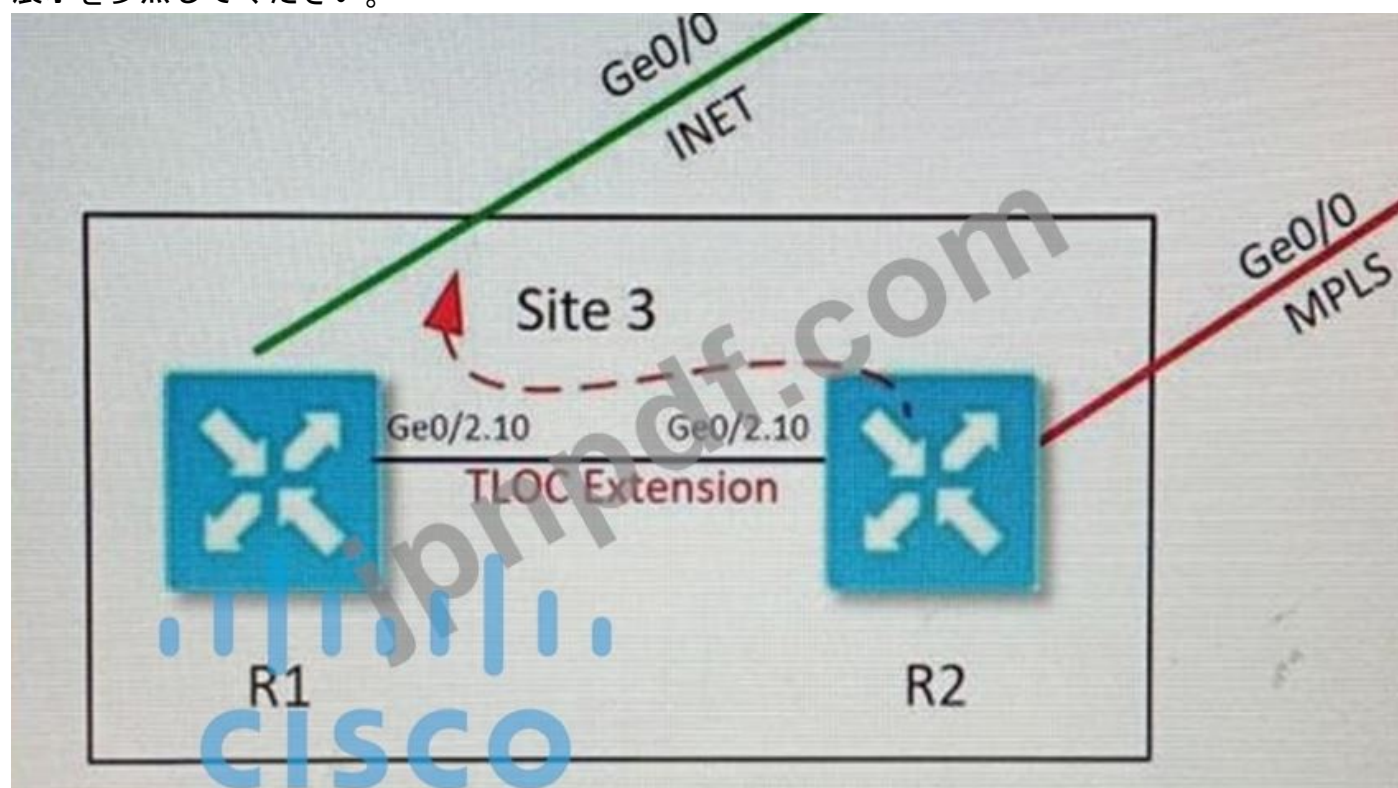

R2 が制御およびデータ接続に使用するように R1 の INET インターフェイスを拡張する構成はどれですか？

● R1
interface ge0/2
no shutdown
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.2/30
tloc-extension ge0/0

R2
interface ge0/2
no shutdown
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.1/30
tloc-extension ge0/0

● R1
interface ge0/2
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.2/30
tloc-extension ge0/0
tunnel-interface
color public-internet

R2
interface ge0/2
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.1/30
tunnel-interface
color public-internet

● R1
interface ge0/2
mtu 1504
no shutdown
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.2/30

```
R1
interface ge0/2
  mtu 1504
  no shutdown
interface ge0/2.10
  ip address 43.43.43.2/30
  tloc-extension ge0/0

R2
interface ge0/2
  mtu 1504
  no shutdown
interface ge0/2.10
  ip address 43.43.43.1/30
  tunnel-interface
  color public-internet
```

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション E
- D. オプション A
- E. オプション C

Answer:

有効な **300-415** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (446**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

トランスポート側の WAN エッジ インターフェイスをアンダーレイ/WAN ネットワークに接続する VPN はどれですか？

- A. VPN 1
- B. VPN 511
- C. VPN 0

D. VPN 512

Answer: (解答を表示する)

transport network and the transport network itself. The network ports that connect to the underlay network are part of VPN 0, the transport VPN. Getting connectivity to the Service Provider gateway in the transport network usually involves configuring a static default gateway (most

最新問題: 123

デバイスがいつアップグレードされたかを確認するログはどれですか？

- A. ACL
- B. メール
- C. SNMP
- D. 監査


Answer: C (メッセージを残す)


最新問題: 124

デバイスを左側から右側の正しい機能にドラッグ アンド ドロップします。

vSmart	establishes a secured data plane
vManage	first point of authentication
vEdge	single pane of glass
vBond	enforces control policies

Answer:

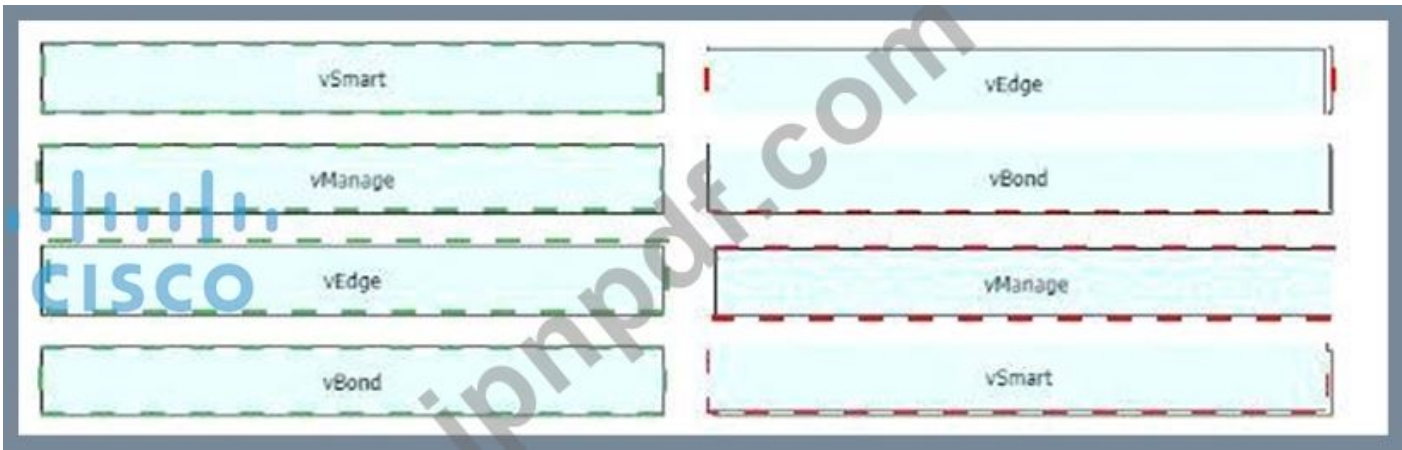

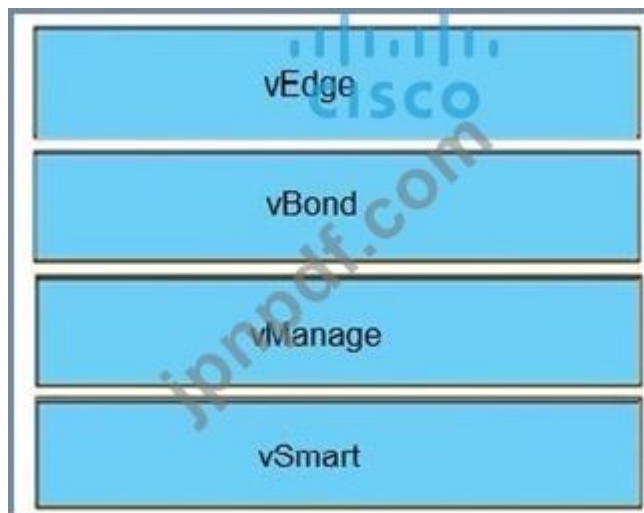

最新問題: 125

トランスポート側の WAN エッジ インターフェイスをアンダーレイ/WAN ネットワークに接続する VPN はどれですか?

- A. VPN 1
- B. VPN 0
- C. VPN 512
- D. VPN 511

Answer: B ([メッセージを残す](#))

セクション: ポリシー

説明/参照: <https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/emea/docs/2020/pdf/R6BGArNQ/TECRST-2191.pdf> 13 ページ

Valid 300-415 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 300-415 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 300-415 exam dumps**, the GoShiken.com 300-415 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 300-415 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-415-mondaishu.html> (446 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)