

Cisco.300-415J.v2022-05-26.q68

試験コード:	300-415J
試験名称:	Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415日本語版)
認定資格:	Cisco
無料問題数:	68
バージョン:	v2022-05-26
アクセス数:	668
ページビュー数:	680
https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-415J.v2022-05-26.q68-mondaishu.html	

最新問題: 1

単一のvManageダッシュボードで管理されているプラットフォームはどれですか？

- A. ISR4321, ASR1001, Nexus, ENCS
- B. ISR4351, ASR1002HX, vEdge2000, vEdge Cloud
- C. ISR4321, ASR1001, ENCS, ISRv
- D. ISR4351, ASR1009, vEdge2000, CSR1000v

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 2

2つの冗長WANエッジルーター間のクロスリンクを使用してトランスポートの冗長性を構築する機能はどれですか？

- A. OMP
- B. ゼロタッチプロビジョニング
- C. サービス品質
- D. TLOC拡張

Answer: D (メッセージを残す)

Features like TLOC extension help to build transport redundancy by using the cross link between two redundant WAN Edge routers. Network level redundancy is implemented by multiple geo-redundant data centers.

最新問題: 3

サービス挿入構成の確認に使用されるのは、[Monitor]> [Network]> [Select Device]のどの経路ですか。

- A. システムステータス
- B. トラブルシューティング
- C. リアルタイム
- D. イベント

Answer: B (メッセージを残す)

Reference:

• Using Cisco vManage:

View the service chain path on the Traceroute page (**Monitor > Network > spoke-device > Troubleshooting > Connectivity > Trace Route**). Enter the destination IP, VPN, and source interface for the desired path.

最新問題: 4

Cisco SD-WANファブリックでvManageのスケラビリティはどのように向上しますか？

- A. クラスタに複数のvManageコントローラーを導入
- B. 異なる物理サーバーに複数のvManageコントローラーを導入します。
- C. vManageに接続されているWANリンクの帯域幅を増やす
- D. vManageのライセンスを増やします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

Cisco SD-WANオーバーレイネットワーク内のデバイスでマルチキャストルーティングを有効にするにはどうすればよいですか？

- A. WANエッジルーターは、OMPを介してvSmartコントローラーへのマルチキャストサービスルートを発信し、OMPは、IGMP v1またはv2に基づいて、要求されたマルチキャストグループの参加を、元のPIM参加メッセージで指定されたソースまたはPIM-RPに転送します。
- B. vSmartコントローラーは、OMPを介してWANエッジルーターへのマルチキャストサービスルートを開始します。次に、OMPは、IGMP v1またはv2でケースに入れられた要求されたマルチキャストグループの参加を、元のPIM参加メッセージで指定されたソースまたはPIM-RPに転送します。
- C. vSmartコントローラーはOMPを介してWANエッジルーターへのマルチキャストサービスルートを開始し、OMPは参加 またはIGMP v2またはv3に基づく要求されたマルチキャストグループを元のPIM参加メッセージで指定されたソースまたはPIM-RPに転送します)
- D. WANエッジルーターは、OMPを介してvSmartコントローラーへのマルチキャストサービスルートを開始します。次に、元のPIM参加メッセージで指定されているように、iGMPv2またはv3に基づいて要求されたマルチキャストグループの参加を送信元またはPIM-RPに転送します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/routing/ios-xe-17/routing-book-xe/m-multicast-routing.html>

最新問題: 6



展示を参照してください。アクティブとスタンバイのIPsecトンネルを構成する構成はどれですか。



- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションD

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

代替ポートが構成されていない場合、コントローラ証明書の下でvBondに使用されるポートはどれですか？

- A. 12345
- B. 12347
- C. 12346
- D. 12344

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

vSmart and vManage are normally installed behind NAT device, so port hopping is not needed. vBond always uses to other Viptela devices using port 12346 and they never use port hopping.

最新問題: 8

エンジニアが、複数のWANEdgeデバイスを備えたサイト上の単一のWANEdgeデバイスのIPv4プレフィックスのデータポリシーを構成しています。ポリシー構成ウィザードを使用して、このポリシーをどのように追加しますか。

- A. vBondオーケストレーター内。[構成]▶[ポリシー]画面を選択し、ローカライズされたポリシータブを選択します。ポリシーの追加をクリックします
- B. In vManage NMSで、[設定]▶[ポリシー]画面を選択し、[ローカライズされたポリシー]タブを選択して、[ポリシーの追加]をクリックします
- C. vSmartコントローラーで、[構成]▶[ポリシー]画面を選択し、[ローカライズされたポリシー]タブを選択します。ポリシーの追加をクリックします
- D. vManageNMS内。[構成]▶[ポリシー]画面を選択し、[一元化されたポリシー]タブを選択して、[ポリシーの追加]をクリックします
- Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

企業には、互いに分離された複数のVPNを備えた複数のサイトがあります。VPN73のユーザーがVPN 50のユーザーと通信できる必要があるという新しい要件が発生しました。この要件を満たす構成はどれですか？



```
policy
  control-policy Route_Leaking
    sequence 1
      match route
        VPN_ALL
      prefix-list _AnyIpv4PrefixList
      action accept
      export-to VPN_ALL

policy
  control-policy Route_Leaking
    sequence 1
      match route
        VPN_50 VPN_73
      prefix-list _AnyIpv4PrefixList
      action accept
      export-to VPN_73 VPN_50
```

- A. オプションC
- B. オプションA
- C. オプションB
- D. オプションD

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

コントローラコードでサポートされている画像形式はどれですか。 2つ選択してください。)

- A. .ova
- B. .qcow2
- C. .bin
- D. .nxos
- E. Tgz

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11


アプリケーション認識ファイアウォールは、WANエッジ上のアプリケーションをどのレイヤーでブロックしますか？

- A. 2
- B. 7
- C. 5
- D. 3

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

展示を参照してください。

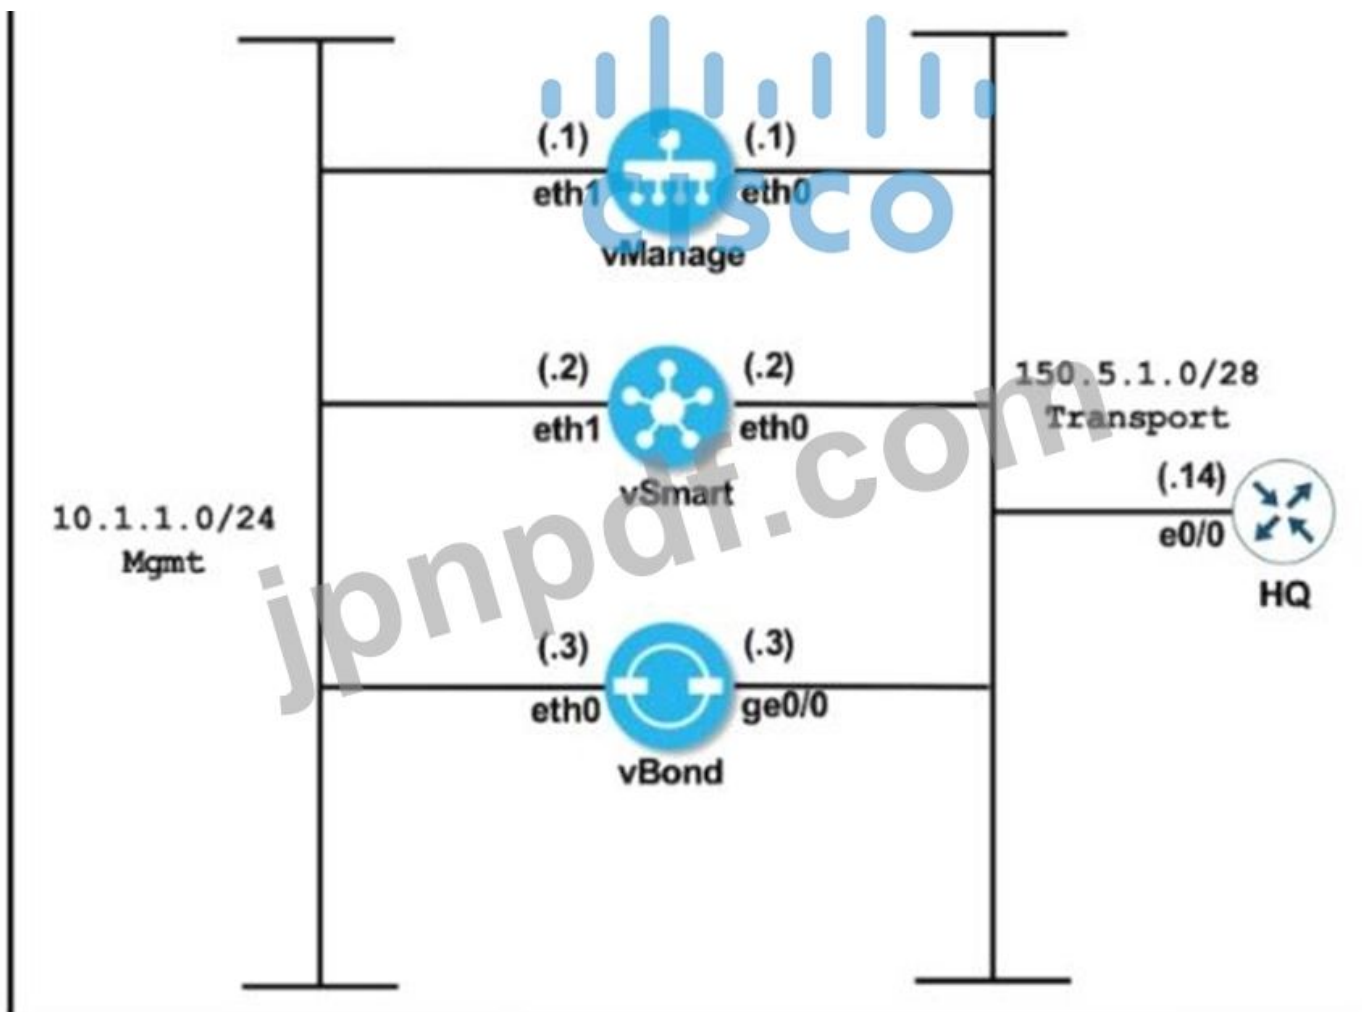

```

vmanage
system
 system-ip 10.10.10.101
 host-name vManage
 site-id 1
 clock timezone Europe/London
 vbond 150.5.1.3
 organization-name Cisco.com
!
vpn 0
 interface eth0
  ip address 150.5.1.1/28
  no shut
  tunnel-interface
  allow-service all
 ip route 0.0.0.0/0 150.5.1.14
!
commit

vBond
system
 system-ip 10.10.10.103
 host-name vBond
 site-id 1
 clock timezone Europe/London
 vbond 150.5.1.3
 organization-name Cisco.com
!
vpn 0
 interface ge0/0
  ip address 150.5.1.3/28
  no shut
  tunnel-interface
  encapsulation ipsec
  allow-service all
 ip route 0.0.0.0/0 150.5.1.14
!
commit

```

エンジニアが、vManageとvSmartでvBondへの接続の確立に問題がある問題のトラブルシューティングを行っています。どのアクションが問題を修正しますか？

- A. vBondのvbondコマンドをvbond150.5.1.3ローカルとして再構成します
- B. トランスポートの色で3つのコントローラーすべてのトンネルインターフェースを構成します
- C. vBondのトンネルインターフェイスの下にあるencapsulationipsecコマンドを削除します。
- D. vManageおよびvSmartのトンネルインターフェイスでカプセル化をIPsecとして構成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Configure the IP address of Cisco vBond Orchestrator. Cisco vBond Orchestrator's IP address must be a public IP address, to allow all Cisco vEdge devices in the overlay network to reach Cisco vBond Orchestrator.

vBond(config-system)#vbond ip-address local

In Releases 16.3 and later, the address can be an IPv4 or an IPv6 address. In earlier releases, it must be an IPv4 address. A vBond orchestrator is effectively a vEdge router that performs only the orchestrator functions. The local option designates the device to be Cisco vBond Orchestrator, not a vEdge router. Cisco vBond Orchestrator must run on a standalone virtual machine (VM) or hardware router; it cannot coexist in the same device as a software or hardware vEdge router.

最新問題: 13

アプリケーション認識ファイアウォールの利点は何ですか？

- A. アプリケーションごとにトラフィックをブロックします。
- B. 暗号化されたトラフィックをブロックします
- C. パケットのMTUによってトラフィックをブロックします。
- D. MACアドレスでトラフィックをブロックします

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

シスコアンブレラと統合する場合、DNS検査で満たす必要がある2つの要件はどれですか。 2つ選択してください)

- A. WANEdgeシリアル許可リストをUmbrellaポータルにアップロードします。
- B. セキュリティポリシーをデバイステンプレートに添付します。
- C. vManageでアンブレラトークンを構成します
- D. Umbrella登録資格情報を使用してシステム機能テンプレートを作成して添付します。
- E. UmbrellaポータルでvManageパブリックIPとシリアル番号を登録して構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.connection.com/~media/pdfs/brands/c/cisco/security/cnxn-cisco-sd-wan-and-umbrella.pdf?la=en>

最新問題: 15

データプレーンの復元力について、Cisco SD-WANソフトウェアは何を実装していますか？

- A. BFD
- B. vSmartコントローラーとWANエッジルーター間の親和性を確立する
- C. 複数のvBondオーケストレーター
- D. OMP

Answer: A ([メッセージを残す](#))

For data

最新問題: 16

エッジデバイスのIDを確認するために、コントローラーによって検証される要素のセットはどれですか？


- A. 証明書、組織名、vBondドメイン
- B. 証明書、システムIP、およびvBondドメイン
- C. デバイスの証明書、組織名、シリアル番号
- D. デバイスの組織名のシリアル番号とシステムIP

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **300-415J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html>
(**52030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

展示を参照してください。

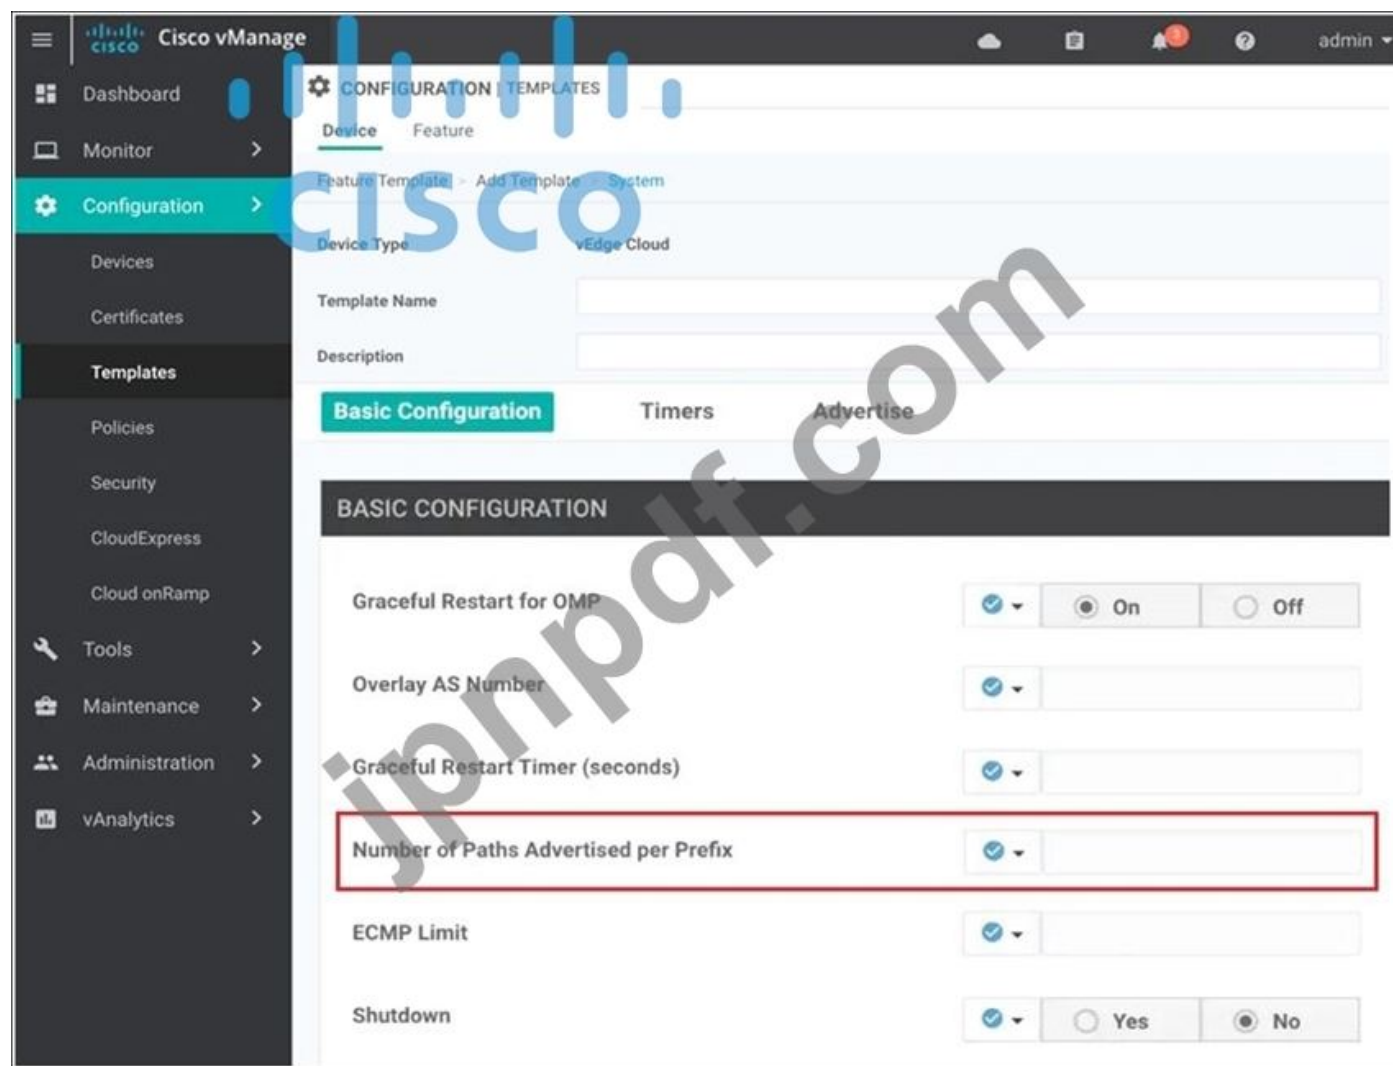

ネットワーク管理者は、vManageでOMPを構成して、2つのWANエッジデバイスがあるサイトから同じプレフィックスのすべてのパスをアドバタイズします。各WANエッジデバイスは、3つのISPと2つのプライベートMPLSトランスポートに接続されています。設定する必要がある「プレフィックスごとにアドバタイズされるパスの数」の最小値はいくつですか。

- A. 3
- B. 2
- C. 10
- D. 5

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

複数のデータセンターがある顧客の小売ネットワークでは、ネットワーク管理者は地域ハブトポロジを作成するために何を使用しますか？

- A. vSmartの制御ポリシー
- B. vManageの制御ポリシー
- C. vSmartのデータポリシー
- D. vSmartのアプリルートポリシー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19


エンジニアは、この回線の損失が10%未満の場合に、すべてのHTTPトラフィックがパブリックインターネット回線を使用する必要があるサイトで集中型ポリシーを構成する必要があります。それ以外の場合は、MPLSを使用する必要があります。この要件を満たす構成ウィザードはどれですか。

- A. アプリケーションまたは関心のあるグループを作成する>トラフィックルールを構成する>サイトとVPNにポリシーを適用する
- B. トポロジの構成>サイトとVPNへのポリシーの適用
- C. 対象のアプリケーションまたはグループを作成する>トラフィックデータを構成する>サイトとVPNにポリシーを適用する
- D. VPNメンバーシップを構成する>サイトとVPNにポリシーを適用する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

展示を参照してください。

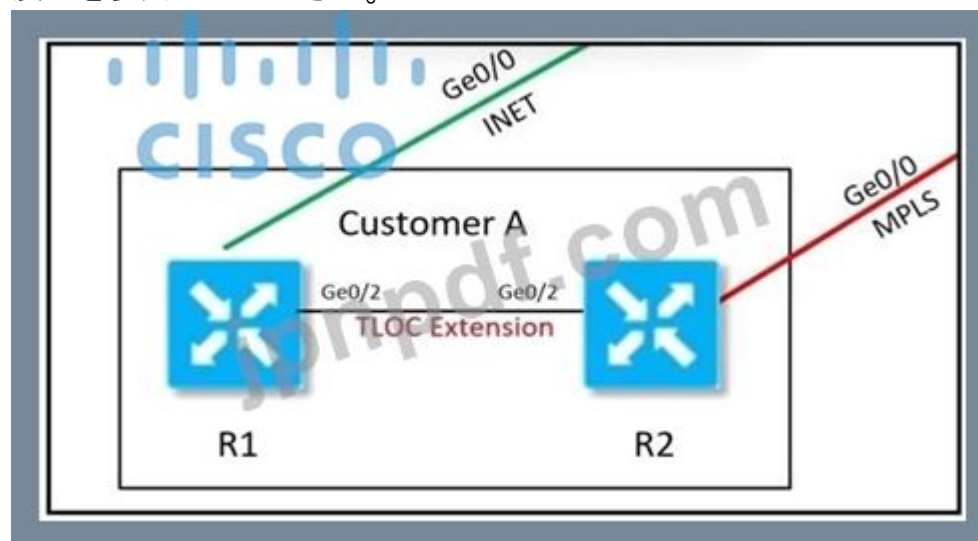

R2のMPLS接続はR1に拡張する必要がありますR1の背後にいるユーザーはデータトラフィックのデュアル接続を持っている必要がありますどの構成がMPLS接続を介してR1制御接続を提供しますか？

A)

```
R1
interface ge0/2
ip address 34.34.34.1/30
tloc-extension ge0/1
tunnel-interface
color mpls

R2
interface ge0/2
ip address 34.34.34.2/30
tloc-extension ge0/0
tunnel-interface
color public-internet
```

B)

R1
interface ge0/2
ip address 34.34.34.1/30
tloc-extension ge0/1

R2
interface ge0/0
ip address 34.34.34.2/30
tunnel-interface
color mpls

C)
/pn 0
router
ospf
redistribute omp route-policy OSPF_Route_Policy
area 0
interface ge0/2
exit
lists
prefix-list W2_Loopback
ip-prefix 10.10.10.5/32
!
route-policy OSPF_Route_Policy
sequence 1
match
address W2_Loopback
!
action accept
set
metric 100
metric-type type2

D)

```
vpn 10
name "Service VPN 10"
router
ospf
 redistribute omp route-policy OSPF_Route_Policy
 area 0
 interface ge0/2
 exit
lists
 prefix-list W2_Loopback
 ip-prefix 10.10.10.5/32
 !
 route-policy OSPF_Route_Policy
 sequence 1
 match
 address W2_Loopback
 !
 action accept
```

- A. オプションA
- B. オプションD
- C. オプションC
- D. オプションB

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

仮想インスタンスのライフサイクル管理を実行する2つの製品のうち、WANエッジクラウドルーターでサポートされているのはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. OpenStack
- B. AWS
- C. VMware vCenter
- D. Azure
- E. IBM Cloud

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-07-cloud-router-data-sheet-cte-en.html>

The following figure illustrates Cisco vEdge Cloud router solution elements.



最新問題: 22



展示を参照してください。管理者は、相互に直接通信する必要がある2つのサイトに対して、既存のハブアンドスポークポリシーに加えてポリシーを構成しています。このポリシーはどのように構成されていますか？

- A. ハブアンドスポーク
- B. メッシュ
- C. 既存のトポロジをインポートします
- D. カスタムコントロール（ルートとTLOC）

Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/vedge/policies-book/controlpolicies.html#id_107219

最新問題: 23

デバイス上のアクティブなDNSセキュリティポリシーについて、組織の内部でホストされているアプリケーションに到達できるようにする機能はどれですか？

- A. ローカルドメインバイパス

- B. DHCPオプション6
- C. DNSCryptコンフィギュレーター
- D. リダイレクト付きのデータポーカー

Answer: A (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/security/ios-xe-16/security-book-xe/umbrella-integration.html>

• Local domain bypass list is global and each VRF can enable or disable the local domain bypass list. If enabled, the DNS packet will be matched against the local domain list.

最新問題: 24

ゾーンベースのファイアウォールで宛先ゾーンを作成するためにVPNがグループ化されている場合、1つのVPNをいくつかのゾーンに含めることができますか？

- A. 2
- B. 4
- C. 1つ
- D. 3

Answer: C (メッセージを残す)

Reference:

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/Security/Enterprise_Firewall_with_Application_Awareness

最新問題: 25

Cisco SD-WANアーキテクチャのどのコンポーネントが、オーバーレイネットワークのコントロールプレーンを監視して、Cisco SD-WANファブリックを形成するWANエッジデバイス間の接続を確立、調整、維持しますか？


- A. APIC-EM
- B. vManage
- C. vSmart
- D. vBond

Answer: C (メッセージを残す)

Cisco vSmart Controller

The Cisco vSmart Controller oversees the control plane of the Cisco SD-WAN overlay network, establishing, adjusting, and maintaining the connections that form the Cisco SD-WAN fabric.

最新問題: 26

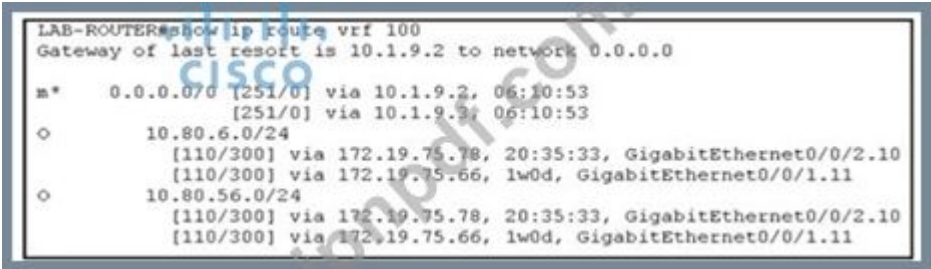

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、ブランチオフィスにルーティングテーブルを表示する一元化されたトポロジポリシーを構成しました。出力によって検証される2つの構成はどれですか？[2つ選択してください。]

- A. 設定されたポリシーは、学習したルートに300のルートタグを追加しています。

- B. このルーティングテーブルはcEdgeルーターからのものです。
- C. ルーティングテーブルはトランスポートVPN用です。
- D. デフォルトルートはローカルで設定されます。
- E. デフォルトルートはOMPを介して学習されます。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

WANエッジルーターはどのデバイス状態で制御接続を作成しますが、データトンネルは作成されませんか？

- A. 有効
- B. バックアップ
- C. アクティブ
- D. ステージング

Answer: ([解答を表示する](#))

Staging – In this state, the WAN Edge device establishes secure control plane connections to the SD-WAN controllers (vBond, vManage, and vSmart) only. It is important to note that no data plane connections are established with other WAN Edge devices in the overlay network.

最新問題: 28

エンジニアは、証明書認証モードの構成を手動から自動に変更したいと考えています。どのGUI選択がこれを達成しますか？

- A. メンテナンス>セキュリティ
- B. 構成>証明書
- C. 管理>設定
- D. ツール>操作コマンド


Answer: C ([メッセージを残す](#))

Runbook to Request and Install Cisco PKI Certificates

1. Verify that you have satisfied the prerequisites and that you have added the Smart Account credentials.
2. Navigate to **Administration > Settings > Controller Certificate Authorization** and press Edit.
3. Select the **radio button Cisco Automated (Recommended)**.

最新問題: 29

展示を参照してください。

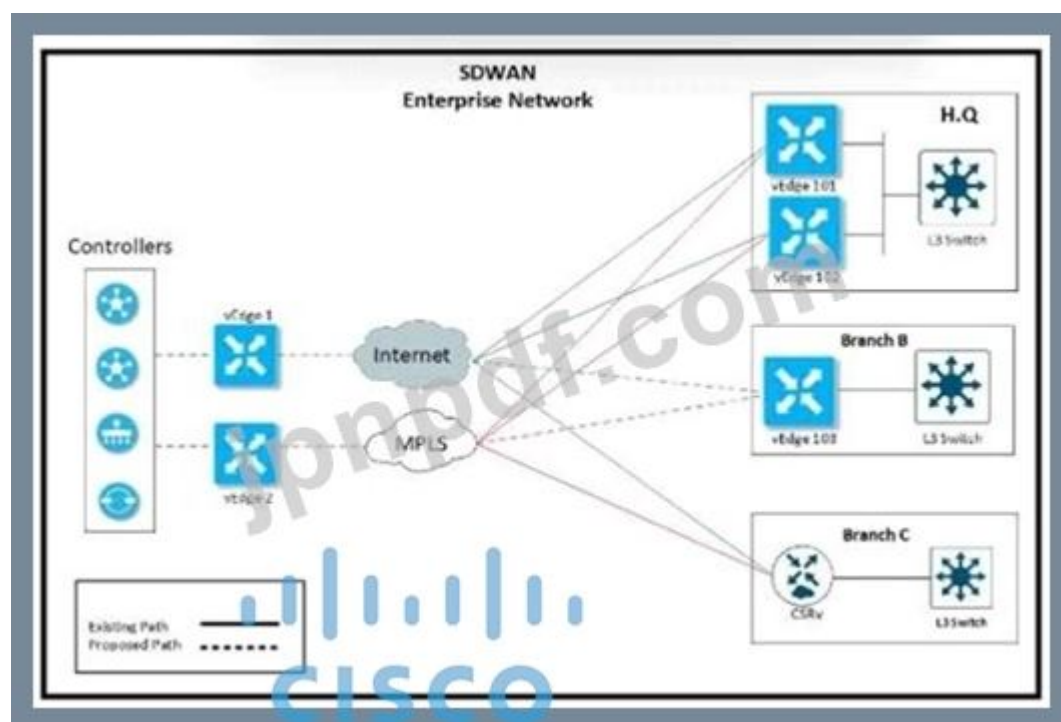

ネットワークチームは、ブランチB WANエッジデバイス103を構成して、MPLSおよびインターネット回線を介したブランチを使用してすべての色の間に動的なフルメッシュIPsecトンネルを確立する必要があります。構成されたブランチts :

```
viptela-system:system
device-model vedge-cloud
host-name vEdge-Cloud
location CA
system-ip 10.4.4.4
domain-id 1
site-id 1
organization-name ABC
clock timezone US/Newyork
vbond 10.10.0.1 port 12346

omp
no shutdown
graceful-restart

vpn 512
interface eth0
ip address 10.0.0.1/24
no shutdown
```

要件を満たす構成はどれですか？

A)

```
vpn 0
interface ge0/0
description ***** Internet Circuit *****
ip address 209.165.200.225/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet
allow-service all

interface ge0/1
description ***** MPLS *****
ip address 10.10.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls
allow-service all
```

B)

```

vpn 0
interface ge0/0
description "Internet Circuit"
ip address 209.165.200.225/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet restrict
allow-service all

interface ge0/1
description "MPLS"
ip address 10.10.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls restrict
allow-service all

```

C)

```

vpn 0
interface ge0/0
description "Internet Circuit"
ip address 209.165.200.225/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet restrict
allow-service all

interface ge0/1
description "MPLS"
ip address 10.10.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls restrict
allow-service all

```

D)

```

vpn 0
interface ge0/0
description "Internet Circuit"
ip address 209.165.200.225/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet
allow-service all

vpn 1
interface ge0/1
description "MPLS"
ip address 10.10.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec

```

- A. オプションC
- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションB

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

どのサードパーティのエンタープライズCAサーバー またはクラウドベースのvSmartコントローラー)を使用する必要がありますか？

- A. RADIUS
- B. RootCert
- C. ベリサイン
- D. マイクロソフト

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 31

ゼロタッチのオンボーディングプロセスをサポートするためにPNP / ZTPに必要なデバイス情報はどれですか？

- A. serial and chassis numbers
- B. interface IP address
- C. public DNS entry
- D. system IP address

Answer: A (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sd-wan-wan-edge-onboarding-deploy-guide-2020jan.pdf>

有効な **300-415J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html> (**52030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

```
vEdge-Cloud#
vEdge-Cloud#
vEdge-Cloud# vshell
vEdge-Cloud:~$ cd /var/log/
vEdge-Cloud:/var/log$
vEdge-Cloud:/var/log$ ls -l
total 28992
-rw-r--r-- 1 root root 1441700 Nov 22 15:13 auth.log
-rw-r--r-- 1 basic adm 0 Aug 7 15:29 cloud-init.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 22 14:49 confd
-rw-r--r-- 1 root root 1896486 Nov 22 14:57 kern.log
-rw-r--r-- 1 root root 292292 Aug 9 22:31 lastlog
-rw-r--r-- 1 root root 6197843 Nov 22 15:14 messages
-rw-r--r-- 1 root root 10512141 Aug 30 21:00 messages.1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 22 14:48 pdb
drwxr-xr-x 2 quagga quagga 4096 Aug 7 15:29 quagga
-rw-r--r-- 1 root root 437 Nov 22 14:48 sw_script_active.log
-rw-r--r-- 1 root root 382 Nov 22 14:48 sw_script_previous.log
-rw-r--r-- 1 root root 2004 Nov 22 14:49 sw_script_syncddb.log
-rw-r--r-- 1 root root 64064 Nov 22 15:07 tallylog
drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 22 14:48 tmplog
-rw-r--r-- 1 root root 6841506 Nov 22 15:14 vconfd
-rw-r--r-- 1 root root 184602 Aug 7 15:29 vdebug
-rw-r--r-- 1 root root 2479511 Nov 22 15:14 vsyslog
-rwxr-xr-x 1 root utmp 49536 Nov 22 15:07 wtmp
vEdge-Cloud:/var/log$
vEdge-Cloud:/var/log$
```

展示を参照してください。移行中にWANEdgeデバイスでのNetconfCLIロギングを停止する構成はどれですか。

- logs
 - audit-disable
 - netconf-disable
- logs
 - netconf-disable
- logging
 - disk netconf-disable
- logging
 - disk
 - audit-disable
 - netconf-disable

- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションD

Answer: B (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/command/sdwan-cr-book/config-cmd.html#wp3867250313>

Syslog messages related to AAA authentication and Netconf CLI access and usage are placed in the auth.log and messages files. Each time Cisco vManage logs in to a Cisco vEdge device to retrieve statistics and status information and to push files to the router, the router generates AAA and Netconf log messages. So, over time, these messages can fill the log files. To prevent these messages from filling the log files, you can disable the logging of AAA and Netconf syslog messages:

```
Device(config)# system aaa logsViptela(config-logs)# audit-disableViptela(config-logs)# netconf-disable
```

最新問題: 33

vManage NMSの説明は何ですか？

- A. VPN 512（管理/PN）からのみアクセス可能です。
- B. クラスタでは、デバイステンプレートを作成し、同じサーバーに接続する必要があります
- C. ネットワーク内の専用WANエッジルーター上のソフトウェアプロセスです。
- D. クラスタは少なくとも2つのvManageNMSで構成されます

Answer: B (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/optimization-ha/vedge/network-optimization-high-availability-book/high-availability.html>

最新問題: 34

Cisco SD-WANソリューションのアプリケーション対応ファイアウォール機能の利点は何ですか？

- A. アプリケーションの監視
- B. アプリケーションマルウェア保護
- C. アプリケーションの可視性
- D. 制御ポリシーの実施

Answer: (解答を表示する)

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/config-18-4.pdf#page=242>

The Application Firewall inspects and blocks traffic based on applications or application-family. This application-aware firewall feature provides the following benefits:

- Application visibility and granular control

最新問題: 35

WANエッジルーターでSNMPv3モニタリングを構成するときに、ユーザーを認証する2つのアルゴリズムはどれですか。(2つ選んでください。)

- A. AES-256
- B. SHA-1
- C. AES-128
- D. MD5
- E. SHA-2

Answer: A,B (メッセージを残す)

Configure SNMPv3

Table 7. Feature History

Feature Name	Release Information	Description
Support for SNMPv3 AES-256 bit Authentication Protocol	Cisco SD-WAN Release 20.5.1	Support introduced for AES-256 bit Authentication Protocol called SHA-256.

To configure SNMPv3, in SNMP Version, click V3. For SNMPv3, you can configure groups, users, and trap information. Configure groups and trap information as described above.

To configure SNMPv3 users, in the User section, click **Add New User** and enter the following parameters.

Table 8.

Parameter Name	Description
User	Enter a name of the SNMP user. It can be 1 to 32 alphanumeric characters.
Authentication Protocol	Select the authentication mechanism for the user: - SHA-1 message digest - SHA-256 message digest Note Starting from Cisco SD-WAN Release 20.5.1, SHA-256 authentication protocol was introduced. When you choose SHA-256 as the authentication protocol, you must set the security level as authPriv. Note MD5 authentication protocol is deprecated for Cisco SD-WAN Release 20.3.2 and later releases.

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/snmp/snmp-book.html>

最新問題: 36

ネットワーク管理者は、ネットワークのトランスポート側がマスターデバイスでダウンしているときにトラフィックのブラックホールを回避するようにVRRPを構成しています。スタンバイへのフェイルオーバーを最速にするには、何を構成する必要がありますか？

- A. タイマー間隔が短い
- B. プレフィックスリストの追跡
- C. より高いグループID番号
- D. OMP追跡

Answer: B (メッセージを残す)

vEdge(config-vrrp)# track-prefix-list list-name

If all OMP sessions are lost, VRRP failover occurs as described for the track-omp option. In addition, if reachability to all the prefixes in the list is lost, VRRP failover occurs immediately, without waiting for the OMP hold timer to expire, thus minimizing the amount of overlay traffic is dropped while the vEdge routers determine the VRRP master.

最新問題: 37

Cisco SD_WANソリューションでは、vSmartコントローラがどの2つのアクションを担当しますか？ 2つ選択してください。)

- A. vEdgeルーター間で暗号鍵情報を配布します
- B. vEdgeルーターを構成および監視します。
- C. vEdgeルーターを認証および承認します。
- D. DHCPサーバーからvEdgeルーターにIPアドレスを配布します。

E. OMPを介してルートとポリシー情報を配布します。

Answer: A,E (メッセージを残す)

vSmart controller - This software-based component is responsible for the centralized control plane of the SD-WAN network. It maintains a secure connection to each WAN Edge router and distributes routes and policy information via the Overlay Management Protocol (OMP), acting as a route reflector. It also orchestrates the secure data plane connectivity between the WAN Edge routers by reflecting crypto key information originating from WAN Edge routers, allowing for a very scalable, IKE-less architecture.

最新問題: 38

Cisco SD-WANコントロールプレーンアーキテクチャのどのコンポーネントが、ネットワークコンポーネントの証明書と設定の保存を容易にしますか？

A. WAN Edge

B. vManage

C. vBond

D. vSmart

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 39

お客様は、CiscoSD-WANデバイスとコントローラをバージョン19.2からバージョン20.3にアップグレードする必要があります。デバイスには、WAN Edgeクラウド、vManage、vSmart、およびvBondが含まれます。このアップグレードには、どのタイプのイメージタイプのイメージファイルが必要ですか？

A. vManage用に1つのファイル、拡張子tar.gzを持つ他のすべてのデバイス用に1つのファイル

B. vManage用に1つ、vSmart用に1つ、vBond + WAN EdgeCloud用にextension.binのファイルが1つ

C. vManaga用に1つ、vSmart用に1つ、vBond + WAN Edge Cloud用に1つ、拡張子tar.gz

D. vManaga用に1つのファイル、拡張子.binを持つ他のすべてのデバイス用に1つのファイル

Answer: C (メッセージを残す)

<https://software.cisco.com/download/home/286320995/type/286321394/release/20.3.3.1>

最新問題: 40

Cisco IOS XE SD-WANイメージをサポートする2つのハードウェアプラットフォーム」2つ選択)

A. ISR4000 series

B. vEdge-1000 series

C. ASR1000 series

D. ISR9300 series

E. ASR9000 series

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 41

MONITOR | AUDIT LOG

Filter: Module: vManage Root CA

1h 3h 6h 12h 24h 7days Custom

Search Options

Total Rows: 10

Timestamp	User	User IP	Message	Module	Feature	Device	Task ID
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Uploaded root ca uuid list file on vBond-d3aa12f...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.3.3.3	d3aa12fd-b024-4246-899a-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Transferred root ca uuid list file to vBond-d3aa12...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.3.3.3	d3aa12fd-b024-4246-899a-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Installed root cert chain on vBond-d3aa12fd-b02...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.3.3.3	d3aa12fd-b024-4246-899a-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Transferred root cert chain file to vBond-d3aa12f...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.3.3.3	d3aa12fd-b024-4246-899a-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Installed root cert chain on vManage-5478ad3f-04...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.2.2.2	5478ad3f-04e0-480f-b654-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Transferred root cert chain file to vManage-5478ad...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.2.2.2	5478ad3f-04e0-480f-b654-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Uploaded root ca uuid list file on vBond-d3aa12f...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.3.3.3	d3aa12fd-b024-4246-899a-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Installed root cert chain on vManage-6842d5cf-...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.1.1.1	6842d5cf-ce74-41a0-9ff5-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Transferred root ca uuid list file to vBond-d3aa12...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.3.3.3	d3aa12fd-b024-4246-899a-...
18 Dec 2020 ...	system	10.1.1.1	Transferred root cert chain file to vManage-6842...	vmanage-roo...	vmanage-root-ca	10.1.1.1	6842d5cf-ce74-41a0-9ff5-...

vManage# show certificate installed

Server certificate

Certificate:

Data:

Version: 1 (0x0)

Serial Number:

d0:d1:f0:e0:63:52:c9:3a

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: C=UK, ST=ENG, L=London, O=ABC, CN=SDWAN.lab

Validity

Not Before: Jul 30 19:42:30 2020 GMT

Not After : Jul 30 19:42:30 2021 GMT

Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, OU=ABC,
O=vIPtela Inc, CN=vmanage-6842d5cf-ce74-41a0-9ff5-
10e810f9ddab-0.vm

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (2048 bit)

展示を参照してください小さな会社が大きな組織に買収された結果、新しい組織はEnterprise RootCAの情報を更新し、opensslを使用して新しい証明書を作成することを決定しました。この構成は新しい証明書を更新し、vManage Monitor | でアラートを発行します。イベントダッシュボード？

Step1: Generate the RootCA Certificate

```
openssl x509 -req -in vmanage_csr \
  -CA ROOTCA.pem -CAkey ROOTCA.key -CAcreateserial \
  -out vmanage.crt -days 365 -sha256
```

Step2: Install the RootCA Certificate

vManage > Administration > Settings > Controller Certificate Authorization > Enterprise Root Certificate

Step1: Generate the RootCA Certificate

```
openssl x509 -req -in vmanage_csr \
  -CA ROOTCA.pem -CAkey ROOTCA.key -CAcreateserial \
  -out vmanage.crt -days 365 -sha256
```

Step2: Install the RootCA Certificate

vManage > Administration > Settings > Controller Certificate Authorization > Symantec Automated (Recommended)

Step1: Generate the RootCA Certificate

```
vManage:~$openssl req -x509 -new -nodes -key ROOTCA.key -
sha256 -days 2000
-subj "/C=UK/ST=ENG/L=London/O=XYZ/CN= SDWAN.lab " \
-out ROOTCA.pem
```

Step2: Install the RootCA Certificate

vManage > Administration > Settings > Controller Certificate Authorization > Enterprise Root Certificate

Step1: Generate the RootCA Certificate

```
vManage#openssl req -x509 -new -nodes -key ROOTCA.key -sha256
-days 2000 \
-subj "/C=UK/ST=ENG/L=London/O=ABC/CN= SDWAN.lab " \
-out ROOTCA.pem
```

Step2: Install the RootCA Certificate

vManage > Administration > Settings > Controller Certificate Authorization > Symantec Automated (Recommended)

- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションD

Answer: C ([メッセージを残す](#))

7. Generate Root CA certificate named **rootca.pem** and sign it with **rootca.key** that was generated on the previous step.

```
vmanage:~/web$ openssl req -x509 -new -nodes -key rootca.key -sha256 -days 4000 -out rootca.pem
```

最新問題: 42

Cisco SD-WANのお客様は、デバイスを通過するときにファイルのSHA値を計算して、返された処理を確認し、ファイルが正常か、不明か、悪意があるかを判断する必要があります。お客様はまた、リアルタイムのトラフィック分析を実行し、脅威が検出されたときにアラートを生成したいと考えています。要件を満たす2つのCiscoSD-WANソリューションはどれですか。2つ選択してください。)

- A. Cisco Threat Grid
- B. Cisco Secure Endpoint

- C. Cisco Snort IPS
- D. Cisco Trust Anchor Module
- E. Cisco AMP

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 43

ポリシーを左側から右側の正しいポリシータイプにドラッグアンドドロップします。

strict hub-and-spoke topology

perform shaping on traffic

service firewall insertion

prefer voice and video via MPLS link

Control Policy

Data Policy

Answer:

strict hub-and-spoke topology

perform shaping on traffic

service firewall insertion

prefer voice and video via MPLS link

Control Policy

strict hub-and-spoke topology

prefer voice and video via MPLS link

Data Policy

perform shaping on traffic

service firewall insertion

最新問題: 44

WANエッジがデータセンターのvManage、vBond、およびvSmartコントローラーに到達するための要件は何ですか？

- A. IGP
- B. QoS
- C. TLS
- D. OMP

Answer: A (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sdwan-wan-edge-onboarding-deploy-guide-2020nov.pdf>

最新問題: 45

TLOCはどのように定義されていますか？

- A. SD-WANアーキテクチャとしてサイトを指定するための一意の識別子で表されます。
- B. これは、GREまたはiPsecカプセル化、リンクの色、およびシステムIPアドレスの一意のコレクションです。
- C. マルチテナントvSMART展開でのCiscoSD-WANオーバーレイを指定します。
- D. WANエッジルーターに適用されるQoSポリシーのグループで表されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

ネットワーク管理者は、WANエッジルーターに適用するVManageGUIからOMP機能テンプレートを作成しています。LAN側からOMPに戻るルートの再配布を回避する構成属性はどれですか。

- A. プレフィックスごとにアドバタイズされるパスの数」を設定します
- B. オーバーレイAS番号」を設定
- C. 「バックアップパスの送信」を構成します
- D. ECMP制限」を構成します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

If you configure the same **overlay AS number** on multiple vEdge routers in the overlay network, all these routers are considered to be part of the same AS, and as a result, they do not forward any routes that contain the overlay AS number. This mechanism is an additional technique for **preventing BGP routing loops** in the network.

有効な **300-415J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html>
(**52030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

ネットワーク管理者は、vManage GUIを使用して、WANエッジルーターの内側ゾーンから外側ゾーンへのアプリケーション対応ファイアウォールを構成しています。検査」アクションを使用すると、どのような検査が実行されますか？

- A. TCPおよびUDPのステートフルインスペクション
- B. TCPのステートフル検査とUDPのステートレス検査
- C. TCPのIPS検査およびUDPのレイヤー4検査
- D. TCPのレイヤー7インスペクションとUDPのレイヤー4インスペクション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Cisco's Enterprise Firewall with Application Awareness uses a flexible and easily understood zone-based model for traffic inspection, compared to the older interface-based model.

A firewall policy is a type of localized security policy that allows **stateful inspection** of TCP, UDP, and ICMP data traffic flows.

最新問題: 48

展示を参照してください。



WANエッジデバイスのどのコマンドライン構成がこれらの結果を達成しますか？

A)

```
vpn 0
interface ge0/0
ip address 10.50.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation gre
color public-internet
allow-service ntp

ip route 0.0.0.0/0 10.50.0.102
```

B)

```
vpn 0
interface ge0/0
ip address 10.50.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet restrict
allow-service all
allow-service netconf

ip route 0.0.0.0/0 10.50.0.102
```

C)

```
vpn 0
interface ge0/0
ip address 10.50.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
allow-service none

ip route 0.0.0.0/0 10.50.0.102
```

D)

```
vpn 1
interface ge0/0
ip address 10.50.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet restrict
allow-service all
allow-service netconf
ip route 0.0.0.0/0 10.50.0.102
```

- A. オプションD
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションA

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

Cisco vManageWebサーバーを介してRESTAPIにアクセスするには、どのセキュア接続を使用する必要がありますか。

- A. HTTPインスペクターインターフェース
- B. 認証されたHTTPS
- C. 認証されたDTLS
- D. JSONインスペクターインターフェース

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://documenter.getpostman.com/view/3224967/SVmpXhXd#ed9ccd34-cc5a-4258-bb6b-9b3848b7f650>

最新問題: 50

エンジニアは、ネットワークルートアドバタイズメントに影響を与える集中型ポリシーを構成しています。どのコントローラがこのポリシーをファブリックに配信しますか？

- A. vSmart
- B. vManage
- C. WAN Edge
- D. vBond

Answer: A ([メッセージを残す](#))

vSmart controllers are the centralized brain of the solution; they implement policies and connectivity between SD-WAN branches. The centralized policy engine in Cisco vSmart controllers provides policy constructs to manipulate routing information, access control, segmentation, extranets, and service chaining.

最新問題: 51

WANエッジデバイスのどのコマンドが、OMPを介してvSmartから学習したファブリックに存在する色に関する情報を表示しますか？

- A. ompセッションを表示
- B. ompピアを表示
- C. ompルートを表示
- D. omp tllocsを表示

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

ローカルディスクへのsyslogメッセージのログGINGを無効にするコマンドはどれですか。

- A. システムロギングディスクが有効になっていません
- B. ローカルにシステムログディスクがない
- C. システムログディスクの無効化
- D. システムログサーバーリモート

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Reference:

To **disable the logging of syslog messages to the local disk**, use the **no system logging disk enable** command.

最新問題: 53

エンジニアがvEdgeの証明書の問題をトラブルシューティングしています。証明書の有効性を確認するために使用されるコマンドはどれですか？

- A. 証明書のステータスを表示
- B. コントロールのローカルプロパティを表示
- C. コントロールの概要を表示
- D. インストールされている証明書を表示

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

ロスレイテンシの測定に使用されるプロトコル。ジッタ、およびWANエッジルーターピア間のトンネルの活性度？

- A. BFD
- B. NetFlow
- C. IP SLA
- D. OMP

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 55

展示を参照してください。

Address Family ☒ On ☐ Off

Address Family ☐ ipv4-unicast ☐

Maximum Number of Prefixes ☒

Route Policy In ☒ On ☒ Off

Route Policy Out ☒ On ☐ Off

Policy Name ☐ eBGP_Community_Policy

エンジニアは、BGPピアにアドバタイズされるとすぐに、74の重要なサーバーネットワークのうち3つにコミュニティタグを割り当てる必要があります。これらのサーバーネットワークは、ASの外部にアドバタイズしてはなりません。この要件を満たす構成はどれですか？

A)

```

policy
  route-policy eBGP_Community_Policy
  sequence 1
    match
      address Community_Prefix
    action accept
    set
      community 999:65000 local-as
    default-action reject
  lists
    prefix-list Community_Prefix
    ip-prefix 20.20.20.0/24
    ip-prefix 21.21.21.0/24
    ip-prefix 22.22.22.0/24

```

B)

```

policy
  route-policy eBGP_Community_Policy
  sequence 1
    match
      address Community_Prefix
    action accept
    set
      community 999:65000 no-export
    default-action accept
  lists
    prefix-list Community_Prefix
    ip-prefix 20.20.20.0/24
    ip-prefix 21.21.21.0/24
    ip-prefix 22.22.22.0/24

```

C)

```

policy
  route-policy eBGP_Community_Policy
  sequence 1
    match
      address Community_Prefix
    action accept
    set
      community 999:65000 local-as
    default-action reject
  lists
    prefix-list Community_Prefix
    ip-prefix 20.20.20.0/24
    ip-prefix 21.21.21.0/24
    ip-prefix 22.22.22.0/24

```

D)

```
policy
route-policy eBGP_Community_Polic
sequence 1
match
address Community_Prefix
action accept
set
community 999:65000 no-export
default-action accept
lists
prefix-list Community_Prefix
ip-prefix 20.20.20.0/24
ip-prefix 21.21.21.0/24
ip-prefix 22.22.22.0/24
```

- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションD

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 56

OMPを構成する機能テンプレートはどれですか？

A)

Section	Parameter	Type	Variable/value
Authentication	Authentication Order	Drop-down	local
Local	User/admin/ Password	Device Specific	user_admin_passwd

B)

Section	Parameter	Type	Variable/value
Basic configuration	Number of paths advertised per prefix	Global	16
Advertise	Radio	Global	Off
	Static	Global	Off

C)

Section	Parameter	Type	Variable/value
Server	Hostname/IP Address	Global	10.4.48.13
	VPN ID	Global	1
	Source interface	Global	loopback0


D)

Section	Parameter	Type	Variable/value
Basic configuration	VPN	Global	512
	Name	Global	Management VPN
IPv4 Route	Prefix	Global	0.0.0.0/0
	Gateway	Radio button	Next Hop
	Next Hop	Device Specific	vpn512_mgt_next_hop_ip_addr

- A. オプションC
- B. オプションD
- C. オプションA
- D. オプションB

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 57

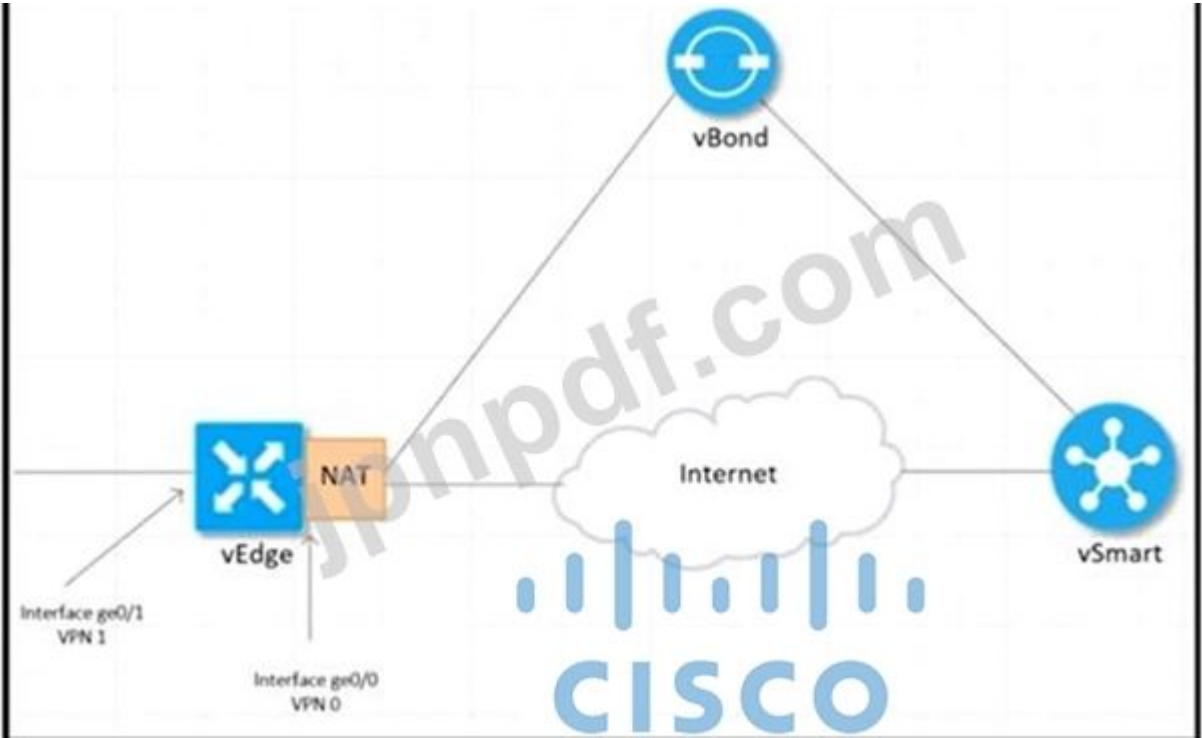

VPN1の直接インターネットアクセスを設定する構成はどれですか。

```

vpn 1
...
interface ge0/1
...
nat
!
no shutdown
...
vpn 0
...
ip route 0.0.0.0/0 vpn 1

```

```

vpn 1
...
interface ge0/0
nat
!
no shutdown
...
vpn 0
...
ip route 0.0.0.0 vpn 1

```

```

vpn 0
...
interface ge0/1
...
ip nat
!
no shutdown
...
vpn 1
...
ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

```

A. オプションC

B. オプションB

C. オプションA

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

音声パケットには50ミリ秒の遅延が必要です。音声パケットが常に50ミリ秒未満の遅延でリンク上に送信されるように構成されているポリシーはどれですか。

A. 集中管理

B. ローカライズされたデータ

C. ローカライズされたコントロール

D. 一元化されたデータ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/ios-xe-17/policies-book-xe/application-aware-routing.html>

最新問題: 59

vEdgeルーターにプッシュされたポリシーを検証するコマンドはどれですか？

A. vSmart# show running-config policy

- B. vSmart# show running-config apply-policy
- C. vEdge# show policy from-vsmart
- D. vEdge# show running-config data policy

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

組織は、Cisco SD-WANの地域化されたサービスチェーン機能を使用して、ネットワーク内のアプリケーションのコストとユーザーエクスペリエンスを最適化し、ブランチルータがトラフィックを分析して必要なネットワーク機能に誘導できるようにしたいと考えています。この要件を満たす機能はどれですか？

- A. Cloud Services Platform
- b. VNF Service Chaning
- B. Cloud onRamp for Colocation
- C. Cloud onRamp for IaaS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-cisco-sd-wan-ebook-cte-en.pdf>

The solution provides enterprises with multiple distributed branch offices that are clustered around major cities or spread over several countries the ability to regionalize the routing services in colocation facilities.

最新問題: 61

vEdgeルーターのTLOCごとにBFDセッションの概要情報を表示するコマンドはどれですか。

- A. bfd tloc-summary-listを表示
- B. bfdセッションを表示
- C. bfdサマリーを表示
- D. bfd履歴を表示

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **300-415J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html>
(**52030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62


管理者は、回線ID391897770の特定のWANデバイスでサービス側VPNから着信するトラフィックのACLを設定する必要があります。このACLを設定するには、どのポリシーを使用する必要がありますか。

- A. ローカルデータポリシー
- B. 中央データポリシー
- C. アプリ対応ポリシー
- D. 中央管理ポリシー

Answer: (解答を表示する)

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/vedge/policies-book/Policy-basics.html>

最新問題: 63

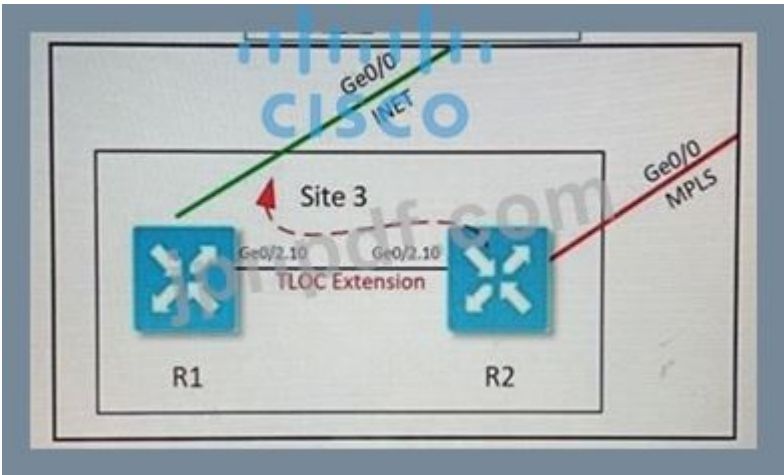

展示を参照してください。R1のINETインターフェイスを拡張して、R2が制御およびデータ接続に使用する構成はどれですか。

A)

```
R1
interface ge0/2
no shutdown
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.2/30
tloc-extension ge0/0

R2
interface ge0/2
no shutdown
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.1/30
tloc-extension ge0/0
```

B)

```
R1
interface ge0/2
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.2/30
tloc-extension ge0/0
tunnel-interface
color public-internet

R2
interface ge0/2
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.1/30
tunnel-interface
```

C)

```
R1
interface ge0/2
mtu 1504
no shutdown
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.2/30
tloc-extension ge0/0

R2
interface ge0/2
mtu 1504
no shutdown
interface ge0/2.10
ip address 43.43.43.1/30
tunnel-interface
color public-internet
```

- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/us/docs/2018/pdf/BRKRST-2091.pdf>

Subinterfaces require a physical, parent interface to be defined in VPN 0, and also require the subinterface MTU to be four bytes lower than the physical interface due to the 802.1q tag. It is recommended to configure the parent physical interface for an MTU of 1504 to take care of this requirement.

最新問題: 64

ネットワーク機能の動作に影響を与えるがシャットダウンしない重大なイベントを監視するように構成されているアラーム設定はどれですか。

- A. Medium
- B. Minor
- C. Major
- D. Critical

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 65

WANエッジノードをオンボーディングするときの構成テンプレートの「vpn0」の目的は何ですか？

- A. vSmartコントローラーとvEdgeルーター間、およびvSmartとvBond間の安全なDTLSまたはTLS接続を介して制御トラフィックを伝送します
- B. オーバーレイネットワーク内のViptelaデバイス間で帯域外ネットワーク管理トラフィックを制御します。
- C. vSmartコントローラーとvEdgeルーター間、およびvSmartとvManager間の安全なIPsec接続を介して制御トラフィックを伝送します
- D. vSmartコントローラーとvEdgeルーター間、およびvSmartとvBond間の安全なIPsec接続を介して制御トラフィックを伝送します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

- VPN 0 is the transport VPN. It carries control traffic over secure DTLS or TLS connections between vSmart controllers and vEdge routers, and between vSmart controllers and vBond orchestrators. Initially, VPN 0 contains all a device's interfaces except for the management interface, and all the interfaces are disabled. For the control plane to establish itself so that the overlay network can function, you must configure WAN transport interfaces in VPN 0.

最新問題: 66

ABC社は、オンプレミス方式を使用してコントローラーを展開することを決定しました。管理者はどのようにしてWANエッジリストをvManageにアップロードしますか？

A)



B)



C)



- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションD

Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vManage_Help/Release_18.3/Configuration/Devices

最新問題: 67

トランスポート側のWANエッジインターフェイスをアンダーレイ/WANネットワークに接続するVPNはどれですか？

- A. VPN 1
- B. VPN 511

- C. VPN 0
- D. VPN 512

Answer: ([解答を表示する](#))

transport network and the transport network itself. The network ports that connect to the underlay network are part of VPN 0, the transport VPN. Getting connectivity to the Service Provider gateway in the transport network usually involves configuring a static default gateway (most

最新問題: 68

エンジニアは、ポリシーを介してキャプチャする必要があるパケットのデータポリシーを構成しています。どのコマンドがこのタスクを実行しますか？

- A. policy > data-policy > vpn-list > sequence > default-action > drop
- B. policy > data-policy > vpn-list > sequence > action
- C. policy > data-policy > vpn-list > sequence > default-action > accept
- D. policy > data-policy > vpn-list > sequence > match

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/config-18-4.pdf#page=357>

Valid 300-415J Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 300-415J Exam! GoShiken.com now offer the **newest 300-415J exam dumps**, the GoShiken.com 300-415J exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 300-415J dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html> (520 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)