


Cisco.300-415J.v2022-06-23.q72

試験コード:	300-415J
試験名称:	Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415日本語版)
認定資格:	Cisco
無料問題数:	72
バージョン:	v2022-06-23
アクセス数:	824
ページビュー数:	720
https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-415J.v2022-06-23.q72-mondaishu.html	


最新問題: 1

展示を参照してください。vManageログは、過去数か月間利用できます。重要なサイトに誤って展開されたデバイス名の変更。デバイス名の変更は、運用チームと設計チームによってどのように追跡されますか？

A)

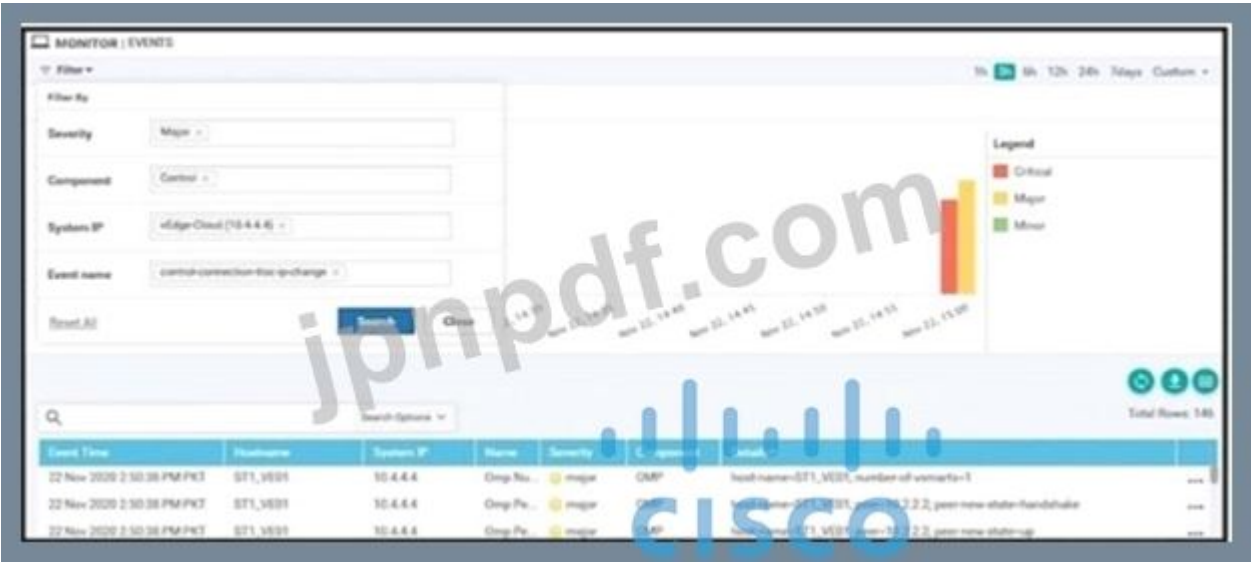

B)

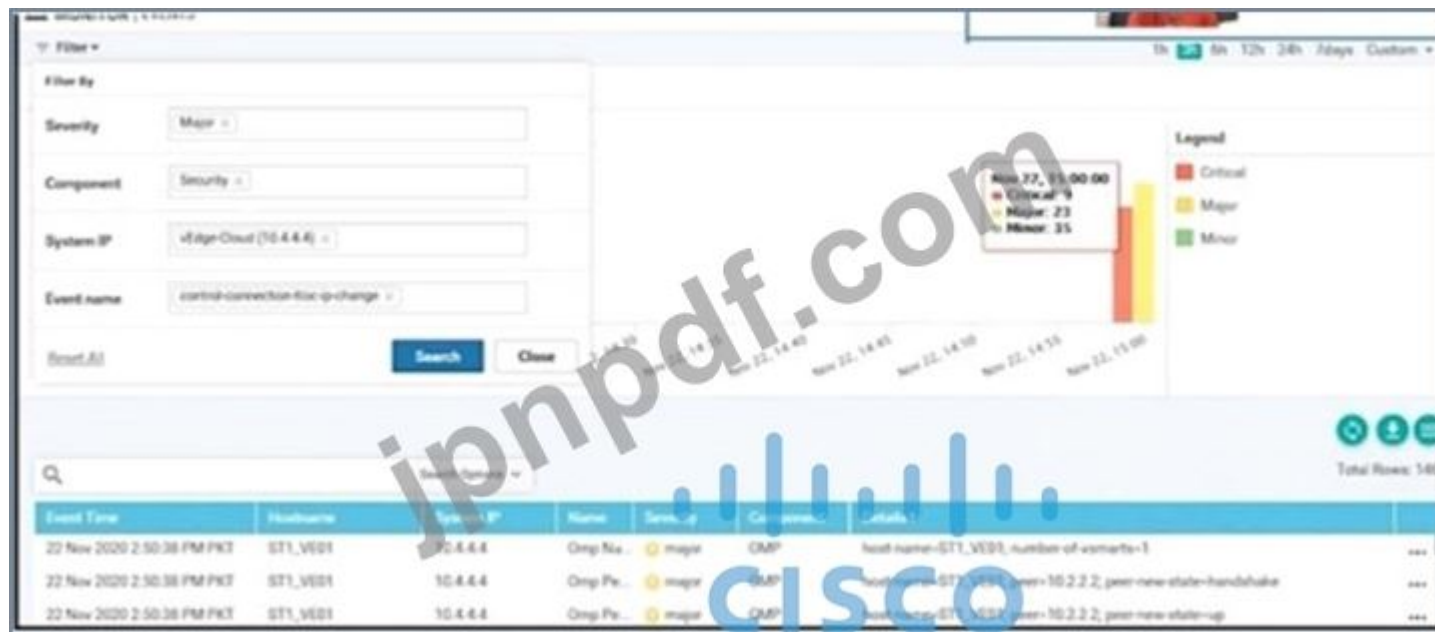

C)



A. オプションC

B. オプションB

C. オプションA

D. オプションD

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 2

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、ブランチオフィスにルーティングテーブルを表示する一元化されたトポロジポリシーを構成しました。出力によって検証される2つの構成はどれですか？ [2つ選択してください。]

A. 設定されたポリシーは、学習したルートに300のルートタグを追加しています。

B. このルーティングテーブルはcEdgeルーターからのものです。

C. ルーティングテーブルはトランスポートVPN用です。

D. デフォルトルートはローカルに設定されています。

E. デフォルトルートはOMPを介して学習されます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 3

次に示すように、エンジニアは125Bpsのレートと8000ビットのバーストレートでポリシングを設定します。

```
policy
policer p1
rate
burst
exceed drop
!
access-list acl1
sequence 1
match
source-ip 2.2.0.0/16
destination-ip 10.1.1.0/24 100.1.1.0/24
destination-port 20 30
protocol 6 17 23
!
action accept
policer p1
!
default-action drop
!
vpn 1
interface ge0/4
description Policy ID: B413:A88D:76G7::4
ip address 10.20.24.15/24
no shutdown
access-list acl1 out
!
```

どの構成がこのタスクを完了しますか？

- A. レートに1000を設定し、バーストに1000を設定します
- B. レートに125、バーストに1000を設定します。
- C. レートに125を構成し、バーストに8000を構成します
- D. レートに1000を構成し、バーストに64000を構成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

エンジニアは、データプレフィックスを使用して、vManageポリシー構成ウィザードを使用して一元化されたデータポリシーを構成する必要があります。このタスクを実行するための最初のステップは何ですか？

- A. ネットワークトポロジを構成します。
- B. トラフィックルールを構成します。
- C. サイトとVPNにポリシーを適用します。
- D. 関心のあるグループを作成する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

Cisco IOS XE SD-WANイメージをサポートする2つのハードウェアプラットフォーム」2つ選択)

- A. ASR9000 series
- B. vEdge-1000 series
- C. ASR1000 series
- D. ISR9300 series
- E. ISR4000 series

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 6

Cisco SD-WANソリューションでは、vSmartコントローラがどの2つのアクションを担当しますか？ 2つ選択してください。）

- A. vEdgeルーター間で暗号鍵情報を配布します
- B. vEdgeルーターを構成および監視します。
- C. vEdgeルーターを認証および承認します。
- D. DHCPサーバーからvEdgeルーターにIPアドレスを配布します。
- E. OMPを介してルートとポリシー情報を配布します。

Answer: A,E [\(メッセージを残す\)](#)

vSmart controller - This software-based component is responsible for the centralized control plane of the SD-WAN network. It maintains a secure connection to each WAN Edge router and distributes routes and policy information via the Overlay Management Protocol (OMP), acting as a route reflector. It also orchestrates the secure data plane connectivity between the WAN Edge routers by reflecting crypto key information originating from WAN Edge routers, allowing for a very scalable, IKE-less architecture.

最新問題: 7

BFD基本構成でポーリング間隔に設定されるデフォルト値 (ミリ秒単位)は何ですか？

- A. 900,000
- B. 1,200,000
- C. 600,000
- D. 300,000

Answer: C [\(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 8

Cisco SD-WANアーキテクチャでは、WANエッジの役割は何ですか。

- A. WANエッジルーターとオーバーレイの自動プロビジョニングを支援するオーケストレーションを提供します
- B. 一元化された構成と監視を担当する管理プレーンです
- C. ネットワークトポロジを構築および維持するのはコントロールプレーンです
- D. トラフィックの転送を担当するのはデータプレーンです

Answer: D [\(メッセージを残す\)](#)

Cisco WAN Edge routers are responsible for establishing the network fabric and forwarding traffic. Cisco WAN Edge routers come in multiple forms, virtual and

最新問題: 9

データプレーンの復元力について、Cisco SD-WANソフトウェアは何を実装していますか？

- A. BFD
- B. vSmartコントローラーとWANエッジルーター間の親和性を確立する
- C. 複数のvBondオーケストレーター
- D. OMP

Answer: (解答を表示する)

For data

最新問題: 10

ネットワーク管理者は、ネットワークのトランスポート側がマスターデバイスでダウンしているときにトラフィックのブラックホールを回避するようにVRRPを構成しています。スタンバイへのフェイルオーバーを最速にするには、何を構成する必要がありますか？

- A. タイマー間隔が短い
- B. プレフィックスリストの追跡
- C. より高いグループID番号
- D. OMP追跡

Answer: B (メッセージを残す)

vEdge (config-vrrp) # track-prefix-list list-name

If all OMP sessions are lost, VRRP failover occurs as described for the track-omp option. In addition, if reachability to all the prefixes in the list is lost, VRRP failover occurs immediately, without waiting for the OMP hold timer to expire, thus minimizing the amount of overlay traffic is dropped while the vEdge routers determine the VRRP master.

最新問題: 11

OMPを構成する機能テンプレートはどれですか？

A)

Section	Parameter	Type	Variable/value
Authentication	Authentication Order	Drop-down	local
Local	User/admin/Password	Device Specific	user_admin_passwd

B)

Section	Parameter	Type	Variable/value
Basic configuration	Number of paths advertised per prefix	Global	16
Advertise	Radio	Global	Off
	Static	Global	Off

C)

Section	Parameter	Type	Variable/value
Server	Hostname/IP Address	Global	10.4.4.13
	VPN ID	Global	1
	Source interface	Global	loopback0

D)

Section	Parameter	Type	Variable/value
Basic configuration	VPN	Global	512
IPv4 Route	Name	Global	Management VPN
	Prefix	Global	0.0.0.0/0
	Gateway	Radio button	Next Hop
	Next Hop	Device Specific	vpn512_mgt_next_hop_ip_addr

A. オプションB

B. オプションD

C. オプションC

D. オプションA

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 12

TLOCの属性は何ですか？

A. 暗号化

B. サービス

C. タグ

D. 地域の好み

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 13

SD-WANルーターのSD-WANオーバーレイへの自動オンボーディングを支援するプレーンはどれですか？

A. データ

B. オーケストレーション

C. 管理

D. コントロール

Answer: B (メッセージを残す)

The Cisco SD-WAN solution is comprised of separate orchestration, management, control, and data planes.

- The orchestration plane assists in the automatic onboarding of the SD-WAN routers into the SD-WAN overlay.

最新問題: 14

vEdgeプラットフォームは、10秒ごとにVRRPアドバタイズメントメッセージを送信しています。ルーターをデフォルトのタイマーに戻す値はどれですか。

A. 2秒

- B. 3秒
- C. 1秒
- D. 5秒

Answer: ([解答を表示する](#))

Reference:

https://sdwandocs.cisco.com/Product_Documentation/vManage_Help/Release_18.3/Configuration/Templates/VPN_Interface_Ethernet

最新問題: 15

音声パケットには50ミリ秒の遅延が必要です。音声パケットが常に50ミリ秒未満の遅延でリンク上に送信されるように構成されているポリシーはどれですか。

- A. 集中管理
- B. ローカライズされたデータ
- C. ローカライズされたコントロール
- D. 一元化されたデータ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/ios-xe-17/policies-book-xe/application-aware-routing.html>

最新問題: 16

音声パケットが常に50ミリ秒未満の遅延でリンクに送信されるように設定されているポリシーはどれですか。

- A. ローカライズされた制御ポリシー
- B. 集中管理ポリシー
- C. 一元化されたデータポリシー
- D. ローカライズされたデータポリシー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **300-415J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415J** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com 300-415J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415J 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html> (**55130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ソフトウェアリポジトリからVNFイメージを削除することを禁止しているのは何ですか？

- A. 画像がvManageによって保存されている場合
- B. 画像がWANエッジデバイスによってアップロードされた場合
- C. 画像がサービスチェーンによって参照されている場合
- D. イメージが構成済みポリシーに含まれている場合

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

VPN 0でのvBondシステム構成のうち、vBondオーケストレーターのDNS名、ホスト名、またはIPアドレスが省略されている場合でも、ルーティング可能なパブリックIPアドレスを許可するのはどれですか。

- A. WAN
- B. vbondのみ
- C. dns-name
- D. ローカル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

物理WANエッジデバイスのIDを確認するために証明書で検証される値はどれですか。

- A. シリアル番号
- B. OTP
- C. システムIP
- D. シャーシID

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/manage-certificates.html>

最新問題: 20

WANエッジがデータセンターのvManage、vBond、およびvSmartコントローラーに到達するための要件は何ですか？

- A. IGP
- B. QoS
- C. TLS
- D. OMP

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sdwan-wan-edge-onboarding-deploy-guide-2020nov.pdf>

最新問題: 21

展示を参照してください。



エンジニアがサービスチェーンを構成しています。サイトID1からサイトID2に向かうすべてのトラフィックがハブサイトのファイアウォールを通過するために必要な構成のセットはどれですか。

A)

```
vpn 20
service FW address 1.1.1.1
policy
lists
site-list firewall-sites
site-id 1
control-policy firewall-service
sequence 10
match route
site-id 2
action accept
set service FW vpn 20
default-action accept
apply-policy
site-list firewall-sites control-policy firewall-service out
```

B)

```
vpn 10
service FW address 1.1.1.1
policy
lists
site-list firewall-sites
site-id 1
control-policy firewall-service
sequence 10
match route
site-id 2
action accept
set service FW vpn 10
default-action accept
apply-policy
site-list firewall-sites control-policy firewall-service out
```

C)

```
vpn 10
service FW address 1.1.1.1
policy
lists
site-list firewall-sites
site-id 1
control-policy firewall-service
sequence 10
match route
site-id 2
action accept
set service FW vpn 20
default-action accept
apply-policy
site-list firewall-sites control-policy firewall-service out
```

D)

```
vpn 10
service FW address 1.1.1.2
policy
lists
site-list firewall-sites
site-id 1
control-policy firewall-service
sequence 10
match route
site-id 2
action accept
set service FW vpn 10
default-action accept
apply-policy
site-list firewall-sites control-policy firewall-service out
```

A. オプションA

B. オプションB

C. オプションC

D. オプションD

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/vedge/policies-book/service-chaining.html>

最新問題: 22

エンジニアがWANエッジルーターのWANリンクで1Mbpsのシェーピングレートを構成しています。このタスクを実行する構成はどれですか。

```
vpn vpn-id
interface interface-name
shaping-rate 1000000

vpn vpn-id
interface interface-name
shaping-rate 1000

interface interface-name
vpn vpn-id
shaping-rate 1000000

interface interface-name
vpn vpn-id
shaping-rate 1000
```

A. オプションB

B. オプションC

C. オプションA

D. オプションD

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

ネットワーク管理者は、vManage GUIを使用して、WANエッジルーターの内側ゾーンから外側ゾーンへのアプリケーション対応ファイアウォールを構成しています。 検査」アクションを使用すると、どのような検査が実行されますか？

- A. TCPおよびUDPのステートフルインスペクション
- B. TCPのステートフル検査とUDPのステートレス検査
- C. TCPのIPS検査およびUDPのレイヤー4検査
- D. TCPのレイヤー7インスペクションとUDPのレイヤー4インスペクション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Cisco's Enterprise Firewall with Application Awareness uses a flexible and easily understood zone-based model for traffic inspection, compared to the older interface-based model.

A firewall policy is a type of localized security policy that allows stateful inspection of TCP, UDP, and ICMP data traffic flows.

最新問題: 24

ネットワーク管理者は、3分間に3つの連続したキープアライブメッセージが欠落した後、OMPピアセッションが確実に閉じられるようにする必要があります。さらに、ルートの更新は毎分送信する必要があります。WANエッジルーターが使用できなくなった場合、ピアは最新の既知の情報を使用してパケットを12時間転送する必要があります。このタスクを実行する構成コマンドのセットはどれですか？



- A. オプションA
- B. オプション B
- C. オプションC
- D. オプション D

Answer: ([解答を表示する](#))

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vManage_Help/Release_17.2/Configuration/Templates/OMP

最新問題: 25

ネットワーク管理者は、WANエッジルーターに適用するVManageGUIからOMP機能テンプレートを作成しています。LAN側からOMPに戻るルートの再配布を回避する構成属性はどれですか。

- A. 「プレフィックスごとにアドバタイズされるパスの数」を設定します
- B. 「オーバーレイAS番号」を設定
- C. 「バックアップパスの送信」を構成します
- D. ECMP制限」を構成します

Answer: (解答を表示する)

If you configure the same overlay AS number on multiple vEdge routers in the overlay network, all these routers are considered to be part of the same AS, and as a result, they do not forward any routes that contain the overlay AS number. This mechanism is an additional technique for preventing BGP routing loops in the network.

最新問題: 26

プレフィックスのグループを使用して、ネットワークのルーティングパスに影響を与えるポリシーが作成されます。サイトリストに適用すると、どのようなポリシーアプリケーションがこの目標を達成しますか？

- A. 制御ポリシー
- B. vpn-membershipポリシー
- C. app-routeポリシー
- D. cflowd-template

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 27

企業は、ブランチルーターがOMPピアへの接続を失った場合に、WANエッジデバイス間でトラフィックを転送し続けるために、リモートサイトとデータプレーンでのダウンタイムを回避する必要があります。要件を満たす構成はどれですか。

A)



B)

Feature Template - Add Template - OMP

Basic Configuration Timers Advertise

Graceful Restart for OMP ☐ On ☒ Off

Overlay AS Number

Graceful Restart Timer (seconds)

Number of Paths Advertised per Prefix

ECMP Limit

Shutdown ☐ Yes ☒ No

C)

Device Feature

Feature Template - Add Template - OMP

Basic Configuration Timers Advertise

Graceful Restart for OMP ☒ On ☐ Off

Overlay AS Number

Graceful Restart Timer (seconds)

Number of Paths Advertised per Prefix

ECMP Limit

Shutdown ☒ Yes ☐ No

D)

CONFIGURATION | TEMPLATES

Device Feature

Feature Template - Add Template - OMP

Basic Configuration Timers Advertise

Graceful Restart for OMP ☒ On ☐ Off

Overlay AS Number

Graceful Restart Timer (seconds)

Number of Paths Advertised per Prefix

ECMP Limit

Shutdown ☐ Yes ☒ No

A. オプションB

B. オプションA

C. オプションD

D. オプションC

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 28

エンジニアは、証明書認証モードの構成を手動から自動に変更したいと考えています。どのGUI選択がこれを達成しますか？

- A. メンテナンス>セキュリティ
- B. 構成>証明書
- C. 管理>設定
- D. ツール>操作コマンド

Answer: C (メッセージを残す)




最新問題: 29

AWSクラウドに拡張するためにvManageでCloudonRamp for IaaSを開始する前に満たす必要がある2つの前提条件はどれですか？ 2つ選択してください

- A. * AmazonCreateVPC *と AmazonProvisionEC2」パーミッションポリシーをIAMアカウントに添付します
- B. AWSアカウントでSD-WANエッジルーターAMIをサブスクライブします
- C. OSPF機能テンプレートをAWSクラウドエッジルーターテンプレートにアタッチします
- D. AWSにデプロイするクラウドWANエッジルーターにデバイステンプレートをアタッチします
- E. AWSリージョンでトランジットVPCを事前プロビジョニングします

Answer: B,D (メッセージを残す)

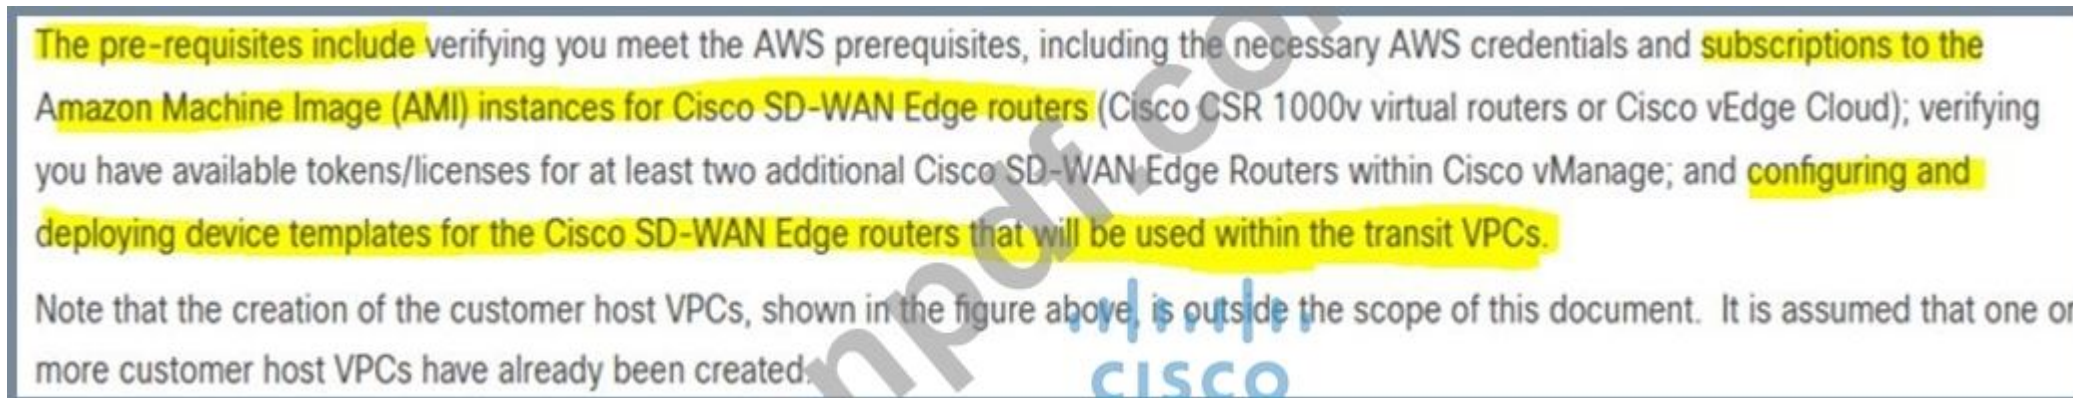

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/Cisco_Cloud_onRamp_for_IaaS_AWS_Version2.html

最新問題: 30

ISRプラットフォームのCisco SD-WAN認証プロセスに関係するハードウェアコンポーネントはどれですか。

- A. TPMD
- B. SUDI
- C. ZTP
- D. TPC

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 31

TLOCはどのように定義されていますか？

- A. マルチテナントvSMART展開でのCiscoSD-WANオーバーレイを指定します。
- B. これは、GREまたはiPsecカプセル化、リンクの色、およびシステムIPアドレスの一意のコレクションです。
- C. WANエッジルーターに適用されるQoSポリシーのグループで表されます。
- D. SD-WANアーキテクチャとしてサイトを指定するための一意の識別子で表されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **300-415J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415J** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com 300-415J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415J 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html> (551**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**

検証できるOMPのルートアドバタイズのタイプはどれですか？

- A. OMP、TLOCおよびサービス
- B. OMP、VPN。そして起源
- C. オリジン、TLOC、およびVPN
- D. オリジン、TLOC、およびサービス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **33**


アプリケーション認識ファイアウォールの利点は何ですか？

- A. アプリケーションごとにトラフィックをブロックします。
- B. 暗号化されたトラフィックをブロックします
- C. パケットのMTUによってトラフィックをブロックします。
- D. MACアドレスでトラフィックをブロックします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **34**

展示を参照してください。

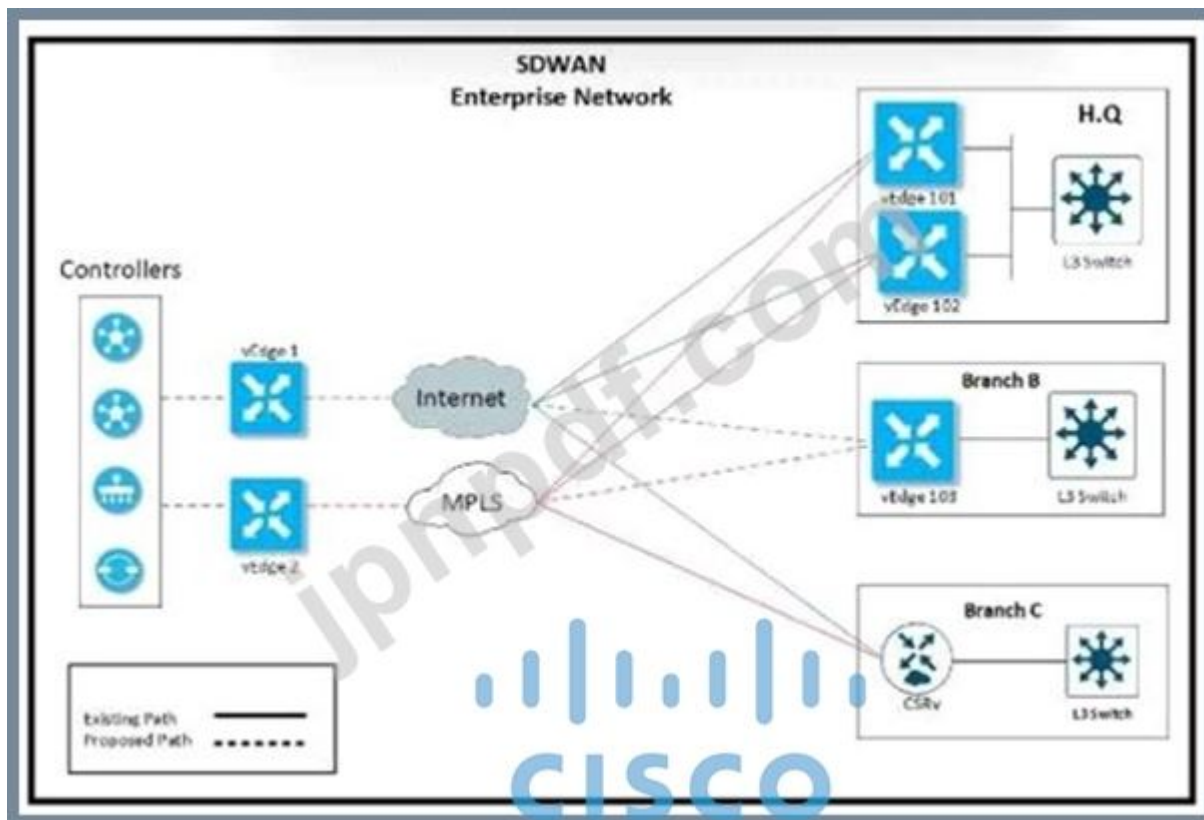

ネットワークチームは、ブランチB WANエッジデバイス103を構成して、MPLSおよびインターネット回線を介したブランチを使用してすべての色の間に動的なフルメッシュ IPsecトンネルを確立する必要があります。構成されたブランチts :

```
viptela-system:system
device-model vedge-cloud
host-name vEdge-Cloud
location CA
system-ip 10.4.4.4
domain-id 1
site-id 1
organization-name ABC
clock timezone US/Newyork
vbond 10.10.0.1 port 12346

omp
no shutdown
graceful-restart

vpn 512
interface eth0
ip address 10.0.0.1/24
no shutdown
```

要件を満たす構成はどれですか？

A)

```
vpn 0
interface ge0/0
description "Internet Circuit"
ip address 209.165.200.225/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet
allow-service all

interface ge0/1
description "MPLS"
ip address 10.10.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls
allow-service all
```

B)

```

vpn 0
interface ge0/0
description "Internet Circuit"
ip address 209.165.200.225/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet restrict
allow-service all

interface ge0/1
description "MPLS"
ip address 10.10.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls restrict
allow-service all

```

C)

```

vpn 0
interface ge0/0
description "Internet Circuit"
ip address 209.165.200.225/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet restrict
allow-service all

interface ge0/1
description "MPLS"
ip address 10.10.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls restrict
allow-service all

```

D)

```

vpn 0
interface ge0/0
description "Internet Circuit"
ip address 209.165.200.225/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color public-internet
allow-service all

vpn 1
interface ge0/1
description "MPLS"
ip address 10.10.0.101/30
tunnel-interface
encapsulation ipsec
color mpls

```

A. オプションC

B. オプションD

C. オプションA

D. オプションB

Answer: C (メッセージを残す)

TLOCルートを一意に識別して表すように構成されている属性はどれですか。

- A. システムIPアドレスのリンクの色、およびカプセル化
- B. ファイアウォール、IPS、およびアプリケーションの最適化
- C. サイトID、タグ、VPN
- D. 発信元、発信元、および設定

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/CVD-SD-WAN-Design-2018OCT.pdf>

最新問題: 36

管理者は、回線ID391897770の特定のWANデバイスでサービス側VPNから着信するトラフィックのACLを設定する必要があります。このACLを設定するには、どのポリシーを使用する必要がありますか。


- A. ローカルデータポリシー
- B. 中央データポリシー
- C. アプリ対応ポリシー
- D. 中央管理ポリシー

Answer: A ([メッセージを残す](#))


<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/vedge/policies-book/Policy-basics.html>

最新問題: 37

各トランスポートの場所を一意にする属性を左から右にドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

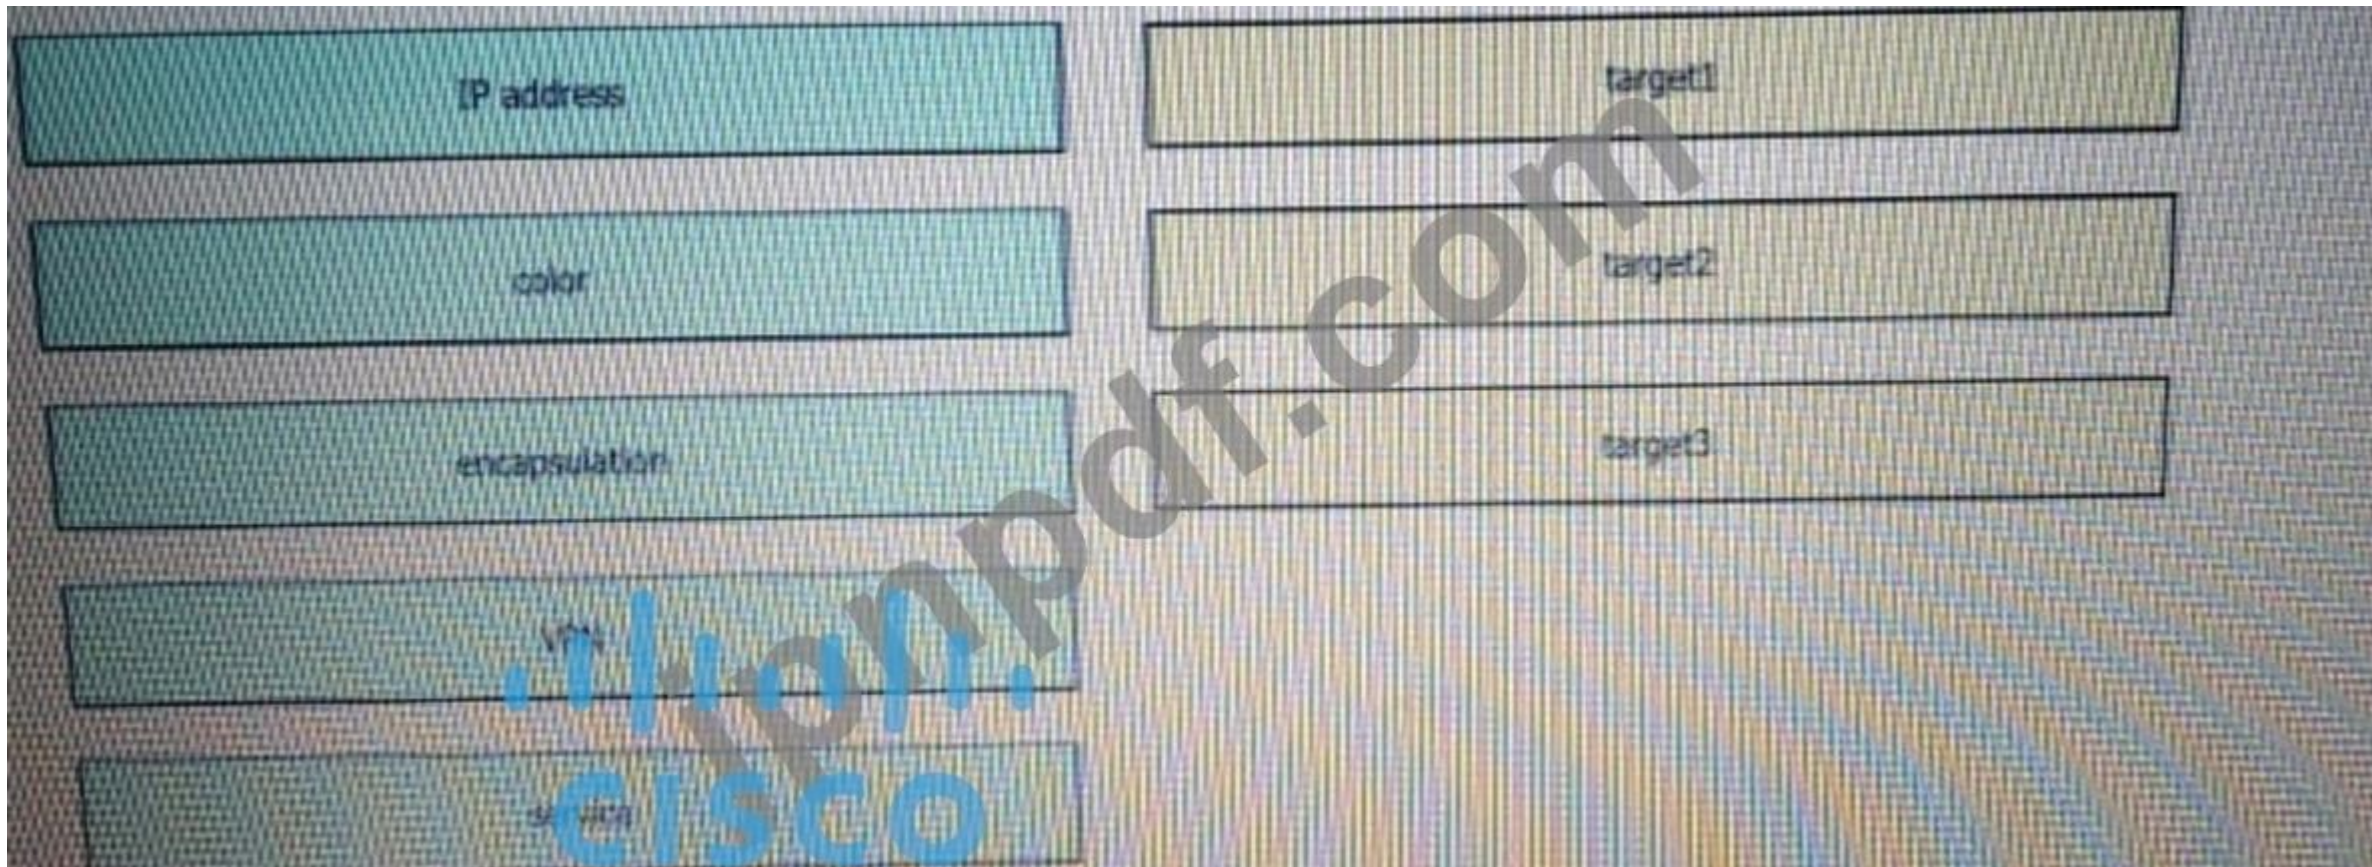

Answer:

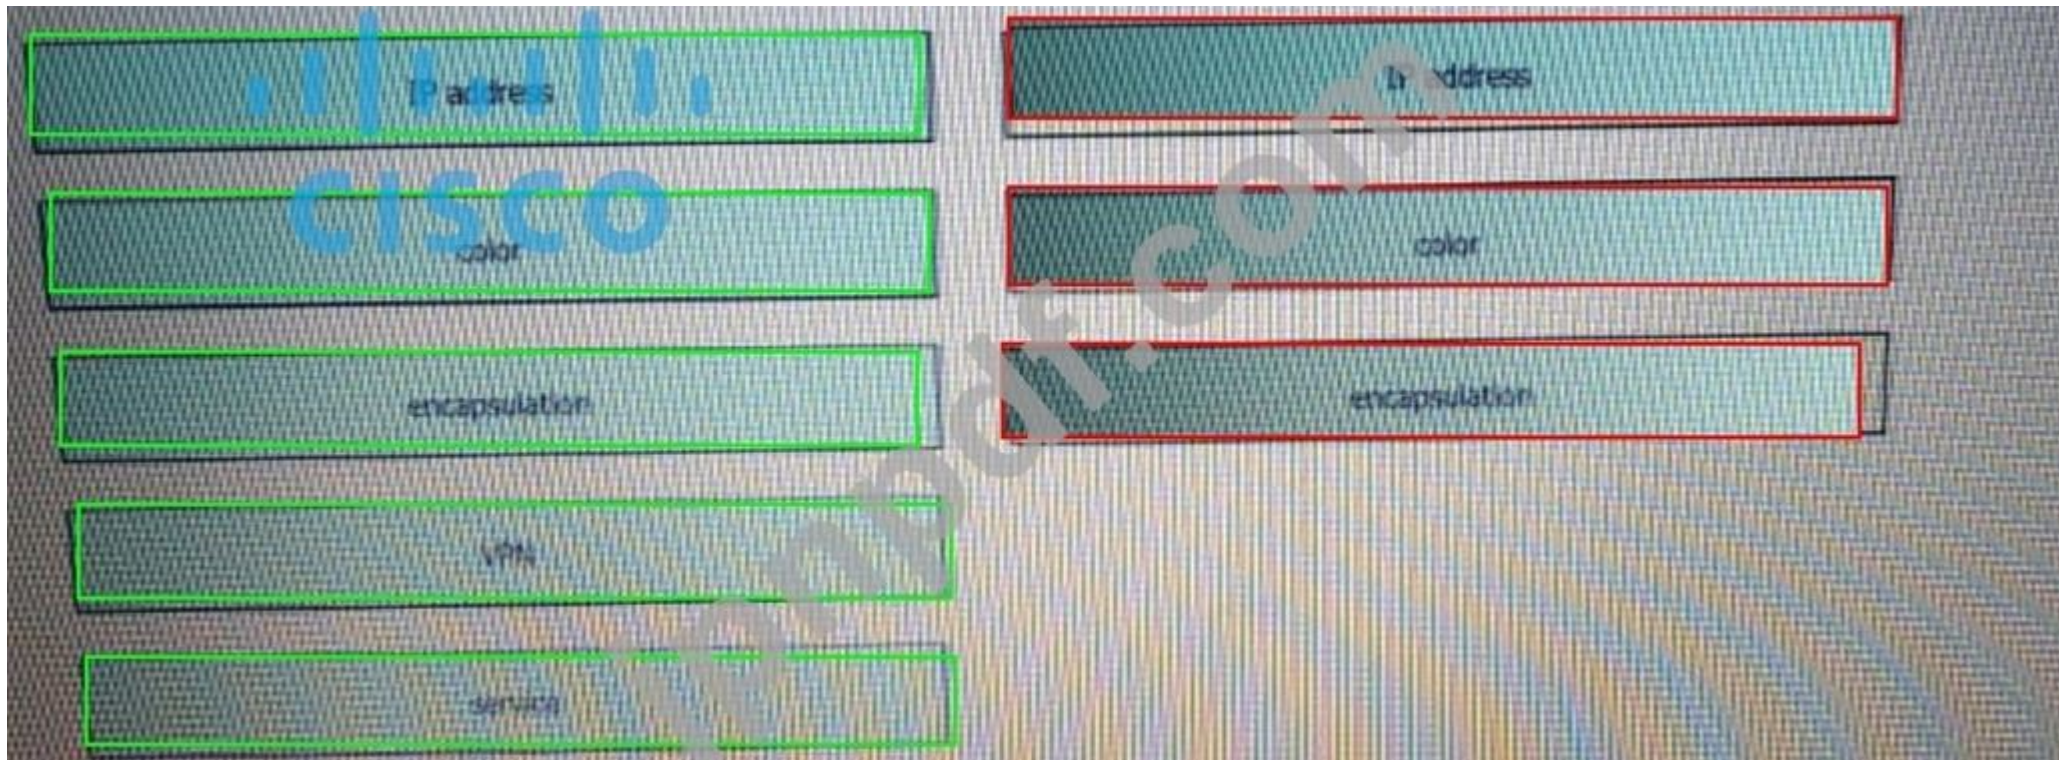

最新問題: 38

Cisco SD-WANアーキテクチャのどのコンポーネントが、オーバーレイネットワークのコントロールプレーンを監視して、Cisco SD-WANファブリックを形成するWANエッジデバイス間の接続を確立、調整、維持しますか？

- A. APIC-EM
- B. vManage
- C. vSmart
- D. vBond

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Cisco vSmart Controller

The Cisco vSmart Controller oversees the control plane of the Cisco SD-WAN overlay network, establishing, adjusting, and maintaining the connections that form the Cisco SD-WAN fabric.

最新問題: 39


vEdgeルーターのTLOCごとにBFDセッションの概要情報を表示するコマンドはどれですか。

- A. bfdサマリーを表示
- B. bfd履歴を表示
- C. bfdセッションを表示
- D. bfd tloc-summary-listを表示

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

ポリシーを左側から右側の正しいポリシータイプにドラッグアンドドロップします。

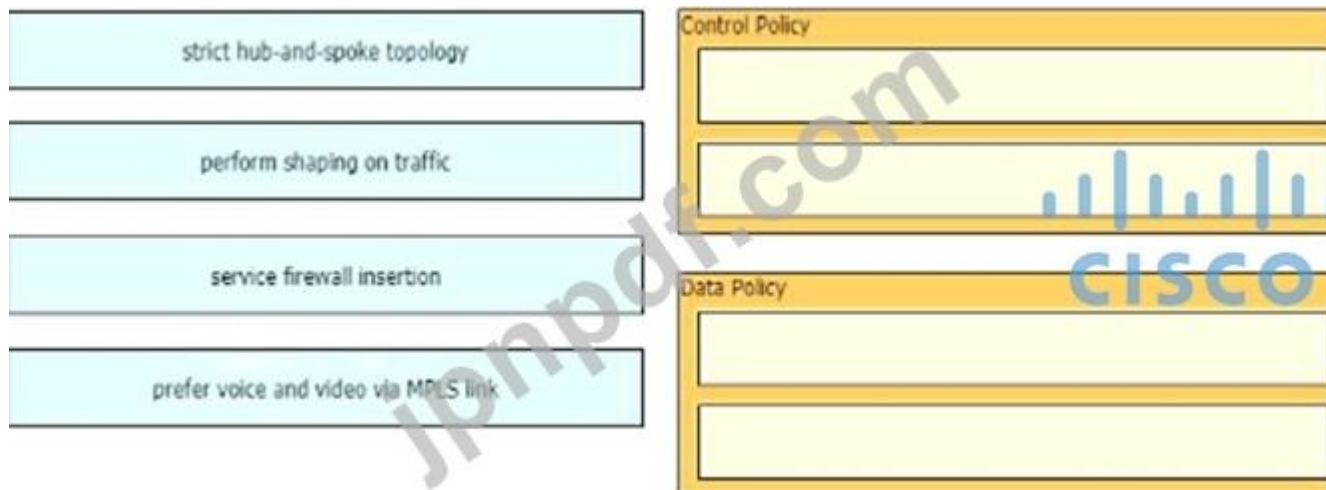

Answer:



最新問題: 41

複数のデータセンターがある顧客の小売ネットワークでは、ネットワーク管理者は地域ハブトポロジを作成するために何を使用しますか？

- A. vSmartのデータポリシー
- B. vSmartの制御ポリシー
- C. vManageの制御ポリシー
- D. vSmartのアプリルートポリシー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

エンジニアは、ポリシーを介してキャプチャする必要があるパケットのデータポリシーを構成しています。どのコマンドがこのタスクを実行しますか？

- A. policy > data-policy > vpn-list > sequence > default-action > drop
- B. policy > data-policy > vpn-list > sequence > action
- C. policy > data-policy > vpn-list > sequence > default-action > accept
- D. policy > data-policy > vpn-list > sequence > match

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/config-18-4.pdf#page=357>

最新問題: 43

ネットワーク機能の動作に影響を与えるがシャットダウンしない重大なイベントを監視するように構成されているアラーム設定はどれですか。

- A. Medium
- B. Critical
- C. Major
- D. Minor

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

ゼロタッチプロビジョニングのオンボーディングに重要な2つのサービスはどれですか？ 2つ選択してください)

- A. AAA
- B. SNMP
- C. DNS
- D. メール
- E. DHCP

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

vManageが管理するプラットフォームの組み合わせはどれですか？

- A. ISR4321、ASR1001、Nexus、ENCS
- B. ISR4351、ASR1009、vEdge2000、CSR1000v
- C. ISR4351、ASR1002HX、vEdge2000、vEdge Cloud
- D. ISR4321、ASR1001、ENCS、ISRv

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

アクションを左側から右側の正しい順序にドラッグアンドドロップして、トラフィックをインターネット出口に転送するためのデータポリシーを作成します。

Apply data policy.	step 1
Enable NAT functionality.	step 2
Create centralized data policy.	step 3
Identify VPN and match criteria.	step 4

Answer:

Apply data policy.	Enable NAT functionality.
Enable NAT functionality.	Create centralized data policy.
Create centralized data policy.	Identify VPN and match criteria.
Identify VPN and match criteria.	Apply data policy.

有効な **300-415J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415J** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com 300-415J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415J 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html> (**55130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

展示を参照してください。サイト1のファイアウォールを介してサイト2をルーティングする構成はどれですか。



- A. オプションA
- B. オプション B
- C. オプションC
- D. オプション D

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/policies/vedge-20-x/policies-book/service-chaining.html>

Here is the configuration procedure:

1. On the hub router, provision the firewall service, specifying the IP address of the firewall device. With this configuration, OMP on the hub router advertises one service route to the Cisco vSmart Controller. The service route contains a number of properties that identify the location of the firewall, including the TLOC of the hub router and a service label of svc-id-1, which identifies the service type as a firewall. (As mentioned above, before advertising the route, the device ensures that the firewall's IP address can be resolved locally.)

```
vpn 10
  service FW address 1.1.1.1
```

2. On the Cisco vSmart Controller, configure a control policy that redirects data traffic traveling from Site 1 to Site 2 through the firewall. Then, also on the Cisco vSmart Controller, apply this policy to Site 1.

```
policy
  lists
    site-list firewall-sites
      site-id 1
    control-policy firewall-service
      sequence 10
      match route
        site-id 2
      action accept
      set service FW vpn 10
      default-action accept
  apply-policy
    site-list firewall-sites control-policy firewall-service out
```



最新問題: 48

関数を左側から右側の正しいテンプレートにドラッグアンドドロップします。

VPN 512	routing policy
VPN 0	transport VPN
route-map	management VPN
organization name	service VPN
VPN 10	system information

Answer:



最新問題: 49

直接接続インターリンクを持つ2つのデータセンターサイトでOMPとBGPの間で再配布が構成されている場合、DCのWANエッジルーターでLANから同じルートを学習しないようにする手順はどれですか。

- A. 両方のDCで異なるVRFを定義します
- B. 両方のDC WANエッジルーターに同じオーバーレイASを設定する
- C. DC1のエッジルーターにダウンビットを設定する
- D. OMP管理距離をBGP管理距離よりも低く設定します

Answer: B (メッセージを残す)

Typically, there are more than one datacenters for HA/redundancy requirements. After successful migration of the first datacenter, migrate the second datacenter in a similar method as explained in this section. Note that a routing loop can occur if there is a backdoor link between the datacenter sites and route advertisement is configured between the two datacenters. To avoid the loop, any of the three methods explained below can be used:

1. Use the same Autonomous System Numbers (ASN) on edge routers of the two datacenters. Because of the same ASN, the AS-PATH attribute will avoid learning the same prefixes on the edge routers that are advertised by the other datacenter towards the LAN side.
2. Use overlay-AS to insert Overlay Management Protocol (OMP) AS number when redistributing the routes from OMP into LAN side towards DC LAN. Configure all DC SD-WAN edge routers with the same overlay-as. This allows the edges to filter the routes advertised by the other DCs edge devices towards the LAN side and prevents redistributing the same routes back into OMP.
3. Use tags or communities to mark the prefixes at one datacenter when redistributing to DC LAN and filter on the edge of the other datacenter when learning advertisements from the LAN side.

最新問題: 50

展示を参照してください。アクティブとスタンバイでIPsecトンネルを構成する構成はどれですか。

```

● vpn 1
  service netsvc1 interface ipsec1 ipsec2

  vpn-list 1
    count ServicePSec1_275676046
  from-vsmart lists vpn-list 1
  vpn 1

● vpn 0
  service netsvc1 interface ipsec1 ipsec2

  from-vsmart lists vpn-list 0
  vpn 0

● vpn 1
  service netsvc1 interface ipsec1 ipsec2

  from-vsmart lists vpn-list 1
  vpn 1

● vpn 0
  service netsvc1 interface ipsec1 ipsec2

  vpn-list 1
    count ServicePSec1_275676046
  from-vsmart lists vpn-list 0

```

- A. オプションA
- B. オプションC
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

仮想インスタンスのライフサイクル管理を実行する2つの製品のうち、WANエッジクラウドルーターでサポートされているのはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. OpenStack
- B. AWS
- C. VMware vCenter
- D. Azure
- E. IBM Cloud

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-07-cloud-router-data-sheet-cte-en.html>

The following figure illustrates Cisco vEdge Cloud router solution elements.



最新問題: 52

KVMを介したCiscoSD-WANコントローラーの導入に必要なRedHatEnterprise Linuxオペレーティングシステムの最小要件は何ですか？

- A. RHEL4.4
- B. RHEL7.5
- C. RHEL 6.7
- D. RHEL 6.5

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 53

WANエッジノードをオンボーディングするときの構成テンプレートの「vpn0」の目的は何ですか？

- A. vSmartコントローラーとvEdgeルーター間、およびvSmartとvBond間の安全なDTLSまたはTLS接続を介して制御トラフィックを伝送します
- B. オーバーレイネットワーク内のViptelaデバイス間で帯域外ネットワーク管理トラフィックを制御します。
- C. vSmartコントローラーとvEdgeルーター間、およびvSmartとvManager間の安全なIPsec接続を介して制御トラフィックを伝送します
- D. vSmartコントローラーとvEdgeルーター間、およびvSmartとvBond間の安全なIPsec接続を介して制御トラフィックを伝送します

Answer: A (メッセージを残す)

- VPN 0 is the transport VPN. It carries control traffic over secure DTLS or TLS connections between vSmart controllers and vEdge routers, and between vSmart controllers and vBond orchestrators. Initially, VPN 0 contains all a device's interfaces except for the management interface, and all the interfaces are disabled. For the control plane to establish itself so that the overlay network can function, you must configure WAN transport interfaces in VPN 0.

最新問題: 54

エンジニアがvEdgeの証明書の問題をトラブルシューティングしています。証明書の有効性を確認するために使用されるコマンドはどれですか？

- A. 証明書のステータスを表示
- B. インストールされている証明書を表示
- C. コントロールの概要を表示
- D. コントロールのローカルプロパティを表示

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 55

ファブリックに参加するためのWANエッジデバイス間の初期通信は、どのCisco SD-WANコンポーネントですか？

- A. WANエッジルーター
- B. vSmartコントローラー
- C. vManage
- D. vBond Orchestrator

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

The Cisco **vBond Orchestrator** orchestrates the initial control connection between Cisco vSmart Controllers and vEdge routers. It creates DTLS tunnels to the Cisco vSmart Controllers and vEdge routers to authenticate each node **that is requesting control plane connectivity**. This authentication

最新問題: 56

ネットワーク管理者がブランチ接続のために1つのWANエッジを立ち上げています。WANエッジルーターがSD-WANファブリックに接続すると、どのタイプのトンネルが形成されますか？

- A. vBondコントローラーを使用したDTLSまたはTLSトンネル、およびvManageコントローラーを使用したIPsecトンネル。
- B. vBondコントローラーを使用したDTLSまたはTLSトンネル、および他のWANエッジルーターを使用したIPsecトンネル。
- C. vSmartコントローラーを使用したDTLSまたはTLSトンネル、および他のエッジルーターを使用したIPsecトンネル。
- D. vSmartコントローラーを使用したDTLSまたはTLSトンネル、およびvBondコントローラーを使用したIPsecトンネル。

Answer: C [\(メッセージを残す\)](#)

The WAN Edge routers form a permanent Datagram Transport Layer Security (DTLS) or Transport Layer Security (TLS) control connection to the **vSmart controllers** and connect to **both of the vSmart controllers over each transport**. The routers also form a permanent DTLS or TLS control connection to the vManage server, but over just one of the transports. The WAN Edge routers **securely communicate to other WAN Edge routers using IPsec tunnels over each transport**. The Bidirectional Forwarding Detection (BFD) protocol is enabled by default and runs

最新問題: 57

SD-WANソリューションのどのデバイスがイベントレポートを受信して分類し、アラームを生成しますか？


- A. WAN Edge routers
- B. vSmart controllers
- C. vManage NMS
- D. vBond controllers

Answer: C [\(メッセージを残す\)](#)

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vManage_Help/Release_17.1/vManage_NMS_Product_Help

最新問題: 58

展示を参照してください。

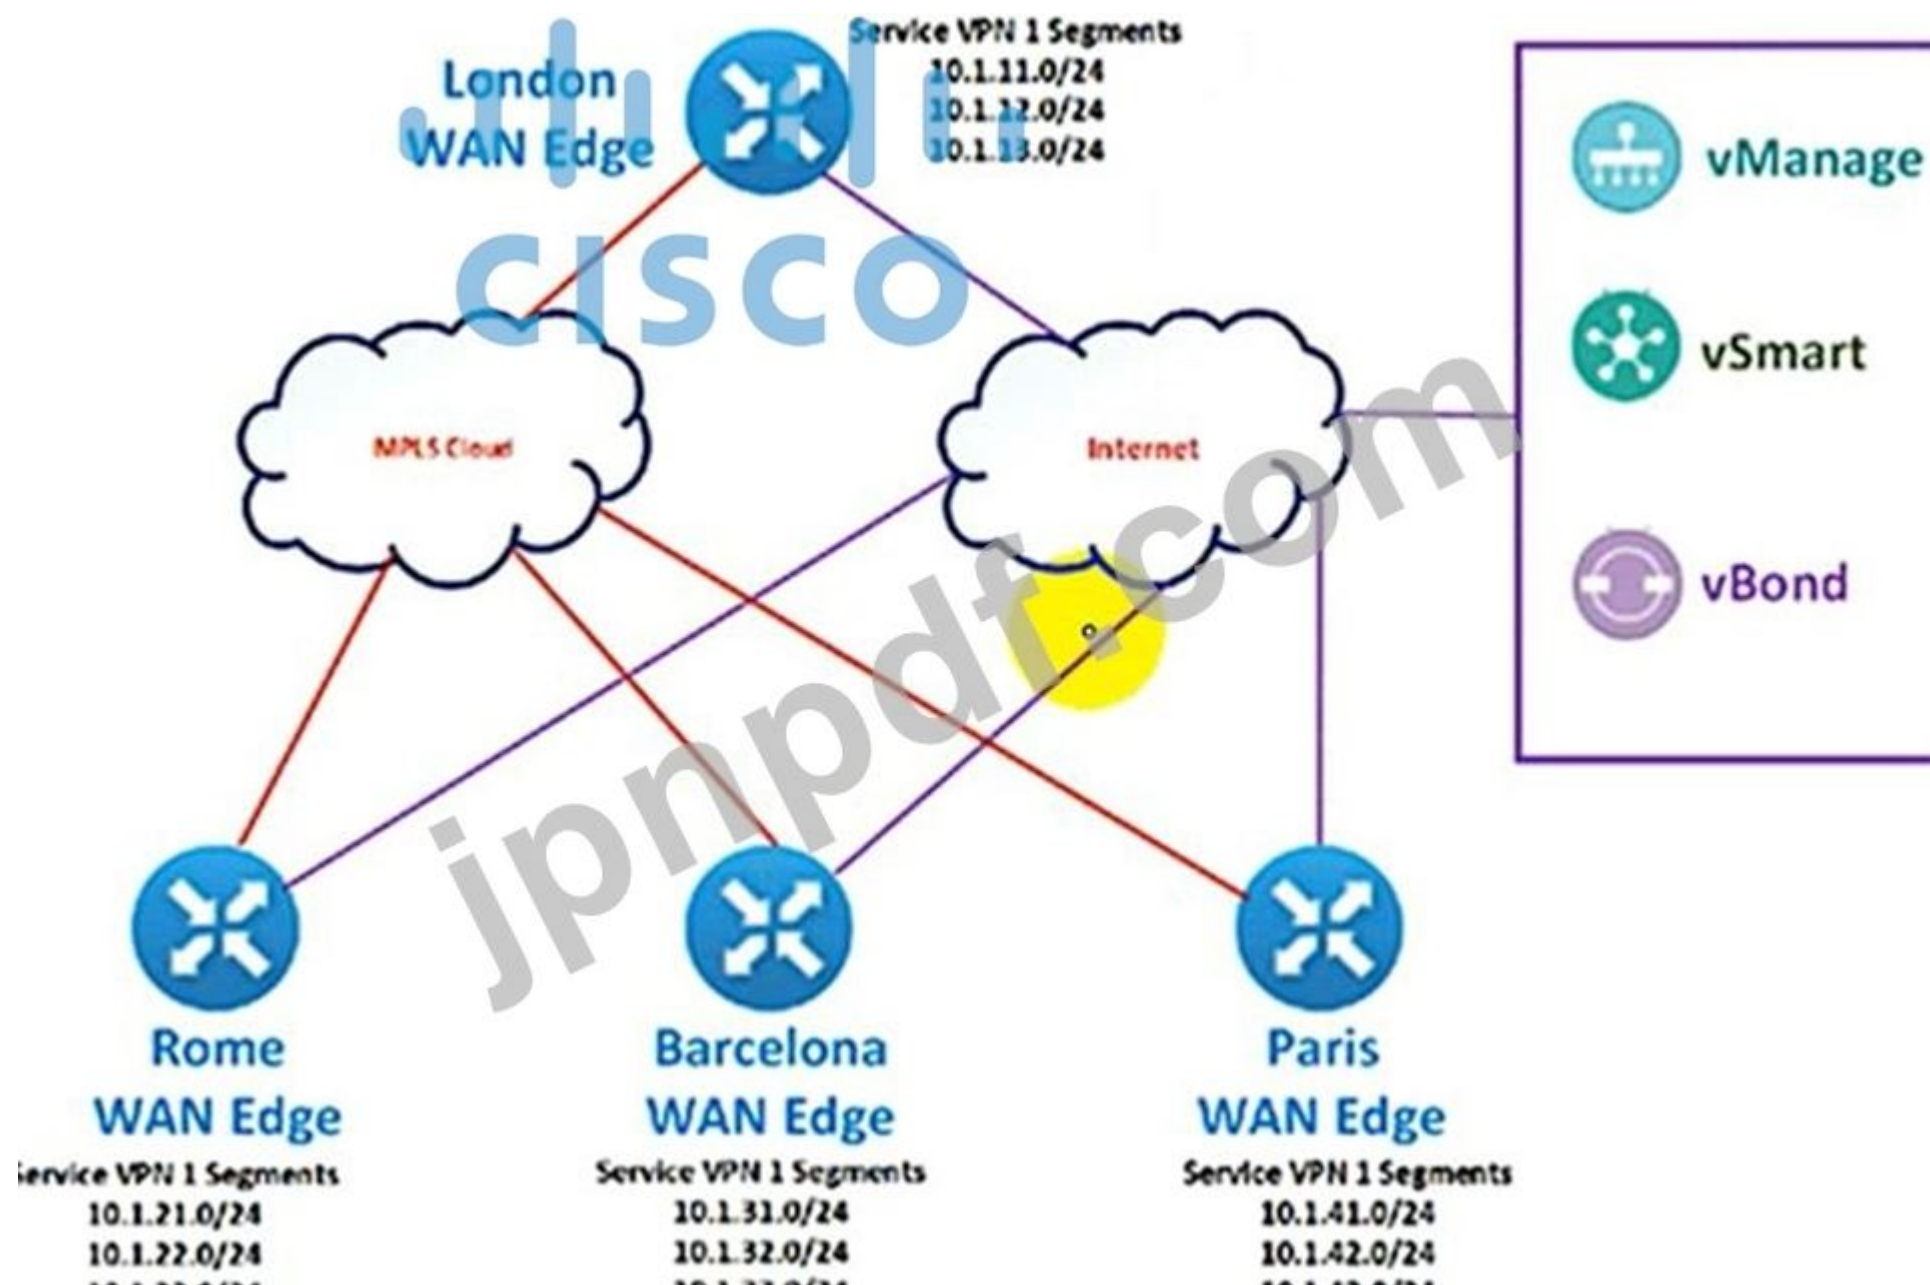


Cisco SD-WANネットワークは、デフォルトのフルメッシュトポロジで設定されています。エンジニアは、ParisWANEdgeがインターネットHOCをMSNメッセージーおよびAOLメッセージートラフィックの優先TLOCとして使用することを望んでいます。この目標を達成するポリシーはどれですか？

A)



B)

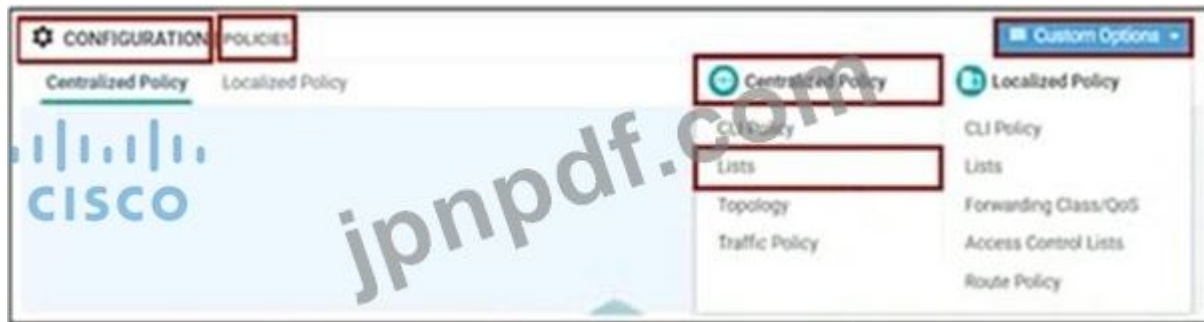

C)



D)



A. オプションB

B. オプションA

C. オプションC

D. オプションD

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

シスコアンブレラと統合する場合、DNS検査で満たす必要がある2つの要件はどれですか。 2つ選択してください)

A. WANEdgeシリアル許可リストをUmbrellaポータルにアップロードします。

B. セキュリティポリシーをデバイステンプレートに添付します。

C. vManageでアンブレラトークンを構成します

D. Umbrella登録資格情報を使用してシステム機能テンプレートを作成して添付します。

E. UmbrellaポータルでvManageパブリックIPとシリアル番号を登録して構成します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

<https://www.connection.com/~media/pdfs/brands/c/cisco/security/cnxd-cisco-sd-wan-and-umbrella.pdf?la=en>

最新問題: 60

ネットワーク管理者は、ロケーション406141498にあるWAN Edge5000ルーターのトランスポート側トンネルから受信したトラフィックにQoSスケジューリングポリシーを構成しています。これらのデバイスで構成する必要があるコマンドはどれですか。

- A. cloud-mis qos
- B. service qos
- C. mis qos
- D. cloud-qos

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

エンジニアが、vManageに場所JD306432373のテナントを追加しています。テナント名フィールドで可以使用する英数字の最大数はいくつですか？

- A. 64
- B. 128
- C. 256
- D. 8

Answer: B ([メッセージを残す](#))

In the Add Tenant window:

1. Enter a name for the tenant. It can be up to 128 characters and can contain only alphanumeric characters.

有効な **300-415J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-415J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-415J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-415J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-415J 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html> (551**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

Cisco SD-WANオーバーレイネットワーク内のデバイスでマルチキャストルーティングを有効にするにはどうすればよいですか？

- A. WANエッジルーターは、OMPを介してvSmartコントローラーへのマルチキャストサービスルートを発信し、OMPは、IGMP v1またはv2に基づいて、要求されたマルチキャストグループの参加を、元のPIM参加メッセージで指定されたソースまたはPIM-RPに転送します。
- B. vSmartコントローラーは、OMPを介してWANエッジルーターへのマルチキャストサービスルートを開始します。次に、OMPは、IGMP v1またはv2でケースに入れられた要求されたマルチキャストグループの参加を、元のPIM参加メッセージで指定されたソースまたはPIM-RPに転送します。
- C. vSmartコントローラーはOMPを介してWANエッジルーターへのマルチキャストサービスルートを開始し、OMPは参加 またはIGMP v2またはv3に基づく要求されたマルチキャストグループを元のPIM参加メッセージで指定されたソースまたはPIM-RPに転送します)
- D. WANエッジルーターは、OMPを介してvSmartコントローラーへのマルチキャストサービスルートを開始します。次に、元のPIM参加メッセージで指定されているように、iGMPv2またはv3に基づいて要求されたマルチキャストグループの参加を送信元またはPIM-RPに転送します。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/routing/ios-xe-17/routing-book-xe/m-multicast-routing.html>

最新問題: 63

クラウドに導入する必要がある2つのWANエッジデバイスはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. vEdge 5000v

- B. ASR 1000v
- C. CSR 1000v
- D. vEdge 100wm
- E. vEdgeクラウド

Answer: C,E (メッセージを残す)

2. Virtual platforms

- Cloud Services Router (CSR) 1000v running IOS XE SD-WAN Software
- vEdge Cloud Router running Viptela OS

最新問題: 64

エッジデバイスのIDを確認するために、コントローラーによって検証される要素のセットはどれですか？

- A. デバイスの証明書、組織名、シリアル番号
- B. 証明書、システムIP、およびvBondドメイン
- C. デバイスの組織名のシリアル番号とシステムIP
- D. 証明書、組織名、vBondドメイン

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 65

エンジニアは、ラウンドトリップ遅延を減らすことにより、コネクション型トラフィックのスループットを向上させる必要があります。この目標を達成する構成はどれですか。

- A. 「TCP最適化を有効にする」をオンにします
- B. 「ECMPキーイングの強化」をオフにします
- C. 「TCP最適化を有効にする」をオフにします
- D. 「ECMPキーイングの強化」をオンにします

Answer: A (メッセージを残す)

TCP optimization fine-tunes the processing of TCP data traffic to decrease round-trip latency and improve throughput.

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/config-18-2.pdf#page=530>

最新問題: 66

ネットワーク管理者は、複数の条件の一致アクションペアに基づいて集中制御ポリシーを構成しています。TLOCよりもプレフィックスリストを優先し、オリジンよりもTLOCを優先するように構成する必要がある順序はどれですか。

- A. 最高から最低のシーケンス番号
- B. 非順次順序
- C. 決定論的順序
- D. 最小から最大のシーケンス番号

Answer: D (メッセージを残す)

A centralized control policy consists of a series of numbered (ordered) sequences of match-action pairs that are evaluated in order, from lowest sequence number to highest sequence number. When a route or TLOC matches the match conditions, the associated action or actions are taken and policy evaluation on that packets stops. Keep this process in mind as you design your policies to ensure that the desired actions are taken on the items subject to policy.

If a route or TLOC matches no parameters in any of the sequences in the policy configure, it is, by default, rejected and discarded.

最新問題: 67

ブランチからブランチへのトラフィックをファイアウォールやIPSなどのネットワークサービスにリダイレクトするポリシーを適用するように構成されているSD-WANコンポーネントはどれですか。

- A. Firewall
- B. vBond
- C. WAN Edge
- D. vSmart

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

顧客はTLOCカラーとしてMPLSとインターネットを使用していますエンジニアはMPLSではなくインターネットを使用してcontrollersを構成する必要がありますvManageでこの要件を達成する構成はどれですか。

A)

```
vpn 0
interface eth1
ip address 10.50.0.1/24
tunnel-interface
color mpls
```

B)

```
vpn 0
interface eth1
ip address 10.50.0.1/24
tunnel-interface
color public-internet
```

C)

```
vpn 0
interface eth1
ip address 10.50.0.1/24
tunnel-interface
color biz-internet
```

D)

```
vpn 0
interface eth1
ip address 10.50.0.1/24
tunnel-interface
color default
```

- A. オプションC
- B. オプションB
- C. オプションA
- D. オプションD

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

Cisco WANエッジルータ仮想プラットフォームの導入に使用される2つの製品はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. HP-UXを実行しているHP ProLiant DL360 Generatton10
- B. Cisco ENCS5000シリーズ
- C. AIXを実行しているSunSPARCノード
- D. Cisco UCS
- E. SunSolansを実行しているSunEnterpriseM4000サーバー

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/5400-enterprise-network-compute-system/datasheet-c78-738512.html>

最新問題: 70

ファイアウォールサービスをハブに挿入するようにサービスFWアドレスが構成されているのはどのデバイスですか？

- A. vSmart at the branch
- B. vEdge atthe hub
- C. vEdge at the branch
- D. vSmart at the hub

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 71

BFDパラメーターを左側から右側のBFD構成にドラッグアンドドロップします。

poll interval

color

hello interval

PMTU discovery

multiplier

BFD for Transport Tunnel

BFD for Application-Aware Routing

Answer:



最新問題: 72

CiscoSD-WANセキュアエクステンシブルネットワーク内のvSmartコントローラとWANエッジルータ間でコントロールプレーン情報を交換するために使用されるルーティングプロトコルはどれですか。

- A. BFD
- B. OMP
- C. BGP
- D. OSPF

Answer: B (メッセージを残す)

Valid 300-415J Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 300-415J Exam! GoShiken.com now offer the **newest 300-415J exam dumps**, the GoShiken.com 300-415J exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 300-415J dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-415J-mondaishu.html> (551 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)