

Cisco.300-715J.v2022-07-30.q69

試験コード:	300-715J
試験名称:	Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (300-715日本語版)
認定資格:	Cisco
無料問題数:	69
バージョン:	v2022-07-30
アクセス数:	632
ページビュー数:	690
https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-715J.v2022-07-30.q69-mondaishu.html	

最新問題: 1


Cisco ISEに脆弱性のエンドポイントをスキャンするオプションを提供するものは何ですか？

- A. 認証プロファイル
- B. 認可プロファイル
- C. 許可ポリシー
- D. 認証ポリシー

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 2

選択して配置

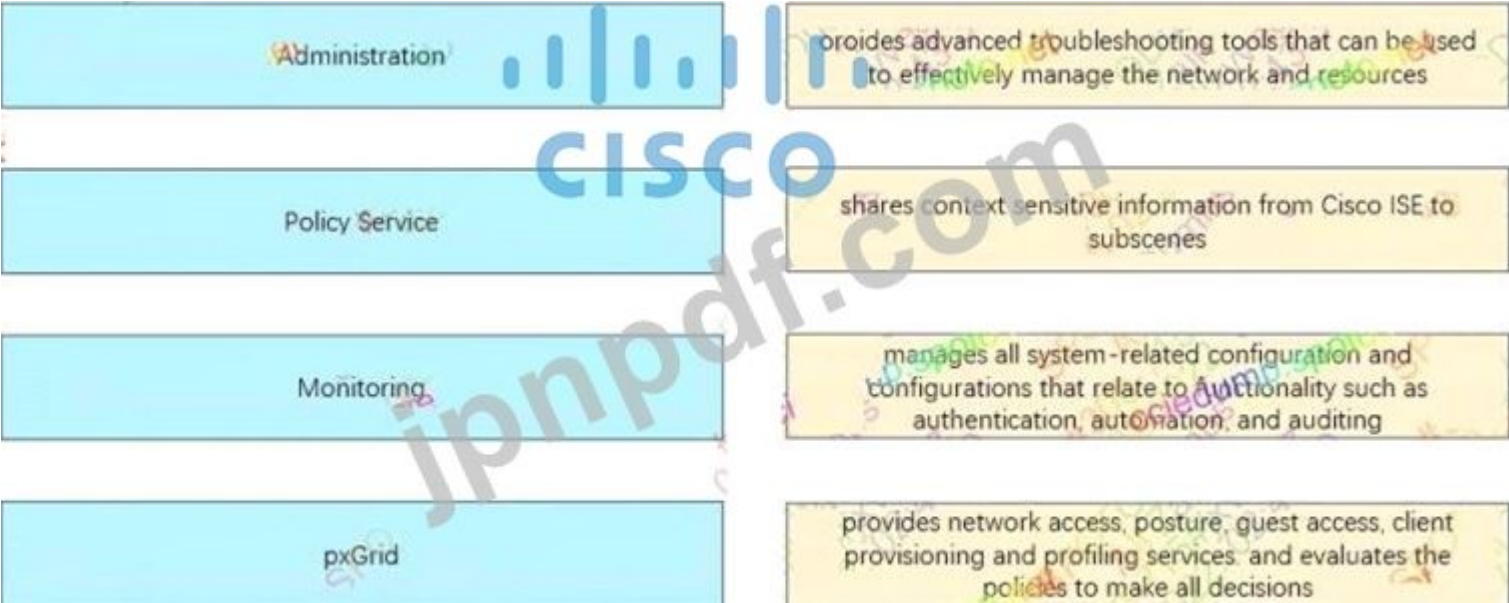

Answer:



最新問題: 3

TACACSを有効にするには、CiscoISEでどの2つの機能を使用する必要がありますか。特徴？ 2つ選択してください)

- A. デバイス管理サービスを有効にする
- B. 外部TACACSサーバー
- C. サーバースーケンス
- D. コマンドセット
- E. デバイス管理ライセンス

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

TACACS +の2つの特徴はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. TCPポート49を使用します。
- B. パスワードのみを暗号化します。
- C. 認証機能と認証機能を分離します。
- D. UDPポート49を使用します。
- E. 認証機能と認証機能を組み合わせたものです。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

顧客は、Kerberosを使用しながら、スポンサーポータルを設定し、認証フローをサードパーティに委任してセキュリティを強化したいと考えています。この目標を達成するには、どのデータベースを使用する必要がありますか？

- A. RSAトークンサーバー
- B. Active Directory
- C. ローカルデータベース
- D. LDAP

Answer: B ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-6/admin_guide/b_ise_admin_guide_26/b_ise_admin_guide_26_chapter_01111.html#concept_srz_bkb_4db

最新問題: 6

管理者がCiscoISE内で新しいプロファイリングポリシーを設定しています組織には、同じデバイスタイプであり、すべてのMACアドレスに同じブロックIDを持つ複数のエンドポイントがあります。プロファイラーには現在、これらのエンドポイントを分類するために作成されたプロファイリングポリシーがありません。したがって、カスタムプロファイリングポリシーを作成する必要があります。MACアドレス<MACADDRESS>を使用したネットワークアクセス用にACMEAI Connectorエンドポイントを適切にプロファイリングするには、管理者がどの条件を使用する必要がありますか。

- A. CDP_cdpCacheDeviceID_CONTAINS_ <MACADDRESS>
- B. MAC_MACAddress_CONTAINS_ <MACADDRESS>
- C. MAC_OUI_STARTSWITH_ <MACADDRESS>
- D. ステーションと呼ばれる半径-IDSTARTSWITH <MACADDRESS>

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

エンジニアはCiscoISEを導入し、ActiveDirectoryの情報を許可ポリシーで使用するようActiveDirectoryを設定する必要があります。このヤギを実現するには、Active Directoryグループに加えて、どの2つのコンポーネントを構成する必要がありますか？ 2つ選択してください)

- A. ActiveDirectory外部IDソース
- B. 外部IDのライブラリ条件。外部グループ
- C. IDソースシーケンス
- D. LDAP外部IDソース

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

E Library Condition for Identity Group: User Identity Group

最新問題: 8

手順をドラッグして、CiscoISEノードをプライマリ管理ノードとして左から正しい順序に設定します。

Select the check box next to the current node, and then click Edit.

Click Save.

Choose Administration > System > Deployment.

Click Make Primary.


Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Answer:

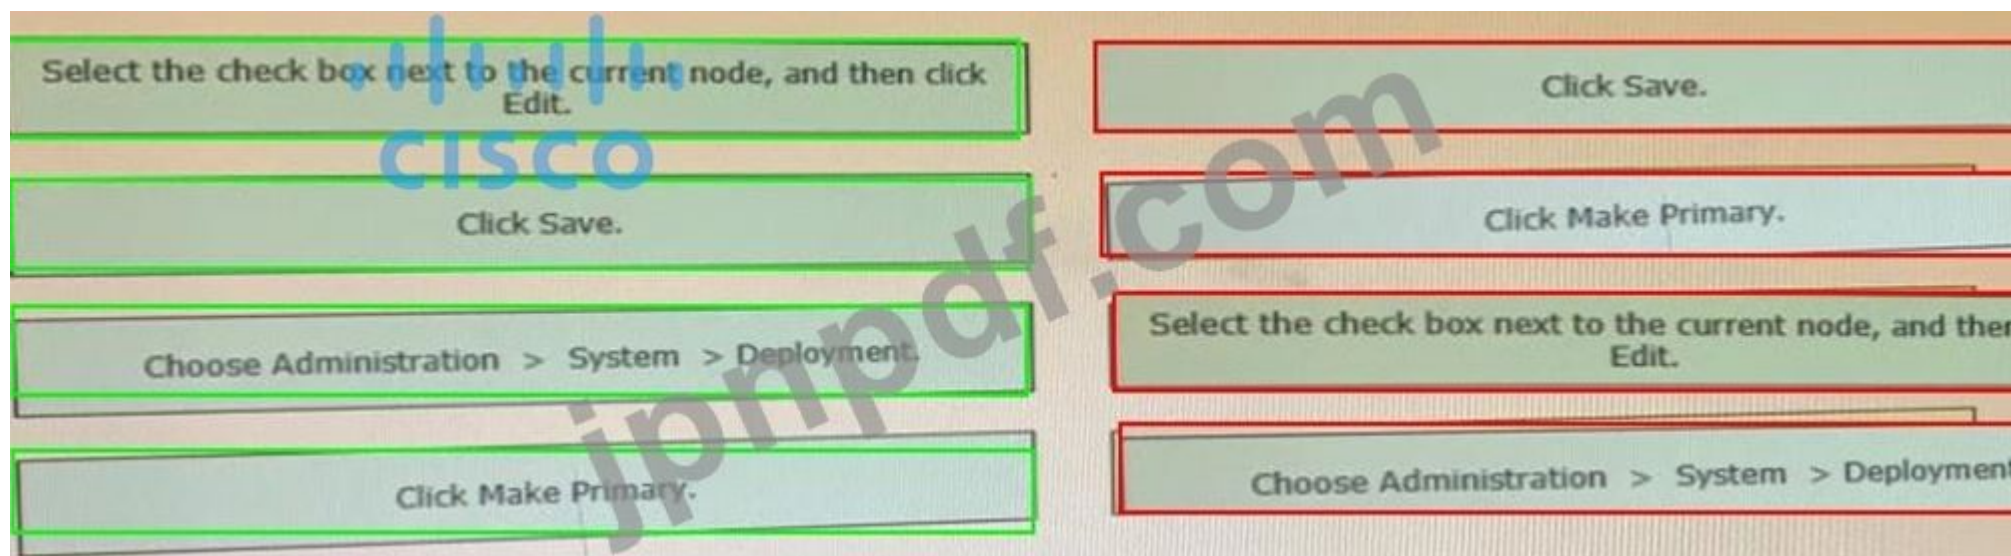

最新問題: 9

管理者は、Cisco ISEで使用する新しいプローブを設定しており、メタデータを使用してエンドポイントのプロファイルを作成したいと考えています。メタデータには、業界標準のプロトコル情報ではなく、エンドポイントに関連するトラフィック情報が含まれている必要があります。これらの要件を満たすには、どのプローブを有効にする必要がありますか？

- A. NetFlowプローブ
- B. DNSプローブ
- C. DHCPプローブ
- D. SNMPクエリプローブ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<http://www.network-node.com/blog/2016/1/2/ise-20-profiling>

最新問題: 10

デバイス管理におけるTACACS+とRADIUSの2つの利点は何ですか？ 2つ選択してください

- A. TACACS+は802.1Xをサポートし、RADIUSはMABをサポートします
- B. TACACS+はサービスタイプを提供し、RADIUSは提供しません
- C. TACACS+はペイロード全体を暗号化し、RADIUSはパスワードのみを暗号化します。
- D. TACACS+にはコマンド許可がありますが、RADIUSにはありません。
- E. TACACS+はUDPを使用し、RADIUSはTCPを使用します

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

管理者は、802.1XをバイパスしてMABを使用することになっているエンドポイントのトラブルシューティングを行っています。エンドポイントは802.1Xをバイパスし、MABを使用してネットワークアクセスを正常に取得しています。ただし、エンドポイントはIPアドレスを取得できないため、通信できません。何が問題ですか？

- A. エンドポイントがCisco ISEで認証するために間違ったプロトコルを使用しています。
- B. Cisco ISEのDHCPプローブが期待どおりに機能していません。
- C. ポートのACIがHTTPトラフィックをブロックしています
- D. 802.1Xタイムアウト期間が長すぎます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

エンジニアは、ネットワークデバイス管理用にISEを設定しており、両方のプロトコルをサポートするデバイスを持っています。これらのデバイスにRADUよりもTACACS+を選択することの2つの利点は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. TACACS +は安全なEAP-TLSを使用しますが、RADIUSは使用しません。
- B. TACACS +はFIPSに準拠していますが、RADIUSは準拠していません
- C. TACACS +はネットワークアクセス制御用に設計されていますが、RADIUSは役割ベースのアクセス用に設計されています。
- D. TACACS +は送信されるペイロード全体を暗号化しますが、RADIUSはパスワードのみを暗号化します。
- E. TACACS +は特定のコマンドを許可する機能を提供しますが、RADIUSは許可しません

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

Cisco ISEポスチャを設定するときのポスチャ要件の2つのコンポーネントは何ですか？ 2つ選択してください）

- A. 条件
- B. アクセスポリシー
- C. 修復アクション
- D. クライアントプロビジョニングポータル
- E. 更新

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

ネットワークデバイスがCoAに通常使用する2つのポートはどれですか？ 2つ選択してください）

- A. 19005
- B. 1700
- C. 443
- D. 8080
- E. 3799

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

MacOSユーザーは、ネットワークへのアクセスをゲームするためにワークステーションを修復するときに、言葉で書かれた指示を読まなければならないことに不満を持っています。修復方法をユーザーに伝えるために使用する代替方法はどれですか。

- A. URLリンク
- B. メッセージテキスト
- C. 実行可能ファイル
- D. ファイル配布

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/remediation-action>

最新問題: 16

管理者は、ネットワークを通過するトラフィックに関するメタデータ情報を収集して、ホストの可視性を高めようとしています。この情報は、ネットワークアクセスポリシーを使用できるように、CiscoISEを使用するデバイスのプロファイリングポリシーを作成するために使用されます。このタスクを実行するには何をする必要がありますか。

- A. CiscoISEアプライアンスに送信されるようにNetFlowを設定します。
- B. CiscoISE内でRADIUSプロファイリングプローブを設定します
- C. CiscoISE内でDHCPプローブを設定します
- D. CiscoISEアプライアンスで使用するようにSNMPを設定します

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

従業員は、CiscoISEが提供するネイティブサプリカントプロビジョニングをサポートしていない新しいモバイルデバイスから企業ネットワークを介してインターネットにアクセスする必要があります。従業員がデバイスにプロビジョニングするために使用する必要があるポータルはどれですか？

- A. BYOD
- B. クライアントプロビジョニング
- C. パーソナルデバイス
- D. マイデバイス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

RADIUSプロトコルとTACACS+プロトコルの2つの違いは何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. RADIUSはすべてのパケットの暗号化を有効にしますが、TACACS+では暗号化を有効にします。パスワードのみが暗号化されます。
- B. RADIUSは認証と承認を組み合わせますが、TACACS+は 組み合わせません
- C. RADIUSはマルチプロトコルサポートを提供しますが、TACACS+は 提供しません
- D. TACACS +はTCP ポート49を使用しますが、RADIUSはUDPポート1812および1813を使用します。
- E. RADIUSはシスコ独自のプロトコルですが、TACACS+は オープンスタンダードプロトコルです。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

展示を参照してください。

```
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius
Switch(config)# aaa authorization network default group radius
```

Cisco ISEサーバからダウンロード可能なACLを受け入れるようにスイッチを設定するネットワークエンジニア設定を完了するには、どの2つのコマンドを実行する必要がありますか。 2つ選択してください)

- A. ip device tracking
- B. radius-server attribute 8 include-in-access-req
- C. aaa authorization auth-proxy default group radius
- D. dot1x system-auth-control
- E. radius server vsa sand authentication

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

UDPプロトコルの特徴は何ですか？

- A. UDPはサーバーのダウンを検出できます。
- B. UDPはベストエフォート型の配信を提供します
- C. サーバーが遅いときにUDPを検出できる
- D. UDPは存在しないサーバーに関する情報を提供します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/13838-10.html>

最新問題: 21

エンジニアは、シスコ以外のネットワークデバイスで使用するためにCisco ISE内でTACACS+を 設定しています。ユーザーに適切なアクセス権が与えられるように、Access-Accept応答で特別な属性を送信する必要があります。これを達成するために何を構成する必要がありますか？

- A. 適切なアクセスを提供するためのTACACS+コ マンドセット
- B. ユーザーにさまざまなアクセスポリシーを適用するためのdACL
- C. さまざまな役割を定義するためのカスタムアクセス条件
- D. さまざまな役割を定義するカスタム属性を持つシェルフプロファイル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

Cisco ISEでポスチャを設定するときに、Cisco ISEとクライアントの間で開いている必要がある2つのポートはどれですか。 2つ選択してください)。

- A. TCP 8905
- B. TCP 443
- C. TCP 8906
- D. TCP 8443
- E. TCP 80

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

プロファイラーポリシーを作成するときの最小の確信度は何ですか？

- A. 事前定義された条件が提供する最小数

- B. プロファイルのメンバーになるためにデバイスの確信度が到達しなければならない最小数
- C. プロファイルのメンバーになるためにデバイスの確信度が到達しなければならない最大数
- D. 事前定義された条件が提供する最大数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

ユーザーがログインしてコンプライアンスモジュールをダウンロードするための設定をカスタマイズするために使用されるポータルはどれですか？

- A. クライアントプロファイリング
- B. クライアントエンドポイント
- C. クライアントゲスト
- D. クライアントのプロビジョニング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

組織は、Cisco ISE展開を分割して、デバイス管理機能をmam展開から分離したいと考えています。これを機能させるには、管理者は新しい展開の一部となるノードの登録を解除する必要がありますが、このオプションのボタンはグレー表示されています。この動作の原因となっている構成はどれですか。

- A. ノードの1つがアクティブなPSNです。
- B. ノードの1つはプライマリPANです
- C. すべてのノードがPAN自動フェイルオーバーに参加します。
- D. すべてのノードがアクティブに同期されています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_27_admin_guide/b_ISE_admin_27_deployment.html#ID185

最新問題: 26

エンジニアは、INIT-REBOOTおよびSELECTINGメッセージタイプの新しい要求のみに基づいてエンドポイントを再プロファイルするようにCisco ISEを設定しています。このタスクを実行するには、どのプロトコルを使用する必要がありますか？

- A. MMAP
- B. DHCP
- C. DNS
- D. RADIUS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

管理者は、802.1Xで使用するためにスイッチポートを構成しています。ポートが音声および複数のデータエンドポイントを許可するために何をする必要がありますか？

- A. ポートでコマンドauthentication host-modem multi-domainを使用します
- B. データデバイスをポートに接続し、その背後に電話を接続します。
- C. authentication host-modem multi-authコマンドを使用してポートを設定します
- D. ハブをスイッチポートに接続して、認証後に複数のデバイスがアクセスできるようにします

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

管理者は、プロファイラフィールドにないプリンタタイプに対してCisco ISEで新しいプロファイリングポリシーを設定しています。論理プロファイルプリンタを許可ルールで使用し、ルールを適用する必要があります。この構成を確実に成功させるために何をしなければならないか^

- A. 承認ポリシーでEndPoints :EndPointPolicy条件を有効にします。
- B. 新しいプロファイリングポリシーを論理プロファイルPrintersに追加します。
- C. プロファイラー条件を変更して、正しい論理プロファイルに入るようにします
- D. 新しいプリンタポリシーの新しい論理プロファイルを作成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

エンジニアがWeb認証を構成しており、DNSトラフィックを許可するために特定のプロトコルを許可する必要があります。
この設定にはどのタイプのアクセスリストを使用する必要がありますか？

- A. 拡張ACL
- B. 番号付きACL
- C. 標準ACL
- D. 再帰ACL

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

BYODの証明書の構成について正しい説明はどれですか。

- A. AndroidエンドポイントはESTを使用しますが、他のオペレーティングシステムは登録にSCEPを使用します
- B. SANフィールドにエンドユーザー名が入力されます。
- C. CNフィールドにはエンドポイントのホスト名が入力されます
- D. Cisco ISE BYODにはエンドポイント証明書が必須です

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

エンジニアはCiscoISEを使用して、ワイヤレスデバイスがネットワークにアクセスできるようにゲストサービスを設定しています。
このタスクを実行する必要があるアクションはどれですか？

- A. WLCでリダイレクトACLを作成し、それをCiscoISEポリシーに追加します。
- B. WLCでリダイレクトACLを作成し、それをWLCポリシーに追加します
- C. Cisco ISEでリダイレクトACLを作成し、WLCポリシーに追加します
- D. Cisco ISEでリダイレクトACLを作成し、CiscoISEポリシーに追加します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Cisco ISE管理者は、クローズドモードで特定のエンドポイントがネットワークにアクセスするのを制限する必要があります。要件は、アクセスを制限するためにCisco ISEにエンドポイントを一元的に保存させることです。このタスクを達成するために何をしなければならないか」

- A. 各デバイスのプロファイルポリシーの論理プロファイルを作成し、承認ポリシーを介してそれをブロックします。
- B. 各MACアドレスを手動でブロックリストIDグループに追加し、アクセスを拒否するポリシーを作成します
- C. アクセスを拒否するポリシーに各IPアドレスを追加します。
- D. cdpCacheDeviceId属性を使用して、各エンドポイントのプロファイリングポリシーを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

エンドポイントを正常に認証するには、Cisco ISEとネットワークアクセスデバイスの間で何を一致させる必要がありますか？

- A. SNMPバージョン
- B. 共有秘密
- C. 証明書
- D. プロファイル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.0/user_guide/ise10_man_network_devices.html

最新問題: 34

エンジニアは、展開サーバをサポートしていないラボ環境でCisco ISEポリシーをテストしています。テストのためにサブリカントプロファイルをワークステーションにプッシュするには、ファイアウォールポートを開く必要があります。このトラフィックはどのCisco ISEペルソナから発信されている必要がありますか。

- A. 管理
- B. ポリシーサービス
- C. 認証
- D. 監視

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

承認ポリシーを構成する場合、管理者は、ポリシー条件として使用されるドメインに存在する特定のActiveDirectoryグループを確認できません。ただし、同じドメインにある他のグループが表示されますこの問題の原因は何ですか？

- A. Cisco ISEは、組み込みグループのみを認識し、ユーザが作成したグループは認識しません。
- B. グループは存在しますが、条件として手動で入力する必要があります
- C. Cisco ISEのADジョインポイントへの接続に失敗しています
- D. グループはADジョインポイントの下でCisco ISEに追加されません

Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://www.youtube.com/watch?v=0kuEZEo564s&ab_channel=CiscoISE-IdentityServicesEngine

最新問題: 36

ネットワーク管理者がワイヤレスゲストアクセスを設定していて、クライアントアクセスのテストに失敗しました。

エンドポイントはSSIDに接続できますが、ゲストポータルを介してゲストネットワークへのアクセスを許可することはできません。問題を特定するために何をする必要がありますか？

- A. コンテキストの可視性を使用して姿勢のステータスを確認します。
- B. エンドポイントIDを使用してセッショントレースを実行します。
- C. IDグループを使用して、許可ルールを検証します。
- D. tracerouteを使用して接続を確保します。

Answer: (解答を表示する)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_13/b_ise_admin_guide_sample_chapter_011001.html#concept_87916A77E8774545B36D0BB422429596

最新問題: 37

ネットワークエンジニアは、スイッチがCiscoISEの標準的なWeb認証をサポートできるようにすることを任されています。これには、認証時にURLリダイレクトをプロビジョニングする機能が含まれている必要があります。この要件を満たすには、どの2つのコマンドを入力する必要がありますか。 2つ選択してください)

- A. IP httpsecure-authentication
- B. IPhttpサーバー
- C. IPhttpリダイレクト
- D. Ip http secure-server
- E. IPhttp認証

Answer: B,D (メッセージを残す)

https://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3.2_0_se/multibook/configuration_guide/b_consolidated_config_guide_3850_chapter_0111001.html

最新問題: 38

クライアントプロビジョニングの機能は何ですか？

- A. 辞書の属性を値でチェックします。
- B. アプリケーションプロセスがエンドポイントで実行されていることを確認します。
- C. エンドポイントが適切なポスチャエージェントを確実に受け取るようにします
- D. クライアント上のファイルの存在日とバージョンをチェックします。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 39

管理者がCiscoISEを設定しています。TACACS+を 使用してネットワークデバイスにログインしているユーザを認証します。管理者は、TACACS+ラ イブログに認証を表示していません。ユーザーがネットワークデバイスにログインできるようにするアクションはどれですか？

- A. 管理ペルソナでデバイス管理サービスを有効にする
- B. 管理ペルソナでセッションサービスを有効にする
- C. PSNペルソナでサービスセッションを有効にします。
- D. PSNペルソナでデバイス管理サービスを有効にします。

Answer: D (メッセージを残す)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin_guide/b_ISE_admin_guide_24/m_ise_tacacs_device_admin.html

最新問題: 40

管理者がHPプリンターをdot1xイーサネットポートに接続しているが、プリンターにアクセスできない管理者がプリンターにアクセスするには、どの機能を有効にする必要がありますか？

- A. MAC認証バイパス
- B. 承認の変更
- C. TACACS認証
- D. RADIUS認証

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://community.cisco.com/t5/network-access-control/ise-for-printer-security/m-p/3933216>

最新問題: 41

会社のマネージャーが会議を主催しています。会議の参加者は、オープンゲストSSIDに接続し、ネットワークにアクセスする前にゲストポータルに入力する事前に割り当てられたコードのみを使用する必要があります。この目標を達成するために、マネージャはCisco ISEをどのように設定する必要がありますか？

- A. ポータルスプラッシュページに入力する登録コードを作成します。
- B. 各参加者のログインを作成して、スポンサー付きアクセスを提供します。
- C. すべての参加者のゲストIDグループにエントリを作成します。
- D. AUPページに入力するアクセスコードを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

ネットワーク上には、クリティカルと見なされ、ISEデータベースに配置する必要のあるデバイスとそれらに使用されるポリシーがいくつかあります。組織はプロファイリングを使用したくありません。この目標を達成するために何をしなければなりませんか？

- A. 正しいエンドポイントIDグループにIPアドレスを入力します。
- B. 正しいエンドポイントIDグループにMACアドレスを入力します。
- C. 正しい論理プロファイルにIPアドレスを入力します。
- D. 正しい論理プロファイルにMACアドレスを入力します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

ネットワーク管理者は、Cisco ISEの展開をパイロットから本番に変更し、JVMのメモリ使用率が大幅に増加したことに気づきました。管理者は、これがノード間のレプリケーションによるものであると考えています。パフォーマンスの低下を最小限に抑えるために何を構成する必要がありますか？

- A. 設定ミスがないかプロファイリングポリシーを確認します
- B. エンドポイント属性フィルターを有効にする
- C. 再認証間隔を変更します。
- D. Cisco ISEが最新のプロファイラフィードアップデートで更新されていることを確認します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_010111.html

最新問題: 44

ユーザーが、RADIUSアカウントングパッケージがCisco ISEサーバーで見られないことを報告します。

ユーザーがスイッチの構成で欠落しているコマンドはどれですか？

- A. radius-server vsa send accounting
- B. AAAアカウンティングexecデフォルトのスタート/ストップグループ無線
- C. AAAアカウンティングネットワークのデフォルトのスタート/ストップグループの半径
- D. AAAアカウンティングリソースのデフォルトの開始停止グループの半径

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 45

CoAがReAuthに対してグローバルに有効になっている場合、エンドポイントのCoAをトリガーする2つのイベントはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. エンドポイントdACLの更新。
- B. マイデバイスポータルへのエンドポイントの追加
- C. マイデバイスポータルで紛失としてマークされたエンドポイント
- D. Apple-DeviceからApple-iPhoneへのエンドポイントプロファイルの移行
- E. エンドポイントプロファイルが不明からWindows10-ワークステーションに移行

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 46

ネットワーク上のスイッチへのデバイス管理アクセスを提供するために、ポリシーが作成されています。セッションがアクティブに使用されていない場合、10分後にセッションが切断されることを確認する必要があります。この要件を満たすには、どのタスクを構成する必要がありますか？

- A. セッションタイムアウト
- B. アイドル時間
- C. モニター
- D. 属性を次のように設定します

Answer: (解答を表示する)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin_guide/b_ISE_admin_guide_24/m_admin_accesspolicy_settings.html#reference_0E24B8FBFAB248219E1194435670347F

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

小規模ネットワークの管理者は、ユーザに動的ネットワークアクセスを提供するようにCiscoISEを設定しています。管理者は、プロファイルの変更が検出されるたびにCoAを自動的にトリガーしないようにCiscoISEを必要としています。代わりに、管理者は新しいプロファイルを確認し、手動でCoAをトリガーする必要があります。この目標を達成するには、プロファイラーで何を構成する必要がありますか？

- A. ポートバウンス
- B. CoAなし
- C. セッションクエリ
- D. 再認証

Answer: (解答を表示する)

https://ciscocustomer.lookbookhq.com/iseguidedjourney/ISE-profiling-policies

最新問題: 48

ネットワーク上でワイヤレスゲストアクセスを構成するには何が必要ですか？

- A. リダイレクション用のWEBAUTH ACL
- B. Active Directoryの有効なユーザーアカウント
- C. ISEですでにプロファイルされたエンドポイント
- D. キャプティブポータルバイパスがオン

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 49

フィードサービスが機能するための要件は何ですか？

- A. Cisco ISEはフィード更新をダウンロードするために内部サーバーにアクセスできます
- B. Cisco ISEには基本ライセンスがあります。
- C. Cisco ISEはフィード更新をダウンロードするためのインターネットアクセスを持っています
- D. Cisco ISEとフィードサーバーの間でTCPポート3080を開く必要があります

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 50

組織は802.1Xの実装を望んでおり、認証にPEAP-MSCHAPv2とPEAP-EAP-TLSのどちらを使用するかについて議論しています。左側の特性を右側の対応するプロトコルにドラッグします。

uses username and password for authentication

uses certificates for authentication

changes credentials through the admin portal

supports fragmentation after the tunnel is established


uses the X.509 format

supports auto-enrollment for obtaining credentials

PEAP-MSCHAPv2

PEAP-EAP-TLS

Answer:

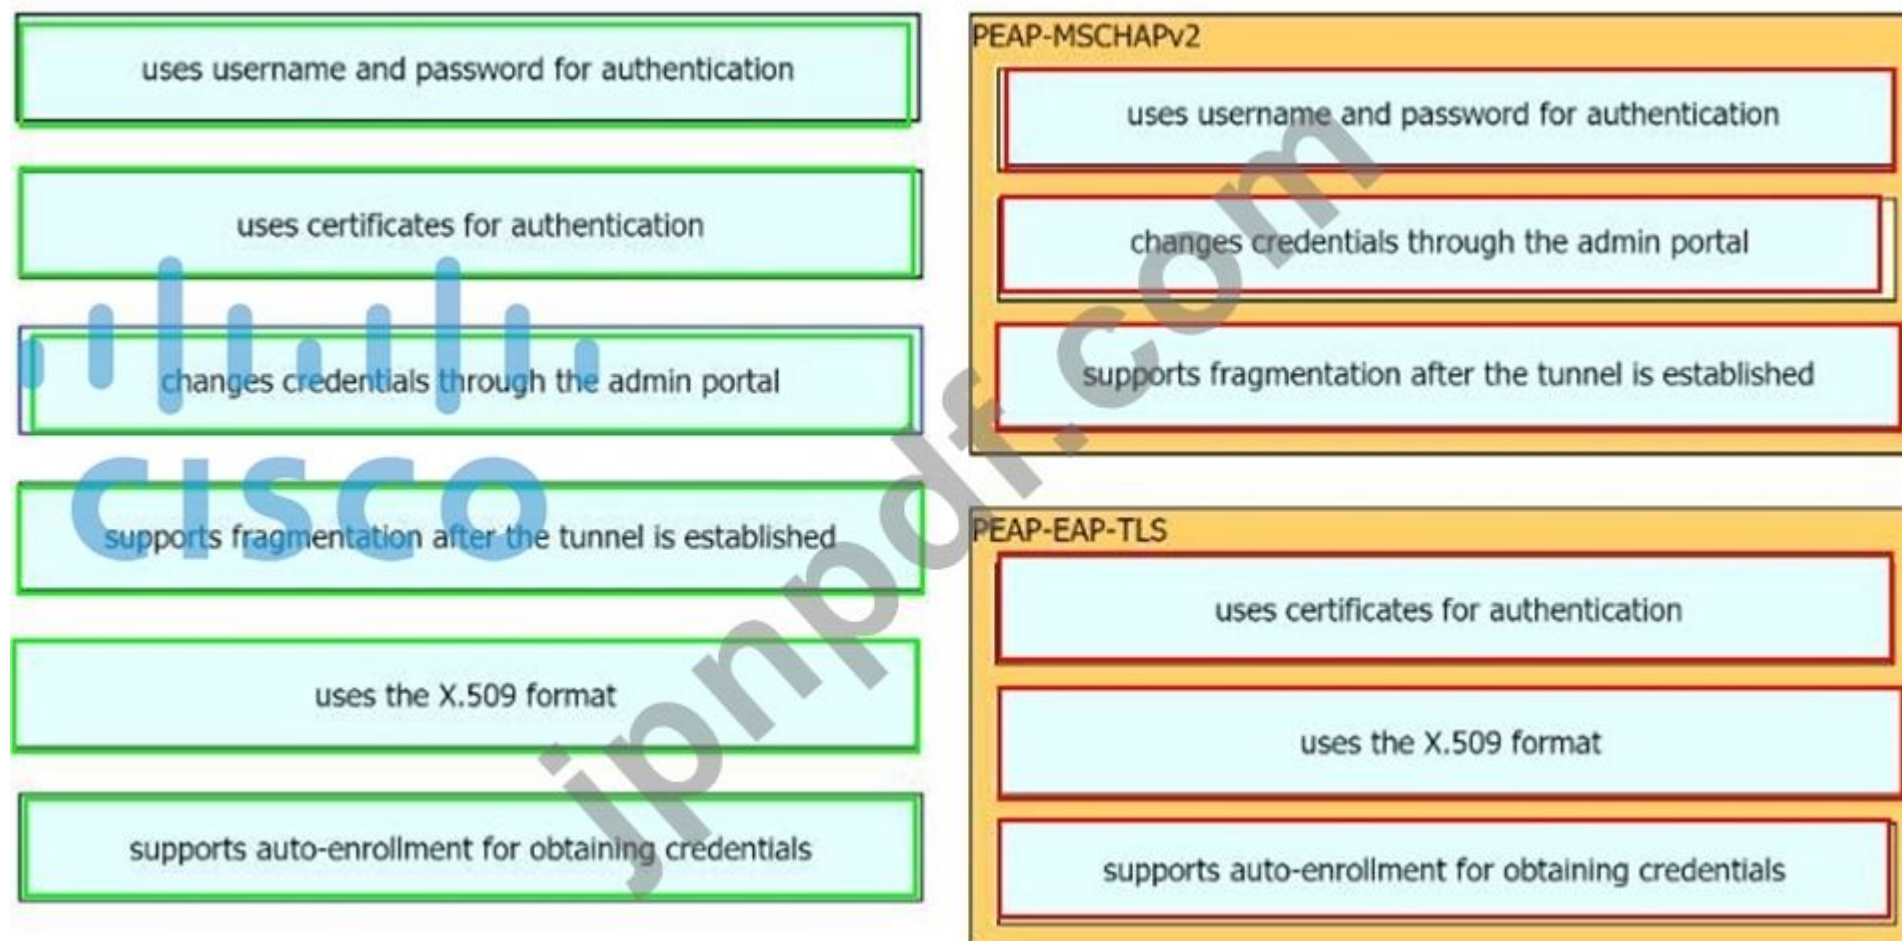

最新問題: 51

ネットワーク管理者は、クライアントマシンのクライアントプロビジョニングリソースポリシーを構成しており、ネットワークに接続しようとするときに、エージェントポップアップがクライアントに表示されることを確認する必要があります。これを可能にするために追加する必要がある構成項目はどれですか。

- A. システムにインストールされる一時的なエージェント
- B. 承認ポリシーのクライアントプロビジョニングURL
- C. ネットワーク接続をプロキシするリモートポスチャエージェント
- D. クライアントへのAPI接続

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

エンジニアは、ネイティブサプリカントをサポートしないデバイス用にCisco ISEを利用してBYOD環境を設計しています。このタスクを実行するには、セキュリティエンジニアがどのポータルを設定する必要がありますか。

- A. MDM
- B. クライアントプロビジョニング
- C. 私のデバイス
- D. BYOD

Answer: ([解答を表示する](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22/b_ise_admin_guide_22_chapter_01111.html

最新問題: 53

中規模の展開でサポートされるPSNノードの最大数はいくつですか。

- A. 2
- B. 8
- C. 5
- D. 3

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

エンジニアはCiscoISEを使用してネットワークアクセス制御を実装しており、ネットワークデバイスIDに基づいてトラフィックを分離し、IOSデバイスセンサー機能を使用する必要があります。このタスクを実行するには、どのプローブを使用する必要がありますか？

- A. HTTPプローブ
- B. NetFlowプローブ
- C. ネットワークスキャンプローブ
- D. RADIUSプローブ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/200292-Configure-Device-Sensor-for-ISE-Profilin.html>

<http://www.network-node.com/blog/2016/1/2/ise-20-profiling>

最新問題: 55

TrustSec用にユーザーとエンドポイントを分類できる2つの方法はどれですか。 2つ選択してください。)

- A. SXP
- B. SGACL
- C. VLAN
- D. QoS
- E. 動的

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

ユーザーエージェント文字列を収集するプロファイリングプローブはどれですか。

- A. AD
- B. NMAP
- C. DHCP
- D. HTTP

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

エンジニアがスポンサー付きゲストアクセスを構成しており、各スポンサー付きゲストを最大2台のデバイスに制限する必要があります。デフォルトのゲストタイプに依存する本番環境の他のゲストサービスがあります。ユーザーごとに現在3つ以上のゲストデバイスを提供している他のゲストサービスを中断せずに、この構成をどのように変更する必要がありますか？

- A. ISE IDグループを作成して、ユーザーを追加し、グループ構成を介してログイン数を制限します。
- B. 新しいスポンサーグループを作成し、各ゲストのデバイスを制限するように設定を調整します。

- C. ゲストごとにLDAPログインを作成し、認証のためにゲストポータルにタグを付けます。
- D. 新しいゲストタイプを作成し、スポンサーゲストが登録できるデバイスの最大数を設定します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

ネットワーク全体でセキュリティグループタグを転送する方法は何ですか？

- A. すべてのネットワークデバイスで802.1AEを有効にする
- B. IPヘッダーにセキュリティグループタグを埋め込む
- C. セキュリティグループタグ交換プロトコル
- D. セキュリティグループタグを802.1Qヘッダーに埋め込む

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

エンジニアは、Cisco ISEの段階的な展開に低影響モードを使用しており、認証の前にネットワークに接続しようとしています。これでどのアクセスが拒否されますか？

- A. DNS
- B. DHCP
- C. HTTP
- D. EAP

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 60

エンジニアはネットワーク上でCiscoISEポスチャサービスをテストし、エンドポイントに自動的にダウンロードしてインストールするようにコンプライアンスモジュールを設定する必要があります。VPNユーザーに対してこのタスクを実行するアクションはどれですか。

- A. ポスチャポリシー内からダウンロードするコンプライアンスモジュールを設定します。
- B. 複合姿勢条件を使用して、コンプライアンスモジュールを確認し、必要に応じてダウンロードします。
- C. ポスチャを試行する前に、CiscoFTDからコンプライアンスモジュールをプッシュします。
- D. CiscoISE内にCiscoAnyConnect設定とクライアントプロビジョニングポリシーを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

エンジニアは、ゲストアクセスアンカーコントローラーをDMZに配置する必要があります。このタスクを実行するには、ファイアウォールでどの2つのポートまたはポートセットを開く必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. UDPポート16666
- B. TCPポート514
- C. UDPポート1812 RADIUS
- D. TCPポート161
- E. UDPポート79

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

dot1x system-auth-control コマンドは何をしますか？


- A. ネットワークアクセススイッチが802.1xセッションを追跡しないようにします
- B. 802.1xをグローバルに有効にします
- C. ネットワークアクセスデバイスインターフェイスで802.1xを有効にします
- D. ネットワークアクセススイッチに802.1xセッションを追跡させます。

Answer: **B** ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/XE3-8-0E/15-24E/configuration/guide/xe-380-configuration/dot1x.html>

最新問題: **63**

説明を左側から右側のプロトコルにドラッグアンドドロップします。このプロトコルは、システム認証、認証、およびアカウンティングを実行するために使用されます。

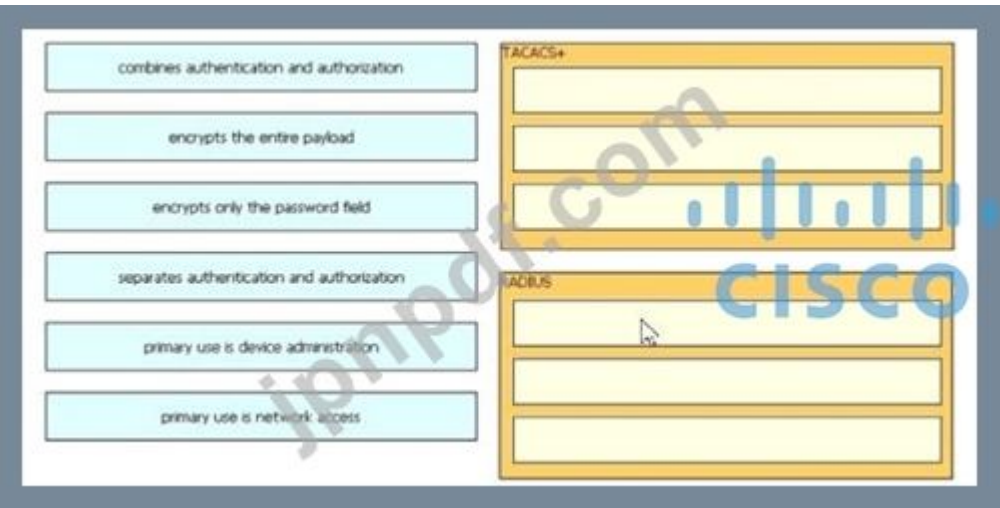

Answer:



最新問題: **64**

展示を参照してください :

```
interface GigabitEthernet1/0/1
 authentication host-mode multi-auth
 authentication post-control auto
 mab
 dot1x pae authenticator
```

展示を参照してください。各ポートで1つの音声と1つのデータエンドポイントのみを許可するスイッチ構成の変更はどれですか。

- A. マルチドメインへのマルチ認証
- B. Mabからdot1x
- C. 自動から手動
- D. マルチ認証からシングル認証

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://community.cisco.com/t5/network-access-control/cisco-ise-multi-auth-or-multi-host/m-p/3750907>

最新問題: 65

管理者がCiscoスイッチでTACACS+を設定していますが、Cisco ISEでユーザを認証できません。構成には、Cisc039712287の正しいキーが含まれています。しかし、スイッチがCisco ISEインスタンスから応答を受信していません。AAA設定を検証し、TACACS +サーバの問題を特定するには、何をする必要がありますか。

- A. Check for server reachability using the test aaa group tacacs+ admin <key> legacy command.
- B. Test the user account on the server using the test aaa group radius server CUCS user admin pass <key> legacy command.
- C. Validate that the key value is correct using the test aaa authentication admin <key> legacy command.
- D. Confirm the authorization policies are correct using the test aaa authorization admin drop legacy command.

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://medium.com/training-course-ccna-security-210-260/ccna-security-part-3-implementing-aaa-in-cisco-ios-4b13ab285f51>

最新問題: 66

スイッチでのip http serverコマンドの目的は何ですか？

- A. Web認証のためにユーザーのhttpsサーバーを有効にします
- B. スイッチでMAB認証を有効にします
- C. スイッチでdot1x認証を有効にします。
- D. スイッチがユーザーをWeb認証にリダイレクトできるようにします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

Cisco ISE分散展開に2つのノードがあり、セカンダリノードの登録が解除されるとどうなりますか。

- A. プライマリノードが再起動します
- B. セカンダリノードが再起動します。
- C. プライマリノードがスタンドアロンになります
- D. 両方のノードが再起動します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-1-1/installation_guide/ise_install_guide/ise_deploy.html if your deployment has two nodes and you deregister the secondary node, both nodes in this primary-secondary pair are restarted. (The former primary and secondary nodes become standalone.)

最新問題: 68

Cisco ISEで利用できるデフォルトのゲストポータルはどれですか。2つ選択してください。)

- A. 中央Web認証
- B. WIFIアクセス
- C. 訪問者
- D. 後援
- E. 自己登録

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

エンジニアは、ロビーで待っている顧客のために新しいゲストポータルを立ち上げる任務を負っています。ゲストがソーシャルメディアログインを使用してゲストネットワークにアクセスし、より多くの顧客にアピールできるようにするための要件があります。このタスクを実行するには何をする必要がありますか？

- A. 自己登録ゲストポータルを作成し、ソーシャルメディアログインの機能を有効にします
- B. ホットスポットポータルを作成し、ネットワークアクセス用のソーシャルメディアログインを有効にします
- C. スポンサーポータルを作成して、ゲストがソーシャルメディアログインを使用してアカウントを作成できるようにします。
- D. スポンサー付きゲストポータルを作成し、外部IDソースでソーシャルメディアを有効にします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid 300-715J Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 300-715J Exam! GoShiken.com now offer the **newest 300-715J exam dumps**, the GoShiken.com 300-715J exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 300-715J dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (301 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)