

## Cisco.300-715J.v2023-04-14.q118

試験コード:	300-715J
試験名称:	Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (300-715日本語版)
認定資格:	Cisco
無料問題数:	118
バージョン:	v2023-04-14
アクセス数:	801
ページビュー数:	1180
<a href="https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-715J.v2023-04-14.q118-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-715J.v2023-04-14.q118-mondaishu.html</a>	

### 最新問題: 1

TACACS +の2つの特徴はどれですか？ (2つ選択してください)

- A. 認証機能と認証機能を組み合わせたものです。
- B. TCPポート49を使用します。
- C. UDPポート49を使用します。
- D. パスワードのみを暗号化します。
- E. 認証機能と認証機能を分離します。

**Answer: B,E (メッセージを残す)**

### 最新問題: 2

管理者は、TACACS+ を使用してネットワーク デバイスにログインするユーザを認証するように cisco ISE を設定しています。管理者は、TACACS+ ライブ ログで認証を確認していません。ユーザがネットワーク デバイスに確実にログインできるようにするアクションはどれですか？

- A. 管理ペルソナでデバイス管理サービスを有効にします
- B. 管理ペルソナでセッション サービスを有効にする
- C. PSN ペルソナでサービス セッションを有効にします。
- D. PSN ペルソナでデバイス管理サービスを有効にします。

**Answer: D (メッセージを残す)**

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin\\_guide/b\\_ISE\\_admin\\_guide\\_24/m\\_ise\\_tacacs\\_device\\_admin.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin_guide/b_ISE_admin_guide_24/m_ise_tacacs_device_admin.html)

### 最新問題: 3

Cisco ISEの導入を計画する場合、組織のセキュリティポリシーでは、RADIUSを介したネットワークアクセス認証を使用する必要があります。また、展開により、ネットワーク上のホストに適切な量のセキュリティと可視性が提供されることも示されています。この状況でエンジニアがMABを構成する必要があるのはなぜですか？

- A. ネットワーク内のデバイスにサブリカントがありません。
- B. MABは、利用可能な最も強力な形式の認証を提供します。
- C. MABはユーザー認証を提供します。
- D. CiscoスイッチはMABのみをサポートします。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

従業員がマイ デバイス ポータルにログオンし、現在搭載されているデバイスを「紛失」としてマークします。

このアクションの結果、Cisco ISE 内で発生する 2 つのアクションはどれですか? (2つ選んでください)

- A. デバイスにプロビジョニングされた証明書は取り消されません
- B. BYOD 登録ステータスが [いいえ] に更新されます
- C. デバイスへのアクセスが拒否されました
- D. BYOD 登録ステータスが不明に更新されます。
- E. デバイスのステータスが Stolen に更新されます

**Answer: A,B** ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_22/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_22\\_chapter\\_01111.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22/b_ise_admin_guide_22_chapter_01111.html)

最新問題: 5

組織が会議を主催しており、出席している講演者の何人かに対してゲストアカウントを作成する必要があります。会議は2日前に終了しましたが、ゲストアカウントは引き続きネットワークへのアクセスに使用されています。これを修正するには何を構成する必要がありますか?

- A. スポンサーポータルに移動し、ゲストアカウントを一時停止します。
- B. スポンサー付きゲストアクセスを拒否する承認ルールを作成します。
- C. ゲストアクセスを拒否する承認ルールを作成します。
- D. ゲストポータルに移動し、ゲストアカウントを削除します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

Cisco ISEでポスチャを設定するとき、Cisco ISEとクライアントの間で開いている必要がある2つのポートはどれですか。

(2つ選択してください)。

- A. TCP 8906
- B. TCP 80
- C. TCP 443
- D. TCP 8443
- E. TCP 8905

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

エンジニアは、シスコ以外のネットワークデバイスで使用するためにCisco ISE内でTACACS+を設定しています。ユーザーに適切なアクセス権が与えられるように、Access-Accept応答で特別な属性を送信する必要があります。これを達成するために何を構成する必要がありますか?

- A. さまざまな役割を定義するためのカスタムアクセス条件
- B. 適切なアクセスを提供するためのTACACS+コマンドセット
- C. さまざまな役割を定義するカスタム属性を持つシェルプロファイル
- D. ユーザーにさまざまなアクセスポリシーを適用するためのdACL

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

TACACS +機能を有効にするためにCiscoISEで使用する必要がある2つの機能はどれですか。 2つ選択してください)

- A. デバイス管理サービス
- B. デバイス管理ライセンス
- C. コマンドセット
- D. サーバークレデンシャル
- E. 外部TACACSサーバー

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

管理者は、ユーザーがTACACS +を使用してネットワークデバイスにログインするときに、ネットワークデバイスに同じレベルのアクセスを許可する必要があります。ただし、管理者は、異なるコマンドを必要とする3つのユーザーロールのいずれかに基づいて特定のコマンドを制限する必要があります。Cisco ISEを使用していますか？

- A. 1つのシェルスクリプトファイルと複数のコマンドセットを作成します。
- B. 複数のシェルスクリプトファイルと複数のコマンドセットを作成します。
- C. 1つのシェルスクリプトファイルと1つのコマンドセットを作成します。
- D. 複数のシェルスクリプトファイルと1つのコマンドセットを作成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_21/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_20\\_chapter\\_0100010.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_0100010.html)

[https://www.youtube.com/watch?v=IlZwB71Szog&ab\\_channel=JasonMaynard](https://www.youtube.com/watch?v=IlZwB71Szog&ab_channel=JasonMaynard)

最新問題: 10

Cisco ISEは、Windowsラップトップのネイティブサブリカントプロビジョニングにどのポートを使用しますか。

- A. UDP 1812
- B. TCP 8909
- C. TCP 8905
- D. TCP 443

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

エンジニアがネットワーク上のMABから802.1Xにユーザーを移行しています。これは、ユーザーへの影響を最小限に抑えて、通常の営業時間内に実行する必要があります。どのCoAメソッドを使用する必要がありますか？

- A. ポートバウンス
- B. ポートのシャットダウン
- C. セッションの再認証
- D. セッションの終了

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

Active Directoryグループを設定するとき、あいまいなグループ名を解決するためにCisco ISEは何を使用しますか？

- A. MIB
- B. TGT
- C. SID
- D. OMAB

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

スイッチでのip http serverコマンドの目的は何ですか？

- A. スイッチでdot1x認証を有効にします。
- B. スイッチがユーザーをWeb認証にリダイレクトできるようにします。
- C. スイッチでMAB認証を有効にします
- D. Web認証のためにユーザーのhttpsサーバーを有効にします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

展示を参照してください

```
interface GigabitEthernet1/0/1
 authentication host-mode multi-auth
 authentication post-control auto
 mab
 dot1x pae authenticator
```

各ポートで1つの音声エンドポイントと1つのデータ エンドポイントのみを許可するスイッチ構成の変更はどれですか？

- A. マルチ認証からマルチドメインへ
- B. Mab to dot1x
- C. オートからマニュアル
- D. マルチ認証からシングル認証へ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://community.cisco.com/t5/network-access-control/cisco-ise-multi-auth-or-multi-host/m-p/3750907>

最新問題: 15

顧客は、Kerberosを使用しながら、スポンサーポータルを設定し、認証フローをサードパーティに委任してセキュリティを強化したいと考えています。この目標を達成するには、どのデータベースを使用する必要がありますか？

- A. RSAトークンサーバー
- B. Active Directory
- C. ローカルデータベース
- D. LDAP

Answer: ([解答を表示する](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-6/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_26/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_26\\_chapter\\_01111.html#concept\\_srz\\_bkb\\_4db](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-6/admin_guide/b_ise_admin_guide_26/b_ise_admin_guide_26_chapter_01111.html#concept_srz_bkb_4db)

最新問題: 16

BYODデバイスがBYODポータルにアクセスするには、どのプロトコルを許可する必要がありますか？

- A. HTTP

- B. HTTPS
- C. SSH
- D. SMTP

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

展示を参照してください。エンジニアが新しいTACACS \*コマンドセットを作成しており、このコマンドセット認証を使用してデバイスにログインした後、showコマンドを使用できません。この問題の原因となっている構成はどれですか。

- A. コマンドセットのワイルドカードとして疑問符を使用することはできません。
- B. リストされているワイルドカードコマンドの形式が間違っています
- C. コマンドセットは、コマンドリストにないすべてのコマンドを許可しています
- D. コマンドセットはACLのように機能し、すべてのコマンドを拒否します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

ネットワークに接続しているデバイスのタイプを識別するために、Cisco ISEノードでどのサービスを有効にできますか？

- A. 姿勢
- B. プロファイリング
- C. 中央Web認証
- D. MAB

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

BYODフロー内でネイティブサブリカントプロファイルを作成するために必要な2つのコンポーネントはどれですか？ (2つ選択してください)

- A. Windowsの設定
- B. 接続タイプ
- C. iOS設定
- D. ACLをリダイレクトする
- E. オペレーティングシステム

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_21/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_20\\_chapter\\_010101.html#reference\\_21024A3B2B27427EAC78495E56962729](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_010101.html#reference_21024A3B2B27427EAC78495E56962729)

最新問題: 20

許可プロファイルで設定されているリダイレクトACLをCisco WLCに送り返すものは何ですか。

- A. 状態属性
- B. イベント
- C. クラス属性
- D. Cisco-av-pair

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 21**

エンジニアは、802.1X 機能を持たないデバイスの MAB をサポートするように Cisco ISE ポリシーを設定しています。エンジニアは、AuthZ ポリシーで使用される条件として新しいエンドポイント ID グループを設定していますが、エンドポイントが正しいポリシーにヒットしていないことに気付きました。デバイスに適切なポリシーを適用するには、何をする必要がありますか？

- A. デバイスの MAC アドレスをコンテキスト可視性データベースのエンドポイント ID グループに手動で追加します。
- B. 802.1X がサポートされていないデバイス タイプを特定し、それらがプロファイリングするためのカスタム プロファイルを作成します。
- C. ID ポリシーを追加して、デバイスの IP アドレスをエンドポイント ID グループに動的に追加します。
- D. AuthZ ポリシーを作成して、不明なデバイスを識別し、プロファイリングの前に部分的なネットワーク アクセスを提供します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 22**

エンジニアは、ネットワークデバイス管理用にISEを設定しており、両方のプロトコルをサポートするデバイスを持っています。これらのデバイスにRADUよりもTACACS+を選択することの2つの利点は何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. TACACS +はネットワークアクセス制御用に設計されていますが、RADIUSは役割ベースのアクセス用に設計されています。
- B. TACACS +は安全なEAP-TLSを使用しますが、RADIUSは使用しません。
- C. TACACS +は送信されるペイロード全体を暗号化しますが、RADIUSはパスワードのみを暗号化します。
- D. TACACS +はFIPSに準拠していますが、RADIUSは準拠していません
- E. TACACS +は特定のコマンドを許可する機能を提供しますが、RADIUSは許可しません

**Answer: C,E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 23**

ユーザがCWAを使用して正常にログインした後、CiscoISEサーバはCoAをNADに送信します。CoAはどのアクションを実行しますか。

- A. クライアントセッションを終了します
- B. CoAで提供されるダウンロード可能なACLを適用します
- C. CoAで提供された新しいアクセス許可をクライアントセッションに適用します。
- D. NADをトリガーしてクライアントを再認証します

**Answer: (解答を表示する)**

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/115732-central-web-auth-00.html>

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/113362-config-web-auth-ise-00.html>

**最新問題: 24**

ユーザーが、RADIUSアカウントングパケットがCisco ISEサーバーで見られないことを報告します。

ユーザーがスイッチの構成で欠落しているコマンドはどれですか？

- A. AAAアカウントングリソースのデフォルトの開始停止グループの半径
- B. AAAアカウントングネットワークのデフォルトのスタート/ストップグループの半径

- C. AAAアカウントingexecデフォルトのスタート/ストップグループ無線
- D. radius-server vsa send accounting

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

管理者は、プロファイラフィールドにないプリンタタイプに対してCisco ISEで新しいプロファイリングポリシーを設定しています。論理プロファイルプリンタを許可ルールで使用し、ルールを適用する必要があります。この構成を確実に成功させるために何をしなければならないか^

- A. 新しいプリンタポリシーの新しい論理プロファイルを作成します
- B. プロファイラー条件を変更して、正しい論理プロファイルに入るようにします
- C. 承認ポリシーでEndPoints :EndPointPolicy条件を有効にします。
- D. 新しいプロファイリングポリシーを論理プロファイルPrintersに追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

CiscoISEサーバデバイス管理者がデバイスにログインしたときに発生する2つのアクションはどれですか。 (2つ選択してください)

- A. デバイスがCiscoISE許可サーバにクエリを実行します
- B. CiscoISEサーバが内部IDストアにクエリを実行します
- C. デバイスは内部IDストアにクエリを実行します
- D. CiscoISEサーバが外部IDストアにクエリを実行します。
- E. デバイスは外部IDストアにクエリを実行します

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

展示を参照してください。

Interface	MAC Address	Method	Domain	Status	Fg	Session ID
Gi1/0/6	0024.142d.e47f	mab	UNKNOWN	Auth		C0A82902000000C2BBAF5D3
Gi1/0/1	0050.5698.0720	dot1x	UNKNOWN	Unauth		C0A82902000000152BCD0BE7

エンジニアがクライアントを設定していますが、Cisco ISE を認証できません。トラブルシューティング中に、各ポートの認証ステータスを表示するために show authentication sessions コマンドが発行されました。認証の問題を特定するのに役立つ追加情報を提供するコマンドはどれですか?

- A. 認証セッション インターフェイス Gi1/0/1 の詳細を表示
- B. 認証セッションの出力を表示
- C. 認証セッションを表示
- D. 認証セッションを表示 インターフェイス Gi1/0/1 出力

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

エンジニアは、最新の暗号化ソフトウェアがすべてのエンドポイントの C ドライブで実行されるように、Cisco ISE でコンプライアンス ポリシーを設定する必要があります。このタスクを実行するには、設定手順を左側から右側のシーケンスにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

select Posture and Disk Encryption Condition	step 1
access the Disk Encryption Condition window	step 2
select the Encryption settings	step 3
access Policy Elements and Conditions	step 4

Answer:

Answer Area

select Posture and Disk Encryption Condition	access Policy Elements and Conditions
access the Disk Encryption Condition window	select Posture and Disk Encryption Condition
select the Encryption settings	access the Disk Encryption Condition window
access Policy Elements and Conditions	select the Encryption settings

最新問題: 29

Cisco ISEポスチャを設定するときのポスチャ要件の2つのコンポーネントは何ですか？ (2つ選択してください)

- A. クライアントプロビジョニングポータル
- B. 更新
- C. 条件
- D. アクセスポリシー
- E. 修復アクション

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 30

管理者は、802.1Xで使用するためにスイッチポートを構成しています。ポートが音声および複数のデータエンドポイントを許可するために何をする必要がありますか？

- A. ポートでコマンドauthenticationhost-modemmulti-domainを使用します
- B. ハブをスイッチポートに接続して、認証後に複数のデバイスがアクセスできるようにします
- C. authenticationhost-modemmulti-authコマンドを使用してポートを設定します
- D. データデバイスをポートに接続し、その背後に電話を接続します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 31

RADIUS と比較した TACACS+ の 2 つの違いは何ですか？ (2つ選んでください。)

- A. TACACS+ はパスワードのみを暗号化しますが、RADIUS はパケット ペイロード全体を暗号化します。
- B. TACACS+ はコネクションレス トランスポート プロトコルを使用しますが、RADIUS はコネクション型トランスポート プロトコルを使用します。
- C. TACACS+ はコネクション型トランスポート プロトコルを使用しますが、RADIUS はコネクションレス型トランスポート プロトコルを使用します。
- D. TACACS+ はユーザーごとに複数のセッションをサポートしますが、RADIUS はユーザーごとに 1 つのセッションをサポートします。
- E. TACACS+ はパケット ペイロード全体を暗号化しますが、RADIUS はパスワードのみを暗号化します。

Answer: C,E (メッセージを残す)

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

UDPプロトコルの特徴は何ですか？

- A. UDPはサーバーのダウンを検出できます。
- B. UDPはベストエフォート型の配信を提供します
- C. サーバーが遅いときにUDPが検出できる
- D. UDPは存在しないサーバーに関する情報を提供します

Answer: (解答を表示する)

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/13838-10.html>

最新問題: 33

エンドポイントを正常に認証するには、Cisco ISEとネットワークアクセスデバイスの間で何を一致させる必要がありますか？

- A. SNMPバージョン
- B. 共有秘密
- C. 証明書
- D. プロファイル

Answer: B (メッセージを残す)

[https://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.0/user\\_guide/ise10\\_man\\_network\\_devices.html](https://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.0/user_guide/ise10_man_network_devices.html)

最新問題: 34

エンジニアはCisco ISEを設定しており、ネットワークエンドポイントを動的に識別し、エンドポイントアクセスが保護されていることを確認する必要があります。このタスクを実行するには、どのサービスを使用する必要がありますか？

- A. Guest access
- B. Profiling
- C. Client provisioning
- D. Posture

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

内部ユーザが認証用に外部IDストアで設定されているが、エンジニアがCisco ISE管理ポータルを使用して内部IDストアをIDソースとして選択するとどうなりますか？

- A. 認証が許可されます。
- B. 認証は内部IDソースにリダイレクトされます。
- C. 認証は外部IDソースにリダイレクトされます。
- D. 認証に失敗しました。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 36

ネットワーク管理者は、Cisco ISEの展開をパイロットから本番に変更し、JVMのメモリ使用率が大幅に増加したことに気づきました。管理者は、これがノード間のレプリケーションによるものであると考えています。パフォーマンスの低下を最小限に抑えるために何を構成する必要がありますか？

- A. 設定ミスがないかプロファイリングポリシーを確認します
- B. エンドポイント属性フィルターを有効にする
- C. 再認証間隔を変更します。
- D. Cisco ISEが最新のプロファイラフィードアップデートで更新されていることを確認します

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-3/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_23/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_23\\_chapter\\_010111.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_010111.html)

最新問題: 37

ネットワークエンジニアは、ネットワーク設計を再設計することなく、特別なタグを使用してアクセス制御を実施する必要があります。これをスケーラブルな方法で実現するには、どの機能を構成する必要がありますか？

- A. dACL
- B. SGT
- C. RBAC
- D. VLAN

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 38

ユーザがエンドポイントのIPアドレスとMACアドレスを確実にバインドできるように、ARPキャッシュをCisco ISEプロファイルサービスで機能させるには、どの2つのプロンプトを有効にする必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. NetFlow
- B. SNMP

- C. HTTP
- D. DHCP
- E. RADIUS

**Answer: D,E** ([メッセージを残す](#))

Cisco ISE implements an ARP cache in the profiling service, so that you can reliably map the IP addresses and the MAC addresses of endpoints. For the ARP cache to function, you must enable either the DHCP probe or the RADIUS probe. The DHCP and RADIUS probes carry the IP addresses and the MAC addresses of endpoints in the payload data. The dhcp-requested address attribute in the DHCP probe and the Framed-IP-address attribute in the RADIUS probe carry the IP addresses of endpoints, along with their MAC addresses, which can be mapped and stored in the ARP cache.

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_21/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_20\\_chapter\\_010100.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_010100.html)

**最新問題: 39**

管理者は、802.1XをバイパスしてMABを使用することになっているエンドポイントのトラブルシューティングを行っています。エンドポイントは802.1Xをバイパスし、MABを使用してネットワークアクセスを正常に取得しています。ただし、エンドポイントはIPアドレスを取得できないため、通信できません。何が問題ですか？

- A. 802.1Xタイムアウト期間が長すぎます。
- B. ポートのACIがHTTPトラフィックをブロックしています
- C. CiscoISEのDHCPプローブが期待どおりに機能していません。
- D. エンドポイントがCiscoISEで認証するために間違ったプロトコルを使用しています。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 40**

CiscoISE分散環境内の管理者が担う2つの役割はどれですか。 (2つ選択してください。)

- A. スタンバイ
- B. アクティブ
- C. セカンダリ
- D. バックアップ
- E. プライマリ

**Answer: C,E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 41**

TACACSを有効にするには、CiscoISEでどの2つの機能を使用する必要がありますか。特徴？ (2つ選択してください)

- A. サーバーシーケンス
- B. デバイス管理ライセンス
- C. 外部TACACSサーバー
- D. コマンドセット
- E. デバイス管理サービスを有効にする

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 42**

承認ポリシーを構成する場合、管理者は、ポリシー条件として使用されるドメインに存在する特定のActiveDirectoryグループを確認できません。ただし、同じドメインにある他のグループが表示されますこの問題の原因は何ですか？

- A. Cisco ISEは、組み込みグループのみを認識し、ユーザが作成したグループは認識しません。
- B. グループは存在しますが、条件として手動で入力する必要があります
- C. CiscoISEのADジョインポイントへの接続に失敗しています
- D. グループはADジョインポイントの下のCiscoISEに追加されません

Answer: ([解答を表示する](#))

[https://www.youtube.com/watch?v=0kuEZEo564s&ab\\_channel=CiscoISE-IdentityServicesEngine](https://www.youtube.com/watch?v=0kuEZEo564s&ab_channel=CiscoISE-IdentityServicesEngine)

#### 最新問題: 43

管理者が新しいノードをプライマリ Cisco ISE ノードに参加させようとしていますが、「ノードに到達できません」というエラーメッセージが表示されます。このエラーの原因は何ですか？

- A. 2番目のノードはPANノードです。
- B. 2番目のノードで使用できる管理証明書はありません。
- C. 2番目のノードはスタンドアロンモードです。
- D. 2番目のノードでは管理者権限を使用できません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2812072>

#### 最新問題: 44

どの2つのエンドポイントコンプライアンスステータスが可能ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 既知
- B. 不明
- C. 有効
- D. 無効
- E. 準拠

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 45

Cisco ISEに脆弱性のエンドポイントをスキャンするオプションを提供するものは何ですか？

- A. 認証ポリシー
- B. 許可ポリシー
- C. 認可プロファイル
- D. 認証プロファイル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 46

管理者は、ネットワーク デバイス管理を構成したいと考えており、TACACS\* と RADIUS のどちらを使用するかを決定しようとしています。コマンド認証を確認できる信頼できるプロトコルを使用する必要があります。どのプロトコルがこれらの要件を満たしていますか？またその理由は？

- A. TCP 上で実行されるため、TACACS+
- B. UDP 上で実行されるため、TACACS+
- C. UDP 上で実行されるため、RADIUS
- D. TCP 上で実行されるため、RADIUS。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 47**

TrustSec用にユーザーとエンドポイントを分類できる2つの方法はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. SGACL
- B. 動的
- C. QoS
- D. SXP
- E. VLAN

**Answer: A,E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 48**

ネットワーク管理者は、Cisco ISEを使用して、エンドポイントに正しいバージョンのアンチウイルスがインストールされているかどうかを確認する必要があります。この機能を許可するには、どのアクションを実行する必要がありますか。

- A. ウイルス対策バージョンの確認に使用するネイティブサブリカントプロファイルを構成します
- B. ウイルス対策バージョンを確認するためにHostScanパッケージをエンドポイントにプッシュするようにCiscoISEを設定します。
- C. エンドポイントのアンチウイルス情報をCisco ISEに送信するために、CiscoAnyConnectネットワーク可視性モジュールコンフィギュレーションプロファイルを作成します。
- D. コンプライアンスモジュールおよび関連する設定ファイル用にCiscoISE内にCiscoAnyConnect設定を作成します

**Answer:** ([解答を表示する](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-2/user\\_guide/ise\\_client\\_prov.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-2/user_guide/ise_client_prov.html) About Anyconnect Network Visibility Module

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn\\_client/anyconnect/anyconnect45/administration/guide/b\\_AnyConnect\\_Administrator\\_Guide\\_4-5/nvm.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect45/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-5/nvm.html)

**最新問題: 49**

ISE 管理者は、IP 電話に接続されたスイッチ ポートがデバイスからのパケットを 30 分間検出しない場合は常に、MAB エンドポイントの非アクティブ タイマーを変更して認証セッションを終了する必要があります。このタスクを達成するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. Cisco ISE でセッション タイムアウトを 3600 秒に設定します。
- B. Radius サーバーのアイドル タイムアウトを IP Phone エンドポイントの 3600 秒に変更します。
- C. authentication timer inactivity 3600 コマンドをスイッチポートに追加します。
- D. 認証タイマー再認証サーバーコマンドをスイッチポートに追加します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 50**

エンジニアは、ネイティブサブリカントをサポートしないデバイス用にCisco ISEを利用してBYOD環境を設計しています。このタスクを実行するには、セキュリティエンジニアがどのポータルを設定する必要がありますか。

- A. MDM
- B. クライアントプロビジョニング
- C. 私のデバイス
- D. BYOD

Answer: C (メッセージを残す)

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_22/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_22\\_chapter\\_01111.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22/b_ise_admin_guide_22_chapter_01111.html)

最新問題: 51

選択して配置

uses username and password for authentication	PEAP-MSCHAPv2
uses certificates for authentication	
changes credentials through the admin portal	
supports fragmentation after the tunnel is established	
uses the X.509 format	PEAP-EAP-TLS
supports auto-enrollment for obtaining credentials	

Answer:

uses username and password for authentication	PEAP-MSCHAPv2
uses certificates for authentication	uses username and password for authentication
changes credentials through the admin portal	changes credentials through the admin portal
supports fragmentation after the tunnel is established	supports fragmentation after the tunnel is established
uses the X.509 format	PEAP-EAP-TLS
supports auto-enrollment for obtaining credentials	uses certificates for authentication
	uses the X.509 format
	supports auto-enrollment for obtaining credentials

最新問題: 52

dot1x system-auth-control コマンドは何をしますか？

- A. ネットワークアクセススイッチが802.1xセッションを追跡しないようにします
- B. 802.1xをグローバルに有効にします
- C. ネットワークアクセスデバイスインターフェイスで802.1xを有効にします
- D. ネットワークアクセススイッチに802.1xセッションを追跡させます。

Answer: B (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/XE3-8-0E/15-24E/configuration/guide/xe-380-configuration/dot1x.html>

最新問題: 53


エンジニアがWeb認証を構成しており、DNSトラフィックを許可するために特定のプロトコルを許可する必要があります。この設定にはどのタイプのアクセスリストを使用する必要がありますか？

- A. 標準ACL
- B. 拡張ACL
- C. 再帰ACL
- D. 番号付きACL


Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 54

左側の説明を右側の802.1Xのコンポーネントにドラッグします。

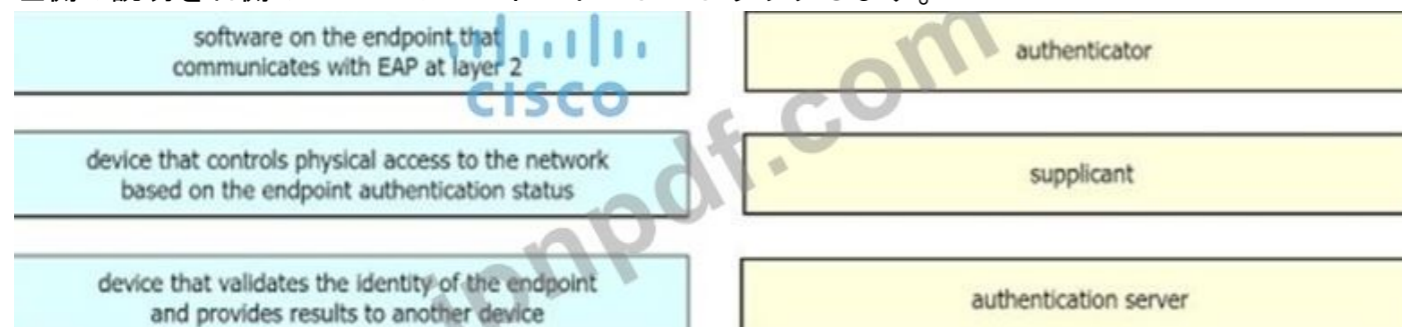

Answer:

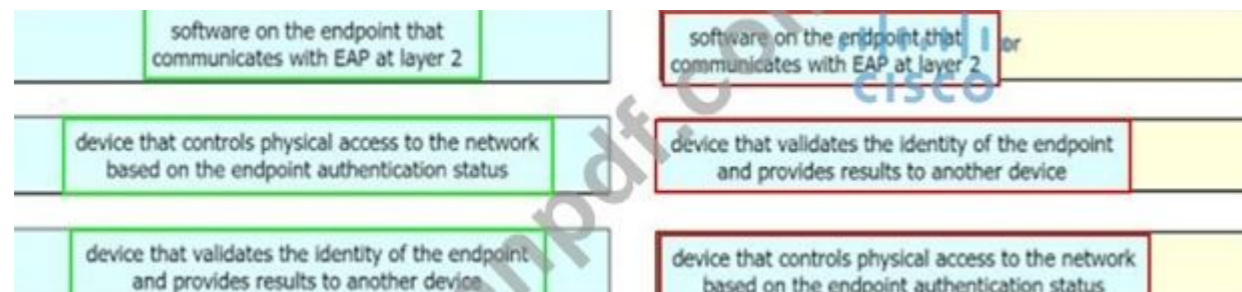

最新問題: 55

組織は Cisco ISE ポスチャ サービスを実装しており、ネットワークへのアクセスを試行するすべての Windows および Mac コンピュータにホストベースのファイアウォールが配置されていることを確認する必要があります。複数のベンダーのデバイス用ファイアウォール アプリケーションがあるため、ポリシーを作成するエンジニアは、このタイプのポスチャ チェックを有効にするには、どうすればよいですか？

- A. ファイル レジストリ条件を使用して、ファイアウォールが適切にインストールされ、実行されていることを確認します。

- B. 複合条件を使用して、Windows または Mac のネイティブ ファイアウォール アプリケーションを探します。
- C. デフォルトのファイアウォール条件を有効にして、ベンダーのファイアウォール アプリケーションをチェックします。
- D. デフォルトのアプリケーション条件を有効にして、インストールされているアプリケーションを識別し、ファイアウォール アプリケーションを検証します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

[https://www.youtube.com/watch?v=6Kj8P8Hn7dY&t=109s&ab\\_channel=CiscoISE-IdentityServicesEngine](https://www.youtube.com/watch?v=6Kj8P8Hn7dY&t=109s&ab_channel=CiscoISE-IdentityServicesEngine)

**最新問題: 56**

スタンドアロンのCiscoISE展開では、ノードに設定されている2つのペルソナはどれですか。 (2つ選択してください)

- A. 発行元
- B. 管理
- C. プライマリ
- D. ポリシーサービス
- E. サブスクライバー

**Answer: B,D** ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-0/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_20/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_20\\_chapter\\_010.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-0/admin_guide/b_ise_admin_guide_20/b_ise_admin_guide_20_chapter_010.html)

**最新問題: 57**

完全に分散されたCiscoISE展開には何が含まれますか。

- A. PANとPSNIは同じノード上にあり、MnTは専用のノード上にあります。
- B. PANとMnTは同じノード上にあり、PSNIは専用のノード上にあります。
- C. 専用ノード上のすべてのCiscoISEペルソナ。
- D. すべてのCiscoISEペルソナが同じノードを共有しています。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin\\_guide/b\\_ISE\\_admin\\_guide\\_24/m\\_setup\\_cisco\\_ise.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin_guide/b_ISE_admin_guide_24/m_setup_cisco_ise.html)

**最新問題: 58**

CiscoISEノードからMABユーザに非アクティブアクティブタイマーを動的に割り当てるために使用されるRADIUS属性はどれですか。

- A. radius-serverタイムアウト
- B. アイドルタイムアウト
- C. セッションタイムアウト
- D. 終了アクション

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 59**

RADIUS ではサポートされているが TACACS+ ではサポートされていない 2 つの認証プロトコルは? (2つ選んでください。)

- A. MSCHAPv1
- B. EAP
- C. PAP
- D. チャップ
- E. MSCHAPV2

**Answer: B,E** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

エンジニアがCiscoISEを実装しており、802.1Xを設定する必要があります。ポート設定は、ポートベースの認証用に構成されています。この構成を完了するには、どのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. dot1x pae authenticator
- B. dot1x system-auth-control
- C. authentication port-control auto
- D. aaa authentication dot1x default group radius

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/31sg/configuration/guide/conf/dot1x.html#wp1133395>

最新問題: 61

CiscoISEで使用できるデフォルトのゲストポータルはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. WIFIアクセス
- B. 自己登録
- C. 中央Web認証
- D. 後援
- E. 訪問者

**Answer: B,D** ([メッセージを残す](#))

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

管理者がCisc403012128に設定されたキーを使用してCiscoスイッチでRADIUSを設定していますが、認証に失敗しました「22040パスワードが間違っているか共有秘密が無効です。」というエラーが表示されます。この問題に対処するにはどうすればよいですか。

- A. 既存のキーを使用して、ネットワークデバイスをCiscoISE内のNADとして追加します。
- B. CiscoスイッチとCiscoISEの両方でキーが正しいことを確認します。
- C. CiscoスイッチではなくCiscoISEでキーを設定します。
- D. 8~10文字のキーを使用します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

管理者がWeb認証用にCiscoWLCを設定している[ApplyCiscoISE Default Settings]チェックボックスがオンになっている場合、デフォルトで有効になっている2つのクライアントプロファイリング方法はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. HTTP

- B. CDP
- C. LLDP
- D. DHCP
- E. SNMP

**Answer: B,C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

802 1X 展開中、エンジニアは、接続されたエンドポイントに問題を引き起こすことなく、失敗した認証を特定する必要があります。これを成功させるコマンドはどれですか」

- A. dot1x pae オーセンティケーター
- B. dot1x システム認証コントロール
- C. 認証ポート制御自動
- D. 認証オープン

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

管理者が Cisco スイッチで TACACS+ を設定していますが、Cisco ISE でユーザを認証できません。構成には、Cisc039712287 の正しいキーが含まれています。しかし、スイッチは Cisco ISE インスタンスから応答を受信していません AAA 設定を検証し、TACACS+ サーバの問題を特定するには、何を行う必要がありますか？

- A. test aaa group tacacs+ admin <key> legacy コマンドを使用して、サーバーの到達可能性を確認します。
- B. test aaa group radius server CUCS user admin pass <key> legacy コマンドを使用して、サーバー上のユーザー アカウントをテストします。
- C. test aaa authentication admin <key> legacy コマンドを使用して、キー値が正しいことを検証します。
- D. test aaa authorization admin drop legacy コマンドを使用して、承認ポリシーが正しいことを確認します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

<https://medium.com/training-course-ccna-security-210-260/ccna-security-part-3-implementing-aaa-in-cisco-ios-4b13ab285f51>

最新問題: 66

エンジニアが非標準ポートを使用してWeb認証を構成しており、トラフィックを正しいポートにリダイレクトするためのスイッチが必要です。このタスクを実行するには、どのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. aaa group server radius
- B. ip http port <port number>
- C. permit tcp any any eq <port number>
- D. aaa group server radius proxy

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

BYODの証明書を構成する際に考慮すべきことは何ですか？

- A. Cisco ISEBYODにはエンドポイント証明書が必須です
- B. CNフィールドには、エンドポイントのホスト名が入力されます。
- C. SANフィールドにエンドユーザー名が入力されます
- D. AndroidエンドポイントはESTを使用しますが、他のオペレーティングシステムは登録にSCEPを使用します

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 68**

組織内のユーザーは、複数のユーザー名とパスワードを覚えておく必要があるという問題を報告しています。ネットワーク管理者は、既存のCisco ISE展開で外部IDソースを利用してこの問題を軽減することを望んでいます。この変更を実装するには、どの2つの要件を満たす必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. ポート80を介したIPCアクセスを有効にします。
- B. ドメイン管理者にActiveDirectoryへのアクセスを提供します。
- C. 1つのグローバルカタログサーバーへのアクセスを確立します。
- D. NATアドレスが適切に構成されていることを確認します
- E. 安全なLDAP接続を構成します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 69**

Cisco ISE ノードから MAB ユーザに非アクティブ アクティブ タイマーを動的に割り当てるために使用される RADIUS 属性はどれですか？

- A. セッションタイムアウト
- B. アイドルタイムアウト
- C. 半径サーバーのタイムアウト
- D. 終了アクション

**Answer:** ([解答を表示する](#))

When the inactivity timer is enabled, the switch monitors the activity from authenticated endpoints. When the inactivity timer expires, the switch removes the authenticated session. The inactivity timer for MAB can be statically configured on the switch port, or it can be dynamically assigned using the RADIUS Idle-Timeout attribute

**最新問題: 70**

組織は、スイッチの802.1X構成を標準化し、スイッチポートの静的ACLを削除すると同時に、Cisco ISEがスイッチにどのアクセスを提供するかを通信できるようにしたいと考えています。このタスクを実行するには、何を構成する必要がありますか。

- A. 承認ポリシー内のセキュリティグループタグ
- B. クライアントのスイッチの拡張アクセスリスト
- C. クライアントの情報に基づくスイッチのポートセキュリティ
- D. 許可プロファイル内の動的アクセスリスト

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-2/user\\_guide/ise\\_user\\_guide/ise\\_sga\\_pol.html#](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-2/user_guide/ise_user_guide/ise_sga_pol.html#)

**最新問題: 71**

プロファイラーポリシーを作成するときの最小の確信度は何ですか？

- A. プロファイルのメンバーになるためにデバイスの確信度が到達しなければならない最大数
- B. 事前定義された条件が提供する最小数
- C. プロファイルのメンバーになるためにデバイスの確信度が到達しなければならない最小数
- D. 事前定義された条件が提供する最大数

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 72**

ネットワーク管理者は、全社的なシャットダウン後、多くのユーザーがラップトップを企業のSSIDに接続できないことに気がきました。タイムリーにアクセスを許可するには、何をする必要がありますか？

- A. ユーザのシステムをセカンダリCisco ISEノードに認証し、このユーザを更新された証明書を使用してプライマリに移動します。
- B. 許可されたプロトコルの下でEAP-TLSセクション内の期限切れの証明書の認証を許可します。
- C. このシステムをゲストユーザーとして接続し、Web認証プロトコルをリダイレクトしてネットワークにログインします。
- D. CAサーバーから証明書の問題を追加し、期限切れの証明書を取り消して、システムに新しい証明書を追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

組織は802.1Xの実装を望んでおり、認証にPEAP-MSCHAPv2とPEAP-EAP-TLSのどちらを使用するかについて議論しています。左側の特性を右側の対応するプロトコルにドラッグします。

uses username and password for authentication	<b>PEAP-MSCHAPv2</b> [Cisco Logo] [ ] [ ] <b>PEAP-EAP-TLS</b> [ ] [ ] [ ]
uses certificates for authentication	
changes credentials through the admin portal	
supports fragmentation after the tunnel is established	
uses the X.509 format	
supports auto-enrollment for obtaining credentials	

Answer:

uses username and password for authentication	<b>PEAP-MSCHAPv2</b> [ ] [ ] [ ]	
uses certificates for authentication		<b>PEAP-EAP-TLS</b> [ ] [ ] [ ]
changes credentials through the admin portal		
supports fragmentation after the tunnel is established		
uses the X.509 format		
supports auto-enrollment for obtaining credentials		

最新問題: 74

エンジニアは、ネットワーク内のCisco ISEの新しい分散展開を設計しており、管理ノードのフェールオーバーオプションを検討しています。管理ノードが常にポリシーの構成に使用できることを確認する必要があります。この機能を有効にするための要件は何ですか？

- A. 1つのポリシーサービスノードと1つのセカンダリ管理ノード
- B. 1つのプライマリ管理ノードと1つの監視およびトラブルシューティングノード
- C. デプロイメント内の1つのプライマリ管理者ノードと1つのセカンダリ管理者ノード
- D. 1つのポリシーサービスノードと1つの監視およびトラブルシューティングノード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

ciscoISEが作成する3つのデフォルトエンドポイントIDグループはどれですか。 (3つ選択してください)

- A. 不明
- B. ホワイトリスト
- C. エンドポイント
- D. プロファイル
- E. ブラックリスト

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

Default Endpoint Identity Groups Created for Endpoints

Cisco ISE creates the following five endpoint identity groups by default: Blacklist, GuestEndpoints, Profiled, RegisteredDevices, and Unknown. In addition, it creates two more identity groups, such as Cisco-IP-Phone and Workstation, which are associated to the Profiled (parent) identity group. A parent group is the default identity group that exists in the system.

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_24/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_24\\_new\\_chapter\\_010101.html#ID1678](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin_guide/b_ise_admin_guide_24/b_ise_admin_guide_24_new_chapter_010101.html#ID1678)

最新問題: 76

エンジニアはCiscoISEを使用してネットワークアクセス制御を実装しており、ネットワークデバイスIDに基づいてトラフィックを分離し、IOSデバイスセンサー機能を使用する必要があります。このタスクを実行するには、どのプローブを使用する必要がありますか？

- A. HTTPプローブ
- B. NetFlowプローブ
- C. ネットワークスキャンプローブ
- D. RADIUSプローブ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/200292-Configure-Device-Sensor-for-ISE-Profilin.html>

<http://www.network-node.com/blog/2016/1/2/ise-20-profiling>

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

Cisco ISE管理者は、ゲストエンドポイント登録が1日だけ有効であることを確認する必要があります。ゲストポリシーフローをテストすると、管理者は、Cisco ISEが1日後にゲストエンドポイントIDストアのエンドポイントを削除せず、アクセスを許可することを確認します。その期間の後のゲストネットワーク。この問題の原因となっている構成はどれですか？

- A. ゲストデバイスのエンドポイントパージポリシーは30日に設定されています
- B. ゲストアクセス用に設定されたRADIUSポリシーは、同じデバイスの繰り返し認証を許可するように設定されています
- C. ゲストポータル設定でアクセス期間が7日に設定されています
- D. ゲストアカウントのパージポリシーは15日に設定されています

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-3/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_13/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_sample\\_chapter\\_01101.html#:~:text=Cisco%20ISE%2C%20by%20default%2C%20deletes,5000%20endpoints%20every%20three%20minutes.](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_13/b_ise_admin_guide_sample_chapter_01101.html#:~:text=Cisco%20ISE%2C%20by%20default%2C%20deletes,5000%20endpoints%20every%20three%20minutes.)

**最新問題: 78**

エンジニアは、ロビーで待っている顧客のために新しいゲストポータルを立ち上げる任務を負っています。ゲストがソーシャルメディアログインを使用してゲストネットワークにアクセスし、より多くの顧客にアピールできるようにするための要件があります。このタスクを実行するには何をする必要がありますか？

- A. スポンサーポータルを作成して、ゲストがソーシャルメディアログインを使用してアカウントを作成できるようにします。
- B. 自己登録ゲストポータルを作成し、ソーシャルメディアログインの機能を有効にします
- C. スポンサー付きゲストポータルを作成し、外部IDソースでソーシャルメディアを有効にします。
- D. ホットスポットポータルを作成し、ネットワークアクセス用のソーシャルメディアログインを有効にします

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 79**

ネットワーク管理者は、Cisco ISEによって提供されるEAPID証明書を使用して8021X認証方式を使用してエンドポイントを設定する必要があります。エンドポイントが証明書を検証するためにCisco ISEにID証明書を提示する場合、エンドポイントはネットワークへの接続を許可される必要があります。どのEAPタイプこのタスクを完了するには、ネットワーク管理者が設定する必要がありますか？

- A. EAP-PEAP-MSCHAPv2
- B. EAP-TTLS
- C. EAP-FAST
- D. EAP-TLS

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/certificate-requirements-eap-tls-peap> about EAP FAST

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/eap-fast/200322-Understanding-EAP-FAST-and-Chaining-imp.html>

**最新問題: 80**

Cisco ISE分割展開モデルでは、どの負荷がノード間で分割されますか。

- A. AAA
- B. ネットワークアドミッション
- C. ログ収集
- D. デバイスの入場

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-6/install\\_guide/b\\_ise\\_InstallationGuide26.pdf](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-6/install_guide/b_ise_InstallationGuide26.pdf)

**最新問題: 81**

エンジニアは、インターコム システムへのアクセスを必要とする IP スピーカーのネットワーク アクセスを許可するように、Cisco ISE プロファイリング サービスを設定する必要があります。ToS ビットが 5 に設定され、宛先 IP アドレスがインターコム システムである場合、このトラフィックを識別する必要があります。この目標を達成するには、何を構成する必要がありますか？

- A. 半径
- B. NMAP
- C. ネットフロー
- D. pxGrid

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 82**

管理者は、Cisco ISEで使用する新しいプローブを設定しており、メタデータを使用してエンドポイントのプロファイルを作成したいと考えています。メタデータには、業界標準の Protokol 情報ではなく、エンドポイントに関連するトラフィック情報が含まれている必要があります。これらの要件を満たすには、どのプローブを有効にする必要がありますか？

- A. NetFlowプローブ
- B. DNSプローブ
- C. DHCPプローブ
- D. SNMPクエリプローブ

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

<http://www.network-node.com/blog/2016/1/2/ise-20-profiling>

**最新問題: 83**

Cisco ISE で使い捨てのアクセス クレデンシャルを作成できる ID ストアのタイプはどれですか？

- A. Local
- B. OpenLDAP
- C. PKI
- D. RSA SecurID

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 84**

エンジニアは、INIT-REBOOTおよびSELECTINGメッセージタイプの新しい要求のみに基づいてエンドポイントを再プロファイルするようにCiscoISEを設定しています。このタスクを実行するには、どのプローブを使用する必要がありますか？

- A. MMAP
- B. DHCP
- C. DNS
- D. RADIUS

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 85**

そのエンドポイントに対して一致するポスチャ ポリシーが定義されている場合に設定されるコンプライアンス ステータス。しかし、姿勢評価中のすべての必須要件が満たされていませんか？

- A. 無許可

- B. 信頼できない
- C. 非対応
- D. 不明

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 86

管理者は、証明書なしでオンボーディングされ、Cisco ISE デバイス ポータルで盗難として報告された BYOD エンドポイントへのアクセスをブロックする必要があります。DenyAccess アクセス許可を設定する承認ポリシーを構成するとき使用する必要がある条件はどれですか？

- A. エンドポイント ID グループはブロックリストであり、BYOD 状態は登録済みです。
- B. エンドポイント識別グループはブロックリストであり、BYOD 状態は保留中です。
- C. エンドポイント ID グループはブロックリストであり、BYOD 状態は失われています。
- D. エンドポイント ID グループはブロックリストであり、BYOD 状態は復元です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-6/admin\\_guide/b\\_ISE\\_26\\_admin\\_guide/b\\_ISE\\_admin\\_26\\_byod.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-6/admin_guide/b_ISE_26_admin_guide/b_ISE_admin_26_byod.html)

#### 最新問題: 87

エンジニアは、ゲストがネットワーク アクセスを取得するためにコードを入力する必要があるゲストにインターネット アクセスを提供するように Cisco ISE を設定する必要があります。どのアクションが目標を達成しますか？

- A. ゲスト アクセス用にホットスポット ポータルを構成し、アクセス コードを要求します。
- B. スポンサー ポータルを 1 つのアカウントで構成し、アクセス コードをパスワードとして使用します。
- C. ゲストが個人用アクセス コードを作成できるように、自己登録ゲスト ポータルを構成します。
- D. ユーザーの認証をバイパスし、アクセス コードを承認する BYOD ポリシーを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 88

エンジニアは802.1Xを構成しており、ユーザーの観点から透過的にすることを望んでいます。実装では、認証されていないデバイスに強力なレベルのセキュリティを提供しながら、スイッチポートでオープン認証を提供する必要があります。これを実現するには、どの展開モードを使用する必要がありますか？

- A. クローズ
- B. 影響が少ない
- C. 開く
- D. 影響力の大きい

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.lookingpoint.com/blog/cisco-ise-wired-802.1x-deployment-monitormode#:~:text=Low%20impact%20mode%20works%20similar,DHCP%2C%20PXE%20boot%2C%20etc.>

#### 最新問題: 89

IT マネージャーは、ユーザーが TACACS+ を使用して認証するときに、ネットワーク デバイスへのさまざまなレベルのアクセスを提供したいと考えています。この会社では、IT 部門内のさまざまな役割の Active Directory グループ メンバーシップに基づいて、特定のコマンドを許可する必要があります。このソリューションでは、Cisco ISE で作成されるオブジェクトの数を最小限に抑える必要があります。このタスクを達成するために何を作成する必要がありますか？

- A. 1 つのシェル プロファイルと複数のコマンド セット
- B. 複数のシェル プロファイルと 1 つのコマンド セット

C. 複数のシェル プロファイルと複数のコマンド セット

D. 1つのシェル プロファイルと1つのコマンド セット

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

エンジニアが5ノードの分散型CiscoISE展開を構築します。最初の2つの展開ノードは、プライマリおよびセカンダリの管理とモニタリングのペルソナを担当します。残りの3つのCiscoISEノードをCiscoISEキューブの専用ノードとして機能させるには、どのペルソナ設定が必要です。RADIUSおよびTACACS+認証要求、IDルックアップ、およびポリシー評価の処理のみを担当していますか。


A)



B)



C)

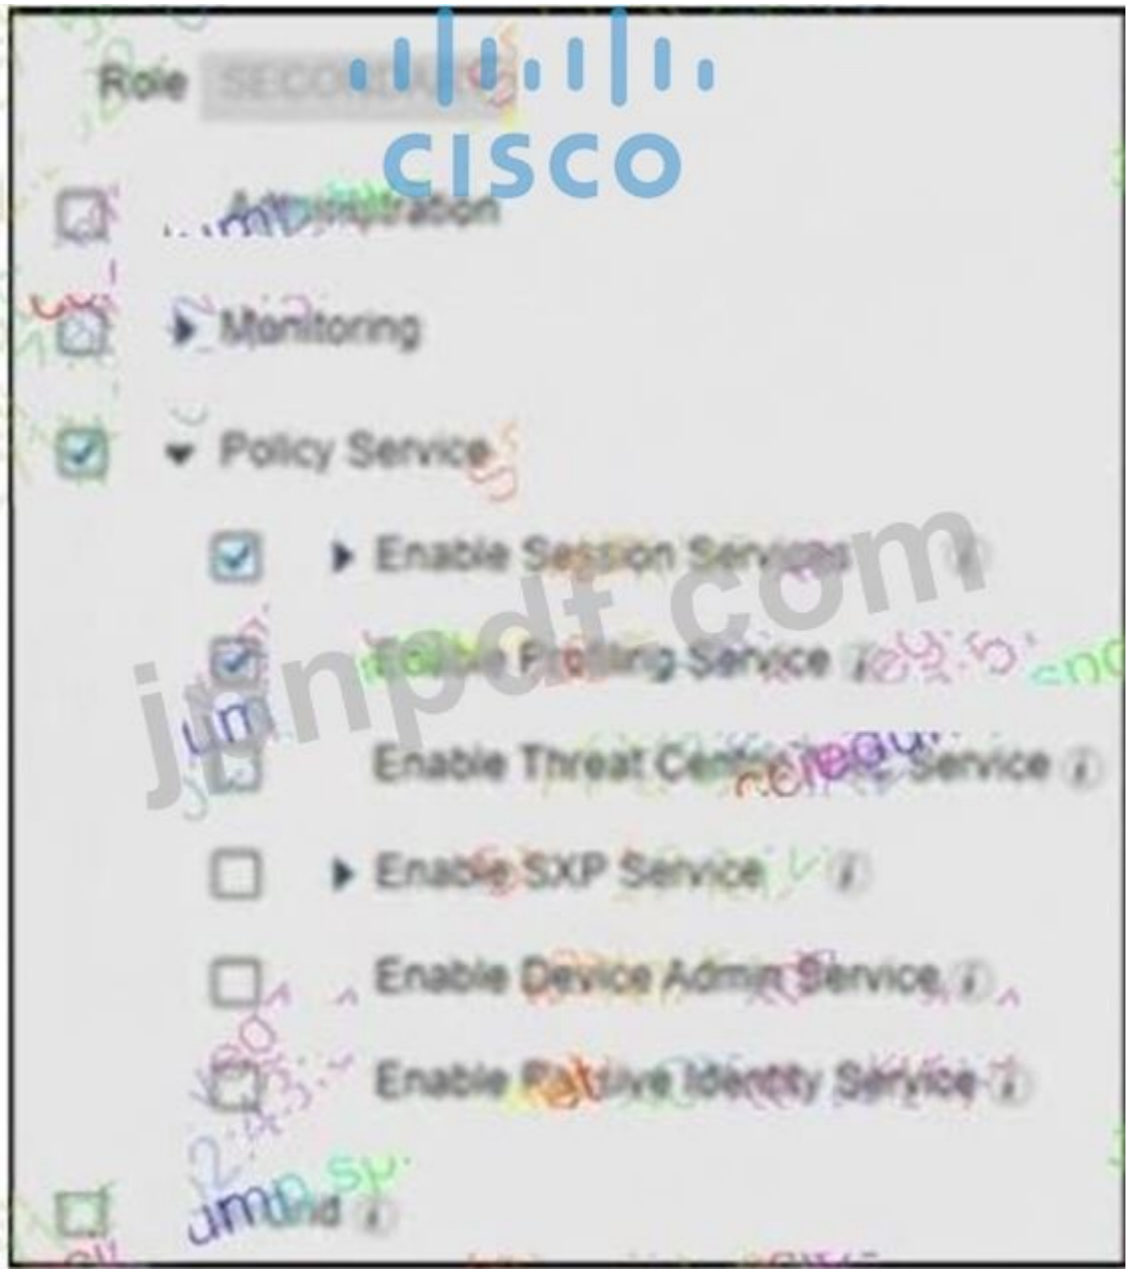

D)



- A. オプションB
- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションC

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

組織が現在のゲストネットワークをCiscoISEに移行しており、現在のデータベースに1000人のゲストユーザがいます。この情報をCiscoISEデータベースに手動で入力するためのリソースはありません。このタスクを効率的に達成するために何をしなければなりませんか？

- A. XMLファイルを使用して、CiscoISEの形式と一致するように既存の形式を変更します
- B. CSVファイルを使用してゲストアカウントをインポートします
- C. SOLを使用して、既存のデータベースをCiscoISEにリンクします
- D. JSONファイルを使用してゲストアカウントの移行を自動化します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 92**

新しい従業員がワークステーションをCiscoIPPhoneに接続しました。ネットワーク管理者は、ユーザがワークステーションを企業ネットワークから切断したときに、Cisco IPPhoneがオンラインのままであることを確認したいと考えています。この要件を満たすCoA構成はどれですか。

- A. ポートバウンス
- B. 再認証
- C. NoCoA
- D. 切断

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

<https://ciscocustomer.lookbookhq.com/iseguidedjourney/ISE-profiling-design>

**最新問題: 93**

802.1X対応ネットワークに参加しようとするエンドポイントエージェントを指す用語はどれですか。

- A. EAPサーバー
- B. サプリカント
- C. クライアント
- D. オーセンティケーター

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

[https://www.oreilly.com/library/view/cisco-ise-for/9780133103632/ch16.html#:~:text=What%20is%20a%20supplicant%3F,networks%2C%20both%20wired%20and%20wireless.&text=The%20802.1X%20transactions%20are,Identity%20Services%20Engine%20\(ISE\).](https://www.oreilly.com/library/view/cisco-ise-for/9780133103632/ch16.html#:~:text=What%20is%20a%20supplicant%3F,networks%2C%20both%20wired%20and%20wireless.&text=The%20802.1X%20transactions%20are,Identity%20Services%20Engine%20(ISE).)

**最新問題: 94**

ネットワークエンジニアがCiscoTrustSecを設定しており、セキュリティグループタグが2つのデバイス間で送信されていることを確認する必要があります。レイヤ2フレームのどこでこれを確認する必要がありますか。

- A. CMDが提出されました
- B. 802.1Qが提出されました
- C. ペイロード
- D. 802.1AEヘッダー

**Answer: (解答を表示する)**

[https://www.cisco.com/c/dam/global/en\\_ca/assets/ciscoconnect/2014/pdfs/policy\\_defined\\_segmentation\\_with\\_trustsec\\_rob\\_bleeker.pdf](https://www.cisco.com/c/dam/global/en_ca/assets/ciscoconnect/2014/pdfs/policy_defined_segmentation_with_trustsec_rob_bleeker.pdf) (slide 25)

**最新問題: 95**

エンジニアは、ゲスト サービス用に Cisco ISE を設定しています。未登録のゲストを認証のためにゲスト ポータルにリダイレクトし、CoA を使用して、ファイアウォール経由でセグメント化されたネットワークへのフルアクセスを提供したいと考えています。与えられた設定がこれを達成できないのはなぜですか。ゴール？

- A. ゲスト ポータルとゲスト アクセス ポリシーの行の順序が間違っている
- B. ゲスト フロー条件が、クエスト ポータルへのアクセスを許可する行にない

C. Network\_Access\_Authentication\_Passed 条件は、ポータル アクセスのゲスト サービスでは機能しません。

D. アクセス許可の結果が、ポリシー行で制限付きアクセスに設定されていません

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 96

専用の PAN および MnT ペルソナで構成された 2 つのノードを必要とする 2 つの Cisco ISE 展開モデルはどれですか? (2つ選んでください。)

A. 3 つの PSN ノード

B. 1 つの PxGrid ノードを持つ 7 つの PSN ノード

C. 1 つの PxGrid ノードを持つ 2 つの PSN ノード

D. 6 つの PSN ノード

E. 1 つの PxGrid ノードを持つ 5 つの PSN ノード

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

スタンドアロンの Cisco ISE ノード展開の制限は何ですか?

A. ポリシー サービス ペルソナのみをノードで無効にできます。

B. インストール後にノードのホスト名を変更することはできません。

C. インストール後にノードのドメイン名を変更することはできません。

D. ペルソナはデフォルトで有効になっており、ノードで編集することはできません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

50,000 を超える同時アクティブ エンドポイントを持つ企業に推奨される Cisco ISE 導入モデルはどれですか?

A. 1 つのプライマリ ノードと 1 つのセカンダリ ノードですべてのペルソナを実行する小規模な展開

B. 専用 PSN を備えたプライマリおよびセカンダリ PAN/MnT/pxGrid ノードによる中規模展開

C. すべてのペルソナを実行する完全に分散されたノードによる大規模な展開

D. 共有 PSN を持つプライマリおよびセカンダリ PAN/MnT/pxGrid ノードによる中規模展開

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

802 1X認証をオンにするには、どのインターフェイスレベルのコマンドが必要ですか。

A. 認証ホストモードシングルホスト

B. AAAサーバーRADIUS動的作成者

C. dot1x system-auth-control

D. Dofl1x paeオーセンティケーター

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

フィードサービスが機能するための要件は何ですか?

A. Cisco ISEはフィード更新をダウンロードするために内部サーバーにアクセスできます

- B. Cisco ISEとフィードサーバーの間でTCPポート3080を開く必要があります
- C. Cisco ISEには基本ライセンスがあります。
- D. Cisco ISEはフィード更新をダウンロードするためのインターネットアクセスを持っています

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 101

Cisco ISEが作成する2つのデフォルトエンドポイントIDグループはどれですか。 2つ選択してください)

- A. ブロックリスト
- B. エンドポイント
- C. プロファイル
- D. 許可リスト
- E. 不明

**Answer: C,E** ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_21/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_20\\_chapter\\_010100.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_010100.html) Default Endpoint Identity Groups Created for Endpoints Cisco ISE creates the following five endpoint identity groups by default: Blacklist, GuestEndpoints, Profiled, RegisteredDevices, and Unknown. In addition, it creates two more identity groups, such as Cisco-IP-Phone and Workstation, which are associated to the Profiled (parent) identity group. A parent group is the default identity group that exists in the system. Cisco ISE creates the following endpoint identity groups:

Blacklist-This endpoint identity group includes endpoints that are statically assigned to this group in Cisco ISE and endpoints that are block listed in the device registration portal. An authorization profile can be defined in Cisco ISE to permit, or deny network access to endpoints in this group.

GuestEndpoints-This endpoint identity group includes endpoints that are used by guest users.

Profiled-This endpoint identity group includes endpoints that match endpoint profiling policies except Cisco IP phones and workstations in Cisco ISE.

RegisteredDevices-This endpoint identity group includes endpoints, which are registered devices that are added by an employee through the devices registration portal. The profiling service continues to profile these devices normally when they are assigned to this group. Endpoints are statically assigned to this group in Cisco ISE, and the profiling service cannot reassign them to any other identity group. These devices will appear like any other endpoint in the endpoints list. You can edit, delete, and block these devices that you added through the device registration portal from the endpoints list in the Endpoints page in Cisco ISE. Devices that you have blocked in the device registration portal are assigned to the Blacklist endpoint identity group, and an authorization profile that exists in Cisco ISE redirects blocked devices to a URL, which displays "Unauthorised Network Access", a default portal page to the blocked devices.

Unknown-This endpoint identity group includes endpoints that do not match any profile in Cisco ISE.

In addition to the above system created endpoint identity groups, Cisco ISE creates the following endpoint identity groups, which are associated to the Profiled identity group:

Cisco-IP-Phone-An identity group that contains all the profiled Cisco IP phones on your network.

Workstation-An identity group that contains all the profiled workstations on your network.

#### 最新問題: 102

証明書要求を生成せずに、証明書プロビジョニングポータルを使用してCisco ISEでシングル署名を生成するための2つの要件は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. デバイスMACのCSVファイルの場所
- B. 証明書テンプレートを選択します
- C. ハッシュ方法を選択します
- D. 一般名を入力します
- E. デバイスのIPアドレスを入力します

**Answer: B,D** ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/200534-ISE-2-0-Certificate-Provisioning-Portal.html>

**最新問題: 103**

組織には完全に分散されたCiscoISE展開があります。プローブを実装する場合、管理者は不明なエンドポイントをスキャンして、IPからMACへのアドレスバインディングを学習する必要があります。スキャンは1つのFPSNで完了します。しかし、その情報は他の人には利用できません。情報を利用できるようにするために何をしなければなりませんか？

- A. Cisco ISEは、スキャンではなく、RADIUS認証を介して不明なエンドポイントのIP-MACバインディングを学習するように設定する必要があります
- B. 情報を一元的に収集するには、MnTノードからスキャンを開始する必要があります
- C. Cisco ISEは、スキャンではなくDHCPプロファイリングを介して不明なエンドポイントのIP-MACバインディングを学習する必要があります
- D. スキャンはエンドポイントを最後に認証したPSNから開始する必要があります

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 104**

エンジニアが802.1Xを構成し、ポリシーセットをテストしています。認証後、一部のエンドポイントにはアクセス拒否メッセージが表示されますが、ネットワークへのアクセスは引き続き許可されます。この問題が発生する原因は何ですか？

- A. スイッチポートは、認証イベントサーバーのデッドアクション許可VLANで構成されています。
- B. エンドポイントの認証結果には、アクセスを許可するdACLが含まれます。
- C. エンドポイントの認証結果には、信頼できるセキュリティグループタグが含まれます。
- D. スイッチポートは認証を開いた状態で構成されています。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 105**

ネットワーク上には、クリティカルと見なされ、ISEデータベースに配置する必要のあるデバイスとそれらに使用されるポリシーがいくつかあります。組織はプロファイリングを使用したくありません。この目標を達成するために何をしなければなりませんか？

- A. 正しいエンドポイントIDグループにMACアドレスを入力します。
- B. 正しい論理プロファイルにMACアドレスを入力します。
- C. 正しい論理プロファイルにIPアドレスを入力します。
- D. 正しいエンドポイントIDグループにIPアドレスを入力します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 106**

暗号化に関する TACACS+ と RADIUS の違いは何ですか？

- A. TACACS+ はパスワードを暗号化しますが、RADIUS はパケット全体をクリア テキストで送信します。
- B. TACACS+ はユーザー名とパスワードを暗号化しますが、RADIUS はパスワードのみを暗号化します。
- C. TACACS+ はパケット全体を暗号化しますが、RADIUS はパスワードのみを暗号化します。
- D. TACACS+ はパスワードのみを暗号化しますが、RADIUS はユーザー名とパスワードを暗号化します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

有効な **300-715J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-715J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-715J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-715J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-715J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (**30130%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **107**

有効なゲストポータルタイプとは何ですか？

- A. My Devices
- B. Sponsored-Guest
- C. Captive-Guest
- D. Sponsor

Answer: **B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: **108**

エンジニアは、Cisco ISEの段階的な展開に低影響モードを使用しており、認証の前にネットワークに接続しようとしています。これでどのアクセスが拒否されますか？

- A. DNS
- B. EAP
- C. HTTP
- D. DHCP


Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **109**

選択して配置



Answer:

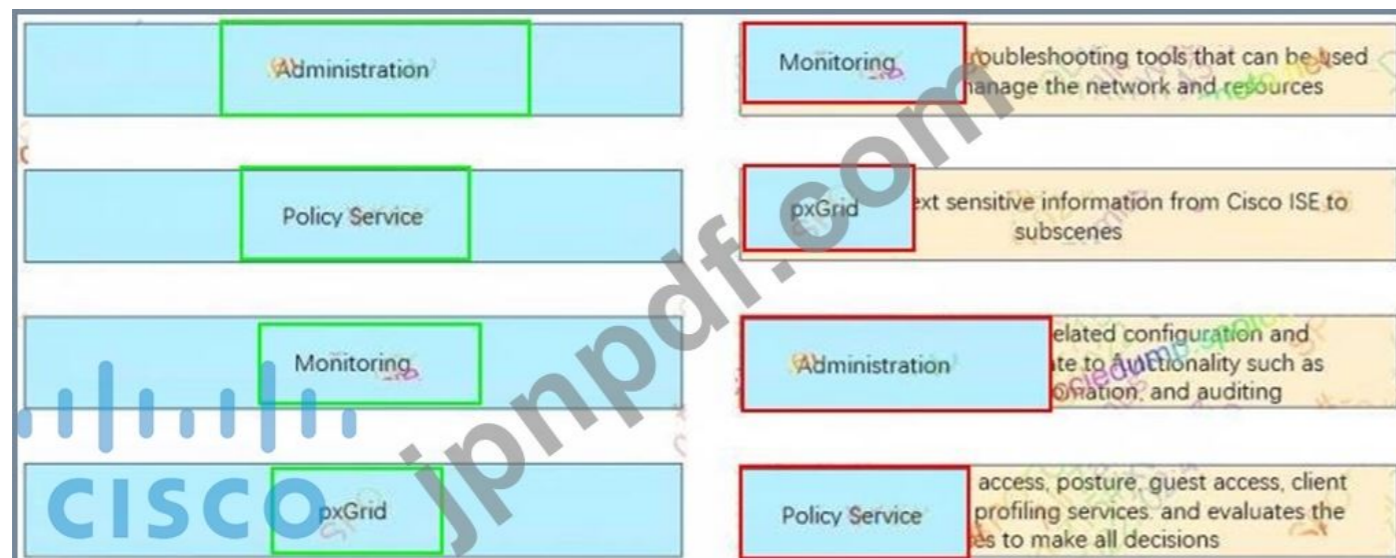

最新問題: 110

Cisco Catalystスイッチのスイッチポートでアクティブなすべての802.1X / MABセッションを表示するコマンドはどれですか。

- A. 認証セッションインターフェイスGi 1/0 / xを表示
- B. 認証セッションインターフェイスGi1 / 0 / x出力を表示
- C. 認証セッションを表示
- D. 認証セッションの出力を表示します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

ネットワーク全体でセキュリティグループタグを転送する方法は何ですか？

- A. セキュリティグループタグを802.1Qヘッダーに埋め込む
- B. IPヘッダーにセキュリティグループタグを埋め込む
- C. すべてのネットワークデバイスで802.1AEを有効にする
- D. セキュリティグループタグ交換プロトコル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 112

BYODフロー中にエンドポイントがCisco ISEからデジタル証明書を取得できるのは何ですか。

- A. アプリケーションの可視性と制御
- B. デバイスポータル
- C. ネットワークアクセスコントロール
- D. サプリカントプロビジョニングウィザード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 113

エンジニアは、ネットワークにアクセスするためにすでに認証されているエンドポイントに対して CoA を発行するように Cisco ISE サーバを設定する必要があります。ポートに複数のアクティブなセッションがある場合でも、セッションに CoA オプションを適用する必要があります。このタスクを実行するには、何を構成する必要がありますか？

- A. Cisco ISE システム プロファイリング設定の Reauth CoA オプションが有効

- B. Cisco ISE システム プロファイリング設定のポート バウンス CoA オプションが有効
- C. ポート バウンス CoA オプションが有効になっているエンドポイント プロファイリング ポリシー
- D. No CoA オプションが有効になっているエンドポイント プロファイリング ポリシー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

ネットワーク管理者は、syslogを介してセッション情報を共有するように社内のCiscoSEPersonasを設定する必要があります。この目標を達成するには、どのCiscoISEペルソナをsyslogレシーバーに追加する必要がありますか。

- A. 管理者
- B. pxGrid
- C. モニター
- D. ポリシーサービス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

ネットワークセキュリティエンジニアは、802.1Xポート認証を構成して、単一のホストがデータに対して認証され、別の単一のホストが音声に対して認証されるようにする必要があります。この目標を達成するために、エンジニアはインターフェイス上でどのコマンドを実行する必要がありますか？


- A. 認証ホストモードマルチホスト
- B. 認証ホストモードシングルホスト
- C. 認証ホストモードマルチ認証
- D. 認証ホストモードマルチドメイン

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

説明を左側から右側のプロトコルにドラッグアンドドロップします。このプロトコルは、システム認証、認証、およびアカウントリングを実行するために使用されます。

Answer:

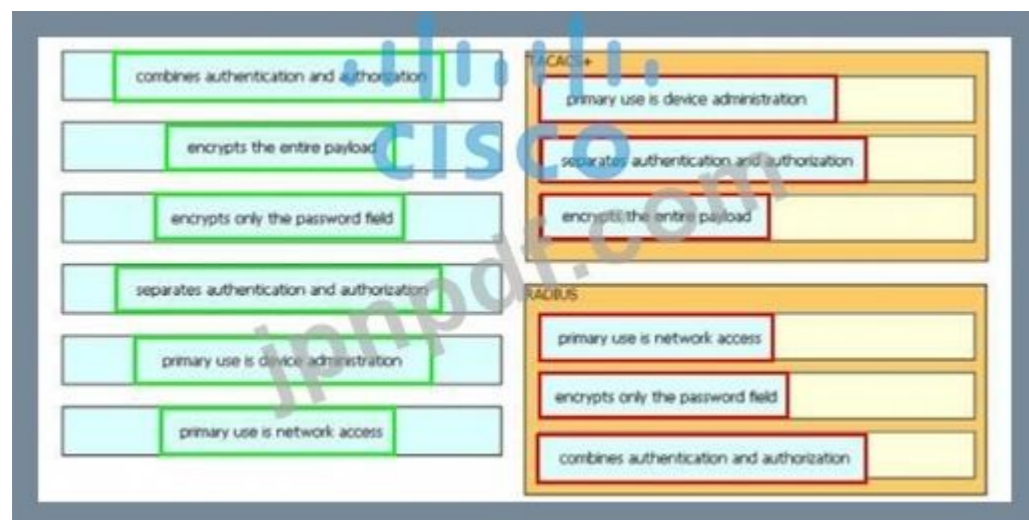

<https://www.mbne.net/tech-notes/aaa-tacacs-radius>

**最新問題: 117**

エンジニアがネットワークに接続する前にエンドポイントのコンプライアンスを確認できるのは、どのCisco ISEサービスですか。

- A. personas
- B. qualys
- C. nexpose
- D. posture

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin\\_guide/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_21/b\\_ise\\_admin\\_guide\\_20\\_chapter\\_010110.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_010110.html) Posture is a service in Cisco Identity Services Engine (Cisco ISE) that allows you to check the state, also known as posture, of all the endpoints that are connecting to a network for compliance with corporate security policies. This allows you to control clients to access protected areas of a network.

**最新問題: 118**

管理者は、クライアントプロビジョニングポリシーでCisco ISEポスチャエージェントを設定しており、クライアントと対話するポスチャポリシーが監視されていることを確認する必要があります。この目標を達成しますか？ (2つ選択してください)

- A. AnyConnect
- B. サプリカント
- C. Cisco ISE NAC
- D. PEAP
- E. 姿勢エージェント

**Answer: (解答を表示する)**

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn\\_client/anyconnect/anyconnect40/administration/guide/b\\_AnyConnect\\_Administrator\\_Guide\\_4-0/configure-posture.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect40/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-0/configure-posture.html)

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin\\_guide/b\\_ISE\\_admin\\_guide\\_24/m\\_configure\\_client\\_provisioning.html#task\\_D1C2E8ECE1D54D259C01BCBF0A5822F1](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin_guide/b_ISE_admin_guide_24/m_configure_client_provisioning.html#task_D1C2E8ECE1D54D259C01BCBF0A5822F1)

**Valid 300-715J Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing 300-715J Exam! GoShiken.com now offer the **newest 300-715J exam dumps**, the GoShiken.com 300-715J exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 300-715J dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-715J-mondaishu.html> (301 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)