

Cisco.300-810.v2022-08-02.q110

試験コード:	300-810
試験名称:	Implementing Cisco Collaboration Applications
認定資格:	Cisco
無料問題数:	110
バージョン:	v2022-08-02
アクセス数:	1198
ページビュー数:	1100
https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-810.v2022-08-02.q110-mondaishu.html	

最新問題: 1

Cisco Unified Communications IMandPresenceとMicrosoftSkypeforBusinessの間のSIPフェデレーションについて正しい説明はどれですか。

- A. フェデレーションユーザーをJabberの連絡先として追加して、そのプレゼンスステータスを表示します。
- B. SIPプロキシサービスの役割は、JabberからのXMPPパケットを処理し、それをSIPに変換することです。
- C. TLSはオプションです。
- D. IMアドレス指定スキームとしてのディレクトリURIの使用はサポートされていません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/interdomain_federation/12_5_1/cup0_b_interdomain-federation-1251/cup0_b_interdomain-federation-1251_chapter_01000.html

最新問題: 2

展示を参照してください。




ユーザから、CiscoJabberクライアントにチャットルームアイコンが表示されないことが報告されています。この機能は、ラボでは問題なく機能します。エンジニアは、Cisco IM&PとJabberの設定を確認し、jabber-config.xmlファイルがこの機能をサポートするように適切に設定されていることを確認します。この問題を解決するには、IM&Pサーバーでどのアクティビティを実行する必要がありますか？

- A. CiscoUnifiedServiceability>ツール>コントロールセンター機能サービスでCiscoXCPメッセージアーカイバを再起動します。
- B. CiscoUnifiedServiceabilityでXCPTextConferenceManagerを再起動します>ツール>コントロールセンターネットワークサービス。
- C. CiscoUnifiedServiceability>ツール>ServiceActivationでCiscoXCPConnectionManagerをアクティブ化します。
- D. CiscoUnifiedServiceability>ツール>ServiceActivationでXCPTextConferenceManagerをアクティブ化します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

展示を参照してください。

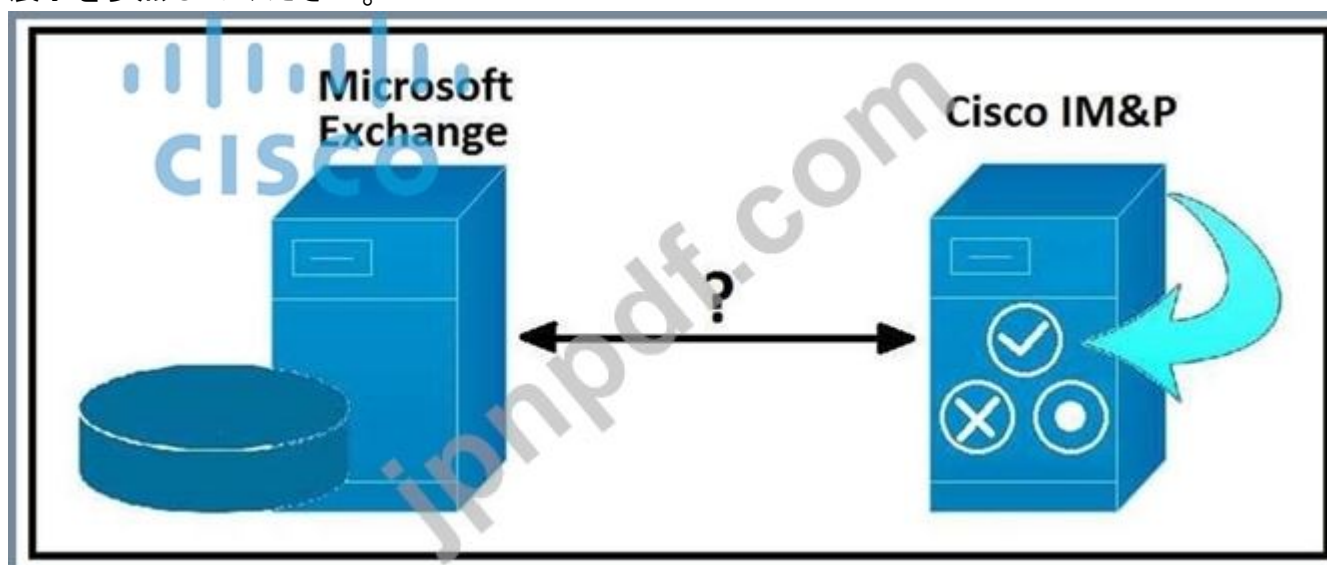

Cisco IMandPresenceとMicrosoftExchangeServer間の通信に使用されるプロトコルはどれですか。

- A. POP3
- B. IMAP
- C. EWS

D. XMPP

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/リファレンス :https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/presence.html

最新問題: 4

エンジニアがCiscoVoicemail組織を設定しています。2つのCiscoユニティ接続クラスター間に設定されるリンクの数はいくつですか。

- A. 2つ
- B. 1つ
- C. 3つ
- D. 4つ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

展示を参照してください。



ユーザから、CiscoJabberクライアントにチャットルームアイコンが表示されないことが報告されています。この機能は、ラボでは問題なく機能します。エンジニアは、Cisco IM and PresenceとJabberの設定を確認し、jabber-config.xmlファイルがこの機能をサポートするように適切に設定されていることを確認します。この問題を解決するには、IM and Presenceサーバーでどのアクティビティを実行する必要がありますか？

- A. CiscoUnifiedServiceability>ツール>ServiceActivationでCiscoXCPCConnectionManagerをアクティブ化します。
- B. CiscoUnifiedServiceability>ツール>コントロールセンター機能サービスでCiscoXCPメッセージアーカイバを再起動します。
- C. CiscoUnifiedServiceabilityでXCPTTextConferenceManagerを再起動します>ツール>コントロールセンターネットワークサービス。
- D. CiscoUnifiedServiceability>ツール>ServiceActivationでXCPTTextConferenceManagerをアクティブ化します。

Answer: (解答を表示する)

説明/リファレンス :<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/jabber-windows/118684-probsol-chat-00.html>

最新問題: 6

IdPサーバーのどの説明が正しいですか？

- A. ユーザーの資格情報を認証します
- B. ユーザー認証を提供します
- C. CiscoUnifiedCommunicationsアプリケーションによって生成される認証要求です

D. ユーザー認証のためにサービスプロバイダーに転送されるセキュリティ情報で構成されますSSOは、セキュリティアサーションマークアップ言語 (SAML) を使用して、IDプロバイダー (IdP) とサービスプロバイダーの間で認証の詳細を交換します。IDプロバイダーは、ユーザー資格情報を認証し、SAMLアサーションを発行します。これは、ユーザー認証のためにIDプロバイダーからサービスプロバイダーに転送されるセキュリティ情報の一部です。各アサーションは、ユーザー名や特権など、サブジェクトに関する信頼できるステートメントを含むXMLドキュメントです。SAMLアサーションは通常、信頼性を確保するためにデジタル署名されています。


Answer: (解答を表示する)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_11_6_2/features/guide/uccx_b_features-guide-1162/uccx_b_features-guide-1162_chapter_010.html#concept_D4C0DDEE975FE5C

最新問題: 7

展示を参照してください。

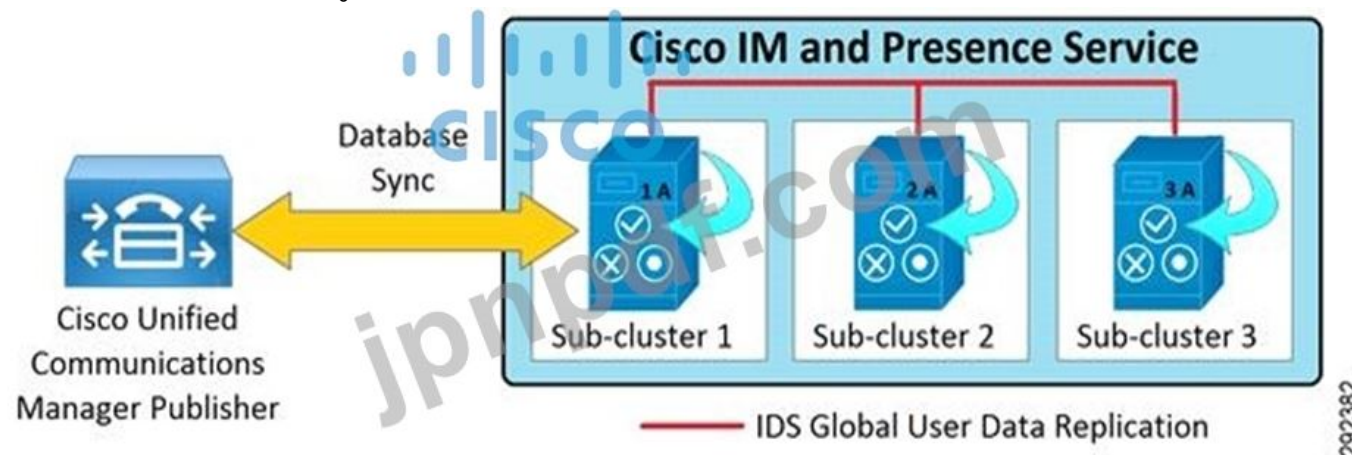

正しい説明はどれですか？

- A. サブクラスター1のIM&Pノードがダウンした場合、それに割り当てられたユーザーは、残りの2つのサブクラスター間でランダムに分割されます。
- B. 各サブクラスターのIM&Pノードは、同じOVAテンプレートから構成する必要があります。
- C. 各Cisco IM&Pサブクラスターには、同じ数のノードが必要です。
- D. 高可用性を実現するには、管理者は各サブクラスターに1つのノードを追加する必要があります。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 8

展示を参照してください。

High Availability			
<input checked="" type="checkbox"/> Enable High Availability			
Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Initializing
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Initializing

Cisco IM&Pクラスターをハイアベイラビリティモードで設定した後、両方のIM&Pサーバは初期化状態のままになります。このIM&P高可用性クラスターの正常な動作を保証する2つのアクションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. Cisco Presence Engine、Cisco XCPルータ、およびCisco DBサービスが両方のIM&Pサーバで稼働していることを確認します。
- B. プレゼンス冗長グループ構成の[高可用性を有効にする]チェックボックスをオフにします。
- C. Cisco Unified Serviceability-両方のIM&PサーバのネットワークサービスでServerRecoveryManagerサービスを再起動します。
- D. CiscoXCPSIPフェデレーション接続マネージャサービスが実行されていることを確認します。
- E. 各IM&Pサーバに同数のユーザーが割り当てられていることを確認します。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

Windows対応PCで実行できる2つのCiscoJabber12.6オンプレミス展開タイプは何ですか？

(2つ選択してください。)

- A. マルチクラウドベース
- B. コンタクトセンターエージェント
- C. クラウドベース
- D. フルUC
- E. IMのみ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

SAMLアサーションプロトコルメッセージ交換と標準メッセージング形式またはSOAP交換などの通信プロトコルとのマッピングを指定するSAMLコンポーネントはどれですか。

- A. SAMLバインディング
- B. SAMLアサーション
- C. SAMLプロファイル
- D. SAMLプロトコル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照: https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Assertion_Markup_Language

最新問題: 11

展示を参照してください。

CiscoUnityConnectionとCiscoUnifiedCommunications Managerは、SCCPを使用して統合されています。ボイスメールポートが登録されています。ユーザーは、ボイスメールに転送すると通話が失敗することを報告しています。問題の原因はどれですか？

- A. ボイスメールパイロットは、INTERNAL_PTを含むCSSで構成されていません。
- B. 電話機のCSSのボイスメールポートパーティションがありません。
- C. Voice Mail PilotのCSSに、ユーザの電話のパーティションがありません。
- D. 自動転送および着信受信の設定には、[すべて転送]にCSSがありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

ユーザがCiscoJabberを使用してデスクフォンを制御するには、どのCisco UnifiedConnectionsManagerサービスが必要ですか。

- A. Cisco CTIManager
- B. CiscoCTLプロバイダー
- C. Cisco Presence Engine
- D. Cisco Serviceability Reporter

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_5/CJAB_BK_D00D8CBD_00_deployment-installation-guide-cisco-jabber115 / CJAB_BK_D00D8CBD_00_deployment-installation-guide-cisco-jabber115_chapter_0111](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_5/CJAB_BK_D00D8CBD_00_deployment-installation-guide-cisco-jabber115/CJAB_BK_D00D8CBD_00_deployment-installation-guide-cisco-jabber115_chapter_0111)

最新問題: 13

展示を参照してください。

```

[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - About to verify the certificate.
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:loadCertificateChain] - Certificate Chain status 0x20
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifySslPolicy] - Ignoring errors due to Invalid CN
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - SSL Policy status 0x2148204809
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - Basic Constraints Policy status 0x0
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyCertificate] - Certificate validation response is 'invalid'
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - Result of platform cert verification: [UNTRUSTED_ROOT]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentity] - About to check for an Identity Match.
[csf.cert.xmpp] [csf::cert::XmppCertVerifier:checkIdentifier] - Verifying XMPP Identity 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verifyXmpp] - Xmpp match was not found for: 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verify] - Match for 'example.com' found in dnsNames index: 1
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentifiers] - Verification of identity succeeded. Matched identifier : 'example.com'
[csf.diagnostics] [CSFDiagnostics::DiagnosticsImpl:AddRecord] - Add record task enqueued: example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet:getPolicy] - Successfully found Policy with nature IGNORE_INVALID_CERT_CONDITION
[IGNORE_REVOCATION_INFO_UNAVAILABLE_ERRORS]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier::applyIgnoreInvalidCertConditionPolicy] - About to enforce ignore invalid cert condition policy.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::removeIgnoredStatuses] - No statuses have been removed from the verification status.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::enforce] - Policy enforced
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:verifyCertificateAsync] - Certificate initially verified, result: FAILURE
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNField] - size of Subject CN field : 16
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNField] - Subject CN field : impa.example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet:getPolicy] - Successfully found Policy with nature INVALID_CERT_MANAGEMENT [PROMPT_USER]

```

ユーザは、Cisco Jabberを最初に実行するときにサーバ証明書を受け入れるように求められると報告しています。エンジニアは、混乱を防ぐためにこれらのプロンプトを削除します。このシナリオについて正しい説明はどれですか。

- A. Cisco IM and Presenceサーバを非セキュアモードに設定すると、証明書の表示を無効にできます。
- B. シスコのポリシーに従って、各Jabberユーザが証明書を受け入れる必要があるため、この問題を解決するために何もできません。
- C. これらの証明書は自己署名証明書であるため、ユーザーOS証明書ストアに手動で追加する必要があります。
- D. 証明書は信頼できないと見なされ、Cisco Collaborationサーバからのものではないと見なされるため、この動作はセキュリティ違反です。

Answer: (解答を表示する)

説明/リファレンス <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/jabber-windows/116637-trouble-jabber-00.html>

最新問題: 14

ユーザーから、着信コールがボイスメールに転送される前に別の内線番号に転送されているとの苦情がありました。ユーザーは、電話に応答しない場合、通話がボイスメールにすばやく転送されることを期待しています。管理者は、Cisco Unity Connection コールハンドラの監視対象転送オプションを使用してコールを管理しています。この問題を解決するには、管理者は何を変更する必要がありますか？

- A. T302タイマー
- B. 離して切り替える
- C. 待つためのリング
- D. 応答なしの呼び出し時間 (秒)

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 15

ユーザは、Cisco Jabberクライアントの[ボイスメール]タブを使用してボイスメールにログインしているときに問題を報告します。この問題は、ユーザが有効なCisco Unified Communications クレデンシャルを提供した後に発生しますが、エラーメッセージを受信しません。この問題の原因は何ですか？

- A. Cisco Unified Communications Managerで適切なサービスプロファイルが設定されていません。
- B. ボイスメールのパスワードがすべてのユーザーに設定されているわけではありません。
- C. ボイスメールユーザがCisco Unity Connectionサーバで設定されていません。

D. Webアプリケーションのボイスメールパスワードは「ユーザーは次回のサインイン時に変更する必要があります」に設定されています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

Cisco IM and Presence Serverのハイアベイラビリティを設定するために使用されるCisco Unified Communications Managerのメニューパスはどれですか。

A. システム>LDAP>LDAPディレクトリ

B. システム>ジオロケーション構成

C. システム>プレゼンス冗長グループ

D. システム>サーバー

Answer: ([解答を表示する](#))

参照:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-im-presence-service/200958-IM-and-Presence-Server-High-Availability.html#anc4>

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

展示を参照してください。

```
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - About to verify the certificate.
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:loadCertificateChain] - Certificate Chain status 0x20
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifySslPolicy] - Ignoring errors due to Invalid CN
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - SSL Policy status 0x2148204809
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - Basic Constraints Policy status 0x0
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyCertificate] - Certificate validation response is 'invalid'
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - Result of platform cert verification: [UNTRUSTED_ROOT]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentity] - About to check for an Identity Match.
[csf.cert.xmpp] [csf::cert::XmppCertVerifier:checkIdentifier] - Verifying XMPP Identity 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verifyXmpp] - Xmpp match was not found for: 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verify] - Match for 'example.com' found in dnsNames index: 1
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentifiers] - Verification of identity succeeded. Matched identifier: 'example.com'
[csf.diagnostics] [CSFDiagnostics::DiagnosticsImpl::AddRecord] - Add record task enqueued: example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet::getPolicy] - Successfully found Policy with nature IGNORE_INVALID_CERT_CONDITION
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:applyIgnoreInvalidCertConditionPolicy] - About to enforce ignore invalid cert condition policy.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::removeIgnoredStatuses] - No statuses have been removed from the verification status.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::enforce] - Policy enforced
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:verifyCertificateAsync] - Certificate initially verified, result: FAILURE
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNField] - size of Subject CN field: 16
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNField] - Subject CN field: impa.example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet::getPolicy] - Successfully found Policy with nature INVALID_CERT_MANAGEMENT [PROMPT_USER]
```

ユーザは、Cisco Jabberを最初の実行するときにサーバ証明書を受け入れるように求められると報告しています。エンジニアは、混乱を防ぐためにこれらのプロンプトを削除します。このシナリオについて正しい説明はどれですか。

A. Cisco IM&Pサーバを非セキュアモードに設定することにより、証明書の表示を無効にすることができます。

- B. シスコのポリシーに従って、各Jabberユーザが証明書を受け入れる必要があるため、この問題を解決するために何もできません。
- C. これらの証明書は自己署名証明書であるため、ユーザーOS証明書ストアに手動で追加する必要があります。
- D. 証明書は信頼できないと見なされ、Cisco Collaborationサーバからのものではないと見なされるため、この動作はセキュリティ違反です。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照：

自己署名証明書の場合である認証局 (CA) は、証明書をクライアントOS証明書ストアにロードする必要があります。それ以外の場合、Jabberユーザーは、最初に接続するときに個々のサーバー証明書を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

最新問題: 18

Cisco Jabber for Windowsをインストールするときに指定できる2つのコマンドライン引数はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. CISCO_UDS_DOMAIN
- B. TFTP_ADDRESS
- C. VOICEMAIL_SERVER_ADDRESS
- D. SERVICES_DOMAIN
- E. TFTP

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

説明/リファレンス https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_0/CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110/CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110_chapter_01100.html#JABW_RF_CE43EF4C_00

最新問題: 19

エンジニアは、新しく展開されたCiscoUnityExpressモジュールでテストユーザメールボックスを設定する必要があります。このシナリオで正しい構成を反映しているコンソールコマンドセットはどれですか？

A.

```
username testuser phonenumber 4001
username testuser pin 12345
voicemail mailbox owner testuser
```

B.

```
username testuser create
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001
voicemail mailbox owner testuser
```

```
username testuser create
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001 testuser@labdomain.com
voicemail mailbox create testuser
```

C.

```
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001
voicemail mailbox owner testuser
```

D.

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 20

展示を参照してください。



High Availability				
Monitored Node	Assigned Users	Active Users	Node State	Node Reason
10.48.53.57	1	3	Running in Backup Mode	Critical Service Down
10.48.53.58	2	0	Failed Over with Critical Services not Running	Critical Service Down

エンジニアがネットワークの運用パフォーマンスのトラブルシューティングを行っています。このサブクラスターで高可用性を復元するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. [CiscoUCMAdministration]ページの[PresenceRedundancyGroup Configuration]に移動し、[Fallback]ボタンを選択します。
- B. CiscoUCMAdministrationページの[PresenceUserAssignment]に移動し、すべてのユーザに対して[rebalanceusers]を選択します。
- C. 2番目のノードですべての重要なサービスを開始し、[プレゼンス冗長グループの構成]で[フォールバック]ボタンを選択します。
- D. 両方のノードですべての重要なサービスを開始し、[プレゼンスユーザーの割り当て]で[ユーザーのリバランス]を選択します。

Answer: (解答を表示する)

説明/リファレンス https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/10_0_1/CUP0_BK_C318987B_00_config-admin-guide-imp-100/CUP0_BK_C318987B_00_config-admin-solutions-imp-100_chapter_011010.pdf

最新問題: 21

エンドユーザーがチケットを開いて、Jabber for Windowsにログインする前に、サーバー証明書の有効期限が切れているという警告が表示されることを示しました。Cisco Unified Communications ManagerとIM&Pの導入で確認する必要がある2つの証明書はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. CiscoUnifiedCMのcapf
- B. CiscoUnifiedCMのcallmanager
- C. CiscoUnifiedCMのTomcat
- D. IM&Pのcup-xmpp
- E. IM&Pのカップ

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

展示を参照してください。

```
ccn subsystem sip
gateway address "172.16.1.254"
mwi sip unsolicited
end subsystem
!
interface Integrated-Service-Engine1/0
ip unnumbered Vlan2
service-module ip address 172.16.1.253.255.255.0
no shut
!
Interface Vlan2
description "Voice VLAN"
ip address 172.16.1.254.255.255.0
no shut
!
sip-ua
mwi-server ipv4:172.16.1.253 expires 3600 port 5060 transport udp
!
```

コラボレーションエンジニアは、CiscoUnityExpressをCiscoUnifiedCommunications Manager Expressと統合し、MWI機能を実験しています。現在の設定では、新しいメッセージを残したとき、または新しいメッセージを再生した後、MWIの変更は発生しません。構成を修正するために必要な2つの変更はどれですか？ 2つ選択してください。)

A. ccnサブシステムsip mwi envelop-info

B. ccnサブシステムsip mwi sip outcall

C. ccnサブシステムsip mwi sub-notify

D. sip-ua

mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.253期限切れ3600ポート5060トランスポートtcp通知

E. sip-ua

mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.254の有効期限が3600ポート5060トランスポートUDP

F. sip-ua


mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.253の有効期限が切れ3600ポート5060トランスポートUDP未承諾


Answer: B,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

SAMLSSOプロセスのステップを左から右の順序にドラッグアンドドロップします。

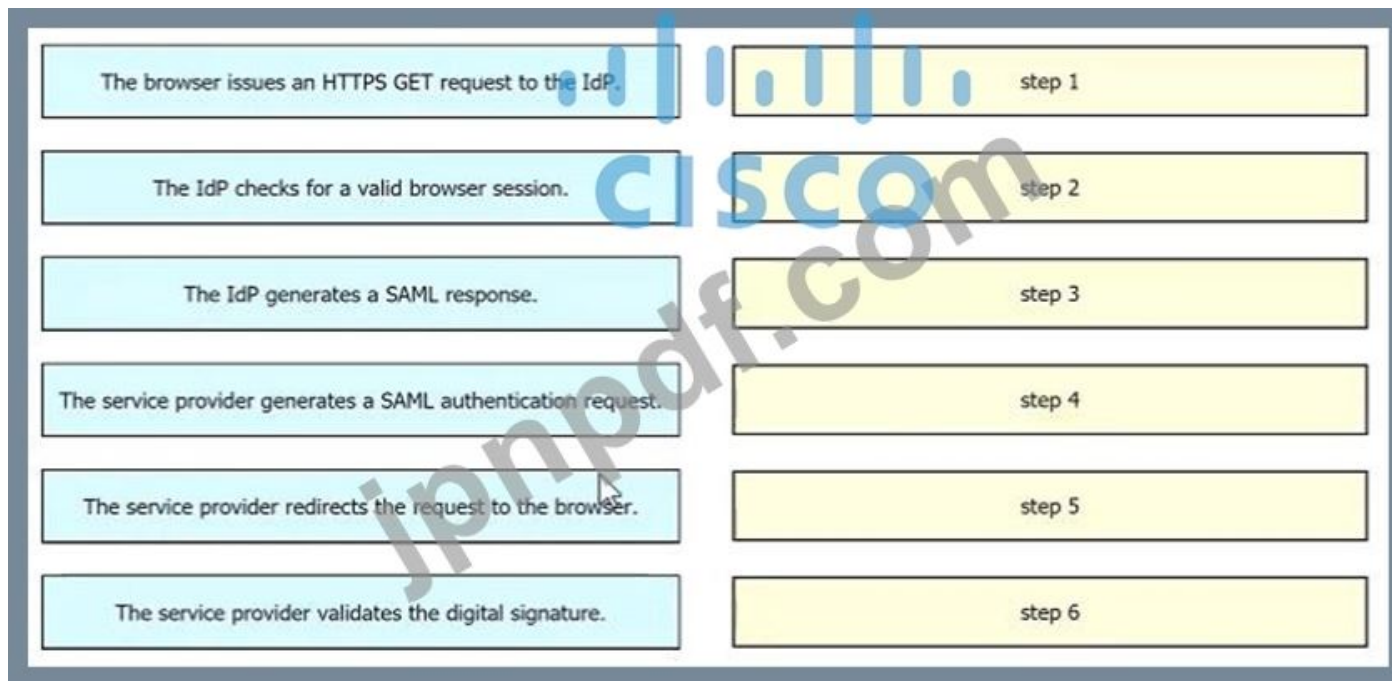

Answer:

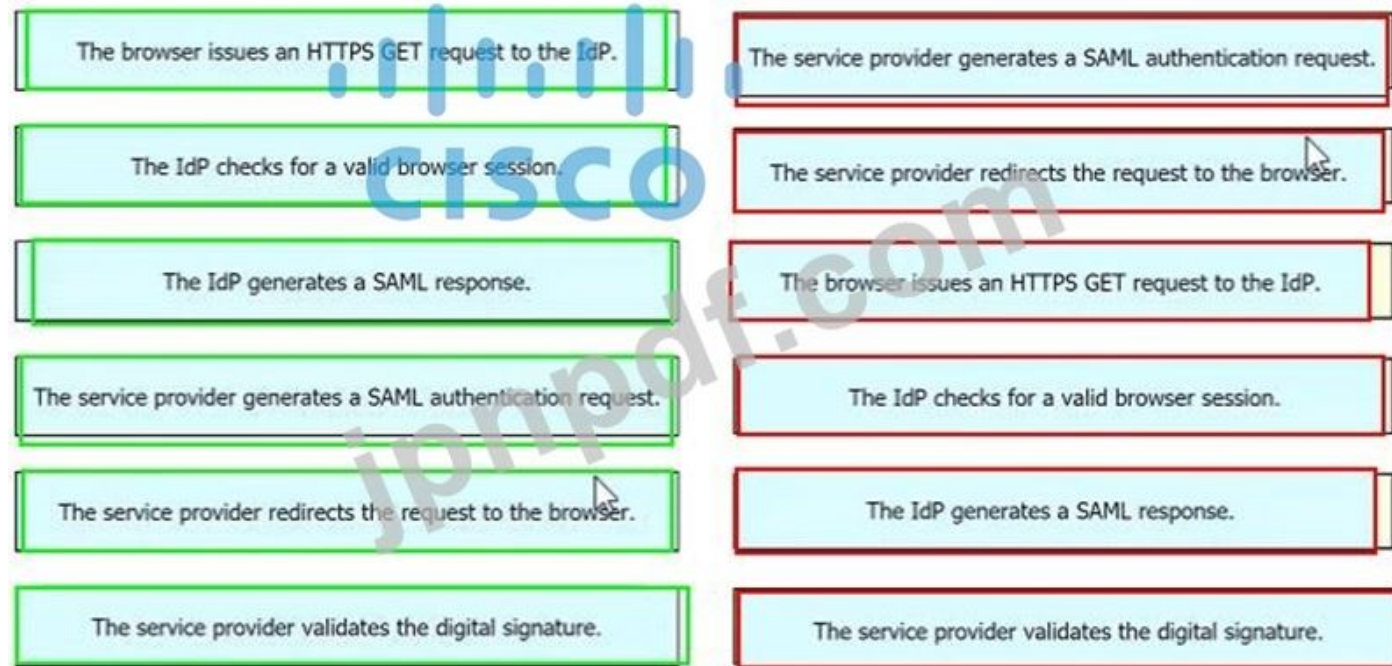

最新問題: 24


エンジニアはリモートのCiscoMand Presenceサービスを設定しており、ユーザが同じドメイン内のクラスタ間で通信し、プレゼンスステータスを受信できるようにする必要があります。このタスクを実行するには、どのプロトコルを使用する必要がありますか？

- A. AXL / SOAP
- B. LDAP
- C. DNS
- D. XMPP

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 25

展示を参照してください。

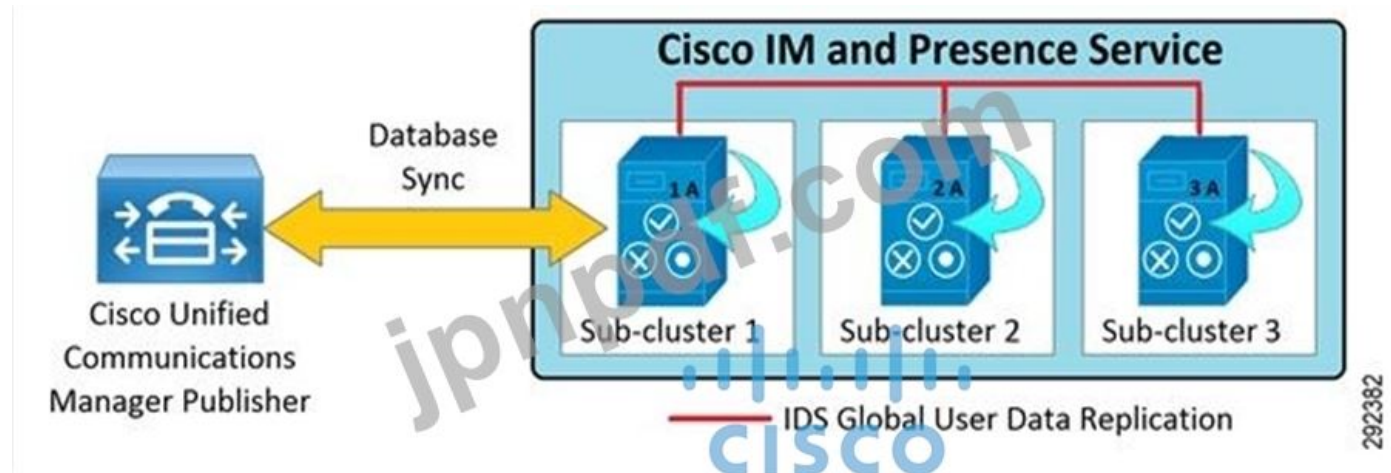

正しい説明はどれですか？

- A. 各Cisco IM&Pサブクラスターには、同じ数のノードが必要です。
- B. 管理者は、高可用性を実現するために、各サブクラスターに1つのノードを追加する必要があります。
- C. サブクラスター1のIM&Pノードがダウンした場合、それに割り当てられたユーザーは、残りの2つのサブクラスター間でランダムに分割されます。
- D. 各サブクラスターのIM&Pノードは、同じOVAテンプレートから構成する必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

展示を参照してください。

The screenshot shows the configuration page for a Voice Mail Port. The "Voice Mail Port Information" section includes fields for Voice Mail Pilot Number (4000), Calling Search Space (<None>), and Description (Default). A checkbox "Make this the default Voice Mail Pilot for the system" is checked. The "Hunt Pilot Configuration" section includes a "Save" button, a "Status" indicator (Ready), and a "Pattern Definition" section with fields for Hunt Pilot* (4000), Route Partition (INTERNAL_PT), and Description (Hunt pilot for CUC). The "Call Forward and Call Pickup Settings" section includes a table with columns for Voice Mail, Destination, and Calling Search Space. The "Calling Search Space Activation Policy" is set to "Use System Default". The "Forward All" checkbox is checked, and the "Destination" field is set to 4000.

CiscoUnityConnectionとCiscoUnifiedCommunications Managerは、SCCPを使用して統合されています。ボイスメールポートが登録されています。ユーザーは、ボイスメールに転送すると通話が失敗することを報告しています。問題の原因はどれですか？

- A. 電話機のCSSのボイスメールポートパーティションがありません。
- B. ボイスメールパイロットは、INTERNAL_PTを含むCSSで構成されていません。
- C. Voice Mail PilotのCSSに、ユーザの電話のパーティションがありません。
- D. 自動転送および着信受信の設定には、[すべて転送]にCSSがありません。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 27

展示を参照してください。

```
Response:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Set-Cookie: JSESSIONID=1233ADC137E591GE144792F38123AB09; Patch=/idb/; Secure; HttpOnly
TrackingID: FOS_d0ac0d7b-f4e4-4d83-ba27-d4252e310b88
Cache-Control: no-store
Date: Mon, 06 Jan 2018 10:30:00 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server:
Vary: Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language, Accept
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Accept, Authorization, Content-Type, TrackingID
Access-Control-Allow-Methods: POST, PUT, PATCH, HEAD, GET, TRACE, CONNECT, OPTIONS, DELETE
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: close
Content-Length: 176

{"error_description": "The refresh token provided is expired, revoked, malformed, or invalid.", "error": "invalid_request", "trackingID": "FOS_a12b123c-d123-e123-a127-b420be310188"}
```

Apple Push Notificationの統合は、Cisco Unified IM and Presenceの展開で構成されており、機能しています。管理者は、プッシュ通知設定を構成できません。400不正な要求」というエラーを報告するようになりました。GUIで、HTTPログに展示に表示されているエラーが表示されています。この問題を解決するアクションはどれですか？

- A. AppleCloudへのネットワーク接続を修正します。
- B. IM&Pクラスターを再起動します。
- C. HTTPプロキシ設定を変更して、リクエスト構文のエラーを削除します。
- D. 更新トークンを手動で更新します。

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 28

エンジニアがCiscoIMand PresenceサーバでXMPPフェデレーションを設定しており、クラスタ内の1つのノードでセキュリティ設定をTLSオプションに変更しました。構成プロセスの次のステップは何ですか？

- A. CiscoPresenceEngineを再起動します
- B. CiscoXCPルータを再起動します。
- C. CiscoDBレプリケーターを起動します
- D. CiscoReplicationWatcherを起動します。

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 29

エンジニアは、モバイルおよびリモートアクセスを介してJabberユーザーの顧客の環境を構成しています。顧客の内部ドメイン。外部サービス検出ドメインを統計的に定義するJabberパラメーターはどれですか？

- A. 音声サービスドメイン
- B. サービスを除外する
- C. サービスドメイン
- D. UPNディスカバリーが有効

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

料金詐欺防止に使用されるCiscoUnityConnectionの主要なメカニズムは何ですか。

- A. 詐欺テーブル
- B. 転送ルール
- C. 検索スペースの呼び出し

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

Cisco IM Presenceサービスが外部ドメインとフェデレーションするために使用する2つのプロトコルはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. XMPP
- B. SNMP
- C. SIP
- D. SCCP
- E. SMPP

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/interdomain_federation/11_5_1/cup0_b_interdomain-federation-guide-imp-115.pdf

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

展示を参照してください。

```
2014-11-07 09:39:53, 855 ERROR [0X00000298] [jic\TelephonyAdapterPhoneDevice.cpp(178)] [TelephonyAdppter]
[TelephonyAdapter::selectDeviceImpl] - switchMode to device [SEP84802D7698D6] failed with error
[eDeviceRegCouldNotOpenDevice]
```

この問題を解決できるエンドユーザーオプションはどれですか？

- A. 標準CTIで発番号の変更が許可
- B. 標準CTIにより、ロールオーバーモードをサポートする電話の制御が可能
- C. 標準CTIは通話監視を許可します
- D. SRTPキーマテリアルの標準CTI受信

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

SAMLコンポーネントを左側から右側の説明にドラッグアンドドロップします。



Answer:



最新問題: 34

ユーザーがMicrosoftWindowsログインを利用してSSO対応のCiscoUnifiedCommunicationsアプリケーションにログインできるため、資格情報を入力する必要がない認証方法はどれですか。

- A. スマートカード
- B. OAuth
- C. フォームベース
- D. Kerberos

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/jabber-windows/118773-configure-kerberos-00.html>他の認証方法と比較したKerberos認証の主な利点は次のとおりです。CiscoJabberにログインするときに資格情報を提供する必要はありません

ん。Kerberosを使用する場合、Windowsデスクトップにアクセスするための認証が既に提供されているため、クライアントはユーザーに資格情報の入力を求めません。この認証方法では、MicrosoftWindowsログインを使用してCiscoJabberにログインできます。

最新問題: 35

Jabberクライアントによるオンプレミスサービスに使用されるDNSレコードはどれですか？

- A. _collab-edge._tcp.<domain> SRVレコード
- B. _cisco-uds._tls.<domain> SRVレコード
- C. _cisco-uds._tcp.<domain> SRVレコード
- D. <tftpサーバーFQDN>レコード

Answer: C ([メッセージを残す](#))


説明/リファレンス https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/Windows/9_7/CJAB_BK_C606D8A9_00_cisco-jabber-dns-configuration-guide/CJAB_BK_C606D8A9_00_cisco-jabber-dns-configuration-guide_chapter_010.html

最新問題: 36

間違ったオプション

展示を参照してください。

```
ccn subsystem sip
 gateway address "172.16.1.254"
 mwi sip unsolicited
end subsystem
!
interface Integrated-Service-Engine1/0
 ip unnumbered Vlan2
 service-module ip address 172.16.1.253.255.255.255.0
 no shut
!
Interface Vlan2
 description "Voice VLAN"
 ip address 172.16.1.254.255.255.0
 no shut
!
sip-ua
 mwi-server ipv4:172.16.1.253 expires 3600 port 5060 transport udp
!
```



コラボレーションエンジニアは、CiscoUnityExpressをCiscoUnifiedCommunications Manager Expressと統合し、MWI機能を実験しています。現在の設定では、新しいメッセージを残したとき、または新しいメッセージを再生した後、MWIの変更は発生しません。構成を修正するために必要な2つの変更はどれですか？ (2つ選択してください。)

A. sip-ua

mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.253期限切れ3600ポート5060トランスポートtcp通知

B. ccnサブシステムsip

mwiサブ通知

C. ccnサブシステムsip

mwienvelop-情報

D. sip-ua

mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.253の有効期限が切れます3600ポート5060トランスポートUDP未承諾

E. ccnサブシステムsip

mwi sip outcall

F. sip-ua

mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.254の有効期限が3600ポート5060トランスポートUDP

Answer: C,F (メッセージを残す)

最新問題: 37

展示を参照してください。



ユーザから、CiscoJabberクライアントにチャットルームアイコンが表示されないことが報告されています。この機能は、ラボでは問題なく機能します。エンジニアは、Cisco IM&PとJabberの設定を確認し、jabber-config.xmlファイルがこの機能をサポートするように適切に設定されていることを確認します。この問題を解決するには、IM&Pサーバーでどのアクティビティを実行する必要がありますか？

A. CiscoUnifiedServiceability>ツール>ServiceActivationでCiscoXCPCConnectionManagerをアクティブ化します。

B. CiscoUnifiedServiceability>ツール>コントロールセンター機能サービスでCiscoXCPメッセージアーカイバを再起動します。

C. CiscoUnifiedServiceabilityでXCPTTextConferenceManagerを再起動します>ツール>コントロールセンターネットワークサービス。

D. CiscoUnifiedServiceability>ツール>ServiceActivationでXCPTTextConferenceManagerをアクティブ化します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 38

Cisco IM and Presenceハイアベイラビリティソリューションのどの機能が正しいですか？

- A. サーバーが復元されると、サーバーは自動的にフェイルバックします。
- B. サーバーが通常の状態に復元された場合、ユーザーセッションはバックアップサーバーに残ります。
- C. イベントが発生した場合、エンドユーザーセッションは障害が発生したサーバーからバックアップに移動されません。
- D. 高可用性イベントが発生すると、エンドユーザーセッションは障害が発生したサーバーからバックアップに移動されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

Cisco Unified Communications ManagerExpressのSIPベースの電話機からCisco Unity Expressにコールをルーティングするダイヤルピア設定はどれですか？

A. 宛先パターン7000

セッションプロトコルsipv2

セッションターゲットipv4 :10.3.6.127

コーデックg729r6

B. ダイヤルピア音声7000 voip

宛先パターン7000

セッションプロトコルsipv2

セッションターゲットipv4 :10.3.6.127

コーデックg711alaw

C. ダイヤルピア音声7000 voip

宛先パターン7000

セッションプロトコルsipv2

セッションターゲットipv4 :10.3.6.127

コーデックilbc

D. ダイヤルピア音声7000 voip

宛先パターン7000

セッションプロトコルsipv2

セッションターゲットipv4 :10.3.6.127

コーデックg711ulaw

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

展示を参照してください。

```

Response:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Set-Cookie: JSESSIONID=1233ADC137E591GE144792F38123AB09; Path=/idb/; Secure; HttpOnly
TrackingID: FOS_d0ac0d7b-f4e4-4d83-ba27-d4252e310b88
Cache-Control: no-store
Date: Mon, 06 Jan 2018 10:30:00 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server:
Vary: Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language, Accept
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Accept, Authorization, Content-Type, TrackingID
Access-Control-Allow-Methods: POST, PUT, PATCH, HEAD, GET, TRACE, CONNECT, OPTIONS, DELETE
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: close
Content-Length: 176

{"error_description": "The refresh token provided is expired, revoked, malformed, or invalid.", "error": "invalid_request", "trackingID": "FOS_a12b123c-d123-e123-a127-b420be310188"}

```

Apple Push Notificationの統合は、Cisco Unified IM and Presenceの展開で構成されており、機能しています。管理者は、プッシュ通知設定を構成できません。400不正な要求」というエラーを報告するようになりました。GUIで、HTTPログに展示に表示されているエラーが表示されています。この問題を解決するアクションはどれですか？

- A. AppleCloudへのネットワーク接続を修正します。
- B. IM&Pクラスターを再起動します。
- C. HTTPプロキシ設定を変更して、リクエスト構文のエラーを削除します。
- D. 更新トークンを手動で更新します。


Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照：


https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/push_notifications/cucm_b_push-notifications-deployment-guide.pdf

最新問題: 41

ステップを左から右の正しい順序にドラッグアンドドロップします。これは、ユーザがCisco Jabberでプレゼンスステータスを手動で設定したときのプレゼンス更新のフローを示しています。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

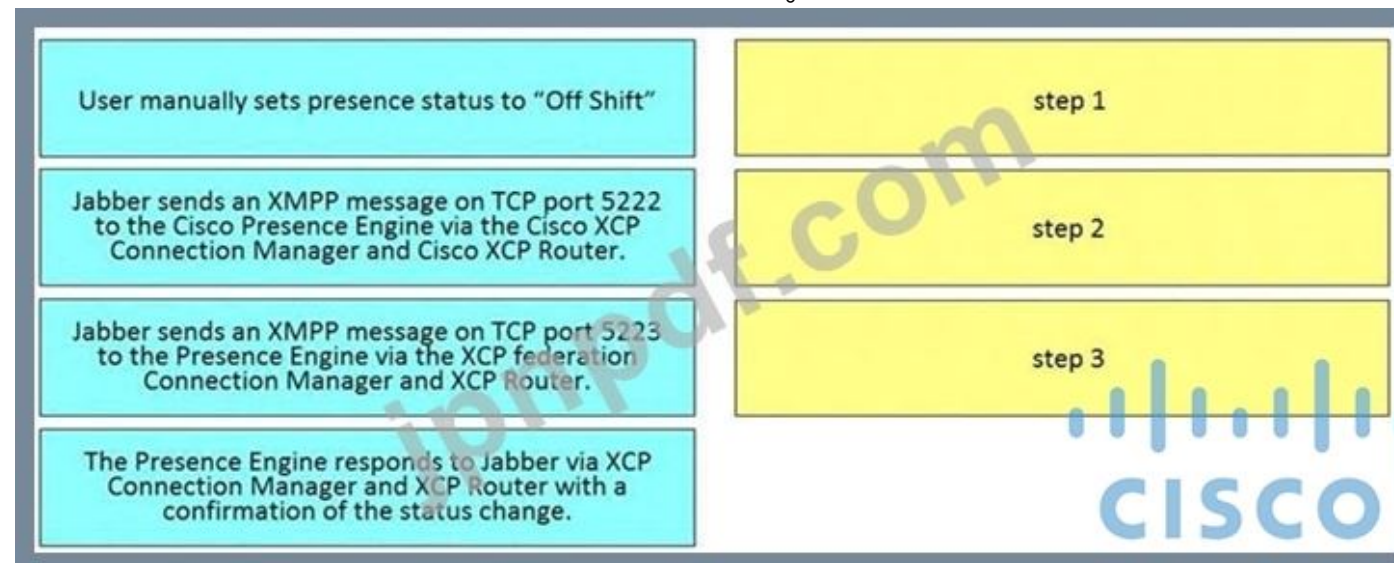

Answer:

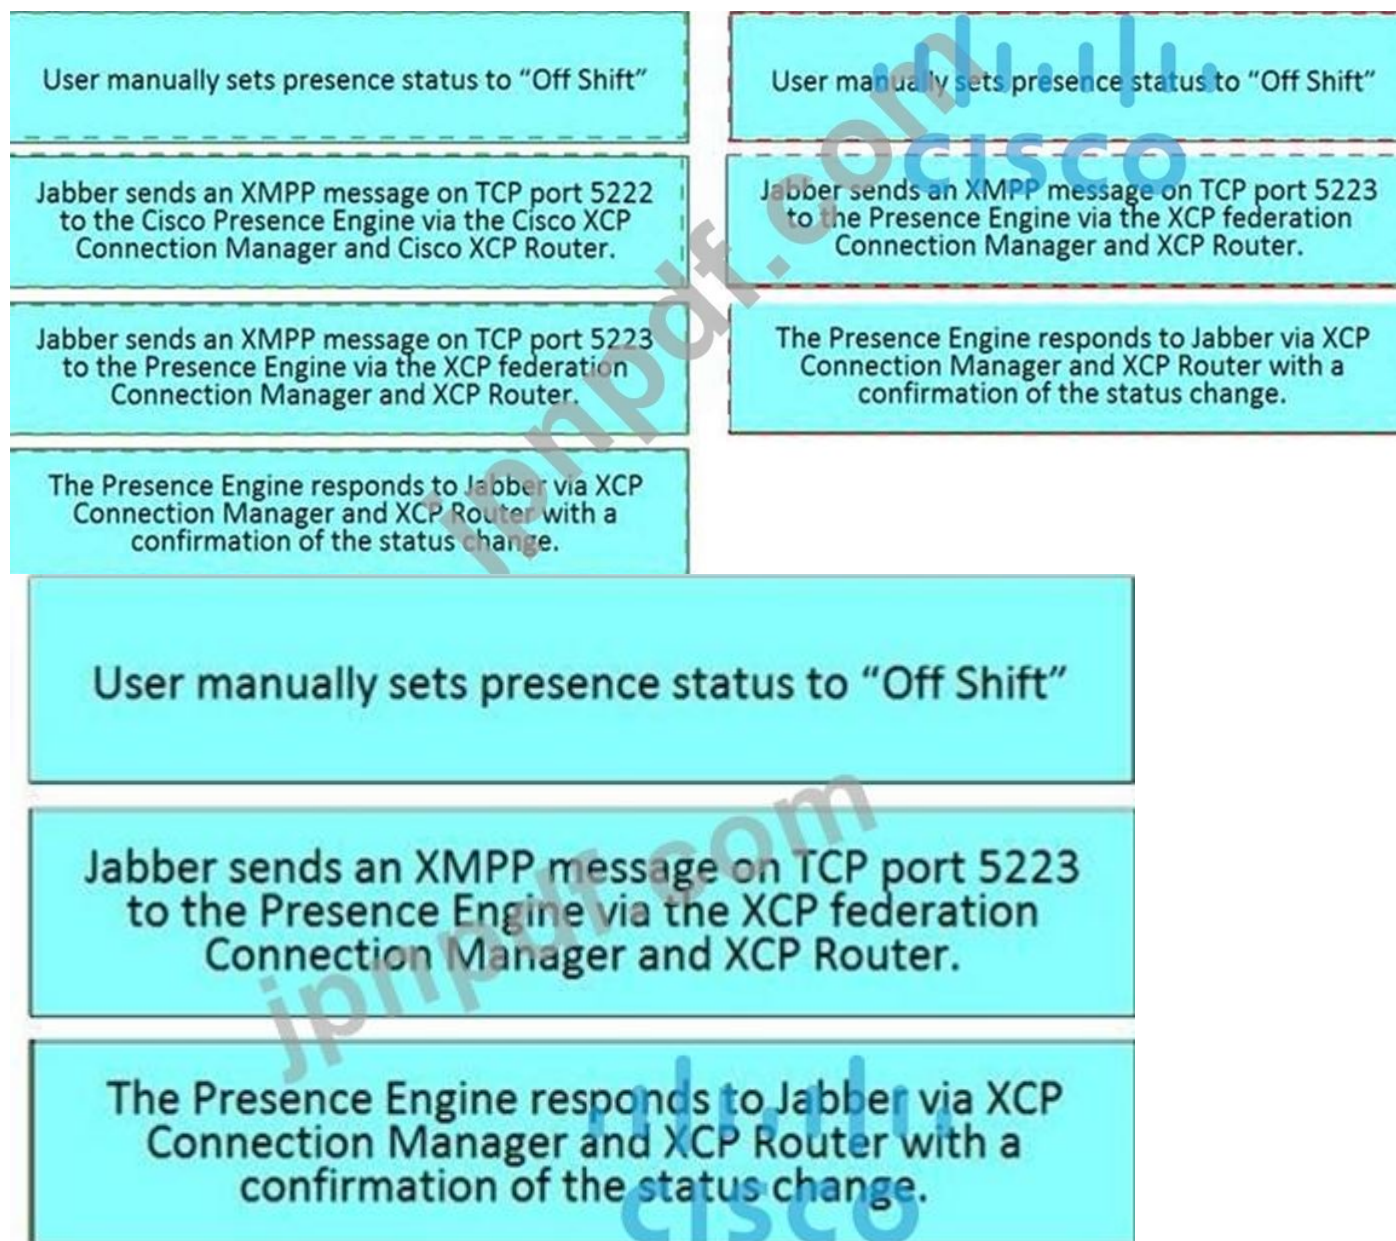

最新問題: 42

SIPを使用したCiscoUnityConnectionの統合では、MWIが正しく機能するために必要なSIPトランクセキュリティプロファイルオプションはどれですか。

- A. ダイアログ外の参照を受け入れる
- B. 一方的な通知を受け入れる
- C. プレゼンスサブスクリプションを受け入れる
- D. ヘッダーの置換を受け入れる

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

HTTPSネットワークに接続されているCiscoUnityConnectionロケーションの最大数はいくつですか。

- A. 50
- B. 10
- C. 200

D. 25

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

展示を参照してください。

Voice Mail Pilot Configuration

Voice Mail Pilot Number: 4000
Calling Search Space: <None>
Description: Default
 Make this the default Voice Mail Pilot for the system

Hunt Pilot Configuration

Status: Ready

Pattern Definition

Hunt Pilot*: 4000
Route Partition: INTERNAL_PT
Description: Hunt pilot for CUC

Call Forward and Call Pickup Settings

Voice Mail: Calling Search Space Activation Policy: Use System Default
Forward All: 4000

CiscoUnityConnectionとCiscoUnifiedCommunications Managerは、SCCPを使用して統合されています。ボイスメールポートが登録されています。ユーザーは、ボイスメールに転送すると通話が失敗することを報告しています。問題の原因はどれですか？

- A. Voice Mail PilotのCSSに、ユーザーの電話用のパーティションがありません。
- B. 電話機のCSSのボイスメールポートパーティションがありません。
- C. ボイスメールパイロットは、INTERNAL_PTを含むCSSで構成されていません。
- D. 自動転送および着信受信の設定には、[すべて転送]にCSSがありません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

エンジニアは、CiscoExpresswaysを使用してCiscoIMおよびプレゼンスでオープンSIPフェデレーションを設定する必要があります。さらに、ドメインの場合は特定のリストを許可せず、指定されていない他のすべてのドメインを許可する必要があります。この追加要件はどのように満たされますか？

- A. ブロックされたドメインごとに静的ルートを追加し、[ルートをブロックする]チェックボックスをオンのままにします。
- B. 許可された各ドメインをSIPフェデレーションドメインとして追加します。
- C. 無効なネクストホップIPアドレスを使用して、ブロックされた各ドメインのデフォルトの静的ルートを構成します。
- D. Expresswayで指定されたSIPドメインをブロックします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

CiscoUnityExpressをCiscoUnifiedCommunications Manager Expressと統合した後、ユーザは、システムが数字の押下に応答しないことを報告します。この問題を解決する2つの構成スニペットはどれですか？
(2つ選択してください。)


- A. `dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5... session protocol sipv2 session target ipv4 :10.3.6.127 dtmf-relay rtp-nte codec g711ulaw`
- B. `dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5... session protocol sipv2 session target ipv4 :10.3.6.127 dtmf-relay sip-kpml codec g729r8`
- C. `dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5... session protocol sipv2 session target ipv4 :10.3.6.127 dtmf-relay sip-kpml codec g711ulaw`
- D. `dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5 ... session protocol sipv2 session target ipv4 :10.3.6.127 dtmf-relay sip-notify codec g711ulaw`
- E. `dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5 ... session protocol sipv2 session target ipv4 :10.3.6.127 dtmf-relay sip-notify codec g729r8`

Answer: A,D (メッセージを残す)

有効な 300-810 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 300-810 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (31430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

展示を参照してください。

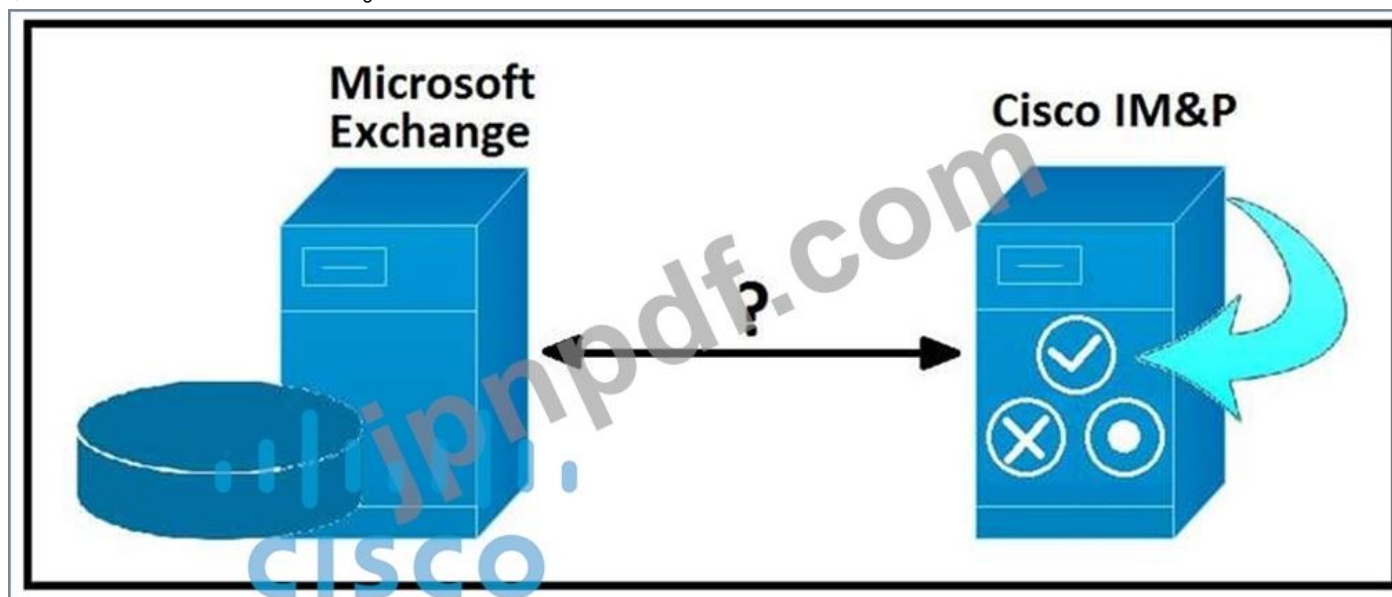

Cisco IMandPresenceとMicrosoftExchangeServer間の通信に使用されるプロトコルはどれですか。

- A. POP3
- B. IMAP

C. EWS

D. XMPP

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/presence.html

最新問題: 48

エンジニアがCiscoUnifiedCommunicationsManagerとCiscoUnityConnectionの統合をチェックしており、電話機のメッセージボタンを押してボイスメールをチェックしています。Cisco Unified CMIはどのアクションを実行しますか？

A. Cisco Unified CMIは、ダイヤルするように設定されたボイスメールパイロットを検索します。

B. Cisco Unified CMIは、設定されたハントパイロットをUnityConnectionにルーティングします。

C. Cisco Unified CMIは、ダイヤルするように設定されたハントパイロットを検索します。

D. CiscoUnifiedCMIはAXLクエリをUnityConnectionに送信します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/9_1_1/ccmsys/CUCM_BK_C5565591_00_cucm-system-guide-91 / CUCM_BK_C5565591_00_cucm-system-guide- 91_chapter_011110.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/9_1_1/ccmsys/CUCM_BK_C5565591_00_cucm-system-guide-91/CUCM_BK_C5565591_00_cucm-system-guide-91_chapter_011110.html)

最新問題: 49

管理者がCiscoUnityConnectionクラスタ間のデジタルネットワークを設定しています。構成の2つの要件は何ですか？(2つ選択してください。)エンドユーザーの資格情報

A. CiscoUnityConnectionサーバのIPアドレス/FQDN

B. システム管理者の資格情報

C. LDAPサーバーのIPアドレス/ FQDN

D. CiscoUCMサーバーのIPアドレス/FQDN

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

正しい2つのSSO機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

A. Jabberが連絡先のインポートにLDAPディレクトリサービスを使用できるようにします

B. Cisco UnifiedCommunicationsManagerでのLDAPユーザのインポートを許可します

C. 同じIDの資格情報を再入力するために費やす時間を削減することにより、生産性を向上させます

D. アプリケーションをホストするシステムからサードパーティのシステムに認証を転送します

E. ボイスメールのPINリセットのために行われるヘルプコールの数を減らすことでコストを削減します

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明/リファレンス :[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/11_0_1 / CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-sso-deployment-guide-1101 / CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-sso-deployment-guide-11_chapter_01.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/11_0_1/CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-sso-deployment-guide-1101/CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-sso-deployment-guide-11_chapter_01.html)

最新問題: 51

展示を参照してください。

```
Users with Duplicate User IDs
-----
User ID : user3
Node Name
cucm-imp-1
cucm-imp-2
```

「ユーザーIDが重複しているユーザー」メッセージを解決する2つの手順はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 重複するユーザをセカンダリCisco IManPresenceノードに割り当てます。
- B. 重複がないことを確認するために、ユーザーの1人のディレクトリURI値の名前を変更します。
- C. 同じユーザーが2つの異なるクラスターに割り当てられている場合は、クラスターの1つからユーザーの割り当てを解除します。
- D. 重複するユーザーIDのユーザーIDを削除します。
- E. 異なるクラスター上の異なるユーザーに同じユーザーIDが割り当てられている場合は、1人のユーザーのユーザーID値の名前を変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

ドラッグドロップ

オンプレミスのJabberSAML SSOフローのイベントを、左側から右側の正しい順序にドラッグアンドドロップします。

選択して配置：

Service Provider Authorization request	Step 1
SSO Mode Discovery	Step 2
IDP Authentication	Step 3
Service Provider Authentication	Step 4

Answer:



最新問題: 53

デジタルネットワークは、HTTPS接続を使用して2つのCiscoUnityConnectionクラスター間で設定されます。これら2つのクラスター間で複製される2つのオブジェクトはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. コールハンドラ
- B. ユーザーとそれに対応するメールボックス
- C. ユーザーテンプレートとユーザーグリーティング
- D. パーティションと検索スペース
- E. ユーザーの挨拶

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

Cisco IM and Presenceが自動フォールバックを使用するように設定されている場合、Server Recovery Managerサービスは、自動フォールバックが開始される前に、障害が発生したサービス/サーバがアクティブのままになるまでどのくらい待機しますか。

- A. 10分
- B. 20分
- C. 30分
- D. 1時間

Answer: ([解答を表示する](#)**)**


参照 :

自動フォールバック

サーバーがサービスを監視すると自動フォールバックが実行され、Server Recovery Manager (SRM) サービスがユーザーをホームノードに自動的にフォールバックします。この構成で重要なのは、Server Recovery Manager (SRM) サービスが、障害が発生したサービス/サーバーがアクティブのままになるまで30分間待機してから、自動フォールバックが開始されることです。この30分の稼働時間が確立されると、ユーザーセッションはホームノードに戻されます。Jabberクライアントは、フォールバックの上限と下限に再ログインを適用します。自動フォールバックはデフォルトの構成ではありませんが、有効にすることができます。自動フォールバックを有効にするには、ServerRecoveryManagerサービスパラメータの[自動フォールバックを有効にする]パラメータを[True]に変更します。

最新問題: 55

展示を参照してください。

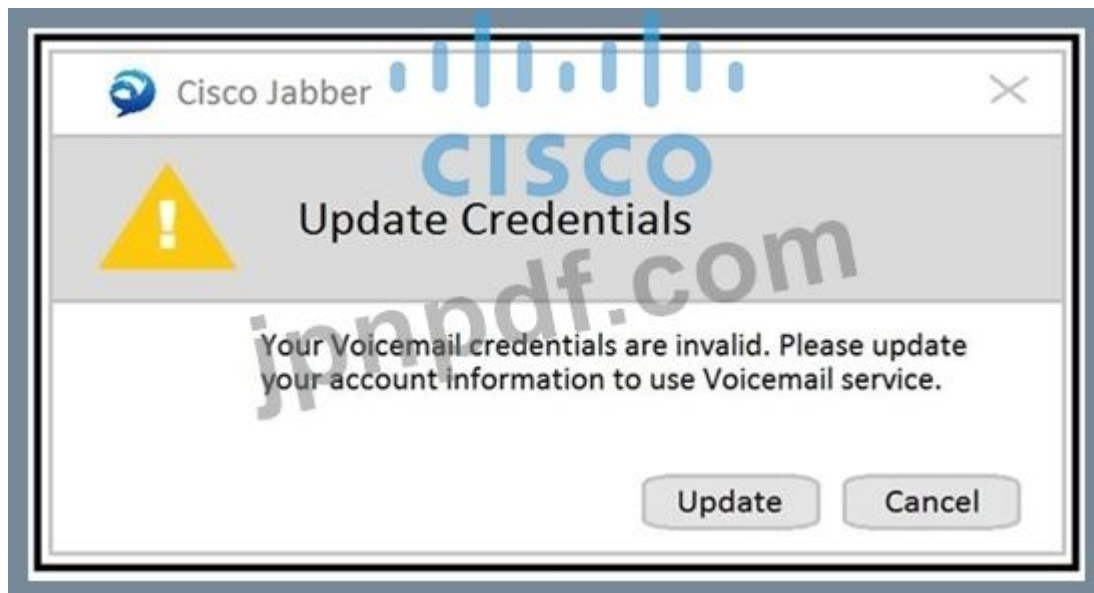

モバイルおよびリモートアクセスを利用するリモートCiscoJabberユーザが、OAuthを介してCiscoUnityConnectionボイスメールボックスに自動的にログインできるようにするアクションはどれですか。

- A. CiscoUnityの[SystemSettings]>[AuthzServers]にCUCMを追加します。
- B. CiscoExpressway-Cの[SystemSettings]>[AuthzServers]にCUCMを追加します。
- C. CiscoExpressway-Eの[SystemSettings]>[AuthzServers]にCUCMを追加します。
- D. CiscoUnityConnectionの[SystemSettings]>[AuthzServers]にCUCMを追加します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

展示を参照してください。

High Availability			
<input checked="" type="checkbox"/> Enable High Availability			
Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Initializing
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Initializing

Cisco IM&Pクラスタをハイアベイラビリティモードで設定した後、両方のIM&Pサーバは初期化状態のままになります。このIM&P高可用性クラスタの正常な動作を保証する2つのアクションはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. プレゼンス冗長グループ構成の[高可用性を有効にする]チェックボックスをオフにします。
- B. Cisco Presence Engine、Cisco XCPルータ、およびCisco DBサービスが両方のIM&Pサーバで稼働していることを確認します。
- C. 各IM&Pサーバに同数のユーザーが割り当てられていることを確認します。
- D. Cisco Unified Serviceability-両方のIM&PサーバのネットワークサービスでServerRecoveryManagerサービスを再起動します。
- E. CiscoXCPSIPフェデレーション接続マネージャサービスが実行されていることを確認します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

正しい2つのSSO機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. Jabberが連絡先のインポートにLDAPディレクトリサービスを使用できるようにします
- B. Cisco UnifiedCommunicationsManagerでのLDAPユーザのインポートを許可します
- C. 同じIDの資格情報を再入力するために費やす時間を削減することにより、生産性を向上させます
- D. アプリケーションをホストするシステムからサードパーティのシステムに認証を転送します
- E. ボイスメールのPINリセットのために行われるヘルプコールの数を減らすことでコストを削減します

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/11_0_1/

[CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-ss0-deployment-guide-1101](#) / [CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-ss0-deployment-guide-11_chap](#)

最新問題: 58

エンジニアは、登録サーバーとしてCisco UCMを使用し、ソフトフォン制御アドレスが10.0.1.200である、電話システム用のJabberクライアントインストールスイッチを設定しています。およびから受信した構成ファイル

以前のすべての構成がクリアされた後の10.11.20.201。スニペットを画像の下部から画像の空白にドラッグアンドドロップして、この構成を完了します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= [ ] PRODUCT_MODE= [ ]
AUTHENTICATOR= [ ] TFTP= [ ] CTI= [ ]
```

[10.11.20.201] [Registration] [Phone_Mode] [1] [Jabber]

[10.0.1.200] [Clear] [Softphone] [2] [CUCM]

Answer:

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= [1] PRODUCT_MODE= [Phone_Mode]
AUTHENTICATOR= [CUCM] TFTP= [10.11.20.201] CTI= [10.0.1.200]
```

[10.11.20.201] [Registration] [Phone_Mode] [1] [Jabber]

[10.0.1.200] [Clear] [Softphone] [2] [CUCM]


```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= [1] PRODUCT_MODE= [Phone_Mode]
AUTHENTICATOR= [CUCM] TFTP= [10.11.20.201] CTI= [10.0.1.200]
```

[Registration] [Jabber]

[Clear] [Softphone] [2]

最新問題: 59

展示を参照してください。

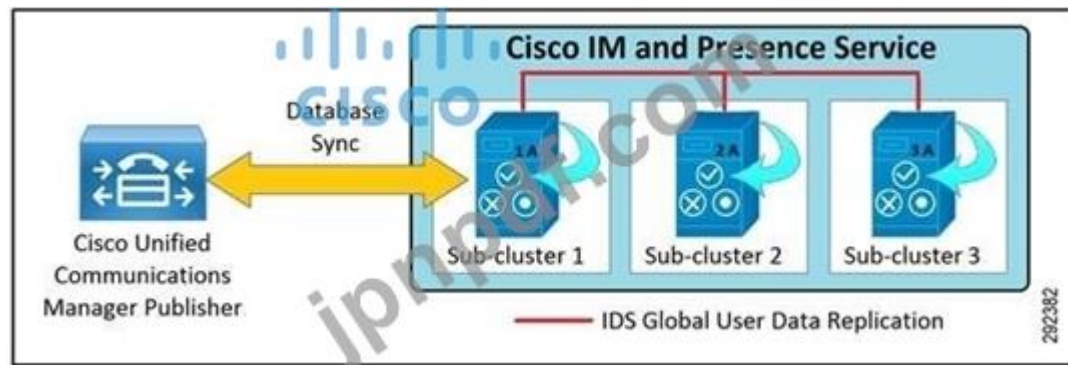

正しい説明はどれですか？

- A. 各Cisco IM&Pサブクラスタには、同じ数のノードが必要です。
- B. サブクラスター1のIM&Pノードがダウンした場合、それに割り当てられたユーザーは、残りの2つのサブクラスター間でランダムに分割されます。
- C. 各サブクラスターのIM&Pノードは、同じOVAテンプレートから構成する必要があります。
- D. 高可用性を実現するには、管理者は各サブクラスターに1つのノードを追加する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

メッセージ待機インジケータの問題のトラブルシューティングに使用される2つのCiscoUnity接続ログはどれですか。
(2つ選択してください。)

- A. 接続メッセージ転送エージェント
- B. 接続会話マネージャー
- C. 接続IMAPサーバー
- D. 接続通知機能
- E. 接続メールボックス同期

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 61

IdPサーバーのどの説明が正しいですか？

- A. ユーザーの資格情報を認証します
- B. ユーザー認証のためにサービスプロバイダーに転送されるセキュリティ情報で構成されます
- C. ユーザー認証を提供します
- D. CiscoUnifiedCommunicationsアプリケーションによって生成される認証要求です

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

XMPPメッセージスタンプに含めることができる2つの子要素はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. <件名/>
- B. <サーバー/>
- C. <body />
- D. <クライアント/>
- E. <エラー/>

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

SAMLSSOプロセスのステップを左から右の順序にドラッグアンドドロップします。

The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.	step 1
The IdP checks for a valid browser session.	step 2
The IdP generates a SAML response.	step 3
The service provider generates a SAML authentication request.	step 4
The service provider redirects the request to the browser.	step 5
The service provider validates the digital signature.	step 6

Answer:

The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.	The service provider generates a SAML authentication request.
The IdP checks for a valid browser session.	The service provider redirects the request to the browser.
The IdP generates a SAML response.	The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.
The service provider generates a SAML authentication request.	The IdP checks for a valid browser session.
The service provider redirects the request to the browser.	The IdP generates a SAML response.
The service provider validates the digital signature.	The service provider validates the digital signature.

最新問題: 64

管理者がCiscoUnityConnectionクラスタ間のデジタルネットワークを設定しています。構成の2つの要件は何ですか？{2つ選択してください。)エンドユーザーの資格情報

- A. LDAPサーバーのIPアドレス/FQDN
- B. システム管理者の資格情報
- C. CiscoUCMサーバーのIPアドレス/FQDN
- D. CiscoUnityConnectionサーバーのIPアドレス/FQDN

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

展示を参照してください。

Cisco Jabber Diagnostics

Cisco Jabber
Version 11.9.3 (60004)

Discovery


Discovery Outcome	Failure: FAILED_UCM90_CONNECTION
Domain Controller	The specified domain either does not exist or could not be contacted.
Edge Domain	ccnp.cisco.com
Edge Required	No
Edge Visibility	Not Visible
Excluded Services	None
FIPS	OFF
Internal Visibility	Visible
Services Domain	ccnp.cisco.com
Services Domain Source	Email Address from UserInput
Voice Services Domain	ccnp.cisco.com

WebEx

CAS lookup	FAILURE: HTTP_CONNECTION_FAILED
CAS lookup url	https://loginp.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=corp.cisco.com

DNS Records

_cisco-uds._tcp.ccnp.cisco.com.	cucm1.ccnp.cisco.com
_collab-edge._tls.ccnp.cisco.com	Domain does not exist

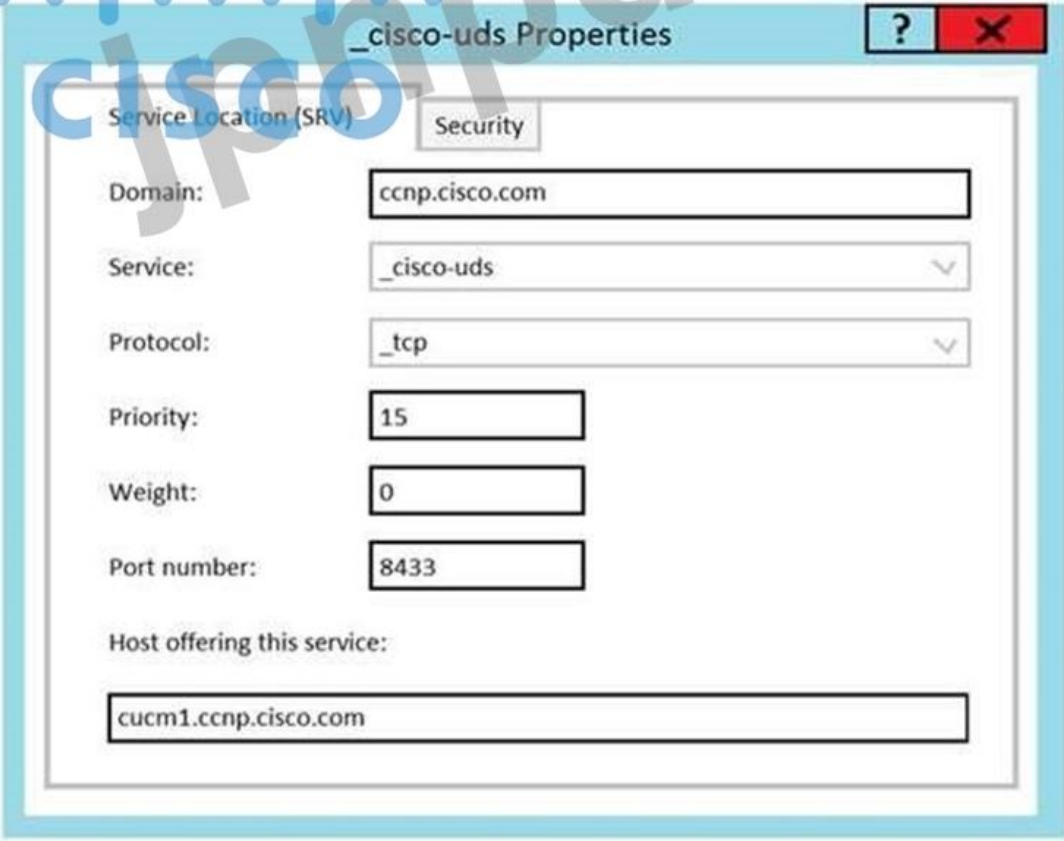

_cisco-uds Properties

Service Location (SRV) Security

Domain: ccnp.cisco.com

Service: _cisco-uds

Protocol: _tcp

Priority: 15

Weight: 0

Port number: 8433

Host offering this service:

cucm1.ccnp.cisco.com

内部ネットワークに接続しているユーザが、自動サービス検出を使用してCisco Jabberにログインしようとしているときに、「サーバと通信できません」というエラーを報告します。Jabber診断とSRVレコード構成は、展示に示されているとおりです。ホスト

cucm1.ccnpcisco.comは、Cisco Unified Communications ManagerのIPアドレスを持つユーザデスクトップによって正しく解決されません。ユーザがログインできないのはなぜですか？

- A. SRVプロトコルが正しく設定されていません。_tcpではなく_tlsにする必要があります。
- B. SRVレコードで重みを0としてマークすると、重みが非アクティブになるため、JabberはCisco Unified CMを検出できません。
- C. SRVレコードで指定されたポートが間違っています。
- D. ドメインccnpcisco.comがDNSサーバに存在しません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/jabber-client-login-and-login-issues/ta-p/3143446>

最新問題: 66

エンジニアは、Cisco Unity Connectionで個々のコールハンドラグリーティングを設定して、休暇期間中にユーザが設定した他のすべてのグリーティングを1つのグリーティングで上書きできるようにする必要があります。この目標を達成するには、どのタイプのグリーティングを構成する必要がありますか？

- A. 内部
- B. 休日
- C. 代替
- D. 閉じた


Answer: ([解答を表示する](#))

参照:


https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/administration/guide/10xcucsagx/10xcucsag080.html

最新問題: 67

SAMLSSOプロセスのステップを左から右の順序にドラッグアンドドロップします。

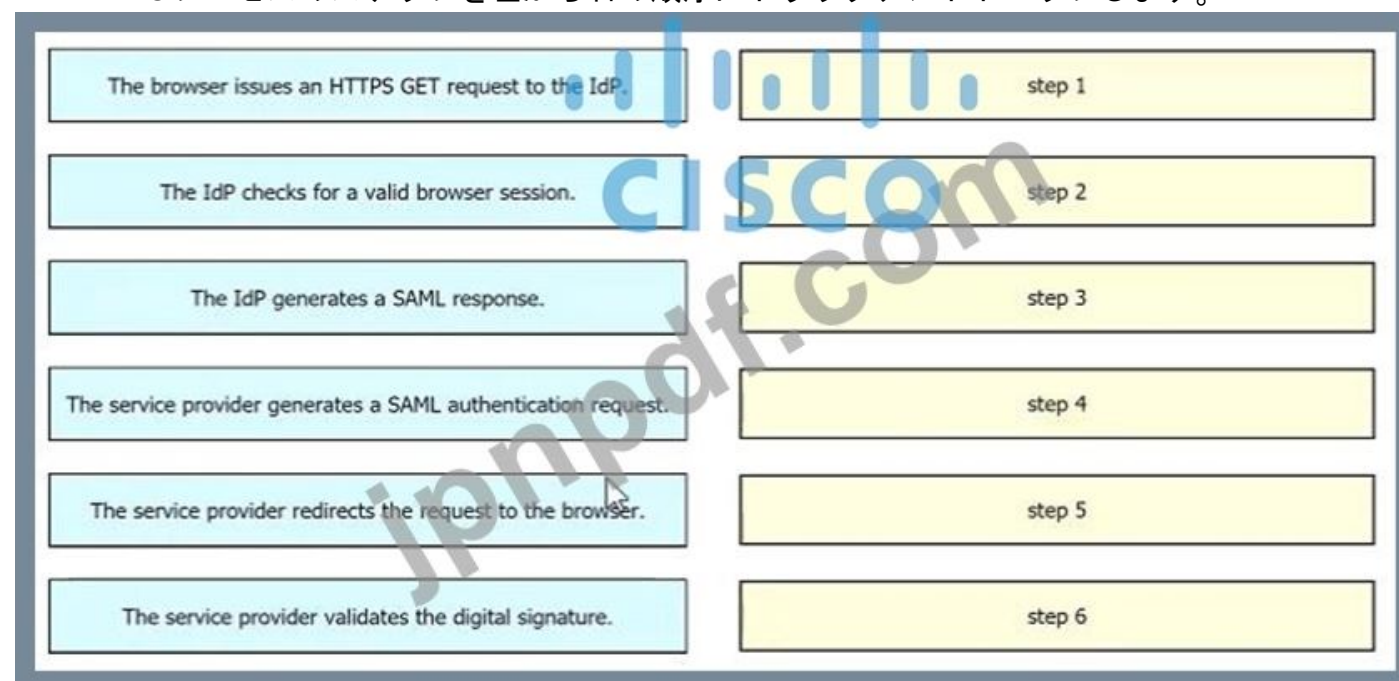

Answer:

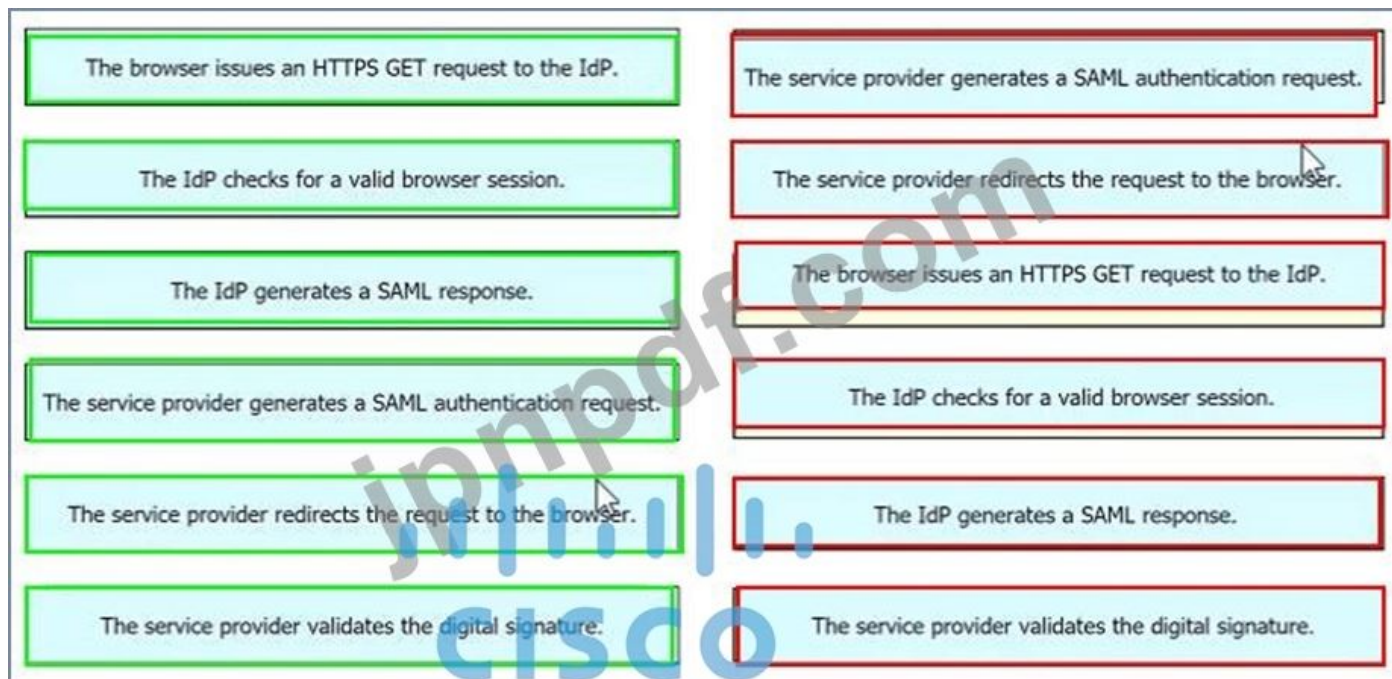

最新問題: 68


Windows対応PCで実行できる2つのCisco Jabber 12.6 オンプレミス展開タイプは何ですか？ 2つ選択してください。

- A. フルUC
- B. コンタクトセンターエージェント
- C. IMのみ
- D. クラウドベース
- E. マルチクラウドベース

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 69

展示を参照してください。

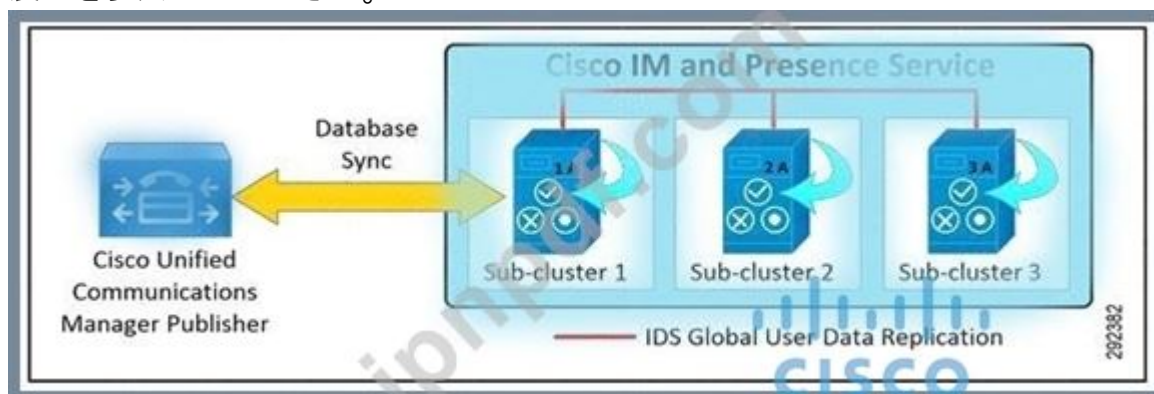

正しい説明はどれですか？

- A. 高可用性を実現するには、管理者は各サブクラスターに1つのノードを追加する必要があります。
- B. サブクラスター1のIM&Pノードがダウンした場合、それに割り当てられたユーザーは、残りの2つのサブクラスター間でランダムに分割されます。
- C. 各サブクラスターのIM&Pノードは、同じOVAテンプレートから構成する必要があります。
- D. 各Cisco IM&Pサブクラスターには、同じ数のノードが必要です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

HTTPSネットワークに接続されているCiscoUnityConnectionロケーションの最大数はいくつですか。

- A. 50
- B. 25
- C. 200
- D. 10

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/https_networking/guide/10xcuchttpsnetx/10xcuchttpsnet010.html

最新問題: 71

Cisco Unity Connectionでダイヤル動作を実装する場合、遠距離または国際電話番号へのコールを防止する機能はどれですか。

- A. パーティション
- B. 受信トレイプロファイル
- C. 検索スペースの呼び出し
- D. 制限テーブル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

CiscoUnityConnectionから不正なコールが発信されています。SCCP統合を使用してコールがPSTNIに到達するのを防ぐアクションはどれですか。

- A. ルーティングルールの構成を変更します。
- B. ボイスメールポートのCSSを変更します。
- C. トランクの再ルーティングCSSをCiscoUnityConnectionに変更します。
- D. 制限テーブルから値を削除します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unity-connection/119337-technote-cuc-00.html>

最新問題: 73

永続チャット機能は、Cisco Unified IM and Presence11.5SU6を実行しているCiscoJabber展開で設定されます。デスクトップクライアントは機能していますが、モバイルクライアントは永続的なチャットを表示していません。モバイルデバイスでJabber永続チャット機能を有効にするには、どの構成が必要ですか？

- A. IM and Presenceサーバー管理にログインしているときに、[メッセージ]、[設定]の順に移動し、[モバイルでの永続的なチャットを有効にする]フィールドのチェックボックスをオンにします。
- B. CiscoUCMのJabberformobileデバイス設定ページの[CiscoSupportField]に Enable_Persistent_Chat」を追加します
- C. すべてのJabberデバイスで使用されるJabber構成ファイルに<Persistent_Chat_Mobile_Enabled>false</Persistent_Chat_Mobile_Enabled>行を追加します

D. モバイルデバイスで使用されるJabber構成ファイルに<Persistent_Chat_Enabled> true</Persistent_Chat_Enabled>行を追加します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

展示を参照してください。

```
Users with Duplicate User IDs
-----
User ID : user3
Node Name
cucm-imp-1
cucm-imp-2
```

「ユーザーIDが重複しているユーザー」メッセージを解決する2つの手順はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 重複がないことを確認するために、ユーザーの1人のディレクトリURI値の名前を変更します。
- B. 異なるクラスター上の異なるユーザーに同じユーザーIDが割り当てられている場合は、1人のユーザーのユーザーID値の名前を変更します。
- C. 同じユーザーが2つの異なるクラスターに割り当てられている場合は、クラスターの1つからユーザーの割り当てを解除します。
- D. 重複するユーザーをセカンダリCisco IM and Presenceノードに割り当てます。
- E. 重複するユーザーIDのユーザーIDを削除します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

説明/リファレンス : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/10_0_1/

CUP0_BK_C318987B_00_config-admin-guide-imp-100 / CUP0_BK_C318987B_00_config-admin-guide-imp-100_chapter_010101.html

最新問題: 75

展示を参照してください。



Discovery

Discovery Outcome	Failure: FAILED_UCM90_CONNECTION
Domain Controller	The specified domain either does not exist or could not be contacted.
Edge Domain	ccnp.cisco.com
Edge Required	No
Edge Visibility	Not Visible
Excluded Services	None
FTPS	OFF
Internal Visibility	Visible
Services Domain	ccnp.cisco.com
Services Domain Source	Email Address from UserInput
Voice Services Domain	ccnp.cisco.com

WebEx

CAS lookup	FAILURE: HTTP_CONNECTION_FAILED
CAS lookup url	https://logiop.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=corp.cisco.com

DNS Records

_cisco-uds._tcp.ccnp.cisco.com.	cucm1.ccnp.cisco.com
_collab-edge._tls.ccnp.cisco.com.	Domain does not exist

Service Location (SRV)

Security

Domain:

Service:

Protocol:

Priority:

Weight:

Port number:

Host offering this service:



内部ネットワークに接続しているユーザが、自動サービス検出を使用してCisco Jabberにログインしようとしているときに、「サーバと通信できません」というエラーを報告します。Jabber診断とSRVレコード構成は、展示に示されているとおりです。ホスト cucm1.ccnp.cisco.comは、Cisco UnifiedCommunicationsManagerのIPアドレスを持つユーザデスクトップによって正しく解決されません。ユーザがログインできないのはなぜですか？

- A. SRVレコードで指定されたポートが間違っています。
- B. SRVプロトコルが正しく設定されていません。_tcpではなく_tlsにする必要があります。
- C. SRVレコードで重みを0としてマークすると、重みが非アクティブになるため、JabberはCiscoUnifiedCMを検出できません。
- D. ドメインccnp.cisco.comがDNSサーバに存在しません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 76

正しい2つのSSO機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 同じIDの資格情報を再入力するために費やす時間を削減することにより、生産性を向上させます
- B. ボイスメールのPINリセットのために行われるヘルプコールの数を減らすことでコストを削減します
- C. Cisco UnifiedCommunicationsManagerでのLDAPユーザのインポートを許可します
- D. アプリケーションをホストするシステムからサードパーティのシステムに認証を転送します
- E. Jabberが連絡先のインポートにLDAPディレクトリサービスを使用できるようにします

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

展示を参照してください。

Edit Direct Routing Rule Condition

Direct Routing Rule Edit Refresh Help

Edit Routing Rule Condition

<input type="radio"/> Calling Number	Equals	
<input checked="" type="radio"/> Dialed Number	Equals	3005
<input type="radio"/> Port		
<input type="radio"/> Phone System		
<input type="radio"/> Schedule	All hours	

Fields marked with an asterisk (*) are required

関連付けられた電話番号は、CiscoUCMの音声メールへのすべての転送で設定されます。ユーザーが電話番号に電話をかけると、オープニンググリーティングが聞こえます。この問題を修正するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. コールフォワードオールをボイスメールパイロットに変更します。
- B. ダイヤル番号の条件を「等しい」から「入力」に変更します。
- C. 発信者番号を3005に変更します。
- D. ルールを転送ルーティングルールに変更します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

エンジニアがCiscoUnifiedCommunicationsManagerのSAMLSSOを設定しています。必要なすべての手順を完了した後、エンジニアはステータスを確認したいと考えています。SAML SSOのステータスを提供するCLIコマンドはどれですか？

- A. samlステータスを表示
- B. utils saml status
- C. utils sso status
- D. ssoステータスを表示

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

展示を参照してください。

```
Users with Duplicate User IDs
-----
User ID : user3
Node Name
cucm-imp-1
cucm-imp-2
```

「ユーザーIDが重複しているユーザー」メッセージを解決する2つの手順はどれですか。 2つ選択してください。）

- A. 同じユーザーが2つの異なるクラスターに割り当てられている場合は、クラスターの1つからユーザーの割り当てを解除します。
- B. 重複するユーザーをセカンダリCisco IM and Presenceノードに割り当てます。
- C. 重複するユーザーIDのユーザーIDを削除します。
- D. 重複がないことを確認するために、ユーザーの1人のディレクトリURI値の名前を変更します。
- E. 異なるクラスター上の異なるユーザーに同じユーザーIDが割り当てられている場合は、1人のユーザーのユーザーID値の名前を変更します。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

組織は、電子メールと予定表作成のために、オンプレミスのExchangeからMicrosoftOffice365に移行しています。管理者は、この移動後もCisco IMandPresenceに接続されているJabberクライアントで会議プレゼンス機能を維持したいと考えています。これを行うには、Office365証明書をインストールする必要があります。これらの証明書をCiscoIMand Presenceにアップロードする必要がある2つのトラストストアはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. cup-xmpp-trust
- B. xmpp-fed-trust
- C. xmpp-trust
- D. tomcat-trust
- E. カップトラスト

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 :

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/11_5_1/cup0_b_config-and-admin-guide-1151su5 / cup0_b_imp-system-configuration-1151su5_chapter_01010.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/11_5_1/cup0_b_config-and-admin-guide-1151su5/cup0_b_imp-system-configuration-1151su5_chapter_01010.html)

最新問題: 81

展示を参照してください。



内部Jabberログインの問題のトラブルシューティングを行うと、証明書エラーに関するポップアップが表示され、ログインが失敗します。CiscoUCMのFQDNはcucm.ex.comです。IM andPresenceServerのFQDNはimp.ex.comです。この問題を解決するには、どの2つのアクションを実行する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. 信頼できる認証局を使用してCiscoUCMTomcat証明書に署名します。
- B. 信頼できる信頼できる信頼できるCisco Untried IMandPresenceサーバ証明書に署名します
- C. 信頼できる認証局を使用してCiscoUCMCallManager証明書に署名します。
- D. Jabberを実行しているPCの信頼できる認証局にCiscoUCMCallManager証明書をインポートします
- E. cucm.ex.comの証明書を、Jabberを実行しているPCの信頼できる認証局にインポートします。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

CiscoPresenceエンジンから7日間トレースを収集するために使用されるCLIコマンドはどれですか。

- A. ファイルビルドログcisco_presence_engine 7
- B. ファイルビルドログcisco_presence 168
- C. ファイルビルドログpresence_engine 7
- D. ファイルビルドログpresence_engine 168

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/12_0_1/cup0_b_config-admin-guide-imp-1201/cup0_b_config-admin-guide-imp-1201_chapter_010101.html

最新問題: 83

SAML 2.0による認証に使用される標準コンポーネントはどのエンティティですか？

- A. IDプロバイダー
- B. クライアントアクセスサーバー
- C. インターネットサービスプロバイダー
- D. セッションブローカー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

ボイスメールポートでの料金詐欺を防ぐものは何ですか？

- A. PSTNゲートウェイのIPアドレス信頼リスト
- B. CSS
- C. OffNetからOffNetへの転送サービスパラメータをブロックする
- D. FAC

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/リファレンス <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unity-connection/119337-technote-cuc-00.html>

最新問題: 85

エンジニアは、Jabberデスクフォンの制御の問題を報告しているユーザーを支援しています。ユーザーは2台のデスクフォンを持っていますが、jabberはそのうちの1台だけを制御します。ユーザーには、Jabberクライアント内で2番目の電話を選択するオプションが与えられます。他のすべては、Jabberと両方のデスクフォンで正常に機能しています。この問題を解決するアクションはどれですか？

- A. 2番目の電話で「CTIからのデバイスの制御を許可する」を有効にします。
- B. 両方の電話が同じデバイスプールにあることを確認します
- C. 2番目の電話で所有者ユーザーIDを設定します
- D. 問題のある電話をユーザーの[制御対象デバイス]リストに追加します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

展示を参照してください。

```
ccn subsystem sip
 gateway address "172.16.1.254"
 mwi sip unsolicited
end subsystem
!
interface Integrated-Service-Engine1/0
 ip unnumbered Vlan2
 service-module ip address 172.16.1.253.255.255.255.0
 no shut
!
Interface Vlan2
 description "Voice VLAN"
 ip address 172.16.1.254.255.255.0
 no shut
!
sip-ua
 mwi-server ipv4:172.16.1.253 expires 3600 port 5060 transport udp
!
```

コラボレーションエンジニアは、CiscoUnityExpressをCiscoUnifiedCommunications Manager Expressと統合し、MWI機能を実験しています。現在の設定では、新しいメッセージを残したとき、または新しいメッセージを再生した後、MWIの変更は発生しません。構成を修正するために必要な2つの変更はどれですか？ 2つ選択してください。)

A. sip-ua

mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.254の有効期限が3600ポート5060トランスポートUDP

B. ccnサブシステムsip

mwi sip outcall

C. sip-ua

mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.253期限切れ3600ポート5060トランスポートtcp通知

D. ccnサブシステムsip

mwiサブ通知

E. sip-ua

mwiサーバーなし

mwi-server ipv4 :172.16.1.253の有効期限が切れ3600ポート5060トランスポートUDP未承諾

F. ccnサブシステムsip


mwienvelop-情報

Answer: ([解答を表示する](#))


最新問題: 87

SAMLSSO認証の手順を左から右の順序にドラッグアンドドロップします。

The client attempts to access a resource.	step 1
The client sends an authentication request to an IdP.	step 2
The client sends a signed response to the service provider.	step 3
The IdP authenticates the client by using a signed response.	step 4
The service provider redirects the client to the IdP.	step 5



Answer:

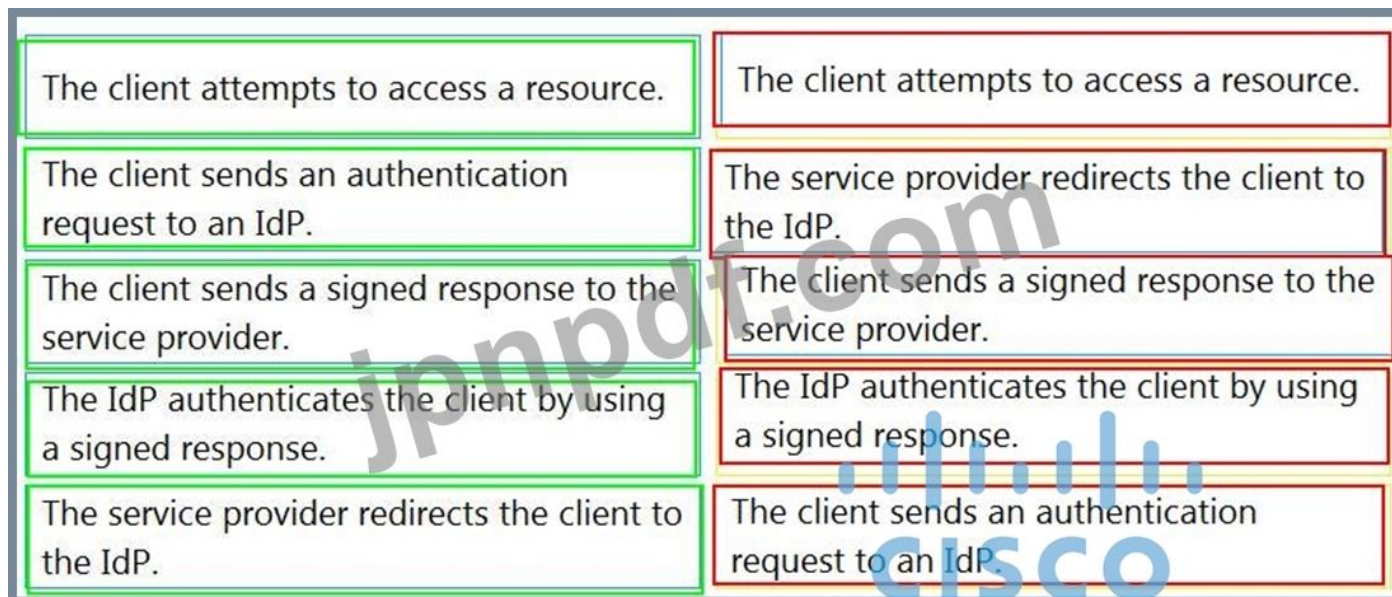

参照：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/12_5_1/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5_chapter_01.html

最新問題: 88

XMPPメッセージスタンプに含めることができる2つの子要素はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. <サーバー/>
- B. <エラー/>
- C. <クライアント/>
- D. <body />
- E. <件名/>

Answer: D,E (メッセージを残す)

拡張名前空間で説明されているように、メッセージスタンプには適切な名前空間の子要素が含まれている場合があります。

デフォルトの名前空間宣言に従って、デフォルトでは、メッセージスタンプは「jabber:client」または「jabber:server」名前空間によって修飾されます。これは、メッセージスタンプの特定の許容される子を定義します。メッセージスタンプのタイプが「error」の場合、<error/>子を含める必要があります。詳細については、[XMPP-CORE]を参照してください。それ以外の場合、メッセージスタンプには、明示的な名前空間宣言なしで、次の子要素のいずれかが含まれる場合があります。

<件名/>
<body />
<スレッド/>

最新問題: 89

ユーザーから、着信コールがボイスメールに転送される前に別の内線番号に転送されているとの苦情がありました。ユーザーは、電話に応答しない場合、通話がボイスメールにすばやく転送されることを期待しています。

管理者は、CiscoUnityConnectionコールハンドラの監視対象転送オプションを使用してコールを管理しています。この問題を解決するには、管理者は何を変更する必要がありますか？

- A. T302タイマー
- B. 離して切り替える

- C. 待つためのリング
 - D. 応答なしの呼び出し時間 (秒)
- Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

Cisco Jabber for Windowsをインストールするときに指定できる2つのコマンドライン引数はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. CISCO_UDS_DOMAIN
- B. TFTP_ADDRESS
- C. VOICEMAIL_SERVER_ADDRESS
- D. SERVICES_DOMAIN
- E. TFTP

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

説明

説明/リファレンス :[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_0/CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110 / CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110_chapter_01100.html#JABW_RF_CE43EF4C_00](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_0/CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110/CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110_chapter_01100.html#JABW_RF_CE43EF4C_00)

最新問題: 91

SIPを使用したCiscoUnityConnectionの統合では、MWIが正しく機能するために必要なSIPトランクセキュリティプロファイルオプションはどれですか。

- A. ダイアログ外の参照を受け入れる
- B. ヘッダーの置換を受け入れる
- C. 一方的な通知を受け入れる
- D. プレゼンスサブスクリプションを受け入れる

Answer: C ([メッセージを残す](#))


参照 :

<https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/understanding-troubleshooting-mwi-on-unity-connection/ta-p/3162948>


有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

ステップを左から右の正しい順序にドラッグアンドドロップします。これは、ユーザがCiscoJabberでプレゼンスステータスを手動で設定したときのプレゼンス更新のフローを示しています。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

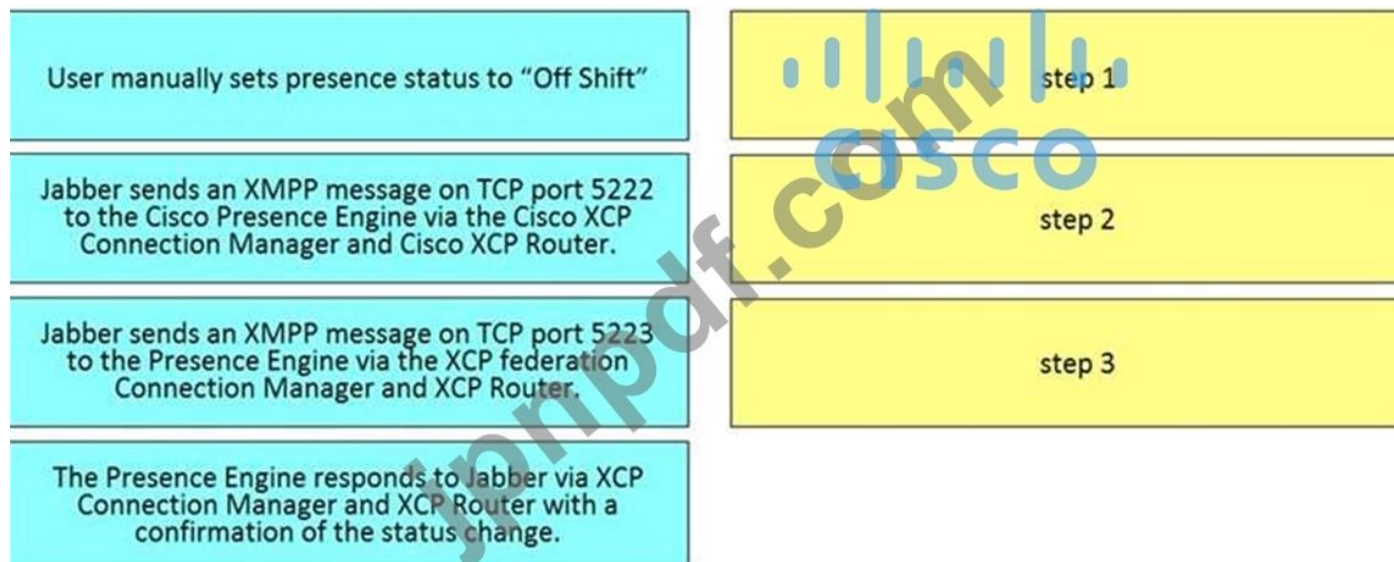

Answer:

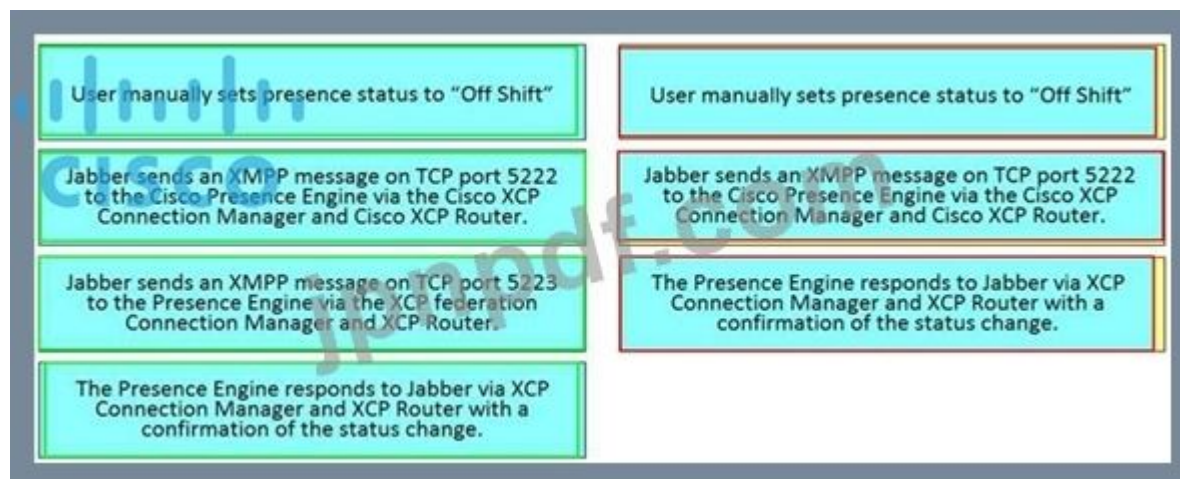

最新問題: 93

展示を参照してください。

Discovery

Discovery Outcome	Failure: FAILED_UCM90_CONNECTION
Domain Controller	The specified domain either does not exist or could not be contacted.
Edge Domain	ccnp.cisco.com
Edge Required	No
Edge Visibility	Not Visible
Excluded Services	None
FTPS	OFF
Internal Visibility	Visible
Services Domain	ccnp.cisco.com
Services Domain Source	Email Address from UserInput
Voice Services Domain	ccnp.cisco.com

WebEx

CAS lookup	FAILURE: HTTP_CONNECTION_FAILED
CAS lookup url	https://logiop.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=corp.cisco.com

DNS Records

_cisco-uds._tcp.ccnp.cisco.com.	cucm1.ccnp.cisco.com
_collab-edge._tls.ccnp.cisco.com	Domain does not exist

_cisco-uds Properties

Service Location (SRV)

Security

Domain:

ccnp.cisco.com

Service:

_cisco-uds

Protocol:

tcp

Priority:

15

Weight:

0

Port number:

8433

Host offering this service:

cucm1.ccnp.cisco.com

内部ネットワークに接続しているユーザが、自動サービス検出を使用してCisco Jabberにログインしようとしているときに、「サーバと通信できません」というエラーを報告します。Jabber診断とSRVレコード構成は、展示に示されているとおりです。ホスト cucm1.ccnp.cisco.comは、Cisco UnifiedCommunicationsManagerのIPアドレスを持つユーザデスクトップによって正しく解決されま
す。ユーザがログインできないのはなぜですか？

- A. SRVプロトコルが正しく設定されていません。_tcpではなく_tlsにする必要があります。
- B. SRVレコードで重みを0としてマークすると、重みが非アクティブになるため、JabberはCiscoUnifiedCMを検出できません。
- C. SRVレコードで指定されたポートが間違っています。
- D. ドメインccnp.cisco.comがDNSサーバに存在しません。

Answer: C (メッセージを残す)

参照：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/Windows/9_7/CJAB_BK_C606D8A9_00_cisco-jabber-dns-configuration-guide/CJAB_BK_C606D8A9_00_cisco-jabber-dns-configuration-guide_chapter_010.html

最新問題: 94

Cisco Unified CommunicationsManagerExpressのSIPベースの電話機からCiscoUnityExpressにコールをルーティングするダイヤルピア設定はどれですか？

- A. ダイヤルピア音声7000 voip
宛先パターン7000
セッションプロトコルsipv2
セッションターゲットipv4 :10.3.6.127
コーデックg711alaw
- B. ダイヤルピア音声7000 voip
宛先パターン7000
セッションプロトコルsipv2
セッションターゲットipv4 :10.3.6.127
コーデックilbc
- C. ダイヤルピア音声7000 voip
宛先パターン7000
セッションプロトコルsipv2
セッションターゲットipv4 :10.3.6.127
コーデックg711ulaw
- D. ダイヤルピア音声7000 voip
宛先パターン7000
セッションプロトコルsipv2
セッションターゲットipv4 :10.3.6.127
コーデックg729r6

Answer: C (メッセージを残す)

説明/参照 :<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unity-express/62609-tdcmecue.html>

最新問題: 95

展示を参照してください。

```
2014-11-07 09:39:53, 855 ERROR [0X00000298] [ice\TelephonyAdapterPhoneDevice.cpp(178)] [TelephonyAdapter]
[TelephonyAdapter::selectDeviceImpl] - switchMode to device [SEP84802D7698D6] failed with error
[eDeviceRegCouldNotOpenDevice]
```

この問題を解決できるエンドユーザーオプションはどれですか？

- A. 標準CTIはSRTPキーマテリアルの受信を許可します
- B. 標準CTIで通話監視が可能
- C. 標準CTIで発番号の変更が許可
- D. 標準CTIにより、ロールオーバーモードをサポートする電話の制御が可能

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

展示を参照してください。



Monitored Server	Assigned IP	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Failed Over
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Running in Backup Mode

あるお客様から、ネットワーク障害が発生した後、すべてのCiscoJabberクライアントがホームノードに戻されていないことが報告されています。エンジニアは、プライマリCisco IM&PサーバがFailedOver状態にあると判断します。システムを動作状態に戻し、将来の発生を防ぐために実行する必要がある2つのアクションはどれですか。

(2つ選択してください。)

- A. [サーバーアクション]ペインの[フォールバック]ボタンをクリックします。
- B. ServerRecoveryManagerサービスパラメータの自動フェールオーバーパラメータを値Trueに設定します。
- C. IM&Pプライマリサーバーの再起動を実行して、フォールバックを強制します。
- D. プレゼンス冗長グループ構成ペインで両方のIM&Pサーバが構成されていることを確認します。
- E. すべてのユーザーにJabberクライアントに再ログインするようにアドバイスします。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

外部ドメインおよびCiscoIMand PresenceとのXMPPフェデレーションには、安全なXMPP通信が必要です。外部フェデレーションドメインに接続するときにXMPPドメイン間フェデレーションに使用される証明書はどれですか？

- A. cup-xmpp-s2s
- B. cup-xmpp
- C. Tomcat
- D. カップ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

どのタイプのSRVレコードがCiscoExpressway-Eのロケーションを提供しますか。

- A. _cuplogin._tcp.example.com
- B. _collab-edge._tls.example.com
- C. _cisco-uds._tcp.example.com
- D. _http._tcp.example.com

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

展示を参照してください。



内部Jabberログインの問題のトラブルシューティングを行うと、証明書エラーに関するポップアップが表示され、ログインが失敗します。CiscoUCMのFQDNはcucm.ex.comです。IM andPresenceServerのFQDNはimp.ex.comです。この問題を解決するには、どの2つのアクションを実行する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. 信頼できる認証局を使用してCiscoUCMTomcat証明書に署名します。
- B. cucm.ex.comの証明書を、Jabberを実行しているPCの信頼できる認証局にインポートします。
- C. Jabberを実行しているPCの信頼できる認証局にCiscoUCMCallManager証明書をインポートします
- D. 信頼できる信頼できる信頼できるCisco Untried IMandPresenceサーバ証明書に署名します
- E. 信頼できる認証局を使用してCiscoUCMCallManager証明書に署名します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 100

オンプレミス展開モデルでの連絡先検索にCiscoJabberが使用する2つの方法はどれですか。 2つ選択してください。)

- A. LDAP
- B. HTTP
- C. XMPP
- D. SIP
- E. UDS

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101


お客様は、ハイアベイラビリティを備えたCisco Unified IM and Presenceを使用しており、プライマリノードがIM and Presenceサービスを提供していないと報告しています。この問題の原因は何ですか？

- A. ピアノードのプレゼンス冗長グループノードの状態は「正常」です。
- B. ピアノードのプレゼンス冗長グループノードの状態は「バックアップモードで実行中」です。
- C. プライマリノードのプレゼンス冗長グループノードの状態は「初期化中」です。
- D. プライマリノードのプレゼンス冗長グループノードの状態は「idle」です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

展示を参照してください。

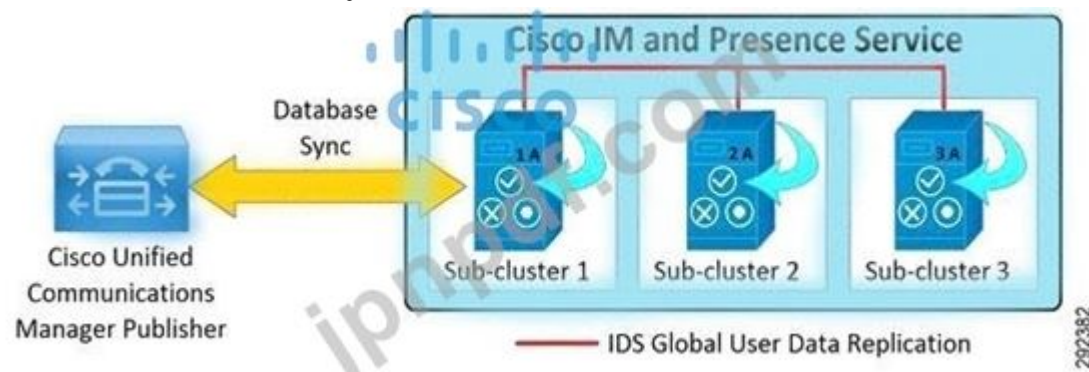

正しい説明はどれですか？

- A. 各Cisco IM&Pサブクラスターには、同じ数のノードが必要です。
- B. 各サブクラスターのIM&Pノードは、同じOVAテンプレートから構成する必要があります。
- C. サブクラスター1のIM&Pノードがダウンした場合、それに割り当てられたユーザーは、残りの2つのサブクラスター間でランダムに分割されます。
- D. 高可用性を実現するには、管理者は各サブクラスターに1つのノードを追加する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

Cisco IM and Presenceサーバの予定表統合が機能していないため、Cisco Jabberで「会議中」ステータスが機能していません。この問題のトラブルシューティングを行うために、エンジニアはどのサービスログを使用する必要がありますか？

- A. Cisco Presence Engine
- B. Cisco Jabber問題レポート
- C. Cisco SIPプロキシ
- D. Cisco XCP Connection Manager

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

管理者は、Cisco Unity接続での料金詐欺を防ぐ必要があります。このタスクを実行するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 発信者の内線番号に発信者権限を持たないCSSを割り当てます。
- B. オペレーターへの呼び出しを防ぐためにすべての制限テーブルを設定します。


C. 制限のクラスを変更します

D. Cisco IOSVoiceGatewayで制限のクラスを設定します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

展示を参照してください。

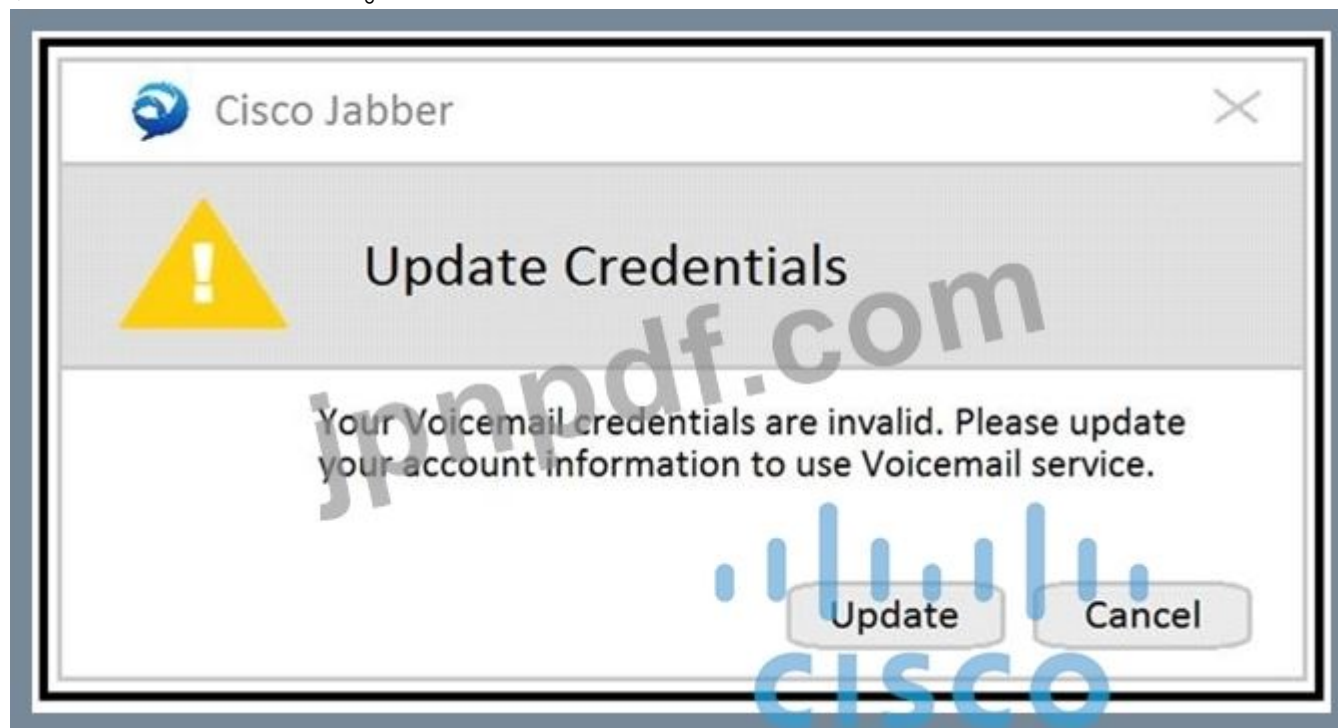

モバイルおよびリモートアクセスを利用するリモートCiscoJabberユーザが、OAuthを介してCiscoUnityConnectionボイスメールボックスに自動的にログインできるようにするアクションはどれですか。

A. CiscoExpressway-Eの[SystemSettings]>[AuthzServers]にCUCMを追加します。

B. CiscoExpressway-Cの[SystemSettings]>[AuthzServers]にCUCMを追加します。

C. CiscoUnityの[SystemSettings]>[AuthzServers]にCUCMを追加します。

D. CiscoUnityConnectionの[SystemSettings]>[AuthzServers]にCUCMを追加します。

Answer: (解答を表示する)

参照 :

<https://community.cisco.com/t5/unified-communications/jabber-mra-unity-voice-mail-integration-issue/td-p/3195653>

最新問題: 106

Webベースのシングルサインオンログインの最初のステップはどれですか？

A. 認証します。

B. 認証を受けるためにIdPにリダイレクトします。

C. 現在の認証アサーション。

D. 保護されたサービスへのアクセスを要求します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

管理者は、「サービスデスク」または「ヘルプデスク」というフレーズを使用して音声認識を介して到達可能である必要があるITスタッフのシステム配布リストを構成する必要があります。このタスクを実行するには、どの高度な配布リスト機能を使用する必要がありますか？

- A. 代替拡張
- B. 別名
- C. 代替ディクシオン
- D. 別の挨拶

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

SAMLアサーションプロトコルメッセージ交換と標準メッセージング形式またはSOAP交換などの通信プロトコルとのマッピングを指定するSAMLコンポーネントはどれですか。

- A. SAMLプロトコル
- B. SAMLプロファイル
- C. SAMLアサーション
- D. SAMLバインディング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

IMPresenceをCiscoUnifiedCommunications Managerと正常に統合するには、どのCisco IMandPresenceサービスをアクティブにして実行する必要がありますか。

- A. セルフプロビジョニングIVR
- B. CiscoAXLWebサービス
- C. CiscoXCP認証サービス
- D. CiscoDHCPモニターサービス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

展示を参照してください。

High Availability				
Monitored Node	Assigned Users	Active Users	Node State	Node Reason
10.48.53.57	1	3	Running in Backup Mode	Critical Service Down
10.48.53.58	2	0	Failed Over with Critical Services not Running	Critical Service Down

エンジニアがネットワークの運用パフォーマンスのトラブルシューティングを行っています。このサブクラスターで高可用性を復元するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 2番目のノードですべての重要なサービスを開始し、[プレゼンス冗長グループの構成]で[フォールバック]ボタンを選択します。
- B. 両方のノードですべての重要なサービスを開始し、[プレゼンスユーザーの割り当て]で[ユーザーのリバランス]を選択します。
- C. [CiscoUCMAdministration]ページの[PresenceRedundancyGroup Configuration]に移動し、[Fallback]ボタンを選択します。
- D. CiscoUCMAdministrationページの[PresenceUserAssignment]に移動し、すべてのユーザに対して[rebalanceusers]を選択します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid 300-810 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 300-810 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 300-810 exam dumps**, the GoShiken.com 300-810 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 300-810 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (314 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)