

Cisco.300-810.v2023-12-18.q184

試験コード:	300-810
試験名称:	Implementing Cisco Collaboration Applications
認定資格:	Cisco
無料問題数:	184
バージョン:	v2023-12-18
アクセス数:	1164
ページビュー数:	1840
https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-810.v2023-12-18.q184-mondaishu.html	

最新問題: 1

管理者は、デジタル ネットワーキングを使用して複数の Unity Connection クラスタに接続する必要があります。管理者がクラスター間のデジタル ネットワーキングを実現するにはどのサービスが必要ですか？

- A. 接続デジタル ネットワーク レプリケーション サービス
- B. 接続デジタル ネットワーキング エージェント
- C. 接続デジタルネットワークサービス
- D. 接続デジタル ネットワーキング レプリケーション エージェント

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

XMPP メッセージスタンザに含めることができる 2 つの子要素はどれですか? (2つお選びください。)

- A. <サーバー/>
- B. <エラー/>
- C. <クライアント/>
- D. <本体/>
- E. <件名/>

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

拡張名前空間で説明したように、メッセージスタンザには、適切に名前空間が設定された子要素を含めることができます (MAY)。

デフォルトの名前空間宣言に従って、デフォルトでは、メッセージスタンザは jabber:client または jabber:server 名前空間によって修飾され、メッセージスタンザの特定の許容される子を定義します。メッセージスタンザのタイプが error の場合は、<error/> 子を含める必要があります。詳細については、[XMPP-CORE] を参照してください。それ以外の場合、メッセージスタンザには、明示的な名前空間宣言なしで次の子要素のいずれかを含めることができます。

<件名/>

<本文/>

<スレッド/>

最新問題: 3

展示を参照してください。



High Availability				
Monitored Node	Assigned Users	Active Users	Node State	Node Reason
10.48.53.57	1	3	Running in Backup Mode	Critical Service Down
10.48.53.58	2	0	Failed Over with Critical Services not Running	Critical Service Down

ある組織は、電子メールと予定表をオンプレミスの Exchange から Microsoft Office 365 に移行しています。管理者は、この移行後も Cisco IM and Presence に接続されている Jabber クライアントの会議プレゼンス機能を維持したいと考えています。これを実現するには、Office 365 証明書をインストールする必要があります。これらの証明書を Cisco IM and Presence にアップロードする必要がある 2 つの信頼ストアはどれですか? (2つお選びください。)

- A. cup-xmpp-trust
- B. xmpp-fed-trust
- C. カップトラスト
- D. tomcat-trust
- E. xmpp-trust

Answer: A,C (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/11_5_1/cup0_b_config-and-admin-guide-1151su5/cup0_b_imp-system-configuration-1151su5_chapter_01010.html

最新問題: 4

Cisco IM and Presence サーバで自動フォールバックはどのようにして有効になりますか?


- A. [IM and Presence Service Parameter Configuration] > [Cisco Server Recovery Manager] で、[Failover] パラメータを [True] に変更します。
- B. Communications Manager サービス パラメータ設定 > Cisco Server Recovery Manager で、自動フォールバックを有効にするパラメータを True に変更します。
- C. 自動フォールバックはデフォルトで有効になっています。
- D. [プレゼンス冗長グループの設定] > [Cisco Unified Communications Manager] で、[自動フォールバックを有効にする] パラメータをオンにします。

Answer: B (メッセージを残す)


説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-im-presence-service/200958-IM-and-Presence-Server-高可用性.html>

最新問題: 5

左側の手順をドラッグ アンド ドロップして、右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。これは、ユーザが Cisco Jabber でプレゼンス ステータスを手動で設定する場合のプレゼンス更新のフローを示しています。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

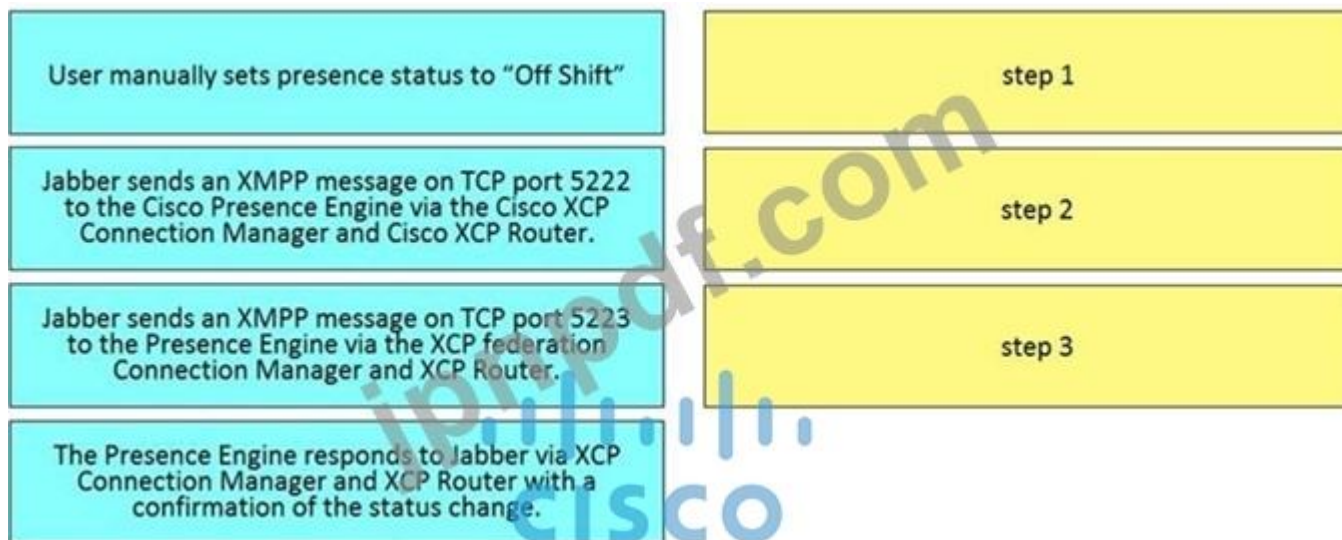

Answer:

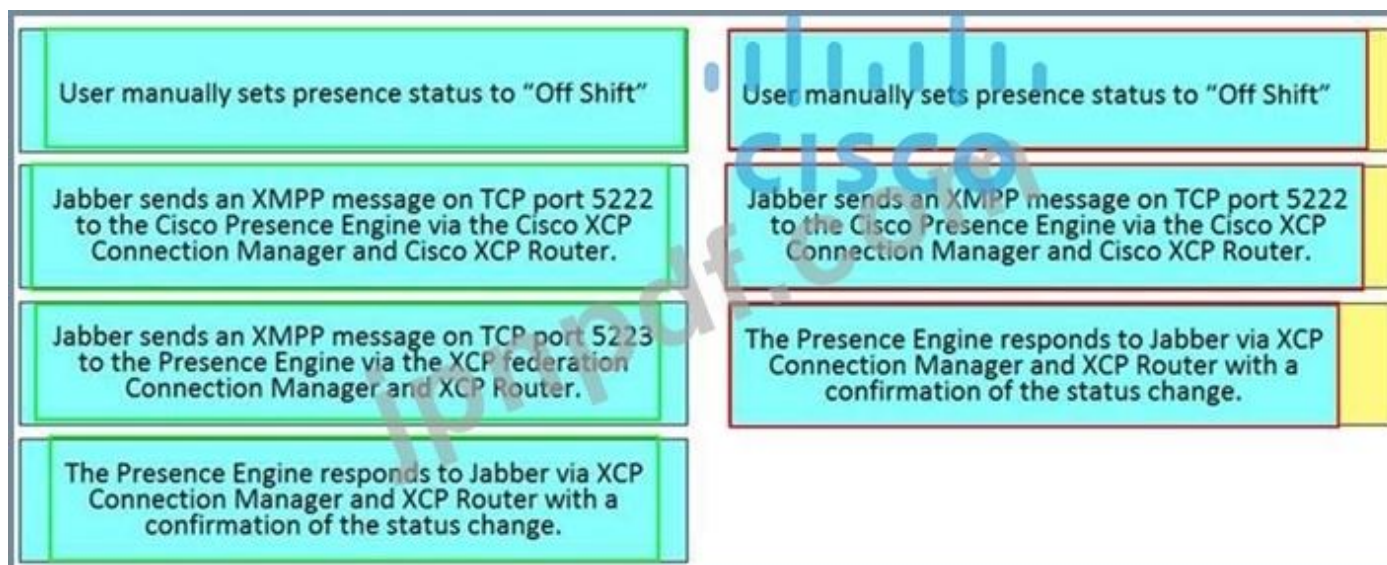

最新問題: 6

展示を参照してください。

High Availability				
Monitored Node	Assigned Users	High Availability Active Users	Node State	Node Reason
10.48.53.57	1	3	Running in Backup Mode	Critical Service Down
10.48.53.58	2	0	Failed Over with Critical Services not Running	Critical Service Down

エンジニアがネットワークの運用パフォーマンスのトラブルシューティングを行っています。このサブクラスターで高可用性を復元するにはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. Cisco UCM 管理ページの「プレゼンス冗長グループ設定」に移動し、[フォールバック] ボタンを選択します。
- B. Cisco UCM 管理ページの「プレゼンス ユーザーの割り当て」に移動し、すべてのユーザーに対して「ユーザーの再バランス」を選択します。
- C. 2 番目のノードですべての重要なサービスを開始し、[プレゼンス冗長グループ構成] で [フォールバック] ボタンを選択します。
- D. 両方のノードですべての重要なサービスを開始し、「プレゼンス ユーザーの割り当て」で「ユーザーの再バランス」を選択します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 7

ID プロバイダー認証のための 2 つの認証メカニズムとは何ですか? (2つお選びください。)

- A. パスワードのみ
- B. UID
- C. PKI/CAC
- D. ACS
- E. ケルベロス

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

組織には 2 つの Cisco IM and Presence クラスタがあります。1 つはアメリカ大陸に、もう 1 つは EMEAR にあります。両方のクラスターはクラスター間ピアを介して接続します。各 Cisco IM and Presence クラスタには、論理的に 2 つのサブクラスタに分割された 4 つのノードがあり、ローカル ピアによる高可用性が有効になっています。アメリカ大陸の Cisco IM and Presence パブリッシャ ノードに障害が発生した場合、ユーザはどこにフェールオーバーされますか?

- A. EMEAR の Cisco IM and Presence パブリッシャ。別の論理グループ内
- B. アメリカ大陸の Cisco IM and Presence サブスライバ、IM and Presence パブリッシャと同じ論理グループ内
- C. EMEAR の Cisco IM and Presence サブスライバ。IM and Presence パブリッシャと同じ論理グループ内
- D. アメリカ大陸の、別の論理グループ内の Cisco IM and Presence サブスライバ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

展示を参照してください。

Direct Routing Rules in Descending Order of Precedence					
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
<input type="checkbox"/>	Display Name	Status	Dialed Number	Calling Number	Phone System
<input type="checkbox"/>	NewYork_AA	Active	11112222		
<input type="checkbox"/>	Attempt Sign In	Active			
<input type="checkbox"/>	Chicago_AA	Active	22221111		
<input type="checkbox"/>	Opening Greeting	Active			
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
Forwarded Routing Rules in Descending Order of Precedence					
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
<input type="checkbox"/>	Display Name	Status	Dialed Number	Calling Number	Forwarding Station
<input type="checkbox"/>	Attempt Forward	Active			
<input type="checkbox"/>	Dallas_AA	Active	2222		
<input type="checkbox"/>	Arizona_AA	Active	11112222		
<input type="checkbox"/>	Opening Greeting	Active			
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					

ユーザーが応答しない電話は、その場所に関するものです。内線番号 11112222 のユーザがボイス メールボックスを持っていない場合、Cisco Unity Communication が転送された通話を受信するときどのルールが使用されますか？

- A. アリゾナ_AA
- B. サインインを試みます
- C. ニューヨーク_AA
- D. オープニング_挨拶

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 10

展示を参照してください。

Discovery

Discovery Outcome	Failure: FAILED_UCM90_CONNECTION
Domain Controller	The specified domain either does not exist or could not be contacted.
Edge Domain	ccnp.cisco.com
Edge Required	No
Edge Visibility	Not Visible
Excluded Services	None
FIPS	OFF
Internal Visibility	Visible
Services Domain	ccnp.cisco.com
Services Domain Source	Email Address from UserInput
Voice Services Domain	ccnp.cisco.com

WebEx

CAS lookup	FAILURE: HTTP_CONNECTION_FAILED
CAS lookup url	https://login.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=corp.cisco.com

DNS Records

_cisco-uds._tcp.ccnp.cisco.com.	cucm1.ccnp.cisco.com
_collab-edge._tls.ccnp.cisco.com	Domain does not exist

_cisco-uds Properties ? X

Service Location (SRV) Security

Domain:

Service:

Protocol:

Priority:

Weight:

Port number:

Host offering this service:

内部ネットワークに接続しているユーザが、自動サービス検出を使用して Cisco Jabber にログインしようとする時、「サーバと通信できません」というエラーが報告されます。Jabber 診断と SRV レコード構成は、展示に示されているとおりです。ホスト cucm1.ccnp.cisco.com は、Cisco Unified Communications Manager の IP アドレスを持つユーザ デスクトップによって正しく解決されます。ユーザがログインできないのはなぜですか？

- A. SRV プロトコルが正しく設定されていません。_tcp ではなく _tls にする必要があります。
- B. SRV レコードで重みを 0 としてマークすると非アクティブになるため、Jabber は Cisco Unified CM を検出できません。
- C. SRV レコードに指定されたポートが間違っています。
- D. ドメイン ccnp.cisco.com が DNS サーバ上に存在しません。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照: <https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/jabber-client-login-and-login-issues/ta-p/3143446>

最新問題: 11

IdP サーバーに関する正しい説明はどれですか？

- A. ユーザー資格情報を認証します。
- B. ユーザー認証を提供します
- C. Cisco Unified Communications アプリケーションによって生成される認証要求です。
- D. ユーザー認証のためにサービスプロバイダーに転送されるセキュリティ情報で構成されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))


SSO は Security Assertion Markup Language (SAML) を使用して、アイデンティティ プロバイダー (IdP) とサービス プロバイダーの間で認証の詳細を交換します。ID プロバイダーはユーザー資格情報を認証し、SAML アサーションを発行します。SAML アサーションは、ユーザー認証のために ID プロバイダーからサービス プロバイダーに転送されるセキュリティ情報です。各アサーションは、ユーザー名や権限など、主題に関する信頼できるステートメントを含む XML ドキュメントです。SAML アサーションは通常、その信頼性を保証するためにデジタル署名されます。

参照 :


https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_11_6_2/features/guide/uccx_b_features-guide-1162/uccx_b_features-guide-1162_chapter_010.html#concept_D4C0DDEE975FE5C9416479_AB5D778237

最新問題: 12

SAML SSO プロセスのステップを左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

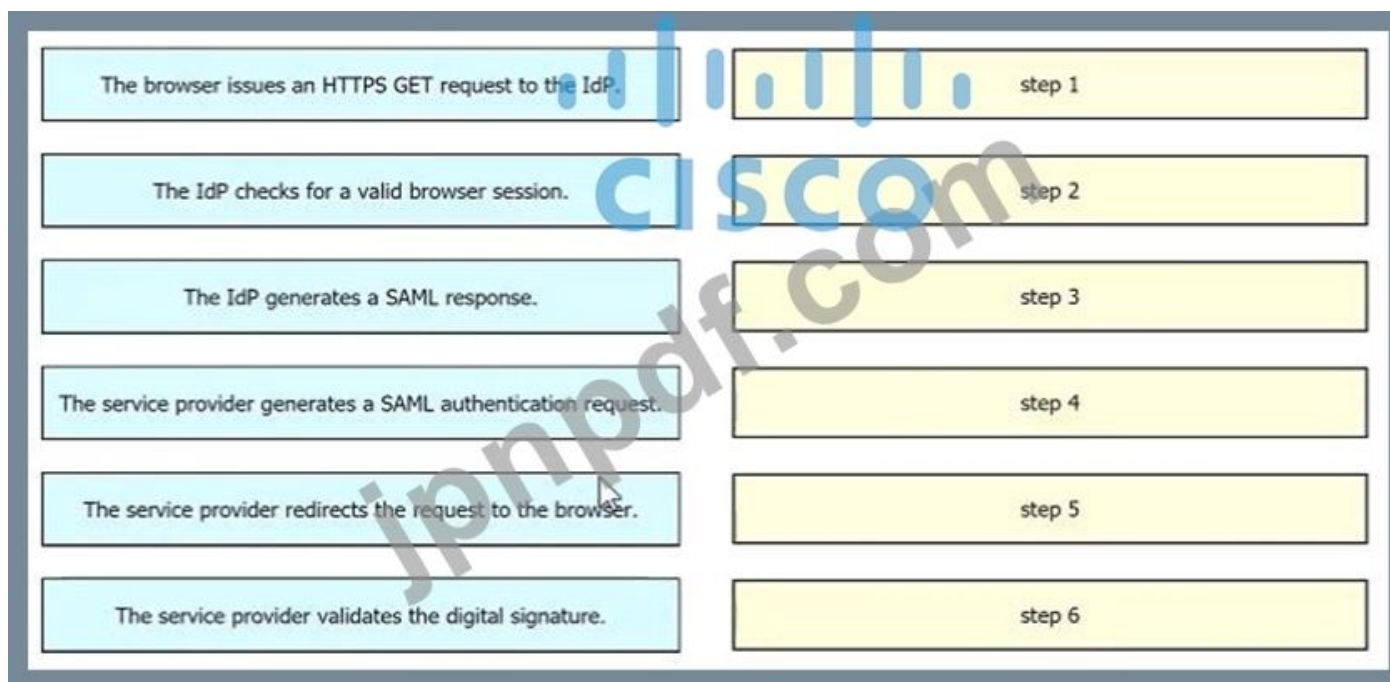

Answer:

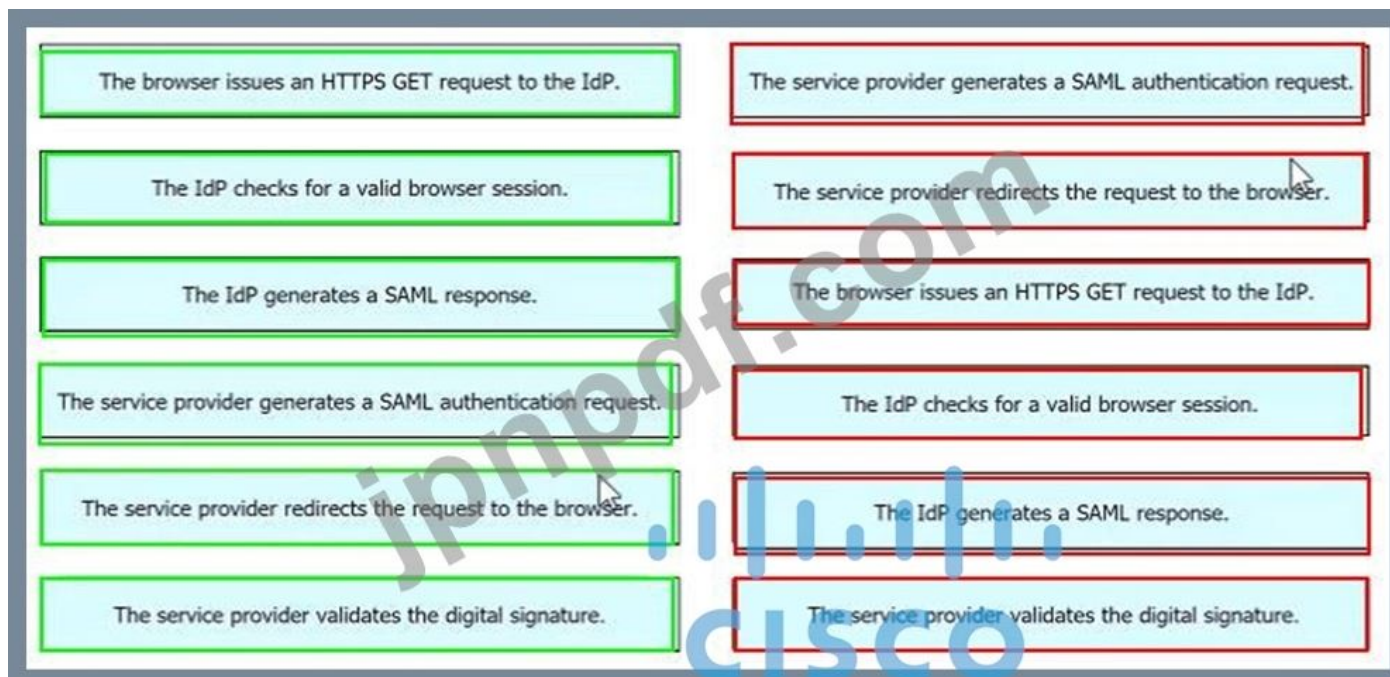

最新問題: 13

展示を参照してください。

```
Response:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Set-Cookie: JSESSIONID=1233ADC137E591GE144792F38123AB09; Patch=/idb/; Secure; HttpOnly
TrackingID: FOS_d0ac0d7b-f4e4-4d83-ba27-d4252e310b88
Cache-Control: no-store
Date: Mon, 06 Jan 2018 10:30:00 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server:
Vary: Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language, Accept
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Accept, Authorization, Content-Type, TrackingID
Access-Control-Allow-Methods: POST, PUT, PATCH, HEAD, GET, TRACE, CONNECT, OPTIONS, DELETE
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: close
Content-Length: 176
{"error description": "The refresh token provided is expired, revoked, malformed, or invalid.", "error": "invalid_request", "trackingID": "FOS_a12b123c-d123-e123-a127-b420be310188"}
```

Apple プッシュ通知の統合は Cisco Unified IM and Presence 導入環境で設定されており、機能しています。管理者は「プッシュ通知設定を構成できません。」というエラーを報告するようになりました。

400 Bad Request.」というメッセージが GUI に表示され、HTTP ログには展示に示されているエラーが表示されます。この問題はどのアクションで解決できますか？

- A. IM&P クラスタを再起動します。
- B. リフレッシュ トークンを手動で更新します。
- C. HTTP プロキシ設定を変更して、リクエスト構文のエラーを削除します。
- D. Apple iCloud へのネットワーク接続を修正します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 14

管理者は、暗号化された SIP プロファイルを使用して Cisco UCM および Cisco IM and Presence 12.5 と連携するように Cisco Jabber 12.8 を設定しています。ドメイン「domain.com」で企業ネットワークにログインするときに Jabber が機能するにはどのレコードを設定する必要がありますか？

- A. DNS SRV クエリ _cisco-uds._tls.domain.com
- B. DNS SRV クエリ _cisco-uds._tcp.domain.com
- C. DNS SRV クエリ _sip._tcp.domain.com
- D. DNS SRV クエリ _sip._tls.domain.com

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 15

展示を参照してください。

High Availability				
Monitored Node	Assigned Users	Active Users	Node State	Node Reason
10.48.53.57	1	3	Running in Backup Mode	Critical Service Down
10.48.53.58	2	0	Failed Over with Critical Services not Running	Critical Service Down

ある組織は、電子メールと予定表をオンプレミスの Exchange から Microsoft Office 365 に移行しています。管理者は、この移行後も Cisco IM and Presence に接続されている Jabber クライアントの会議プレゼンス機能を維持したいと考えています。これを実現するには、Office 365 証明書をインストールする必要があります。これらの証明書を Cisco IM and Presence にアップロードする必要がある 2 つの信頼ストアはどれですか? (2つお選びください。)

- A. cup-xmpp-trust
- B. xmpp-fed-trust
- C. カップトラスト
- D. tomcat-trust
- E. xmpp-trust

Answer: A,D (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/11_5_1/cup0_b_config-and-admin-guide-1151su5/cup0_b_imp-system-configuration-1151su5_chapter_01010.html

最新問題: 16

Cisco Unity Connection から通話を発信しようとするときに、発信者の入力の下にある代替連絡先番号への転送を有効にするとどうなりますか?

- A. 管理者が Cisco Unity Connection 管理ページから内線番号を変更するときに、制限テーブルがチェックされます。
- B. 管理者が Cisco Unity Connection 管理ページから内線番号を変更する場合、制限テーブルはチェックされません。
- C. ユーザが TUI 会話を通じて内線番号を変更する場合、規制テーブルはチェックされません。
- D. ユーザが Cisco Unity Connection Cisco PCA ページ経由で内線番号を変更する場合、規制テーブルはチェックされません。

Answer: B (メッセージを残す)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unity-connection/117559-probsol-transferfailure-00.html>

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集! GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (31430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

エンジニアは、Jabber プレゼンスの問題を報告しているユーザーをサポートしています。ユーザがアクティブな通話中である場合、Cisco Jabber は通話中のユーザをアクティブとして表示しません。ただし、ユーザーはプレゼンス ステータスを手動で設定でき、そのステータスは正しく表示されます。どのアクションで問題が解決しますか?

- A. ユーザーの固定電話に所有者 ID を設定します。
- B. ユーザーを別のプレゼンス冗長グループに割り当てます。
- C. [電話番号の設定 Directory Number Configuration)] ページの回線にユーザを関連付けます。
- D. XCP Router サービスを再起動します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 18

SAMLコンポーネントを左側から右側の説明にドラッグアンドドロップします。



Answer:



最新問題: 19

オンプレミス Jabber SAML SSO フローのイベントを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。



Answer:



最新問題: 20

セッショントークンがタイムアウトになったときにユーザーのアクションを必要としない SSO 認証方法はどれですか？

- A. ローカル認証
- B. 外部データベース
- C. Web フォーム
- D. スマートカード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

Cisco IM and Presence サーバの高可用性の設定には、どの Cisco Unified Communications Manager メニューパスが使用されますか？

- A. システム > LDAP > LDAP ディレクトリ
- B. システム > 地理位置情報の設定
- C. システム > プレゼンス冗長グループ
- D. システム > サーバー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-im-presence-service/200958-IM-and-Presence-Server-高可用性.html#anc4>

最新問題: 22

エンジニアが Cisco Unified Communications Manager の SAML SSO を設定しています。必要な手順をすべて完了した後、エンジニアはステータスを確認したいと考えています。SAML SSO のステータスを提供する CLI コマンドはどれですか？


- A. utils sso ステータス
- B. sso ステータスを表示
- C. SAML ステータスを表示
- D. utils saml ステータス

Answer: (解答を表示する)


参照 : <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/213293-troubleshoot-sso-in-cucm.html>

最新問題: 23

SAML SSO 認証の手順を左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

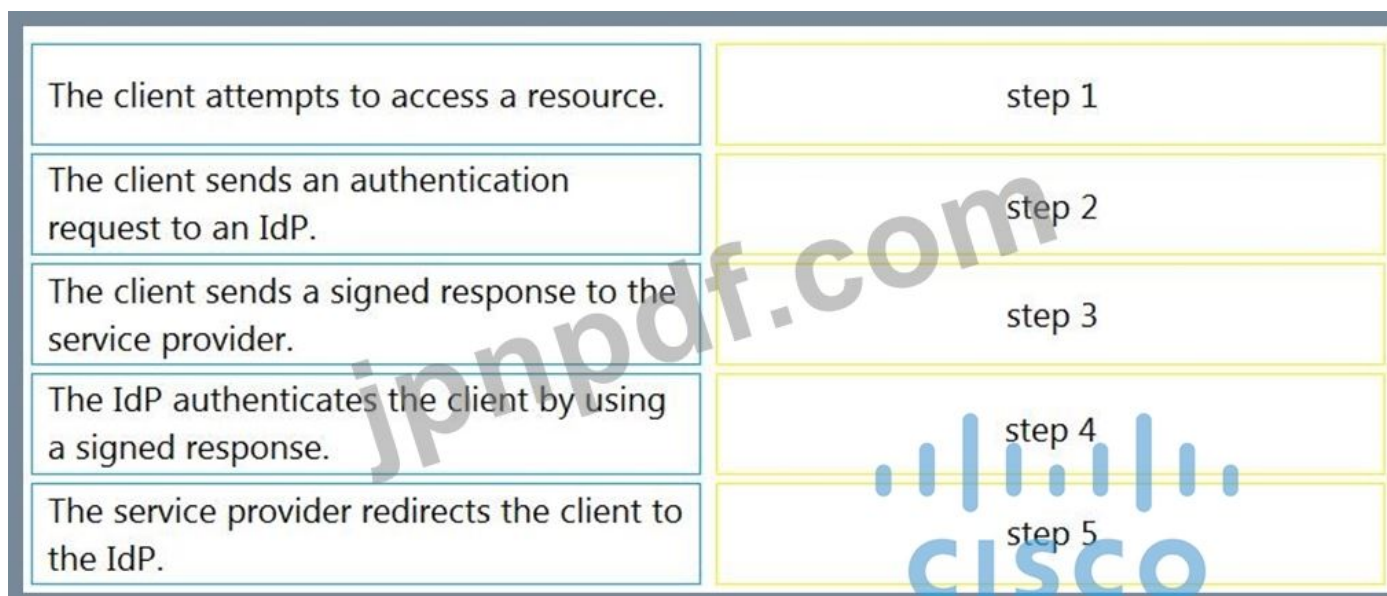

Answer:

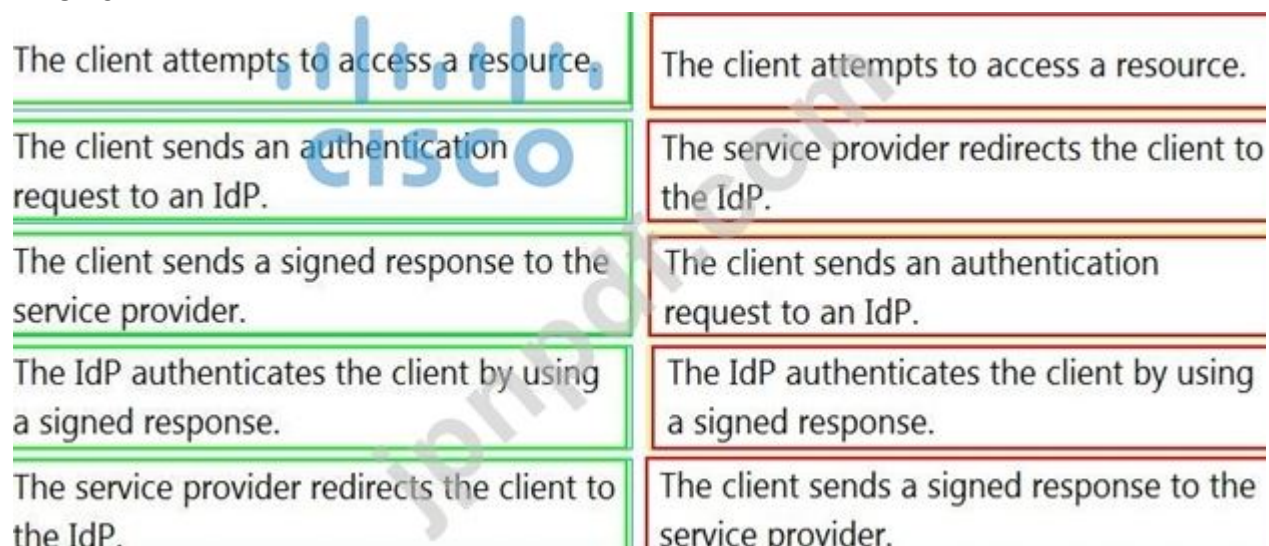

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/12_5_1/cucm_b_saml-sso-deployment-guide-12_5/cucm_b_saml-sso-deployment-guide-12_5_chapter_01.html

最新問題: 24

エンジニアは Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unity Connection の統合をチェックしており、電話機のメッセージ ボタンを押してボイスメールを確認します。Cisco Unified CM はどのアクションを実行しますか？

- A. Cisco Unified CM は、ダイヤルするように設定されたボイスメール パイロットを検索します。
- B. Cisco Unified CM は、設定されたハント パイロットを Unity Connection にルーティングします。
- C. Cisco Unified CM は、ダイヤルするように設定されたハント パイロットを検索します。
- D. Cisco Unified CM は AXL クエリを Unity Connection に送信します。

Answer: A (メッセージを残す)

説明/参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/9_1_1/ccmsys/CUCM_BK_C5565591_00_cucm-system-guide-91/CUCM_BK_C5565591_00_cucm-system-guide-91_chapter_011110.html

最新問題: 25

展示を参照してください。

```
cm_xmpp_fed: b4291b90] INFO | XMPPServerOutDir: Could not resolve 'jabber.example.com' using SRV _jabber._tcp. Failing the outbound connection.
```

管理者は、2 つの間の XMPP フェデレーションに関する問題のトラブルシューティングを行っています。8 ノードの IM and Presence クラスタ。ログを確認した後、管理者はこのメッセージを見つけ、IM and Presence ノードの 1 つ以上のアドレスを含む 1 つ以上の DNS SRV レコードを公開する必要があります。公開するにはノードをいくつ選択する必要がありますか？

- A. 1
- B. 5
- C. 20
- D. 10

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 26

ボイスメール ポートでの通話料詐欺を防ぐものは何ですか？

- A. PSTN ゲートウェイ上の IP アドレスの信頼できるリスト
- B. CSS
- C. OffNet から OffNet への転送をブロックするサービス パラメータ
- D. FAC

Answer: B (メッセージを残す)

説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unity-connection/119337-technote-cuc-00.html>

最新問題: 27

展示を参照してください。

---Log snippet---

```
2018-12-27 11:02:05, 430 INFO [0x0000015c]
[re\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(343)] [csf.dns]
[csf::dns::DnsUtils::executeSRVRecordQuery] - About to make DNS SRV record query
'_cisco-uds._tcp.example.com.'
2018-12-27 11:02:05, 430 WARN [0x0000015c]
[src\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(52)] [csf.dns]
[csf::dns::mapFromWindowsDNSResult] - *-----* DNS query _cisco-
uds._tcp.example.com. has failed: DNS name does not exist.
(9003).
2018-12-27 11:02:05, 430 INFO [0x0000015c]
[rc\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(343)] [csf.dns]
[csf::dns::DnsUtils::executeSRVRecordQuery] - About to make DNS SRV record query
'_cuplogin._tcp.example.com.'
2018-12-27 11:02:05, 435 WARN [0x0000015c]
[src\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(52)] [csf.dns]
[csf::dns::mapFromWindowsDNSResult] - *-----* DNS query
_cuplogin._tcp.example.com. has failed: DNS name does not exist.
(9003).
```

内部 Jabber ログイン問題のトラブルシューティングを行うと、Jabber PRT ファイルから次のログ スニペットが表示されます。Jabber クライアントが正しい DNS サーバーに接続していることはすでに確認済みです。ログイン プロセスを続行するには、Cisco Unified Communications Manager のサービス検出に不足している DNS レコードはどれですか？

- A. SRV レコード _cisco-uds._tcp.example.com
- B. Cisco Unified Communications Manager のレコード
- C. SRV レコード _cuplogin._tcp.example.com
- D. レコード _cuplogin._tcp.example.com

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

XMPP メッセージスタンプに含めることができる 2 つの子要素はどれですか? (2つお選びください。)

- A. <サーバー/>
- B. <エラー/>
- C. <クライアント/>
- D. <本体/>
- E. <件名/>

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

最新問題: 29

エンジニアはメッセージング サービスを提供するように Cisco Unity Connection を設定しており、料金詐欺を防ぐために組織内での通話の転送に使用する一連の電話番号を指定する必要があります。この目標を達成するには、Cisco Unity Connection のどのメカニズムを変更する必要がありますか？

- A. 制限テーブル
- B. 不正テーブル
- C. コーリング サーチ スペース
- D. 転送ルール

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 30


展示を参照してください。コラボレーション エンジニアが、電話専用モードで導入された Windows 版 Cisco Jabber に関する問題のトラブルシューティングを行っています。ユーザーは、社内 LAN 上の Windows 版 Cisco Jabber クライアントを介してボイスメール サービスにアクセスできないと報告しています。この問題はどの手順で解決しますか？

- A. クライアントが設定を取得できるように、ボイスメール サービスをサービス プロファイルに適用します。
- B. Cisco UCM にプライマリ ボイスメール サービスを追加して、Cisco Jabber ユーザが音声メッセージを受信できるようにします。
- C. 正しいボイスメール パラメータを使用して jabber-config XML ファイルを更新し、適切なサービスを再起動します。
- D. Cisco UCM にセカンダリ ボイスメール サービスを追加して、Cisco Jabber ユーザが音声メッセージを受信できるようにします。


Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 31

左側の手順をドラッグ アンド ドロップして、右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。これは、ユーザが Cisco Jabber でプレゼンス ステータスを手動で設定する場合のプレゼンス更新のフローを示しています。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

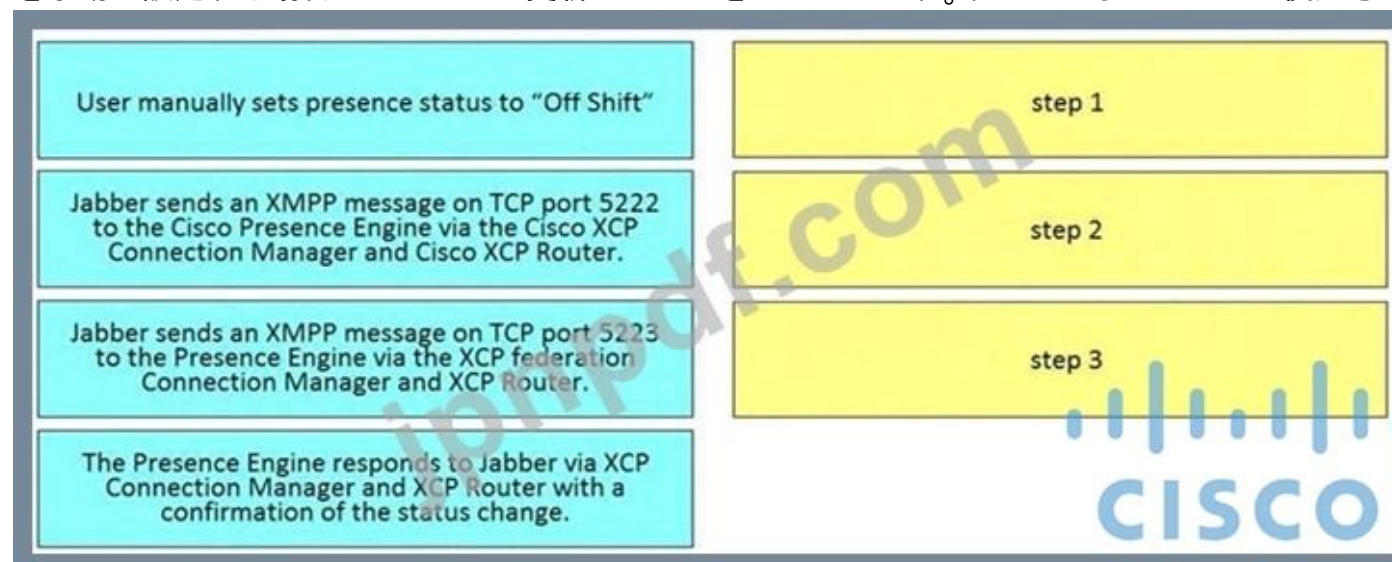

Answer:

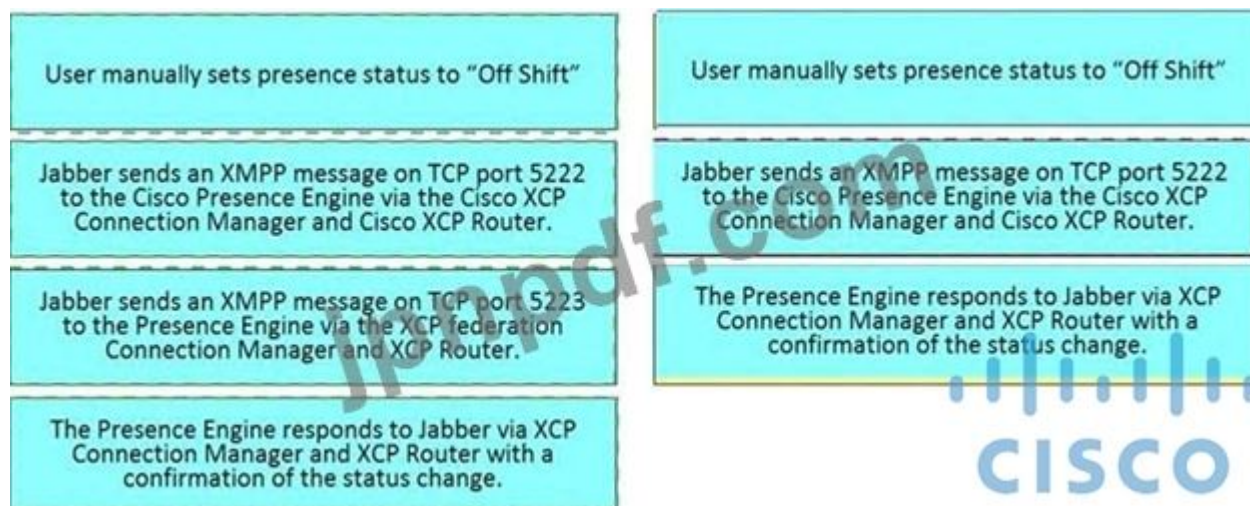


説明

ステップ 1 - A

ステップ 2 - B

ステップ 3 - D

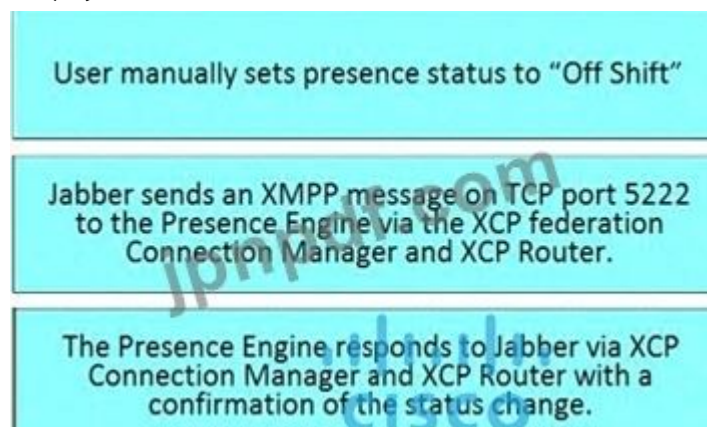


有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら:


<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (314**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**

左側の手順をドラッグ アンド ドロップして、右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。これは、ユーザが Cisco Jabber でプレゼンス ステータスを手動で設定する場合のプレゼンス更新のフローを示しています。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

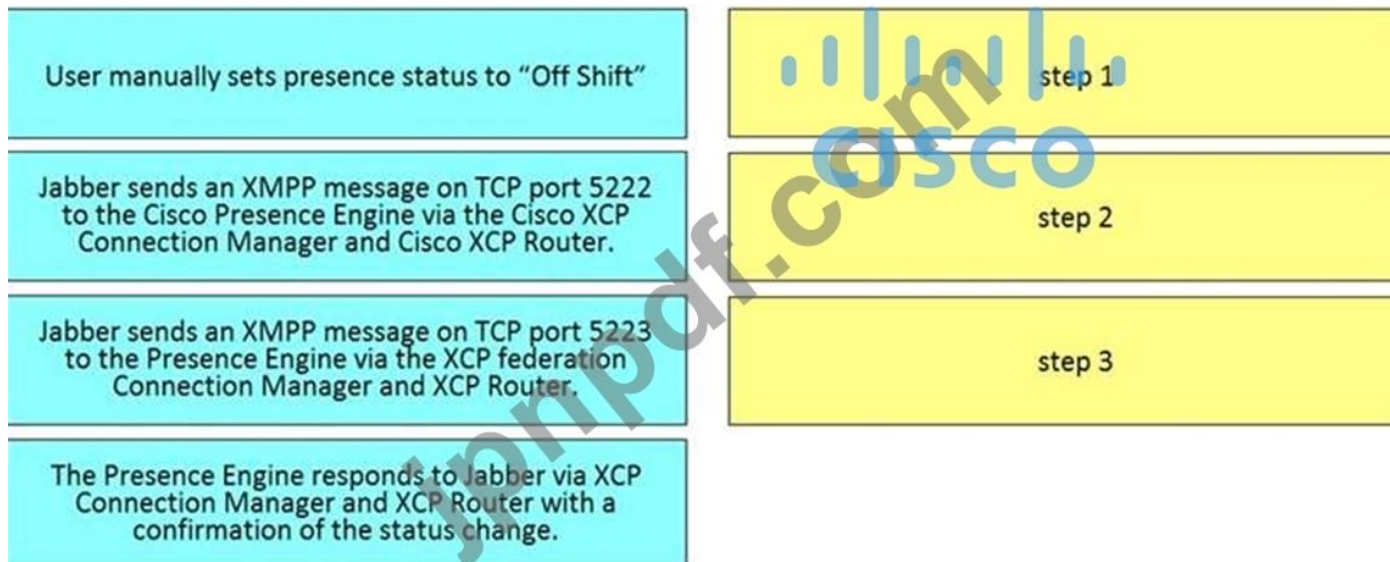


Answer:

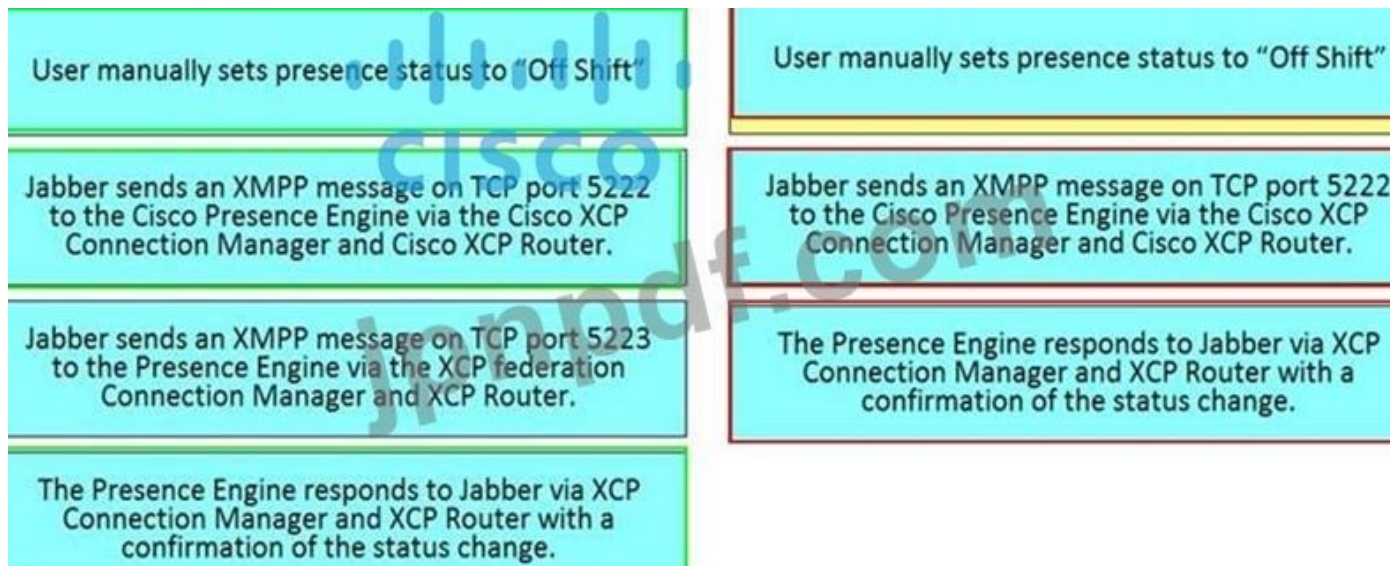

最新問題: 33

エンジニアは、Cisco UCM を登録サーバとして使用し、ソフトフォン制御アドレス 10.0.1.200 を使用して、電話システム用の Jabber クライアントインストールスイッチを設定しています。および以前の設定がすべてクリアされた後に 10.11.20.201 から受信した設定ファイル。画像の下部からスニペットを画像内の空白部分にドラッグ アンド ドロップして、この構成を完了します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

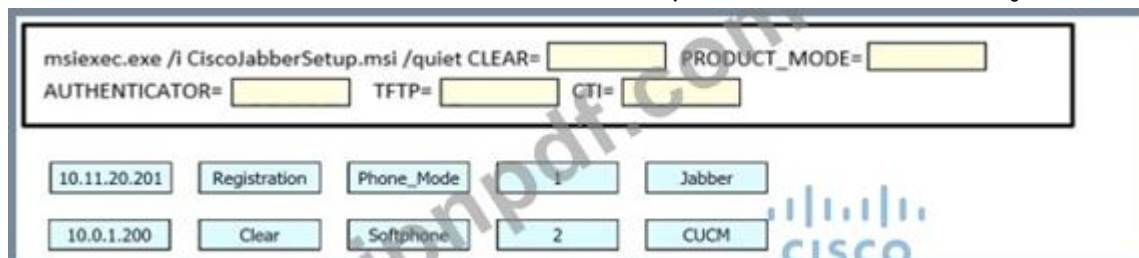

Answer:

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= 1 PRODUCT_MODE= Phone_Mode  
AUTHENTICATOR= CUCM TFTP= 10.11.20.201 CTI= 10.0.1.200
```

10.11.20.201	Registration	Phone_Mode	1	Jabber
10.0.1.200	Clear	Softphone	2	CUCM

最新問題: 34

展示を参照してください。

```
2014-11-07 09:39:53, 855 ERROR [0X00000298] [ice\TelephonyAdapterPhoneDevice.cpp(178)] [TelephonyAdppter]  
[TelephonyAdapter::selectDeviceImpl] - switchMode to device [SEP84802D7698D6] failed with error  
[eDeviceRegCouldNotOpenDevice]
```

この問題を解決できるエンドユーザーのオプションはどれですか？

- A. 標準 CTI による発信番号変更の許可
- B. 標準 CTI により、ロールオーバー モードをサポートする電話機の制御が可能になります
- C. SRTP キーマテリアルの標準 CTI 受信
- D. 標準 CTI による通話モニタリングの許可

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 35

SIP を使用した Cisco Unity Connection の統合において、MWI が正しく動作するにはどの SIP トランク セキュリティ プロファイル オプションが必要ですか？

- A. ダイアログ外の参照を受け入れる
- B. 受け入れてヘッダーを置き換えます
- C. 一方的な通知を受け入れる
- D. プレゼンスのサブスクリプションを受け入れる

Answer: C (メッセージを残す)

参照 :

<https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/Understanding-troubleshooting-mwi-on-unity-connection/ta-p/3162948>

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/security/9_0_1/secugd/CUCM_BK_CCB00C40_00_cucm-security-guide-90/CUCM_BK_CCB00C40_00_cucm-security-guide_chapter_011001.pdf

最新問題: 36

展示を参照してください。

High Availability			
<input checked="" type="checkbox"/> Enable High Availability			
Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Failed Over
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Running in Backup Mode

顧客から、ネットワーク障害の後、すべての Cisco Jabber クライアントがホーム ノードに戻らないと報告されました。エンジニアは、プライマリ Cisco IM and Presence サーバがフェールオーバー状態であると判断しました。

システムを稼働状態に戻し、今後の発生を防ぐために実行すべき 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. すべてのユーザに、Jabber クライアントに再ログインするようアドバイスします。
- B. IM and Presence プライマリ サーバの再起動を実行して、強制的にフォールバックします。
- C. IM サーバーとプレゼンス サーバーの両方が [プレゼンス冗長グループ] 設定ペインで設定されていることを確認します。
- D. Server Recovery Manager サービス パラメーターの自動フェールオーバー パラメーターを値 True に設定します。
- E. [サーバー アクション] ペインの [フォールバック] ボタンをクリックします。


Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 37

左側の手順をドラッグ アンド ドロップして、右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。これは、ユーザが Cisco Jabber でプレゼンス ステータスを手動で設定する場合のプレゼンス更新のフローを示しています。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

User manually sets presence status to "Off Shift"	step 1
Jabber sends an XMPP message on TCP port 5222 to the Cisco Presence Engine via the Cisco XCP Connection Manager and Cisco XCP Router.	step 2
Jabber sends an XMPP message on TCP port 5223 to the Presence Engine via the XCP federation Connection Manager and XCP Router.	step 3
The Presence Engine responds to Jabber via XCP Connection Manager and XCP Router with a confirmation of the status change.	

Answer:

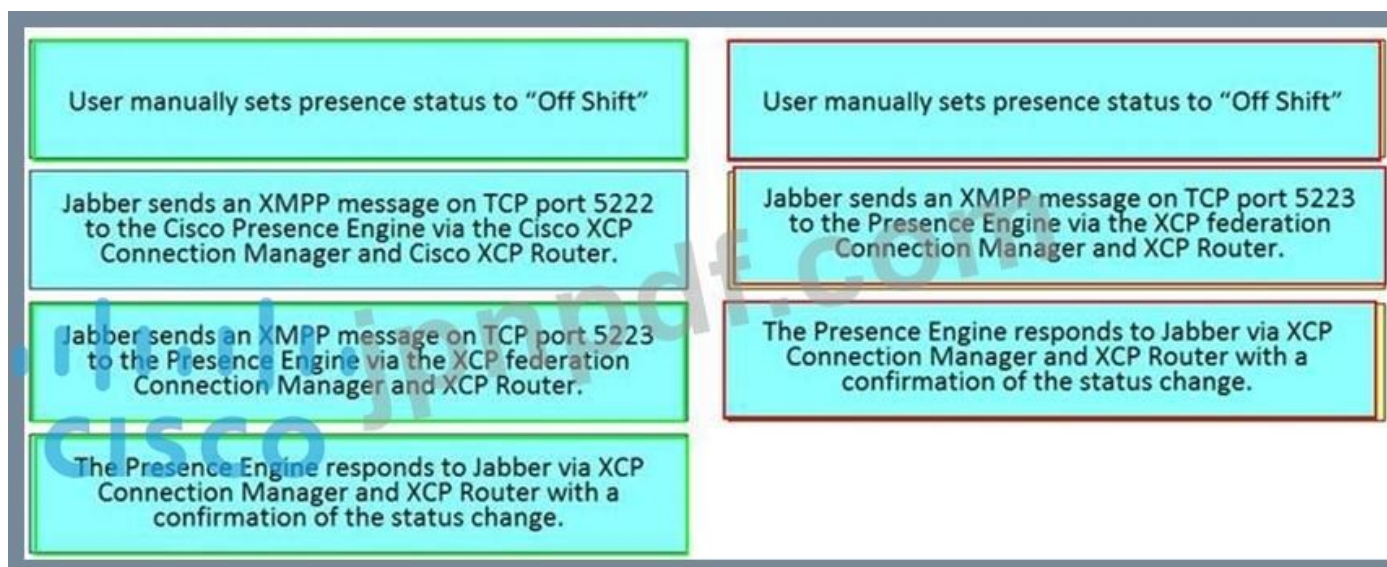

最新問題: 38

管理者は Cisco Unified IM and Presence のオンプレミス高可用性機能を設定しており、Server Recovery Manager が 90 秒後にフェールオーバーを開始することを望んでいます。ただし、60 秒後にフェールオーバーが発生します。この問題はどのように修正されますか？

- A. キープアライブ (ハートビート) 間隔を 90 秒に変更します。
- B. ピアのハートビート タイムアウトを 90 秒に変更します。
- C. キープアライブ (ハートビート) タイムアウトを 90 秒に変更します。
- D. クリティカルサービス遅延を 90 秒に変更します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 39

Cisco Unified Attendant Console の BLF プラグイン サービスにおける AXL 通信の役割を説明しているのはどれですか？

- A. インストール後に、指定した CTI マネージャと Cisco Unified Attendant Console のバージョンが一致していることを確認するために、AXL 通信が必要です。
- B. インストール後に、指定された CTI マネージャと Cisco Unified CM のバージョンを確認するために、AXL 通信が必要です。
- C. AXL 通信により、Device Resolution Manager はオペレーターおよびシステム デバイスのデバイス ステータスを解決できます。
- D. AXL 通信により、登録されたアテンダントは Cisco Unified Communications Manager にログインして通話を受信できるようになります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 40

展示を参照してください。



ある組織は、電子メールと予定表をオンプレミスの Exchange から Microsoft Office 365 に移行しています。管理者は、この移行後も Cisco IM and Presence に接続されている Jabber クライアントの会議プレゼンス機能を維持したいと考えています。これを実現するには、Office 365 証明書をインストールする必要があります。これらの証明書を Cisco IM and Presence にアップロードする必要がある 2 つの信頼ストアはどれですか? (2つお選びください。)

- A. カップトラスト
- B. cup-xmpp-trust
- C. xmpp-trust
- D. xmpp-fed-trust
- E. tomcat-trust

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

展示を参照してください。エンジニアが Cisco Jabber for Windows の問題のトラブルシューティングを行っています。エンドユーザから、Cisco Jabber を使用して Cisco 8841 IP Phone を制御できないと報告されています。電話機は Jabber クライアントに表示されますが、電話機のアイコンには赤い x が表示されます。エンドユーザーオプションで問題は解決しますか?

- A. 標準 CTI による発信番号変更の許可
- B. 標準 CTI によるコール モニタリングの許可
- C. 標準 CTI は SRTP キー マテリアルの受信を許可します
- D. 標準 CTI により、ロールオーバー モードをサポートする電話機の制御が可能になります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

コラボレーション エンジニアは、内部ネットワーク上の Jabber クライアント ログインに関する問題のトラブルシューティングを行っています。ユーザは、Jabber がサーバからの証明書を受け入れることができないという証明書エラー メッセージを受け取ります。電話専用モードの Jabber クライアントのユーザには、同じ問題は発生しません。この問題を解決する最初の手順で再生成する必要がある 2 つの証明書はどれですか? (2つお選びください。)

- A. Cisco IM and Presence カップ証明書
- B. Cisco IM and Presence Tomcat 証明書
- C. Cisco IM and Presence cup-xmpp 証明書
- D. Cisco UCM Tomcat 証明書
- E. Cisco UCM CallManager 証明書

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

エンジニアは、休暇期間中にユーザが設定した他のすべてのグリーティングを 1 つのグリーティングで上書きできるように、Cisco Unity Connection で個別のコールハンドラ グリーティングを設定する必要があります。この目標を達成するには、どのタイプの挨拶を設定する必要がありますか?

- A. 内部
- B. 休日
- C. 代替
- D. 閉じています

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/administration/guide/10xcucsagx/10xcucsag080.html

最新問題: 44

エンジニアは Cisco IM and Presence の集中展開を展開します。ここで、中央の IM and Presence はバージョン 12.0 を実行し、リモートの Cisco UCM クラスタはバージョン 10.5 を実行します。エンジニアは、[システム] > [集中展開] を確認し、ステータスが [未同期] のままであることに気付きます。このステータスの理由を 2 つ挙げてください。(2つお選びください。)

- A. 中央の IM and Presence にリモート ダスターを追加するために指定されたアプリケーション ユーザのユーザ名またはパスワードが正しくありません。
- B. リモート Cisco UCM クラスタ上に設定されているアプリケーション ユーザには、標準 AXL API アクセス」が追加されていません。
- C. リモート Cisco UCM クラスタは OAuth リフレッシュ トークン フローをサポートしません。
- D. 一元展開を可能にするには、Cisco UCM および IM and Presence クラスタが少なくともバージョン 11.5 で実行されている必要があります。
- E. この接続は、リモートの Cisco UCM 管理メニューから同期する必要があります。

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 45

永続チャット機能は、Cisco Unified IM and Presence 11.5 SU6 を実行している Cisco Jabber 導入環境で設定されています。デスクトップ クライアントは動作していますが、モバイル クライアントは永続的なチャットを表示しません。モバイル デバイスで Jabber 永続チャット機能を有効にするにはどの設定が必要ですか？

- A. IM and Presence サーバー管理にログインしているときに、[メッセージング]、[設定] の順に移動し、[モバイルの永続チャットを有効にする] フィールドのチェックボックスをオンにします。
- B. モバイル デバイスで使用される Jabber 設定ファイルに <Persistent_Chat_Enabled>>true</Persistent_Chat_Enabled> 行を追加します。
- C. すべての Jabber デバイスで使用される Jabber 設定ファイルに <Persistent_Chat_Mobile_Enabled>>false</Persistent_Chat_Mobile_Enabled> 行を追加します。
- D. Cisco UCM のモバイル デバイス用 Jabber 設定ページの Cisco Support Field」に Enable_Persistent_Chat」を追加します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 46

IdP からサービス プロバイダーに転送されるデータのコンテンツを定義する SAML コンポーネントはどれですか？

- A. プロトコル
- B. アサーション
- C. バインディング
- D. プロファイル

Answer: (解答を表示する)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/11_0_1/CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-ss0-deployment-guide-1101/CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-ss0-deployment-guide-11_chapter_01.html#:~:text=SAML%20コンポーネント,-A%20SAML%20SSO&text=SAML%20アサーション%3A%20it%20定義%20、レベル%20of%20アクセス%2D制御%20決定。

有効な 300-810 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 300-810 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (31430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

展示を参照してください。

The screenshot shows the configuration page for a Voice Mail Pilot in Cisco Unified Communications Manager. The 'Voice Mail Pilot Information' section includes fields for 'Voice Mail Pilot Number' (4000), 'Calling Search Space' (<None>), and 'Description' (Default). A checkbox 'Make this the default Voice Mail Pilot for the system' is checked. The 'Hunt Pilot Configuration' section includes a 'Save' button, 'Status: Ready', and 'Pattern Definition' with 'Hunt Pilot*' (4000), 'Route Partition' (INTERNAL_PT), and 'Description' (Hunt pilot for CUC). The 'Call Forward and Call Pickup Settings' section has tabs for 'Voice Mail', 'Destination', and 'Calling Search Space'. Under 'Calling Search Space', 'Calling Search Space Activation Policy' is 'Use System Default' and 'Forward All' is checked with 'or' and '4000' and '<None>'.

Cisco Unity Connection と Cisco Unified Communications Manager は、SCCP を使用して統合されます。ボイスメールポートが登録されます。ユーザーは、通話をボイスメールに転送すると失敗すると報告しています。問題の原因はどれですか？

- A. ボイスメールパイロットの CSS にユーザーの電話用のパーティションがありません。
- B. ボイスメールパイロットは、INTERNAL_PT を含む CSS で設定されていません。
- C. コール転送およびコールピックアップ設定には、Forward All の CSS がありません。
- D. 電話機の CSS にボイスメールポートパーティションがありません。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 48

デジタル ネットワーキングは、HTTPS 接続を使用して 2 つの Cisco Unity Connection クラスタ間に設定されます。これら 2 つのクラスタ間でレプリケートされる 2 つのオブジェクトはどれですか? (2つお選びください。)

- A. ユーザーとそれに対応するメールボックス
- B. ユーザーの挨拶
- C. コールハンドラ
- D. パーティションと検索スペース

E. ユーザーテンプレートとユーザー挨拶

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

デジタル ネットワーク Cisco Unity Connection クラスタでは、各サイトはどのプロトコルに基づいて受信者へのメッセージを送受信しますか？

- A. SMTP
- B. IMAP
- C. SCCP
- D. SIP

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/networking/guide/10xcucnetx/10xcucnet010.html#:~:text=Intersite%20messages%20are%20transmitted%20、および、%20over%20the%20intersite%20リンク。

最新問題: 50

展示を参照してください。

```
Response:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Set-Cookie: JSESSIONID=1233ADC137E591GE144792F38123AB09; Patch=/idb/; Secure; HttpOnly
TrackingID: FOS_d0ac0d7b-f4e4-4d83-ba27-d4252e310b88
Cache-Control: no-store
Date: Mon, 06 Jan 2018 10:30:00 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server:
Vary: Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language, Accept
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Accept, Authorization, Content-Type, TrackingID
Access-Control-Allow-Methods: POST, PUT, PATCH, HEAD, GET, TRACE, CONNECT, OPTIONS, DELETE
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: close
Content-Length: 176

{"error_description": "The refresh token provided is expired, revoked, malformed, or invalid.", "error": "invalid_request", "trackingID": "FOS_a12b123c-d123-e123-a127-b420be310188"}
```

Apple プッシュ通知の統合は Cisco Unified IM and Presence 導入環境で設定されており、機能しています。管理者は プッシュ通知設定を構成できません。400 不正なリクエスト」というエラーを報告するようになりました。GUI ではエラーが表示され、HTTP ログには、展示に示されているエラーが表示されます。この問題を解決するアクションはどれですか？

- A. Apple iCloud へのネットワーク接続を修正します。
- B. IM and Presence クラスタを再起動します。
- C. HTTP プロキシ設定を変更して、リクエスト構文のエラーを削除します。
- D. リフレッシュ トークンを手動で更新します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/push_notifications/cucm_b_push-notifications-deployment-guide.pdf

最新問題: 51

Cisco Unity Connection から通話を発信しようとするときに、発信者の入力の下にある代替連絡先番号への転送を有効にするとどうなりますか？

- A. ユーザが TUI 会話を通じて内線番号を変更する場合、規制テーブルはチェックされません。
- B. 管理者が Cisco Unity Connection 管理ページから内線番号を変更する場合、制限テーブルはチェックされません。
- C. ユーザが Cisco Unity Connection Cisco PCA ページ経由で内線番号を変更する場合、規制テーブルはチェックされません。
- D. 管理者が Cisco Unity Connection 管理ページから内線番号を変更するときに、制限テーブルがチェックされます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

Cisco UCM、Cisco Unified IM and Presence、および Unity Connection バージョン 10.x 以降でサポートされている SAML 2.0 プロファイルはどれですか？

- A. シングルログアウト
- B. Web ブラウザの SSO
- C. 名前識別子の管理
- D. ID プロバイダーの検出

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/12_5_1/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5_chapter_01.html

最新問題: 53

SAML アサーション プロトコル メッセージ交換と、標準メッセージング形式または SOAP 交換などの通信プロトコルとのマッピングを指定する SAML コンポーネントはどれですか？

- A. SAML バインディング
- B. SAML プロファイル
- C. SAML アサーション
- D. SAML プロトコル

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 54

展示を参照してください。

```
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - About to verify the certificate.
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:loadCertificateChain] - Certificate Chain status 0x20
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifySslPolicy] - Ignoring errors due to Invalid CN
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - SSL Policy status 0x2148204809
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - Basic Constraints Policy status 0x0
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyCertificate] - Certificate validation response is 'invalid'
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - Result of platform cert verification: [UNTRUSTED_ROOT]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentity] - About to check for an Identity Match.
[csf.cert.xmpp] [csf::cert::XmppCertVerifier:checkIdentifier] - Verifying XMPP Identity 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verifyXmpp] - Xmpp match was not found for: 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verify] - Match for 'example.com' found in dnsNames index: 1
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier::checkIdentifiers] - Verification of identity succeeded. Matched identifier : 'example.com'
[csf.diagnostics] [CSFDiagnostics::DiagnosticsImpl::AddRecord] - Add record task enqueued: example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet::getPolicy] - Successfully found Policy with nature IGNORE_INVALID_CERT_CONDITION
[IGNORE_REVOCATION_INFO_UNAVAILABLE_ERRORS]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier::applyIgnoreInvalidCertConditionPolicy] - About to enforce ignore invalid cert condition policy.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::removeIgnoredStatuses] - No statuses have been removed from the verification status.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::enforce] - Policy enforced
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier::verifyCertificateAsync] - Certificate initially verified, result: FAILURE
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNField] - size of Subject CN field : 16
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNField] - Subject CN field : impa.example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet::getPolicy] - Successfully found Policy with nature INVALID_CERT_MANAGEMENT [PROMPT_USER]
```

最初に Cisco Jabber を実行するときに、サーバ証明書を受け入れるように求められるとユーザが報告しています。エンジニアは混乱を避けるためにこれらのプロンプトを削除します。このシナリオに関するどの記述が真実ですか？

- A. Cisco IM&P サーバを非セキュア モードに設定することで、証明書の提示を無効にできます。
- B. Cisco ポリシーに従って、証明書は各 Jabber ユーザによって受け入れられる必要があるため、この問題を解決するために何もできません。
- C. 証明書は信頼できず、Cisco Collaboration サーバからのものではないとみなされるため、この動作はセキュリティ違反です。
- D. これらの証明書は自己署名証明書であるため、ユーザー OS 証明書ストアに手動で追加する必要があります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 55

XMPP メッセージスタンプに含めることができる 2 つの子要素はどれですか? (2つお選びください。)

- A. <件名/>
- B. <クライアント/>
- C. <サーバー/>
- D. <本体/>
- E. <エラー/>

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 56

展示を参照してください。

```

[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - About to verify the certificate.
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:loadCertificateChain] - Certificate Chain status 0x20
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifySslPolicy] - Ignoring errors due to Invalid CN
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - SSL Policy status 0x2148204809
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - Basic Constraints Policy status 0x0
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyCertificate] - Certificate validation response is 'invalid'
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - Result of platform cert verification: [UNTRUSTED_ROOT]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentity] - About to check for an Identity Match.
[csf.cert.xmpp] [csf::cert::XmppCertVerifier:checkIdentifier] - Verifying XMPP Identity 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verifyXmpp] - Xmpp match was not found for: 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verify] - Match for 'example.com' found in dnsNames index: 1
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentifiers] - Verification of identity succeeded. Matched identifier : 'example.com'
[csf.diagnostics] [CSFDiagnostics::DiagnosticsImpl:AddRecord] - Add record task enqueued: example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet:getPolicy] - Successfully found Policy with nature IGNORE_INVALID_CERT_CONDITION
[IGNORE_REVOCATION_INFO_UNAVAILABLE_ERRORS]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:applyIgnoreInvalidCertConditionPolicy] - About to enforce ignore invalid cert condition policy.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::removeIgnoredStatuses] - No statuses have been removed from the verification status.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::enforce] - Policy enforced
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:verifyCertificateAsync] - Certificate initially verified, result: FAILURE
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNField] - size of Subject CN field : 16
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNField] - Subject CN field : impa.example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet:getPolicy] - Successfully found Policy with nature INVALID_CERT_MANAGEMENT [PROMPT_USER]

```

最初に Cisco Jabber を実行するときに、サーバ証明書を受け入れるように求められるとユーザが報告しています。エンジニアは混乱を避けるためにこれらのプロンプトを削除します。このシナリオに関するどの記述が真実ですか？

- A. 証明書は信頼できず、Cisco Collaboration サーバからのものではないとみなされるため、この動作はセキュリティ違反です。
- B. Cisco IM&P サーバを非セキュア モードに設定することで、証明書の提示を無効にできます。
- C. シスコのポリシーに従って、証明書は各 Jabber ユーザによって受け入れられる必要があるため、この問題を解決する方法はありません。
- D. これらの証明書は自己署名証明書であるため、ユーザーの OS 証明書ストアに手動で追加する必要があります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 57

Cisco IM Presence サービスが外部ドメインとのフェデレーションに使用する 2 つのプロトコルはどれですか? (2つお選びください。)

- A. XMPP
- B. SNMP
- C. SIP
- D. SCCP
- E. SMPP

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

参照 :

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/interdomain_federation/11_5_1/cup0_b_interdomain-federation-guide-imp-115.pdf

最新問題: 58


展示を参照してください。コラボレーション エンジニアは、重複したユーザー ID があることを示すアラームのトラブルシューティングを行っています。この問題を解決する 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 重複がないように、いずれかのユーザーのディレクトリ URI 値の名前を変更します。
- B. 重複したユーザーIDのユーザーIDを削除します。
- C. 同じユーザーが 2 つの異なるダスターに割り当てられている場合、いずれかのダスターからユーザーの割り当てを解除します。
- D. 異なるクラスター上の異なるユーザーに同じユーザー ID が割り当てられている場合、1 人のユーザーのユーザー ID 値の名前を変更します。
- E. 重複したユーザをセカンダリ Cisco IM and Presence ノードに割り当てます。


Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 59

SAML SSO 認証の手順を左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

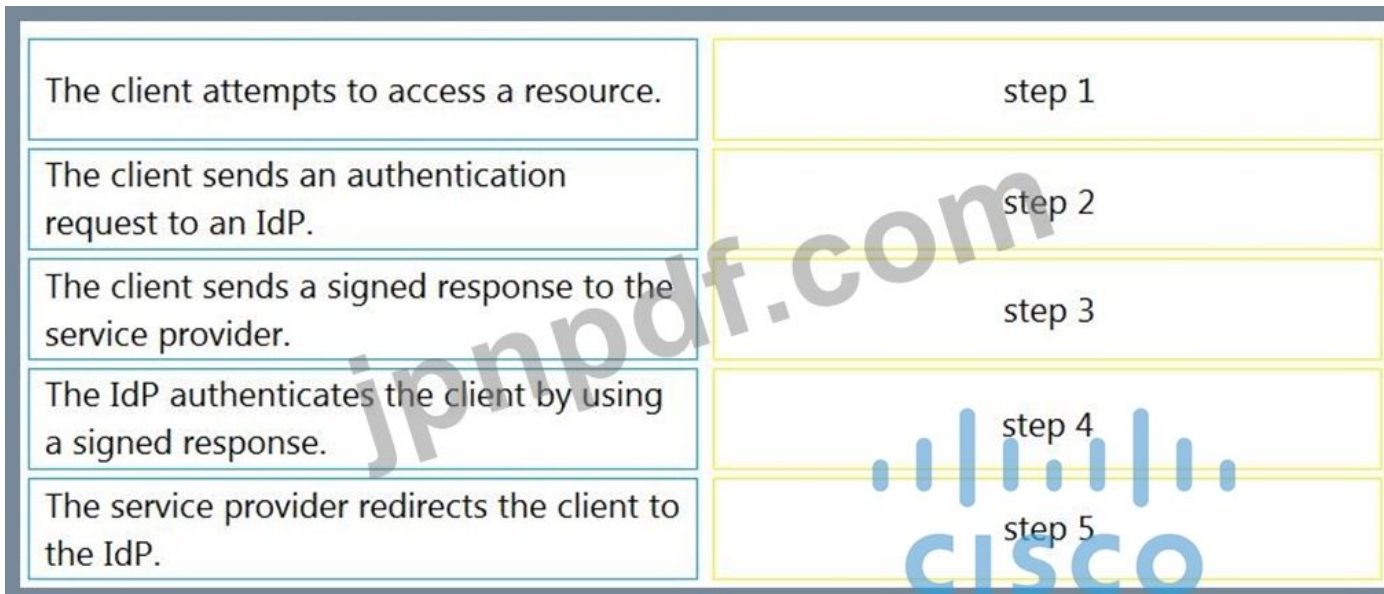

Answer:

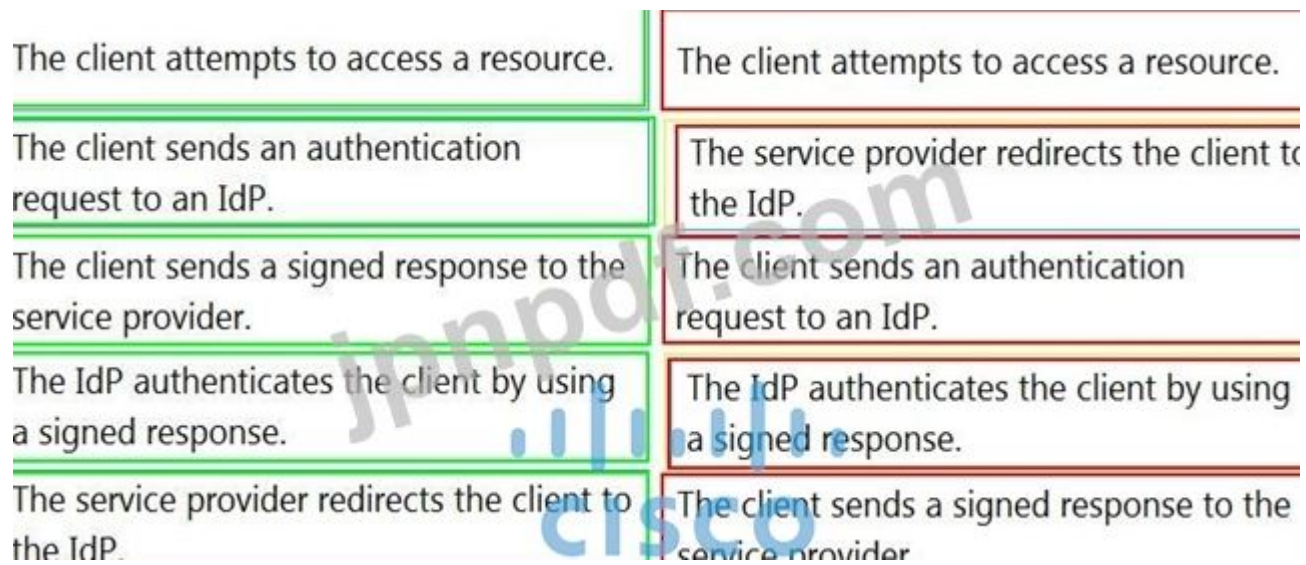

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/12_5_1/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5_chapter_01.html

最新問題: 60

ユーザ A の内線電話からの通話をボイスメール グリーティングにリダイレクトするには、Cisco Unity Connection でどのコール ルーティング ルールを使用する必要がありますか？

- A. 転送されたルーティング ルールを試行します。
- B. オープニング グリーティング ダイレクト ルーティング ルール
- C. サインイン試行の直接ルーティング ルール
- D. 開始グリーティング転送ルーティング ルール

Answer: A (メッセージを残す)

参照 :

<https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/unity-connection-call-routing-logic/ta-p/3162560>

最新問題: 61

展示を参照してください。

```
ccn subsystem sip
 gateway address "172.16.1.254"
 mwi sip unsolicited
end subsystem
!
interface Integrated-Service-Engine1/0
 ip unnumbered Vlan2
 service-module ip address 172.16.1.253.255.255.255.0
 no shut
!
Interface Vlan2
 description "Voice VLAN"
 ip address 172.16.1.254.255.255.0
 no shut
!
sip-ua
 mwi-server ipv4:172.16.1.253 expires 3600 port 5060 transport udp
!
```

コラボレーション エンジニアは Cisco Unity Express を Cisco Unified Communications Manager Express と統合し、MWI 機能を実験しています。現在の設定では、新しいメッセージを残すとき、または新しいメッセージを再生した後に MWI の変更は発生しません。構成を修正するにはどの 2 つの変更が必要ですか? (2つお選びください。)

A. ccn サブシステム sip

mwi サブ通知

B. ccn サブシステム sip

mwi エンベロープ情報

C. 飲みます

mwiサーバーがありません

mwi-server ipv4:172.16.1.253 期限切れ 3600 ポート 5060 トランスポート udp unsolicited

D. シプア

mwiサーバーがありません

mwi-server ipv4:172.16.1.253 期限切れ 3600 ポート 5060 トランスポート tcp 通知

E. シプア

mwiサーバーがありません

mwi-server ipv4:172.16.1.254 の有効期限が切れます 3600 ポート 5060 トランスポート UDP

F. ccn サブシステム sip

MWI SIP アウトコール

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

エンジニアは、Cisco UCM を登録サーバとして使用し、ソフトフォン制御アドレス 10.0.1.200 を使用して、電話システム用の Jabber クライアントインストールスイッチを設定しています。から受け取った設定ファイル

以前の設定がすべてクリアされた後の 10.11.20.201。画像の下部からスニペットを画像内の空白部分にドラッグ アンド ドロップして、この構成を完了します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= [ ] PRODUCT_MODE= [ ]
AUTHENTICATOR= [ ] TFTP= [ ] CTI= [ ]
```

10.11.20.201	Registration	Phone_Mode	1	Jabber
10.0.1.200	Clear	Softphone	2	CUCM

Answer:

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= 1 PRODUCT_MODE= Phone_Mode
AUTHENTICATOR= CUCM TFTP= 10.11.20.201 CTI= 10.0.1.200
```

10.11.20.201	Registration	Phone_Mode	1	Jabber
10.0.1.200	Clear	Softphone	2	CUCM

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= 1 PRODUCT_MODE= Phone_Mode
AUTHENTICATOR= CUCM TFTP= 10.11.20.201 CTI= 10.0.1.200
```

Registration	Jabber
Clear	Softphone 2

最新問題: 63

コラボレーション エンジニアが CLI 経由で Jabber for Windows をインストールしています。クライアントが Cisco UCM サーバに対して認証されることを保証する 2 つの認証コマンド ライン引数はどれですか? (2つお選びください。)

- A. CUP_ADDRESS=10.10.10.98
- B. EXCLUDED_SERVICES=Webex
- C. CCMCIP=10.10.10.99
- D. CTI=10.10.10.97
- E. REGISTRATION_SERVER=CUCM

Answer: A,E (メッセージを残す)

最新問題: 64

エンジニアは、AXL を使用して Cisco Unity Connection にユーザをインポートしていましたが、一部のユーザがインポート ビューにリストされていないことを発見しました。この問題を解決するにはどのような措置を講じるべきでしょうか?

- A. LDAP でユーザー名とパスワードを設定します。
- B. ユーザーの電話番号に対するユーザーのプライマリ内線番号を設定します。
- C. ユーザー アクセス コントロール グループの割り当てを [標準 CTI 有効] に設定します。
- D. ユーザーのパスワードと一致するようにユーザー ダイジェスト認証情報を構成します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 65


Cisco.com のユーザーは、Cisco Jabber の使用中に問題が発生し、「サーバーと通信できません」というエラーが表示されます。エンジニアは Jabber クライアントのログをチェックし、「[ERR_JABBER_AUTH <17>: サーバーとの認証エラー (リソース バインドなど)』というエラーを発見しました。、TLS、セッションまたは SASL エラーが作成されます。この問題を解決するには何を確認する必要がありますか?

- A. cup-xmpp 証明書が有効で、ポート 8443 が開いている場合
- B. cup-xmpp 証明書が有効で、ポート 5222 が開いているかどうか
- C. LDAP サーバーに到達可能であり、ポート 5222 が開いている場合
- D. LDAP サーバーにアクセス可能で、ポート 443 が開いているかどうか

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 66

エンジニアは、Cisco UCM を登録サーバとして使用し、ソフトフォン制御アドレス 10.0.1.200 を使用して、電話システム用の Jabber クライアント インストール スイッチを設定しています。および以前の設定がすべてクリアされた後に 10.11.20.201 から受信した設定ファイル。画像の下部からスニペットを画像内の空白部分にドラッグ アンド ドロップして、この構成を完了します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

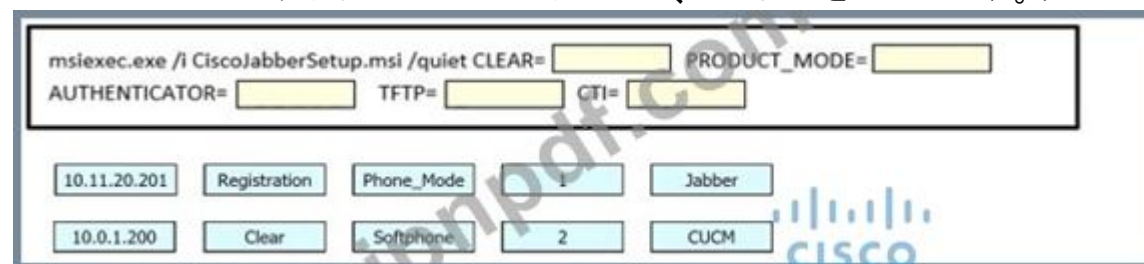

Answer:

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= 1 PRODUCT MODE= Phone_Mode
AUTHENTICATOR= CUCM TFTP= 10.11.20.201 CTI= 10.0.1.200
```

10.11.20.201	Registration	Phone Mode	1	Jabber
10.0.1.200	Clear	Softphone	2	CUCM

最新問題: 67

管理者は、Cisco Unity Connection クラスタ間のデジタル ネットワーキングを設定しています。構成の 2 つの要件は何ですか? {2 つ選択してください。} エンドユーザー認証情報

- A. システム管理者の資格情報
- B. Cisco Unity Connection サーバの IP アドレス/FQDN
- C. Cisco UCM サーバの IP アドレス/FQDN
- D. LDAPサーバのIPアドレス/FQDN

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 68

オンプレミス Jabber SAML SSO フローのイベントを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。

Service Provider Authorization request	Step 1
SSO Mode Discovery	Step 2
IDP Authentication	Step 3
Service Provider Authentication	Step 4

Answer:

Service Provider Authorization request	SSO Mode Discovery
SSO Mode Discovery	IDP Authentication
IDP Authentication	Service Provider Authentication
Service Provider Authentication	Service Provider Authorization request

最新問題: 69

エンドユーザがチケットを開き、Jabber for Windows にログインする前に、サーバ証明書の有効期限が切れているという警告が表示されると述べました。Cisco Unified Communications Manager および IM&P 展開で検証する必要がある 2 つの証明書はどれですか? (2つお選びください。)

- A. IM&P の cup-xmpp
- B. IM&P のカップ
- C. Cisco Unified CM の capf
- D. Cisco Unified CM のコールマネージャー
- E. Cisco Unified CM 上の Tomcat

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

SAML SSO 認証の手順を左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

The client attempts to access a resource.	step 1
The client sends an authentication request to an IdP.	step 2
The client sends a signed response to the service provider.	step 3
The IdP authenticates the client by using a signed response.	step 4
The service provider redirects the client to the IdP.	step 5

Answer:

The client attempts to access a resource.	The client attempts to access a resource.
The client sends an authentication request to an IdP.	The service provider redirects the client to the IdP.
The client sends a signed response to the service provider.	The client sends an authentication request to an IdP.
The IdP authenticates the client by using a signed response.	The IdP authenticates the client by using a signed response.
The service provider redirects the client to the IdP.	The client sends a signed response to the service provider.

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/12_5_1/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5_chapter_01.html

最新問題: 71

展示を参照してください。コラボレーション エンジニアは、インスタント メッセージが目的の受信者に届かないとユーザーが報告している問題のトラブルシューティングを行っています。エンジニアは、トレース ファイル内のインスタント メッセージ全体を確認できません。エンジニアは、トランザクション内のどのトレースでこの問題を解決する必要がありますか。問題？

- A. XCP 接続マネージャー
- B. XCPルーター
- C. クライアント プロファイル エージェント
- D. プレゼンスエンジン

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

Cisco Unity Express を Cisco Unified Communications Manager Express と統合した後、ユーザは、数字を押してもシステムが応答しないと報告しています。この問題を解決する 2 つの構成スニペットはどれですか？

(2つお選びください。)

- A. ダイアルピア音声 6800 voip
宛先パターン 5...
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲット ipv4:10.3.6.127
dtmf-relay sip-notify
コーデック g729r8
- B. ダイアルピア音声 6800 voip
宛先パターン 5...
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲット ipv4:10.3.6.127
dtmf リレー sip-kpml
コーデック g711ulaw
- C. ダイアルピア音声 6800 voip
宛先パターン 5...
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲット ipv4:10.3.6.127
dtmf リレー rtp-nte
コーデック g711ulaw
- D. ダイアルピア音声 6800 voip
宛先パターン 5...
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲット ipv4:10.3.6.127
dtmf-relay sip-notify
コーデック g711ulaw
- E. ダイアルピア音声 6800 voip
宛先パターン 5...

セッションプロトコル sipv2
セッションターゲット ipv4:10.3.6.127
dtmf リレー sip-kpml
コーデック g729r8

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 73

コラボレーション エンジニアが、Microsoft Skype for Business と連携した Cisco IM and Presence の問題のトラブルシューティングを行います。Cisco Jabber ユーザーは、Microsoft ユーザーを検索するときに Microsoft Skype for Business でユーザーのプレゼンス ステータスを確認できないと報告しています。この問題を解決するにはどのアクションを実行すればよいでしょうか？

- A. XMPP プロトコルを使用するようにフェデレーションを構成します。
- B. フェデレーションの TLS を無効にします。
- C. Jabber ユーザーに、Skype for Business ユーザーを Jabber 連絡先リストに追加してもらいます。
- D. Cisco IM and Presence の静的ルートを Skype for Business ドメインに追加します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 74

展示を参照してください。

The screenshot displays the configuration for a Voice Mail Port in Cisco Unity Connection. The 'Voice Mail Port Information' section includes fields for 'Voice Mail Pilot Number' (4000), 'Calling Search Space' (<None>), and 'Description' (Default). A checkbox 'Make this the default Voice Mail Pilot for the system' is checked. The 'Hunt Pilot Configuration' section shows 'Status: Ready'. The 'Pattern Definition' section shows 'Hunt Pilot*' (4000), 'Route Partition' (INTERNAL_PT), and 'Description' (Hunt pilot for UC). The 'Call Forward and Call Pickup Settings' section shows 'Calling Search Space Activation Policy' (Use System Default) and 'Forward All' checked with 'or' and '4000' selected.

Cisco Unity Connection と Cisco Unified Communications Manager は、SCCP を使用して統合されます。ボイスメールポートが登録されます。ユーザーは、通話をボイスメールに転送すると失敗すると報告しています。問題の原因はどれですか？

- A. コール転送およびコール ピックアップ設定には、Forward All の CSS がありません。
- B. ボイスメールパイロットは、INTERNAL_PT を含む CSS で設定されていません。

C. ボイス メール パイロットの CSS にユーザーの電話用のパーティションがありません。

D. 電話機の CSS にボイスメール ポートパーティションがありません。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 75

IdP サーバーに関する正しい説明はどれですか？

A. ユーザー資格情報を認証します。

B. ユーザー認証を提供します

C. Cisco Unified Communications アプリケーションによって生成される認証要求です。

D. ユーザー認証のためにサービス プロバイダーに転送されるセキュリティ情報で構成されます。SSO は Security Assertion Markup Language (SAML) を使用して、アイデンティティ プロバイダー (IdP) とサービス プロバイダーの間で認証の詳細を交換します。ID プロバイダーはユーザー資格情報を認証し、SAML アサーションを発行します。SAML アサーションは、ユーザー認証のために ID プロバイダーからサービス プロバイダーに転送されるセキュリティ情報です。各アサーションは、ユーザー名や権限など、主題に関する信頼できるステートメントを含む XML ドキュメントです。SAML アサーションは通常、その信頼性を保証するためにデジタル署名されます。

Answer: A (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_11_6_2/features/guide/uccx_b_features-guide-1162/uccx_b_features-guide-1162_chapter_010.html#concept_D4C0DDEE975FE5C9416479_AB5D778237

最新問題: 76

展示を参照してください。新しい卓上電話を受け取った後、Jabber ユーザは電話制御を介して電話をかけることができなくなります。ヘルプ デスクはユーザーの Jabber 問題レポートを収集し、正しい Cisco UCM CTI 権限を持っていることを確認しました。この問題を解決するにはどの構成を変更する必要がありますか？

A. 固定電話デバイスで [CTI からのデバイスの制御を許可] が有効になっていることを確認します。

B. デバイス回線設定で [CTI からのデバイスの制御を許可] が有効になっていることを確認します。

C. Cisco UCM サービス プロファイルに Cisco UCM CTI サーバが設定されていることを確認します。

D. ユーザの固定電話デバイスが Cisco UCM エンド ユーザ設定で制御対象デバイスとしてリストされていることを確認します。


Answer: A (メッセージを残す)

有効な 300-810 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 300-810 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら:


<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (31430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

エンジニアは Microsoft Office 365 カレンダーと Cisco IM and Presence の統合を設定する必要があります エンジニアはすでにプレゼンス ゲートウェイを設定しています 残りの設定手順を左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、設定を完了します

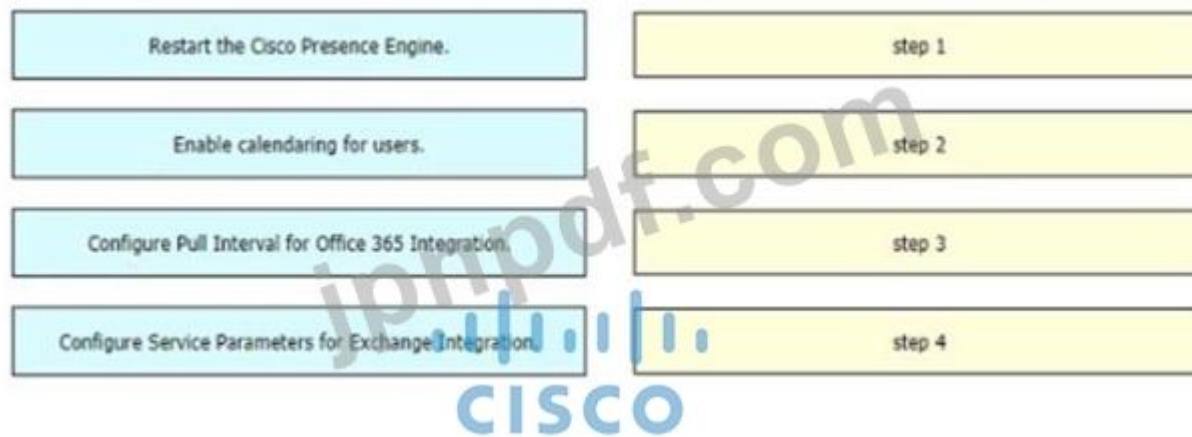

Answer:

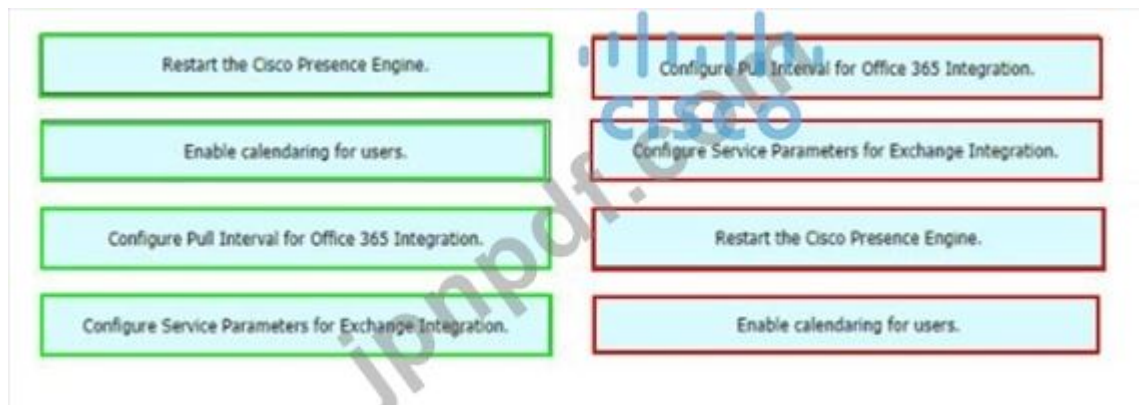

最新問題: 78

展示を参照してください。

High Availability			
<input checked="" type="checkbox"/> Enable High Availability			
Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Initializing
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Initializing

Cisco IM&P クラスタをハイ アベイラビリティ モードで設定した後、両方の IM&P サーバは初期化状態のままになります。この IM&P 高可用性クラスタの正常な動作を保証する 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. プレゼンス冗長グループ設定の [高可用性を有効にする] チェックボックスをオフにします。
- B. Cisco Presence Engine、Cisco XCP Router、および Cisco DB サービスが両方の IM&P サーバで稼働していることを確認します。
- C. 両方の IM&P サーバの Cisco Unified Serviceability - ネットワーク サービスで Server Recovery Manager サービスを再起動します。
- D. Cisco XCP SIP Federation Connection Manager サービスが実行されていることを確認します。
- E. 各 IM&P サーバに同じ数のユーザーが割り当てられていることを確認します。

Answer: C,E (メッセージを残す)

説明/参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/10_5_1/CUP0_BK_CE43108E_00_config-admin-guide-imp-105/CUP0_BK_CE43108E_00_config-admin-guide-imp-105_chapter_010010.html

最新問題: 79

CiscoExpressway-Eの位置を提供するSRVレコードのタイプはどれですか?

- A. _collab-edge._tls.example.com
- B. _http._tcp.example.com
- C. _cuplogin._tcp.example.com
- D. _cisco-uds._tcp.example.com

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 80

展示を参照してください。



The screenshot shows a configuration window titled "High Availability" with a checked box for "Enable High Availability". Below this is a table with the following data:

Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Initializing
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Initializing

Cisco IM&P クラスタをハイ アベイラビリティ モードで設定した後、両方の IM&P サーバは初期化状態のままになります。この IM&P 高可用性クラスタの正常な動作を保証する 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. プレゼンス冗長グループ設定の [高可用性を有効にする] チェックボックスをオフにします。
- B. Cisco Presence Engine、Cisco XCP Router、および Cisco DB サービスが両方の IM&P サーバで稼働していることを確認します。
- C. 両方の IM&P サーバの Cisco Unified Serviceability - ネットワーク サービスで Server Recovery Manager サービスを再起動します。
- D. Cisco XCP SIP Federation Connection Manager サービスが実行されていることを確認します。
- E. 各 IM&P サーバーに同じ数のユーザーが割り当てられていることを確認します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-im-presence-service/200958-IM-and-Presence-Server-High-Availability.html>

最新問題: 81

展示を参照してください。

Direct Routing Rules in Descending Order of Precedence					
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
<input type="checkbox"/>	Display Name	Status	Dialed Number	Calling Number	Phone System
<input type="checkbox"/>	NewYork_AA	Active	11112222		
<input type="checkbox"/>	Attempt Sign In	Active			
<input type="checkbox"/>	Chicago_AA	Active	22221111		
<input type="checkbox"/>	Opening Greeting	Active			
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
Forwarded Routing Rules in Descending Order of Precedence					
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
<input type="checkbox"/>	Display Name	Status	Dialed Number	Calling Number	Forwarding Station
<input type="checkbox"/>	Attempt Forward	Active			
<input type="checkbox"/>	Dallas_AA	Active	2222		
<input type="checkbox"/>	Arizona_AA	Active	11112222		
<input type="checkbox"/>	Opening Greeting	Active			
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					

ユーザーが応答しない電話は、その場所に関するものです。内線番号 11112222 のユーザがボイス メールボックスを持っていない場合、Cisco Unity Communication が転送された通話を受信するときどのルールが使用されますか？

- A. サインインを試行します
- B. オープニング_ご挨拶
- C. アリゾナ_AA
- D. ニューヨーク_AA

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 82

Cisco Unified Communications IM and Presence と Microsoft Skype for Business の間の SIP フェデレーションに関する記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. IM アドレス指定スキームとしてのディレクトリ URI の使用はサポートされていません。
- B. SIP プロキシ サービスの役割は、Jabber から受信した XMPP パケットを処理し、SIP に変換することです。
- C. TLS はオプションです。
- D. フェデレーション ユーザーを Jabber の連絡先として追加して、そのプレゼンス ステータスを表示します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 83

エンジニアが Cisco ボイスメール組織を設定しています。2 つの Cisco Unity Connection クラスタ間に設定されるリンクの数はいくつですか？

- A. 4

- B. 2
- C. 1 つ
- D. 3

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 84

展示を参照してください。

```
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - About to verify the certificate.
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:loadCertificateChain] - Certificate Chain status 0x20
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifySslPolicy] - Ignoring errors due to Invalid CN
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - SSL Policy status 0x2148204809
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyPolicies] - Basic Constraints Policy status 0x0
[csf.cert.win32] [csf::cert::Win32CertVerifier:verifyCertificate] - Certificate validation response is 'invalid'
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:doVerifyCertificate] - Result of platform cert verification: [UNTRUSTED_ROOT]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentity] - About to check for an Identity Match.
[csf.cert.xmpp] [csf::cert::XmppCertVerifier:checkIdentifier] - Verifying XMPP Identity 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verifyXmpp] - Xmpp match was not found for: 'example.com'
[csf.cert.utils] [csf::cert::AltNameParserImpl:verify] - Match for 'example.com' found in dnsNames index: 1
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:checkIdentifiers] - Verification of identity succeeded. Matched identifier : 'example.com'
[csf.diagnostics] [CSFDiagnostics::DiagnosticsImpl:AddRecord] - Add record task enqueued: example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet:getPolicy] - Successfully found Policy with nature IGNORE_INVALID_CERT_CONDITION
[IGNORE_REVOCATION_INFO_UNAVAILABLE_ERRORS]
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:applyIgnoreInvalidCertConditionPolicy] - About to enforce ignore invalid cert condition policy.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::removeIgnoredStatuses] - No statuses have been removed from the verification status.
[csf.cert] [csf::cert::IgnoreInvalidCertConditionPolicy::enforce] - Policy enforced
[csf.cert.] [csf::cert::BaseCertVerifier:verifyCertificateAsync] - Certificate initially verified, result: FAILURE
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNfield] - size of Subject CN field : 16
[csf.cert] [csf::cert::CertificateDataImpl::parseSubjectCNfield] - Subject CN field : impa.example.com
[csf.common.PolicySet] [csf::common:PolicySet:getPolicy] - Successfully found Policy with nature INVALID_CERT_MANAGEMENT [PROMPT_USER]
```

最初に Cisco Jabber を実行するときに、サーバ証明書を受け入れるように求められるとユーザが報告しています。エンジニアは混乱を避けるためにこれらのプロンプトを削除します。このシナリオに関するどの記述が真実ですか？

- A. Cisco IM&P サーバを非セキュア モードに設定することで、証明書の提示を無効にできます。
- B. Cisco ポリシーに従って、証明書は各 Jabber ユーザによって受け入れられる必要があるため、この問題を解決するために何もできません。
- C. これらの証明書は自己署名証明書であるため、ユーザー OS 証明書ストアに手動で追加する必要があります。
- D. 証明書は信頼できず、Cisco Collaboration サーバからのものではないとみなされるため、この動作はセキュリティ違反です。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/jabber-windows/116637-trouble-jabber-00.html>

最新問題: 85

展示を参照してください。

High Availability				
Monitored Node	Assigned Users	Active Users	Node State	Node Reason
10.48.53.57	1	3	Running in Backup Mode	Critical Service Down
10.48.53.58	2	0	Failed Over with Critical Services not Running	Critical Service Down

ある組織は、電子メールと予定表をオンプレミスの Exchange から Microsoft Office 365 に移行しています。管理者は、この移行後も Cisco IM and Presence に接続されている Jabber クライアントの会議プレゼンス機能を維持したいと考えています。これを実現するには、Office 365 証明書をインストールする必要があります。これらの証明書を Cisco IM and Presence にアップロードする必要がある 2 つの信頼ストアはどれですか? (2つお選びください。)

- A. xmpp-fed-trust
- B. tomcat-trust
- C. xmpp-錆び
- D. カップトラスト
- E. cup-xmpp-trust

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 86

展示を参照してください。エンジニアが Cisco UCM での Cisco Jabber の問題のトラブルシューティングを行っており、これらの設定が正しく設定されていることを検証しています。Cisco UCM サービス ディスカバリ Cisco UCM ユーザ認証 *SOAP ログイン Cisco UCM と Cisco IM and Presence サーバ間でのプロトコル対話を検証する必要があるか?

- A. LDAP
- B. SCCP
- C. XMPP
- D. SAML

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 87

デジタル ネットワーク Cisco Unity Connection クラスタでは、各サイトはどのプロトコルに基づいて受信者へのメッセージを送受信しますか?

- A. IMAP
- B. SCCP
- C. SIP
- D. SMTP

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

Cisco Unified Communications Manager Express 上の SIP ベースの電話から Cisco Unity Express にコールをルーティングするダイヤルピア設定はどれですか?

- A. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック g711ulaw
- B. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127

コーデック IBC

C. ダイアルピア音声 7000 voip

宛先パターン 7000

セッションプロトコル sipv2

セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127

コーデック g711alaw

D. ダイアルピア音声 7000 voip

宛先パターン 7000

セッションプロトコル sipv2

セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127

コーデック g729r6

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 89

コラボレーション エンジニアは、サーバーのリカバリ マネージャーをデフォルトに設定して、アクティブ/スタンバイ IM and Presence サブクラスターの障害が発生したプライマリ ノードを復元しました。エンジニアは、ユーザーがまだセカンダリ サーバーに割り当てられていることに気づきました。この問題を解決するにはどのアクションを実行すればよいでしょうか？

A. 自動フォールバックが行われるまで 30 分間待ちます

B. プライマリサーバーのサービスを再起動します。

C. プライマリ サーバーを指すように DNS SRV レコードを変更します。

D. プレゼンス冗長グループ設定の下のフォールバック ボタンを選択します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 90

展示を参照してください。



常設チャットは、バックエンド データベースとして PostgreSQL を使用して Cisco IM and Presence サーバで設定されます。Cisco Jabber クライアントにチャット ルーム アイコンがないことがユーザーから報告されています。この問題を解決するには、管理者はどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. Cisco XCP Text Conference Manager を起動します。
- B. Cisco XCP メッセージ アーカイバを起動します。
- C. Cisco XCP ディレクトリ サービスを再起動します。
- D. Cisco XCP XMPP Federation Connection Managerを再起動します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

展示を参照してください。

```
cm_xmpp_fed: b4291b90| INFO | XMPPServerOutDir: Could not resolve 'jabber.example.com' using SRV _jabber._tcp. Failing the outbound connection.
```

管理者は、2 つの間の XMPP フェデレーションに関する問題のトラブルシューティングを行っています。8 ノードの IM and Presence クラスタ。ログを確認した後、管理者はこのメッセージを見つけ、IM and Presence ノードの 1 つ以上のアドレスを含む 1 つ以上の DNS SRV レコードを公開する必要があります。公開するにはノードをいくつ選択する必要がありますか？

- A. 20
- B. 10
- C. 5

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

電話詐欺の防止に使用される Cisco Unity Connection の主なメカニズムは何ですか？

- A. 転送ルール
- B. 不正テーブル
- C. コーリング サーチ スペース

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 93

エンジニアはメッセージング サービスを提供するように Cisco Unity Connection を設定しており、料金詐欺を防ぐために組織内での通話の転送に使用する一連の電話番号を指定する必要があります。この目標を達成するには、Cisco Unity Connection のどのメカニズムを変更する必要がありますか？

- A. 制限テーブル
- B. コーリング サーチ スペース
- C. 転送ルール
- D. 不正テーブル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/11x/administration/guide/b_cucsag/b_cucsag_chapter_0101.html

最新問題: 94

展示を参照してください。



Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Failed Over
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Running in Backup Mode

顧客から、ネットワーク障害の後、すべての Cisco Jabber クライアントがホーム ノードに戻らないと報告されました。エンジニアは、プライマリ Cisco IM&P サーバがフェールオーバー状態であると判断しました。システムを稼働状態に戻し、今後の発生を防ぐために実行すべき 2 つのアクションはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 両方の IM&P サーバが [プレゼンス冗長グループ] 設定ペインで設定されていることを確認します。
- B. すべてのユーザに Jabber クライアントに再ログインするようアドバイスします。
- C. [サーバー アクション] ペインの [フォールバック] ボタンをクリックします。
- D. IM&P プライマリ サーバの再起動を実行して強制的にフォールバックします。
- E. Server Recovery Manager サービス パラメーターの自動フェールオーバー パラメーターを値 True に設定します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

展示を参照してください。

```
Users with Duplicate User IDs
-----
User ID : user3
Node Name
cucm-imp-1
cucm-imp-2
```

重複したユーザー ID を持つユーザー」メッセージを解決する 2 つの手順はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 重複がないように、いずれかのユーザーのディレクトリ URI 値の名前を変更します。
- B. 異なるクラスター上の異なるユーザーに同じユーザー ID が割り当てられている場合、1 人のユーザーのユーザー ID 値の名前を変更します。
- C. 同じユーザーが 2 つの異なるクラスターに割り当てられている場合、いずれかのクラスターからユーザーの割り当てを解除します。
- D. 重複したユーザをセカンダリ Cisco IM and Presence ノードに割り当てます。
- E. 重複したユーザー ID のユーザー ID を削除します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

展示を参照してください。管理者は Cisco Unity Express コールハンドラを設定しています。オプションの 1 つは、コールをオフシステムから Cisco UCME に転送します。管理者は、転送先の呼び出し音が鳴っている間に転送を完了したいと考えています。設定を完了する転送モードコマンドはどれですか？

- A. 半出席
- B. ブラインド参照
- C. 風よ、さようなら
- D. 出席しました

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

展示を参照してください。

```
Users with Duplicate User IDs
-----
User ID : user3
Node Name
cucm-imp-1
cucm-imp-2
```

重複したユーザー ID を持つユーザー」メッセージを解決する 2 つの手順はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 同じユーザーが 2 つの異なるクラスターに割り当てられている場合、いずれかのクラスターからユーザーの割り当てを解除します。
- B. 異なるクラスター上の異なるユーザーに同じユーザー ID が割り当てられている場合、1 人のユーザーのユーザー ID 値の名前を変更します。
- C. 重複がないように、いずれかのユーザーのディレクトリ URI 値の名前を変更します。
- D. 重複したユーザー ID のユーザー ID を削除します。
- E. 重複したユーザをセカンダリ Cisco IM and Presence ノードに割り当てます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 98

ユーザが Microsoft Windows ログインを利用して SSO 対応の Cisco Unified Communications アプリケーションにログインできるようにするため、クレデンシャルの入力を必要としない認証方法はどれですか？

- A. スマートカード
- B. OAuth
- C. フォームベース
- D. ケルベロス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/jabber-windows/118773-configure-kerberos-00.html>


他の認証方法と比較した Kerberos 認証の主な利点は、Cisco Jabber にログインするときに資格情報を提供する必要がないことです。Kerberos を使用する場
合、Windows デスクトップにアクセスするための認証がすでに提供されているため、クライアントはユーザーに資格情報の入力を求めません。この認証方法
を使用すると、Microsoft Windows ログインを使用して Cisco Jabber にログインできます。

最新問題: 99

オンプレミス Jabber SAML SSO フローのイベントを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。



Answer:

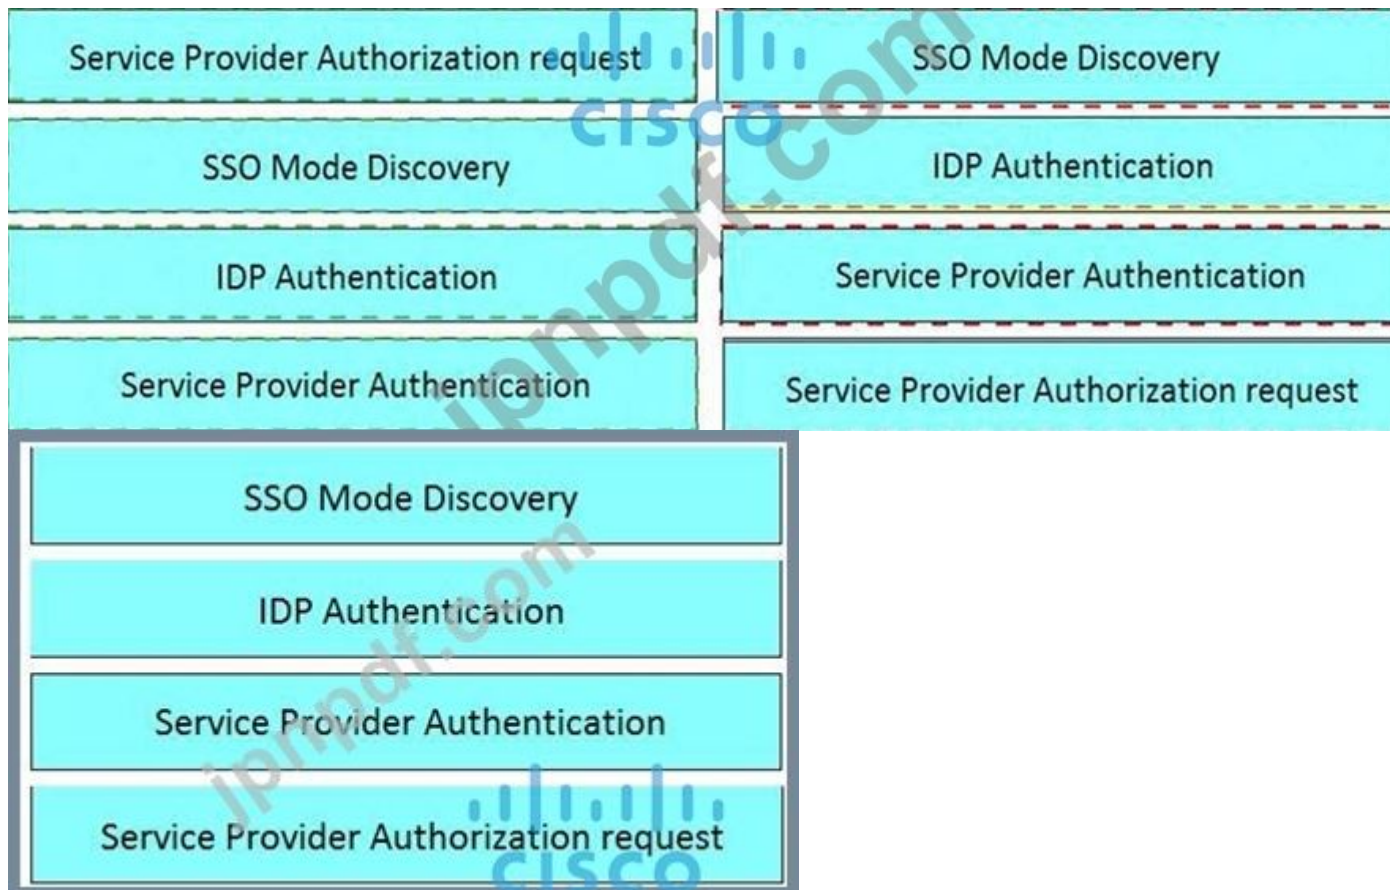

最新問題: 100

展示を参照してください。

---Log snippet---

```
2018-12-27 11:02:05, 430 INFO [0x0000015c]
[re\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(343)] [csf.dns]
[csf::dns::DnsUtils::executeSRVRecordQuery] - About to make DNS SRV record query
'_cisco-uds._tcp.example.com.'
2018-12-27 11:02:05, 430 WARN [0x0000015c]
[src\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(52)] [csf.dns]
[csf::dns::mapFromWindowsDNSResult] - *----* DNS query _cisco-
uds._tcp.example.com. has failed: DNS name does not exist.
(9003).
2018-12-27 11:02:05, 430 INFO [0x0000015c]
[rc\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(343)] [csf.dns]
[csf::dns::DnsUtils::executeSRVRecordQuery] - About to make DNS SRV record query
'_cuplogin._tcp.example.com.'
2018-12-27 11:02:05, 435 WARN [0x0000015c]
[src\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(52)] [csf.dns]
[csf::dns::mapFromWindowsDNSResult] - *-----* DNS query
_cuplogin._tcp.example.com. has failed: DNS name does not exist.
(9003).
```

内部 Jabber ログイン問題のトラブルシューティングを行うと、Jabber PRT ファイルから次のログ スニペットが表示されます。Jabber クライアントが正しい DNS サーバーに接続していることはすでに確認済みです。ログイン プロセスを続行するには、Cisco Unified Communications Manager のサービス検出に不足している DNS レコードはどれですか？

- A. Cisco Unified Communications Manager のレコード
- B. SRV レコード _cuplogin._tcp.example.com
- C. SRV レコード _cisco-uds._tcp.example.com
- D. レコード _cuplogin._tcp.example.com

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

メッセージ待機インジケータの問題のトラブルシューティングに使用される 2 つの Cisco Unity Connection ログはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 接続 IMAP サーバー
- B. 接続メールボックス同期
- C. 接続通知機能
- D. 接続メッセージ転送エージェント
- E. 接続会話マネージャー

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/11x/troubleshooting/guide/b_11xcuctsg/b_11xcuctsg_chapter_0101.html#ID-2398-00000004

最新問題: 102

ユーザ A の内線電話からの通話をボイスメール グリーティングにリダイレクトするには、Cisco Unity Connection でどのコール ルーティング ルールを使用する必要がありますか？

- A. 転送されたルーティング ルールを試行します。
- B. オープニング グリーティング ダイレクト ルーティング ルール
- C. サインイン試行の直接ルーティング ルール
- D. 開始グリーティング転送ルーティング ルール

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/unity-connection-call-routing-logic/ta-p/3162560>

最新問題: 103

顧客は高可用性を備えた Cisco Unified IM and Presence を使用していますが、プライマリ ノードが IM and Presence サービスを提供していないと報告しました。この問題の原因は何ですか？

- A. ピアノードのプレゼンス冗長グループノード状態は「バックアップモードで実行中」です。
- B. プライマリノードのプレゼンス冗長グループノード状態は「初期化中」です。
- C. プライマリノードのプレゼンス冗長グループノード状態は「アイドル」です。
- D. ピアノードのプレゼンス冗長グループノード状態は「正常」です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

展示を参照してください。



展示を参照してください。Cisco UCM は、SIP トラックを介して Cisco Unity 接続と統合され、グローバル化されたダイヤル プランを使用して設定されます（電話番号は「」で設定されます）。シスコのベスト プラクティスを使用すると、内部ディレクトリ番号への通話転送は許可されますが、PSTN 番号へは許可されない実装はどれですか？

- A. Cisco Unity 制限テーブルのブロック パターン +*
- B. voicemail_CSS から PSTN-PT を削除します
- C. パーティションの順序を変更して、Voicemail_CSS の最初に GLOBAL-INTERNAL-PT を配置します。
- D. BLOCK-PSTN-PT パーティションを作成し、Voicemail_CSS に追加します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 105

外部ドメインおよび Cisco IM and Presence との XMPP フェデレーションには、安全な XMPP 通信が必要です。外部フェデレーション ドメインに接続する場合、XMPP ドメイン間フェデレーションにどの証明書が使用されますか？

- A. カップ

- B. カップ-xmpp
- C. カップ-xmpp-s2s
- D. トムキヤット

Answer: B (メッセージを残す)

参照：
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/X8-2/XMPP-Federation-with-Cisco-VCS-and-IM-and-プレゼンスサービス.pdf

最新問題: 106

SAML SSO プロセスのステップを左側から右側の順序にドラッグアンドドロップします。

The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.	step 1
The IdP checks for a valid browser session.	step 2
The IdP generates a SAML response.	step 3
The service provider generates a SAML authentication request.	step 4
The service provider redirects the request to the browser.	step 5
The service provider validates the digital signature.	step 6

Answer:


The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.	The service provider generates a SAML authentication request.
The IdP checks for a valid browser session.	The service provider redirects the request to the browser.
The IdP generates a SAML response.	The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.
The service provider generates a SAML authentication request.	The IdP checks for a valid browser session.
The service provider redirects the request to the browser.	The IdP generates a SAML response.
The service provider validates the digital signature.	The service provider validates the digital signature.

有効な 300-810 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 300-810 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (31430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

展示を参照してください。コラボレーション エンジニアが Cisco Jabber for Windows クライアントの問題のトラブルシューティングを行っています。エンド ユーザから、Cisco Jabber クライアントから Cisco 8845 IP Phone を制御できないと報告されています。エンド ユーザ プロファイルにどの設定を追加すると、問題が解決されますか？

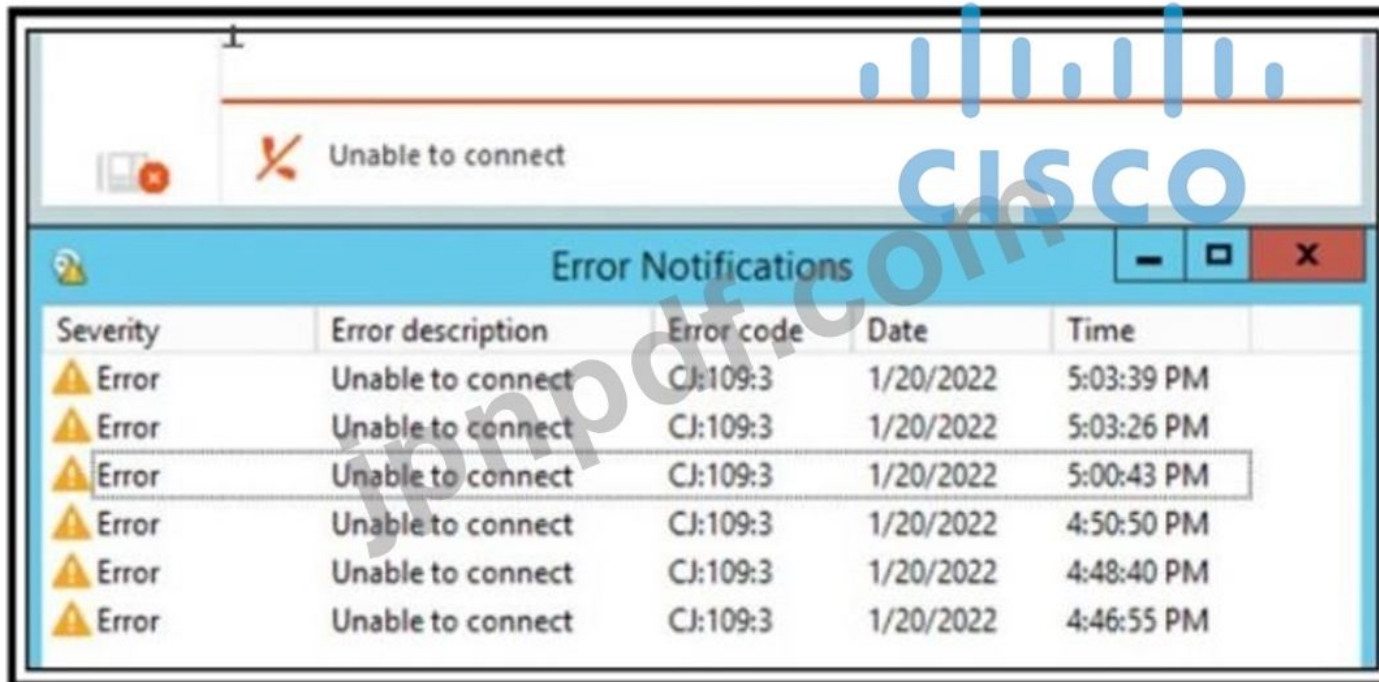

- A. 標準 CTI セキュア接続」および 標準 CTI 有効」グループ
- B. 標準 CTI はすべてのデバイスの制御を許可します」および 標準 CTI 有効」グループ。
- C. 標準 CTI により、ロールオーバー モードをサポートする電話機の制御が可能になります」および 標準 CTI 有効」グループ。
- D. 標準 CTI では、接続された Xfer と conf および 標準 CTI 有効」グループをサポートする電話機の制御が可能です。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

正しい 2 つの SSO 機能はどれですか? (2つお選びください。)


- A. Jabber が連絡先のインポートに LDAP ディレクトリ サービスを使用できるようにします。
- B. Cisco Unified Communications Manager での LDAP ユーザのインポートを許可します。
- C. 同じ ID の認証情報を再入力する時間を削減することで生産性を向上させます。
- D. アプリケーションをホストするシステムからサードパーティ システムに認証を転送します。
- E. ボイスメール PIN のリセットのために行われるヘルプ コールの数を減らすことでコストを削減します。

Answer: (解答を表示する)

説明/参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/11_0_1/CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-ss0-deployment-guide-1101/CUCM_BK_SF9D0502_00_saml-ss0-deployment-guide-11_chapter_01.html

最新問題: 109

展示を参照してください。

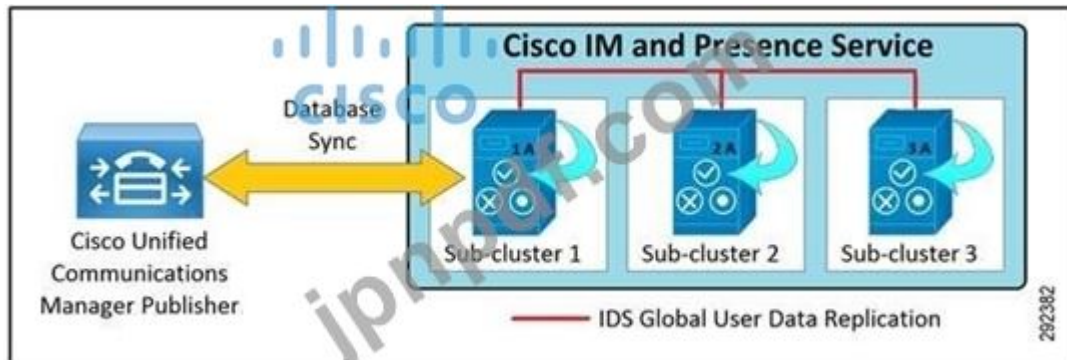

どの発言が真実ですか？

- A. 各 Cisco IM and Presence サブクラスタには同じ数のノードが必要です。
- B. 各サブクラスタの IM and Presence ノードは、同じ OVA テンプレートから設定する必要があります。
- C. 高可用性を実現するには、管理者は各サブクラスターに 1 つのノードを追加する必要があります。
- D. サブクラスタ 1 の IM and Presence ノードがダウンした場合、そのノードに割り当てられているユーザは、残りの 2 つのサブクラスタにランダムに分割されます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 110

展示を参照してください。

The screenshot shows the 'High Availability' configuration interface. A checkbox 'Enable High Availability' is checked. Below it is a table with the following data:

Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Initializing
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Initializing

Cisco IM&P クラスタをハイ アベイラビリティ モードで設定した後、両方の IM&P サーバは初期化状態のままになります。この IM&P 高可用性クラスターの正常な動作を保証する 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. プレゼンス冗長グループ設定の [高可用性を有効にする] チェックボックスをオフにします。
- B. Cisco Presence Engine、Cisco XCP Router、および Cisco DB サービスが両方の IM&P サーバで稼働していることを確認します。
- C. 両方の IM&P サーバの Cisco Unified Serviceability - ネットワーク サービスで Server Recovery Manager サービスを再起動します。
- D. Cisco XCP SIP Federation Connection Manager サービスが実行されていることを確認します。
- E. 各 IM&P サーバに同じ数のユーザーが割り当てられていることを確認します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-im-presence-service/200958-IM-and-Presence-Server-High-Availability.html>

最新問題: 111

Windows 対応 PC で実行できる 2 つの Cisco Jabber 12.6 オンプレミス導入タイプは何ですか? (2つお選びください。)

- A. クラウドベース
- B. IM のみ
- C. コンタクト センター エージェント
- D. フル UC
- E. マルチクラウドベース

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

SIP を使用した Cisco Unity Connection の統合において、MWI が正しく動作するにはどの SIP トランク セキュリティ プロファイル オプションが必要ですか？

- A. 受け入れてヘッダーを置き換えます
- B. 一方的な通知を受け入れる
- C. ダイアログ外の参照を受け入れる
- D. プレゼンスのサブスクリプションを受け入れる

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 113

別紙を参照してください。

Monitored Node	Assigned Users	Active Users	Node State	Node Reason
10.48.53.57	1		Running in Backup Mode	Critical Service Down
10.48.53.58	2		Failed Over with Critical Services not Running	Critical Service Down

エンジニアはネットワーク内の動作パフォーマンスのトラブルシューティングを行っています。サブクラスターで高可用性を復元するにはどのアカウントを使用する必要がありますか？

- A. Cisco UCM 管理ページの「プレゼンス冗長グループ設定」に移動し、[フォールバック] ボタンを選択します。
- B. Cisco UCM 管理ページの「プレゼンス ユーザー契約」に移動し、すべてのユーザーに対して「ユーザーの再バランス」を選択します。
- C. 2 番目のノードですべての重要なサービスを開始し、[プレゼンス冗長グループ構成] で [フォールバック] ボタンを選択します。
- D. 両方のノードですべての重要なサービスを開始し、「プレゼンス ユーザーの割り当て」で「ユーザーの再バランス」を選択します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

外部ドメインおよび Cisco IM and Presence との XMPP フェデレーションには、安全な XMPP 通信が必要です。外部フェデレーション ドメインに接続する場合、XMPP ドメイン間フェデレーションにどの証明書が使用されますか？

- A. カップ
- B. トムキャット
- C. カップ-xmpp-s2s

D. カップ-xmpp

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

ユーザが Microsoft Windows ログインを利用して SSO 対応の Cisco Unified Communications アプリケーションにログインできるようにするため、クレデンシャルの入力を必要としない認証方法はどれですか？

- A. ケルベロス
- B. フォームベース
- C. OAuth
- D. スマートカード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

展示を参照してください。



モバイル & リモート アクセスを利用しているリモート Cisco Jabber ユーザが OAuth 経由で Cisco Unity Connection ボイスメール ボックスに自動的にログインできるようにするアクションはどれですか？

- A. Cisco Unity の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。
- B. Cisco Unity Connection の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。
- C. CiscoExpressway-C の [システム設定] > [認証サーバ] で CUCM を追加します。
- D. CiscoExpressway-E の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

エンジニアは、新しく導入された Cisco Unity Express モジュールでテスト ユーザ メールボックスを設定する必要があります。このシナリオでは、どのコンソール コマンド セットが正しい設定を反映していますか？

A.

```
username testuser create
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001
voicemail mailbox owner testuser
```

B.

```
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001
voicemail mailbox owner testuser
```

C.

```
username testuser phonenumber 4001
username testuser pin 12345
voicemail mailbox owner testuser
```

D.

```
username testuser create
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001 testuser@labdomain.com
voicemail mailbox create testuser
```

- A. オプション C
- B. オプション D
- C. オプション A
- D. オプション B

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

エンジニアは、モバイルおよびリモート アクセスを介して Jabber ユーザー用に顧客の環境を構成しています。顧客の内部ドメイン。外部サービス検出ドメインを統計的に定義する Jabber パラメータはどれですか？

- A. 音声サービスドメイン
- B. UPN 検出が有効になっています
- C. サービスドメイン
- D. サービスを除外します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 119

エンド ユーザがチケットを開き、Jabber for Windows にログインする前に、サーバ証明書の有効期限が切れているという警告が表示されると述べました。Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence 展開で検証する必要がある 2 つの証明書はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. IM とプレゼンスのカップ
- B. Cisco Unified CM のコールマネージャー
- C. IM and Presence の cup-xmpp
- D. Cisco Unified CM の capf

E. Cisco Unified CM 上の Tomcat

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 120

エンジニアが Cisco Unified Communications Manager の SAML SSO を設定しています。必要な手順をすべて完了した後、エンジニアはステータスを確認したいと考えています。SAML SSO のステータスを提供する CLI コマンドはどれですか？

A. SAML ステータスを表示

B. sso ステータスを表示

C. utils saml ステータス

D. utils sso ステータス

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 121

デジタル ネットワーキングは、HTTPS 接続を使用して 2 つの Cisco Unity Connection クラスタ間に設定されます。

これら 2 つのクラスタ間でレプリケートされる 2 つのオブジェクトはどれですか? (2つお選びください。)

A. パーティションとサーチスペース

B. ユーザーの挨拶

C. ユーザーテンプレートとユーザー挨拶

D. コールハンドラ

E. ユーザーとその対応するメールボックス

Answer: (解答を表示する)

説明/参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/https_networking/guide/10xcuchttpsnetx/10xcuchttpsnet010.html

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (**31430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

Web ベースのシングル サインオン ログインの最初の手順はどれですか？

A. 認証します。

B. IdP にリダイレクトして認証を受けます。

C. 現在の認証アサーション。

D. 保護されたサービスへのアクセスを要求します。

Answer: D (メッセージを残す)

説明

最新問題: 123

Web ベースのシングル サインオン ログインの最初の手順はどれですか？

- A. 保護されたサービスへのアクセスを要求します。
- B. 認証します。
- C. 現在の認証アサーション。
- D. IdP にリダイレクトして認証を受けます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

展示を参照してください。

Cisco Unity Connection と Cisco Unified Communications Manager は、SCCP を使用して統合されます。ボイスメールポートが登録されます。ユーザーは、通話をボイスメールに転送すると失敗すると報告しています。問題の原因はどれですか？

- A. ボイスメールパイロットの CSS にユーザーの電話用のパーティションがありません。
- B. 電話機の CSS にボイスメールポートパーティションがありません。
- C. コール転送およびコールピックアップ設定には、Forward All の CSS がありません。
- D. ボイスメールパイロットは、INTERNAL_PT を含む CSS で構成されていません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 125

展示を参照してください。

Figure 17 Business Hours Step Output Branches




展示を参照してください。管理者は、Cisco Unity Express を Cisco UCME に統合するための自動応答スクリプトを設定しており、休日ではないときに busOpenprompt.wav ファイルを再生したいと考えています。この目標を達成するにはスクリプトをどのように構成すればよいでしょうか？

- A. スクリプト内の開いたブランチと閉じたブランチを入れ替えます。
- B. busOpenPrompt を busClosedPrompt に置き換えます。
- C. 休日です」プロンプトで 「いいえ」が返された場合にのみ、営業時間を確認してください。
- D. 休日です」プロンプトで 「はい」が返された場合にのみ、営業時間を確認してください。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 126

展示を参照してください。

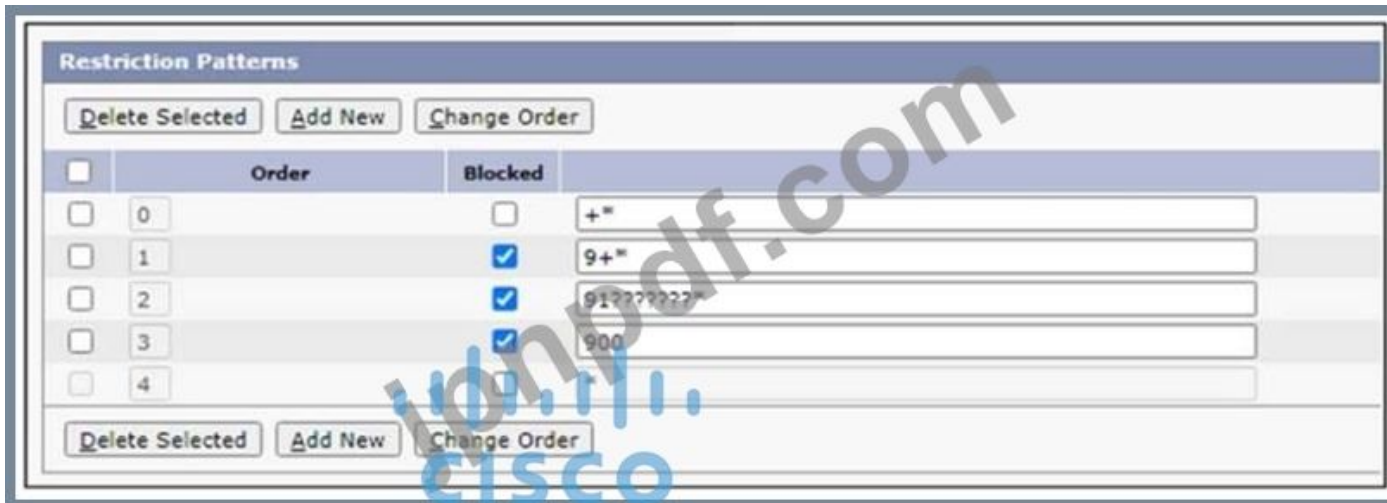

エンジニアは、多くの国際電話が Cisco Unity Connection から発信されたことを発見しました。エンジニアは、デフォルトの転送制限パターンを調べます。ボイスメール ユーザが通話を国際宛先に転送することを妨げるアクションはどれですか？

- A. +* パターンの場合、[ブロック]を選択し、[保存]をクリックします。
- B. [新規追加] をクリックし、新しいフィールドに 9011* パターンを入力します。[ブロック] を選択して、[保存] をクリックします。
- C. 9011* パターンを使用して 9+* パターンを変更し、[保存] をクリックします。
- D. [新規追加] をクリックし、新しいフィールドに 9011* パターンを入力し、[保存] をクリックします。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 127

エンジニアは、新しく導入された Cisco Unity Express モジュールでテスト ユーザ メールボックスを設定する必要があります。このシナリオでは、どのコンソール コマンド セットが正しい設定を反映していますか？

```
1. username testuser create
   username testuser pin 12345
   username testuser phonenumber 4001
   voicemail mailbox owner testuser
```

```
3. username testuser pin 12345
   username testuser phonenumber 4001
   voicemail mailbox owner testuser
```

```
2. username testuser phonenumber 4001
   username testuser pin 12345
   voicemail mailbox owner testuser
```

```
4. username testuser create
   username testuser pin 12345
   username testuser phonenumber 4001 testuser@labdomain.com
   voicemail mailbox create testuser
```

- A. オプション C
- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 128

IdP からサービス プロバイダーに転送されるデータのコンテンツを定義する SAML コンポーネントはどれですか？

- A. プロファイル
- B. プロトコル
- C. アサーション
- D. バインディング

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 129

ユーザが Cisco Jabber を使用して固定電話を制御するには、どの Cisco Unified Connections Manager サービスが必要ですか？

- A. Cisco CTIManager
- B. Cisco CTL プロバイダー
- C. Cisco プレゼンス エンジン
- D. Cisco Serviceability Reporter

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_5/CJAB_BK_D00D8CBD_00_deployment-installation-guide-cisco-jabber115/CJAB_BK_D00D8CBD_00_deployment-installation-guide-cisco-jabber115_chapter_0_111.html

最新問題: 130

展示を参照してください。

```
2014-11-07 09:39:53, 855 ERROR [0X00000298] [ice\TelephonyAdapter\PhoneDevice.cpp(178)] [TelephonyAdppter]
[TelephonyAdapter::selectDeviceImpl] - switchMode to device [SEP84802D7698D6] failed with error
[eDeviceRegCouldNotOpenDevice]
```

この問題を解決できるエンドユーザーのオプションはどれですか？

- A. SRTP キーマテリアルの標準 CTI 受信
- B. 標準 CTI による発信番号変更の許可
- C. 標準 CTI により、ロールオーバー モードをサポートする電話機の制御が可能になります
- D. 標準 CTI によるコール モニタリングの許可

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://community.cisco.com/t5/collaboration-applications/jabber-for-windows-cannot-control-8841-desk-phone/td-p/2569503>

最新問題: 131

管理者は、Cisco Unity Express 上の基本的な IVR アプリケーションで自動応答を設定しており、特定の電話番号がアプリケーションを開始することを確認する必要があります。このタスクを達成するにはどの設定を構成する必要がありますか？

- A. トリガー
- B. 呼制御グループ
- C. プロンプト
- D. スクリプト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 132

LDAP 同期を利用するには、Cisco Unity Connection でどのサービスをアクティブにする必要がありますか？

- A. Cisco Tomcat
- B. Cisco 同期エージェント
- C. Cisco DirSync
- D. Cisco RIS データ コレクター

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/administration/guide/10xcucsagx/10xcucsag120.html

最新問題: 133

コラボレーション エンジニアは、Windows CLI から Cisco Jabber クライアントをインストールしています。エンジニアは、クライアントのサイレント インストールを完了して、既存のブートストラップ ファイルをすべてクリアし、cisco.com のサービス ドメインを使用したいと考えています。これらの目的を達成するのはどのインストール コマンドですか？

- `msiexec /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1 SERVICES_DOMAIN=cisco.com`
- `msiexec /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=0 SERVICES_DOMAIN=cisco.com`
- `msiexec /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR=1 SERVICES_DOMAIN=cisco.com`
- `msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR=1 SSO_ORG_DOMAIN=cisco.com`

- A. オプション B
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 134

Cisco Unified Communications Manager Express 上の SIP ベースの電話から Cisco Unity Express にコールをルーティングするダイヤルピア設定はどれですか？

- A. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック g711alaw
- B. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック IBC
- C. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック g711ulaw
- D. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック g729r6

Answer: C (メッセージを残す)

説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unity-express/62609-tdcmecue.html>

最新問題: 135

展示を参照してください。

Discovery

Discovery Outcome	Failure: FAILED_UCM90_CONNECTION
Domain Controller	The specified domain either does not exist or could not be contacted.
Edge Domain	ccnp.cisco.com
Edge Required	No
Edge Visibility	Not Visible
Excluded Services	None
FTPS	OFF
Internal Visibility	Visible
Services Domain	ccnp.cisco.com
Services Domain Source	Email Address from UserInput
Voice Services Domain	ccnp.cisco.com

WebEx

CAS lookup	FAILURE: HTTP_CONNECTION_FAILED
CAS lookup url	https://logiop.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=corp.cisco.com

DNS Records

_cisco-uds._tcp.ccnp.cisco.com.	cucm1.ccnp.cisco.com
_collab-edge._tls.ccnp.cisco.com	Domain does not exist

_cisco-uds Properties [?] [X]

Service Location (SRV) Security

Domain:

Service:

Protocol:

Priority:

Weight:

Port number:

Host offering this service:

内部ネットワークに接続しているユーザが、自動サービス検出を使用して Cisco Jabber にログインしようとする、サーバと通信できません」というエラーが報告されます。Jabber 診断と SRV レコード構成は、展示に示されているとおりです。ホスト cucm1.ccnp.cisco.com は、Cisco Unified Communications Manager の IP アドレスを持つユーザ デスクトップによって正しく解決されます。ユーザがログインできないのはなぜですか？

- A. SRV プロトコルが正しく設定されていません。_tcp ではなく _tls にする必要があります。
- B. SRV レコードで重みを 0 としてマークすると非アクティブになるため、Jabber は Cisco Unified CM を検出できません。
- C. SRV レコードに指定されたポートが間違っています。
- D. ドメイン ccnp.cisco.com が DNS サーバ上に存在しません。

Answer: C (メッセージを残す)

参照：

<https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/jabber-client-login-and-login-issues/ta-p/3143446>

最新問題: 136

Cisco IM and Presence サーバの高可用性の設定には、どの Cisco Unified Communications Manager メニュー パスが使用されますか？

- A. システム > プレゼンス冗長グループ
- B. システム > サーバー
- C. システム > LDAP > LDAP ディレクトリ
- D. システム > 地理位置情報の設定

Answer: A (メッセージを残す)

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (31430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

展示を参照してください。

```

ccn subsystem sip
 gateway address "172.16.1.254"
 mwi sip unsolicited
end subsystem
!
interface Integrated-Service-Engine1/0
 ip unnumbered Vlan2
 service-module ip address 172.16.1.253.255.255.255.0
 no shut
!
Interface Vlan2
 description "Voice VLAN"
 ip address 172.16.1.254.255.255.0
 no shut
!
sip-ua
 mwi-server ipv4:172.16.1.253 expires 3600 port 5060 transport udp
!

```

コラボレーション エンジニアは Cisco Unity Express を Cisco Unified Communications Manager Express と統合し、MWI 機能を実験しています。現在の設定では、新しいメッセージを残すとき、または新しいメッセージを再生した後に MWI の変更は発生しません。構成を修正するにはどの 2 つの変更が必要ですか? (2つお選びください。)

A. ccn サブシステム sip

MWI SIP アウトコール

B. ccn サブシステム sip

mwi エンベロープ情報

C. シプア

mwiサーバーがありません

mwi-server ipv4:172.16.1.253 期限切れ 3600 ポート 5060 トランスポート udp unsolicited

D. ccn サブシステム sip

mwi サブ通知

E. シプア

mwiサーバーがありません

mwi-server ipv4:172.16.1.254 の有効期限が切れます 3600 ポート 5060 トランスポート UDP

F. シプア

mwiサーバーがありません

mwi-server ipv4:172.16.1.253 期限切れ 3600 ポート 5060 トランスポート tcp 通知

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 138

Cisco UAC の BLF プラグイン サービスにおける AXL 通信の役割を説明しているのはどれですか？

- A. インストール後に、指定した CTI マネージャと Cisco UCM のバージョンが一致することを確認するために、AXL 通信が必要です。
- B. AXL 通信により、Device Resolution Manager はオペレーターおよびシステム デバイスのデバイス ステータスを解決できます。
- C. インストール後に、指定された CTI マネージャと Cisco UAC のバージョンが一致することを確認するために、AXL 通信が必要です。
- D. AXL 通信により、登録されたアテンダントは Cisco UCM にログインして通話を受信できるようになります。

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 139

エンジニアは Microsoft Exchange と Cisco IM and Presence サーバの間のカレンダー統合を設定する必要があります エンジニアはリソース メールボックスを作成し、偽装を追加する必要があります Microsoft Exchange の Exchange 管理シェルの使用してこのタスクを実行するコマンドはどれですか？


```
❑ Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -Policy (Get-User -Identity User | select-object).Identity -ExtendedRights Receive-As
❑ Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -Group (Get-User -Identity User | select-object).Identity -ExtendedRights Receive-As
❑ Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -Group (Get-User -Identity User | select-Group).Identity -ExtendedRights Receive-As
❑ Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User -Identity User | select-object).Identity -ExtendedRights Receive-As
```

- A. オプション B
- B. オプション C
- C. オプション D
- D. オプション A

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 140

展示を参照してください。

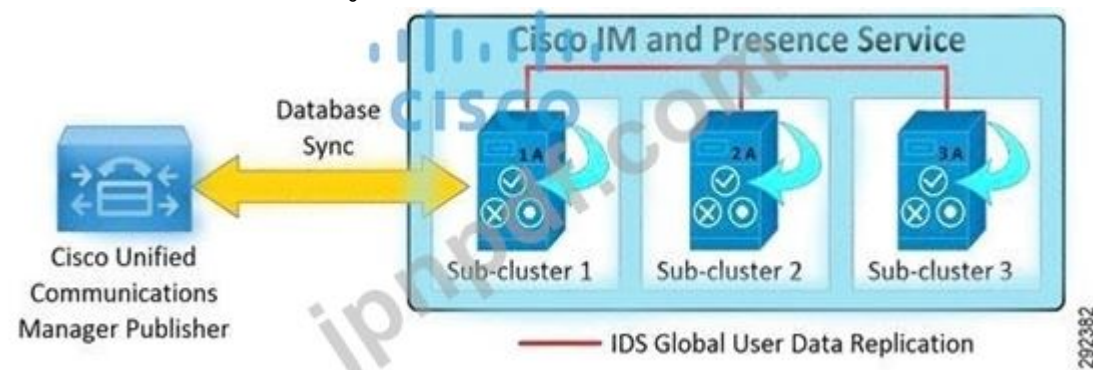

どの発言が真実ですか？

- A. 各サブクラスターの IM&P ノードは、同じ OVA テンプレートから構成されている必要があります。
- B. 各 Cisco IM&P サブクラスターには同じ数のノードが必要です。
- C. 高可用性を実現するには、管理者は各サブクラスターに 1 つのノードを追加する必要があります。
- D. サブクラスター 1 の IM&P ノードがダウンした場合、そのノードに割り当てられているユーザーは、残りの 2 つのサブクラスターにランダムに分割されま

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 141

ユーザは、Cisco UCME と Cisco Unity Express の統合で設定されたボイスメールをチェック中に問題が発生しました。ユーザーは、携帯電話からオフィスの番号に電話すると、通話はボイスメールに転送されるが、ボイスメールボックスではなくメインメニューにルーティングされると報告しています。ユーザーはオフィスの電話から問題なくボイスメールを確認できます。この問題はどのように解決されますか？

- A. ユーザを Cisco Unity Express に追加します。
- B. ユーザーのプライマリ E.164 番号を設定します。
- C. ユーザーを正しいユーザーグループに割り当てます。
- D. ユーザーの「PINなしでのログイン」を「いいえ」に設定します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

展示を参照してください。



The screenshot shows the 'High Availability' configuration page for Cisco IM&P. The 'Enable High Availability' checkbox is checked. Below it is a table with the following data:

Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Initializing
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Initializing

Cisco IM&P クラスタをハイアベイラビリティモードで設定した後、両方の IM&P サーバは初期化状態のままになります。この IM&P 高可用性クラスタの正常な動作を保証する 2 つのアクションはどれですか？(2つお選びください。)

- A. プレゼンス冗長グループ設定の [高可用性を有効にする] チェックボックスをオフにします。
- B. Cisco Presence Engine、Cisco XCP Router、および Cisco DB サービスが両方の IM&P サーバで稼働していることを確認します。
- C. 両方の IM&P サーバの Cisco Unified Serviceability - ネットワーク サービスで Server Recovery Manager サービスを再起動します。
- D. Cisco XCP SIP Federation Connection Manager サービスが実行されていることを確認します。
- E. 各 IM&P サーバに同じ数のユーザーが割り当てられていることを確認します。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configadminguide/10_5_1/cup0_bk_ce43108e_00_config-admin-guide-imp-05/cup0_bk_ce43108e_ce48eAPTER_010010.html

最新問題: 143

ドラッグドロップ

オンプレミス Jabber SAML SSO フローのイベントを左側から右側の正しい順序にドラッグアンドドロップします。

選択して配置します:



Answer:



最新問題: 144

Windows 版 Cisco Jabber をインストールするときに指定できる 2 つのコマンド ライン引数はどれですか? (2つお選びください。)

- A. CISCO_UDS_DOMAIN
- B. TFTP_ADDRESS
- C. VOICEMAIL_SERVER_ADDRESS
- D. サービス_ドメイン
- E. TFTP

Answer: D,E (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_0/CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110/CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110_chapter_01100.html#JABW_RF_CE43EF4C_00

最新問題: 145

展示を参照してください。

```
[CDPPProvider::DispatchTheMessage] - [id=0] Received, pduName=CISCO, Num)=LINE_CLOSED_EVENT
[CDPLine::HandleEvent_LineClosed] - CDPLine::HandleEvent_LineClosed
[CDPLine::OutOfService] - CDPLine::OutOfService, bClose=1
[CDPLine::ResetCalls] - CDPLine::ResetCalls
```

展示を参照してください。新しい卓上電話を受け取った後、Jabber ユーザは電話制御を介して電話をかけることができなくなります。ヘルプ デスクはユーザの Jabber 問題レポートを収集し、正しい Cisco UCM CTI 権限を持っていることを確認しました。この問題を解決するにはどの構成を変更する必要がありますか?

- A. Cisco UCM サービス プロファイルに Cisco UCM CTI サーバが設定されていることを確認します。
- B. ユーザの固定電話デバイスが Cisco UCM エンド ユーザ設定で制御対象デバイスとしてリストされていることを確認します。
- C. 固定電話デバイスで [CTI からのデバイスの制御を許可] が有効になっていることを確認します。
- D. デバイス回線設定で [CTI からのデバイスの制御を許可] が有効になっていることを確認します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 146

Cisco Unified Communications Manager Express 上の SIP ベースの電話から Cisco Unity Express にコールをルーティングするダイヤルピア設定はどれですか？

- A. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック g711alaw
- B. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック IBC
- C. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック g711ulaw
- D. ダイヤルピア音声 7000 voip
宛先パターン 7000
セッションプロトコル sipv2
セッションターゲットIPv4: 10.3.6.127
コーデック g729r6

Answer: (解答を表示する)

参照 :


<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unity-express/62609-tdcmecue.html>

最新問題: 147

オンプレミス Jabber SAML SSO フローのイベントを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。



Answer:

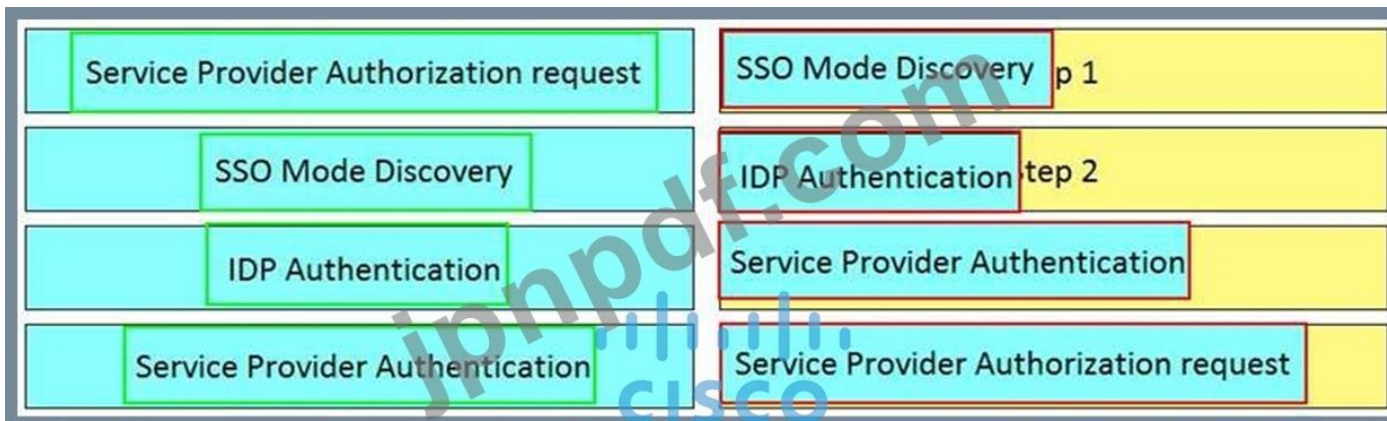

最新問題: 148

SAML SSO を使用する通話中に資格情報を LDAP サーバーに送信するものは何ですか？

- A. Cisco UCM サーバー
- B. サービスプロバイダー
- C. ブラウザベースのクライアント
- D. IdP

Answer: D (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/12_5_1/cucm_b_saml-sso-deployment-guide-12_5/cucm_b_saml-sso-deployment-guide-12_5_chapter_01.html

最新問題: 149

別紙を参照してください。



エンジニアはネットワーク内の動作パフォーマンスのトラブルシューティングを行っています。サブクラスターで高可用性を復元するにはどのアカウントを使用する必要がありますか？

- A. 両方のノードですべての重要なサービスを開始し、[プレゼンス ユーザーの割り当て]で「ユーザーの再バランス」を選択します。
- B. Cisco UCM 管理ページの「プレゼンス冗長グループ設定」に移動し、[フォールバック] ボタンを選択します。
- C. 2 番目のノードですべての重要なサービスを開始し、[プレゼンス冗長グループ構成] で [フォールバック] ボタンを選択します。
- D. Cisco UCM 管理ページの「プレゼンス ユーザー契約」に移動し、すべてのユーザーに対して「ユーザーの再バランス」を選択します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 150

エンジニアは、Cisco UCM および Cisco IM and Presence サービス クラスターとのグループ チャットと永続チャットを有効にする必要があります。エンジニアはグループ チャット システム管理者をすでに設定しています。残りの設定手順を左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、手順を完了します。構成。

Restart the Cisco XCP Text Conference Manager service. step 1

Add an external database connection. step 2

Set up an external database for persistent chat. step 3

Configure the chat room settings. step 4

Answer:

Restart the Cisco XCP Text Conference Manager service. Configure the chat room settings.

Add an external database connection. Restart the Cisco XCP Text Conference Manager service.

Set up an external database for persistent chat. Set up an external database for persistent chat.

Configure the chat room settings. Add an external database connection.

最新問題: 151

展示を参照してください。

Monitored Server	Assigned Users	Active Users	Server State
IMPPub.CiscoLiveUS.net	4	0	Failed Over
IMPSub.CiscoLiveUS.net	0	0	Running in Backup Mode

顧客から、ネットワーク障害の後、すべての Cisco Jabber クライアントがホーム ノードに戻らないと報告されました。エンジニアは、プライマリ Cisco IM&P サーバがフェールオーバー状態であると判断しました。システムを稼働状態に戻し、今後の発生を防ぐために実行すべき 2 つのアクションはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 両方の IM&P サーバが [プレゼンス冗長グループ] 構成ペインで構成されていることを確認します。
- B. Server Recovery Manager サービス パラメーターの自動フェールオーバー パラメーターを値 True に設定します。
- C. すべてのユーザに Jabber クライアントに再ログインするようアドバイスします。
- D. IM&P プライマリ サーバの再起動を実行して強制的にフォールバックします。
- E. [サーバ アクション] ペインの [フォールバック] ボタンをクリックします。

Answer: A,E (メッセージを残す)

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (314**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **152**

管理者は Cisco Unity Connection でコール ハンドラを設定しています。管理者は、発信者が従業員に連絡するために会社のオペレーターを経由する必要があるように、また、発信者が内線に直接ダイヤルしようとするエラー メッセージが聞こえるように、内部内線が制限されていることを確認する必要があります。このタスクを達成するにはどの設定が構成されていますか？

- A. メッセージ設定
- B. 発信者の入力
- C. 転送ルール
- D. ご挨拶

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: **153**


展示を参照してください。コラボレーション エンジニアが、企業ファイアウォール内でソフトフォン モードで Windows 用 Jabber を設定しています。エンジニアは、最初にアカウント タイプとログイン サーバのドメイン名を手動で設定して、ディエントをテストします。すべてが期待どおりに動作します。次に、エンジニアは、Jabber をリセットし、ログを記録しようとしています。自動設定を使用するとエラーが発生します。問題を解決するにはどの 2 つの項目を変更する必要がありますか？ (2つお選びください。)

- A. _cisco-uds の DNS SRV レコード
- B. _collab-edge の DNS SRV レコード
- C. ログイン電子メールのユーザー名部分
- D. ログインメールのドメイン部分
- E. _cisco-uds の DNS A レコード

Answer: A,E (メッセージを残す)

最新問題: **154**

展示を参照してください。

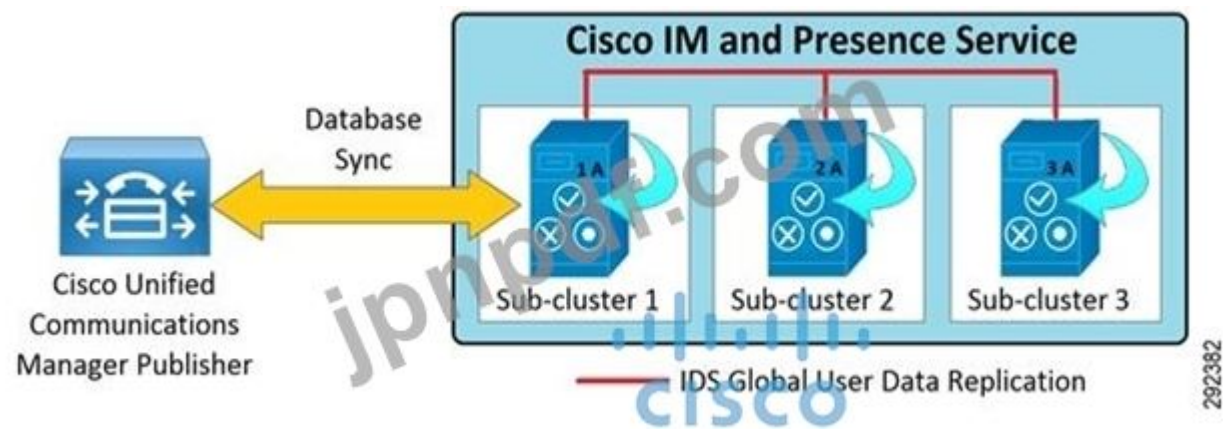

どの発言が真実ですか？

- A. サブクラスター 1 の IM&P ノードがダウンした場合、そのノードに割り当てられているユーザーは、残りの 2 つのサブクラスターにランダムに分割されます。
- B. 各 Cisco IM&P サブクラスターには同じ数のノードが必要です。
- C. 各サブクラスターの IM&P ノードは、同じ OVA テンプレートから構成されている必要があります。
- D. 高可用性を実現するには、管理者は各サブクラスターに 1 つのノードを追加する必要があります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 155

展示を参照してください。

Discovery

Discovery Outcome	Failure: FAILED_UCM90_CONNECTION
Domain Controller	The specified domain either does not exist or could not be contacted.
Edge Domain	ccnp.cisco.com
Edge Required	No
Edge Visibility	Not Visible
Excluded Services	None
FTPS	OFF
Internal Visibility	Visible
Services Domain	ccnp.cisco.com
Services Domain Source	Email Address from UserInput
Voice Services Domain	ccnp.cisco.com

WebEx

CAS lookup	FAILURE: HTTP_CONNECTION_FAILED
CAS lookup url	https://logiop.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=corp.cisco.com

DNS Records

_cisco-uds._tcp.ccnp.cisco.com.	cucm1.ccnp.cisco.com
_collab-edge._tls.ccnp.cisco.com	Domain does not exist

_cisco-uds Properties

Service Location (SRV) Security

Domain:

Service:

Protocol:

Priority:

Weight:

Port number:

Host offering this service:

内部ネットワークに接続しているユーザが、自動サービス検出を使用して Cisco Jabber にログインしようとする、サーバと通信できません」というエラーが報告されます。Jabber 診断と SRV レコード構成は、展示に示されているとおりです。ホスト cucm1.ccnp.cisco.com は、Cisco Unified Communications Manager の IP アドレスを持つユーザ デスクトップによって正しく解決されます。ユーザがログインできないのはなぜですか？

- A. SRV プロトコルが正しく設定されていません。_tcp ではなく _tls にする必要があります。
- B. SRV レコードに指定されたポートが間違っています。
- C. SRV レコードで重みを 0 としてマークすると非アクティブになるため、Jabber は Cisco Unified CM を検出できません。
- D. ドメイン ccnp.cisco.com が DNS サーバ上に存在しません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 156

永続チャット機能は、Cisco Unified IM and Presence 11.5 SU6 を実行している Cisco Jabber 展開で設定されています。デスクトップ クライアントは動作していますが、モバイル クライアントは永続チャットを表示しません。モバイル デバイスで Jabber 永続チャット機能を有効にするにはどの設定が必要ですか？

- A. IM and Presence サーバー管理にログインしているときに、[メッセージング]、[設定] の順に移動し、[モバイルの永続チャットを有効にする] フィールドのチェックボックスをオンにします。
- B. Cisco UCM のモバイル デバイス用 Jabber 設定ページの Cisco Support Field]に Enable_Persistent_Chat]を追加します。
- C. モバイル デバイスで使用される Jabber 設定ルールに <Persistent_Chat_Enable>true</Persistent_Chat_Enabled> 行を追加します。
- D. すべての Jabber デバイスで使用される Jabber 設定ファイルに <Persistent_Chat_Mobile_Enabled>>false</Persistent_Chat_Mobile_Enabled> 行を追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 157

エンジニアは、ciscoExpressway を使用して、cisco IM およびプレゼンス上でオープン SIP フェデレーションを設定する必要があります。ただし、ドメインの場合は特定のリストを許可せず、指定されていない他のすべてのドメインを許可するという追加要件も必要です。この追加要件はどのように満たされるのでしょうか？

- A. 無効なネクストホップ IP アドレスを使用して、ブロックされたドメインごとにデフォルトの静的ルートを構成します。
- B. Expressway で指定された SIP ドメインをブロックします。
- C. 許可された各ドメインを SIP フェデレーション ドメインとして追加します。
- D. ブロックされたドメインごとに静的ルートを追加し、[ルートをブロックする] チェックボックスをオンのままにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 158

コラボレーション エンジニアが Cisco Jabber IM and Presence の問題のトラブルシューティングを行っています Cisco TAC がエンジニアにクライアント側の問題レポートの生成を依頼しました 問題レポート ログを検索してダウンロードするには、エンジニアがどの一連のアクションを実行する必要がありますか？

- A. 管理]をクリックし、ログ]を選択し、指示に従います。
- B. [設定ヘルプ] をクリックし、指示に従います。
- C. [設定] [ヘルプ] [レポート] をクリックし、指示に従います。
- D. [ヘルプ] メニューをクリックして [問題を報告] を選択し、インストラクターの指示に従います。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 159

展示を参照してください。

```
<iq from='example.com' type='error' id='sess_1'>
  <session xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session'/>
  <error type='wait'>
    <internal-server-error
      xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-stanzas'/>
  </error>
</iq>
```


ユーザ A が Cisco Jabber クライアントにログインしようとする、ログインは正常に機能しますが、連絡先リストで自分自身のプレゼンスや他のユーザのプレゼンスを確認できません。管理者は Cisco IM and Presence Server のログを確認し、問題を発見します。何が問題であり、どのように解決されるのでしょうか？

- A. ユーザは別の Cisco IM and Presence クラスタに重複しています。重複した IM and Presence クラスタからユーザーの割り当てを解除します。
- B. Cisco IM and Presence サーバに CPU/メモリの問題があります。IM and Presence サーバを再起動します。
- C. プレゼンスはユーザーに対して機能しなくなりました。エンドユーザを Cisco IM and Presence に割り当て解除し、再割り当てします。
- D. ユーザー資格情報が正しくありません。ユーザーに資格情報を変更するように依頼します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 160

展示を参照してください。

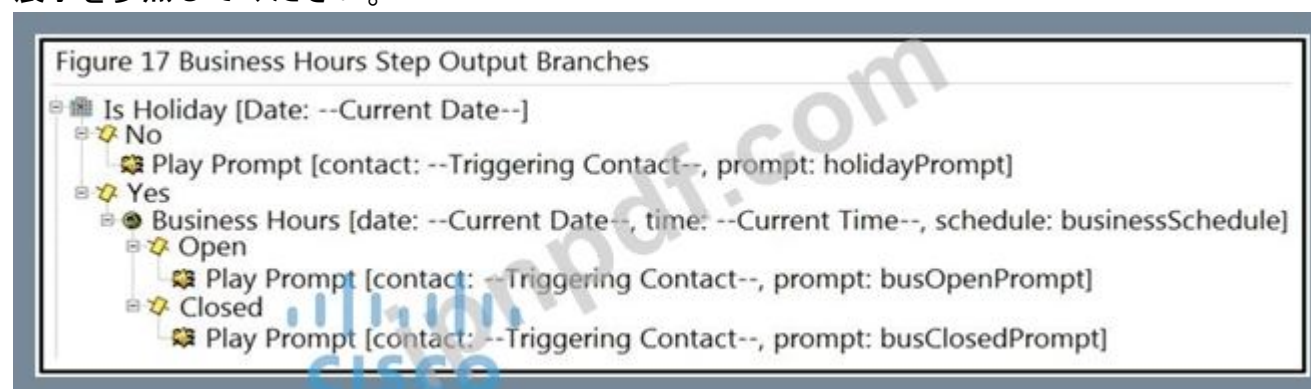

管理者は、Cisco Unity Express を Cisco UCME に統合するための自動応答スクリプトを設定しており、休日ではないときに busOpenPrompt.jwave ファイルを再生したいと考えています。この目標を達成するにはスクリプトをどのように構成すればよいのでしょうか？

- A. スクリプト内の Open 分岐と Closed 分岐を入れ替えます。
- B. 休日です」プロンプトで「いいえ」が返された場合にのみ、営業時間を確認してください。
- C. 休日です」プロンプトで「はい」が返された場合にのみ、営業時間を確認してください。
- D. busOpenPrompt」と busClosedPrompt」を交換します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 161

展示を参照してください。

```
Response:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Set-Cookie: JSESSIONID=1233ADC137E591GE144792F38123AB09; Patch=/idb/; Secure; HttpOnly
TrackingID: FOS_d0ac0d7b-f4e4-4d83-ba27-d4252e310b88
Cache-Control: no-store
Date: Mon, 06 Jan 2018 10:30:00 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server:
Vary: Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language, Accept
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Accept, Authorization, Content-Type, TrackingID
Access-Control-Allow-Methods: POST, PUT, PATCH, HEAD, GET, TRACE, CONNECT, OPTIONS, DELETE
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Connection: close
Content-Length: 176
{"error description":"The refresh token provided is expired, revoked, malformed, or invalid.",
"error":"invalid_request","trackingID":"FOS_a12b123c-d123-e123-a127-b420be310188"}
```

Apple プッシュ通知の統合は Cisco Unified IM and Presence 導入環境で設定されており、機能しています。管理者は「プッシュ通知設定を構成できません。」というエラーを報告するようになりました。

400 Bad Request.」というメッセージが GUI に表示され、HTTP ログには展示に示されているエラーが表示されます。この問題はどのアクションで解決できますか？

- A. IM&P クラスタを再起動します。
- B. HTTP プロキシ設定を変更して、リクエスト構文のエラーを削除します。
- C. リフレッシュ トークンを手動で更新します。
- D. Apple iCloud へのネットワーク接続を修正します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 162


展示を参照してください。管理者は、Cisco Unity Express を Cisco UCME に統合するための自動応答スクリプトを設定しており、休日ではないときに busOpenprompt]wave ファイルを再生したいと考えています。この目標を達成するにはスクリプトをどのように構成すればよいでしょうか？

- A. 休日です」プロンプトで「いいえ」が返された場合にのみ、営業時間を確認してください。
- B. 休日です」プロンプトで「はい」が返された場合にのみ、営業時間を確認してください。
- C. busOpenPrompt]を busclosedPrompt]と交換します。
- D. スクリプト内の開いたブランチと閉じたブランチを入れ替えます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 163

展示を参照してください。

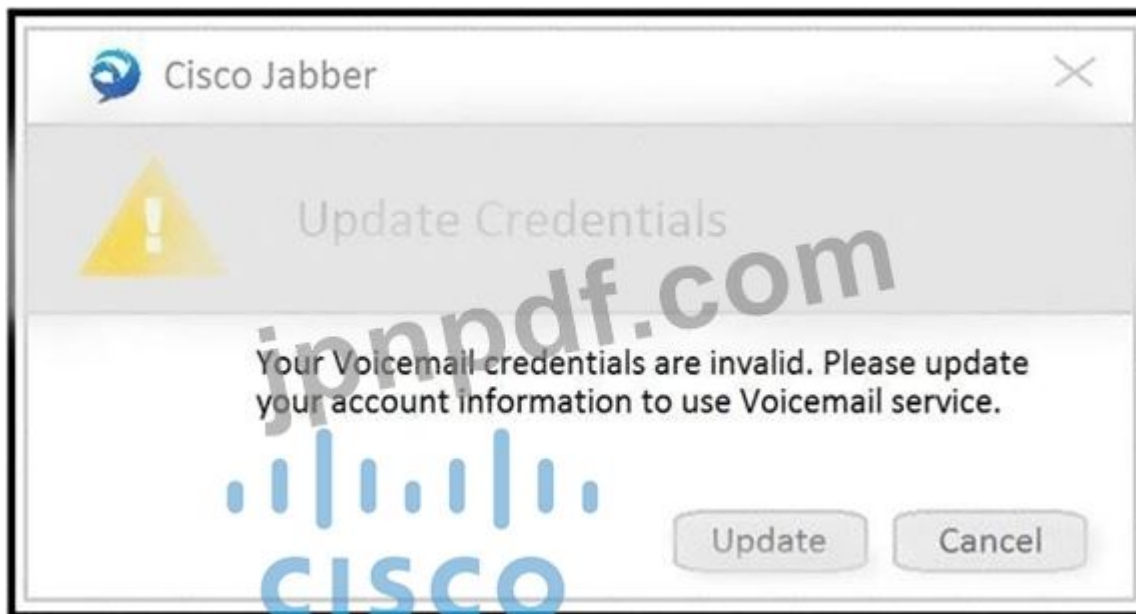

モバイル & リモート アクセスを利用しているリモート Cisco Jabber ユーザが OAuth 経由で Cisco Unity Connection ボイスメール ボックスに自動的にログインできるようにするアクションはどれですか？

- A. Cisco Unity Connection の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。
- B. Cisco Unity の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。
- C. CiscoExpressway-C の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。
- D. CiscoExpressway-E の [システム設定] > [認証サーバ] で CUCM を追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 164


コラボレーション エンジニアが、Cisco Jabber for Windows クライアントに関する問題のトラブルシューティングを行っています。新しいブランチ ロケーションのユーザーが、クライアントの起動時に「サーバーが見つかりません」と表示されると報告します。エンジニアがクライアントでサーバー設定を手動で構成すると、クライアントは正常にログインします。Cisco IM and Presence サーバは、企業本社の WAN を介して配置されています。どのアクションによって問題が解決されますか？

- A. UPN_DISCOVERY_ENABLED=false を指定して Jabber クライアントを再インストールします。
- B. _collab-edge _Us.company com SRV レコードをブランチ DNS サーバーに追加します。
- C. ブランチから本社への TCP/8443 を許可するファイアウォール ルールを追加します。
- D. _cisco-uds_tcp company com SRV レコードをブランチ DNS サーバに追加します。



Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 165

SAML SSO プロセスのステップを左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

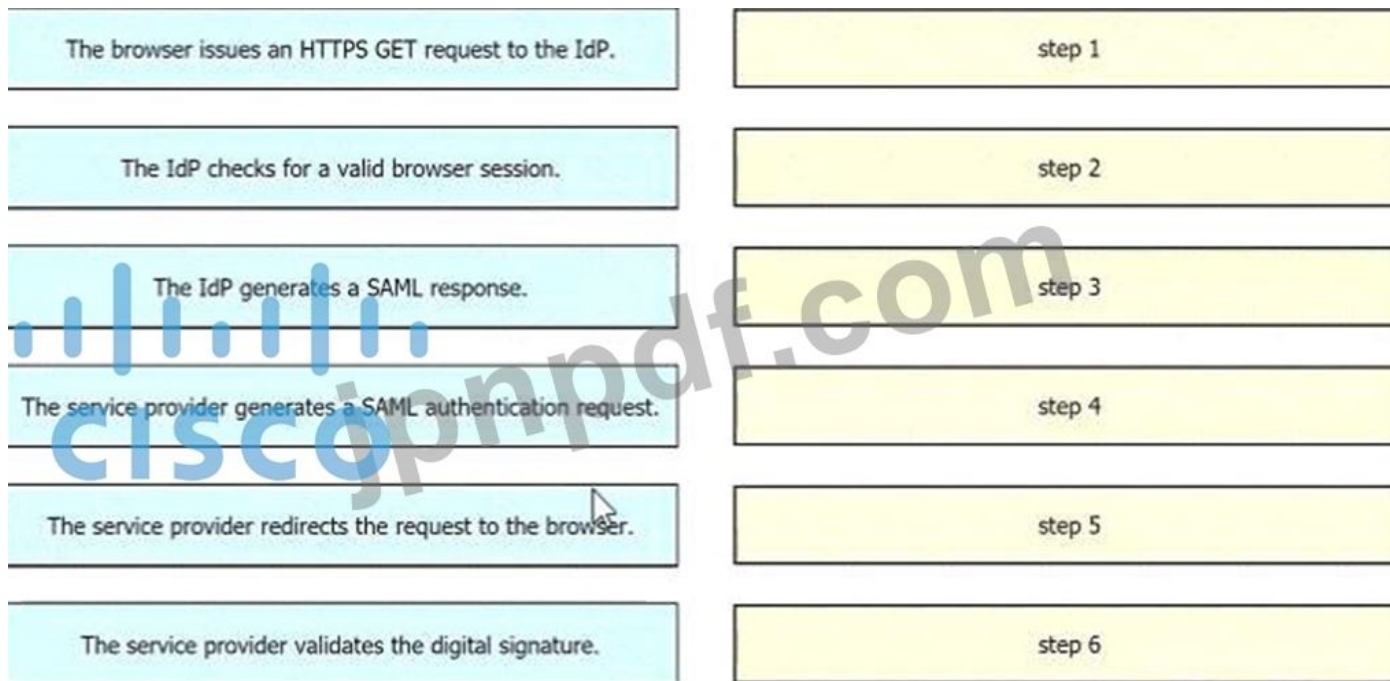

Answer:

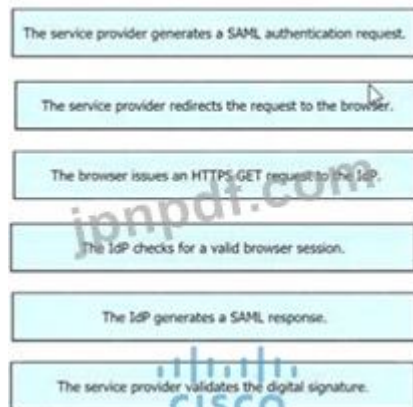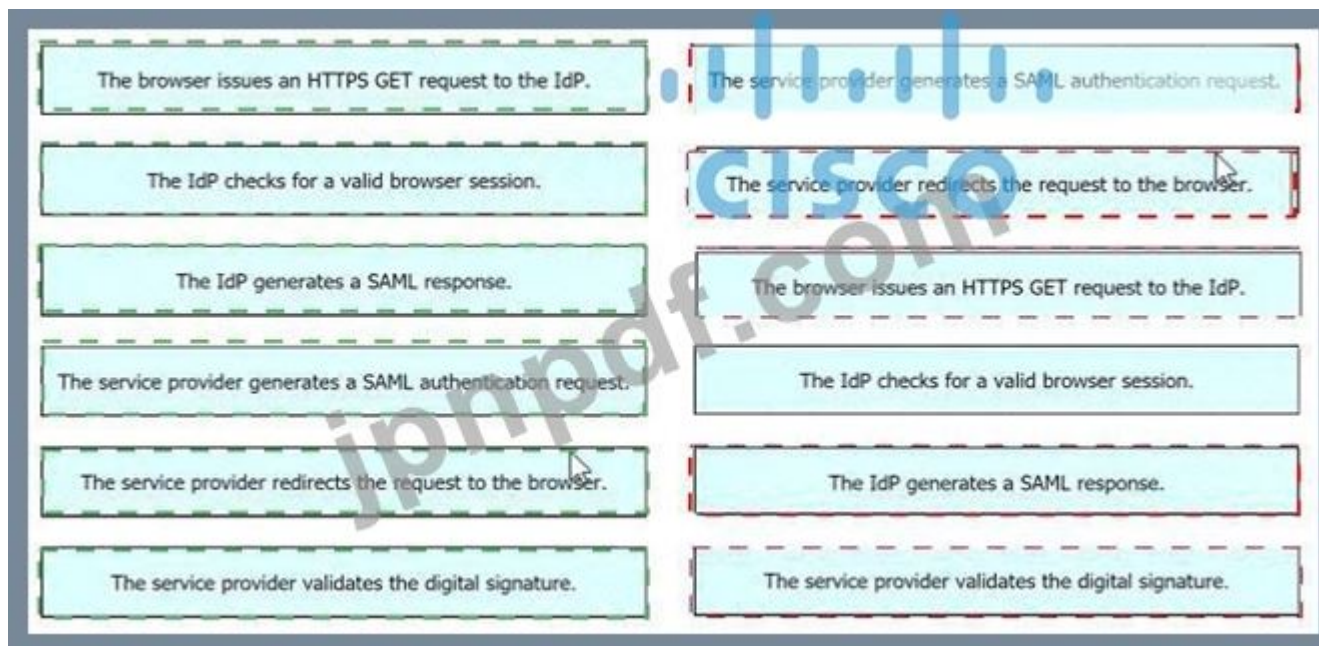

エンジニアは、新しく導入された Cisco Unity Express モジュールでテスト ユーザ メールボックスを設定する必要があります。このシナリオでは、どのコンソール コマンド セットが正しい設定を反映していますか？

- 2.
- ```
username testuser create
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001
voicemail mailbox owner testuser
```
- 3.
- ```
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001
voicemail mailbox owner testuser
```
- 2.
- ```
username testuser phonenumber 4001
username testuser pin 12345
voicemail mailbox owner testuser
```
- 1.
- ```
username testuser create
username testuser pin 12345
username testuser phonenumber 4001 testuser@labdomain.com
voicemail mailbox create testuser
```

- A. オプション D
B. オプション A
C. オプション B
D. オプション C

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (314**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

管理者は Cisco Unified IM and Presence のオンプレミス高可用性機能を設定しており、Server Recovery Manager が 90 秒後にフェールオーバーを開始することを望んでいます。ただし、60 秒後にフェールオーバーが発生します。この問題はどのように修正されますか？


- A. ピアのハートビート タイムアウトを 90 秒に変更します。
- B. キープアライブ (ハートビート) 間隔を 90 秒に変更します。
- C. クリティカルサービス遅延を 90 秒に変更します。
- D. キープアライブ (ハートビート) タイムアウトを 90 秒に変更します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

参照：
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/configAdminGuide/11_5_1/cup0_b_config-and-admin-guide-1151su5/cup0_b_imp-system-configuration-1151su5_chapter_0100.html

最新問題: 168

展示を参照してください。

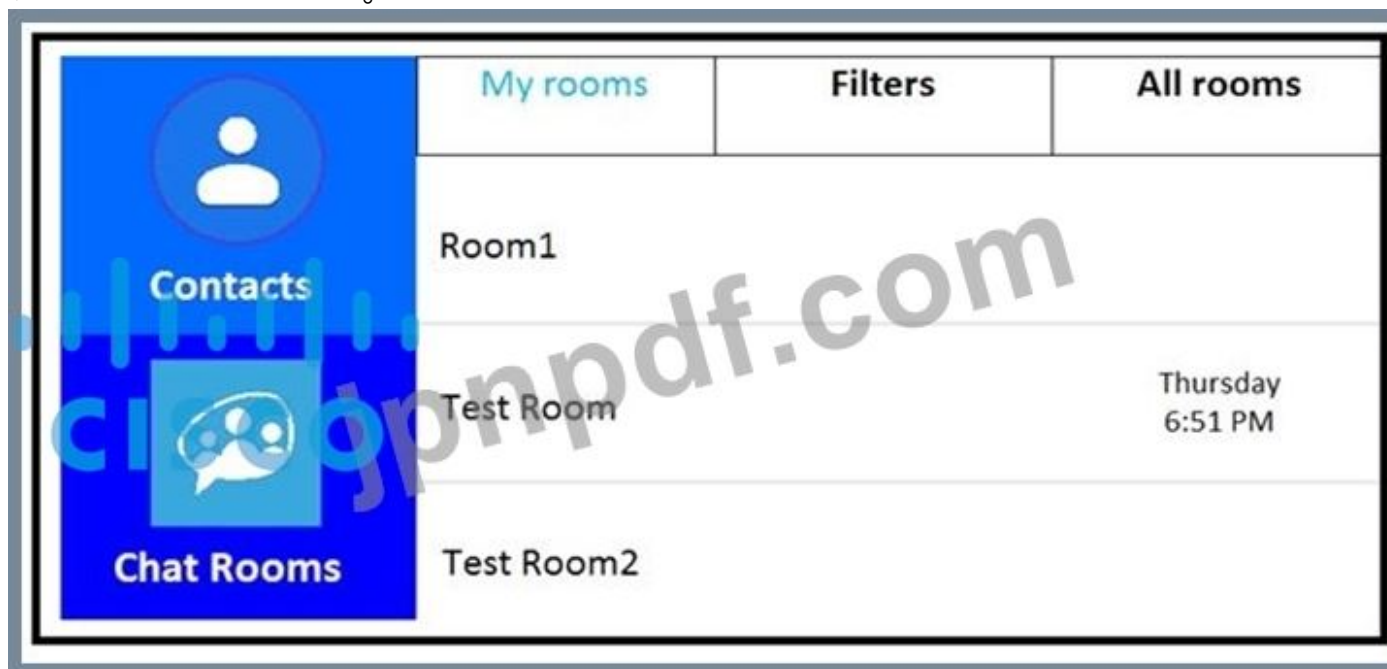

Cisco Jabber クライアントでチャット ルーム アイコンが表示されないとユーザーから報告があります。この機能はラボでは問題なく動作します。エンジニアは Cisco IM&P と Jabber の設定を確認し、jabber-config.xml ファイルがこの機能をサポートするように適切に設定されていることを発見しました。この問題を解決するには、IM&P サーバーでどのアクティビティを実行する必要がありますか？

- A. Cisco Unified Serviceability > Tools > Service Activation で Cisco XCP Connection Manager をアクティブにします。
- B. Cisco Unified Serviceability > ツール > コントロール センター - 機能サービスで Cisco XCP メッセージ アーカイバを再起動します。
- C. Cisco Unified Serviceability > ツール > コントロール センター - ネットワーク サービスで XCP Text Conference Manager を再起動します。
- D. Cisco Unified Serviceability > Tools > Service Activation で XCP Text Conference Manager をアクティブにします。

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

参照：
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/jabber-windows/118684-probsol-chat-00.html>

最新問題: 169

展示を参照してください。

```
Response:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Set-Cookie: JSESSIONID=1233ADC137E591GE144792F38123AB09; Patch-/idb/; Secure; HttpOnly
TrackingID: FOS_d0ac0d7b-f4e4-4d83-ba27-d4252e310b88
Cache-Control: no-store
Date: Mon, 06 Jan 2018 10:30:00 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server:
Vary: Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language, Accept
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Accept, Authorization, Content-Type, TrackingID
Access-Control-Allow-Methods: POST, PUT, PATCH, HEAD, GET, TRACE, CONNECT, OPTIONS, DELETE
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Connection: close
Content-Length: 176

{"error_description": "The refresh token provided is expired, revoked, malformed, or invalid.",
"error": "invalid_request", "trackingID": "FOS_a12b123c-d123-e123-a127-b420be310188"}
```

Apple プッシュ通知の統合は Cisco Unified IM and Presence 導入環境で設定されており、機能しています。管理者は プッシュ通知設定を構成できません。400 不正なリクエスト」というエラーを報告するようになりました。GUI ではエラーが表示され、HTTP ログには、展示に示されているエラーが表示されません。この問題を解決するアクションはどれですか？

- A. Apple iCloud へのネットワーク接続を修正します。
- B. IM&P クラスタを再起動します。
- C. HTTP プロキシ設定を変更して、リクエスト構文のエラーを削除します。
- D. リフレッシュ トークンを手動で更新します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/push_notifications/cucm_b_push-notifications-deployment-guide.pdf

最新問題: 170

Windows 版 Cisco Jabber をインストールするときに指定できる 2 つのコマンド ライン引数はどれですか? (2つお選びください。)


- A. CISCO_UDS_DOMAIN
- B. TFTP_ADDRESS
- C. VOICEMAIL_SERVER_ADDRESS
- D. サービス_ドメイン
- E. TFTP

Answer: [\(解答を表示する\)](#)


説明/参照 : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_0/cjab_bk_d657a25f_00_deployment-installation-guide-jabber-10/cjab_bk_d657a25f_fided-depfid-depfided-depfidemment Chapter_01100.html#JABW_RF_CE43EF4C_00

最新問題: 171

SAML SSO 認証の手順を左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

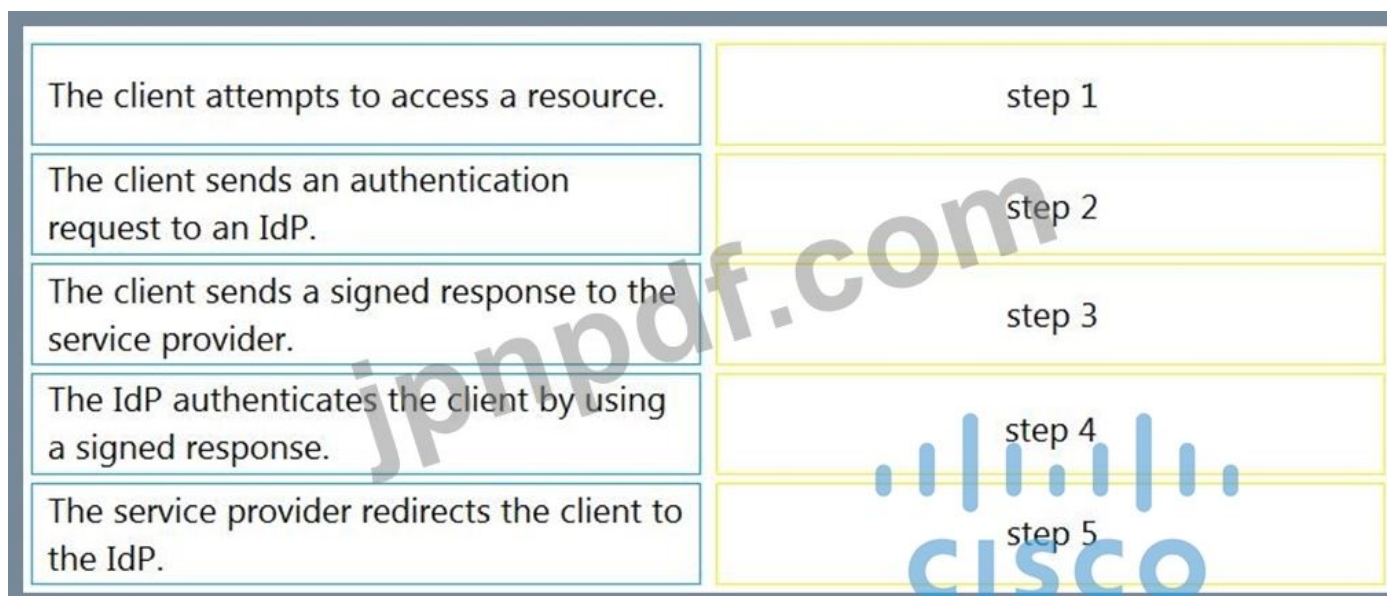

Answer:

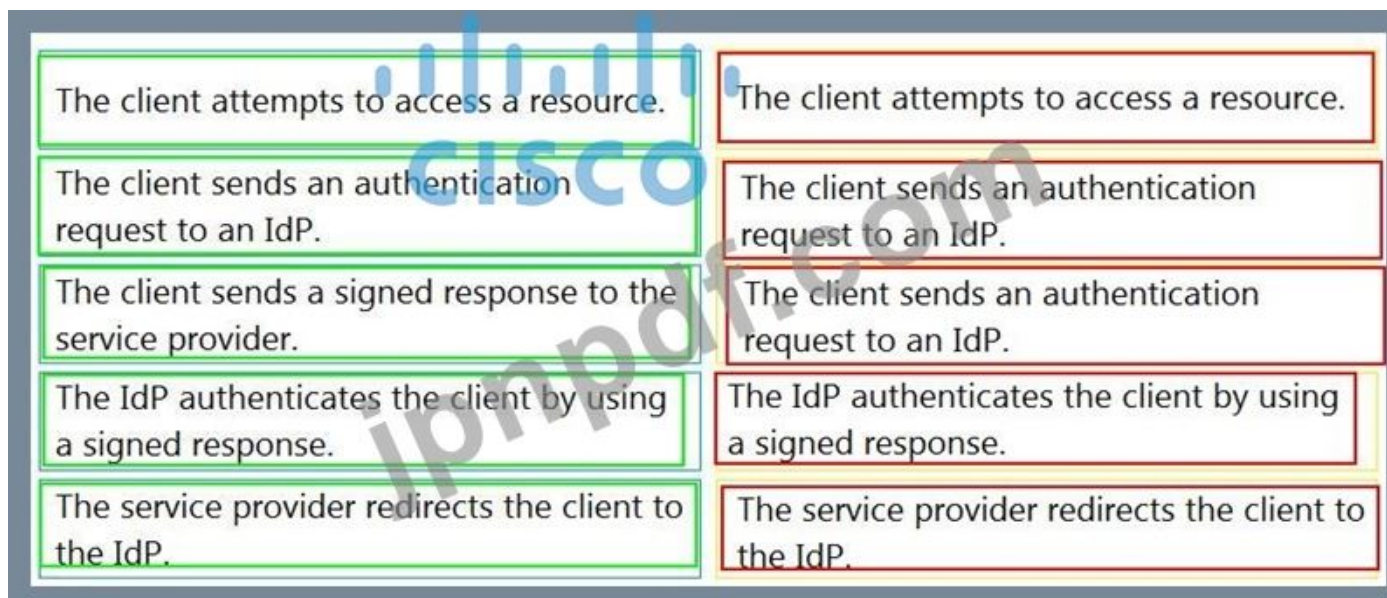

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/SAML_SSO_deployment_guide/12_5_1/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5/cucm_b_saml-ss0-deployment-guide-12_5_chapter_01.html

最新問題: 172

展示を参照してください。

Discovery

Discovery Outcome	Failure: FAILED_UCM90_CONNECTION
Domain Controller	The specified domain either does not exist or could not be contacted.
Edge Domain	ccnp.cisco.com
Edge Required	No
Edge Visibility	Not Visible
Excluded Services	None
FTPS	OFF
Internal Visibility	Visible
Services Domain	ccnp.cisco.com
Services Domain Source	Email Address from UserInput
Voice Services Domain	ccnp.cisco.com

WebEx

CAS lookup	FAILURE: HTTP_CONNECTION_FAILED
CAS lookup url	https://logiop.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=corp.cisco.com

DNS Records

_cisco-uds._tcp.ccnp.cisco.com.	cucm1.ccnp.cisco.com
_collab-edge._tls.ccnp.cisco.com	Domain does not exist

Service Location (SRV) Security

Domain: ccnp.cisco.com

Service: _cisco-uds

Protocol: _tcp

Priority: 15

Weight: 0

Port number: 8433

Host offering this service:

cucm1.ccnp.cisco.com

内部ネットワークに接続しているユーザが、自動サービス検出を使用して Cisco Jabber にログインしようとする、サーバと通信できません」というエラーが報告されます。Jabber 診断と SRV レコード構成は、展示に示されているとおりです。ホスト cucm1.ccnp.cisco.com は、Cisco Unified Communications Manager の IP アドレスを持つユーザ デスクトップによって正しく解決されます。ユーザがログインできないのはなぜですか？

- A. SRV レコードに指定されたポートが間違っています。
- B. ドメイン ccnp.cisco.com が DNS サーバ上に存在しません。
- C. SRV レコードで重みを 0 としてマークすると非アクティブになるため、Jabber は Cisco Unified CM を検出できません。
- D. SRV プロトコルが正しく設定されていません。_tcp ではなく _tls にする必要があります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 173

SAML SSO プロセスのステップを左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。


The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.	step 1
The IdP checks for a valid browser session.	step 2
The IdP generates a SAML response.	step 3
The service provider generates a SAML authentication request.	step 4
The service provider redirects the request to the browser.	step 5
The service provider validates the digital signature.	step 6

Answer:

The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.	The service provider generates a SAML authentication request.
The IdP checks for a valid browser session.	The service provider redirects the request to the browser.
The IdP generates a SAML response.	The browser issues an HTTPS GET request to the IdP.
The service provider generates a SAML authentication request.	The IdP checks for a valid browser session.
The service provider redirects the request to the browser.	The IdP generates a SAML response.
The service provider validates the digital signature.	The service provider validates the digital signature.

最新問題: 174

展示を参照してください。

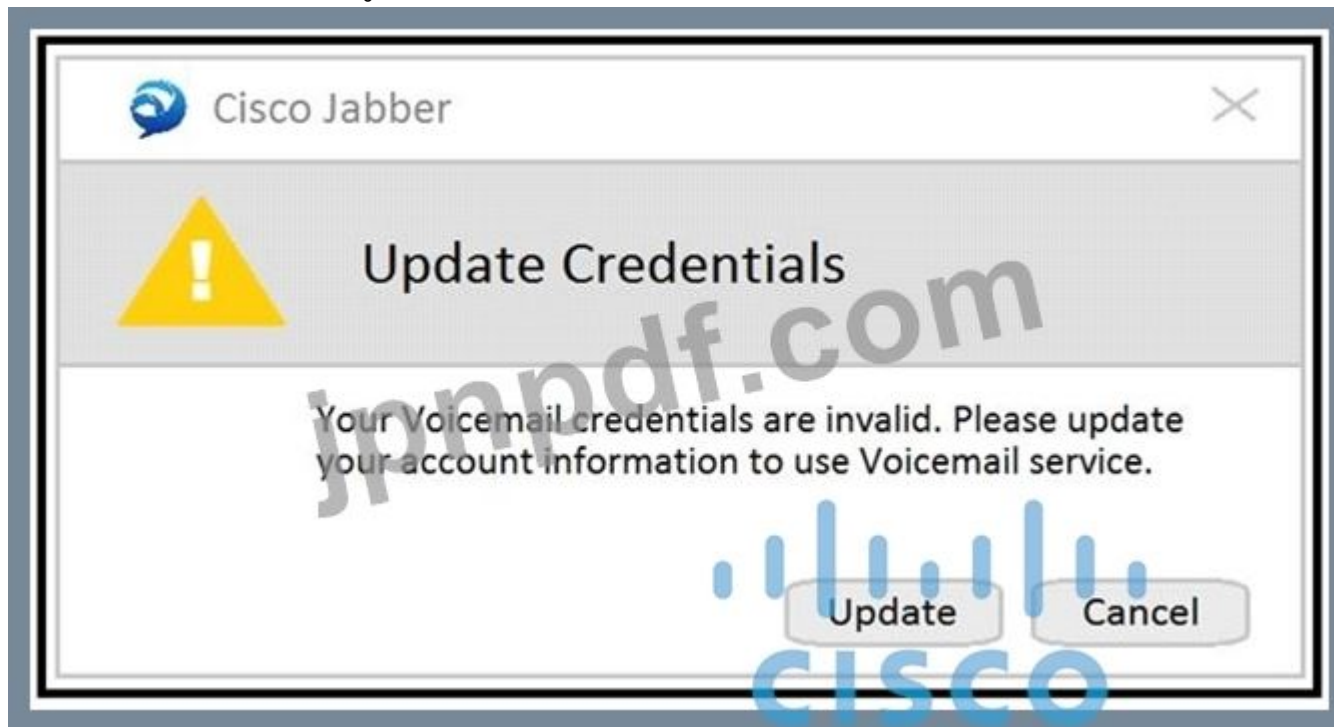

モバイル & リモート アクセスを利用しているリモート Cisco Jabber ユーザが OAuth 経由で Cisco Unity Connection ボイスメール ボックスに自動的にログインできるようにするアクションはどれですか？

- A. Cisco Unity Connection の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。
- B. Cisco Unity の [システム設定] > [認証サーバ] で CUCM を追加します。
- C. CiscoExpressway-C の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。
- D. CiscoExpressway-E の [システム設定] > [認証サーバ] に CUCM を追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 175

展示を参照してください。

Direct Routing Rules in Descending Order of Precedence					
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
<input type="checkbox"/>	Display Name	Status	Dialed Number	Calling Number	Phone System
<input type="checkbox"/>	NewYork_AA	Active	11112222		
<input type="checkbox"/>	Attempt Sign In	Active			
<input type="checkbox"/>	Chicago_AA	Active	22221111		
<input type="checkbox"/>	Opening Greeting	Active			
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
Forwarded Routing Rules in Descending Order of Precedence					
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					
<input type="checkbox"/>	Display Name	Status	Dialed Number	Calling Number	Forwarding Station
<input type="checkbox"/>	Attempt Forward	Active			
<input type="checkbox"/>	Dallas AA	Active	2222		
<input type="checkbox"/>	Arizona AA	Active	11112222		
<input type="checkbox"/>	Opening Greeting	Active			
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Change Order"/>					

ユーザーが応答しない電話は、その場所に関するものです。内線番号 11112222 のユーザがボイス メールボックスを持っていない場合、Cisco Unity Communication が転送された通話を受信するときどのルールが使用されますか？

- A. サインインを試みます
- B. アリゾナ_AA
- C. オープニング_ご挨拶
- D. ニューヨーク_AA

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 176

Cisco Unity Connection から不正な通話が発信されています。SCCP 統合を使用して通話が PSTN に到達するのを妨げるアクションはどれですか？

- A. ルーティングルールの設定を変更します。
- B. ボイスメール ポートの CSS を変更します。
- C. トランクの再ルーティング CSS を Cisco Unity Connection に変更します。
- D. 制限テーブルから値を削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unity-connection/119337-technote-cuc-00.html>

最新問題: 177

統合 Windows 認証が Windows 資格情報を検証するために使用する 2 つの認証方法はどれですか？ (2つお選びください。)


- A. NTLM

- B. SAML
- C. ケルベロス
- D. ダイジェスト認証
- E. スマートカード

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 178

展示を参照してください。

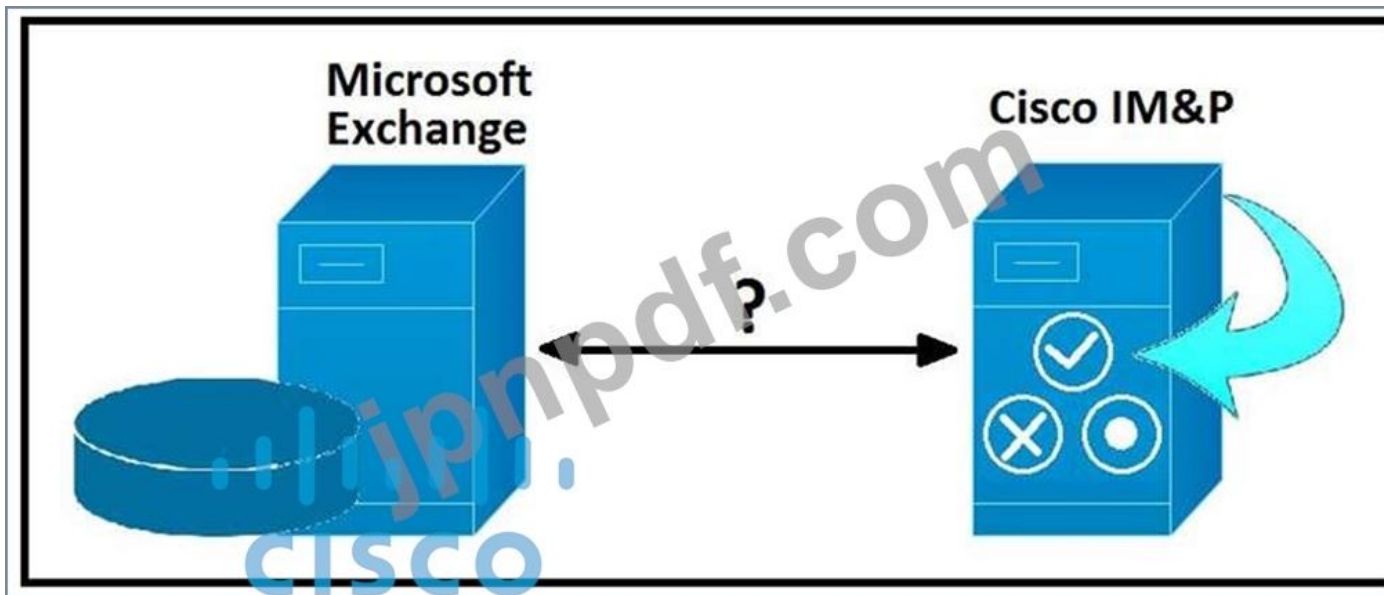

Cisco IM and Presence と Microsoft Exchange Server の間の通信にはどのプロトコルが使用されますか？

- A. EWS
- B. IMAP
- C. POP3
- D. XMPP

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 179

外部ドメインおよび Cisco IM and Presence との XMPP フェデレーションには、安全な XMPP 通信が必要です。外部フェデレーション ドメインに接続する場合、XMPP ドメイン間フェデレーションにどの証明書が使用されますか？

- A. カップ
- B. カップ-xmpp
- C. カップ-xmpp-s2s
- D. トムキャット

Answer: C (メッセージを残す)

説明/参照: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/X8-2/XMPP-Federation-with-Cisco-VCS-and-IM-and-Presence-Service.pdf

最新問題: 180

展示を参照してください。

```
Mar 11 10:09:13.767 EST: //-1/xxxxxxx/SIP/Msc/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 488 Not Acceptable Media
Via: SIP/2.0/UDP 172.18.106.88:5060
From: "Cisco SIP Channel1" <sip:outbound-0@172.18.106.66>;tag=75b5194d-133
To: <sip:1109811043@172.18.106.66;user=phone>;tag=23F1578C-252
Date: Fri, 11 Mar 2005 15:09:13 GMT
Call-ID: e34bafcc-131@172.18.106.88:5060
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
CSeq: 51 INVITE
Allow-Events: telephone-event
Content-Length: 0
```

新しいボイスメールを受信するときに IP 電話のメッセージ待機ライトが点灯しないというユーザーの苦情を参照してください。この問題を解決するには、エンジニアはどのコーデックを使用して MW1 トラフィック用に Cisco UCME のダイヤル ピアを設定する必要がありますか？

- A. G.711ulaw
- B. G.729r8
- C. G.711alaw
- D. G.729ar8

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 181

展示を参照してください。

```
Response:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Set-Cookie: JSESSIONID=1233ADC137E591GE144792F38123AB09; Patch=/idb/; Secure; HttpOnly
TrackingID: FOS_d0ac0d7b-f4e4-4d83-ba27-d4252e310b88
Cache-Control: no-store
Date: Mon, 06 Jan 2018 10:30:00 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server:
Vary: Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language, Accept
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Accept, Authorization, Content-Type, TrackingID
Access-Control-Allow-Methods: POST, PUT, PATCH, HEAD, GET, TRACE, CONNECT, OPTIONS, DELETE
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Connection: close
Content-Length: 176

{"error_description": "The refresh token provided is expired, revoked, malformed, or invalid.", "error": "invalid_request", "trackingID": "FOS_a12b123c-d123-e123-a127-b420be310188"}
```

Apple プッシュ通知の統合は Cisco Unified IM and Presence 導入環境で設定されており、機能しています。管理者は プッシュ通知設定を構成できません。400 不正なリクエスト」というエラーを報告するようになりました。GUI ではエラーが表示され、HTTP ログには、展示に示されているエラーが表示されません。この問題を解決するアクションはどれですか？

- A. Apple iCloud へのネットワーク接続を修正します。
- B. IM&P クラスタを再起動します。

C. HTTP プロキシ設定を変更して、リクエスト構文のエラーを削除します。

D. リフレッシュ トークンを手動で更新します。

Answer: D (メッセージを残す)

説明/参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/push_notifications/cucm_b_push-notifications-deployment-guide.pdf

有効な **300-810** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-810 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-810** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-810 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-810 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (31430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

エンジニアは Microsoft Exchange と Cisco IM and Presence サーバの間のカレンダー統合を設定する必要があります エンジニアはリソース メールボックスを作成し、偽装を追加する必要があります Microsoft Exchange の Exchange 管理シェルの Exchange 管理シェルを使用してこのタスクを実行するコマンドはどれですか？

```
❑ Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -Policy (Get-User -Identity User | select-object).Identity -ExtendedRights Receive-As
❑ Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -Group (Get-User -Identity User | select-object).Identity -ExtendedRights Receive-As
❑ Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -Group (Get-User -Identity User | select-Group).Identity -ExtendedRights Receive-As
❑ Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User -Identity User | select-object).Identity -ExtendedRights Receive-As
```

A. オプション D

B. オプション B

C. オプション A

D. オプション C

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 183

電話詐欺の防止に使用される Cisco Unity Connection の主なメカニズムは何ですか？

A. 制限テーブル

B. 不正テーブル

C. 転送ルール

D. コーリング サーチ スペース

Answer: (解答を表示する)

参照 :


https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/security/guide/10xcucsecx/10xcucsec020.pdf

最新問題: 184

エンジニアは、Cisco UCM を登録サーバとして使用し、ソフトフォン制御アドレス 10.0.1.200 を使用して、電話システム用の Jabber クライアント インストール スイッチを設定しています。および以前の設定がすべてクリアされた後に 10.11.20.201 から受信した設定ファイル。画像の下部からスニペットを画像内の空白部分にドラッグ アンド ドロップして、この構成を完了します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= [ ] PRODUCT_MODE= [ ]
AUTHENTICATOR= [ ] TFTP= [ ] CTI= [ ]
```

10.11.20.201	Registration	Phone_Mode	1	Jabber
10.0.1.200	Clear	Softphone	2	CUCM



Answer:

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR= 1 PRODUCT_MODE= Phone_Mode
AUTHENTICATOR= CUCM TFTP= 10.11.20.201 CTI= 10.0.1.200
```

10.11.20.201	Registration	Phone_Mode	1	Jabber
10.0.1.200	Clear	Softphone	2	CUCM



Valid 300-810 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 300-810 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 300-810 exam dumps**, the GoShiken.com 300-810 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 300-810 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-810-mondaishu.html> (314 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)