


Cisco.350-601.v2023-03-03.q292

試験コード:	350-601
試験名称:	Implementing Cisco Data Center Core Technologies (350-601 DCCOR)
認定資格:	Cisco
無料問題数:	292
バージョン:	v2023-03-03
アクセス数:	2511
ページビュー数:	2920
https://www.jpnpdf.com/Cisco.350-601.v2023-03-03.q292-mondaishu.html	

最新問題: 1

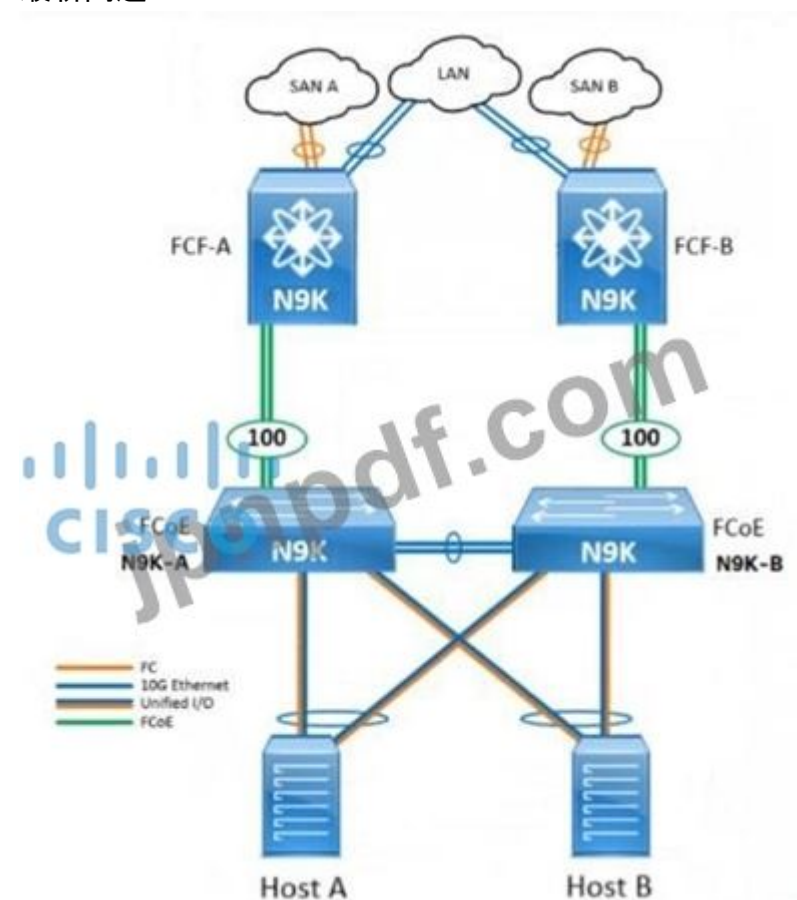

展示を参照してください。エンジニアは、N9K-A スイッチと FCF-A Nexus の間に FCoE を設定する必要があります
9000 コア スイッチ。展開には次の特徴があります。

- * N9K-A および N9K-B のトップオブラック スイッチは、コア スイッチのドメイン ID を共有します。
- * ホストにはコンバージド ネットワーク アダプターが装備されています。
- * ポート チャネル 100 を通過できる唯一の VSAN は VSAN 20 です。

N9K-A デバイスで FCoE 設定を完了する設定はどれですか？

```

N9K-A(config)# feature fcoe
N9K-A(config)# feature npv
N9K-A(config)# interface vfc 100
N9K-A(config-if)# bind interface port-channel 100
N9K-A(config-if)# switchport mode F
N9K-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 20

```

```

N9K-A(config)# feature fcoe
N9K-A(config)# feature npv
N9K-A(config)# interface vfc 100
N9K-A(config-if)# bind interface port-channel 100
N9K-A(config-if)# switchport mode N
N9K-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 1, 20

```

```

N9K-A(config)# feature-set fcoe-npv
N9K-A(config)# interface vfc-port-channel 100
N9K-A(config-if)# switchport mode NP
N9K-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 20

```

```

N9K-A(config)# feature-set fcoe-npv
N9K-A(config)# interface vfc-port-channel 100
N9K-A(config-if)# switchport mode E
N9K-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 1, 20

```

- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション B

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

エンジニアが Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで ISSU アップグレードを実行しています。スイッチのコントロール プレーンへの影響は？

- A. 80 秒未満のダウンです。
- B. 80 秒以上 140 秒未満のダウン状態。
- C. 次回の再起動までダウンしたままです。
- D. 更新中はそのままです。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

デフォルトのファームウェア パッケージが新しいバージョンに設定されている場合、ファームウェア アップグレード中のサーバーの再起動のタイミングを決定するのは、どのタイプのポリシーですか？

- A. 診断
- B. メンテナンス
- C. ローカル ディスク
- D. BIOS

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: 計算

解説 参考 :

最新問題: 4

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチが POAP を使用した起動に失敗した場合に確認する必要がある 2 つのコンポーネントはどれですか？

(2つ選んでください。)

- A. POAP 機能ライセンス
- B. IP 情報をブートストラップする DHCP サーバー

- C. スイッチのブートフラッシュに対するスクリプト ファイルに記載されているイメージ
- D. セキュリティ キーで署名されたスクリプト
- E. 構成スクリプトを含む TFTP サーバー

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

セクション: 自動化

最新問題: 5

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチが POAP を使用した起動に失敗した場合に確認する必要がある 2 つのコンポーネントはどれですか? 2つ選んでください。)

- A. スイッチのブートフラッシュに対するスクリプト ファイルに記載されているイメージ
- B. IP 情報をブートストラップする DHCP サーバー
- C. セキュリティ キーで署名されたスクリプト
- D. 構成スクリプトを含む TFTP サーバー
- E. POAP 機能ライセンス

Answer: **B,D** ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/troubleshooting/guide/>

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/fundamentals/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Fundamentals_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Fundamentals_Configuration_Guide_7x_chapter_0100.html

最新問題: 6

エンジニアは、FCNS データベース エントリの数を変更して上書きされたポリシーを変更するよう求められます。

1500 にして、メッセージを生成します。

このタスクを実行する構成は何ですか?

A. イベント マネージャ アプレット fcns_policy

イベント fcns エントリのスイッチあたりの最大数 1500

アクション 1.0 syslog 優先順位警告メッセージ FCNS DB エントリが EEM 制限に達しました アクション 2.0 ポリシーデフォルト

B. イベント マネージャ アプレット fcns_policy オーバーライド fcns_entries_max_per_switch アクション 1.0 syslog 優先度エラー CNS DB エントリが EEM 制限に達しました」アクション 2.0 ポリシー デフォルト

C. イベント マネージャ アプレット fcns_policy オーバーライド fcns_entries_max_per_switch イベント fcns エントリ max-per-switch 1500 アクション 1.0 syslog 優先度警告 メッセージ FCNS DB エントリが EEM 制限に達しました

D. イベント マネージャ アプレット fcns_policy

アクション 1.0 syslog 優先順位警告メッセージ FCNS DB エントリが EEM 制限に達しました アクション 2.0 イベントデフォルト

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 7

展示を参照してください。



ネットワーク エンジニアは、Cisco Nexus スイッチの現在のソフトウェア イメージをアップグレードする計画を立てています。EPLD のアップグレードを開始すると、どのような影響がありますか?

A. スイッチは、新しい EPLD バージョンを有効にするために 1 回再起動します。

B. スイッチは MIFPGA の EPLD アップグレードをスキップし、他の EPLD デバイスに進みます。

C. スイッチは、スイッチの各 EPLD デバイスの EPLD アップグレードをスキップします。

D. 新しい EPLD バージョンを有効にするために、スイッチは複数回再起動します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

顧客は、注文処理の一部をパブリック クラウド環境にオフロードしたいと考えています。お客様の環境は Cisco ACI に基づいており、コンテナ化されたアプリケーションで Puppet を使用しています。運用チームは、新しいソリューションのコストを調整して最適化するためのソリューションを必要としています。これらの要件を満たすには、どの製品を使用する必要がありますか？

A. Cisco Intersight

B. Cisco Workload Optimization Manager

C. Cisco CloudCenter

D. Cisco データセンター ネットワーク マネージャ

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/cloudcenter/white-paper-c11>

- リスクを軽減するためのユーザーの意思決定を導くことにより、マルチクラウド ガバナンスを強化します

- 安全に展開を自動化して手作業を減らし、一貫した結果を得る

- 開発者ツールとの統合により機能の速度を上げ、市場投入までの時間を短縮します (CI/CD = Puppet、Chef、および Ansible)。

- クラウドの消費を最適化して、従量制のクラウド コストを削減します

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/cloudcenter-suite/datasheet-c78-7>

最新問題: 9

```
SWB# ethanalyzer local interface mgmt brief limit-captured-frames 50
Capturing on mgmt0
1.130599 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=53
Win=32449 Len=0
1.136261 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:e1:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
1.373417 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
1.570377 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=105
Win=32786 Len=0
1.815558 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.021840 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=157
Win=32773 Len=0
2.525173 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.731382 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=209
Win=32760 Len=0
2.947365 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
2.947623 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
3.138157 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:e1:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
3.139400 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
3.270728 192.168.254.4 -> 239.255.70.83 UDP 166 Source port: cfs Destination port:
cfs
3.341123 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=261
Win=32747 Len=0
3.835409 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.041411 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=313
Win=32734 Len=0
4.535284 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.741072 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=365
Win=32721 Len=0
4.947308 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
4.947519 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
5.139627 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:e1:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
5.140867 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
```

展示を参照してください。Cisco Fabric Services がネットワークで有効になっています。Cisco Fabric Services プロトコルで使用される IP アドレスのタイプはどれですか？

- A. IPv4 マルチキャストアドレス
- B. IPv4ユニキャストアドレス
- C. IPv4 ゲートウェイ アドレス
- D. IPv4 エニーキャスト アドレス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

セクション: ネットワーク

解説 参考:

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/fm/FabricManager/cfs.pdf>

最新問題: 10

展示を参照してください。

```
NEXUS (config)# feature tacacs+
NEXUS (config)# tacacs-server timeout 5
NEXUS (config)# tacacs-server directed-request
NEXUS (config)# tacacs-server deadtime 0
NEXUS (config)# tacacs server host 10.1.50.20 port 49
NEXUS (config)# tacacs-server host 10.1.50.20 key 7 "Flwhg123" timeout 1
NEXUS (config)# aaa group server tacacs+ ISE
NEXUS (config-tacacs+)# server 10.1.50.20
NEXUS (config-tacacs+)# deadtime 10
NEXUS (config-tacacs+)# use-vrf management
NEXUS (config-tacacs+)# source-interface mgmt 0
NEXUS (config)# aaa authentication login default group ISE
```

この構成を実装すると、どのような結果が得られますか？

- A. TACACS+ サーバーはタイプ 6 暗号化形式を使用します。
- B. スイッチは、平文の PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーに問い合わせます。
- C. TACACS+ サーバーのタイムアウト値は 10 秒です。
- D. スイッチは、暗号化テキスト PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーにクエリを実行します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

説明

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/security/configuration/guide/b-cis> コマンド「デッドタイム」は分単位であり、単位ではありません秒。

By default, the Cisco NX-OS device uses Password Authentication Protocol (PAP) authentication between the Cisco NX-OS device and the remote server. If you enable CHAP, you need to configure your RADIUS or TACACS+ server to recognize the CHAP vendor-specific attributes (VSAs).

Introduction

Point-to-Point Protocol (PPP) currently supports two authentication protocols: Password Authentication Protocol (PAP) and Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP). Both are specified in RFC 1334 and are supported on synchronous and asynchronous interfaces.

- PAP provides a simple method for a remote node to establish its identity using a two-way handshake. After the PPP link establishment phase is complete, a username and password pair is repeatedly sent by the remote node across the link (in clear text) until authentication is acknowledged, or until the connection is terminated.
- PAP is not a secure authentication protocol. Passwords are sent across the link in clear text and there is no protection from playback or trial-and-error attacks. The remote node is in control of the frequency and timing of the login attempts.

For more information on troubleshooting PPP authentication (using either PAP or CHAP), refer to Troubleshooting PPP (CHAP or PAP) Authentication for a complete, step-by-step flow chart for troubleshooting the PPP authentication phase. For more information on troubleshooting all the PPP phases (LCP, Authentication, NCP), refer to document PPP Troubleshooting Flowchart for a complete flowchart for step-by-step troubleshooting of all related PPP phases and negotiated parameters.

最新問題: 11

展示を参照してください。

```
Nexus(config)# show checkpoint summary
User Checkpoint Summary
-----
1) BeforeL3:
Created by admin
Created at Mon, 15:25:08 31 Dec 2018
Size is 9,345 bytes
Description: None

System Checkpoint Summary
-----
2) system-fm-vrrp:
Created by admin
Created at Fri, 09:57:02 14 Jun 2019
Size is 20,865 bytes
Description: Created by Feature Manager.

3) system-fm-hsrp_engine:
Created by admin
Created at Fri, 09:57:28 14 Jun 2019
Size is 20,852 bytes
Description: Created by Feature Manager.
```

system-fm-vrrp チェックポイントが作成された理由は何ですか？

- A. VRRP プロセスがクラッシュし、チェックポイントが自動的に作成されました。
- B. VRRP サービスが再起動し、チェックポイントが自動的に作成されました。
- C. ネットワーク管理者が手動で作成しました。
- D. VRRP 対応機能が無効になっています。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: ネットワーク

最新問題: 12

SNMP 経由でテレメトリをストリーミングする利点は何ですか？

- A. ポーリング時の MD5 ベースの認証
- B. レシーバーに送信されるオンチェンジ トラップ
- C. 定期的なブッシュ ベースのサブスクリプション メッセージ
- D. デバイス ステータスの定期的なポーリング

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

エンジニアは、Nexus 9000 シリーズ スイッチにカスタム ゲスト シェル rootfs を展開します。左側の手順を、右側のソリューションを展開するために必要な順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Customize the guest shell rootfs.	Step 1
Export the Guest Shell rootfs.	Step 2
Store it in a file server.	Step 3
Import the Guest Shell rootfs to other switches.	Step 4
Install the specific Guest Shell across devices simultaneously.	Step 5

Answer:

Customize the guest shell rootfs.	Customize the guest shell rootfs.
Export the Guest Shell rootfs.	Export the Guest Shell rootfs.
Store it in a file server.	Store it in a file server.
Import the Guest Shell rootfs to other switches.	Import the Guest Shell rootfs to other switches.
Install the specific Guest Shell across devices simultaneously.	Install the specific Guest Shell across devices simultaneously.

最新問題: 14

展示を参照してください。

```
NEXUS# configure terminal
NEXUS# locator-led fex 100
NEXUS(config)# feature fex
NEXUS(config)# fex 100
NEXUS(config-fex)# type N2232TM
NEXUS(config-fex)# serial JAF1427BQLG
NEXUS(config)# interface ethernet 1/24-32
NEXUS(config-if)# switchport
NEXUS(config-if)# switchport mode fex-fabric
NEXUS(config-if)# fex associate 100
NEXUS(config-if)# no shutdown

NEXUS # show fex 100 detail
FEX: 100 Description: FEX0100 state: Online
  FEX version: 5.0(2)N1(1) [Switch version: 5.0(2)N1(1)]
  FEX Interim version: 5.0(2)N1(0.205)
  Switch Interim version: 5.0(2)N1(0.205)
  Extender Model: N2K-C2232TM, Extender Serial: JAF1427BQLG
  Part No: 73-13373-01
  Card Id: 132, Mac Addr: 68:ef:bd:62:2a:42, Num Macs: 64
  Module Sw Gen: 21 [Switch Sw Gen: 21]
  post level: complete
  pinning-mode: static   Max-links: 1
  Fabric port for control traffic: Eth1/29
  Fabric interface state:
    Eth1/25 - Interface Up. State: Active
    Eth1/26 - Interface Up. State: Active
    Eth1/27 - Interface Up. State: Active
    Eth1/28 - Interface Up. State: Active
    Eth1/29 - Interface Up. State: Active
    Eth1/30 - Interface Up. State: Active
    Eth1/31 - Interface Up. State: Active
    Eth1/32 - Interface Up. State: Active
```

エンジニアは、設定された 8 つの FEX アップリンクすべてを使用するために、すべてのホスト ポート を配布する必要があります。アップリンクに障害が発生した場合、ソリューションは中断を最小限に抑える必要があります。この目的を達成するためのアクションはどれですか？

- A. pinning max-links 値を 8 に設定します。
- B. 各ホスト インターフェイスをファブリック アップリンクに静的に割り当てます
- C. ポート チャネルで 8 つのアップリンクを構成します。
- D. サポートされる FEX タイプを変更します

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

アップリンクに障害が発生した場合、トラフィックの中断を最小限に抑える必要があります。ピンングが使用され、アップリンクに障害が発生した場合、障害が発生したリンクに関連付けられたトラフィックは、再ルーティングされるまで中断されます。ポート チャネルを使用すると、中断が大幅に少なくなります。

最新問題: 15

展示を参照してください。

```
FI-1# scope org /
FI-1 /org # create maint-policy maintenance
FI-1 /org/maint-policy* # set reboot-policy timer-automatic
FI-1 /org/maint-policy* # set soft-shutdown-timer never
```

メンテナンス ポリシーをコミットする前に実行する必要があるアクションはどれですか？

- A. 次回の再起動時に変更を適用するようにポリシーを設定します。
- B. スケジュールを選択してメンテナンス時間を指定します。
- C. ソフト シャットダウン タイマーを特定の時間に設定します。
- D. サービス プロファイルをメンテナンス ポリシーに関連付けます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 16

展示を参照してください。

```
CISCO-UCS-A# scope org /
CISCO-UCS-A /org* # create service-profile Cisco1 instance
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy bios1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set boot-policy boot1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set ext-mgmt-ip-state none
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set host-fw-policy ipmi-user987
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set identity dynamic-uuid derived
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set ipmi-access-profile ipmil
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set local-disk-policy locall
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set maint-policy maint1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set mgmt-fw-policy mgmt1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set power-control-policy power1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set scrub-policy scrub1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set sol-policy soll
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set stats-policy stats1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set user-label Cisco
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # vcon-policy vconnpolicy
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
CISCO-UCS-A /org/service-profile #
```

UUID のサービス プロファイルに表示される特性は何ですか？

- A. ハードウェアに基づく
- B. ベンダー指定
- C. 独自のシステム生成
- D. UUID プールから割り当て

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaihu.html> (38430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

エンジニアは、NPIV モードをサポートするように Cisco MDS スイッチを変換しています。ソリューションを実装する際に考慮すべきことは何ですか？


- A. 外部インターフェイス トラフィックのマッピングが必要です。
- B. すべての VSAN でグローバルに有効にする必要があります。
- C. FLOGI データベースを無効にする必要があります。
- D. VSAN 1 でのみ有効にする必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/5_0/configuration/guides/int/nxos/cli_interfaces/npv.html

最新問題: 18

展示を参照してください。

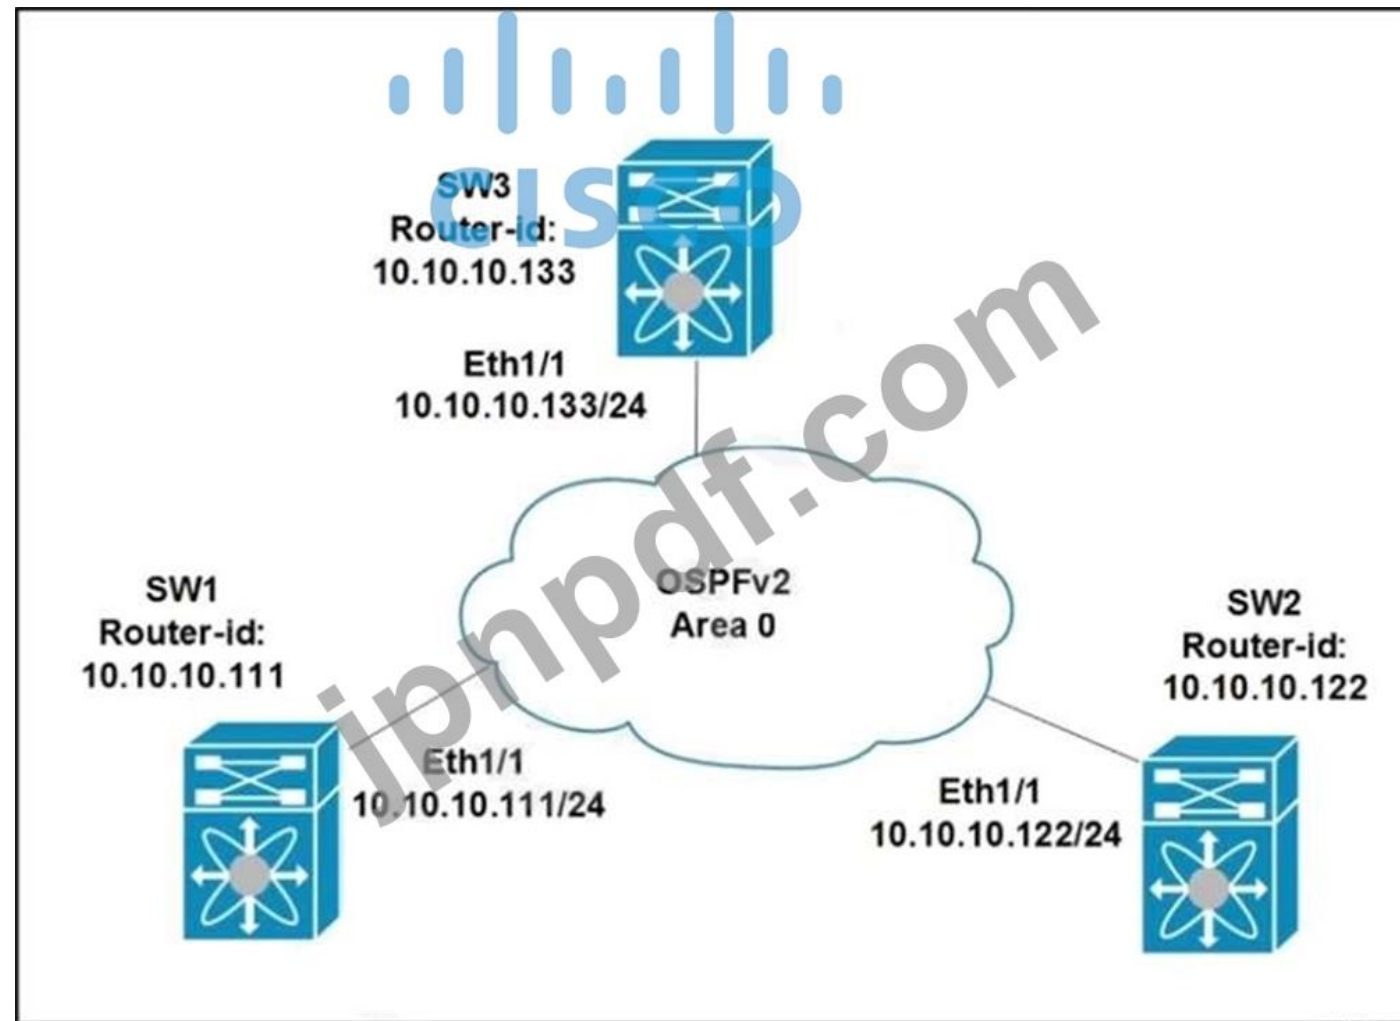

すべてのスイッチは、デフォルトの OSPF プライオリティで構成されています。SW2 Cisco Nexus スイッチが LSA フラッドを制御し、ネットワークを OSPFv2 エリアの残りのノードにアドバタイズするには、どの設定を適用する必要がありますか？

- A. SW2# configure terminal SW2 (config)# interface ethernet 1/1 SW2 (config-if)# ip ospf priority 0
- B. SW2# configure terminal SW2 (config)# interface ethernet 1/1 SW2 (config-if)# ip ospf priority 1
- C. SW2# configure terminal SW2 (config)# router ospf 1 SW2 (config-router)# router-id 10.10.10.22
- D. SW2# configure terminal SW2 (config)# interface ethernet 1/1 SW2 (config-if)# ip ospf priority 255

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

OSPF のプライオリティは、主にネットワークの代表ルータ/バックアップ代表ルータに影響を与える/決定するために使用されます。デフォルトでは、優先度はすべてのルーターで 1 です。優先順位の高いルーターは、常に DR/BDR 選択プロセスに勝ちます。

最新問題: 19

展示を参照してください。




設定の結果、アップグレードされる Cisco UCS コンポーネントはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. アダプター
- B. ボードコントローラー
- C. IOM
- D. BIOS
- E. Cisco UCS Manager

Answer: C,E (メッセージを残す)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/firmware-mgmt/gui/2-2/b_GUI_Firmware_Management_22/b_GUI_Firmware_Management_22_chapter_0101.html インフラストラクチャ ソフトウェア バンドル - このバンドルは別名A バンドル。これには、ファブリック インターコネクト、IO モジュール、および Cisco UCS Manager が機能するために必要なファームウェア イメージが含まれています。

ボード コントローラーは、インフラストラクチャ バンドルではなく、サーバー バンドルに含まれるサーバー コンポーネントです。

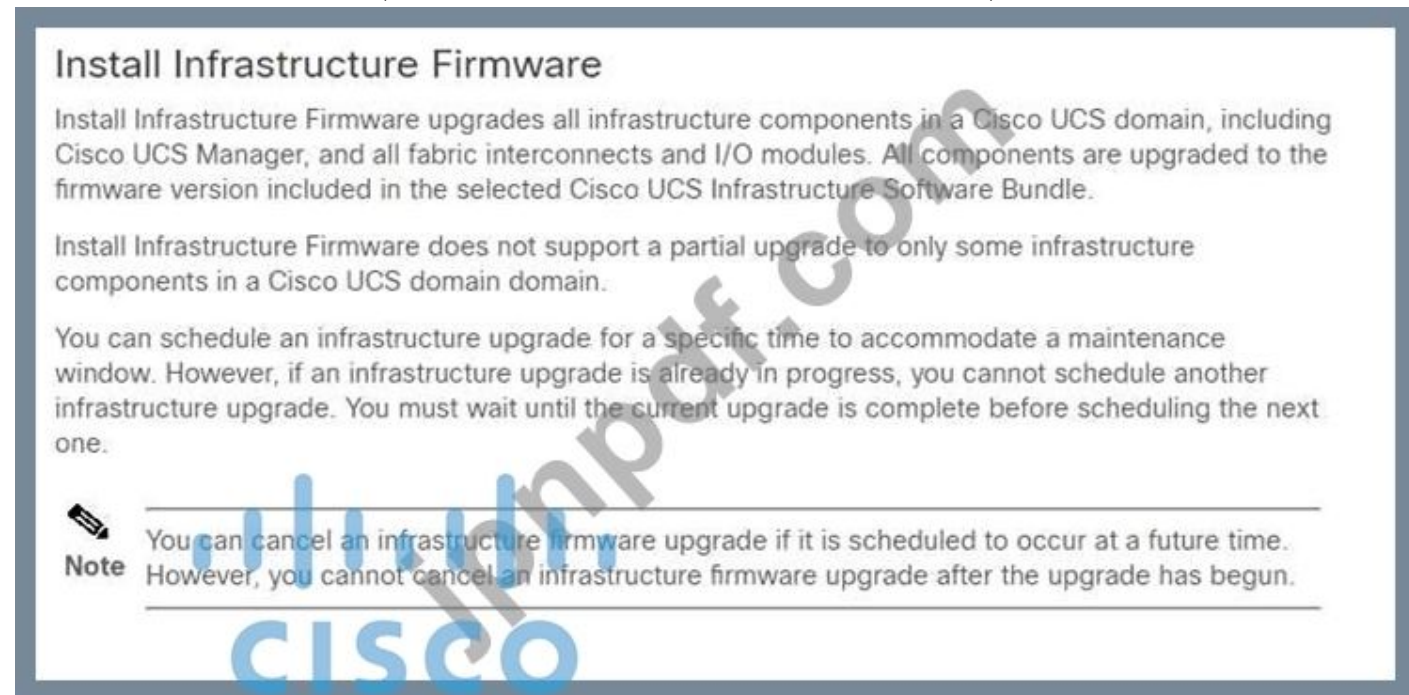

展示を参照してください。

```
N7K-1
interface Vlan165
  no shutdown
  no ip redirects
  ip address 10.16.165.2/27
  no ipv6 redirects
  hsrp version 2
  hsrp 165
    preempt
    priority 150
    ip 10.16.165.1

vpc domain 100
  role priority 100
  peer-keepalive destination 10.1.1.2 source 10.1.1.1
vrf default
  delay restore 60
  peer-gateway
  auto-recovery
  ip arp synchronize
```

```
N7K-2
interface Vlan165
  no shutdown
  no ip redirects
  ip address 10.16.165.3/27
  no ipv6 redirects
  hsrp version 2
  hsrp 165
    priority 50
    ip 10.16.165.1
```

```
vpc domain 100
  role priority 200
  peer-keepalive destination 10.1.1.1 source 10.1.1.2
vrf default
  delay restore 60
  peer-gateway
  auto-recovery
  ip arp synchronize
```

VPC のデフォルト ゲートウェイの設定について正しい説明はどれですか？

- A. N7K-2 は、ピア リンクを使用してデフォルト ゲートウェイ宛てのトラフィックを転送します。
- B. N7K-1 は、すべてのトラフィックのデフォルト ゲートウェイとして機能します。

C. どちらのスイッチもアクティブなデフォルト ゲートウェイとして機能できます。

D. N7K-2 は、すべてのトラフィックのデフォルト ゲートウェイとして機能します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

エンジニアが FCoE を実装しています。

Cisco Nexus スイッチの DCBXP のどの側面がこの実装に影響しますか？

A. FCoE インターフェイスで LLDP 送信と LLDP 受信が有効になっている必要があります。

B. Cisco Fabric Services プロトコルを使用して、2 つのピア リンク間でパラメータを交換します。

C. Cisco Nexus スイッチでピアの認証を提供します。

D. 10/100 Mbps ネイティブ イーサネット ポートでは常に有効です。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 22

ネットワーク エンジニアは、ローカル ポートのファイバチャネル ポート モニタリングを設定する必要があります。送信元ポートは、入力方向で監視する必要があります。この目的を達成するには、どの構成を実装する必要がありますか？



- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション B
- D. オプション C

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 23

静的なインGRES レプリケーションを実装する構成はどれですか？

- A. **interface nve 1**
member vni 3716135
ingress-replication protocol bgp
- B. **interface nve 1**
member vni 3716135
peer vtep 10.0.0.4
- C. **interface nve 1**
member vni 3716135
peer vtep 10.0.0.4
ingress-replication protocol static
peer-ip 10.0.0.4
- D. **interface nve 1**
member vni 3716135
ingress-replication protocol static
peer-ip 10.0.0.4



- A. オプション B
B. オプション A
C. オプション C
D. オプション D

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 24

エンジニアは、SaaS を使用してシスコ コンピューティングを管理するよう求められます。タスクを達成するために必要な 2 つのアイテムはどれですか? 2つ選んでください。)

- A. UCS 中央
B. デバイス/クレーム ID
C. インターサイト
D. ノード名/シリアル番号
E. UCS マネージャー

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

展示を参照してください。

```
restart pim
```

コマンドを実行した結果として正しいものはどれですか?

- A. MRIB がフラッシュされます。
- B. マルチキャスト トラフィックの転送が中断されます。
- C. PIM データベースが削除されます。
- D. PIM 参加メッセージは中断されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

cisco UCS flmware 自動同期サーバー ポリシーで使用できる 2 つの構成設定はどれですか?

- A. ユーザー確認
- B. 遅延アクション
- C. 即時アクション
- D. ユーザー通知
- E. アクションなし

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/firmware-mgmt/gui/2-2/b_GUI_Firmware_Management_22/b_GUI_Firmware_Management_22_chapter_01111.pdf 以下は、ファームウェア自動同期の値です。サーバー ポリシー: * ユーザー確認 - サーバー上のファームウェアは、管理者が [保留中のアクティビティ] ダイアログ ボックスでアップグレードを確認するまで同期されません。* アクションなし - サーバーでファームウェアのアップグレードは開始されません。

最新問題: 27

ネットワーク エンジニアは、自動インストール機能を使用して、Cisco UCS B シリーズ シャーシのファームウェアをアップグレードすることを計画しています。インフラストラクチャ ファームウェアのアップグレード段階でアップグレードされるコンポーネントはどれですか?

- A. Cisco IMC
- B. アダプター
- C. BIOS
- D. I/O モジュール


Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/4-0/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_4-0/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_4-0_chapter_0100.html

<https://www.youtube.com/watch?v=g-4OgYigvRI>

Direct Upgrade After Auto Install

During Auto Install, the startup version of the default infrastructure pack is configured. To successfully complete a direct upgrade or activation of Cisco UCS Manager, Fabric Interconnects, and IOMs after Auto Install, ensure that the startup version is cleared before starting direct upgrade or activation. If the startup version of the default infrastructure pack is configured, you cannot directly upgrade or activate Cisco UCS Manager, Fabric Interconnects, and IOMs. , provides detailed steps for clearing the startup version.

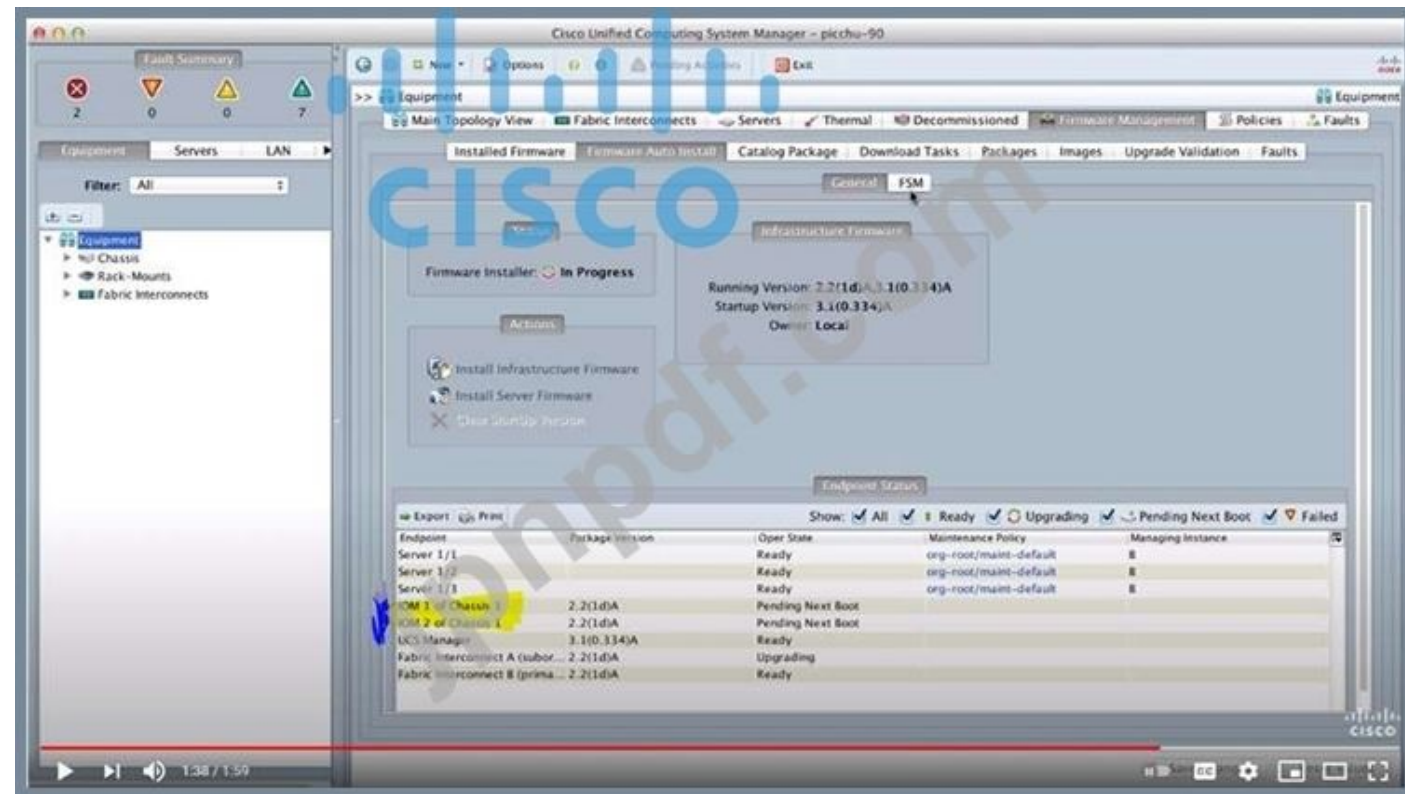

最新問題: 28

Cisco UCS ユーザ アカウントの変更について説明している 2 つのステートメントはどれですか? 2つ選んでください。)

- A. ユーザー アカウントを無効にすると、Cisco UCS ファブリック インターコネクト内のすべてのデータが維持されます。
- B. admin アカウントは、SSH を使用してログオンする場合にのみ使用されます。
- C. ユーザー アカウントのパスワードは 10 文字以上にする必要があります。
- D. ローカル ユーザー アカウントは、TACACS、RADIUS、LDAP などのリモート認証サーバーの同じアカウントを上書きします。
- E. ユーザー アカウントのパスワードは 30 日で期限切れになります。

Answer: A,D (メッセージを残す)

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Admin-Managem

最新問題: 29

エンジニアは、REST API 呼び出しを使用して cisco APIC を構成しています。ログイン トークンを受け取るためにポスト メッセージ内で使用する必要があるデータ構造はどれですか?

A)

```
{aaaUser:{attributes:{name: apluser, pwd: cisco123}}}
```

B)

```
<aaaUser><name="apluser"/><pwd="cisco123"/></aaaUser>
```

ハ)

```
{"aaaUser":{"attributes":{"name":"apluser","pwd":"cisco123"}}
```

D)

```
<aaaUser><name>apluser</name><pwd>cisco123</pwd></aaaUser>
```

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

- **aaaListDomains** –Sent as a GET message, this method returns a list of valid AAA login domains. You can send this message without logging in.

You can call the authentication methods using this syntax, specifying either JSON or XML data structures:

```
{ http | https } :// host [:port] /api/ methodName . { json | xml }
```

This example shows a user login message that uses a JSON data structure:

```
POST https://apic-ip-address/api/aaaLogin.json
```

```
{  
  "aaaUser" : {  
    "attributes" : {  
      "name" : "georgewa",  
      "pwd" : "paSSword1"  
    }  
  }  
}
```

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/2-x/rest_cfg/2_1_x/b_Cisco_APIC_REST_API_Configuration_Guide/b_Cisco_APIC_REST_API_Configuration_Guide_chapter_0

最新問題: 30

展示を参照してください。

```
ACI-Leaf1# show ip route vrf DATACENTER:DC  
10.20.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive  
  *via 10.0.8.65%overlay-1, [1/0], 4w3d, static  
172.16.100.0/24, ubest/mbest: 1/0  
  *via 10.1.168.95%overlay-1, [200/5], 3w0d, bgp-132, internal, tag 132 (mpls-vpn)  
172.16.99.0/24, ubest/mbest: 1/0  
  *via 10.0.1.14, [20/0], 3w0d, bgp-132, external, tag 200
```

リーフスイッチのルーティングテーブルに関する記述のうち、正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. ルート 172.16.99.0/24 のネクスト ホップ 10.0.1.14 は、ACI の境界リーフの TEP アドレスです。
- B. ルート 172.16.100.0/24 のネクスト ホップ 10.1.168.95 は、ACI の境界リーフの TEP アドレスです。
- C. 172.16.100.0/24 は ACI の BD サブネットです。

D. ルート 10.20.1.0/24 のネクスト ホップ 10.0.8.65 は、ACI の境界リーフの TEP アドレスです。

E. 10.20.1.0/24 は ACI の BD サブネットです。

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 31

お客様は、CI/CD モデルを利用して運用を合理化し、コストを最適化するためのツールを必要としています。

お客様は、Cisco ACI ネットワーキングや Cisco UCS サーバなど、現在使用しているシスコ製品とソリューションを統合したいと考えています。このソリューションは、オンプレミスの Kubernetes と AppDynamics のパフォーマンス監視も提供する必要があります。セキュリティ要件のため、ソリューションは管理下の製品にローカル クライアントをインストールしません。これらの要件を満たすオーケストレーション ソリューションはどれですか？

A. Cisco DCNM

B. Cisco CloudCenter

C. Cisco APIC

D. CISCO UCS ディレクター

Answer: (解答を表示する)

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

エンジニアは、デュアル スーパーバイザ Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで無停止のソフトウェア アップグレードを実行する必要があります。アップグレードが中断される原因は何ですか？

A. 3 枚以上のカードを同時にアップグレードしようとする

B. install all kickstart image system image コマンドを使用して、キックスタート イメージをインストールします。

C. show install all impact コマンドを発行しない アップグレード前

D. アップグレード プロセス中の構成設定またはネットワーク接続の変更

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 33

エンジニアは、インターフェイス Ethernet1/1 にスイッチを接続することで、偶発的なループの発生を防ぐソリューションを実装する必要があります。ポートは、ホスト接続に使用するよう指定されています。どの構成を実装する必要がありますか？

A. switch# configure terminal

スイッチ (構成) # インターフェイス イーサネット 1/1

switch(config-if)# スパニング ツリー bpduguard イネーブル

B. switch# configure terminal

スイッチ (構成) # インターフェイス イーサネット 1/1

switch(config-if)# スパニング ツリー ガード ループ

C. switch# configure terminal

スイッチ (構成) # インターフェイス イーサネット 1/1

switch(config-if)# スパニング ツリー ループガードのデフォルト

D. switch# configure terminal

スイッチ (構成) # インターフェイス イーサネット 1/1

switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter イネーブル

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

セクション: ネットワーク

解説 参考 :

https://www.cisco.com/c/m/en_us/techdoc/dc/reference/cli/nxos/commands/l2/spanning-tree-bpduguard.html#:~:text=To%20enable%20bridge%20protocol%20data,no%20form%20of%20this%20command。

最新問題: 34

エンジニアは、大規模なデータ センターを管理し、Cisco NX-OS Data Management Engine モデルを使用して複数の Cisco NX-OS デバイスから情報を収集するように求められます。この目標を達成するには、どのテクノロジーを使用する必要がありますか？

- A. NX-API REST
- B. ネットコンフ
- C. JSON-RPC
- D. NX ヤン

Answer: A [\(メッセージを残す\)](#)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/programmability/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Programmability_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NXOS_Programmability_Guide_7x_chapter_010001.pdf

最新問題: 35

マルチパス iSCSI トラフィックのトポロジで推奨される設計上の選択肢は何ですか？

- A. シングル イニシエータからデュアル ターゲットへ
- B. 別々のサブネットにあるイニシエータとターゲット
- C. 結合されたインターフェイスを持つ単一のターゲットへのデュアル イニシエータ
- D. イニシエータと一緒に曲げられた 2 つの NIC

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/system_management/configuration/guide/n1000v_system/n1000v_system_13iscsi.html#wp1052813

最新問題: 36

PortLoopback テスト用の Cisco Nexus スイッチの汎用オンライン診断ポリシーでは、ポートをエラー ディセーブルにするには、10 回連続して失敗する必要があります。お客様は5連敗に変更したい。モジュール 1 のみの変更を適用する構成はどれですか？

```
Nexus(config)# event manager applet custom-PortLoopback override __PortLoopback
Nexus(config-applet)# event gold mod all test PortLoopback testing-type bootup consecutive-failure 5
Nexus(config-applet)# action 1 publish-event

Nexus(config)# event manager applet custom-PortLoopback override __PortLoopback
Nexus(config-applet)# event gold mod 1test PortLoopback testing-type bootup consecutive-failure 5
Nexus(config-applet)# action 1 publish-event

Nexus(config)# event manager applet custom-PortLoopback override __PortLoopback
Nexus(config-applet)# event gold mod all test PortLoopback testing-type monitoring consecutive-failure 5
Nexus(config-applet)# action 1 policy-default

Nexus(config)# event manager applet custom-PortLoopback override __PortLoopback
Nexus(config-applet)# event gold mod 1 test PortLoopback testing-type monitoring consecutive-failure 5
Nexus(config-applet)# action 1 policy-default
```

- A. オプション A
- B. オプション C

C. オプション B

D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

双方向 PIM がサイトに展開されている場合、どの mroute 状態が作成されますか？

A. MVPN Type-6

B. *,G

C. MVPN Type-7

D. S,G

Answer: B ([メッセージを残す](#))

双方向 PIM は、多数のソースとレシーバーが相互に通信しているネットワーク用に考案されました。PIM スパース モード RP は 2 つのエントリ *, G および S, G を構築しますが、PIM 双方向モードを使用する場合、RP は S,G エントリを構築せず、*,G エントリのみを許可します。 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipmulti_pim/configuration/xe-16-5/imc-pim-xe-16-5-book/imc-tech-oview.html および <https://networklessons.com/multicast/multicast-bidirectional-pim>

最新問題: 38

エンジニアは、Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチで SPAN を設定して、これらのアプリケーションからトラフィックをキャプチャし、詳細なパケット分析を行う必要があります。考慮する必要がある 2 つの特性はどれですか？ 2つ選んでください。）

A. イーサネット、FC、vFC、ポート チャネル、SAN ポート チャネルは、SPAN ソース ポートとして使用できます。

B. rx/tx オプションは、VLAN または VSAN SPAN セッションで使用できます。

C. SPAN 送信元ポートは、複数の SPAN セッションで監視できます。


D. 宛先 SPAN ポートにできるのは、イーサネット、FC、vFC、ポート チャネル ポート タイプのみです。

E. SPAN 送信元ポートを宛先 SPAN ポートにすることはできません。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/cli_rel_4_1/Cisco_Nexus_5000_Series_Switch_CLI_Software_Configuration_Guide_chapter50.html

最新問題: 39

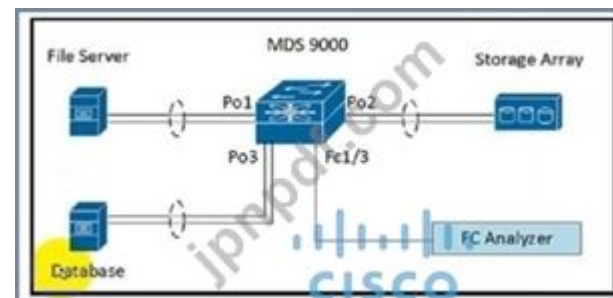

```
interface port-channel 1
  channel mode active
interface port-channel 2
  channel mode active
interface fcl/1-2
  channel-group 1
  no shutdown
interface fcl/4-5
  channel-group 2
  no shutdown
interface fcl/7-8
  channel-group 3
  no shutdown
vsan database
  vsan 100 name fabricl
  vsan 100 interface port-channel 1
  vsan 100 interface port-channel 2
  vsan 100 interface port-channel 3
```

展示を参照してください。ストレージ エンジニアは、ファイル サーバーから FC アナライザーへのトラフィックを監視する必要があります。ファイル サーバーとデータベースは同じストレージ アレイを使用します。この目標を達成するために、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチに適用する必要がある構成はどれですか？

- MDS-9000(config)# span session 1
MDS-9000(config-span)# destination interface fc1/3
MDS-9000(config-span)# source interface port-channel 1
- MDS-9000(config)# span session 1
MDS-9000(config-span)# destination interface port-channel 2
MDS-9000(config-span)# source interface vsan 100
- MDS-9000(config)# span session 1
MDS-9000(config-span)# destination interface port-channel 2
MDS-9000(config-span)# source interface fc1/1
- MDS-9000(config)# span session 1
MDS-9000(config-span)# destination interface vsan 100
MDS-9000(config-span)# source interface port-channel 1

- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション B

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

ファームウェア パッケージを左側から右側のソフトウェア バンドルにドラッグ アンド ドロップします。



Answer:



説明

図の説明が自動生成される




最新問題: 41

左側の特性を右側の NAS プロトコルにドラッグアンドドロップします。



Answer:

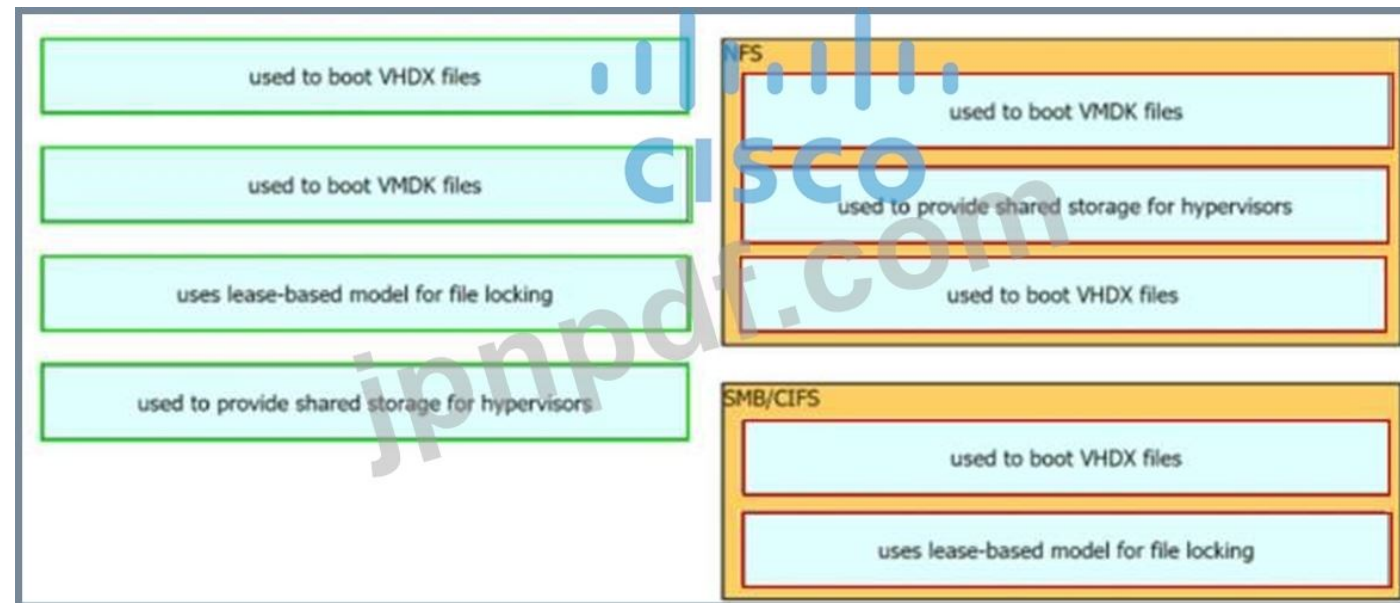

最新問題: 42

エンジニアは、メンテナンス ウィンドウが開始する前に、Cisco UCS システム全体のバックアップ ファイルを作成する必要があります。バックアップ ファイルには、次の属性が含まれている必要があります。

- * サービス プロファイルなどのすべての論理構成設定、VLAN、および VSAN
- * すべての Cisco UCS ユーザー名、役割とロケール
- * すべての Cisco UCS システム設定


この目標を達成するには、どのバックアップ タイプを選択する必要がありますか？

- A. 論理構成
- B. システム構成
- C. フル状態
- D. すべての設定



Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

ハイパーフレックス特性を左から適切なものにドラッグ アンド ドロップします。右側の HyperFlex ノード タイプ。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

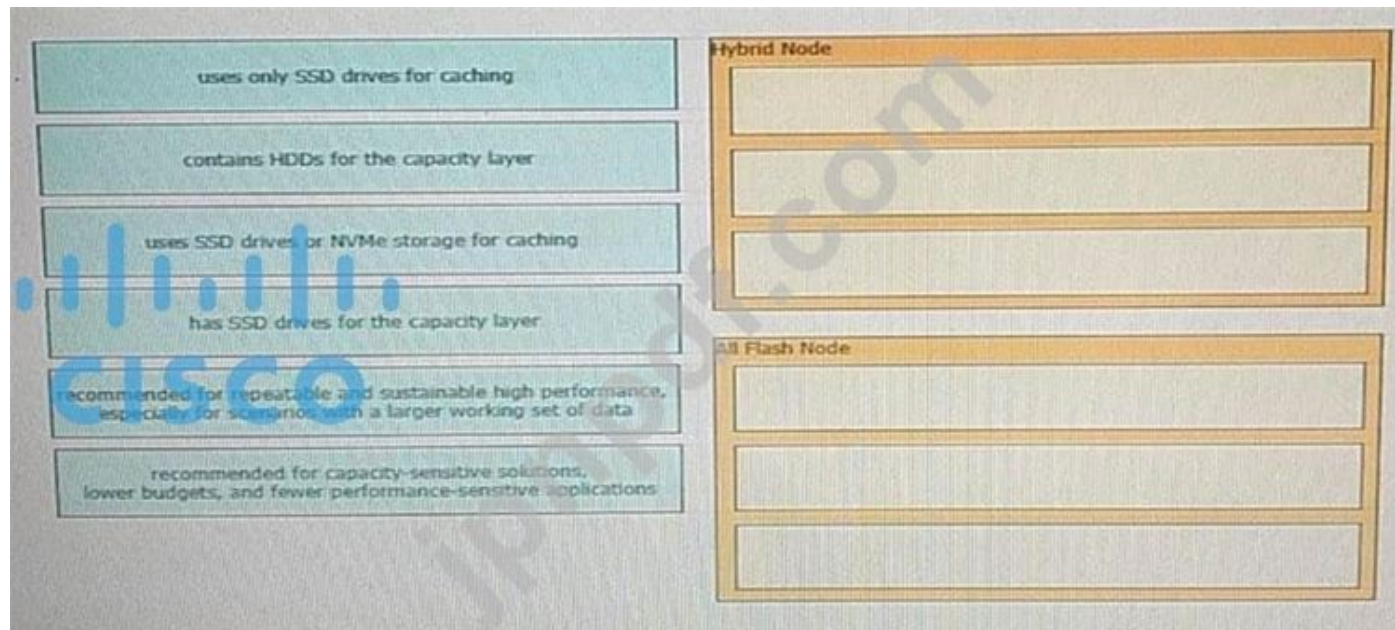

Answer:

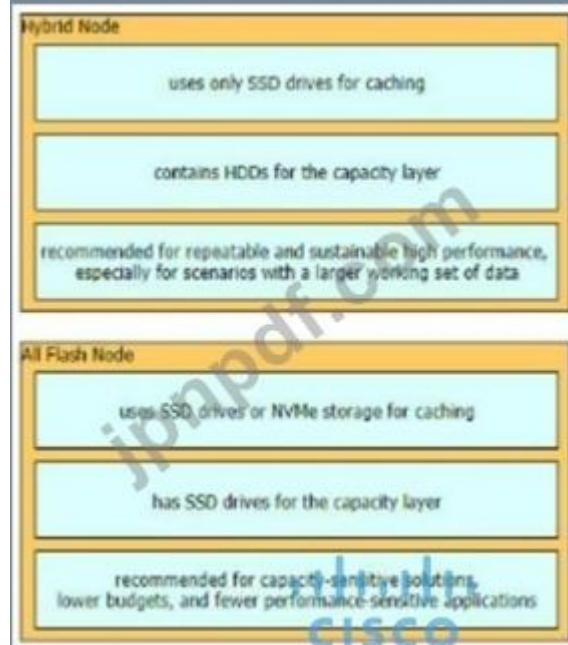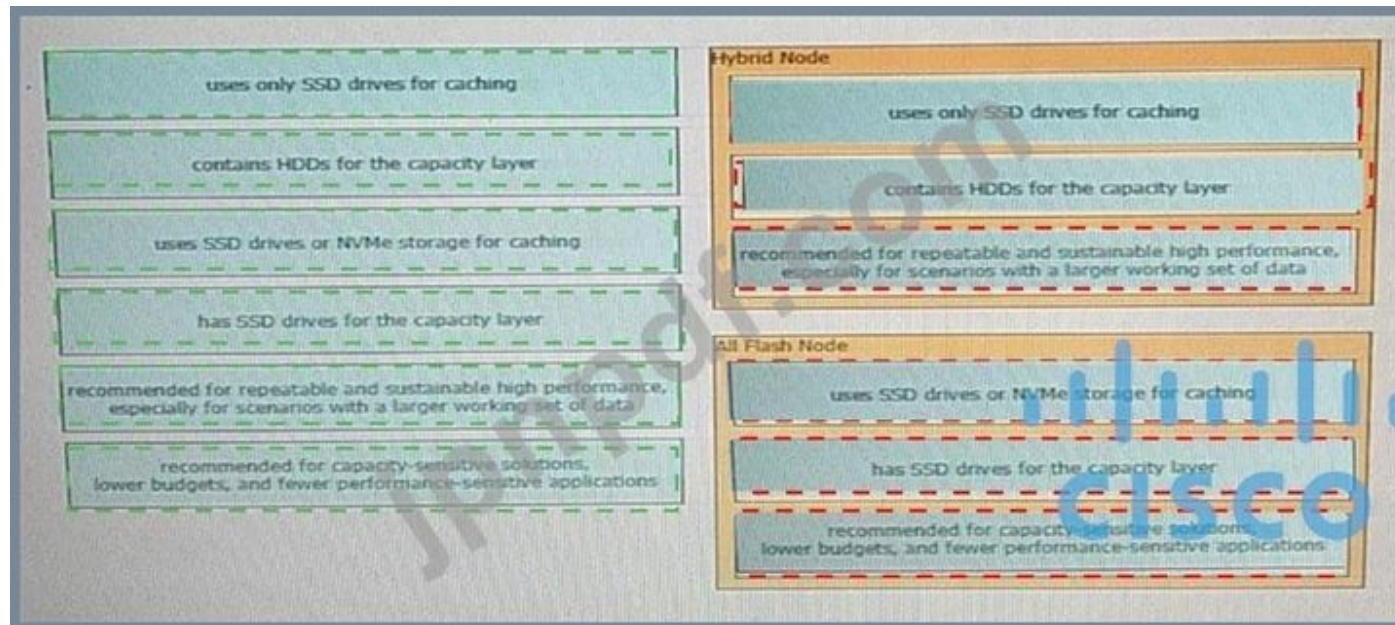

最新問題: 44

展示を参照してください。VLAN 10 では、トラフィックがスイッチ経由で転送されるときに、遅延とパケット ドロップが発生します。宛先フロー アナライザは、30 秒以内のトラフィック キャプチャを受け入れます。要件を満たすトラフィック キャプチャを実装する構成はどれですか？

- switch(config)# flow timeout 30000
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# ip flow monitor L2_monitor output
- switch(config)# flow timeout 30
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# mac packet-classify
switch(config-if)# layer2-switched flow monitor L2_monitor input
- switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# flow timeout 30
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# mac packet-classify
switch(config-if)# ip flow monitor L2_monitor input
- switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config)# flow timeout 30000
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# layer2-switched flow monitor L2_monitor output
switch(config-if)# switchport access vlan 10

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: B (メッセージを残す)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/system_management/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_System_Management_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_System_Management_Configuration_Guide_01110.html.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/4_2/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cli/sm_15netflow.html

最新問題: 45

NFS がサーバーとクライアント間の要求に使用する通信方法はどれですか？

- A. XDR
- B. SSC

C. 中国

D. SMB

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://www-uxsup.csx.cam.ac.uk/pub/doc/redhat/WS2.1/rhl-rg-en-7.2/ch-nfs.html>

最新問題: 46

エンジニアが UCS Manager で vHBA テンプレートを設定しています。エンジニアは、vHBA が使用する論理アドレスと、SAN トラフィックが流れるパスを指定する必要があります。vHBA テンプレートで指定する必要がある 2 つのリソースはどれですか? 2つ選んでください。)

A. WWPN プール

B. WWNN

C. VLAN ID

D. ファブリック ID

E. MAC アドレス

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

エンジニアは、マルチキャストをサポートするトランスポートに OTV を実装しています。このソリューションは、次の要件を満たす必要があります。

* マルチキャストを使用して、リモート ピアとの隣接関係を確立します。

* 他サイトへの VLAN 100 の OTV アドバタイズメントを有効にします。

これらの要件を満たすには、どの 2 つのコマンドを構成する必要がありますか? 2つ選んでください。)

A. otv サイト VLAN 100

B. otv データ グループ 232.2.2.0/28

C. otv 使用隣接サーバー 172.27.255.94

D. otv 拡張 VLAN 100

E. otv コントロール グループ 232.1.1.1

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/guide_c07-728315.pdf

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/OTV/config_guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_OTV_Configuration_Guide/basic-otv.html

最新問題: 48

エンジニアは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチに NetFlow を実装しています。NetFlow コマンドを左側からドラッグ アンド ドロップして、右側に入力する必要がある正しい順序にします。

N7K-1(config)# interface <interface> N7K-1(config-if)# ip flow monitor NetflowMonitor input	Step 1
N7K-1(config)# feature netflow	Step 2
N7K-1(config)# flow exporter NetflowMonitor N7K-1(config)# flow record NetflowMonitor	Step 3
N7K-1(config)# flow monitor NetflowMonitor	Step 4

Answer:

N7K-1(config)# interface <interface> N7K-1(config-if)# ip flow monitor NetflowMonitor input	N7K-1(config)# feature netflow
N7K-1(config)# feature netflow	N7K-1(config)# flow exporter NetflowMonitor N7K-1(config)# flow record NetflowMonitor
N7K-1(config)# flow exporter NetflowMonitor N7K-1(config)# flow record NetflowMonitor	N7K-1(config)# flow monitor NetflowMonitor
N7K-1(config)# flow monitor NetflowMonitor	N7K-1(config)# interface <interface> N7K-1(config-if)# ip flow monitor NetflowMonitor input

説明

- 1-機能ネットフロー
- 2-フローエクスポーター
- 3-フローモニター
- 4-インターフェース<インターフェース>

最新問題: 49

エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでポート セキュリティを有効にしています。
Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでポート セキュリティを有効にする際に考慮すべき機能はどれですか？

- A. Cisco Fabric Services を使用して配信されます。
- B. 構成された sWWN のみがファブリックに参加することを許可します。
- C. ログインしているスイッチについて常に学習します。
- D. スイッチ レベルでファブリックをバインドします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

セクション: セキュリティ

最新問題: 50

エンジニアは、NPIV モードをサポートするように Cisco MDS スイッチを変換しています。
ソリューションを実装する際に考慮すべきことは何ですか？

- A. 外部インターフェイス トラフィックのマッピングが必要です。
- B. すべての VSAN でグローバルに有効にする必要があります。

C. VSAN 1 でのみ有効にする必要があります。

D. FLOGI データベースを無効にする必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

展示を参照してください。

```
vlan 10
 fcoe vsan 10

interface ethernet 1/3
 spanning-tree port type edge trunk
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1, 10
```

エンジニアは、Cisco Nexus スイッチで FCoE を構成する必要があります。この構成を完了する 2 つのコマンドセットはどれですか? 2 つ選んでください。)

- interface vfc 10
bind interface fcoe-vfc 1/3
no shut
- vsan database
vsan 10 interface ethernet 1/3
- interface fcoe 10
bind interface ethernet 1/3
no shut
- interface vfc 10
bind interface ethernet 1/3
no shut
- vsan database
vsan 10 interface vfc 10

A. オプション A

B. オプション E

C. オプション D

D. オプション C

E. オプション B

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 52

HyperFlex 展開に Cisco HyperFlex ハードウェア アクセラレーション カードを追加する利点は何ですか?

A. オフライン暗号化アクセラレーション

B. ネットワーク スループットの向上

C. GPU アクセラレーション

D. 圧縮効率の向上

Answer: (解答を表示する)

説明



[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/Installation_VMWare_ESXi/3_5/b_HyperFlexSystems_Installation_Guide_for_VMware_ESXi_3_5/b_HyperFlexSystems_Installation_Guide_for_VMware_ESXi_3_5_chapter_01100.html#:~:text=](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/Installation_VMWare_ESXi/3_5/b_HyperFlexSystems_Installation_Guide_for_VMware_ESXi_3_5/b_HyperFlexSystems_Installation_Guide_for_VMware_ESXi_3_5_chapter_01100.html#:~:text=概要%20of%20HyperFlex%20Hardware%20Acceleration%20Cards,-This%20chapter%20provides&text=These%20cards%20provide%20improved%20performance%20and%20compression%20efficiency%20for%20most%20ストレージ%20ワークロード。)

概要%

20of%20HyperFlex%20Hardware%20Acceleration%20Cards,-This%20chapter%20provides&text=These%

20cards%20provide%20improved%20performance%20and%20compression%20efficiency%20for%20most

%20ストレージ%20ワークロード。

最新問題: 53

エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで OSPF ルーティングを設定する必要があります。両方のスイッチの Eth 1/2 インターフェイスの IP サブネットは、OSPF を介してアドバタイズする必要があります。ただし、これらのインターフェイスは、OSPF 隣接関係を確立したり、ルーティング アップデートを送信したりしてはなりません。SW1 のインターフェイス Eth1/1 および SW2 の Eth1/1 上の現在の OSPF 隣接関係は、影響を受けないままにしておく必要があります。これらの要件を満たすために、両方の Nexus スイッチに適用する必要がある構成はどれですか?

A. インターフェイス イーサネット 1/2

パッシブ インターフェイスのデフォルト

B. インターフェイス イーサネット 1/2

IP ospf ネットワーク ポイントツーポイント

C. インターフェイス イーサネット 1/2

ip ospf パッシブ インターフェイス

D. インターフェイス イーサネット 1/2

no ip ospf パッシブ インターフェイス

Answer: (解答を表示する)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/unicast/configuration/guide/l3_cli_nxos/l3_ospf.html

最新問題: 54

ユーザーおよびシステムへのリモートおよび直接のファイル レベル アクセスを提供するソリューションはどれですか？

- A. 直接接続ストレージ
- B. ストレージ エリア ネットワーク
- C. ネットワーク接続ストレージ
- D. Fibre Channel over Ethernet

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

ネットワーク エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチに RBAC を実装する必要があります。

Cisco MDS 9000 シリーズの役割を左側から右側の適切なカテゴリにドラッグ アンド ドロップします。

san-operator	System Defined
global-admin	
server-admin	
storage-admin	User Defined
network-admin	
network-operator	

Answer:

san-operator
global-admin
server-admin
storage-admin
network-admin
network-operator

System Defined
network-admin
network-operator
server-admin
User Defined
san-operator
storage-admin
global-admin

System Defined
network-admin
network-operator
server-admin
User Defined
san-operator
storage-admin
global-admin

最新問題: 56

エンジニアは、vrf 管理で mgm0 インターフェイスを使用して新しい Nexus スイッチをインストールしました。ネットワークの残りの部分への接続は、NX-OS のゲスト シェルからテストする必要があります。NX-OS のシェルから接続をテストするコマンドはどれですか？

```
[guestshell@guestshell ~]$ ping 173.37.145.84 vrf management
[guestshell@guestshell ~]$ chvrf management ping 173.37.145.84
[guestshell@guestshell ~]$ iping vrf management ip 173.37.145.84
[guestshell@guestshell ~]$ dohost "ping vrf management 173.37.145.84"
```

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション A
- D. オプション C

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

エンジニアは、既存のデータセンター環境の Cisco UCS Manager で RBAC を設定する必要があります。

LAN 接続ポリシーを構成するために使用できる 2 つの役割はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 管理者
- B. ネットワーク管理者
- C. 有効
- D. サーバープロファイル
- E. 操作

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

ポート セキュリティは、Cisco Nexus 7700 シリーズ スイッチおよび F3 ライン カードで静的に設定されます。スイッチは Advanced Services ライセンスで構成されています。保護された MAC アドレスをインターフェイスから削除する 2 つのアクションはどれですか？ (2つ選択)

- A. アドレスは、インターフェイスに構成されている有効期限に達している必要があります。
- B. アドレスを構成から削除する必要があります。
- C. インターフェイスをルーテッド ポートに変換する必要があります。
- D. デバイスを手動で再起動する必要があります。
- E. インターフェイスでシャットダウンし、その後シャットダウンを実行する必要はありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_6-x/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_6-x_chapter_010001.html

Static Method

The static learning method allows you to manually add or remove secure MAC addresses to the running configuration of an interface. If you copy the running configuration to the startup configuration, static secure MAC addresses are unaffected if the device restarts.

A static secure MAC address entry remains in the configuration of an interface until one of the following events occurs:

- You explicitly remove the address from the configuration.
- You configure the interface to act as a Layer 3 interface.

Adding secure addresses by the static method is not affected by whether dynamic or sticky address learning is enabled.

最新問題: 59

エンジニアは、vrf 管理で mgm0 インターフェイスを使用して新しい Nexus スイッチをインストールしました。ネットワークの残りの部分への接続は、NX-OS のゲスト シェルからテストする必要があります。NX-OS のシェルから接続をテストするコマンドはどれですか？

```
[guestshell@guestshell ~]$ ping 173.37.145.84 vrf management
[guestshell@guestshell ~]$ chvrf management ping 173.37.145.84
[guestshell@guestshell ~]$ iping vrf management ip 173.37.145.84
[guestshell@guestshell ~]$ dohost "ping vrf management 173.37.145.84"
```

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/programmability/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Programmability_Guide_7x/Guest_Shell.html

最新問題: 60

エンジニアが既存の Cisco UCS 設定を新しいサイトに複製しています。Cisco UCS Manager データベースの論理構成バックアップの 2 つの特徴は何ですか？ (2つ選んでください。)

- A. AAA および RBAC 構成が含まれています
- B. すべての構成を保存する拡張子 .tgz のファイルが含まれています。
- C. 構成組織とロケールが含まれます
- D. すべての構成が含まれます
- E. VLAN および VSAN 構成が含まれます

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

説明

論理構成 - サービス プロファイル、VLAN、VSAN、プール、ポリシーなど、すべての論理構成設定を含む XML ファイル。このバックアップから生成されたファイルを使用して、これらの構成設定を元のファブリック インターコネクトまたは別のファブリック インターコネクトにインポートできます。このファイルをシステムの復元に使用することはできません。

最新問題: 61

エンジニアムス！仮想ポート チャネルを実行する 2 台の Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで HSRP プロトコルを設定します。さらに、HSRP の実装は次の要件を満たす必要があります。

500 を超えるグループを許可する必要があります。

スイッチ 1 はプライマリ スイッチとして機能する必要があります。

どちらのスイッチも、ユーザー定義のハードウェア アドレスを使用する必要があります。

右側のコマンドをドラッグ アンド ドロップして、左側の HSRP の設定を完了します。コマンドが複数回使用されています。すべてのコマンドが使用されるわけではありません。

```
! switch1
interface vlan300
ip 209.165.200.226/27
hsrp 300

ip 209.165.200.225

! switch2
interface vlan300
ip 209.165.200.227/27
hsrp 300

ip 209.165.200.225
```

mac-address 6000.6000.6000

hsrp version 1

priority 255

hsrp use-bia

priority 100

hsrp version 2

Answer:

```
! switch1
interface vlan300
ip 209.165.200.226/27
hsrp 300
hsrp version 2
priority 100
ip 209.165.200.225
mac-address 6000.6000.6000

! switch2
interface vlan300
ip 209.165.200.227/27
hsrp 300
priority 255
priority 255
ip 209.165.200.225
hsrp use-bia
```

mac-address 6000.6000.6000

hsrp version 1

priority 255

hsrp use-bia

priority 100

hsrp version 2

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaihu.html> (**38430%OFF**問題集と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

VSAN メンバーシップを仮想ファイバー チャネル インターフェイスに静的に割り当てる構成はどれですか？

- A. switch(config-vsan-db)# vsan 100 bind interface vfc 31
- B. switch(config-vsan-db)# vsan 100 fc 3/1
- C. switch(config-vsan-cb)# vsan 100 bind interface fc 3/1

D. switch(config-vsan-db)# vsan 100 インターフェイス vfc 31

Answer: D ([メッセージを残す](#))


最新問題: 63

ISSU プロセスの無停止アップグレードを可能にするために使用される 2 つの機能はどれですか? (2つ選んでください。)

- A. 高度なサービス ライセンス
- B. ステートフル スイッチオーバー
- C. ノンストップ転送
- D. 接続管理プロセッサ
- E. グレースフル リスタート

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

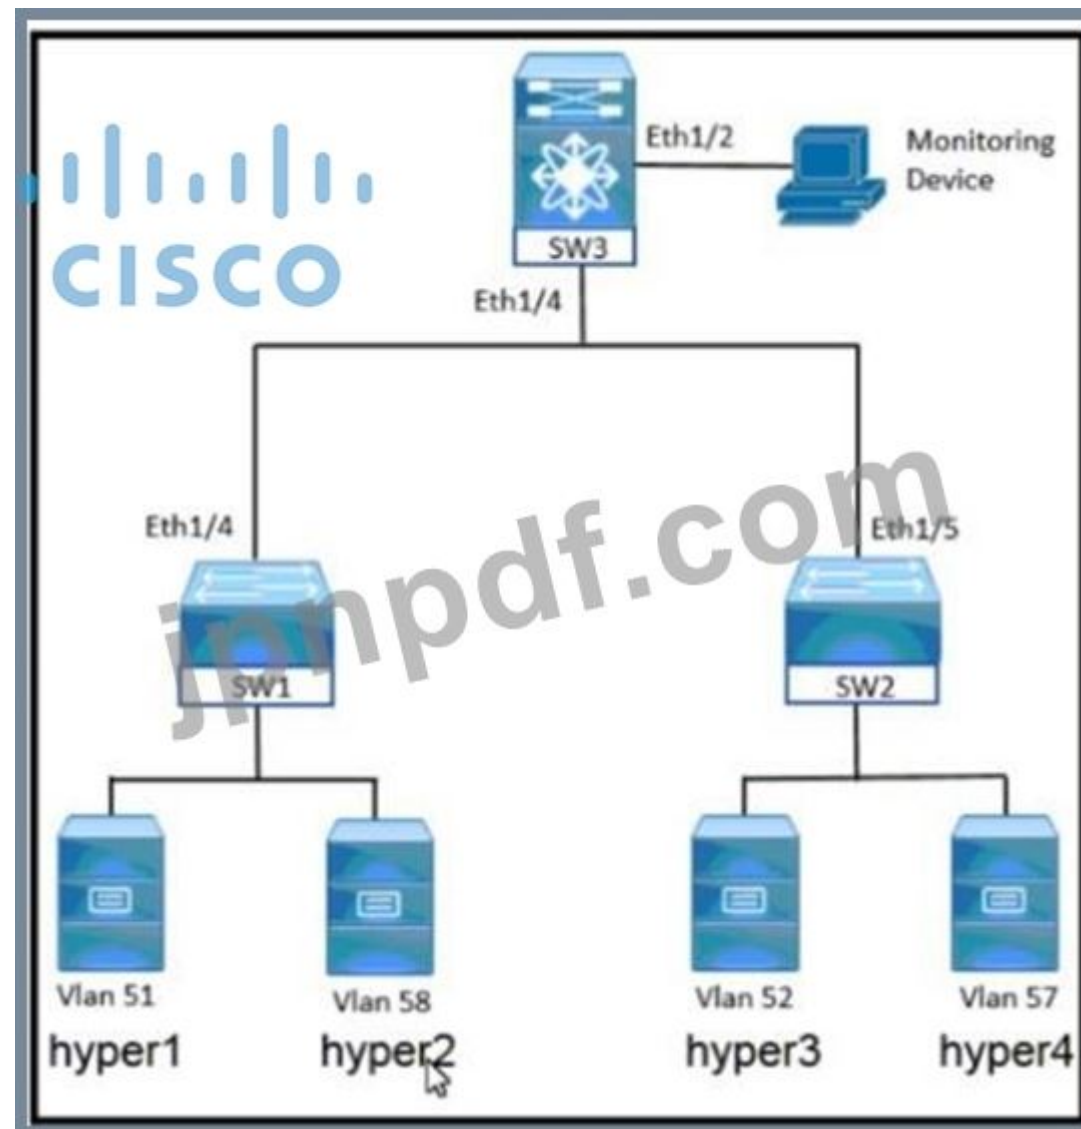

展示を参照してください。エンジニアは、hyper4 デバイスのイーサネット ポートと対応する VLAN トラフィックを監視する必要があります。SW3 デバイスは Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチです。コード スニペットを右から構成内のボックスにドラッグ アンド ドロップして、これらの要件を満たします。

```
!SW3 configuration
```

```
interface ethernet 1/2
```

```
switchport
```

```
monitor session 2
```

```
source interface
```

```
destination interface
```

```
source
```

vlan 57

ethernet 1/2

ethernet 1/4

monitor

interface vlan 57

Answer:

```
!SW3 configuration
```

```
interface ethernet 1/2
```

```
switchport monitor
```

```
monitor session 2
```

```
source interface ethernet 1/4
```

```
destination interface ethernet 1/2
```

```
source vlan 57
```

vlan 57

ethernet 1/2

ethernet 1/4

monitor

interface vlan 57

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス 説明の自動生成

```
!SW3 configuration
```

```
interface ethernet 1/2
```

```
switchport monitor
```

```
monitor session 2
```

```
source interface ethernet 1/4
```

```
destination interface ethernet 1/2
```

```
source vlan 57
```

vlan 57

ethernet 1/2

ethernet 1/4

monitor

interface vlan 57

最新問題: 65

エンジニアは、REST API 呼び出しを使用して cisco APIC を構成しています。ログイン トークンを受け取るためにポスト メッセージ内で使用する必要があるデータ構造はどれですか？

- {aaaUser:{attributes:{name: apluser, pwd:cisco123}}}
- <aaaUser><name="apluser"/><pwd="cisco123"/></aaaUser>
- {"aaaUser":{"attributes":{"name":"apluser","pwd":"cisco123"}}
- <aaaUser><name>apluser</name><pwd>cisco123</pwd></aaaUser>

A)

```
{aaaUser:{attributes:{name: apluser, pwd:cisco123}}}
```

B)

```
<aaaUser><name="apluser"/><pwd="cisco123"/></aaaUser>
```

ハ)

```
{"aaaUser":{"attributes":{"name":"apluser","pwd":"cisco123"}}
```

D)

```
<aaaUser><name>apluser</name><pwd>cisco123</pwd></aaaUser>
```

- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション B

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

エンジニアは、FCNS データベース エントリの数を 1500 として、生成可能なメッセージ。このタスクを実行するには、どのような構成が必要ですか？

A)

```
event manager applet fcns_policy
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
action 2.0 event-default
```

B)

```
event manager applet fcns_policy override __fcns_entries_max_per_switch
event fcns entries max-per-switch 1500
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
```

ハ)

```
event manager applet fcns_policy
event fcns entries max-per-switch 1500
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
action 2.0 policy-default
```

D)

```
event manager applet fcns_policy override __fcns_entries_max_per_switch
action 1.0 syslog priority errors "CNS DB entries have reached the EEM limit"
action 2.0 policy-default
```

- A. オプション C

- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

IP アドレス 192.168.1.1 の DNS サーバがデータ センターに導入されています。ネットワーク エンジニアは、この DNS を使用するように Cisco UCS ファブリック インターコネクトを設定する必要があります。どの構成を適用する必要がありますか？

- fici-mgmt-A# scope system
- fici-mgmt-A /system # create dns 192.168.1.1
fici-mgmt-A /system* # commit-buffer
- fici-mgmt-A# scope fabric-interconnect a
fici-mgmt-A /fabric-interconnect # set name 192.168.1.1
fici-mgmt-A /fabric-interconnect # scope system
fici-mgmt-A /system # commit-buffer
- fici-mgmt-A# scope fabric-interconnect a
fici-mgmt-A /fabric-interconnect # set name 192.168.1.1
fici-mgmt-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
- fici-mgmt-A# scope system
fici-mgmt-A /system # scope services
fici-mgmt-A /system/services # create dns 192.168.1.1
fici-mgmt-A /system/services* # commit-buffer

- A. オプション B
- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション C

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

Cisco MDS 9000 シリーズ ストレージ スイッチが予期せずリロードされました。エンジニアは最新のコア ダンプ ファイルをどこで探しますか？

- A. /mnt/core
- B. /mnt/pss
- C. /mnt/logs
- D. /mnt/recovery

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

最新問題: 69

ユーザーが認証されていない場合に ACI REST API セッション認証を管理するために使用できる 2 つの方法はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. aaaUserLogin への POST
- B. aaaListDomains への GET
- C. aaaRefresh を取得します。

D. aaaLogout への DELETE

E. aaaLogin への POST

Answer: C,E (メッセージを残す)

セクション: 自動化

最新問題: 70

エンジニアは、ブートフラッシュにバックアップされた以前のバージョンから Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチの設定を復元し、復元を確認する必要があります。

左側のコマンドを右側の正しい順序にドラッグアンドドロップします。

copy bootflash:<configuration_file> running-config	Step 1
copy running-config startup-config	Step 2
show startup-config	Step 3
write erase	Step 4
reload	Step 5

Answer:

copy bootflash:<configuration_file> running-config	write erase
copy running-config startup-config	reload
show startup-config	copy bootflash:<configuration_file> running-config
write erase	copy running-config startup-config
reload	show startup-config

```
write erase
reload
copy bootflash:<configuration_file>
running-config
copy running-config startup-config
show startup-config
```

最新問題: 71

エンジニアは、OTV をサポートするために、同じデータ センターで 2 台の Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチを構成する必要があります。

参加インターフェイスの設定を完了するコマンド セットはどれですか？

```
feature otv
otv site-identifier 256
interface overlay 1
otv control-group 239.1.1.1
otv data-group 239.1.1.0/29
otv join-interface ethernet 2/1
otv extend-vlan 5-10
no shutdown
```

A Edge Device 1
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.1/24
ip igmp version 3

Edge Device 2
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.16/24
ip igmp version 3

B Edge Device 1
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.1/24
ip igmp version 3
ip pim sparse-mode

Edge Device 2
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.16/24
ip igmp version 3
ip pim sparse-mode

C Edge Device 1
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.1/24

Edge Device 2
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.16/24

D Edge Device 1
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.1/24
ip igmp version 3

Edge Device 2
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.1/24
ip igmp version 3

A. オプション D

B. オプション C

C. オプション B

D. オプション A

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

この Python コードを実行すると、どのデータ構造が生成されますか？

```
>>> import json
>>> f = open('fname.json', 'r')
>>> var1 = json.load(f)
>>> var1
{'u'bd': u'bd1', u'ap': {'u'eggs': [{'u'name': u'app'}, {'u'name': u'web'}], (u'name': u'db')], u'name': u'OnlineStore'}, u'name': u'39233259', u'pvn': u'pvn1'}
```

- A. セット
- B. タプル
- C. 辞書
- D. リスト

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

展示を参照してください。



資料を参照してください ネットワーク管理者がネットワークで次の問題を経験しています。

PC1 でビデオ アプリケーションのバッファリングの問題が発生している

SW2 に接続されているサーバーがインターネットに接続するときにパケット ドロップが発生している エンジニアは、問題をさらに調査するために必要なトラフィック キャプチャを構成したいと考えています トラフィックを監視するには、どの構成を実装する必要がありますか?

```

N9K(config)# monitor session 5 rx
N9K(config)# monitor session 5 tx
N9K(config-monitor)# description Span_session_5
N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/1
N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/2
N9K(config-monitor)# destination interface ethernet 2/3

N9K(config)# monitor session 5 tx
N9K(config-monitor)# description Span_session_5
N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/1
N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/2
N9K(config-monitor)# destination interface ethernet 2/3

N9K(config)# monitor session 5 tx
N9K(config-monitor)# description Span_session_5
N9K(config-monitor)# source vlan 10-15 rx
N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/2
N9K(config-monitor)# destination interface ethernet 2/3

N9K(config)# monitor session 5 rx
N9K(config-monitor)# description Span_session_5
N9K(config-monitor)# source vlan 10 rx
N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/2
N9K(config-monitor)# destination interface ethernet 2/3

```

- A. オプション D
- B. オプション C
- C. オプション B
- D. オプション A

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 74

展示を参照してください。

```

Start time: Mon Apr 15 09:23:01 2019
Last election time: Mon Apr 15 09:24:24 2019
A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE
A: memb state UP, lead state PRIMARY, mgmt services state: UP
B: memb state UP, lead state SUBORDINATE, mgmt services state: UP
heartbeat state PRIMARY_OK
INTERNAL NETWORK INTERFACES:
eth1, UP
eth2, UP
HA NOT READY
No device connected to this Fabric Interconnect

```

HA NOT READY ステータスをクリアするには、何を接続すればよいですか？

- A. ネットワーク アップリンク
- B. 管理ポート
- C. サーバーシャーシ
- D. レイヤー 1 ~ レイヤー 2 ポート

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 75

ネットワーク エンジニアは、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバで電源冗長ポリシーを設定する必要があります。電源の冗長性は、サーバーに電力を供給するために使用される 2 つの電源をサポートする必要があります。要件を満たすには、どの構成を適用する必要がありますか？

- server# scope org /
server /org # scope psu-policy
server /org/psu-policy # set redundancy N+1
server /org/psu-policy # commit-buffer
- server# scope org /
server /org # scope psu-policy
server /org/psu-policy # set psu-redundancy-policy grid
server /org/psu-redundancy-policy # commit-buffer
- server# scope org /
server /org # scope psu-policy
server /org/psu-policy # set psu-redundancy-policy N+1
server /org/psu-redundancy-policy # commit-buffer
- server# scope org /
server /org # scope psu-policy
server /org/psu-policy # set redundancy grid
server /org/psu-policy # commit-buffer

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/Server-Mgmt/3-1/b_Cisco_UCS_Manager_Server_Mgmt_CLI_Guide/power_mgmt.html コマンド 「N+1」は無効です。コマンドは 「n-plus-1」である必要があります

Command or Action	Purpose
Step 1 UCS-A# scope org org-name	Enters organization mode for the specified organization. To enter the root organization mode, type / as the org-name .
Step 2 UCS-A /org # scope psu-policy	Enters PSU policy mode.
Step 3 UCS-A /org/psu-policy # set redundancy {grid n-plus-1 non-redund }	Specifies one of the following redundancy types: <ul style="list-style-type: none">• grid –Two power sources are turned on, or the chassis requires greater than N+1 redundancy. If one source fails (which causes a loss of power to one or two PSUs), the surviving PSUs on the other power circuit continue to provide power to the chassis.• n-plus-1 –The total number of PSUs to satisfy non-redundancy, plus one additional PSU for redundancy, are turned on and equally share the power load for the chassis. If any additional PSUs are installed, Cisco UCS Manager sets them to a "turned-off" state.• non-redund –All installed power supplies (PSUs) are turned on and the load is evenly balanced. Only smaller configurations (requiring less than 2500W) can be powered by a single PSU. For more information about power redundancy, see the <i>Cisco UCS 5108 Server Chassis Installation Guide</i> .
Step 4 UCS-A /org/psu-policy # commit-buffer	Commits the transaction to the system configuration.

最新問題: 76

PortLoopback テスト用の Cisco Nexus スイッチの汎用オンライン診断ポリシーでは、ポートをエラー ディセーブルにするには、10 回連続して失敗する必要があります。お客様は5連敗に変更したい。モジュール 1 のみの変更を適用する構成はどれですか？

```
● Nexus(config)# event manager applet custom-PortLoopback override __PortLoopback
Nexus(config-applet)# event gold mod all test PortLoopback testing-type bootup consecutive-failure 5
Nexus(config-applet)# action 1 publish-event

● Nexus(config)# event manager applet custom-PortLoopback override __PortLoopback
Nexus(config-applet)# event gold mod 1test PortLoopback testing-type bootup consecutive-failure 5
Nexus(config-applet)# action 1 publish-event

● Nexus(config)# event manager applet custom-PortLoopback override __PortLoopback
Nexus(config-applet)# event gold mod all test PortLoopback testing-type monitoring consecutive-failure 5
Nexus(config-applet)# action 1 policy-default

● Nexus(config)# event manager applet custom-PortLoopback override __PortLoopback
Nexus(config-applet)# event gold mod 1 test PortLoopback testing-type monitoring consecutive-failure 5
Nexus(config-applet)# action 1 policy-default
```

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: D ([メッセージを残す](#))

fmod all」は正しくありません。fmod 1test」は正しくありません。公開イベント」は誤りです。

fmod 1 テスト」が正しいです。policy-default」とあります。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/system-management/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_System_Management_Configuration_Guide-RI/configure_online_diagnostics.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/system-management/bcisco-nexus-9000-series-nx-os-system-management-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-seriesnx-os-system-management-configuration-guide-93x_chapter_011010.html

<https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/us/docs/2017/pdf/BRKDCN-3234.pdf>

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (384**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

展示を参照してください。

```

switch# show vpc brief
Legend:
          (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id          : 10
Peer status            : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status  : peer is alive
Configuration consistency status: success
Type-2 consistency status : success
vPC role               : primary
Number of vPCs configured : 1
Peer Gateway           : Enabled
Dual-active excluded VLANs : -

vPC Peer-link status
-----
id  Port  Status Active vlans
--  --
1   Po20  up    100-105

vPC status
-----
id  Port  Status Consistency Reason           Active vlans
--  --
7   Po7   up    success  success           100-104
8   Po8   up    success  success           100-102
9   Po9   up    success  success           100-103

```

vPC インターフェイスに割り当てることができるのはどの VLAN ですか？

- A. 100-102
- B. 100-103
- C. 100-105
- D. 100-104

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 78

静的なインGRES レプリケーションを実装する構成はどれですか？

- A. インターフェイス nve 1
メンバー vni 3719035
入力レプリケーション プロトコルの静的
ピア IP 10.0.0.4
- B. インターフェイス nve 1
メンバー vni 3719035
入力レプリケーション プロトコル bgp
- C. インターフェイス nve 1
メンバー ヴァイ 3719035
ピア vtep 10.0.0.4

D. インターフェイス nve 1
メンバー vni 3719035
ピア vtep 10.0.0.4
入力レプリケーション プロトコルの静的
ピア IP 10.0.0.4

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 79

展示を参照してください。



設定の結果、アップグレードされる Cisco UCS コンポーネントはどれですか? (2つ選んでください。)

- A. アダプター
- B. ボードコントローラー
- C. IOM
- D. BIOS
- E. Cisco UCS Manager

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/firmware-mgmt/gui/2-2/b_GUI_Firmware_Management_22/b_GUI_Firmware_Management_22_chapter_0101.html インフラストラクチャ ソフトウェア バンドル - このバンドルは別名A バンドル。これには、ファブリック インターコネクト、IO モジュール、および Cisco UCS Manager が機能するために必要なファームウェア イメージが含まれています。

ボード コントローラーは、インフラストラクチャ バンドルではなく、サーバー バンドルに含まれるサーバー コンポーネントです グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、文字 説明が自動的に生成されます

Install Infrastructure Firmware

Install Infrastructure Firmware upgrades all infrastructure components in a Cisco UCS domain, including Cisco UCS Manager, and all fabric interconnects and I/O modules. All components are upgraded to the firmware version included in the selected Cisco UCS Infrastructure Software Bundle.

Install Infrastructure Firmware does not support a partial upgrade to only some infrastructure components in a Cisco UCS domain domain.

You can schedule an infrastructure upgrade for a specific time to accommodate a maintenance window. However, if an infrastructure upgrade is already in progress, you cannot schedule another infrastructure upgrade. You must wait until the current upgrade is complete before scheduling the next one.

Note You can cancel an infrastructure firmware upgrade if it is scheduled to occur at a future time. However, you cannot cancel an infrastructure firmware upgrade after the upgrade has begun.

最新問題: 80

左側の特性を右側の NAS プロトコルにドラッグアンドドロップします。一部の特性は複数回使用されています




Answer:



説明

図の説明が自動生成される

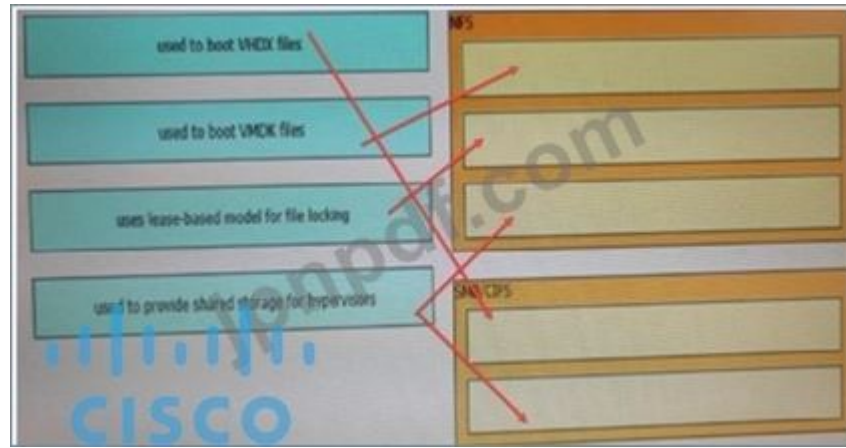

NFS:

- VMDK ファイルの起動に使用
- ファイルのロックにリースベースのモデルを使用
- ハイパーバイザーに共有ストレージを提供するために使用

SMB/CIFS:

- VHDXファイルの起動に使用
- ハイパーバイザーに共有ストレージを提供するために使用

最新問題: 81

エンジニアは、kr2016 という名前のキー リングと 1024 ビットのキー サイズを使用して、Cisco UCS Manager の HTTPS セキュア管理を設定する必要があります。この環境は、UCS-A という名前のプライマリ ファブリック インターコネクトと UCS-B という名前のセカンダリ ファブリック インターコネクトで構成されています。この目標を達成するには、どのコマンド シーケンスを使用する必要がありますか？

```

UCS-B# scope security
UCS-B /security # keyring kr2016
UCS-B /security/keyring* # set mod mod1024
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create keyring kr2016
UCS-A /security/keyring* # set modulus mod1024
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer

UCS-B# scope security
UCS-B /security # create keyring kr2016
UCS-B /security/keyring* # set size mod1024
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer

UCS-A# scope security
UCS-A /security # keyring name kr2016
UCS-A /security/keyring* # set size 1024
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer

```

- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

https://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/1.4.1/CLI_Config_Guide_1_4_1_chapter6.html

```

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create keyring kr220
UCS-A /security/keyring* # set modulus mod1024
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring #

```

最新問題: 82

B5108 シャーシ 1 スロット 1 にある UCS B シリーズ サーバは現在使用できません。サーバは、利用可能になったときに特定のサービス プロファイルに関連付ける必要があります。この目標を達成するには、どのアソシエート サービス プロファイル オプションを選択する必要がありますか？

- A. 移行を制限する
- B. サーバー プール
- C. サーバー
- D. カスタム サーバー

Answer: (解答を表示する)

セクション: 計算

最新問題: 83

Cisco UCS Manager のデフォルトのホスト ファームウェア ポリシーが変更された場合、どのサービス プロファイルが影響を受けますか？

- A. global-default ホスト ファームウェア ポリシーを使用する任意のサービス プロファイル
- B. ユーザーが作成したホスト ファームウェア ポリシーを使用する任意のサービス プロファイル
- C. ホスト ファームウェア ポリシーが定義されていない任意のサービス プロファイル
- D. ルート サブ組織にないサービス プロファイル

Answer: A (メッセージを残す)

セクション: 計算

最新問題: 84

エンジニアは、メンテナンス ウィンドウが開始する前に、Cisco UCS システム全体のバックアップ ファイルを作成する必要があります。

バックアップ ファイルには、次の属性が含まれている必要があります。

* サービス プロファイルなどのすべての論理構成設定。VLAN。および VSAN

* すべての Cisco UCS ユーザ名。役割とロケール

* すべての Cisco UCS システム設定

この目標を達成するには、どのバックアップ タイプを選択する必要がありますか？

- A. フル状態
- B. すべての構成
- C. 論理構成
- D. システム構成

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 85

展示を参照してください。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><imdata totalCount="1"><error code="403" text="Token was invalid (Error: Token timeout)"/></imdata>
```

エンジニアが REST API を使用して新しいアプリケーション プロファイルを構成すると、このエラー メッセージが表示されます。アプリケーション プロファイルを構成する前に使用できる方法はどれですか？

- A. aaaLogin への POST
- B. aaaListDomains への GET
- C. aaaLogout への POST

D. aaaRefresh への POST

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 86

展示を参照してください。

```
switch(config)# interface Ethernet 2/2
switch(config)# ip address 172.23.231.240/23
switch(config)# ip verify unicast source reachable-via rx
```

これらのコマンドを実行した結果、何が構成されますか？

A. 送信パケットの逆引き

B. IP ソース ガード

C. 緩いユニキャスト RPF

D. 厳密なユニキャスト RPF

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 87

展示を参照してください。

```
show incompatibility-all system bootflash:n7000-s1-dk9.4.2.4.bin
```

展示を参照してください。Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでは、ソフトウェアのダウングレードが必要です。このコマンドを実行すると何が表示されますか？

A. システム ブートフラッシュ ファイル内のソフトウェアの互換性

B. ISSU でのソフトウェア アップグレードとシャーシのリロードの影響

C. ダウングレード後に自動的に有効になる機能

D. 構成から自動的に削除される機能とコマンド

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 88

Cisco NX-OS 環境で Puppet を使用するには何が必要ですか？

A. NX-API

B. OpenNP

C. XML 管理インターフェース

D. エージェント コンテナを開く

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 89

2 ノードの Cisco HyperFlex Edge 展開で監視はどこに展開されますか？

A. HyperFlex Edge 2 ノード クラスタへ

B. Cisco Intersight へ

C. サードパーティのクラウド プロバイダーへ

D. HyperFlex Edge へのネットワーク アクセスを持つ追加のサーバーへ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 90


Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでは、1 人のユーザに複数のロールが適用されます。正しいステートメントはどれですか？

- A. 役割間で設定が競合するコマンドはすべて拒否されます。
- B. コマンドへのアクセスは、コマンドへのアクセスが拒否されるよりも優先されます。
- C. 最初に割り当てられた役割が後続の役割よりも優先されます。
- D. 最後に割り当てられた役割が、以前の役割よりも優先されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション 説明が自動的に生成されます

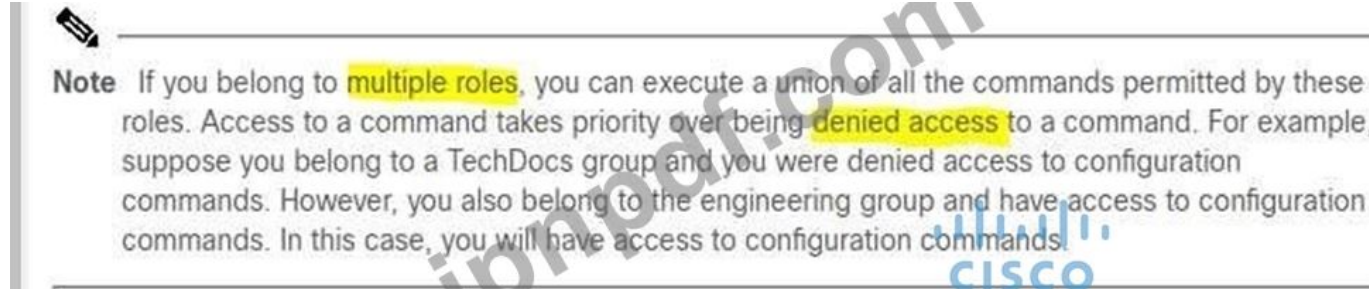

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/5_0/configuration/guides/sec/nxos/sec/clicfgur.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/security/cisco_mds9000_security_config_guide_8x/configuring_users_and_common_roles.html

最新問題: 91

同じサイトに配置された 2 つの OTV エッジ デバイスがデュアルサイト隣接関係を確立する隣接サーバ構成はどれですか？

A)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
otv use-adjacency-server 20.1.1.2 unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.2/24
```

```
interface Overlay200  
otv use-adjacency-server 20.1.1.1 unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```



B)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
otv adjacency-server unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.2/24
```

```
interface Overlay200  
otv join-interface Ethernet1/2  
otv adjacency-server unicast-only  
otv use-adjacency-server 20.1.1.1 unicast-only
```

^)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
otv adjacency-server unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.2/24
```

```
intevrface Overlay200  
otv adjacency-server unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```

D)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
  ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
  otv adjacency-server unicast-only  
  otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
  ip address 20.1.1.2/24
```

```
intevrface Overlay200  
  otv adjacency-server unicast-only  
  otv join-interface Ethernet1/2
```

- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション B

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な 350-601 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 350-601 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (38430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

エンジニアは、VLAN 100 で HSRP 用に Nexus 7000 シリーズ スイッチを設定する必要があります。完全に機能する場合、ルータはアクティブ マスターである必要があります。シナリオを実装するには、どのコマンド セットを使用する必要がありますか？

```
feature-set hsrp
interface vlan100
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
priority 80
preempt
hsrp version 2
hsrp 1000
ip 10.1.1.1

feature-set hsrp
interface vlan100
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
priority 20
preempt
hsrp version 2
hsrp 1000
ip 10.1.1.1

feature hsrp
interface vlan100
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
priority 255
preempt
hsrp version 2
hsrp 1000
ip 10.1.1.1


feature hsrp
interface vlan100
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
priority 240
preempt
hsrp version 2
hsrp 1000
ip 10.1.1.1
```

- A. オプション B
- B. オプション C
- C. オプション A
- D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93


展示を参照してください。

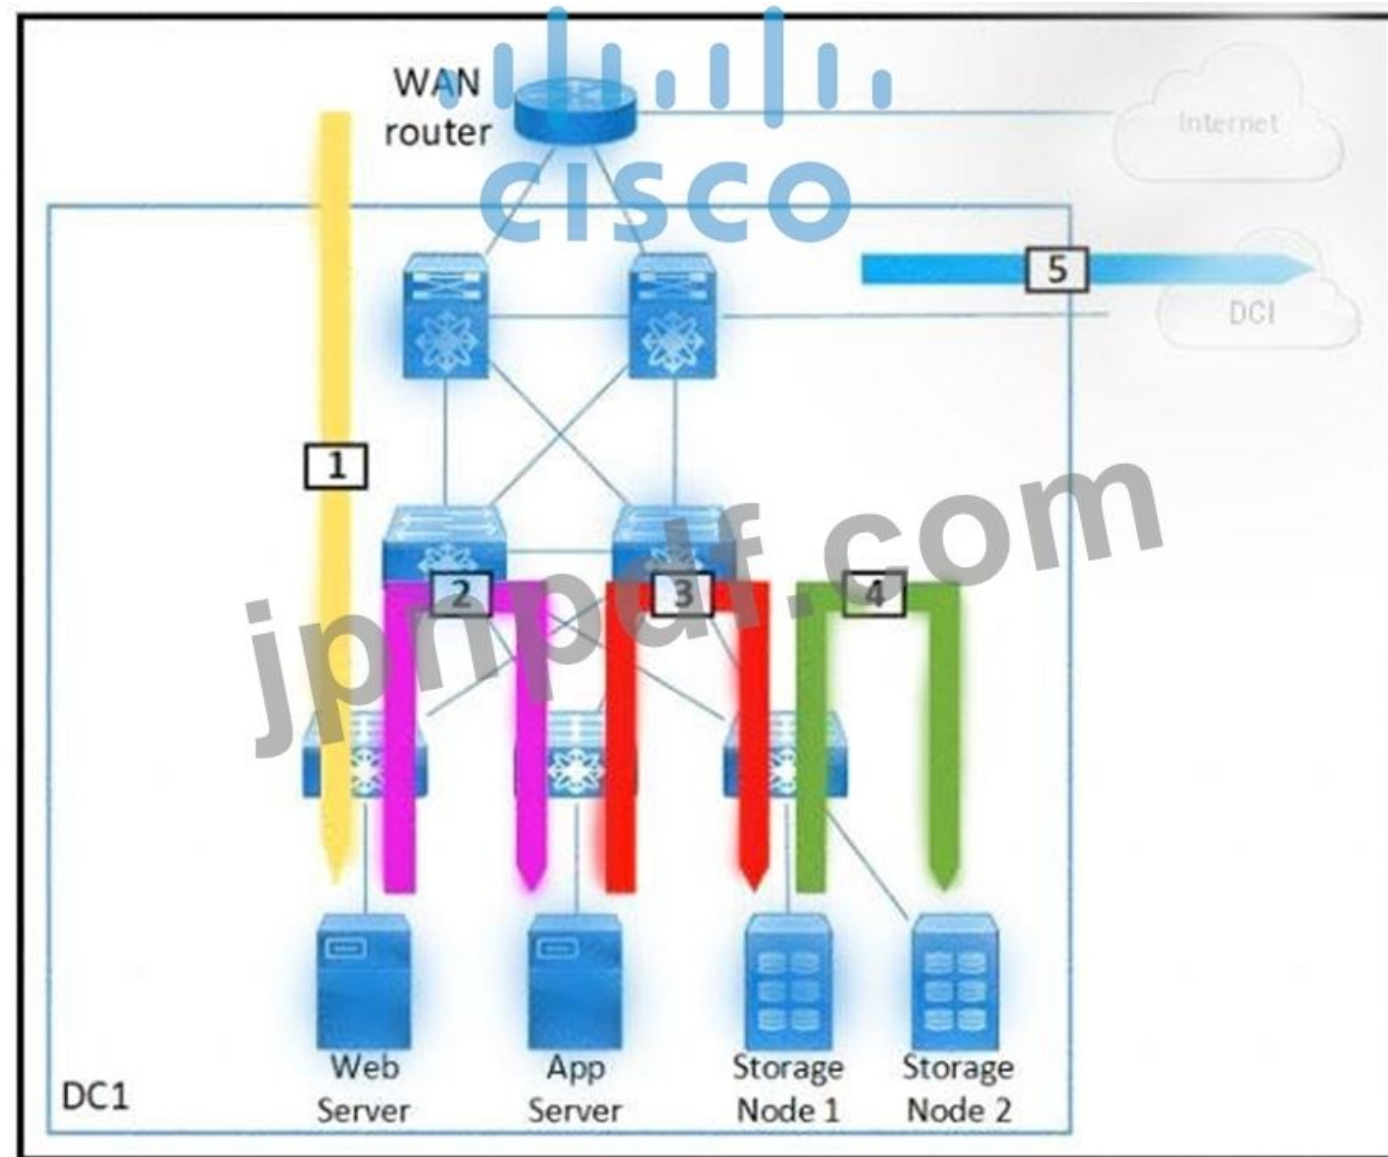

各トラフィック フロー タイプを左から右の対応する番号にドラッグアンドドロップします すべてのトラフィック フロー タイプが使用されるわけではありません

Inter-Data Center	1
East-West	2
North-West	3
North-South	4
South-West	5
Storage Traffic	
Storage Replication	

Answer:

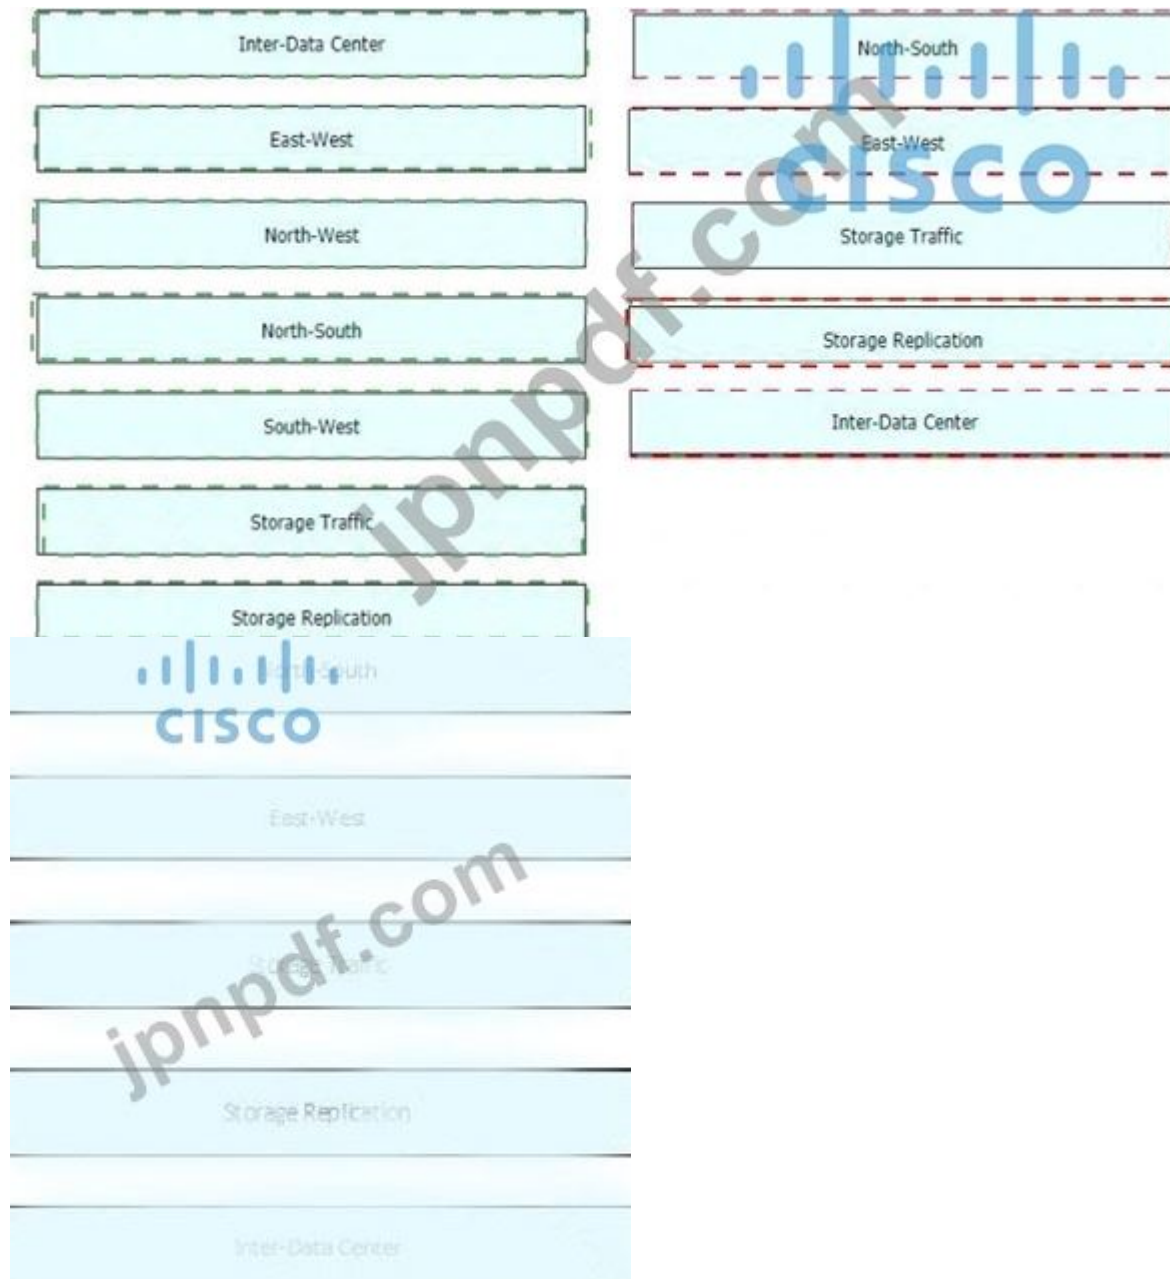

最新問題: 94

エンジニアが Cisco UCS システムを回復する必要がある バックアップ SCP サーバでフル バックアップが利用可能である Cisco UCS Manager の設定を回復する一連のアクションはどれですか？

- Copy the backup file to a USB drive
Copy the running-config
- Create a scheduled restore job
Reboot the UCS Manager
- Create an import-config task
Set the action to Replace.
- Factory reset the fabric interconnect
Select the Restore feature.

- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 95

展示を参照してください。

```
FI-1# scope org /
FI-1 /org # create maint-policy maintenance
FI-1 /org/maint-policy* # set reboot-policy timer-automatic
FI-1 /org/maint-policy* # set soft-shutdown-timer never
```

メンテナンス ポリシーをコミットする前に実行する必要があるアクションはどれですか？

- A. ソフト シャットダウン タイマーを特定の時間に設定します。
- B. サービス プロファイルをメンテナンス ポリシーに関連付けます。
- C. 次の再起動時に変更を適用するようにポリシーを設定します。
- D. スケジュールを選択してメンテナンス時間を指定します。

Answer: (解答を表示する)

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/Admin-Management/3-1/b_Cisco_UCS_Manager_CLI_Administration_Mgmt_Guide_3_1/b_Cisco_UCS_Manager_CLI_Administration_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01100.html

最新問題: 96

エンジニアは、カスタム ゲスト シェル rootfs を複数のスイッチに展開します。ステップを左から右にドラッグ アンド ドロップして正しい順序にします。

Customize the guest shell rootfs.	Step 1
Export the Guest Shell rootfs.	Step 2
Store it in a file server.	Step 3
Import the Guest Shell rootfs to other switches.	Step 4
Install the specific Guest Shell across devices simultaneously.	Step 5

Answer:

```
switch# configure terminal
switch(config)# track 1 interface ethernet 4/5
switch(config-track)# end

switch(config)# event manager applet track_4_5_down
switch(config-applet)# event track 1 state down
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet
track_4_5_down shutting down port eth1/2 due to eth4/5
being down
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli shut
switch(config-applet)# end
```

interface ethernet 1/2


interface ethernet 4/5

no shut

shut

説明

テキストを含む画像 自動生成された説明

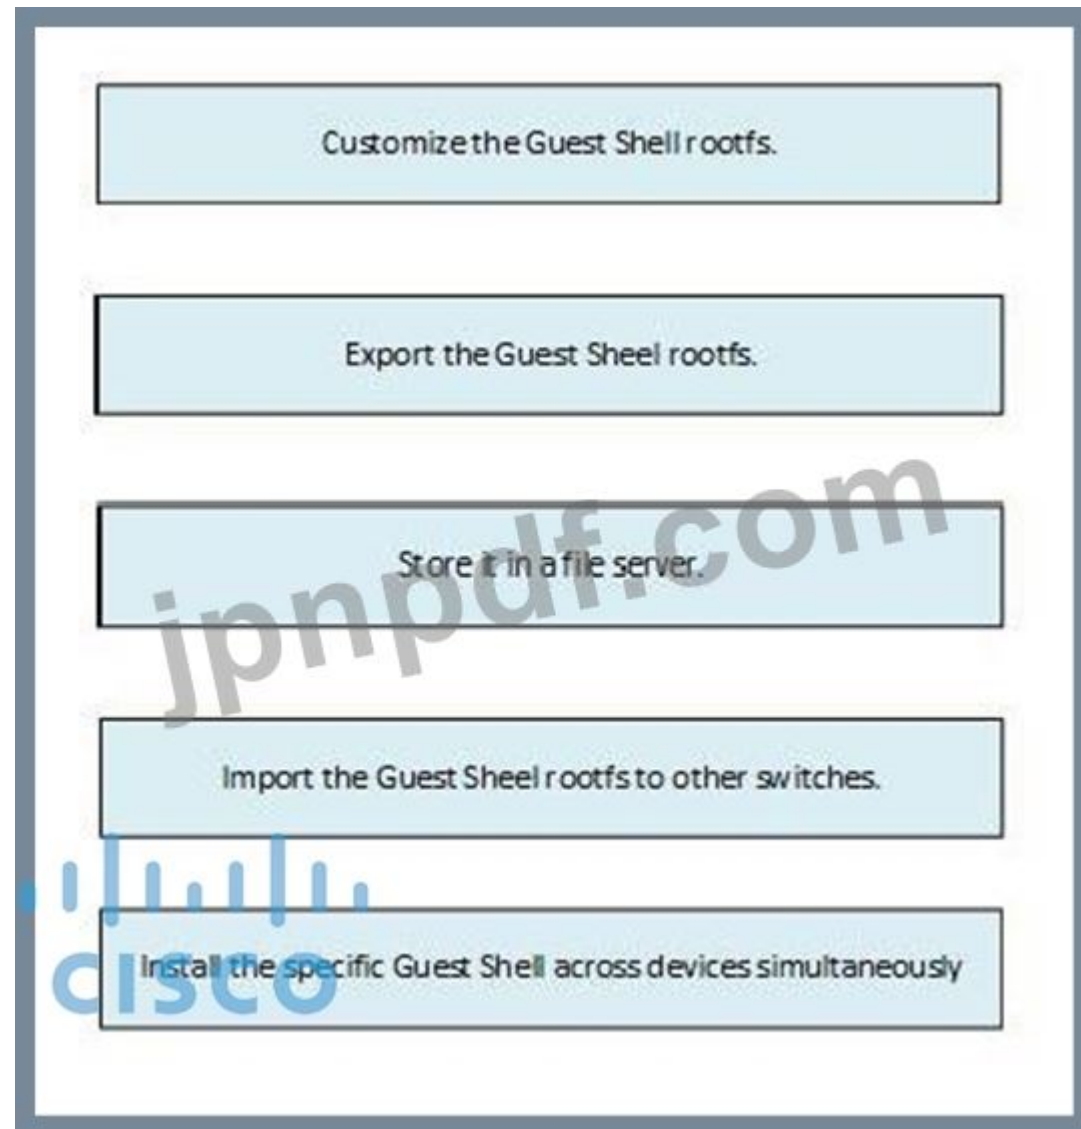

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/programmability/guide/b-cisco-nex>

Replicating the Guest Shell

Beginning with Cisco NX-OS release 7.0(3)I7(1), a Guest Shell rootfs that is customized on one switch can be deployed onto multiple switches. The approach is to ¹ customize and then ² export the Guest Shell rootfs and ³ store it on a file server. A POAP script can ⁴ download (import) the Guest Shell rootfs to other switches and ⁵ install the specific Guest Shell across many devices simultaneously.

- Exporting Guest Shell rootfs
- Importing Guest Shell rootfs
- Importing YAML File
- show guestshell Command

最新問題: 97

エンジニアは、次のセキュリティ要件に準拠する必要がある Cisco UCS C シリーズ サーバを実装します。

※非暗号化通信を無効にする必要があります。

*セッションのタイムアウトは15分を超えてはなりません。

*暗号化されていないトラフィックは自動的に転送される必要があります。

*CLIベースの管理では、デフォルト以外のポートを使用する必要があります。

これらの要件を満たす構成セットはどれですか？

- XML API Enabled
HTTP Port: 8080 / HTTPS Port: 8443
IPMI over LAN Enabled
Randomized Encryption Key
- HTTP Port: 80 / HTTPS Port: 443
Session Timeout: 900
Redirect HTTP to HTTPS Enabled
SSH Port: 2022
- Redfish Enabled checked
Redfish Port: 443
SSH Enabled checked
HTTPS Port: 8443
- SSH Enabled
SSH Port: 8022
SSH Timeout: 1200
IPMI over LAN Enabled

- A. オプション B
- B. オプション C
- C. オプション D
- D. オプション A

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 98

ファイバチャネルストレージアレイを Cisco UCS ドメインに直接接続するには、どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか？
(2つ選んでください。)

- A. ストレージアレイ専用の新しい vHBA を作成します。
- B. ファイバーチャネルポエッターをファイバーチャネルストレージポートとして構成します。
- C. ストレージ接続ポリシーを作成する
- D. 新しい VSAN を構成する
- E. ファイバーチャネルポートチャネルを構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

VMM ドメインは、分散 vSwitch を使用して Cisco APIC と vCenter の間で統合されます。特定の VM 属性に基づく EPG 内のエンドポイントのサブセットと、その EPG 内の残りの VM との間のトラフィックをブロックする必要があります。このトラフィックをブロックするアクションのセットはどれですか？

- 1. Set Allow Microsegmentation under the EPG VMM Domain Association to "True"
2. Set Intra-EPG Isolation to "Enforced" for the EPG
3. Set Intra-EPG Isolation to "Enforced" for the uSeg EPG
- 1. Set Allow Microsegmentation under the EPG VMM Domain Association to "True"
2. Set Intra-EPG Isolation to "Unenforced" for the EPG
3. Set Intra-EPG Isolation to "Unenforced" for the uSeg EPG
- 1. Set Allow Microsegmentation under the EPG VMM Domain Association to "False"
2. Set Intra-EPG Isolation to "Unenforced" for the EPG
3. Set Intra-EPG Isolation to "Enforced" for the uSeg EPG
- 1. Set Allow Microsegmentation under the EPG VMM Domain Association to "True"
2. Set Intra-EPG Isolation to "Enforced" for the EPG
3. Set Intra-EPG Isolation to "Unenforced" for the uSeg EPG

- A. オプション A
- B. オプション C
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 100

CPU 使用率が 60% を超えると、syslog メッセージを生成するのはどの構成ですか？

A. イベント マネージャ アプレット HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op gt 60 poll-interval 5 アクション 1.0 syslog 優先度通知メッセージ 6pu 高」

B. イベント マネージャ アプレット HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op lt 60 poll-interval 5 アクション 1.0 syslog 優先度通知メッセージ 6pu 高」

C. イベント マネージャ アプレット HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type next entry-op gt 60 poll-interval 5 アクション 1.0 syslog 優先度通知メッセージ 6pu 高」

D. イベント マネージャ アプレット HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type next entry-op lt 60 poll-interval 5 アクション 1.0 syslog 優先度通知メッセージ 6pu 高」

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

セクション: 自動化

解説 参考 :

最新問題: 101

展示を参照してください。

```
N5K-1 (config)#interface fc2/3
N5K-1 (config-if) #switchport mode sd
N5K-1 (config-if) # no shutdown
```

この構成を実装すると、どのような結果が得られますか？

- A. ファイバ チャネル インターフェイスは、同期分散用に構成されています。
- B. ファイバ チャネル インターフェイスは、ソース配布用の構成です。
- C. ファイバ チャネル インターフェイスは FSPF 用に構成されています。


D. ファイバ チャンネル インターフェイスは SPAN 用に構成されています。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

https:/

https://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/cli_rel_4_1/ Cisco_Nexus_5000_Series_Switch_CLI_Software_Configuration_Guide_chapter50.html

最新問題: 102

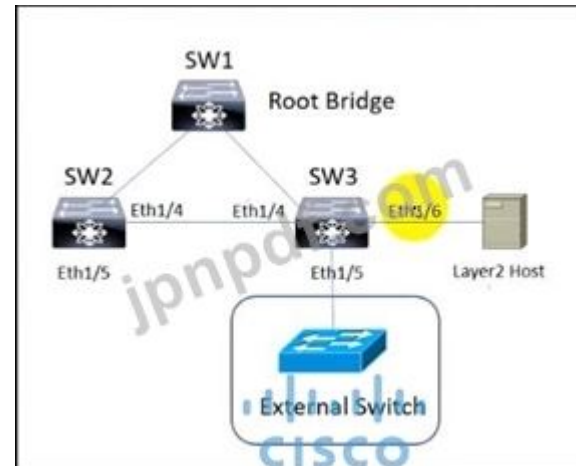

展示を参照してください。Cisco Nexus シリーズ スイッチ SW1、SW2、および SW3 は、レイヤ 2 銅線インターフェイスを介して接続されています。エンジニアは、ループ防止標準 IEEE 802.1w を各 VLAN に実装し、ネットワークの変更や障害からより迅速に回復できるようにします。実装には次の要件があります。レイヤ 2 ホストに接続されているインターフェイスは、STP BPDU を受信してはなりません。

実装では、片方向トラフィックのツイストペア リンクによる単方向リンクを検出する必要があります SW2 と SW3 の間でブリッジ保証を有効にする必要があります レイヤ 2 ドメインは、外部スイッチから到着する優れた BPDU から保護する必要があります。

右側のコード スニペットを左側のコードの空白にドラッグ アンド ドロップして、SW3 の構成を完了します。すべてのコード スニペットが使用されているわけではありません。

```
SW3 configuration
interface ethernet 1/4
  spanning-tree port type
  udid
interface ethernet 1/5
  spanning-tree guard
interface ethernet 1/6
  spanning-tree port type
```

edge
aggressive
normal
network
root
bpdu

Answer:

```
SW3 configuration
interface ethernet 1/4
  spanning-tree port type network
  udid aggressive
interface ethernet 1/5
  spanning-tree guard root
interface ethernet 1/6
  spanning-tree port type edge
```

最新問題: 103

エンジニアは、Nexus 9000 シリーズ スイッチにカスタム ゲスト シェル rootfs を展開します。左側の手順を、右側のソリューションを展開するために必要な順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。


Customize the guest shell rootfs.	Step 1
Export the Guest Shell rootfs.	Step 2
Store it in a file server.	Step 3
Import the Guest Shell rootfs to other switches.	Step 4
Install the specific Guest Shell across devices simultaneously.	Step 5

Answer:

Customize the guest shell rootfs.	Customize the guest shell rootfs.
Export the Guest Shell rootfs.	Export the Guest Shell rootfs.
Store it in a file server.	Store it in a file server.
Import the Guest Shell rootfs to other switches.	Import the Guest Shell rootfs to other switches.
Install the specific Guest Shell across devices simultaneously.	Install the specific Guest Shell across devices simultaneously.

最新問題: 104

展示を参照してください。

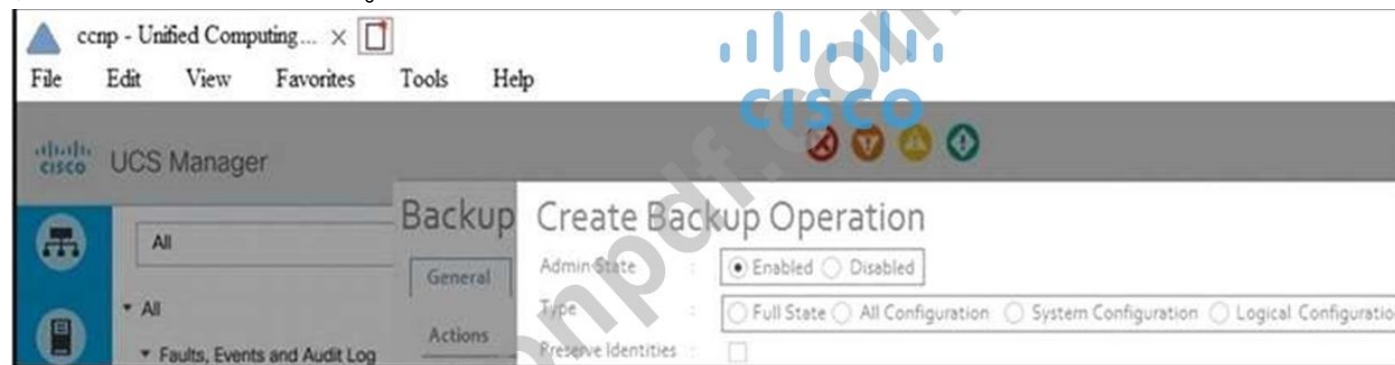

IDの保持機能が含まれていないバックアップ操作の種類はどれですか？

- A. システム構成
- B. すべての構成

C. フル状態

D. 論理構成

Answer: C ([メッセージを残す](#))

このチェックボックスは、[すべての構成] および [システム構成] に対して選択されたままになります。Full State バックアップには Preserver Identity 機能がありません。

すべての構成、論理バックアップ、およびシステム バックアップでは、ID の保持」が許可されているようです。

<https://books.google.pt/books?id=5VXUDwAAQBAJ&pg=PT699&lpg=PT699&dq=Preserve+Identities>

+feature+backup+ucs&source=bl&ots=daWxti4DV&

sig=ACfU3U3X8UIPtS8EewzRIqTxqpyNVqOaNQ&hl=es419&

sa=X&ved=2ahUKEwiYhtaxyMDqAhXFzIUkHXI8CzoQ6AEwC3oECAoQAQ#v=onepage&q=保存

%20Identities%20feature%20backup%20ucs&f=false

最新問題: 105

エンジニアが FCoE を実装しています。Cisco Nexus スイッチの DCBXP のどの側面がこの実装に影響しますか？

A. Cisco Nexus スイッチでピアの認証を提供します。

B. FCoE インターフェイスで LLDP 送信と LLDP 受信が有効になっている必要があります。

C. Cisco Fabric Services プロトコルを使用して、2 つのピア リンク間でパラメータを交換します。

D. 10/100 Mbps ネイティブ イーサネット ポートでは常に有効です。

Answer: (解答を表示する)

Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBXP) は LLDP の拡張です。ピア間でノード パラメータをアナウンス、交換、およびネゴシエートするために使用されます。DCBXP パラメータは、特定の DCBXP TLV にパッケージ化されています。この TLV は、受信した LLDP パケットに確認応答を提供するように設計されています。LLDP が有効になっている場合、DCBXP はデフォルトで有効になっています。DCBXP は、LLDP 送信または受信が無効になっているポートでは無効になっていま

す。 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/layer2/503_n2_1/b_Cisco_n5k_layer2_config_gd_rel_503_N2_1/b_Cisco_n5k_layer2_config_gd_rel_503_N2_1_chapter_01110.html

最新問題: 106

展示を参照してください。

Python Code:

```
import requests
import json

url='http://lab-93180bdlf-sw1/ins'
switchuser='dazfre'
switchpassword='Clscorox0'

myheaders={'content-type' : 'application/json'}
payload={
  "ins_api": {
    "version": "1.0",
    "type": "cli_show",
    "chunk": "0",
    "sid": "1",
    "input": "configure terminal : feature hsrp",
    "output_format": "json"
  }
}
response = requests.post(url,data=json.dumps(payload),
headers=myheaders,auth=(switchuser,switchpassword))

print(response.text)

ERROR MESSAGE
{
  "ins_api" : {
    "type": "cli_show",
    "version": "1.0",
    "sid": "eoc",
    "outputs": [
      "output" : [
        [{"clierror" "% invalid command\n",
          "input" "configure terminal",
          "msg" "input CLI command error",
          "code" "400"}],
        [{"clierror" "% invalid command\n",
          "input" "feature hsrp",
          "msg" "input CLI command error",
          "code" "400"}]
      ]
    }
  }
}
```

Cisco NX-API の Python コードがエラーメッセージを出力するのはなぜですか？

- A. JSON は、NX-API でサポートされている形式ではありません。
- B. リクエストの本文の「タイプ」が間違っているため、「cli_conf」にする必要があります
- C. リクエストのヘッダーの「type」が間違っています。「cli_conf」にする必要があります。
- D. NX-API では、要求モジュールを介して機能を構成することはできません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な 350-601 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 350-601 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (38430%OFF問題集と正解付きで 30%w 特別割引コード: Freepdfdumps)

最新問題: 107

展示を参照してください。

```
Legend:
(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id          : 10
Peer status            : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status  : peer is alive
Configuration consistency status: success
Type-2 consistency status : success
vPC role               : primary
Number of vPCs configured : 1
Peer Gateway           : Enabled
Dual-active excluded VLANs : -

vPC Peer-link status
-----
id  Port  Status Active vlans
--  --  ---  -
1   Po20  up    100-105

vPC status
-----
id  Port  Status Consistency Reason      Active vlans
--  --  ---  -
7   Po7   up    success success      100-104
8   Po8   up    success success      100-102
9   Po9   up    success success      100-103
```

vPC インターフェイスに割り当てることができるのはどの VLAN ですか？

- A. 100-103
- B. 100-104
- C. 100-102
- D. 100-105

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 108

展示を参照してください。

```
switch(config)# feature dhcp
switch(config)# ip dhcp snooping
switch(config)# service dhcp
switch(config)# ip dhcp snooping vlan 100,200,250-252
switch(config)# ip dhcp relay information option
```

リレー エージェントが DHCP BOOTREQUEST パケットを DHCP サーバーに確実に転送するために実行するアクションはどれですか？

- A. DHCP サーバーのインターフェイスを untrusted に設定します。
- B. DHCP サーバーの IP アドレスを設定します。
- C. DHCP リレー エージェントを有効にします。
- D. DHCP スヌーピング バインディングを確認します。

Answer: B (メッセージを残す)

Configuring a DHCP Server Address on a VLAN Interface

You can configure a DHCP server IP address on a VLAN interface (sometimes referred to as a switched virtual interface or SVI). When an inbound DHCP BOOTREQUEST packet arrives on the VLAN interface, the relay agent forwards the packet to the IP address specified.

最新問題: 109

展示を参照してください。

```
Python Code:

import requests
import json

url='http://lab-93180bdlf-sw1/ins'
switchuser='dazfre'
switchpassword='Clscorox0'

myheaders={'content-type': 'application/json'}
payload={
  "ins_api": {
    "version": "1.0",
    "type": "cli_show",
    "chunk": "0",
    "sid": "1",
    "input": "configure terminal : feature hsrp",
    "output_format": "json"
  }
}
response = requests.post(url,data=json.dumps(payload),
headers=myheaders,auth=(switchuser,switchpassword))

print(response.text)
ERROR MESSAGE
{
  "ins_api": {
    "type": "cli_show",
    "version": "1.0",
    "sid": "eoc",
    "outputs": [
      "output" [
        [{"clierror" "% invalid command\n",
          "input" "configure terminal",
          "msg" "input CLI command error",
          "code" "400"
        }],
        [{"clierror" "% invalid command\n",
          "input" "feature hsrp",
          "msg" "input CLI command error",
          "code" "400"
        }]]
    ]
  }
}
```

Cisco NX-API の Python コードがエラー メッセージを出力するのはなぜですか？

- A. JSON は、NX-API でサポートされている形式ではありません。
- B. リクエストのヘッダーの type が間違っています。cli_conf のはずです。
- C. NX-API では、要求モジュールを介して機能を構成することはできません。
- D. "type" が間違っています。リクエストの本文であり、"cli_conf" である必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

Cisco MDS 9000 シリーズ ストレージ スイッチが予期せずリロードされました。
エンジニアは最新のコア ダンプ ファイルをどこで探しますか？

- A. /mnt/recovery
- B. /mnt/core
- C. /mnt/logs
- D. /mnt/pss

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: ストレージ ネットワーク

最新問題: 111

この Python コードを実行すると、どのデータ構造が生成されますか？

```
>>> import json
>>> f = open('fname.json', 'r')
>>> var1 = json.load(f)
>>> var1
{'u'bd': u'bd1', u'ap': {u'eggs': [{u'name': u'app'}, {u'name': u'web'}, {u'name': u'db'}], u'name': u'Online Store'}, u'name': u'39106329', u'pvn': u'pvn1'}
```

- A. タプル
- B. セット
- C. リスト
- D. 辞書

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 112

エンジニアは、ゾーン マージ中に Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのソフトウェア アップグレードを開始する必要があります。この行動の結果は何ですか？

- A. ゾーンマージが停止します。
- B. アップグレードが完了するまで、ゾーン マージは一時停止します。
- C. アップグレードが停止します
- D. ゾーン マージが実行され、アップグレードが完了します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/upgrade/602_N2_2/n5500_upgrade_d

The specific requirements for a nondisruptive upgrade (ISSU) are as follows:

- Topology requirements— A Cisco Nexus device on which an ISSU is being initiated should not be in one of the unsupported topologies listed in the previous figure. No interface should be in a spanning-tree designated forwarding state. Also, do not configure Bridge Assurance on any interface of the Cisco Nexus device. VPC peer-link is an exception to these requirements.
- Layer 2 requirement— The ISSU process aborts if the system has any Link Aggregation Control Protocol (LACP) fast timers configured.
- FC/FCoE requirements—Check that the topology is stable for an ISSU to work correctly. You must check the following:
 - Domain Manager—As part of the installation process, domain manager checks if the fabric is in a stable state. If the fabric is not stable, the installation aborts.
 - CFS—As part of the installation process, Cisco Fabric Services (CFS) checks if any application (ntp, fsm, rcsn, fctime) is locked. If any application is holding a CFS lock, the installation aborts.
 - Zone Server— The installation process aborts if a zone merge or zone change request is in progress.
 - FSPF—As part of the upgrade process, Fabric Shortest Path First (FSPF) verifies if the configured interface dead interval is more than 80 seconds, otherwise, the installation aborts.

最新問題: 113

エンジニアは、Cisco Nexus 5600 シリーズ スイッチに属するインターフェイス イーサネット 1/3 に到着する入力トラフィックを監視する必要があります。インターフェイス イーサネット 1/5 にあるトラフィック アナライザー マシンは、すでに他のプロダクションを監視しており、トラフィック アナライザーは、インターフェイス Eth1/3 からキャプチャされたトラフィックの影響を受けてはなりません。運用チームは、この要件を満たすために、新しいモニタリング セッションに 1 Gbps のトラフィック バジェットを割り当てました。どのコマンド セットが SPAN セッションを設定しますか？

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: A ([メッセージを残す](#))

質問の正確なスナップショットを取得するまで、回答は確認されません。何か問題があると思います。

最新問題: 114

エンジニアが安全な環境で Cisco Intersight を実装しています。この環境では、LDAP ディレクトリ サービスを使用し、情報の整合性と機密性を確保する必要があります。ソリューションを実装するには、どの 2 つの手順を実行する必要がありますか？ 2つ選んでください。)

- A. Cisco Intersight で証明書署名要求を有効にします。
- B. LDAP の暗号化を有効にする
- C. 信頼されたルート LDAP 証明書を Cisco Intersight に追加します。
- D. 信頼できる OAuth トークンを Cisco Intersight に追加します。
- E. 自己署名 LDAP 証明書を Cisco Intersight に追加します。


Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

Find Matches in This Book

Step 3 On the **Configure LDAP** page, add the corresponding details in the fields that are listed below, and click **Save**.

- **Name**—Enter a name to easily identify the LDAP domain that you are configuring.
- **Base DN**—Enter a Base Distinguished Name (DN) for the server. For example, DC=Intersight, DC=com.
- **Bind DN**—Enter a DN used to authenticate against LDAP server and the password for the user.
- **Group Attribute**—Enter the Group member attribute to which an LDAP entry belongs. Cisco Intersight Virtual Appliance uses this Group attribute to map/assign Intersight roles to the user. The default value is **member** and you can change it from **Edit LDAP** settings.
- **Password**—Enter a DN password for the user.
- **Enable Encryption**—You must enable Encryption to secure the communication over the LDAP server. If encryption is enabled, a trusted root certificate has to be added. For more information, see *Adding Certificates*.
- **In Server**—Add an LDAP Server IP address or hostname. Cisco Intersight Virtual Appliance supports only one LDAP provider and port.

Attention

- LDAPS is supported on Port 636 and Port 3269. All other ports support LDAP on TLS.
- **Cisco Intersight Virtual Appliance uses the email ID or username to log in an LDAP user.** If you want to use email ID to log in to the appliance, configure the mail attribute in the LDAP server. If you want to use the username, use the sAMAccountName configured for that user in the LDAP server.
- **After you add the required details to configure LDAP settings, wait for the DeployApplianceLDAP workflow to complete before you add User or Group to assign appropriate roles to LDAP users. You can** 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/Intersight/

[b_Cisco_Intersight_Appliance_Getting_Started_Guide/](#)

[b_Cisco_Intersight_Appliance_Install_and_Upgrade_Guide_chapter_0110.html](#)

最新問題: 115

展示を参照してください。

```
Nexus# show vpc peer-keepalive | i Keepalive
--Keepalive interval : 1000 msec
--Keepalive timeout : 5 seconds
--Keepalive hold timeout : 3 seconds
--Keepalive vrf : management
--Keepalive udp port : 3200
--Keepalive tos : 192
```

```
Nexus# ethanalyzer local interface mgmt limit-captured-frames 1000
```

```
Capturing on mgmt0
2019-06-15 12:01:51.242597 192.168.254.11 -> 192.168.254.3 ICMP Echo (ping) request
2019-06-15 12:01:51.242860 192.168.254.3 -> 192.168.254.11 ICMP Echo (ping) reply
2019-06-15 11:50:15.975474 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 TCP 47540 > boootps [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
2019-06-15 11:50:15.975547 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 TCP 29 > 47540 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2019-06-15 11:50:15.975564 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 TCP 47540 > 44 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
2019-06-15 11:50:15.975924 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 TCP 47540 > discard [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
2019-06-15 11:50:15.976027 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 TCP 47540 > 97 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
2019-06-15 11:50:15.976381 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 TCP 47540 > 35 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
2019-06-15 11:50:16.661845 192.168.254.3 -> 192.168.254.4 UDP Source port: 3200 Destination port: 3200
2019-06-15 11:50:16.761147 00:8e:73:a2:41:13 -> 01:80:c2:00:00:00 STP Conf. Root = 8192/10/ec:e1:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x8013
2019-06-15 11:50:16.853248 192.168.254.4 -> 192.168.254.3 UDP Source port: 3200 Destination port: 3200
2019-06-15 11:50:17.326253 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 SSH Encrypted request packet len=52
2019-06-15 11:50:17.327313 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 SSH Encrypted response packet len=1348
2019-06-15 11:50:17.377246 192.168.254.4 -> 239.255.70.83 UDP Source port: 7546 Destination port: 7546
2019-06-15 11:50:17.552215 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 TCP 14139 -> ssh [ACK] Seq=365 Ack=11277 Win=63546 Len=0
2019-06-15 11:50:17.661764 192.168.254.3 -> 192.168.254.4 UDP Source port: 3200 Destination port: 3200
2019-06-15 11:50:17.653242 192.168.254.4 -> 192.168.254.3 UDP Source port: 3200 Destination port: 3200
2019-06-15 11:50:17.872637 8c:60:4f:aa:c2:e1 -> 01:80:e7:00:00:0e LLDP Chassis : d = 8c:60:41:aa:c2:e1 Port Id = mgmt0 TTL = 120
2019-06-15 11:50:08.173056 192.168.256.3 -> 192.168.254.2 NTP NTP client
2019-06-15 11:50:08.173256 192.168.256.2 -> 192.168.254.3 NTP NTP server
```

vPC キーブアライブ リンクでフラッピング リンクの問題が報告されています。Cisco Nexus スイッチでパケット キャプチャがアクティブ化されました。スイッチによって送信される vPC キーブアライブ パケットの宛先 IP アドレスは何ですか？

- A. 192.168.254.1
- B. 192.168.254.4
- C. 239.255.70.83
- D. 192.168.254.2

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

VLAN を既存の Cisco UCS Manager に追加し、日付とタイム ゾーンの設定で NTP 同期を設定するには、新しい従業員にアクセス権を付与する必要があります。タスクを完了するために従業員に付与する必要がある 2 つの特権はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. サービス プロファイル コンピューティング (ls-compute)
- B. Ext LAN Config (ext-lan-security)
- C. サービス プロファイル ネットワーク ポリシー (ls-network-policy)
- D. サービス プロファイル構成 (ls-config)
- E. 拡張 LAN ポリシー (ext-lan-policy)

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/Reference-Docs/Privileges/4-1/b-UC_NTP.html は EXT LAN セキュリティでのみ設定できます。

VLAN は、次の権限を使用して追加できます。

- 外部 LAN 構成 (ext-lan-config)
- Ext LAN ポリシー (ext-lan-policy)

サービス プロファイルは、VLAN が UCS Manager に設定されている場合にのみ、vNIC に VLAN を追加します。したがって、サービス プロファイルは有効なソリューションではありません。

最新問題: 117

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチが展開されている場合、JSON および XML エンコーディングの使用をサポートするために有効にする必要がある機能はどれですか？

- A. NX-API
- B. LLDP
- C. エージェント コンテナを開く
- D. Bash シェル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 118

エンジニアは、Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチで SPAN を設定して、これらのアプリケーションからのトラフィックをキャプチャし、詳細なパケット分析を行う必要があります。

考慮する必要がある 2 つの SPAN 特性はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. SPAN 送信元ポートは、複数の SPAN セッションで監視できます。
- B. イーサネット、FC、vFC、ポート チャネル、SAN ポート チャネルは、SPAN ソース ポートとして使用できます。
- C. SPAN 送信元ポートを宛先 SPAN ポートにすることはできません。
- D. SPAN 送信元ポートとして使用できるのは、イーサネット、FC、vFC、ポート チャネル ポート タイプのみです。
- E. rx/tx オプションは、VLAN または VSAN SPAN セッションで使用できます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

セクション: ネットワーク

解説 参考 :

最新問題: 119

ネットワーク エンジニアは、コンバージド ネットワーク アダプター (CNA) を構成し、仮想ファイバー チャネル 7 インターフェイスを VSAN 7 に関連付ける必要があります。CAN はインターフェイス Eth1/7 に接続され、VLAN 700 は VSNA にマッピングされます。

仮想ファイバー チャネル インターフェイスを作成し、それをイーサネット物理インターフェイスに関連付けるには、どの構成を適用する必要がありますか？

A)

```
switch(config)# vlan 700
switch(config-vlan)# fcoe vsan 7
```

B)

```
switch(config)# vsan database
switch(config-vsan)# vsan 7 interface vfc 7
```

ハ)

```
switch(config)# interface ethernet 1/7
switch(config-if)# vfc 7 attach vlan 1,700
```

D)

```
switch(config)# interface vfc 7
switch(config-if)# bind interface ethernet 1/7
```

- A. オプション B
- B. オプション A
- C. オプション D

D. オプション C

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 120

ネットワーク エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチに RBAC を実装する必要があります。
Cisco MDS 9000 シリーズの役割を左側から右側の適切なカテゴリにドラッグアンドドロップします。


san-operator	System Defined
global-admin	
server-admin	
storage-admin	
network-admin	User Defined
network-operator	

Answer:

san-operator	System Defined
global-admin	
server-admin	network-admin
storage-admin	network-operator
network-admin	server-admin
network-operator	User Defined
	san-operator
	storage-admin
	global-admin

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス 信頼度の低い自動生成された説明

System Defined
network-admin
network-operator
server-admin
User Defined
san-operator
storage-admin
 global-admin

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Admin-Management/3-1/b_Cisco_UCS_Admin_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Admin_Mgmt_Guide_chapter_01.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/security/cisco_mds9000_security_config_guide_8x/configuring_users_and_common_roles.html#con_1422305

最新問題: 121

展示を参照してください。

```

Win=32449 Len=0
1.136261 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
1.373417 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
1.570377 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=105
Win=32786 Len=0
1.815558 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.021840 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=157
Win=32773 Len=0
2.525173 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.731382 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=209
Win=32760 Len=0
2.947365 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
2.947623 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
3.138157 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
3.139400 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
3.270728 192.168.254.1 -> 239.255.70.83 UDP 166 Source port: cfs Destination port:
cfs
3.341123 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=261
Win=32747 Len=0
3.835409 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.041411 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=313
Win=32734 Len=0
4.535284 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.741072 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=365
Win=32721 Len=0
4.947308 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
4.947519 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
5.139627 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
5.140827 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52

```

Cisco Fabric Services がネットワークで有効になっています。Cisco Fabric Services プロトコルで使用される IP アドレスのタイプはどれですか？

- A. IPv4 エニーキャスト アドレス
- B. IPv4 マルチキャストアドレス
- C. IPv4 ゲートウェイ アドレス
- D. IPv4 ユニキャスト アドレス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaihu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

展示を参照してください。

```

event manager applet local-backup
event cli match "copy running-config startup-config"
action 1 cli copy [redacted] bootflash:/
current config.txt
action 2 syslog msg Configuration saved and copied to
bootflash
action 3 event-default

```

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、実行中の設定のコピーを bootflash に保存し、ユーザが設定を Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチに保存したときにメッセージを syslog に書き込む EEM スクリプトを作成する必要があります。構成セットを完了するコマンドはどれですか？

- A. イベントのデフォルト

- B. 実行中の構成
- C. ポリシーのデフォルト
- c. syslog-config

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 123

ネットワーク エンジニアは、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバの冷却要件を決定する必要があります。PCIe カードを搭載したサーバーは、ファン構成ポリシーで構成されています。サーバーのファン ポリシーにはどの構成を使用する必要がありますか？

```
server # scope chassis
server /chassis # scope fan-policy
server /chassis/fan-policy # set fan-policy high-power
server /chassis/fan-policy* # commit

server # scope chassis
server /chassis # scope fan-policy
server /chassis/fan-policy # set fan-policy balanced
server /chassis/fan-policy* # commit

server # scope server
server /server # scope fan-policy
server /server /fan-policy # set fan-policy acoustic
server /server /fan-policy* # commit

server # scope server
server /server # scope fan-policy
server /server /fan-policy # set fan-policy low-power
server /server /fan-policy* # commit
```

- A. オプション B
- B. オプション C
- C. オプション A
- D. オプション D

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 124

エンジニアは、Embedded Event Manager を使用して、cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで発生するイベントを監視する必要があります。複数のポリシーがアクションで監視対象イベントを使用するように、環境変数を作成する必要があります。外部電子メール サーバーは、IP アドレス 10.10.10.10 で表されます。環境変数を設定するコマンドは？

- A. N9k2 (config-apple1)# environment mallserver "10.10.10.10"
- B. N9k2 (config)# event manager environment mallserver "10.10.10.10"
- C. N9k2# イベント マネージャ環境 mallserver "10.10.10.10"
- D. N9k2(config)# event manager policy environment mallserver "10.10.10.10"

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 125

エンジニアは、UCS-A という名前のプライマリ ファブリックと UCS-B という名前のセカンダリ ファブリックを持っています。kr2016 という名前のキーリングのサブジェクト名 sjc2016 を持つ証明書要求を作成する必要があります。

クラスターの IP アドレスは 10.68.68.68 です。この証明書要求を作成するコマンド セットはどれですか？

A)

```
UCS-A # scope keyring kr2016
UCS-A /keyring # create certreq 10.68.68.68 sjc2016
UCS-A /keyring* # commit-buffer
```

B)

```
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr2016
UCS-A /security/keyring # create certreq ip 10.68.68.68 subject-name sjc2016
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
```

ハ)

```
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr2016
UCS-A /security/keyring # create certreq ip 10.68.68.68 subject-name sjc2016
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
```

D)

```
UCS-B # scope keyring kr2016
UCS-B /keyring # create certreq ip 10.68.68.68 subject-name sjc2016
UCS-B /keyring* # commit-both
```

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 126

FCoE テクノロジーはデータ センターで使用され、MDS スイッチはファイバー チャネル フォワーダーとして構成されます。ファブリック内の CNA による接続に最適なスイッチとして使用するには、MDS スイッチにどのような構成を適用する必要がありますか？

- A. fcoe fcf-priority 512
- B. fcoe fcf プライオリティ 1024
- C. fcoe fcf-プライオリティ 0
- D. fcoe なし fcf-priority

Answer: C ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/fcoe/521n11/b_5k_FCoE_Config_521N11/b_5k_FCoE_Config_521N11_chapter_011.pdf

最新問題: 127

NFS の機能は何ですか？

- A. ロールベースのアクセス制御
- B. Kerberos ベースのセキュリティ モデル
- C. ブロックベースのファイル アクセス
- D. ゾーンベースのアクセス制御

Answer: (解答を表示する)

説明

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/kerberos/16087-1.html#modifiednfs>

Kerberos Security Implications of the Modified NFS

This implementation is not completely secure. For starters, user data is still sent across the network in an unencrypted, and therefore interceptable, form. The low-level, per-transaction authentication is based on a <CLIENT-IP-ADDRESS, CLIENT-UID> pair provided unencrypted in the request packet. This information could be forged and thus security compromised. However, it should be noted that only while a user is actively using her/his files (that is, while logged in) are valid mappings in place and therefore this form of attack is limited to when the user in question is logged in. When a user is not logged in, no amount of IP address forgery will permit unauthorized access to her/his files.


最新問題: 128

ストレージテクノロジーを左から右の正しい説明にドラッグアンドドロップします。

NFSv2	uses client machine authentication
Kerberos	uses users authentication
NFSv4	authenticates clients and servers in NFSv4
RADIUS	authenticates clients to corporate directory systems

Answer:

NFSv2	NFSv2
Kerberos	NFSv4
NFSv4	Kerberos
RADIUS	RADIUS

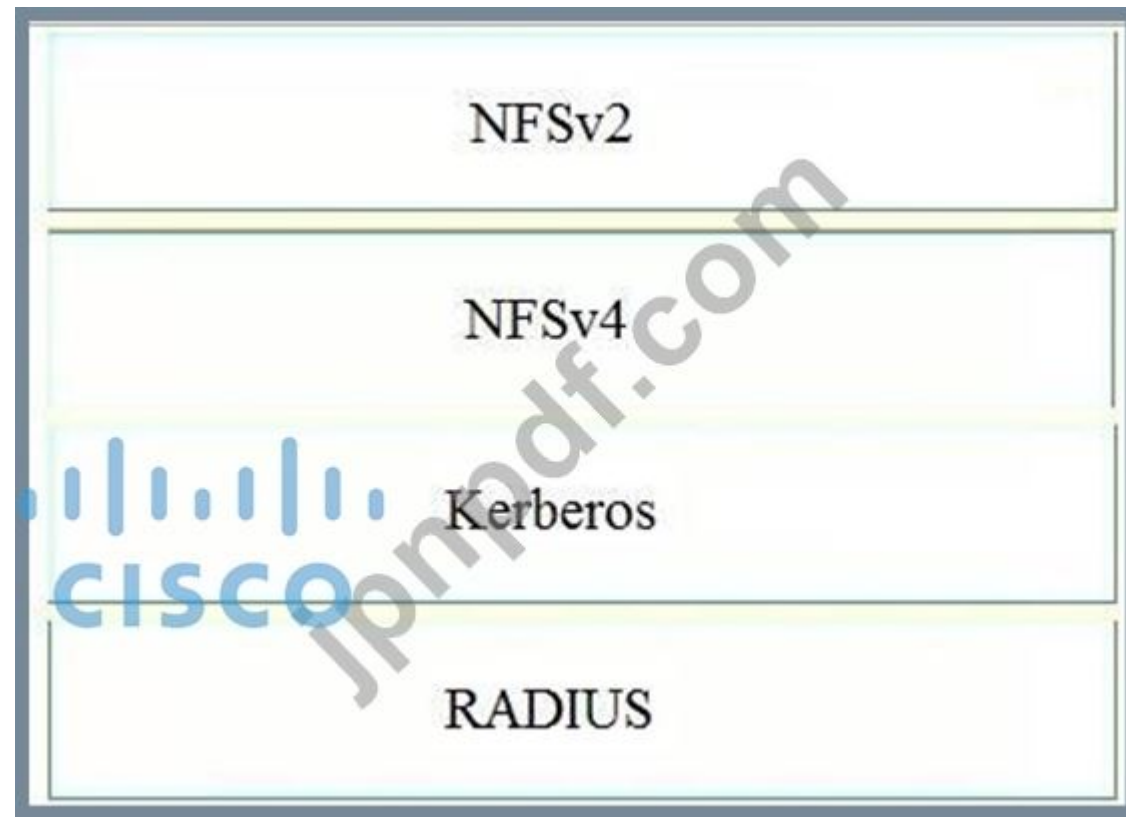

最新問題: 129

ネットワーク エンジニアは、ローカル ポートのファイバチャネル ポート モニタリングを設定する必要があります。送信元ポートは、入力方向で監視する必要があります。この目的を達成するには、どの構成を実装する必要がありますか？

```
1) interface fc1/15
   switchport mode switchport
   switchport speed 2000
   no shutdown

   span session 1
   destination interface fc1/15
   source interface fc1/16 tx

2) interface fc1/15
   switchport mode SD
   switchport speed 2000
   no shutdown

   span session 1
   destination interface fc1/15
   source interface fc1/16 rx

3) interface fc1/15
   switchport mode SD
   switchport speed 2000
   no shutdown

   span session 1
   destination interface fc1/15
   source interface fc1/16 tx

4) interface fc1/15
   switchport mode fex-fabric
   switchport speed 2000
   no shutdown

   span session 1
   destination interface fc1/15
   source interface fc1/16 rx
```

- A. オプション C
- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 130

顧客は、IT セキュリティ レビュー評価を受けます。構成レビューを実行するには、監査人が Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチへの読み取り専用アクセス権を持っている必要があります。顧客は、監査人に対して次のセキュリティ ロールを実装します。

役割名の監査

ルール 1 許可コマンド *

ルール2 - 出力省略 -

ユーザー名 監査人 パスワード C4SAFF0B96EB0045\$c0 ロール監査

構成を完了する必要がある構成スニペットはどれですか？

- A. 許可コマンドの有効化
- B. コマンド書き込み拒否*
- C. コマンド表示を許可 *
- D. deny コマンド configure terminal

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 131

エンジニアは、vrf 管理で mgm0 インターフェイスを使用して新しい Nexus スイッチをインストールしました。ネットワークの残りの部分への接続は、NX-OS のゲスト シェルからテストする必要があります。NX-OS のシェルから接続をテストするコマンドはどれですか？



```
[guestshell@guestshell ~]$ ping 173.37.145.84 vrf management
[guestshell@guestshell ~]$ chvrf management ping 173.37.145.84
[guestshell@guestshell ~]$ iping vrf management ip 173.37.145.84
[guestshell@guestshell ~]$ dohost "ping vrf management 173.37.145.84"
```

- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション B

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 132

エンジニアムス！JSON でエンコードされたテレメトリ データを外部コレクタに送信します。転送メカニズムは、データの改ざんや偽造を防止する必要があります。この目標を達成するプロトコルはどれですか？

- A. GPB
- B. gRPC
- C. HTTP
- D. DTLS

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 133

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのファン モジュールの EPLD を更新するネットワーク エンジニア。続行するために y を選択した場合の影響は？

```
switch# install all epld bootflash:n7000-epld.6.2.10.img parallel fan-module 1
WARNING!!!: Executing the "install all epld" command
may result in multiple modules going offline and
affect redundant links.

It is strongly recommended to use one of the following
when EPLD upgrade is attempted on a system carrying
production traffic.or Module EPLDs".

1) "install module <mod#> epld"
2) "install all epld <uri> parallel module <mod#>"
where <mod#> is on a single module

For EPLD upgrade best practices, please refer to the link-
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/best\_practices/cli\_mgmt\_guide/epld\_upgrade.html
Do you want to continue (y/n) ? [n] y
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
EPLD image signature verification passed
Retrieving EPLD versions... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module Type EPLD Running-Version New-Version Upg-Required
-----
1 FAN Fan Controller (1) 0.002 0.006 Yes
```

```
1 FAN Fan Controller (1) 0.002 0.006 Yes
1 FAN Fan Controller (2) 0.002 0.006 Yes
Programming Fan Module 1
Do you want to continue (y/n) ? [n] y
```

- A. アップグレードは無停止であり、電源の再投入は必要ないため、アップグレードは完了しています。
- B. ファン モジュールがコードの実行を開始するためにスイッチの電源が再投入され、コードが自動的にリロードされます。
- C. 各モジュールがリロードされる前に、ファン モジュールが新しいコードとプロンプトの実行を開始するために、スイッチの電源が再投入されます。
- D. 更新が正常に完了せず、スイッチの電源を入れ直す必要があります。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 134

展示を参照してください。

```
switch(config)# interface Ethernet 2/2
switch(config)# ip address 172.23.231.240/23
switch(config)# ip verify unicast source reachable-via rx
```

これらのコマンドを実行した結果、何が構成されますか？

- A. 厳密なユニキャスト RPF
- B. IP ソース ガード

C. 送信パケットの逆引き

D. 緩いユニキャスト RPF

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 135

左側の特性を右側の適切なストレージシステムにドラッグアンドドロップします。

expensive and complex to manage	NAS
moderately expensive and simple to configure	
most resilient, highly scalable, and high-performance storage	
appliance providing file system access	
lacks scalability, performance, and advanced features	SAN

Answer:

expensive and complex to manage	NAS
moderately expensive and simple to configure	lacks scalability, performance, and advanced features
most resilient, highly scalable, and high-performance storage	moderately expensive and simple to configure
appliance providing file system access	appliance providing file system access
lacks scalability, performance, and advanced features	SAN
	expensive and complex to manage
	most resilient, highly scalable, and high-performance storage

説明

NAS
lacks scalability, performance, and advanced features
moderately expensive and simple to configure
appliance providing file system access
SAN
expensive and complex to manage
most resilient, highly scalable, and high-performance storage

2、4、5 - NAS 1、3 - SAN

最新問題: 136

エンジニアが構成を変更したため、ロールバックを実行する必要があります。Cisco Nexus 5600 シリーズ スイッチに適用されるステートメントはどれですか？

- A. アトミック ロールバック タイプがトリガーされると、エラーはスキップされます。
- B. network-operator ユーザー ロールに割り当てられているユーザーは、ロールバックを実行できます。
- C. FCoE が有効な場合、構成のロールバック機能は無効になります。
- D. 実行コンフィギュレーションが NVRAM に保存されると、システム チェックポイントが自動的に生成されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/system_management/503_n1_1/cisco_n5k_system_mgmt_cg_rel_503_n1_1_chapter11.pdf

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/system_management/503_n1_1/cisco_n5k_system_mgmt_cg_rel_503_n1_1_chapter11.pdf&ved=2ahUKEwjQ8ubTuK3xAhWm3jgGHZ9gB0oQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw2j0nnvXiChAoVooxX2Qx0g

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaihu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

展示を参照してください。

```
NEXUS(config)# radius-server timeout 15
NEXUS(config)# ip radius source-interface Vlan100
NEXUS(config)# radius-server host 10.1.50.31 key 7 "Fewhg1234"
authentication accounting
NEXUS(config)# aaa group server radius RADIUS
NEXUS(config-radius)# server 10.1.50.31
NEXUS(config-radius)# deadline 10
NEXUS(config-radius)# use-vrf management
NEXUS(config-radius)# source-interface mgmt 0
NEXUS(config)# aaa authentication login default group RADIUS
```

構成を実装した結果は何ですか？

- A. 認証に RADIUS サーバーのみを使用します。
- B. RADIUS サーバーのタイムアウト値は 15 ミリ秒です。
- C. RADIUS トラフィックは VLAN 200 インターフェイスから送信されます。
- D. ユーザーはログイン時に RADIUS サーバーを指定します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 138

展示を参照してください。

```
Start time: Mon Apr 15 09:23:01 2019
Last election time: Mon Apr 15 09:24:24 2019
A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE
A: memb state UP, lead state PRIMARY, mgmt services state: UP
B: memb state UP, lead state SUBORDINATE, mgmt services state: UP
heartbeat state PRIMARY_OK
INTERNAL NETWORK INTERFACES:
eth1, UP
eth2, UP
HA NOT READY
No device connected to this Fabric Interconnect
```

HA NOT READY ステータスをクリアするには、何を接続すればよいですか？

- A. レイヤー 1 ~ レイヤー 2 ポート
- B. サーバーシャーシ
- C. 管理ポート
- D. ネットワーク アップリンク

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 139

Cisco UCS Manager のアップグレード後、デフォルトのホスト ファームウェア ポリシーはどうなりますか？

- A. すべてのコンポーネントのファームウェア エントリを含むように更新されます。
- B. ファームウェア エントリのない新しいデフォルト ポリシーに置き換えられます。

C. ホスト ファームウェア ポリシーを含むすべてのサービス プロファイルに割り当てられます。

D. ホストのファームウェア ポリシーに合わせて設定されます。


Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/

最新問題: 140

展示を参照してください。

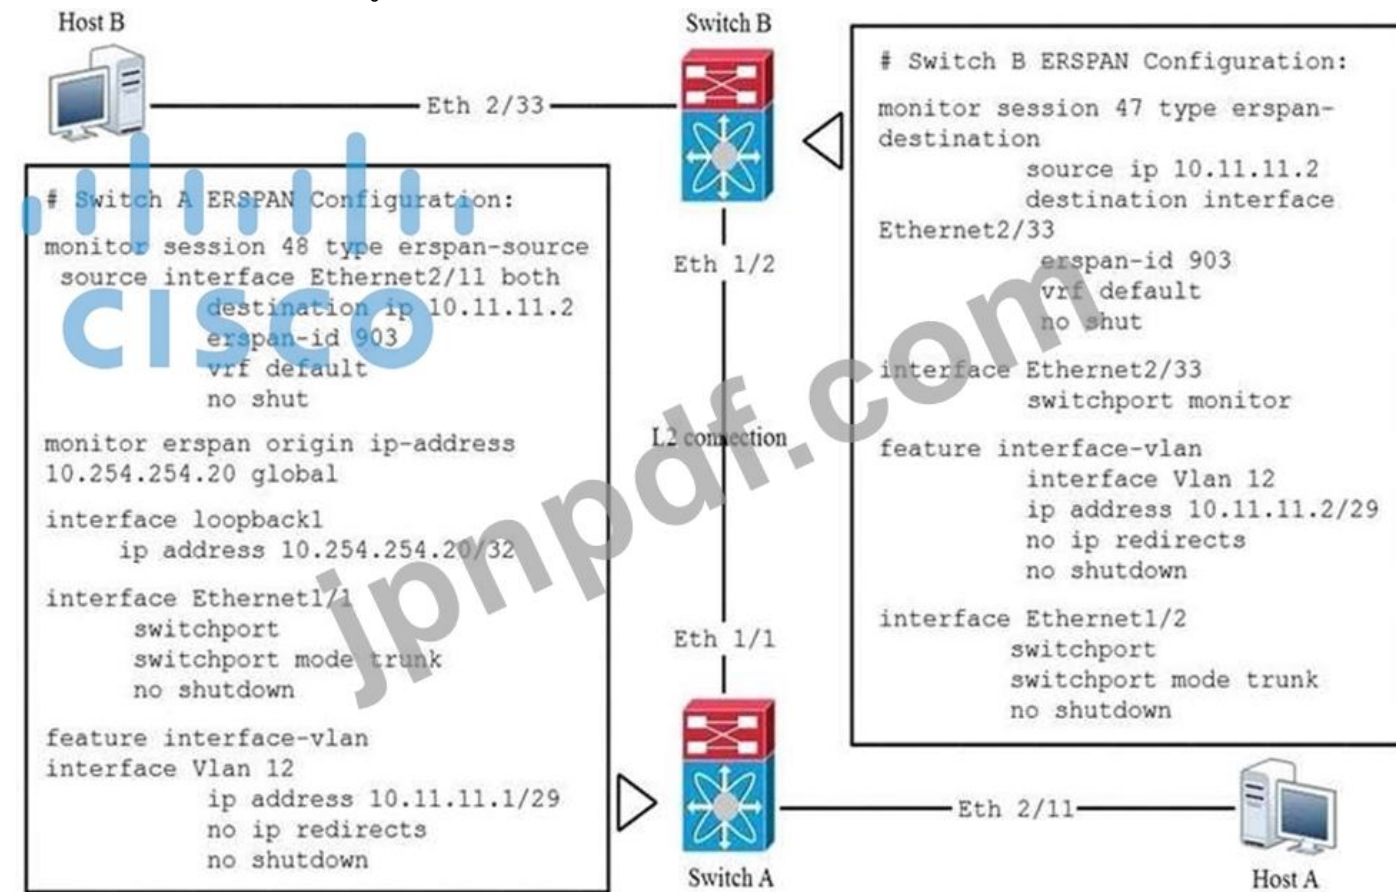

この環境での ERSPAN 構成について正しい説明はどれですか？

A. トラフィック アナライザーがトラフィックを受信するには、ERSPAN スパン トラフィックの送信元のセッション番号に 47 のセッション ID が必要です。


B. トラフィック アナライザーがトラフィックを受信するには、ERSPAN スパン トラフィックの送信元のセッション番号に 48 のセッション ID が必要です。

C. ホスト A は ERSPAN スパン トラフィックの送信元であり、ホスト B はトラフィック アナライザーです。

D. ホスト B は ERSPAN スパン トラフィックの送信元であり、ホスト A はトラフィック アナライザーです。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

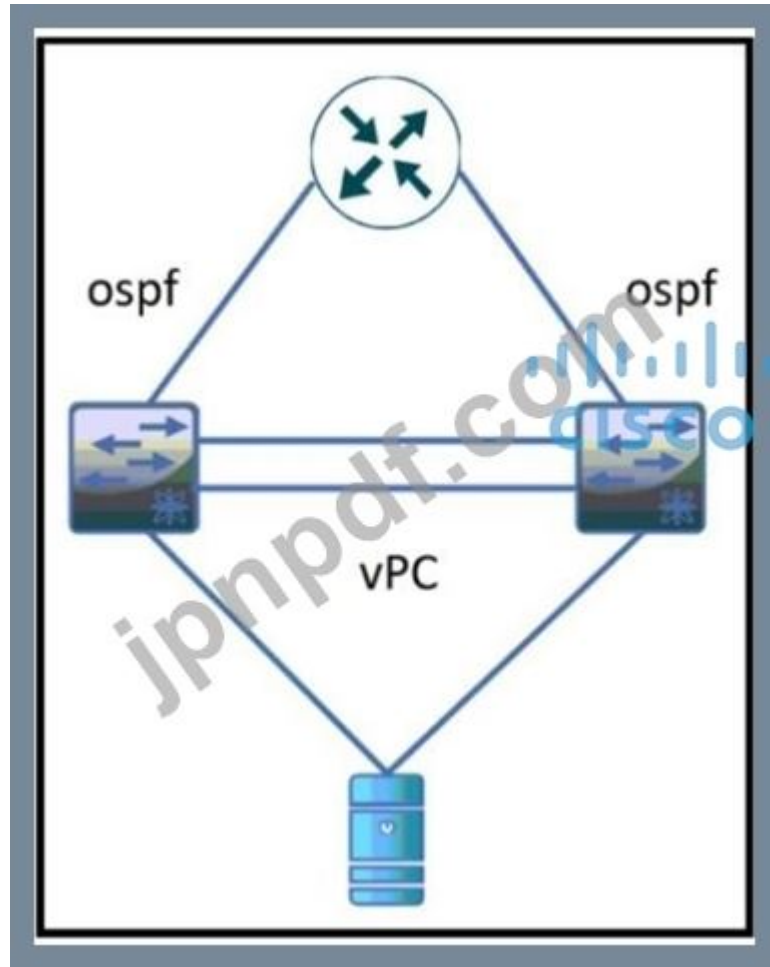

資料を参照してください vPC ピア スイッチのリロード中に、サーバとルータの間でパケット損失が発生します 今後のリロード時にこの動作を防ぐには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. vPC ピアで vPC ARP 同期を無効にします。
- B. Cisco Nexus ピアのルーテッドアップリンク ポートを孤立として設定します。
- C. vPC 遅延復元タイマーを増やします。
- D. OSPF の hello タイマーとデッド インターバル タイマーを減らします。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 142

厳密な CoPP ポリシーが実装されている場合、パケットがドロップされるイベントを説明するステートメントはどれですか？

- A. 15 の SSH セッションがスイッチに接続されたままです。
- B. デフォルトの VRF を使用して、大規模なシステム イメージがスイッチにコピーされます。
- C. スイッチを介して接続されたネットワークで ping スワイプが実行されます。
- D. スイッチに接続されている Web サーバーが DDoS 攻撃の影響を受けています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

大きな画像のアップロードは、そのレベルのトラフィックを生成する可能性が高くなります。

15 の SSH セッションはセッションあたり平均 200pps を意味し、セッションが接続されたままになると単純に述べています。入力がない場合は 0pps であり、完全な構成プッシュでも合計 200 パケットは必要ないでしょう。

クラスcopp-system-p-class-management

cos 2 を設定

police cir 3000 pps bc 32 パケット 適合 送信 違反 ドロップ

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Security_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NXOS_Security_Configuration_Guide_chapter_010001.html

最新問題: 143

同じ EPG および IP サブネット内に複数の運用および開発データベース サーバーが存在します。IT セキュリティ ポリシーは、生産と開発の間の接続を防止することです。サーバーを異なるマイクロセグメントに割り当てるには、どの属性を使用する必要がありますか？

- A. データセンター
- B. VMM ドメイン
- C. VM 名
- D. IPアドレス


Answer: C (メッセージを残す)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/3-x/virtualization/b_ACI_Virtualization_Guide_3_0_1/b_ACI_Virtualization_Guide_3_0_1_chapter_0100.html

Example: Microsegmentation with Cisco ACI Within a Single EPG or Multiple EPGs in the Same Tenant

You might assign web servers to an EPG so that you can apply the similar policies. By default, all endpoints within an EPG can freely communicate with each other. However, if this web EPG contains a mix of production and development web servers, you might not want to allow communication between these different types of web servers. Microsegmentation with Cisco ACI allows you to create a new EPG and autoassign endpoints based on their VM name attribute, such as "Prod-xxxx" or "Dev-xxx".

最新問題: 144

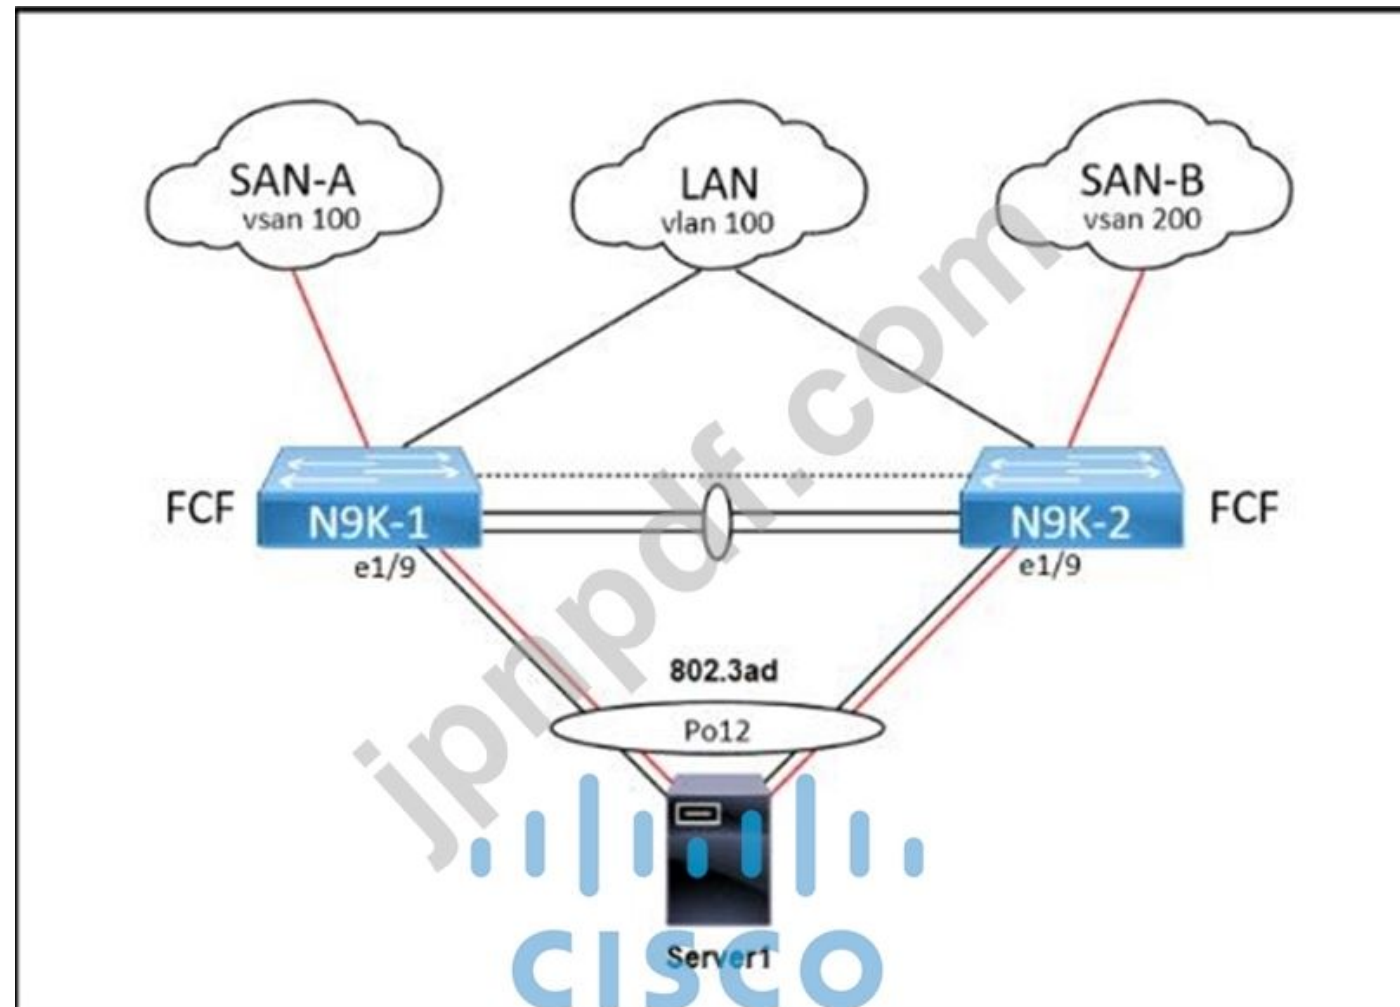

展示を参照してください。管理者は、Server1 と Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのペアの間でユニファイド ファブリックの設定を完了する必要があります。右側のコード スニペットを左側のコードの空白にドラッグ アンド ドロップして、N9K-1 の設定を完了します。スニペットは複数回使用されます。

```

service-policy type qos input default-fcoe-in-policy
int switchport trunk allowed vlan 1, 100
int bind interface vfc 1
no shut

```

Answer:

```

service-policy type qos input default-fcoe-in-policy
int po12
switchport trunk allowed vlan 1, 100
int vfc 1
bind interface po12
no shut

```

最新問題: 145

ネットワーク エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチに RBAC を実装する必要があります。

Cisco MDS 9000 シリーズの役割を左側から右側の適切なカテゴリにドラッグ アンド ドロップします。


san-operator	System Defined
global-admin	
server-admin	
storage-admin	
network-admin	
network-operator	
	User Defined

Answer:



説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス 信頼度の低い自動生成された説明

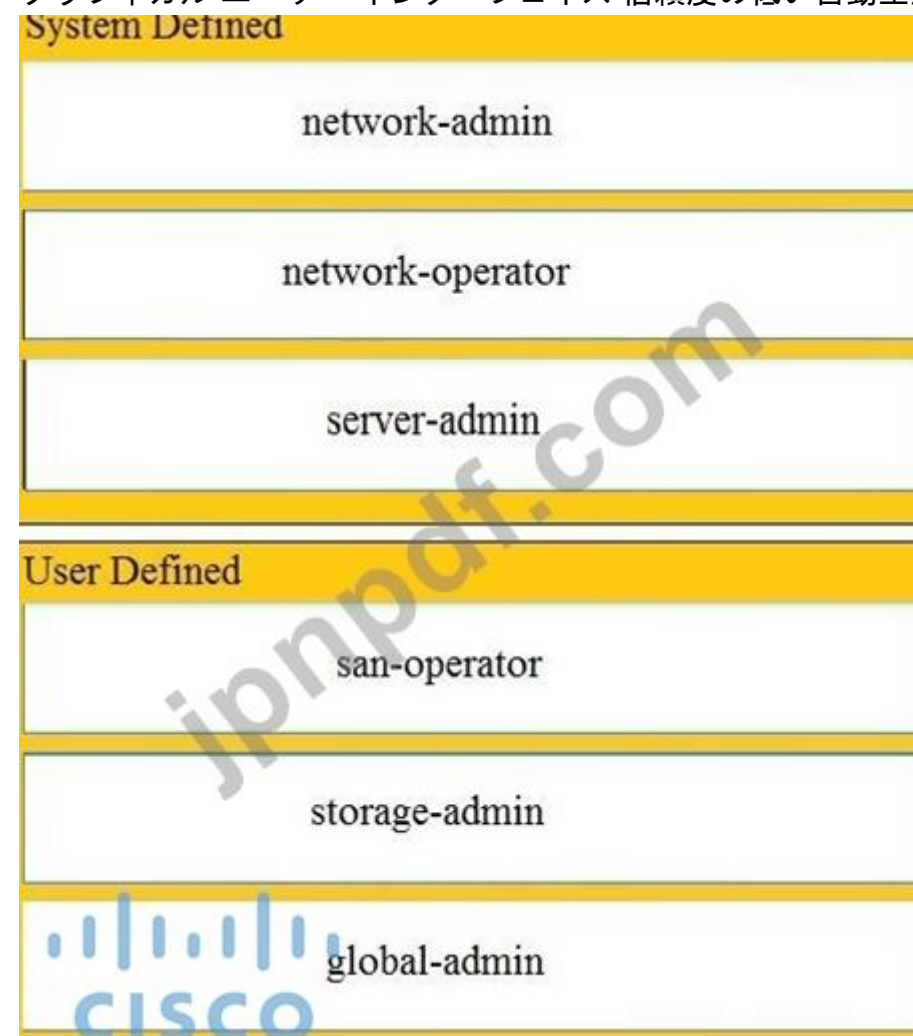

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/security/cisco_mds9000_security_config_guide_8x/configuring_users_and_common_roles.html#con_1422305

最新問題: 146

環境は、ポート チャネルを使用する Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで構成されます。エンジニアは、ソースと宛先間のフレームが特定のフローの同じリンクをたどるようにする必要があります。後続のフローは別のリンクを使用できる この目標を達成するには、どの負荷分散方法を使用する必要がありますか？

- A. src-id/dst-id
- B. src-dst-oui
- C. ソース宛先ポート
- D. src-id/dst-id/oxid

Answer: D (メッセージを残す)

交換ベース - 交換の最初のフレームがリンクを選択し、交換の後続のフレームが同じリンクをたどります。ただし、その後の交換では別のリンクを使用できます。これにより、各交換のフレームの順序を維持しながら、より詳細な負荷分散が提供されます。出典:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/5_0/configuration/guides/int/nxos/cli_interfaces/pc.html 負荷分散属性は、ロード バランシング パスの選択には、送信元宛先 ID (src-dst-id) または発信者交換 OX ID (src-dst-ox-id、デフォルト) を使用します。ソース:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/6_2/configuration/guides/fabric/nx-os/nx_os_fabric/vsan.html?bookSearch=真実

https://www.cisco.com/en/US/docs/storage/san_switches/mds9000/sw/rel_1_x/1_3/san-os/configuration/guide/PortChnl.pdf

最新問題: 147

展示を参照してください。

```
switch(config)# interface Ethernet 2/2
switch(config)# ip address 172.23.231.240/23
switch(config)# ip verify unicast source reachable-via rx
```

これらのコマンドを実行した結果、何が構成されますか？

- A. 厳密なユニキャスト RPF
- B. 緩いユニキャスト RPF
- C. 送信パケットの逆引き
- D. IP ソース ガード

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 148

展示を参照してください。



ID の保持機能が含まれていないバックアップ操作の種類はどれですか？

- A. システム構成

- B. フル状態
- C. すべての構成
- D. 論理構成

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 149

エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで OSPF ルーティングを設定する必要があります。両方のスイッチの Eth 1/2 インターフェイスの IP サブネットは、OSPF を介してアドバタイズする必要があります。ただし、これらのインターフェイスは、OSPF 隣接関係を確立したり、ルーティング アップデートを送信したりしてはなりません。SW1 のインターフェイス Eth1/1 および SW2 の Eth1/1 上の現在の OSPF 隣接関係は、影響を受けないままにしておく必要があります。これらの要件を満たすために、両方の Nexus スイッチに適用する必要がある構成はどれですか？

- A. インターフェイス イーサネット 1/2
no ip ospf パッシブ インターフェイス
- B. インターフェイス イーサネット 1/2
IP ospf ネットワーク ポイントツーポイント
- C. インターフェイス イーサネット 1/2
パッシブ インターフェイスのデフォルト
- D. インターフェイス イーサネット 1/2
ip ospf パッシブ インターフェイス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/unicast/configuration/guide/l3_cli_nxos/l3_ospf.html

最新問題: 150

NFS の機能は何ですか？

- A. ゾーンベースのアクセス制御
- B. Kerberos ベースのセキュリティ モデル
- C. ブロックベースのファイル アクセス
- D. ロールベースのアクセス制御

Answer: B ([メッセージを残す](#))

セクション: セキュリティ

最新問題: 151

展示を参照してください。

```
FI-1# scope org /
FI-1 /org # create maint-policy maintenance
FI-1 /org/maint-policy* # set reboot-policy timer-automatic
FI-1 /org/maint-policy* # set soft-shutdown-timer never
```

メンテナンス ポリシーをコミットする前に実行する必要があるアクションはどれですか？

- A. 次回の再起動時に変更を適用するようにポリシーを設定します。
- B. スケジュールを選択してメンテナンス時間を指定します。
- C. サービス プロファイルをメンテナンス ポリシーに関連付けます。
- D. ソフト シャットダウン タイマーを特定の時間に設定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/Admin-Management/3-1/b_Cisco_UCS_Manager_CLI_Administration_Mgmt_Guide_3_1/b_Cisco_UCS_Manager_CLI_Administration_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01100.html

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **152**

展示を参照してください。

```
CISCO-UCS-A# scope org /
CISCO-UCS-A /org* # create service-profile Cisco1 instance
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy bios1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set boot-policy boot1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set ext-mgmt-ip-state none
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set host-fw-policy ipmi-user987
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set identity dynamic-uuid derived
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set ipmi-access-profile ipmi1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set local-disk-policy local1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set maint-policy maint1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set mgmt-fw-policy mgmt1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set power-control-policy power1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set scrub-policy scrub1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set sol-policy soll
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set stats-policy stats1
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # set user-label Cisco
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # vcon-policy vconnpolicy
CISCO-UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
CISCO-UCS-A /org/service-profile #
```

提示されたサービス プロファイルの UUID の特徴は何ですか。

- A. ハードウェアに基づく
- B. 独自のシステム生成
- C. UUID プールから割り当て
- D. ベンダー指定

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: **153**

展示を参照してください。

Python Code:

```
import requests
import json

url='http://lab-93180bdlf-sw1/ins'
switchuser='dazfre'
switchpassword='Clscorox0'

myheaders={'content-type' : 'application/json'}
payload={
  "ins_api": {
    "version": "1.0",
    "type": "cli_show",
    "chunk": "0",
    "sid": "1",
    "input": "configure terminal : feature hsrp",
    "output_format": "json"
  }
}
response = requests post(url,data=json.dumps(payload),
headers=myheaders,auth=(switchuser,switchpassword))

print(response.text)

ERROR MESSAGE
{
  "ins_api" [
    "type": "cli_show",
    "version": "1.0",
    "sid": "eoc",
    "outputs", [
      "output" [{
        "clierror" "% invalid command\n",
        "input" "configure terminal",
        "msg" "input CLI command error",
        "code" "400"
      }],{
        "clierror" "% invalid command\n",
        "input" "feature hsrp",
        "msg" "input CLI command error",
        "code" "400"
      }
    ]
  }
}
```



Cisco NX-API の Python コードがエラー メッセージを出力するのはなぜですか？

- A. リクエストのヘッダーの `type` が間違っています。 `cli_conf` のはずです。
- B. NX-API では、要求モジュールを介して機能を構成することはできません。
- C. "type" が間違っています。リクエストの本文であり、"cli_conf" である必要があります。
- D. JSON は、NX-API でサポートされている形式ではありません。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

異なるメッセージ タイプに属するコマンドを混在させないでください。たとえば、show コマンドは cli_show メッセージ タイプであり、cli_conf モードではサポートされていません。」
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/programmability/guide/cisco_nexus7000_programmability_guide_8x/b-cisco-nexus7000-programmability-guide-8x_chapter_011.html

リクエストの本文のペイロード `type` の値が間違っています。リクエストを成功させるには、 `cli_conf` に変更する必要があります。

たとえば、更新されたペイロードで同じリクエストを実行すると、次のようになります。

```
{
  "ins_api": {
    "バージョン": "1.0",
    "タイプ": "cli_conf",
    "チャンク": "0",
    "sid": "1",
    "input": "端末を構成します。機能 hsrp",
    "output_format": "json"
  }
}
```

200 応答が返されます。

```
{
  "ins_api": {
    "sid": "eoc",
    "タイプ": "cli_conf",
    "バージョン": "1.0",
    "出力": {
      "出力": [
        {
          "コード": "200",
          "msg": "成功",
          "体" :{}
        },
        {
          "コード": "200",
          "msg": "成功",
          "体" :{}
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

CLI 検証:

```
nxos9kv# sh 実行 | 株式会社hsrp
```

```
機能 hsrp
```

最新問題: 154

```
n9k2# guestshell  
[guestshell@guestshell ~]$ python  
Python 2.7.5 (default, Jun 17 2014, 18:11:42)  
[GCC 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-16)] on linux2  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>>
```

エンジニアは、ポート イーサネット 1/4 をシャットダウンするために、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのゲスト シェルで python モジュールを使用する必要があります。これを実現するのはどのコマンド セットですか？

A. cli インポートから *

```
cli("conf")
```

```
cli("インターフェイス eth1/4")
```

```
cli("シャットダウン")
```

B. cisco import cli から

```
cli("conf t ; インターフェイス eth1/4 ; shut")
```

C. cli インポートから *

```
cli("conf t ; インターフェイス eth1/4 ; シャットダウン")
```

D. cisco import cli から

```
cli("conf t ; インターフェイス eth1/4")
```

```
cli("シャットダウン")
```

Answer: C ([メッセージを残す](#))

セクション: 自動化

解説 参考:

<https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/apjc/docs/2016/pdf/DEVNET-1077.pdf>

最新問題: 155

ポート セキュリティは、Cisco Nexus 7700 シリーズ スイッチおよび F3 ライン カードで静的に設定されます。スイッチは Advanced Services ライセンスで構成されています。保護された MAC アドレスをインターフェイスから削除する 2 つのアクションはどれですか? (2つ選択)

A. アドレスは、インターフェイスに構成されている有効期限に達している必要があります。

B. アドレスを構成から削除する必要があります。

C. デバイスを手動で再起動する必要があります。

D. インターフェイスをルーテッド ポートに変換する必要があります。

E. インターフェイスでシャットダウンし、その後シャットダウンを実行する必要はありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 156

エンジニアは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチに NetFlow を実装しています。NetFlow コマンドを左側からドラッグ アンド ドロップして、右側に入力する必要がある正しい順序にします。

N7K-1(config)# interface <interface> N7K-1(config-if)# ip flow monitor NetflowMonitor input	Step 1
N7K-1(config)# feature netflow	Step 2
N7K-1(config)# flow exporter NetflowMonitor N7K-1(config)# flow record NetflowMonitor	Step 3
N7K-1(config)# flow monitor NetflowMonitor	Step 4

Answer:

N7K-1(config)# interface <interface> N7K-1(config-if)# ip flow monitor NetflowMonitor input	N7K-1(config)# feature netflow
N7K-1(config)# feature netflow	N7K-1(config)# flow exporter NetflowMonitor N7K-1(config)# flow record NetflowMonitor
N7K-1(config)# flow exporter NetflowMonitor N7K-1(config)# flow record NetflowMonitor	N7K-1(config)# flow monitor NetflowMonitor
N7K-1(config)# flow monitor NetflowMonitor	N7K-1(config)# interface <interface> N7K-1(config-if)# ip flow monitor NetflowMonitor input

最新問題: 157

ネットワーク エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチに RBAC を実装する必要があります。

Cisco MDS 9000 シリーズの役割を左側から右側の適切なカテゴリにドラッグ アンド ドロップします。

san-operator	System Defined
global-admin	
server-admin	
storage-admin	User Defined
network-admin	
network-operator	

Answer:

san-operator	System Defined
global-admin	
server-admin	User Defined
storage-admin	
network-admin	System Defined
network-operator	

System Defined
network-admin
network-operator
server-admin
User Defined
san-operator
storage-admin
global-admin

最新問題: 158

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで EPLD アップグレードを実行するプロセスについて正しい説明はどれですか? 2つ選んでください。)

- A. スタンバイ スーパーバイザ モジュールからアップグレードを実行できます。
- B. アップグレード プロセスは、アップグレード中のモジュールのみを中断します。
- C. アクティブ スーパーバイザをアップグレードできます。
- D. アップグレードが中断された場合、接続が復元された後にアップグレードが続行されます。
- E. アップグレードするには、モジュールをオンラインにする必要があります。

Answer: A,B (メッセージを残す)

セクション: 計算

最新問題: 159

エンジニアは、顧客サイトに Cisco UCS システムを実装する必要があります。要件の 1 つは、SAN ブートを実装することです。ストレージ システムは、ソース WWPN を一意の LUN にマップします。SAN ブートを設定するために Cisco が推奨する方法はどれですか?

- A. すべてのイニシエーターが同じターゲット LUN にマップされる SAN ブート ポリシーを作成します。
- B. vHBA を起動可能として定義し、ターゲット定義のデフォルト値をそのままにします。
- C. vHBA を起動可能として定義し、起動ターゲット定義を空のままにします。
- D. すべてのイニシエーターが異なるターゲット LUN にマップされる SAN ブート ポリシーを作成します。

Answer: A (メッセージを残す)

説明

FC vHBA と SAN ファブリック A および B のストレージ ターゲット wwpn で構成される複数のゾーンがある場合、最終的には同じブート LUN から起動します。同じ LUN ID に対応する同じ起動デバイスに到達するための複数のパス。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ts/guide/UCSTroubleshooting/UCSTroubleshooting_chapter_0110.html#r_sanarrayconfigurationchecklist

最新問題: 160

展示を参照してください。

```
NEXUS (config)# feature tacacs+
NEXUS (config)# tacacs-server timeout 5
NEXUS (config)# tacacs-server directed-request
NEXUS (config)# tacacs-server deadtime 0
NEXUS (config)# tacacs server host 10.1.50.20 port 49
NEXUS (config)# tacacs-server host 10.1.50.20 key 7 "Flwhg123" timeout 1
NEXUS (config)# aaa group server tacacs+ ISE
NEXUS (config-tacacs+)# server 10.1.50.20
NEXUS (config-tacacs+)# deadtime 10
NEXUS (config-tacacs+)# use-vrf management
NEXUS (config-tacacs+)# source-interface mgmt 0
NEXUS (config)# aaa authentication login default group ISE
```

この構成を実装すると、どのような結果が得られますか？

- A. スイッチは、平文の PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーに問い合わせます。
- B. スイッチは、暗号化されたテキスト PAP ログインを使用して、TACACS+ サーバーにクエリを実行します。
- C. TACACS+ サーバーのタイムアウト値は 10 秒です。
- D. TACACS+ サーバーはタイプ 6 暗号化形式を使用します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 161

展示を参照してください。

```
MDSSWITCH# config terminal
MDSSWITCH(config)# fcip profile 1
MDSSWITCH(config-profile)# ip address 192.0.1.10
MDSSWITCH(config-profile)# port 5000
MDSSWITCH(config-profile)# tcp max-bandwidth-mbps 5000
min-available-bandwidth-mbps 4000 round-trip-time-ms 1
MDSSWITCH(config-profile)# exit
MDSSWITCH(config)# interface fcip 1
MDSSWITCH(config-if)# use-profile 1
MDSSWITCH(config-if)# peer-info ipaddr 192.0.1.11
MDSSWITCH(config-if)# tcp-connections 1
MDSSWITCH(config-if)# ip-compression mode2
MDSSWITCH(config-if)# no shutdown
MDSSWITCH(config-if)# exit
MDSSWITCH(config)# interface ipStorage 1/1
MDSSWITCH(config-if)# ip address 192.0.1.10 255.255.255.0
MDSSWITCH(config-if)# switchport mtu 2500
MDSSWITCH(config-if)# no shutdown
MDSSWITCH(config-if)# end
```

エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで FCIP を設定します。構成を実装した結果は何ですか？

- A. ハードウェアによる圧縮
- B. デフォルトでモード 2 が有効になっています。
- C. ソフトウェアによる圧縮です。
- D. スイッチは 2 つの TCP 接続を試みます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 162

展示を参照してください。

```
NEXUS(config)# radius server timeout 15
NEXUS(config)# ip radius source-interface Vlan100
NEXUS(config)# radius server host 10.1.50.31 key 7 "Peshg1234"
authentication accounting
NEXUS(config)# aaa group server radius RADIUS
NEXUS(config-radius)# server 10.1.50.31
NEXUS(config-radius)# timeout 10
NEXUS(config-radius)# use-vrf management
NEXUS(config-radius)# source-interface mgmt 0
NEXUS(config)# aaa authentication login default group RADIUS
```

構成を実装した結果は何ですか？

- A. RADIUS トラフィックは、VLAN 200 インターフェイスから送信されます。
- B. RADIUS サーバーのタイムアウト値は 15 ミリ秒です。
- C. 認証にRADIUSサーバーのみを使用します。
- D. ユーザーはログイン時に RADIUS サーバーを指定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 163

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでは、ポート セキュリティが有効になっています。正しいステートメントはどれですか？

- A. ポート セキュリティを有効にする前に、Cisco Fabric Services を無効にする必要があります。
- B. ポート セキュリティはグローバルにのみ有効にでき、すべての VSAN に影響します。
- C. ポート セキュリティが有効な場合、自動学習は常に自動的に有効になります。
- D. 現在ログインしているデバイスは、データベース化されたデバイスに手動で追加する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/security/cisco_mds9000_security_config_guide_8x/configuring_port_security.html

active database. The database currently entered by the user. The port security feature requires all devices connecting to a switch to be part of the port security active database. The software uses this active database to enforce authorization.

About Auto-Learning

You can instruct the switch to automatically learn (auto-learn) the port security configurations over a specified period. This feature allows any switch in the Cisco MDS 9000 Family to automatically learn about devices and switches that connect to it. Use this feature when you activate the port security feature for the first time as it saves tedious manual configuration for each port. You must configure auto-learning on a per-VSAN basis. If enabled, devices and switches that are allowed to connect to the switch are automatically learned, even if you have not configured any port access.

When auto-learning is enabled, learning happens for the devices or interfaces that were already logged into the switch and the new devices or interfaces that need to be logged in. Learned entries on a port are cleaned up after you shut down that port if auto-learning is still enabled.

Learning does not override the existing configured port security policies. So, for example, if an interface is configured to allow a specific pWWN, then auto-learning will not add a new entry to allow any other pWWN on that interface. All other pWWNs will be blocked even in auto-learning mode.

No entries are learned for a port in the shutdown state.

When you activate the port security feature, auto-learning is also automatically enabled.

Note If you activate port security feature, auto-learning gets enabled by default. You cannot re-activate port security until auto-learning is disabled or deactivate and activate again.

Port Security Activation

By default, the port security feature is not activated in any switch in the Cisco MDS 9000 Family.

By activating the port security feature, the following apply:

- Auto-learning is also automatically enabled, which means:
 - From this point, auto-learning happens for the devices or interfaces that were already logged into the switch and also for the new devices will login in future.
 - You cannot activate the database until you disable auto-learning.
- All the devices that are already logged in are learned and are added to the active database.
- All entries in the configured database are copied to the active database.

After the database is activated, subsequent device login is subject to the activated port bound WWN pairs, excluding the auto-learned entries. You must disable auto-learning before the auto-learned entries become activated.

When you activate the port security feature, auto-learning is also automatically enabled. You can choose to activate the port security feature and disable auto-learning.

最新問題: 164

展示を参照してください。

```
switch(config)# interface Ethernet 2/2
switch(config)# ip address 172.23.231.240/23
switch(config)# ip verify unicast source-reachable-via rx
```

これらのコマンドを実行した結果、何が構成されますか？

- A. 緩いユニキャスト RPF
- B. 送信パケットの逆引き
- C. 厳密なユニキャスト RPF
- D. IP ソース ガード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 165

エンジニアは、高度なセキュリティ基準を備えた顧客のストレージ環境を構成します。セキュアな環境は vsan 50 で構成されています。お客様は、構成とアクティブなデータベースを維持し、無許可のスイッチがファブリックに参加するのを防ぎたいと考えています。さらに、スイッチは、初めて接続されたポートの WWPN を自動的に学習することにより、不正なデバイスがポートに接続するのを防ぐ必要があります。これらの要件を満たすには、どの 2 つの構成セットを使用する必要がありますか? (2つ選んでください。)

- port-security enable
port-security activate vsan 50
- clear fabric-binding activate vsan 50
fabric-binding activate vsan 50
- fabric-binding activate vsan 50 force
- fcsp enable
fcsp auto-active
- fcsp dhchap hash md5 sha1

- A. オプション D
- B. オプション E
- C. オプション B
- D. オプション C
- E. オプション A

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 166

展示を参照してください。

```
Nexus(config)# show checkpoint summary
```

```
User Checkpoint Summary
```

```
-----  
1) BeforeL3:  
Created by admin  
Created at Mon, 15:25:08 31 Dec 2018  
Size is 9,345 bytes  
Description: None
```

```
System Checkpoint Summary
```

```
-----  
2) system-fm-vrrp:  
Created by admin  
Created at Fri, 09:57:02 14 Jun 2019  
Size is 20,865 bytes  
Description: Created by Feature Manager.
```

```
3) system-fm-hsrp_engine:  
Created by admin  
Created at Fri, 09:57:28 14 Jun 2019  
Size is 20,852 bytes  
Description: Created by Feature Manager.
```

system-fm-vrrp チェックポイントが作成された理由は何ですか？

- A. VRRP 有効化機能が無効になっています。
- B. VRRP サービスが再起動し、チェックポイントが自動的に作成されました。
- C. ネットワーク管理者が手動で作成しました。
- D. VRRP プロセスがクラッシュし、チェックポイントが自動的に作成されました。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

vrrp 機能が無効になっている場合、Nexus によって自動的に作成されます

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaihu.html> (**38430%OFF**問題集と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **167**

サーバエンジニアは、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバの電力使用をコンポーネント レベルまで制御したいと考えています。

特定の電力制限をサポートする 2 つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. ストレージ コントローラ
- B. ネットワークコントローラ
- C. プロセッサ
- D. グラフィックカード
- E. メモリ

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/gui/config/guide/4_1/b_Cisco_UCS_C-serie

最新問題: **168**

エンジニアが Cisco UCS Manager で新しいユーザのロールを設定する。ロールは、ユーザが vHBA、vNIC、およびサーバ ポート タイプを設定できるようにする必要があります。

エンジニアがこのタスクを完了できるようにするには、どの役割を割り当てる必要がありますか？

- A. サーバー計算
- B. ネットワーク管理者
- C. AAA 管理者
- D. 操作

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: **169**

エンジニアは、Cisco UCS 実稼働環境のラボ レプリカを構築する必要があります。このファイルは、Cisco UCS マネージャ GUI を使用して新しい Cisco UCS クラスタにインポートする必要があります。ファイルは XML 形式で、暗号化された方法を使用して Cisco UCS Manager からエクスポートする必要があります。これらの要件を満たすには、どの 2 つの構成パラメータを選択する必要がありますか？ 2つ選んでください。)

- A. プロトコル SCP
- B. プロトコル TFTP
- C. すべての構成を入力します。
- D. タイプ Full 状態
- E. タイプ: 論理構成

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: **170**

エンジニアは、Session Manager を使用して vPC ドメインの一連の構成変更を実行します。エラーが返されない場合に構成を確認し、デバイスの変更を適用するために使用する 2 つのコマンドはどれですか? (2つ選んでください)

- A. 書く
- B. 検証
- C. コミット
- D. チェックポイント
- E. 適用

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/system_management/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_System_Management_Configuration_Guide/sm_7sessionmgr.html

Verifying a Session

Use the following command in session mode to verify a session:

Command	Purpose
verify [verbose] Example: switch(config-s)# verify	Verifies the configuration as a whole, based on the existing hardware and software configuration and resources. Cisco NX-OS returns an error if the configuration does not pass this verification.

Committing a Session

Use the following command in session mode to commit a session:

Command	Purpose
commit [verbose] Example: switch(config-s)# commit	Validates the configuration changes made in the current session and applies valid changes to the device. If the validation fails, Cisco NX-OS reverts to the original configuration.

最新問題: 171

展示を参照してください。

```
; Router 1 configuration
interface loopback1
  ip address 10.10.32.121/30
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf 1 area 0.0.0.0
  ip pim sparse-mode
  ip pim rp-address 10.10.32.122 group-list 225.0.0.0/8 bi-dir
```

ファントム RP を RP 冗長メカニズムとして使用する双方向 PIM ネットワークでは、2 つの Cisco NX-OS ルータに次の要件があります。

* R1 はアクティブな RP でなければなりません。

* R2 は、R1 に到達できない場合にのみ使用されるバックアップ RP である必要があります

構成手順をドラッグアンドドロップして、ルーター 2 の構成を完了します。すべての構成手順が使用されるわけではありません。

```
; Router 2 configuration
interface loopback1
 ip address [ ]
 ip ospf network [ ]
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim [ ]

 ip pim rp-address [ ] group-list 225.0.0.0/8 bi-dir
```

10.10.32.121/32 10.10.32.121 point-to-point broadcast
10.10.32.121/29 10.10.32.122 sparse-mode dense-mode

Answer:

```
; Router 2 configuration
interface loopback1
 ip address [ 10.10.32.121/29 ]
 ip ospf network [ point-to-point ]
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim [ sparse-mode ]

 ip pim rp-address [ 10.10.32.122 ] group-list 225.0.0.0/8 bi-dir
```

10.10.32.121/32 10.10.32.121 point-to-point broadcast
10.10.32.121/29 10.10.32.122 sparse-mode dense-mode

Answer :

```
ip address 10.10.32.121/29
ip ospf network point-to-point
router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode

ip pim rp-address 10.10.32.122 group-list 225.0.0.0/8 bi-dir
```

最新問題: 172

展示を参照してください。

エンジニアは、Cisco IMC へのアクセスを設定する必要があります。https //データセンター ローカル Web ページにログインして、アクセスを許可する必要があります 提示された設定は、Cisco UCS C240 シリーズ サーバ上にあります 設定を完了するコマンドのセットはどれですか?

A)

```
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set vlan-enabled yes
Server /cimc/network *# set vlan-id 10
Server /cimc/network *# set vlan-priority 32
Server /cimc/network *# set dns-use-dhcp-enabled yes
Server /cimc/network *# commit
```

B)

```
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set dhcp-enabled yes
Server /cimc/network *# set v4-addr 192.168.1.10
Server /cimc/network *# set v4-netmask 255.255.255.0
Server /cimc/network *# set v4-gateway 192.168.1.12
Server /cimc/network *# commit
```

ハ)

```
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set dhcp-enabled yes
Server /cimc/network *# set v4-addr 192.168.1.10
Server /cimc/network *# set v4-netmask 255.255.255.0
Server /cimc/network *# set preferred-dns-server 192.168.3.20
Server /cimc/network *# commit
```

D)

```
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set vlan-enabled yes
Server /cimc/network *# set vlan-id 10
Server /cimc/network *# set vlan-priority 32
Server /cimc/network *# set preferred-dns-server 192.168.3.20
Server /cimc/network *# commit
```

- A. オプション A
- B. オプション D
- C. オプション C
- D. オプション B

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 173

展示を参照してください。

```
Start time: Mon Apr 15 09:23:01 2019
Last election time: Mon Apr 15 09:24:24 2019
A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE
A: memb state UP, lead state PRIMARY, mgmt services state: UP
B: memb state UP, lead state SUBORDINATE, mgmt services state: UP
heartbeat state PRIMARY OK
INTERNAL NETWORK INTERFACES:
eth1, UP
eth2, UP
HA NOT READY
No device connected to this Fabric Interconnect
```

HA NOT READY ステータスをクリアするには、何を接続する必要がありますか？

- A. サーバーシャーシ
- B. レイヤー 1 ~ レイヤー 2 ポート
- C. ネットワーク アップリンク
- D. 管理ポート

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 174

cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで、スタートアップ コンフィギュレーションの計算が発生します。エンジニアは、スイッチから構成ファイルを回復する手順を実装する必要があります。どのコマンド セットを使用する必要がありますか？

- A. 1. 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。
- 2. スイッチの現在の構成をクリアします。
- 3. デバイスを再起動します。
- 4. 以前に保存した設定ファイルを実行中の設定にコピーします。
- B. 1. スイッチの現在の構成をクリアします。
- 2. デバイスを再起動します。
- 3. 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。
- 4. 以前に保存した設定ファイルを実行中の設定にコピーします
- C. 1. スイッチの現在の構成をクリアします。
- 2. デバイスを再起動します。
- 3. 以前に保存したコンフィギュレーション ファイルを実行コンフィギュレーションにコピーします。
- 4. 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。
- D. 1. デバイスを再起動します。
- 2. 実行コンフィギュレーション ファイルをリモート サーバにコピーします。
- 3. スイッチの現在の構成をクリアします。
- 4. 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

Answer: ([解答を表示する](#))

メモリの破損などの問題が発生し、バックアップ バージョンから構成を回復することが必要になる場合があります。

copy running-config startup-config コマンドを入力するたびに、バイナリ ファイルが作成され、ASCII ファイルが更新されます。有効なバイナリ構成ファイルを使用すると、全体の起動時間が大幅に短縮されます。バイナリ ファイルはアップロードできませんが、その内容を使用して既存のスタートアップ コンフィギュレーションを上書きできます。write erase コマンドは、バイナリ ファイルをクリアします。

手順の概要

- 1.書き込み消去
- 2.リロード
3. 構成ファイルの実行構成をコピーします。
4. 実行構成のスタートアップ構成をコピーします。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/fundamentals/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-nx-os-fundamentals-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-nx-os-fundamentals-configuration-guide-93x_chapter_01010.html#task_1242440

最新問題: 175

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ シャーシの交換後、管理者は vPC 対応のすべての LACP ポート チャンネルが再初期化されていることを発見しました。管理者は、次回シャーシを交換するときこの問題を回避したいと考えています。隔離されたデバイスがリロードされる前に、この要件を満たすために実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか？

(2つ選んでください)


- A. vPC MAC アドレスをピアよりもタワー値に設定します。
- B. 交換用シャーシの vPC システム プライオリティをピアよりも高い値に変更します。
- C. 交換用シャーシの vPC システム プライオリティをピアより低い値に変更します。
- D. vPC MAC アドレスをピアよりも高い値に設定します。
- E. 両方のピアで無効状態への自動回復を構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/interfaces/configuration/guide/b_C

<https://community.cisco.com/t5/networking-documents/vpc-auto-recovery-feature-in-nexus-7000/ta-p/3123651>

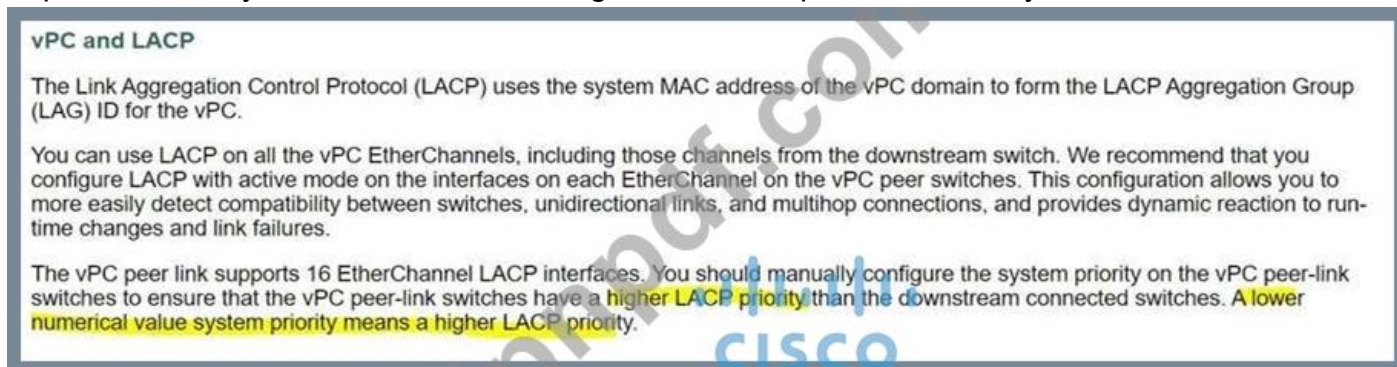

最新問題: 176

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでは、ポート セキュリティが有効になっています。

正しいステートメントはどれですか？

- A. ポート セキュリティを有効にする前に、Cisco Fabric Services を無効にする必要があります。
- B. ポート セキュリティはグローバルにのみ有効にでき、すべての VSAN に影響します。
- C. 現在ログインしているデバイスはすべて、デバイス データベースに手動で追加する必要があります。
- D. ポート セキュリティが有効な場合、自動学習は常に自動的に有効になります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 177

展示を参照してください。

```
MDSSWITCH# config terminal
MDSSWITCH(config)# fcip profile 1
MDSSWITCH(config-profile)# ip address 192.0.1.10
MDSSWITCH(config-profile)# port 5000
MDSSWITCH(config-profile)# top max-bandwidth-mbps 5000
MDSSWITCH(config-profile)# min-available-bandwidth-mbps 4000 round-trip-time-ms 1
MDSSWITCH(config-profile)# exit
MDSSWITCH(config)# interface fcip 1
MDSSWITCH(config-if)# use-profile 1
MDSSWITCH(config-if)# peer-info ipaddr 192.0.1.11
MDSSWITCH(config-if)# top-connections 1
MDSSWITCH(config-if)# ip-compression mode2
MDSSWITCH(config-if)# no shutdown
MDSSWITCH(config-if)# exit
MDSSWITCH(config)# interface ipStorage 1/1
MDSSWITCH(config-if)# ip address 192.0.1.10 255.255.255.0
MDSSWITCH(config-if)# switchport mtu 2500
MDSSWITCH(config-if)# no shutdown
MDSSWITCH(config-if)# end
```


エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで FCIP を設定します。構成を実装した結果は何ですか？

- A. デフォルトでモード 2 が有効になっています。
- B. スイッチは 2 つの TCP 接続を試みます。
- C. ハードウェアによる圧縮
- D. ソフトウェアによる圧縮です。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 178

展示を参照してください。

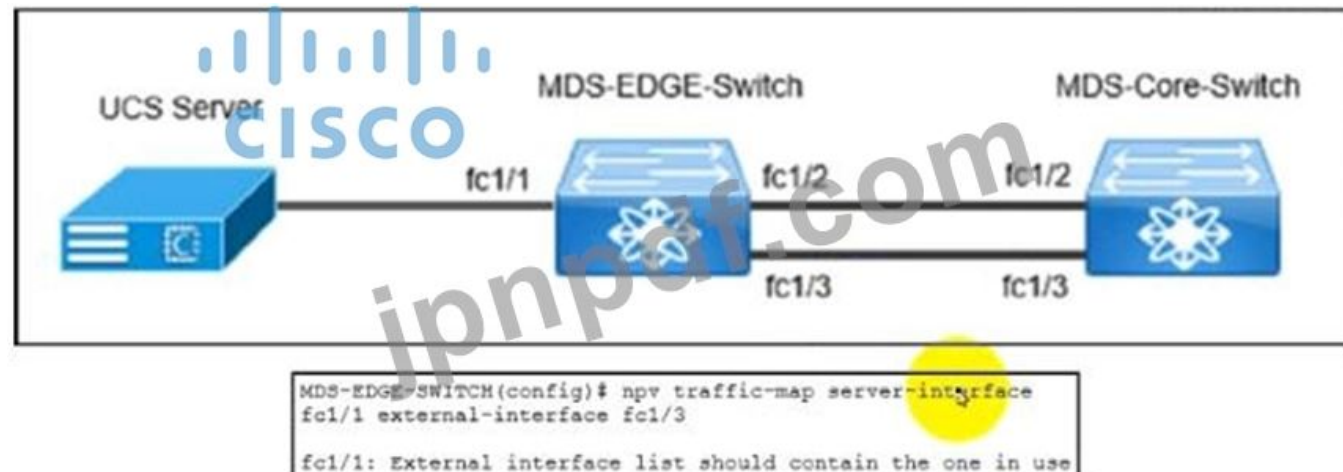

展示を参照してください。MDS-EDGE-Switch および MDS-Core-Switch は、NPV および NPIV 機能で設定されます。Cisco UCS からの FLOGI は、インターフェイス fc1/2 の MDS-Core-Switch によって受信されます。エンジニアは、MDS-EDGE-Switch と MOS-Core-Switch 間のすべてのトラフィックをインターフェイス fc 1/2 から fc1/3 に移動しようとしたが、失敗しました。構成を完了するアクションのセットはどれですか？

- Disable the NPV feature in the MDS-EDGE-Switch. Re-enable the NPV feature. Disable interface fc1/1.
- Disable the NPV feature in the MDS-EDGE-Switch. Re-enable the NPV feature. Disable interface fc1/3.
- Shut down fc1/1 in the MDS-EDGE-Switch. Re-apply the command. Enable interface fc1/1.
- Shutdown fc1/3 in the MDS-EDGE-Switch. Re-apply the command. Enable interface fc1/3.

- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 179

```
switch(config-dest)# sensor-group 200
switch(conf-tm-sensor)# path show_data_fc3/1
switch(conf-tm-sensor)# subscription 100
switch(conf-tm-sub)#
switch(conf-tm-sub)# csi-grp 100
```

展示を参照してください。エンジニアは、cisco MDS 9000 シリーズ スイッチにストリーミング テレメトリを実装する必要があります。

要件は、show コマンド データが 30 秒ごとに収集され、受信者に送信されることです。この要件を満たす構成に追加する必要があるコマンドはどれですか？

- A. Sensor-grp 200 サンプル期間 30
- B. Snsr-grp 200 サンプル間隔 30000
- C. Snsr-grp 200 サンプル間隔 30
- D. Sensor-grp 200 サンプル期間 30000

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 180

ストレージ テクノロジーを左から右の正しい説明にドラッグ アンド ドロップします。



Answer:

NFSv2	NFSv2
Kerberos	NFSv4
NFSv4	Kerberos
RADIUS	RADIUS

最新問題: 181

NFS プロトコルの特徴は何ですか？

- A. UDP と HTTP をトランスポートとして使用します。
- B. トランスポートに TCP/IP によるリモートプロシージャコールを使用します。
- C. Cisco UCS B シリーズ サーバの起動に使用されます。
- D. ブロック レベルでストレージアレイにアクセスするために使用されます。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な 350-601 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 350-601 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (38430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: Freepdfdumps)

最新問題: 182

ネットワーク エンジニアは、Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチの実行コンフィギュレーションを \$stable1」という既存のスナップショットに復元する必要があります。復元手順は、エラーが発生しない場合にのみ続行してください。この目標を達成するには、どの構成を使用する必要がありますか？

- rollback running-config checkpoint stable1 best-effort
- rollback checkpoint stable1 best-effort running-config atomic
- rollback checkpoint stable1 best-effort running-config best-effort
- rollback running-config checkpoint stable1 atomic

- A. オプション D
- B. オプション C
- C. オプション A
- D. オプション B

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 183

エンジニアは ACI ファブリックを実行しており、VMware vCenter と VMM を統合しており、vCenter VM 属性に基づいてマイクロセグメンテーションを有効にしたいと考えています。マイクロセグメンテーションについて正しいのはどれですか？

- A. ACI は、vCenter VM 属性に基づくマイクロセグメンテーションをサポートしていません。マイクロセグメンテーションにはネットワーク属性を使用する必要があります。
- B. ACI マイクロセグメント EPG は、VMware vCenter 分散仮想スイッチで構成されたプライベート VLAN を持つポート グループを自動的に作成します。
- C. 有効にすると、マイクロセグメンテーションは ESXi ホストで分散スイッチングとルーティングを実行します。
- D. マイクロセグメンテーションは、AVE または AVS を使用した場合のみサポートされます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/virtualization/Cisco-ACIVirtualizatio>

最新問題: 184


エンジニアは、信頼されていない DHCP サーバーがネットワークを侵害するのを防ぐソリューションを実装する必要があります。この機能は、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで設定し、VLAN 10 に適用する必要があります。正当な DHCP サーバは、インターフェイス イーサネット 2/4 に接続されています。これらの要件を満たすには、どの構成セットを使用する必要がありますか？

- n7k-1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
n7k-1(config)# interface Ethernet2/4
n7k-1(config-if)# ip dhcp snooping trust
- n7k-1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
n7k-1(config)# interface Ethernet2/4
n7k-1(config-if)# ip dhcp snooping verify vlan 10
- n7k-1(config)# ip dhcp snooping verify
n7k-1(config)# interface Ethernet2/4
n7k-1(config-if)# ip dhcp snooping verify vlan 10
- n7k-1(config)# ip dhcp snooping verify
n7k-1(config)# vlan configuration 10
n7k-1(config-vlan)# ip dhcp snooping trust

- A. オプション C
- B. オプション A
- C. オプション B
- D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 185

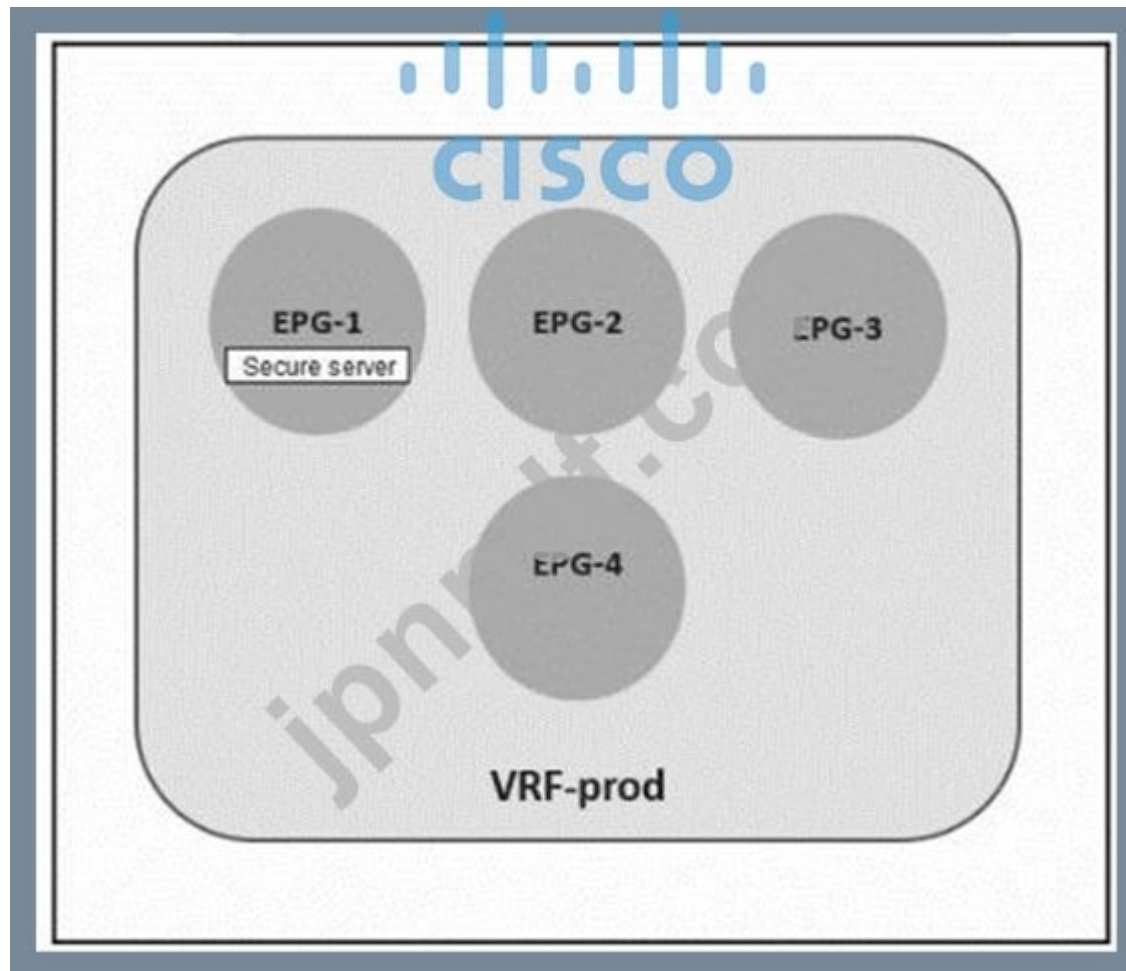

展示を参照してください。EPG-2 にサービスを提供するセキュア サーバーは、EPG-1 に配置する必要があります。残りの EPG-EPG-2、EPG-3、EPG-4 - コントラクトなしで通信する必要があります。この目標を達成する一連のアクションはどれですか？

- Exclude EPG-2, EPG-3, and EPG-4 from the preferred group. Configure a contract between EPG-2 and EPG-3.
- Include EPG-2, EPG-3, and EPG-4 in the preferred group. Configure a contract between EPG-1 and EPG-2.
- Include EPG-1 and EPG-2 in the preferred group. Configure a contract between EPG-2 and EPG-3.
- Exclude EPG-2, EPG-3, and EPG-4 from the preferred group. Configure a contract between EPG-1 and EPG-3.

- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション A
- D. オプション C

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 186

初めて Cisco ACI ファブリック用に単一の Cisco APIC コントローラを構成するために必要な 2 つのアクションはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. スイッチに接続されている APIC を登録します。
- B. 最初の Cisco APIC コントローラを構成する
- C. CLI を使用して Cisco APIC が接続されているリーフ スイッチを構成し、APIC 接続を許可します。
- D. LLDP で検出されたスイッチを登録します。

E. すべてのリーフスイッチとスパインスイッチを登録します。


Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

説明

この質問の正確なスナップショットを提供してください。

最新問題: 187

展示を参照してください。

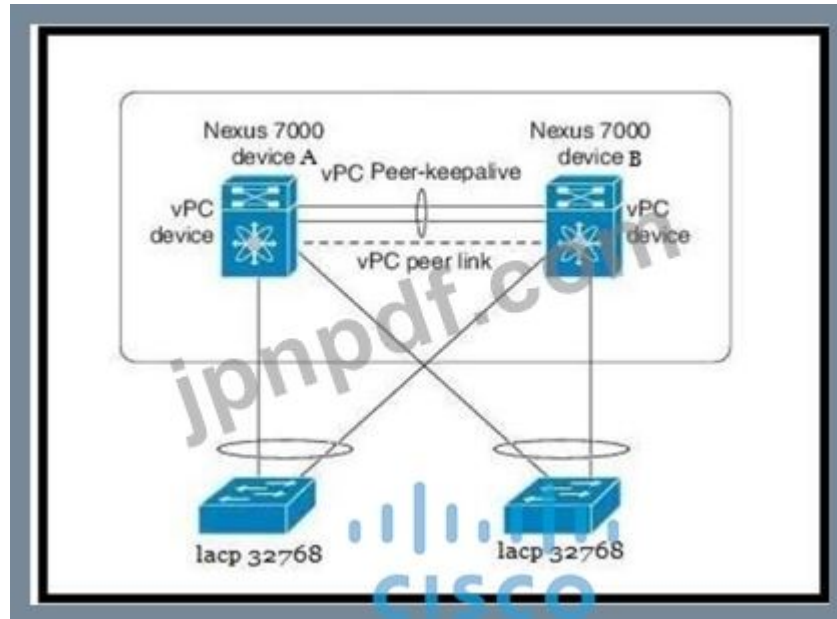

cisco Nexus 7000 シリーズスイッチが LACP のプライマリ デバイスであることを保証する構成はどれですか?

A. N7K_A(config-vpc-domain)# system-priority 32768

N7K_B(config-vpc-domain)# system-priority 32768

B. N7K_A(config-vpc-domain)# system-priority 4000

N7K_B(config-vpc-domain)# system-priority 4000

C. N7K_A(config-vpc-domain)# system-priority 100

N7K_B(config-vpc-domain)# system-priority 200

D. N7K_A(config-vpc-domain)#

N7K_B(config-vpc-ドメイン)#

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 188

マルチパス iSCSI トラフィックのトポロジで推奨される設計上の選択肢は何ですか?

A. シングル イニシエータからデュアル ターゲットへ

B. ボンディングされたインターフェイスを持つ単一のターゲットへのデュアル イニシエータ

C. 別々のサブネットにあるイニシエータとターゲット

D. イニシエータと一緒に曲げられた 2 つの NIC

Answer: A ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/system_management/configuration/guide/n1000v_system/n1000v_system_13iscsi.html#wp1052813

最新問題: 189

展示を参照してください。

```
event manager applet ConfigMgmt
  event cli match "copy run start"
  action 1 syslog priority warnings msg Configuration Modified
```

展示を参照してください。エンジニアは、保存されている構成のすべての発生をログに記録します。エンジニアは、誰かがインターフェイスイーサネット1/1の設定を変更しようとしたときに、追加のログメッセージを生成する必要があります。これらの要件を満たすには、どのコマンドセットを使用する必要がありますか？

```
event manager applet ConfigMgmt
  event cli tag eth match "interface Ethernet1/1"
  event cli tag copy match "copy run start"
  event cli tag conf match "configure terminal"
  tag conf or eth or copy happens 2 in 3
  action 1 syslog priority warnings msg Configuration Modified
  action 2 event-default
```

```
event manager applet ConfigMgmt
  event cli tag eth match "configure terminal ; interface Ethernet1/1"
  event cli tag copy match "copy run start"
  tag eth or copy happens 1 in 2
  action 1 syslog priority warnings msg Configuration Modified
  action 2 event-default
```

```
event manager applet ConfigMgmt
  event cli tag eth match "interface Ethernet1/1"
  event cli tag copy match "copy run start"
  event cli tag conf match "configure terminal"
  tag conf and eth or copy happens 1 in 4294967295
  action 1 syslog priority warnings msg Configuration Modified
```

```
event manager applet ConfigMgmt
  event cli tag eth match "configure terminal ; interface Ethernet1/1"
  event cli tag copy match "copy run start"
  tag eth and copy happens 1 in 2
  action 1 syslog priority warnings msg Configuration Modified
```

- A. オプション C
- B. オプション D
- C. オプション A
- D. オプション B

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 190

HSRP バージョン 2 の MAC アドレスはどれですか？

- A. 3799.9943.3000
- B. 0000.0C9F.F0C8
- C. 0100.5E7F.FFFF
- D. 0000.0C07.AC1H

D. デバイスのエイリアス

E. スマート エイリアス

Answer: A,B (メッセージを残す)

説明

https://www.cisco.com/en/US/docs/storage/san_switches/mds9000/sw/rel_3_x/configuration/guides/fm_3_3_1/p

最新問題: 193

ネットワーク エンジニアは、ローカル ポートのファイバチャネル ポート モニタリングを設定する必要があります。送信元ポートは、入力方向で監視する必要があります。この目的を達成するには、どの構成を実装する必要がありますか？



A. オプション C

B. オプション D

C. オプション B

D. オプション A

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 194

展示を参照してください。

```
N7K-1
spanning-tree vlan 1-10 priority 8192

vpc domain 100
  role priority 100
  peer-keepalive destination 10.1.1.2 source 10.1.1.1
vrf default
  delay restore 60
  peer-switch
  auto-recovery
  ip arp synchronize

N7K-2
spanning-tree vlan 1-10 priority 8192

vpc domain 100
  role priority 200
  peer-keepalive destination 10.1.1.1 source 10.1.1.2
vrf default
  delay restore 60
  peer-switch
  auto-recovery
  ip arp synchronize
```



N7K-1 と N7K-2 の STP プライオリティは、ネットワーク内で最も低くなります。vPC での STP について説明しているのはどれですか？

- A. N7K-1 と N7K-2 は単一の STP ルートとして表示されます。
- B. N7K-2 は STP ルートとして表示されます。
- C. N7K-1 は STP ルートとして N7K-2 を先取りします。
- D. N7K-1 は STP ルートとして表示されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 195

Cisco UCS 6332 ファブリック インターコネクタでのファイバ チャンネル トラフィックの監視について説明しているのはどれですか？

- A. ファイバー チャンネル トラフィックは、サーバーごとに 1 つの vHBA でのみ監視されます。
- B. ファイバ チャンネル トラフィックの監視は、デフォルトの VSAN に限定されます。
- C. ファイバ チャンネルのトラフィックは、FCoE としてカプセル化されているため、監視できます。
- D. 監視の宛先ポートは、未割り当てのファイバー チャンネル ポートである必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

ファイバ チャンネル トラフィック アナライザまたはイーサネット トラフィック アナライザを使用して、ファイバ チャンネル トラフィックを監視できます。イーサネット トラフィック モニタリング セッションを使用してファイバ チャンネル トラフィックをモニタする場合、イーサネット宛先ポートでは、宛先トラフィックは FCoE です。Cisco UCS 6300 ファブリック インターコネクタは、入力側でのみ FC SPAN をサポートします。Cisco UCS 6248 ファブリック インターコネクタのファイバ チャンネル ポートは、送信元ポートとして設定できません。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/System-Monitoring/3-2/b_UCSM_GUI_System_Monitoring_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_System_Monitoring_Guide_3_2_chapter_01101.pdf

最新問題: 196

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチが POAP を使用した起動に失敗した場合に確認する必要がある 2 つのコンポーネントはどれですか?

(2つ選んでください。)

- A. スイッチのブートフラッシュに対するスクリプト ファイルに記載されているイメージ
- B. IP 情報をブートストラップする DHCP サーバー
- C. セキュリティ キーで署名されたスクリプト
- D. 構成スクリプトを含む TFTP サーバー
- E. POAP 機能ライセンス

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/troubleshooting/guide/>

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/fundamentals/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Fundamentals_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Fundamentals_Configuration_Guide_7x_chapter_0100.html

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaihu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 197

POAP 対応の Cisco Nexus スイッチは POAP モードになりません。どの 2 つの条件を確認する必要がありますか?

(2つ選んでください。)

- A. ブートフラッシュには、poap.py ファイルを含む POAP という名前の特別なディレクトリが含まれている必要があります。
- B. スイッチにライセンス ファイルがありません。
- C. スイッチは起動プロセス中です。
- D. ブートフラッシュに Cisco NX-OS イメージが存在しません。
- E. スタートアップ コンフィギュレーションは使用できません。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 198

カスタマー データ センターは、ユーザ ロール、コール ホーム、および NTP の配布用に設定されています。データ センターは、DC1 と DC2 という地理的に離れた 2 つの場所に分割されました。要件は、ユーザー ロール構成が DC1 に分散され、NTP およびコール ホーム機能が DC2 に制限されることです。これらの要件を満たすには、どの 2 つの構成セットを使用する必要がありますか? (2つ選んでください。)

```
1 On Data Center 2
configure terminal
cfs 2
roles
aaa

1 On Data Center 1
configure terminal
cfs 1
roles
aaa

1 On Data Center 1
configure terminal
cfs 1
ntp
callhome

1 On Data Center 1
configure terminal
cfs region 1
ntp
callhome

1 On Data Center 2
configure terminal
cfs region 2
roles
```

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D
- E. オプション E

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

これは実際には紛らわしい質問です。しかし、'cfs region x]'があるため、DE を選択しました。キーワード region のない設定は、スイッチでは受け入れられません。nexus スイッチでテストしてください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/4_2/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cli/sm_2cfs.html

This example shows how to move the Call Home application to CFS region 2:

```
switch# config t
switch(config)# cfs region 2
switch(config-cfs-region)# callhome
switch(config-cfs-region)# show cfs region name callhome
```

最新問題: 199

管理者は、MDS スイッチで特定のしきい値を超えたときにリンクをシャットダウンする自動ポリシーを構成する必要があります。どの機能を使用する必要がありますか？

- A. スケジューラ
- B. RMON
- C. EEM
- D. コール ホーム

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/6_2/configuration/guides/interfaces/nx-os/cli_interfaces/intf.html

最新問題: 200

展示を参照してください。



設定の結果、アップグレードされる Cisco UCS コンポーネントはどれですか? (2つ選んでください。)


- A. IOM
- B. Cisco UCS Manager
- C. ボードコントローラー
- D. アダプター
- E. BIOS

Answer: (解答を表示する)

セクション: 計算

最新問題: 201

ネットワークからデータを収集するメカニズムを左から右の特性にドラッグ アンド ドロップします。

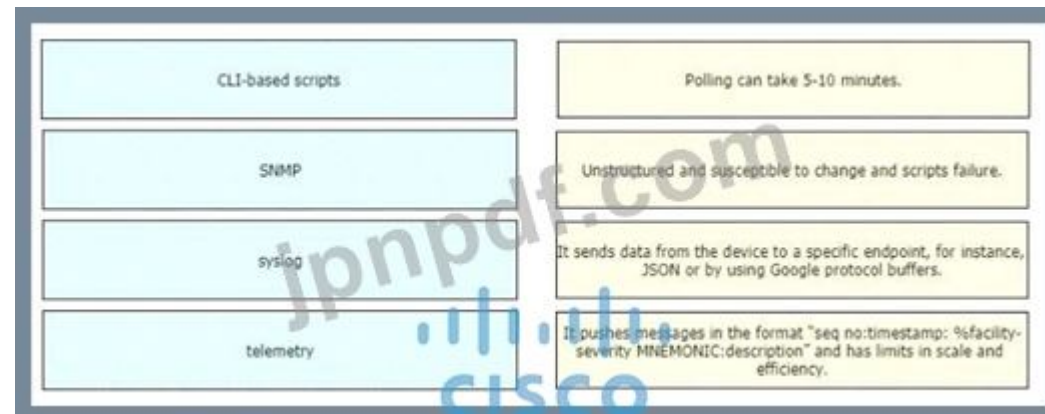

Answer:



最新問題: 202

同じサイトに配置された2つのOTVエッジデバイスがデュアルサイト隣接関係を確立する隣接サーバ構成はどれですか?

A)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
otv use-adjacency-server 20.1.1.2 unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.2/24
```

```
interface Overlay200  
otv use-adjacency-server 20.1.1.1 unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```



B)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
otv adjacency-server unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.2/24
```

```
interface Overlay200  
otv join-interface Ethernet1/2  
otv adjacency-server unicast-only  
otv use-adjacency-server 20.1.1.1 unicast-only
```

^)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
otv adjacency-server unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
ip address 20.1.1.2/24
```

```
intevrface Overlay200  
otv adjacency-server unicast-only  
otv join-interface Ethernet1/2
```



D)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2
 ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200
 otv adjacency-server unicast-only
 otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2
 ip address 20.1.1.2/24
```

```
intevrface Overlay200
 otv adjacency-server unicast-only
 otv join-interface Ethernet1/2
```



- A. オプション B
- B. オプション C
- C. オプション A
- D. オプション D

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 203

エンジニアは ACI ファブリックを実行しており、VMware vCenter と VMM を統合しており、vCenter VM 属性に基づいてマイクロセグメンテーションを有効にしたいと考えています。マイクロセグメンテーションについて正しいのはどれですか？

- A. ACI は、vCenter VM 属性に基づくマイクロセグメンテーションをサポートしていません。マイクロセグメンテーションにはネットワーク属性を使用する必要があります。
- B. 有効にすると、マイクロセグメンテーションが ESXi ホストで分散スイッチングとルーティングを実行します。
- C. マイクロセグメンテーションは、AVE または AVS を使用した場合のみサポートされます。
- D. ACI マイクロセグメント EPG は、VMware vCenter 分散仮想スイッチで構成されたプライベート VLAN を持つポート グループを自動的に作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: セキュリティ

最新問題: 204

Cisco UCS Manager のデフォルトのホスト ファームウェア ポリシーが変更された場合、どのサービス プロファイルが影響を受けますか？

- A. ホスト ファームウェア ポリシーが定義されていない任意のサービス プロファイル
- B. ユーザーが作成したホスト ファームウェア ポリシーを使用する任意のサービス プロファイル
- C. ルート サブ組織にないサービス プロファイル
- D. global-default ホスト ファームウェア ポリシーを使用する任意のサービス プロファイル

Answer: (解答を表示する)

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html

最新問題: 205

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ シャーシの交換後、管理者は vPC 対応のすべての LACP ポート チャンネルが再初期化されていることを発見しました。管理者は、次回シャーシを交換するときこの問題を回避したいと考えています。隔離されたデバイスがリロードされる前に、この要件を満たすために実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか? (2つ選んでください)

- A. vPC MAC アドレスをピアよりもタワー値に設定します。
- B. 交換用シャーシの vPC システム プライオリティをピアよりも高い値に変更します。
- C. 交換用シャーシの vPC システム プライオリティをピアよりも低い値に変更します。
- D. vPC MAC アドレスをピアよりも高い値に設定します。
- E. 両方のピアで無効状態への自動回復を構成します。

Answer: B,E (メッセージを残す)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/interfaces/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide_chapter_0111.html

<https://community.cisco.com/t5/networking-documents/vpc-auto-recovery-feature-in-nexus-7000/ta-p/3123651>

vPC and LACP

The Link Aggregation Control Protocol (LACP) uses the system MAC address of the vPC domain to form the LACP Aggregation Group (LAG) ID for the vPC.

You can use LACP on all the vPC EtherChannels, including those channels from the downstream switch. We recommend that you configure LACP with active mode on the interfaces on each EtherChannel on the vPC peer switches. This configuration allows you to more easily detect compatibility between switches, unidirectional links, and multihop connections, and provides dynamic reaction to run-time changes and link failures.

The vPC peer link supports 16 EtherChannel LACP interfaces. You should manually configure the system priority on the vPC peer-link switches to ensure that the vPC peer-link switches have a higher LACP priority than the downstream connected switches. A lower numerical value system priority means a higher LACP priority.

最新問題: 206


エンジニアは、既存のデータセンター環境で RBAC を Cisco UCS Manager に設定する必要があります。LAN 接続ポリシーを構成するために使用できる 2 つの役割はどれですか? (2つ選んでください。)

- A. ネットワーク管理者
- B. 管理者
- C. 操作
- D. 有効
- E. サーバープロファイル

Answer: (解答を表示する)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1-4/UCSM_GUI_Configuration_Guide_1_4_chapter9.html

最新問題: 207



展示を参照してください。スイッチ 1 とスイッチ 2 の間に VSAN トランクを確立するためにスイッチ 2 を設定するには、どの機能を使用する必要がありますか？

- A. NP ポート
トランク モード オート
- B. E ポート
トランク モード オン
- C. Fポート
トランク モード パッシブ
- D. N ポート
トランク モード アクティブ

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 208

エンジニアは、2 台の Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで LACP ポート チャンネルを設定する必要があります。インターフェイス e1/2 は、他のポートとのネゴシエーションを開始するホットスタンバイ リンクである必要があります コマンドを右側から左側の設定の空白にドラッグ アンドドロップします すべてのコマンドが使用されるわけではありません

```
configure terminal
feature
interface Ethernet 1/2
switchport
channel-group 2
interface Ethernet 1/3
switchport
channel-group 2 mode active
lacp port
```

- mode active
- lacp
- priority 1
- mode passive
- priority 65534
- mode on

Answer:

```
configure terminal
feature lacp
interface Ethernet 1/2
switchport
channel-group 2 mode active
interface Ethernet 1/3
switchport
channel-group 2 mode active
lacp port priority 1
```

- mode active
- lacp
- priority 1
- mode passive
- priority 65534
- mode on

最新問題: 209

ファブリック展開のカスタマイズに使用できる事前構築済みのテンプレートが含まれている製品はどれですか？

- A. Cisco ACI
- B. Cisco UCS マネージャ

- C. Cisco データ センター ネットワーク マネージャー
- D. Cisco Tetration

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/prime-data-center-networkmanager/datasheet-c78-740978.html>

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/11_2_1/config_guide/lanfabric/b_dcnm_fabric_lan/template_usage.html

最新問題: 210

サーバエンジニアは、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバの電力使用をコンポーネント レベルまで制御したいと考えています。特定の電力制限をサポートする 2 つのコンポーネントはどれですか? 2つ選んでください。)

- A. グラフィックカード
- B. ネットワークコントローラー
- C. プロセッサ
- D. メモリ
- E. ストレージコントローラ

Answer: ([解答を表示する](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/gui/config/guide/4_1/b_Cisco_UCS_C-series_GUI_Configuration_Guide_41/b_Cisco_UCS_C-series_GUI_Configuration_Guide_41_chapter_0100.html

最新問題: 211

展示を参照してください。



ID の保持機能が含まれていないバックアップ操作の種類はどれですか?

- A. 論理構成
- B. システム構成
- C. フル状態
- D. すべての構成

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集! GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (384**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 212

左側の特性を右側の NAS プロトコルにドラッグ アンド ドロップします。一部の特性は複数回使用されています

Drag and drop the characteristics from the left onto the NAS protocols on the right. Some characteristics are used more than once.

used to boot VHDX files	NFS
used to boot VMDK files	
uses lease-based model for file locking	
used to provide shared storage for hypervisors	SMB/CIFS




Answer:

Drag and drop the characteristics from the left onto the NAS protocols on the right. Some characteristics are used more than once.

used to boot VHDX files	NFS
used to boot VMDK files	
uses lease-based model for file locking	
used to provide shared storage for hypervisors	SMB/CIFS



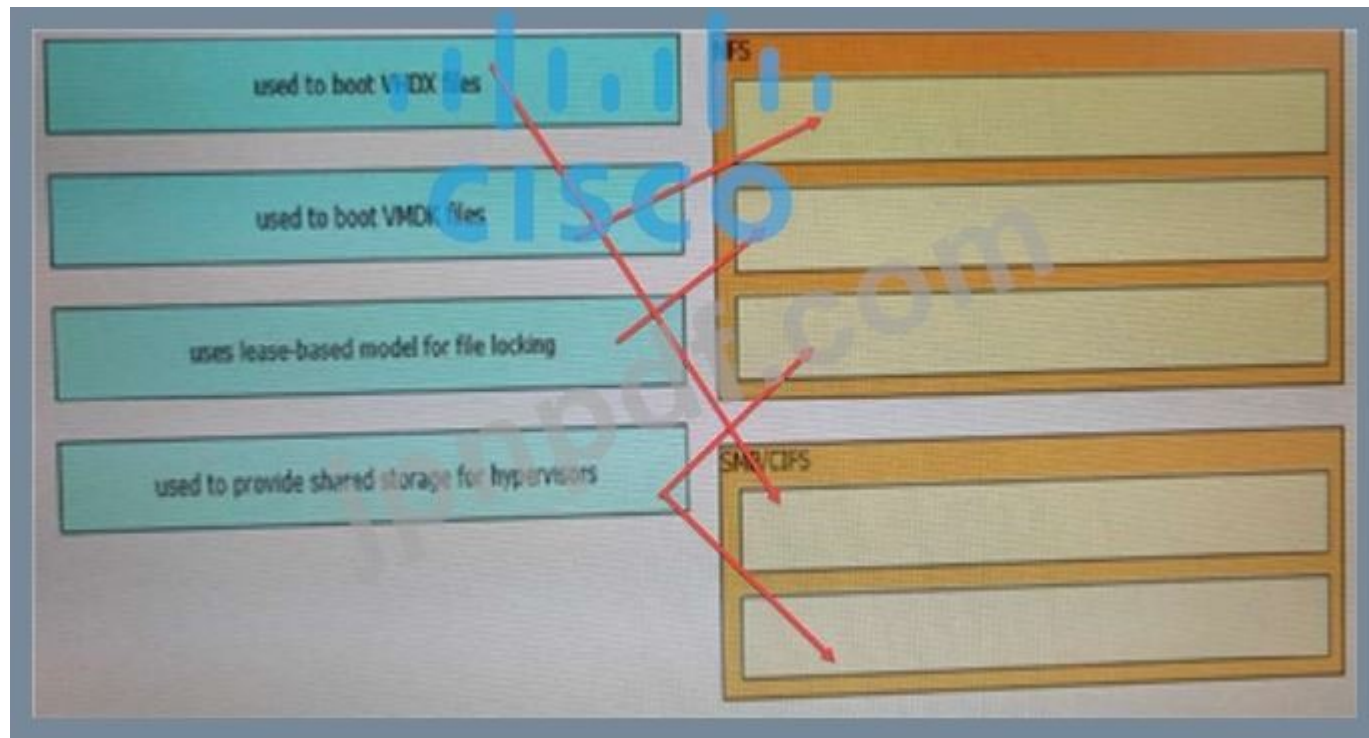

最新問題: 213

展示を参照してください。

```
NEXUS (config)# feature tacacs+
NEXUS (config)# tacacs-server timeout 5
NEXUS (config)# tacacs-server directed-request
NEXUS (config)# tacacs-server deadtime 0
NEXUS (config)# tacacs server host 10.1.50.20 port 49
NEXUS (config)# tacacs-server host 10.1.50.20 key 7 "Flwhg123" timeout 1
NEXUS (config)# aaa group server tacacs+ ISE
NEXUS (config-tacacs+)# server 10.1.50.20
NEXUS (config-tacacs+)# deadtime 10
NEXUS (config-tacacs+)# use-vrf management
NEXUS (config-tacacs+)# source-interface mgmt 0
NEXUS (config)# aaa authentication login default group ISE
```

この構成を実装すると、どのような結果が得られますか？

- A. TACACS+ サーバーはタイプ 6 暗号化形式を使用します。
- B. スイッチは、平文の PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーに問い合わせます。
- C. TACACS+ サーバーのタイムアウト値は 10 秒です。
- D. スイッチは、暗号化テキスト PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーにクエリを実行します。

Answer: B (メッセージを残す)

説明

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/security/configuration/guide/b-cis> コマンド「deadtime」は分単位であり、単位ではありません秒。

By default, the Cisco NX-OS device uses Password Authentication Protocol (PAP) authentication between the Cisco NX-OS device and the remote server. If you enable CHAP, you need to configure your RADIUS or TACACS+ server to recognize the CHAP vendor-specific attributes (VSAs).

Introduction

Point-to-Point Protocol (PPP) currently supports two authentication protocols: Password Authentication Protocol (PAP) and Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP). Both are specified in RFC 1334 and are supported on synchronous and asynchronous interfaces.

- PAP provides a simple method for a remote node to establish its identity using a two-way handshake. After the PPP link establishment phase is complete, a username and password pair is repeatedly sent by the remote node across the link (in clear text) until authentication is acknowledged, or until the connection is terminated.
- PAP is not a secure authentication protocol. Passwords are sent across the link in clear text and there is no protection from playback or trial-and-error attacks. The remote node is in control of the frequency and timing of the login attempts.

For more information on troubleshooting PPP authentication (using either PAP or CHAP), refer to Troubleshooting PPP (CHAP or PAP) Authentication for a complete, step-by-step flow chart for troubleshooting the PPP authentication phase. For more information on troubleshooting all the PPP phases (LCP, Authentication, NCP), refer to document PPP Troubleshooting Flowchart for a complete flowchart for step-by-step troubleshooting of all related PPP phases and negotiated parameters.

最新問題: 214

エンジニアは Cisco ACI ファブリックを実装しており、リーフスイッチ A と B から 2 つの異なる vPC を作成する必要があります。vPC は次のように展開されます。

* vPC 1 は、リーフ A および B のポート Eth 1 /1 を含み、サーバー 1 に接続します。

* vPC 2 は、リーフ A と B のポート Eth1/2 を含み、サーバー 2 に接続します。

リーフスイッチ プロファイル リストは、リーフ A と B がすでに設定されています これらの要件を満たすために作成する必要がある ACI オブジェクトはどれですか？

A. 2 つの vPC インターフェイス ポリシー グループ

B. 1 つの vPC インターフェイス ポリシー グループ

C. 2 つの PortChannel インターフェイス ポリシー グループ

D. 1 つのアクセス ポート インターフェイス ポリシー グループ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 215

展示を参照してください。

```

switch# show vpc brief
Legend:
      (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id          : 10
Peer status            : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status  : peer is alive
Configuration consistency status: success
Type-2 consistency status : success
vPC role               : primary
Number of vPCs configured : 1
Peer Gateway           : Enabled
Dual-active excluded VLANs : -

vPC Peer-link status
-----
id  Port  Status Active vlans
--  --
1   Po20 up    100-105

vPC status
-----
id  Port  Status Consistency Reason          Active vlans
--  --
7   Po7   up    success  success          100-104
8   Po8   up    success  success          100-102
9   Po9   up    success  success          100-103

```

vPC インターフェイスに割り当てることができるのはどの VLAN ですか？

- A. 100-104
- B. 100-103
- C. 100-102
- D. 100-105

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 216

小規模なリモートオフィスは、NSSA ASBR 経由で地域のハブ サイトに接続するように設定されています。リモートオフィスの OSPF エリアに送信される LSA のタイプはどれですか。

- A. タイプ 7 LSA
- B. タイプ 3 LSA
- C. タイプ 1 LSA
- D. タイプ 5 LSA

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 217

展示を参照してください。

```
N7K-1
interface Vlan165
  no shutdown
  no ip redirects
  ip address 10.16.165.2/27
  no ipv6 redirects
  hsrp version 2
  hsrp 165
    preempt
    priority 150
    ip 10.16.165.1

vpc domain 100
  role priority 100
  peer-keepalive destination 10.1.1.2 source 10.1.1.1
vrf default
  delay restore 60
  peer-gateway
  auto-recovery
  ip arp synchronize

N7K-2
interface Vlan165
  no shutdown
  no ip redirects
  ip address 10.16.165.3/27
  no ipv6 redirects
  hsrp version 2
  hsrp 165
    priority 50
    ip 10.16.165.1

vpc domain 100
  role priority 200
  peer-keepalive destination 10.1.1.1 source 10.1.1.2
vrf default
  delay restore 60
  peer-gateway
  auto-recovery
  ip arp synchronize
```



VPC のデフォルト ゲートウェイの設定を説明しているステートメントはどれですか？

- A. N7K-2 は、すべてのトラフィックのデフォルト ゲートウェイとして機能します。
- B. N7K-1 は、すべてのトラフィックのデフォルト ゲートウェイとして機能します。
- C. N7K-2 は、ピア リンクを使用してデフォルトゲートウェイ宛てのトラフィックを転送します。
- D. どちらのスイッチもアクティブなデフォルトゲートウェイとして機能できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 218

展示を参照してください。

```
import time
import cli

date= time.strftime('%Y%m%d')
file=
cli.execute ('copy running-config ftp://10.183.249.182/FusionSW/' + file)
exit()
```

fusion-config_」という名前と現在の日付で生成された実行構成ファイルを作成するには、file」キーワードを使用してスターリング行に追加する必要があるコマンドはどれですか？

- A. ('fusion-config_') + 日付
- B. str('fusion-config_') + 日付
- C. 文字列(('fusion-config_') + 日付)
- D. ('fusion-config_ + 日付')

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 219

展示を参照してください。

```
switch# show vpc brief
Legend:
      (*) - local vpc is down, forwarding via vpc peer-link

vPC domain id          : 10
Peer status             : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status  : peer is alive
Configuration consistency status: success
Type-2 consistency status : success
vPC role                : primary
Number of vPCs configured : 1
Peer Gateway            : Enabled
Dual-active excluded VLANs :

vPC Peer-link status
-----
id  Port  Status Active vlans
--  ---  ---
1   Po20  up    100-105

vPC status
-----
id  Port  Status Consistency Reason          Active vlans
--  ---  ---
7   Po7   up    success  success  100-104
8   Po8   up    success  success  100-102
9   Po9   up    success  success  100-103
```

vPC インターフェイスに割り当てることができるのはどの VLAN ですか？

- A. 100-102
- B. 100-105
- C. 100-104
- D. 100-103

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 220

エンジニアは、既存のデータセンター環境で RBAC を Cisco UCS Manager に設定する必要があります。LAN 接続ポリシーを構成するために使用できる 2 つの役割はどれですか? 2つ選んでください。)

- A. ネットワーク管理者
- B. サーバプロファイル
- C. 管理者
- D. 有効
- E. 操作

Answer: A,C (メッセージを残す)


説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1-4/UCSM_GUI_Configuration_Guide_1_4_chapter9.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucsm_privileges/3-2/UCSM-Privileges-3_2/UCSM-Privileges-3_2_chapter_01.html

最新問題: 221

展示を参照してください。

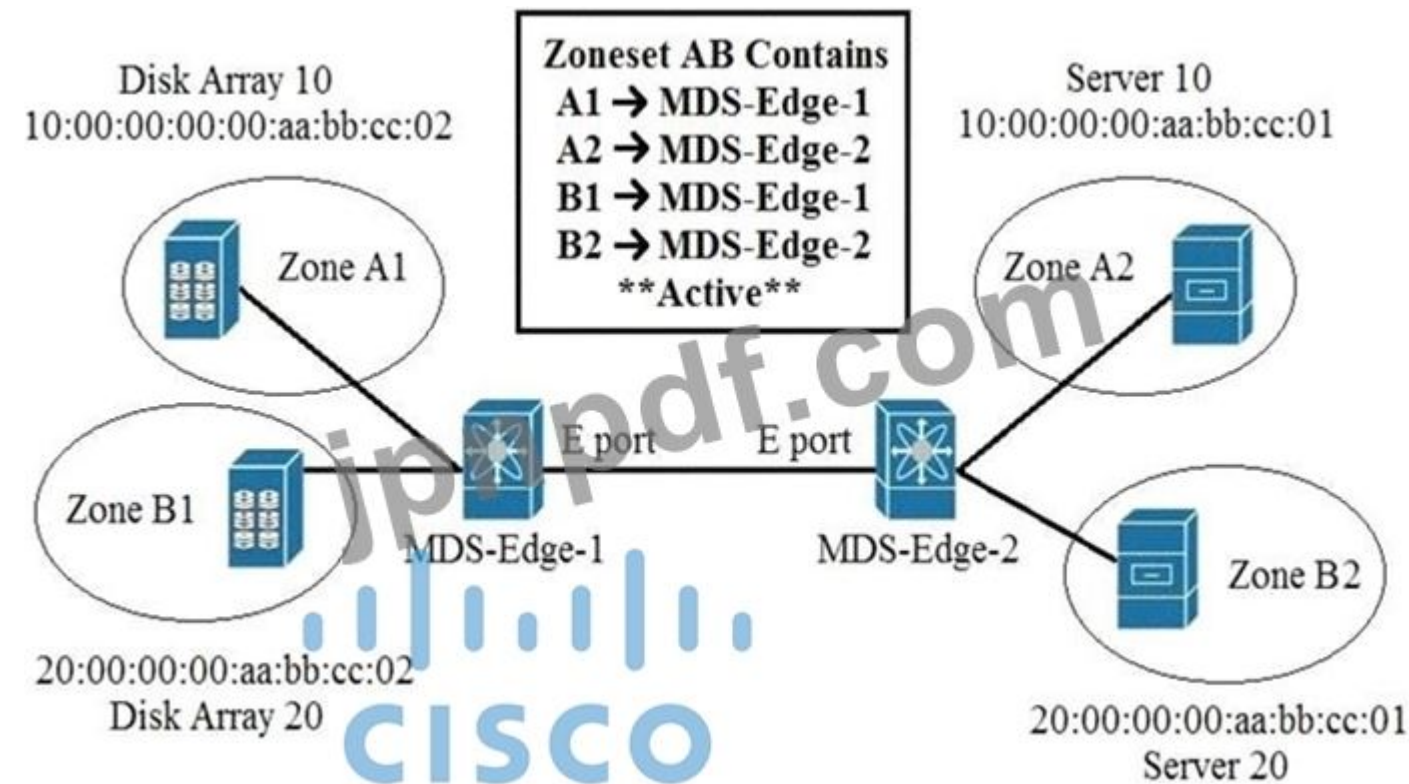

エンジニアは、2 つの Cisco MDS スイッチにゾーニングを実装しています。実装が完了すると、2 つの Cisco MDS スイッチを接続する E ポートが分離されます。実装の何が問題になっていますか?

- A. 両方の MDS スイッチで異なるゾーン セット名を構成する必要があります。
- B. E ポートが機能するには、両方の MDS スイッチでゾーンに同じ名前が必要です。
- C. ゾーンは MDS スイッチに対してローカルであり、ネーム サービスを使用して E ポート間の接続をアクティブにする必要があります。

D. ゾーニングを機能させるには、両方の MDS スイッチの E ポートを F ポートとして構成する必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 222

エンジニアは、ARP 応答を最適化し、VXLAN/EVPN ファブリック上の不要な ARP ブロードキャストを減らす必要があります。これらのタスクを達成するアクションはどれですか？

A. VTEP NVE インターフェイスの下の VXLAN VNI 構成内で、suppress-arp を構成します。

B. VTEP NVE インターフェイスの下の VXLAN VNI 構成内で ip proxy-arp を構成します。

C. VXLAN VNI に関連付けられた VLAN SVI の下で、suppress-arp を構成します。

D. VXLAN VNI に関連付けられた VLAN SVI で ip proxy-arp を構成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 223

展示を参照してください。

```
UCS-A# scope eth-traffic-mon
UCS-A /eth-traffic-mon # scope fabric a
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric # create eth-mon-session Monitor33
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-interface* #
commit-buffer
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-interface #

UCS-A# scope service-profile org / serviceprofile1
UCS-A /org/service-profile # scope vnic ether-dynamic-prot-008
UCS-A /org/service-profile/vnic # create mon-src Monitor23
UCS-A /org/service-profile/vnic/mon-src* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic/mon-src #

UCS-A# scope eth-traffic-mon
UCS-A /eth-traffic-mon # scope fabric a
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric # scope eth-mon-session Monitor33
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session # enable
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session* # commit-buffer
```

サービスの低下は、Cisco UCS ブレード サーバに展開された VM で報告されます。vNIC からのトラフィックは、UCS-A スロット 2 のポート 12 に接続されているパケット アナライザに両方向で SPAN する必要があります。設定を完了するために必要な 2 つのコマンドはどれですか？ 2つ選んでください。）

A. UCS-A /org/service-profile/vnic/mon-src* # 方向設定受信送信

B. UCS-A /org/service-profile/vnic/mon-src* # 両方の方向を設定

C. UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session* # create eth-mon-session/dest-interface 2 12

D. UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session # activate

E. UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session' # create dest-interface 2 12


Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/1.4.1/CLI_Config_Guide_1_4_1_chapter42.html

最新問題: 224

エンジニアは、Cisco UCS システムでリモート認証を設定する必要があります。ユーザー パスワードは、認証サーバーに送信する前に暗号化する必要があります。会社のセキュリティ ポリシーでは、サーバーがオープン スタンドに基いている必要があります。UCS CLI AAA 設定コマンドを左側から、右側に実装する必要がある順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのコマンドが使用されるわけではありません。

commit-buffer	step 1
create server <ip address>	step 2
set key	step 3
scope radius	step 4
scope tacacs+	step 5
scope security	



Answer:

commit-buffer	scope security
create server <ip address>	scope tacacs+
set key	create server <ip address>
scope radius	set key
scope tacacs+	commit-buffer
scope security	

説明

- ステップ 1 = スコープ セキュリティ
- ステップ 2 = スコープ tacacs+
- ステップ 3 = サーバーの作成 <IP アドレス>
- ステップ 4 = キーの設定

ステップ 5 = コミット バッファ

最新問題: **225**

展示を参照してください。

Python Code:

```
import requests
import json

url='http://lab-93180bdlf-sw1/ins'
switchuser='dazfre'
switchpassword='Clscorox0'

myheaders={'content-type' 'application/json'})
payload={
  "ins_api": {
    "version": "1.0",
    "type": "cli_show",
    "chunk": "0",
    "sid": "1",
    "input": "configure terminal : feature hsrp",
    "output_format": "json"
  }
}
response = requests post(url,data=json.dumps(payload),
headers=myheaders,auth=(switchuser,switchpassword))

print(response.text)

ERROR MESSAGE
{
  "ins_api" : {
    "type": "cli_show",
    "version": "1.0",
    "sid": "eoc",
    "outputs": [
      "output" [
        [{"clierror" "% invalid command\n",
          "input" "configure terminal",
          "msg" "input CLI command error",
          "code" "400"}
        ],{
          [{"clierror" "% invalid command\n",
            "input" "feature hsrp",
            "msg" "input CLI command error",
            "code" "400"}
          ]
        ]
      ]
    }
  }
```

Cisco NX-API の Python コードがエラー メッセージを出力するのはなぜですか？

- A. NX-API では、要求モジュールを介して機能を構成することはできません。
- B. JSON は、NX-API でサポートされている形式ではありません。
- C. "type" が間違っています。リクエストの本文であり、"cli_conf" である必要があります。
- D. リクエストのヘッダーの type]が間違っています。cli_conf]のはずです。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 226

2 種類の FC/FCoE オーバーサブスクリプション比率とは？ 2つ選んでください。)

- A. ポート帯域幅からアップリンク帯域幅
- B. エッジ ISL 帯域幅からコア ISL 帯域幅へ
- C. ホスト帯域幅からストレージ帯域幅へ
- D. サーバー ストレージからエンドノード数まで
- E. 処理能力をエンドノードの処理能力に切り替える

Answer: B,C (メッセージを残す)

有効な 350-601 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 350-601 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (38430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 227

エンジニアは、FCNS データベース エントリの数を

1500 そして、生成可能なマッサージ。このタスクを実行するには、どのような構成が必要ですか？

A)

```
event manager applet fcns_policy
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
action 2.0 event-default
```

B)

```
event manager applet fcns_policy override __fcns_entries_max_per_switch
event fcns entries max-per-switch 1500
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
```

ハ)

```
event manager applet fcns_policy
event fcns entries max-per-switch 1500
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
action 2.0 policy-default
```

D)

```
event manager applet fcns_policy override __fcns_entries_max_per_switch
action 1.0 syslog priority errors "CNS DB entries have reached the EEM limit"
action 2.0 policy-default
```

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 228

AN エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの EEM でこれらのコマンドを入力します。

```
イベント マネージャ アプレット Backup-config
```

```
イベント タイマー ウォッチドッグ タイム 1800 名前 タイマー
```

```
event cli match "copy running-config startup-config"
```

この構成を適用した結果はどうなりますか？

- A. 実行中の構成を 1800 秒ごとに保存します。
- B. アクションが記述されていないため、エラーが発生します。
- C. copy running-config startup-config コマンドを実行します。
- D. copy running-config startup-config コマンドをブロックします。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/system-management/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-system-management-configuration-guide-93x_chapter_0100010.html
Prerequisites for EEM

EEM has the following prerequisites:

- You must have network-admin user privileges to configure EEM.

Guidelines and Limitations for EEM

EEM has the following configuration guidelines and limitations:

- The maximum number of configurable EEM policies is 500.
- Action statements within your user policy or overriding policy should not negate each other or adversely affect the associated system policy.
- To allow a triggered event to process any default actions, you must configure the EEM policy to allow the default action. For example, if you match a CLI command in a match statement, you must add the event-default action statement to the EEM policy or EEM will not allow the CLI command to execute.
- When you configure an EEM policy action to collect **show tech** commands, make sure to allocate enough time for the **show tech** commands to complete before the same action is called again.

最新問題: 229

エンジニアが Cisco UCS Manager で新しいユーザのロールを設定する ロールは、ユーザが vHBA、vNIC、およびサーバポート タイプを設定できるようにする必要があります。エンジニアがこのタスクを完了できるようにするには、どの役割を割り当てる必要がありますか？

- A. ネットワーク管理者
- B. 操作
- C. サーバー計算
- D. AAA 管理者

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1-4/UCSM_GUI_Configurat

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucsm_privileges/3-1/UCSM-Privileges-3_1.pdf

Reserved words: user roles

The following words cannot be used when creating custom roles in Cisco UCS Manager:

- network-admin
- network-operator
- vdc-admin
- vdc-operator
- server-admin



Privileges

Privileges give users assigned to user roles access to specific system resources and permission to perform specific tasks. This table lists each privilege and the user role given that privilege by default.

Table 1 User Privileges

Privilege	Description	Default Privilege
aaa	System security and AAA	AAA Administrator
admin	System administration	Administrator
ext-lan-config	External LAN configuration	Network Administrator
ext-lan-policy	External LAN policy	Network Administrator
ext-lan-qos	External LAN QoS	Network Administrator
ext-lan-security	External LAN security	Network Administrator
ext-san-config	External SAN configuration	Storage Administrator
ext-san-policy	External SAN policy	Storage Administrator
ext-san-qos	External SAN QoS	Storage Administrator
ext-san-security	External SAN security	Storage Administrator
fault	Alarms and alarm policies	Operations
operations	Logs and Smart Call Home	Operations
pod-config	Pod configuration	Network Administrator
pod-policy	Pod policy	Network Administrator

Ext Lan Policy (ext-lan-policy)

This privilege allows a user to configure LAN settings on a fabric interconnect, including Ethernet border ports, VLANs, LAN PIN groups, Ethernet SPAN sessions, LAN policies, and vNIC/vHBA placement policies

最新問題: 230

エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでポート セキュリティを設定します。MDS スイッチ構成は、これらの要件を満たす必要があります

* 競合があっても、スイッチは VSAN 4 ポート セキュリティ データベースを統合する必要があります。

* 新しいデバイスはスイッチに静的に追加する必要があります。

* VSAN 4 の構成変更は、ファブリック上のすべてのロードが解放された状態で、ファブリック全体に適用する必要があります。どの構成セットがこれらの要件を満たしていますか？

- port-security activate vsan 4
no port-security auto-learn vsan 4
port-security allocate
port-security commit vsan 4
- port-security activate vsan 4
port-security manual-learn vsan 4
port-security allocate
port-security commit
- port-security activate vsan 4 force
port-security auto-learn vsan 4
port-security distribute
port-security commit
- port-security activate vsan 4 force
no port-security auto-learn vsan 4
port-security distribute
port-security commit vsan 4

A. オプション A

B. オプション C

- C. オプション B
- D. オプション D

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 231

認証の設定時に Cisco UCS Manager がサポートする 2 つの認証タイプはどれですか? 2つ選んでください。)

- A. PAM
- B. ローカル
- C. 802.1X
- D. ケルベロス
- E. LDAP

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

セクション: セキュリティ

最新問題: 232

展示を参照してください。

```
NEXUS (config)# feature tacacs+
NEXUS (config)# tacacs-server timeout 5
NEXUS (config)# tacacs-server directed-request
NEXUS (config)# tacacs-server deadtime 0
NEXUS (config)# tacacs server host 10.1.50.20 port 49
NEXUS (config)# tacacs-server host 10.1.50.20 key 7 "Flwhg123" timeout 1
NEXUS (config)# aaa group server tacacs+ ISE
NEXUS (config-tacacs+)# server 10.1.50.20
NEXUS (config-tacacs+)# deadtime 10
NEXUS (config-tacacs+)# use-vrf management
NEXUS (config-tacacs+)# source-interface mgmt 0
NEXUS (config)# aaa authentication login default group ISE
```

この構成を実装すると、どのような結果が得られますか?

- A. スイッチは、暗号化テキスト PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーにクエリを実行します。
- B. TACACS+ サーバーはタイプ 6 暗号化形式を使用します。
- C. スイッチは、平文の PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーに問い合わせます。
- D. TACACS+ サーバーのタイムアウト値は 10 秒です。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: セキュリティ

最新問題: 233

エンジニアは、メンテナンス ウィンドウが開始する前に、Cisco UCS システム全体のバックアップ ファイルを作成する必要があります。バックアップ ファイルには、次の属性が含まれている必要があります。

- * サービス プロファイルなどのすべての論理構成設定。VLAN。および VSAN
- * すべての Cisco UCS ユーザー名。役割とロケール
- * すべての Cisco UCS システム設定

この目標を達成するには、どのバックアップ タイプを選択する必要がありますか？

- A. すべての構成
- B. システム構成
- C. フル状態
- D. 論理構成

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 234

ストリーミング テレメトリを Cisco デバイスのプッシュ モデルとして定義する動作はどれですか？

- A. 監視クライアントがネットワークからデータを取得して、リアルタイムの統計を表示しています
- B. イベントとネットワークの変更により、テレメトリ データが生成されます
- C. ネットワーク デバイスは、設定されたエンドポイントに JSON または GPB 形式でデータを送信します。
- D. JSON でエンコードされたテレメトリ データは、gRPC プロトコルを使用して転送されます

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 235

エンジニアは、Cisco UCS Manager からユーザ ロールとロケールのバックアップを実行して、設定を別のファブリック インターコネクต์に複製する必要があります。エンジニアは、ファイルをターゲット ファブリック インターコネクต์にインポートする前に確認したいと考えています。これらの要件を満たすには、どのバックアップの種類を選択する必要がありますか？

- A. すべての構成
- B. システム構成
- C. 論理構成
- D. フル状態

Answer: B (メッセージを残す)

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Admin-Managem

- **System configuration**—An XML file that includes all system configuration settings such as usernames, roles, and locales. You can use the file generated from this backup to import these configuration settings to the original fabric interconnect or to a different fabric interconnect. You cannot use this file for a system restore.

最新問題: 236

カスタマー データ センターは、ユーザ ロール、コール ホーム、および NTP の配布用に設定されています。データ センターは、DC1 と DC2 という地理的に離れた 2 つの場所に分割されました。要件は、ユーザー ロール構成が DC1 に分散され、NTP およびコール ホーム機能が DC2 に制限されることです。これらの要件を満たすには、どの 2 つの構成セットを使用する必要がありますか？ 2つ選んでください。）

```
A. ! On Data Center 1
configure terminal
cfs 1
roles
aaa

B. ! On Data Center 1
configure terminal
cfs region 1
ntp
callhome

C. ! On Data Center 1
configure terminal
cfs 1
ntp
callhome

D. ! On Data Center 2
configure terminal
cfs region 2
roles

E. ! On Data Center 2
configure terminal
cfs 2
roles
aaa
```

- A. オプション C
- B. オプション B
- C. オプション A
- D. オプション D
- E. オプション E

Answer: A,D (メッセージを残す)


This example shows how to move the Call Home application to CFS region 2:

```
switch# config t
switch(config)# cfs region 2
switch(config-cfs-region)# callhome
switch(config-cfs-region)# show cfs region name callhome
```

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/4_2/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cli/sm_2cfs.html

最新問題: 237

展示を参照してください。

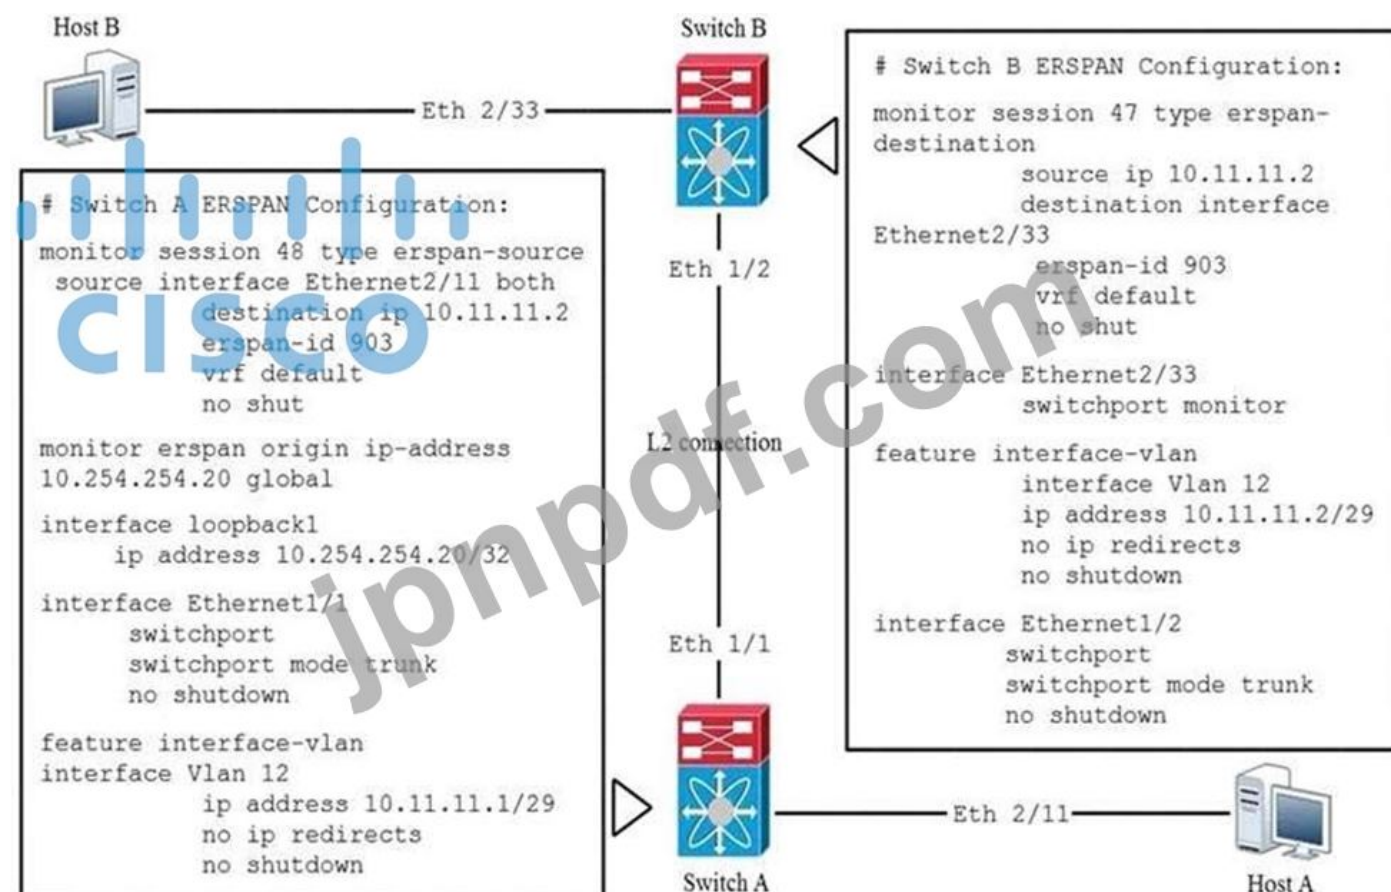

この環境での ERSPAN 構成について正しい説明はどれですか？

- A. トラフィック アナライザーがトラフィックを受信するには、ERSPAN スパン トラフィックの送信元のセッション番号に 48 のセッション ID が必要です。
- B. ホスト B は ERSPAN スパン トラフィックの送信元であり、ホスト A はトラフィック アナライザーです。
- C. ホスト A は ERSPAN スパン トラフィックの送信元であり、ホスト B はトラフィック アナライザーです。
- D. トラフィック アナライザーがトラフィックを受信するには、ERSPAN スパン トラフィックの送信元のセッション番号に 47 のセッション ID が必要です。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 238

展示を参照してください。

Start time: Mon Apr 15 09:23:01 2019

Last election time: Mon Apr 15 09:24:24 2019

A: UP, PRIMARY

B: UP, SUBORDINATE

A: memb state UP, lead state PRIMARY, mgmt services state: UP

B: memb state UP, lead state SUBORDINATE, mgmt services state: UP

heartbeat state PRIMARY OK

INTERNAL NETWORK INTERFACES:

eth1, UP

eth2, UP

HA NOT READY

No device connected to this Fabric Interconnect

HA NOT READY ステータスをクリアするには、何を接続すればよいですか？

- A. レイヤー 1 ~ レイヤー 2 ポート

- B. 管理ポート
- C. ネットワーク アップリンク
- D. サーバーシャーシ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 239

管理者は、MDS スイッチで特定のしきい値を超えたときにリンクをシャットダウンする自動ポリシーを構成する必要があります。どの機能を使用する必要がありますか？

- A. コール ホーム
- B. EEM
- C. RMON
- D. スケジューラ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/6_2/configuration/guides/interfaces/nx-os/cli_interfaces/intf.html

最新問題: 240

展示を参照してください。

```
show install all impact epld bootflash:n9000-epld.6.1.2.I3.1.img
```


Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで EPLD が更新された場合、このコマンドの結果はどうなりますか？

- A. スイッチの EPLD を中断してアップグレードします。
- B. EPLD アップグレードとブートフラッシュのイメージの互換性を表示します。
- C. EPLD のアップグレードのシミュレーションを示します。
- D. スイッチの動作に対するアップグレードの影響を表示します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 241

展示を参照してください。

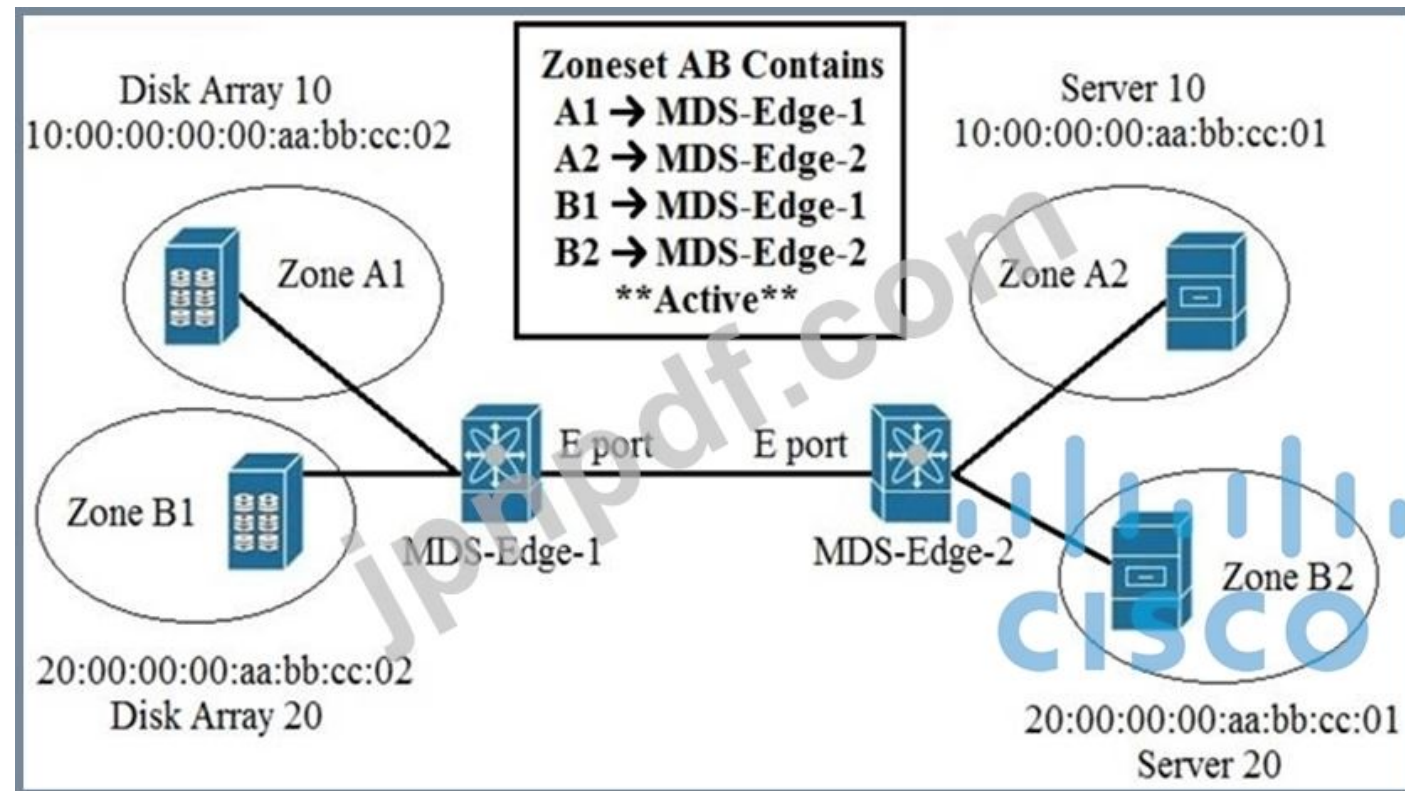

エンジニアは、2つのCisco MDSスイッチにゾーニングを実装しています。実装が完了すると、2つのCisco MDSスイッチを接続するEポートが分離されます。実装の何が問題になっていますか？

- A. Eポートが機能するには、両方のMDSスイッチでゾーンに同じ名前が必要です。
- B. 両方のMDSスイッチで異なるゾーンセット名を構成する必要があります。
- C. ゾーンはMDSスイッチに対してローカルであり、ネームサービスを使用してEポート間の接続をアクティブにする必要があります。
- D. ゾーニングを機能させるには、両方のMDSスイッチのEポートをFポートとして構成する必要があります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaihu.html> (38430%OFF問題集と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **242**

エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチに ICMP DoS 攻撃に対する保護を実装する必要があります。要件は、他のすべての ICMP トラフィックを拒否することなく、ICMP のレートを制限することです。Cisco Nexus 9000 デバイスを現在通過している ICMP トラフィックが影響を受けないようにする必要があります。これらの目標を達成する構成はどれですか？

- A. ICMP トラフィックを拒否するアクセスリストを作成し、それを内部方向のすべてのインターレースに適用します。
- B. すべての ICMP トラフィックに一致するコントロールプレーンサービスポリシーを適用して、しきい値を超えたトラフィックをドロップします。
- C. CPU 使用率が 90% を超えた場合に ICMP 通知を送信するように SNMP トラップを構成します。
- D. デフォルト以外の VRF および ICMP ブロードキャストストームコントロールになるようにレイヤ 3 インターフェイスを再構成します。

Answer: **B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: **243**

エンジニアは、REST API 呼び出しを使用して cisco APIC を構成しています。ログイン トークンを受け取るためにポスト メッセージ内で使用する必要があるデータ構造はどれですか？

A)

```
{aaaUser:{attributes:{name: apluser, pwd:cisco123}}}
```

B)

```
<aaaUser><name="apiuser"/><pwd="cisco123"/></aaaUser>
```

ハ)

```
{"aaaUser":{"attributes":{"name":"apiuser","pwd":"cisco123"}}
```

D)

```
<aaaUser><name>apiuser</name><pwd>cisco123</pwd></aaaUser>
```

- A. オプション B
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: C ([メッセージを残す](#))

The screenshot shows a Cisco document snippet. It includes a bullet point for the `aaaLogin` method, stating it is sent as a GET message and returns a list of valid AAA login domains. Below this, it explains that authentication methods can be called using a specific syntax for JSON or XML data structures. A code example shows a POST request to `https://apic-ip-address/api/aaaLogin.json` with a JSON body:

```
{ "aaaUser" : { "attributes" : { "name" : "georgewa", "pwd" : "paSSword1" } } }
```

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/2-x/rest_cfg/2_1_x/b_Cisco_APIC_REST_API_Configuration_Guide/b_Cisco_APIC_REST_API_Configuration_Guide_chapter_01.html

最新問題: 244

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでの EPLD のローリング アップグレードについて説明しているのはどれですか?

- A. スタンバイ スーパーバイザ モジュールはアップグレードを実行できます。
- B. アップグレード中のモジュールのみが中断されます。

C. スイッチ上のすべてのモジュールが中断されています。

D. EPLD アップグレードは無停止です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

セクション: 計算

最新問題: 245

ファブリック インターコネク트가ファイバ チャネル スイッチ モードの場合、エンジニアは名前付き VSAN を設定する必要があります。VSAN は次の要件を満たす必要があります。

* 名前付き VSAN は 「VSAN 10」と呼ぶ必要があります。

* VSAN ID は 10 である必要があります。

* FCoE ID は 20 である必要があります。

* VSAN 10 は、スロット 1 のポート 2 に接続する必要があります。

ファブリック インターコネク트가ファイバ チャネル スイッチ モードの場合に VSAN を設定するコマンド セットはどれですか？

```
UCS-A# scope fc-storage
UCS-A/fc-storage# create vsan VSAN10 10 20
UCS-A /fc-storage/vsan # create member-port fcoe a 1 2
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port* # commit-buffer

UCS-A# scope fc-traffic-mon
UCS-A/fc-storage# create vsan VSAN10 20 10
UCS-A /fc-storage/vsan # create member-port fcoe a 2 1
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port* # commit-buffer

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A/fc-storage# create vsan VSAN10 10 20
UCS-A /fc-storage/vsan # create member-port fcoe a 2 1
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port* # commit-buffer

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A/fc-storage# create vsan VSAN10 20 10
UCS-A /fc-storage/vsan # create member-port fcoe a 1 2
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port* # commit-buffer
```

A. オプション D

B. オプション B

C. オプション C

D. オプション A

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 246

ストレージ テクノロジーを左から右の正しい説明にドラッグ アンド ドロップします。

NFSv2	uses client machine authentication
Kerberos	uses users authentication
NFSv4	authenticates clients and servers in NFSv4
RADIUS	authenticates clients to corporate directory systems

Answer:

NFSv2	NFSv2
Kerberos	NFSv4
NFSv4	Kerberos
RADIUS	RADIUS

最新問題: 247

展示を参照してください。

```
show install all impact epld bootflash:n9000-epld.6.1.2.I3.1.img
```


Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで EPLD が更新された場合、このコマンドの結果はどうなりますか?

- A. スイッチの EPLD を中断してアップグレードします。
- B. スイッチの動作に対するアップグレードの影響を表示します。
- C. EPLD アップグレードとブートフラッシュのイメージの互換性を表示します。
- D. EPLD のアップグレードのシミュレーションを示します。


Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 248

ネットワーク エンジニアは、運用とリソースへのアクセスの観点から、クラウド インフラストラクチャ モデルについて説明するよう求められます。説明を左から適切なものにドラッグ アンド ドロップします。

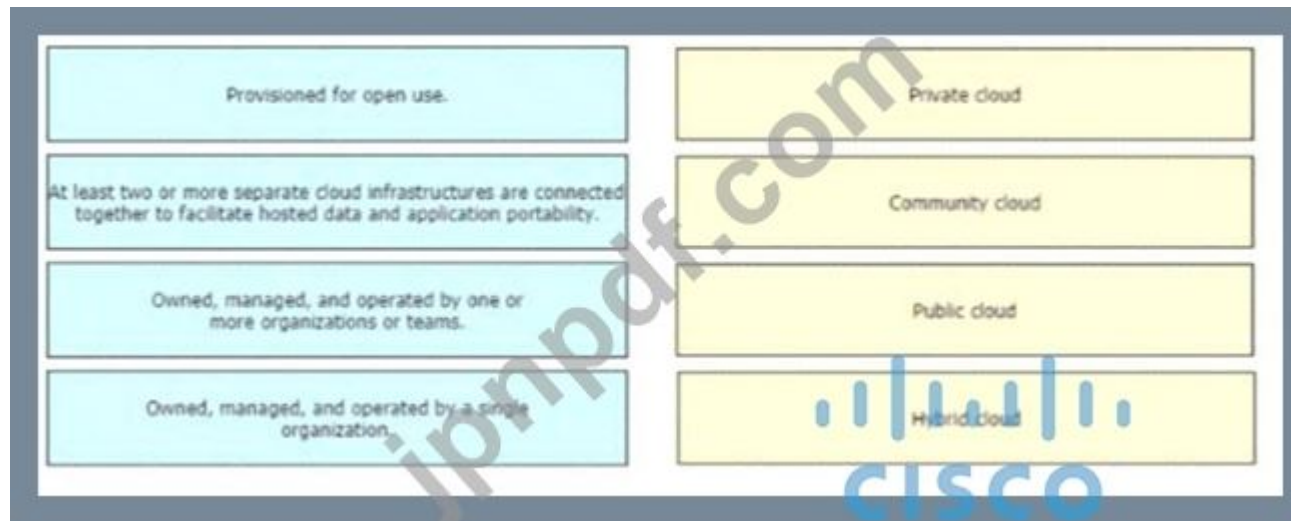

Answer:

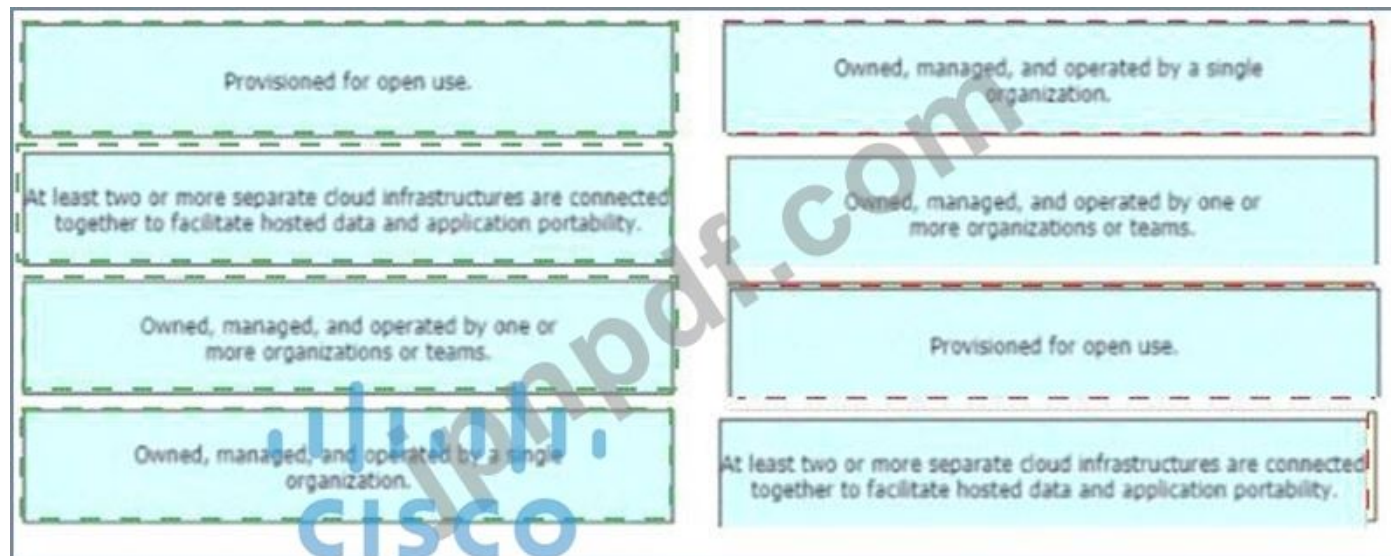

説明

プライベートクラウド: 単一の組織によって所有、管理、運用されます。


Community Cloud: 1つ以上の組織またはチームによって所有、管理、運用されます。

パブリッククラウド: オープンな使用のためにプロビジョニングされています。

ハイブリッドクラウド: 少なくとも2つ以上の個別のクラウドインフラストラクチャを接続して、ホストされたデータとアプリケーションの移植性を促進します。

最新問題: 249

エンジニアは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチに NetFlow を実装しています。NetFlow コマンドを左側からドラッグアンドドロップして、右側に入力する必要がある正しい順序にします。

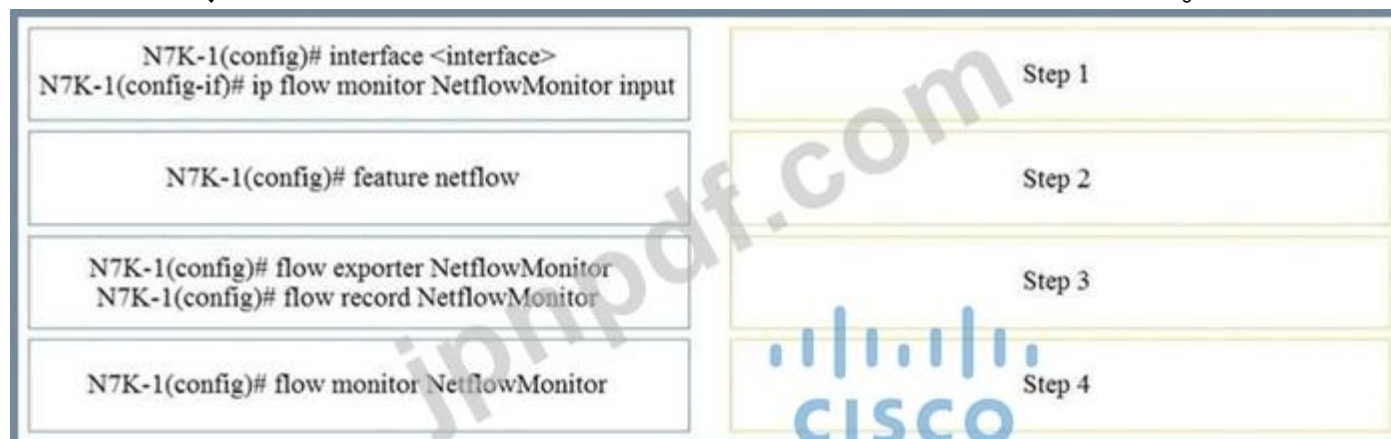

Answer:

N7K-1(config)# interface <interface> N7K-1(config-if)# ip flow monitor NetflowMonitor input	N7K-1(config)# feature netflow
N7K-1(config)# feature netflow	N7K-1(config)# flow exporter NetflowMonitor N7K-1(config)# flow record NetflowMonitor
N7K-1(config)# flow exporter NetflowMonitor N7K-1(config)# flow record NetflowMonitor	N7K-1(config)# flow monitor NetflowMonitor
N7K-1(config)# flow monitor NetflowMonitor	N7K-1(config)# interface <interface> N7K-1(config-if)# ip flow monitor NetflowMonitor input

説明

- 1-機能ネットフロー
- 2-フローエクスポーター
- 3-フローモニター
- 4-インターフェース<インターフェース>

最新問題: 250

展示を参照してください。

```
N7K-1
interface Vlan165
  no shutdown
  no ip redirects
  ip address 10.16.165.2/27
  no ipv6 redirects
  hsrp version 2
  hsrp 165
    preempt
    priority 150
    ip 10.16.165.1

vpc domain 100
  role priority 100
  peer-keepalive destination 10.1.1.2 source 10.1.1.1
vrf default
  delay restore 60
  peer-gateway
  auto-recovery
  ip arp synchronize

N7K-2
interface Vlan165
  no shutdown
  no ip redirects
  ip address 10.16.165.3/27
  no ipv6 redirects
  hsrp version 2
  hsrp 165
    priority 50
    ip 10.16.165.1

vpc domain 100
  role priority 200
  peer-keepalive destination 10.1.1.1 source 10.1.1.2
vrf default
  delay restore 60
  peer-gateway
  auto-recovery
  ip arp synchronize
```

VPC のデフォルト ゲートウェイの設定を説明しているステートメントはどれですか？

- A. N7K-1 は、すべてのトラフィックのデフォルト ゲートウェイとして機能します。
- B. N7K-2 は、ピア リンクを使用してデフォルト ゲートウェイ宛てのトラフィックを転送します。



- C. N7K-2 は、すべてのトラフィックのデフォルト ゲートウェイとして機能します。
- D. どちらのスイッチもアクティブなデフォルト ゲートウェイとして機能できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

<https://community.cisco.com/t5/networking-documents/peer-gateway-feature-on-the-nexus-7000/ta-p/3113290>

最新問題: 251

エンジニアは、Cisco UCS ファブリック インターコネクト (FI) を外部ストレージ アレイに接続する必要があります。予算の制限により、エンジニアは Cisco UCS FI を FC ストレージ ポートに直接接続する必要があります。この接続を完了するために実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか? 2つ選んでください。)

- A. ファブリック インターコネクトを FC スイッチ モードで構成します。
- B. ストレージ接続ポリシーを作成します。
- C. SAN クラウドに必要な VSAN を作成します。
- D. ファブリック インターコネクトをエンドホスト モードで設定します。
- E. VSAN の作成時に FC ゾーニングを無効に設定します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 252

展示を参照してください。

```
UCS-A# scope adapter 1/1/1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show image
Name                               Type      Version    State
-----
ucs-m81kr-vic.2.2.1b.bin           Adapter  2.2(1b)    Active

UCS-A# /chassis/server/adapter # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/adapter* # activate firmware 2.2(1b)
set-startup-only
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter #
```

この一連のコマンドの結果は何ですか?

- A. アダプタ 1/1/1 のファームウェアをすぐに更新します。
- B. 次回のアダプター起動時にファームウェアをアクティブにします。
- C. サーバーをすぐに再起動します。
- D. サーバー上のファームウェアの更新を検証します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 253

この Python コードを実行すると、どのデータ構造が生成されますか?

```
>>> import json
>>> f = open('fname.json', 'r')
>>> var1 = json.load(f)
>>> var1
{'u'bd': u'bd1', u'ap': {'u'eggs': [{'u'name': u'app'}, {'u'name': u'web'}, {'u'name':
u'db'}]}, u'name': u'OnlineStore', u'name': u'39233259', u'pvn': u'pvn1'}
```

- A. タプル
- B. 辞書
- C. セット
- D. リスト

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

<https://www.geeksforgeeks.org/read-json-file-using-python/>

最新問題: 254

ホスト 1 はデータセンター 1 にある VLAN 100 にあり、ホスト 2 はデータセンター 2 にある VLAN200 にあります。これら 2 つのホスト間のレイヤ 2 接続を許可する OTV VLAN マッピング設定はどれですか？

```
A. DC1:
interface Overlay1
  otv extend-vlan 100
  otv vlan mapping 100 to 200

DC2:
interface Overlay1
  otv extend-vlan 100
  otv vlan mapping 100 to 200

B. DC1:
interface Overlay1
  otv extend-vlan 100
  otv vlan mapping 100 to 200

DC2:
interface Overlay1
  otv extend-vlan 200
```

C. DC1:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100

DC2:
interface Overlay2
otv extend-vlan 200

D. DC1:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100

DC2:
interface Overlay1
otv extend-vlan 200

- A. オプション C
- B. オプション B
- C. オプション A
- D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 255

エンジニアは、大規模なデータ センターを管理し、Cisco NX-OS Data Management Engine モデルを使用して複数の Cisco NX-OS デバイスから情報を収集するように求められます。この目標を達成するには、どのテクノロジーを使用する必要がありますか？

- A. ネットコンフ
- B. NX-API REST
- C. NX ヤン
- D. JSON-RPC

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 256

エンジニアは、Embedded Event Manager を使用して、cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで発生するイベントを監視する必要があります。複数のポリシーがアクションで監視対象イベントを使用するように、環境変数を作成する必要があります。外部電子メール サーバーは、IP アドレス 10.10.10.10 で表されます。環境変数を設定するコマンドは？

- A. N9k2(config)# event manager policy environment mallserver "10.10.10.10"
- B. N9k2# イベント マネージャ環境 mallserver "10.10.10.10"

C. N9k2 (config-apple1)# environment mallserver "10.10.10.10"

D. N9k2 (config)# event manager environment mallserver "10.10.10.10"

Answer: (解答を表示する)

Embedded Event Manager (EEM) 環境変数を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで event manager environment コマンドを使用します。EEM 環境変数を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/eem/command/eem-cr-book/eem-cr-e1.html

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaihu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 257

ホスト 1 はデータセンター 1 にある VLAN 100 にあり、ホスト 2 はデータセンター 2 にある VLAN200 にあります。これら 2 つのホスト間のレイヤ 2 接続を許可する OTV VLAN マッピング設定はどれですか？

A. DC1:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100
otv vlan mapping 100 to 200

DC2:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100
otv vlan mapping 100 to 200

B. DC1:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100
otv vlan mapping 100 to 200

DC2:
interface Overlay1
otv extend-vlan 200

じ. DC1:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100

DC2:
interface Overlay2
otv extend-vlan 200

D. DC1:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100

DC2:
interface Overlay1
otv extend-vlan 200

- A. オプション A
- B. オプション D
- C. オプション B
- D. オプション C

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 258

ネットワーク管理者は、Cisco Nexus シリーズ スイッチに Linux コンテナを作成する必要があります。コンテナが正常に動作するには、スイッチの CPU の 10% と 1024 MB の RAM が必要です。必要なりソースを提供するタスクはどれですか？

- A. guestshell resize コマンドでコンピューティング リソースを増やします。
- B. virtual-service resize コマンドでリソース割り当てを変更します。
- C. feature bash コマンドを使用して、スイッチの Bash シェルを有効にします。
- D. guestshell run コマンドでコンテナのプロパティを編集します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 259

```
import time
import os

date= time.strftime('%Y%m%d')
file= ('fusion-conf' + date)
os.execute ('copy running-conf tftp://10.183.249.182/fusion#/' + file)
exit()
```

展示を参照してください。この python コードを実行した結果はどうなりますか？

- A. EEM を使用して Cisco スイッチのバックアップをスケジュールします。
- B. Cisco デバイスのバックアップをリモートの宛先に送信します。
- C. スイッチ構成を Cisco TAC に送信します。
- D. Cisco スイッチを Cisco Prime インフラストラクチャにバックアップします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 260

2 種類の FC/FCoE オーバーサブスクリプション比率とは? (2つ選んでください。)

- A. サーバー ストレージからエンドノードまでの数
- B. ポート帯域幅からアップリンク帯域幅
- C. エッジ ISL 帯域幅からコア ISL 帯域幅へ
- D. ホスト帯域幅からストレージ帯域幅へ
- E. 処理能力をエンドノードの処理能力に切り替える

Answer: C,D (メッセージを残す)

説明

<https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/us/docs/2017/pdf/BRKDCN-1121.pdf>

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/operations/n5k_fcoe_ops.html

最新問題: 261

エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでポート セキュリティを設定します。MDS スイッチの設定は、これらの要件を満たす必要があります。スイッチは、競合があっても VSAN 4 ポート セキュリティ データベースを統合する必要があります。

新しいデバイスは、スイッチに静的に追加する必要があります。

VSAN 4 の設定変更は、ファブリック上のすべての負荷が解放された状態で、ファブリック全体に適用する必要があります。どの設定セットがこれらの要件を満たしていますか?



- A. オプション C
- B. オプション B
- C. オプション D
- D. オプション A

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 262

APIC EPG 解決の即時性は 即時」に設定されています。

EPGに関連付けられたVMMドメインの展開の即時性について正しい記述はどれですか？

- A. 即時」を選択すると、リーフが起動されるとすぐにポリシーがハードウェアにプログラムされます。
- B. オンデマンド」が選択されている場合、APICがEPGで作成されたVMを検出した場合にのみ、ポリシーがハードウェアにプログラムされます。
- C. オンデマンド」を選択すると、データパスを介して最初のパケットが受信されたときにのみ、ポリシーがハードウェアにプログラムされます。
- D. 即時」および オンデマンド」オプションでは、VDS上にポートグループを作成する必要があります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 263

HSRPバージョン2グループ10のデフォルトの仮想MACアドレスはどれですか？

- A. 0000.5E00.0110
- B. 0000.0C9F.F00A
- C. 3716.1350.1C0A
- D. 0000.0C9F.F010

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp_fhrp/configuration/xs-3s/fhp-xe-3s-book/fhp-hsrp-v2.h

最新問題: 264

```
import time
import cli

date= time.strftime('%Y%m%d')
file=
cli.execute ('copy running-config ftp://10.183.249.182/FusionSW/' +file)
exit()
```

展示を参照してください。名前が fusion-config_」で現在の日付の実行構成ファイルを生成するには、file」キーワードで始まる行にどのコマンドを追加する必要がありますか？


- A. str('fusion-config_') + 日付
- B. ('fusion-config_') + 日付
- C. ('fusion-config_ + 日付')
- D. 文字列(('fusion-config_') + 日付)

Answer: [\(解答を表示する\)](#)


セクション: 自動化

最新問題: 265

エンジニアがCisco MDS 9000スイッチにセキュリティを実装しています。左側の説明を右側の適切なセキュリティ機能にドラッグドロップします。

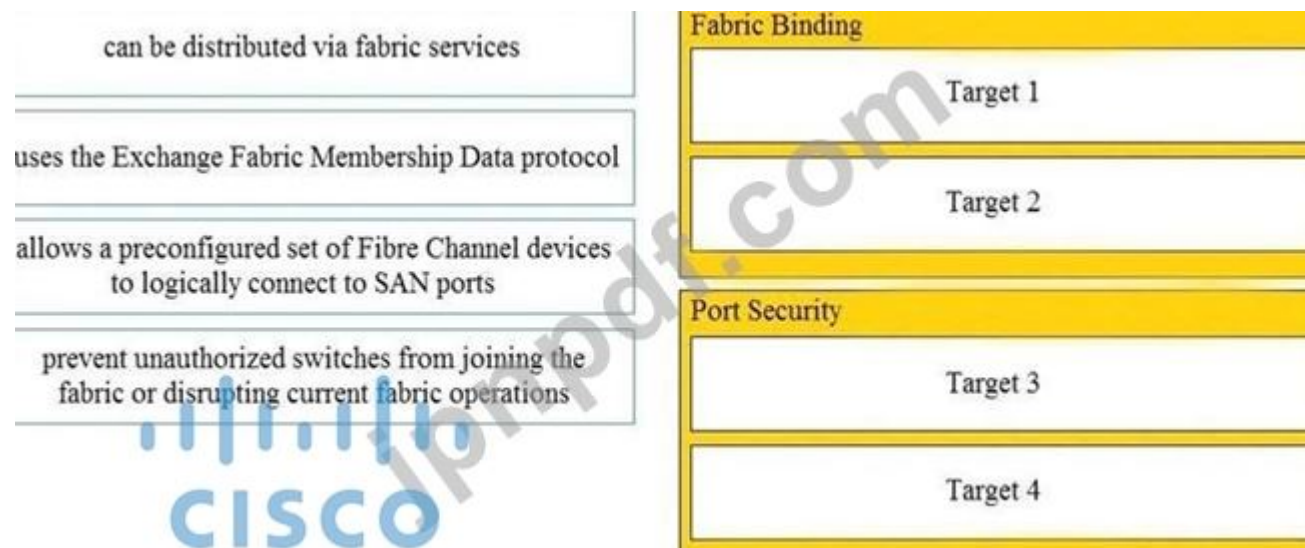

Answer:

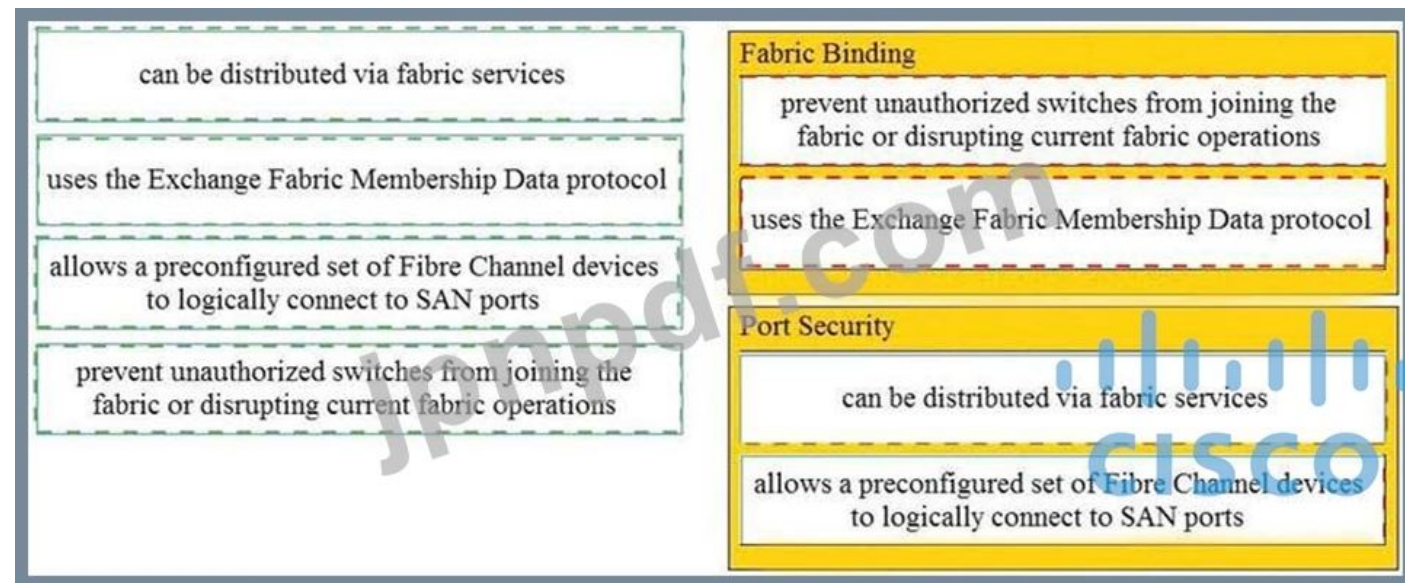

説明

無許可の生地の結合を防ぎます。

エクステンジ ファブリック メンバーシップを使用する - ファブリック バインディング

配布可能 - ポート セキュリティ

事前設定済みのポート セキュリティを許可

最新問題: 266

エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチに AAA 設定を適用する必要があります。ソリューションは次の条件を満たす必要があります。

* 段階的に変化する ID を持つ MD5 ハッシュを使用するチャレンジレスポンス認証プロトコルを使用する必要があります

* RADIUS 構成は、環境内の他の MDS スイッチと自動的に共有される必要があります。

RADIUS サーバーは既に定義されています。構成を完了するコマンドセットはどれですか？

- aaa authentication login pap enable
distribute radius
radius-server host 10.8.8.0 auth-port 1821
- aaa authentication login mschapv2 enable
radius propagate
radius authentication port 1821
- aaa authentication login chap enable
radius distribute
radius commit
- aaa authentication login mschap enable
radius commit
radius-server host 10.8.8.0

- A. オプション A
- B. オプション C
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 267

ネットワーク エンジニアは、MDS スイッチでシステム ログिंगを設定する必要があります。メッセージは、「警告」以上の重大度レベルで表示する必要があります。セキュリティ上の理由から、ユーザーは非アクティブ状態が 5 分間続くとコンソールからログアウトする必要があります。これらの要件を満たすには、どの構成を適用する必要がありますか？

- MDS-A(config)# logging console 5
MDS-A(config-console)# exec-timeout 300
- MDS-A(config)# line console
MDS-A(config-console)# speed 38400
MDS-A(config-console)# exec-timeout 5
MDS-A(config)# logging console 4
- MDS-A(config)# console
MDS-A(config-console)# speed 38400
MDS-A(config-console)# session-limit 5
MDS-A(config)# logging console 5
- MDS-A(config)# logging line 4
MDS-A(config-console)# session-limit 300

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

DETAILED STEPS		
	Command or Action	Purpose
Step 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	Enters global configuration mode.
Step 2	line console Example: switch# line console switch(config-console)#	Enters console configuration mode.
Step 3	databits <i>bits</i> Example: switch(config-console)# databits 7	Configures the number of data bits per byte. The range is from 5 to 8. The default is 8.
Step 4	exec-timeout <i>minutes</i> Example: switch(config-console)# exec-timeout 30	Configures the timeout for an inactive session. The range is from 0 to 525600 minutes (8760 hours). A value of 0 minutes disables the session timeout. The default is 30 minutes.

最新問題: 268

ホスト 1 はデータセンター 1 にある VLAN 100 にあり、ホスト 2 はデータセンター 2 にある VLAN200 にあります。これら 2 つのホスト間のレイヤ 2 接続を許可する OTV VLAN マッピング設定はどれですか？

1. DC1:

```
interface Overlay1
  otv extend-vlan 100
  otv vlan mapping 100 to 200
```

2. DC2:

```
interface Overlay1
  otv extend-vlan 100
  otv vlan mapping 100 to 200
```

3. DC1:

```
interface Overlay1
  otv extend-vlan 100
  otv vlan mapping 100 to 200
```

4. DC2:

```
interface Overlay1
  otv extend-vlan 200
```

DC1:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100

DC2:
interface Overlay2
otv extend-vlan 200

DC1:
interface Overlay1
otv extend-vlan 100

DC2:
interface Overlay1
otv extend-vlan 200

- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 269

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチの EPLD 更新の特徴は何ですか?

- A. EPLD バンドルは、Cisco MDS NX-OS リリースとは別にリリースされます。
- B. EPLD の更新は、トラフィック フローを中断しません。
- C. EPLD パッケージは、デバイスのハードウェア機能を更新します
- D. EPLD アップデートは、Cisco DCNM GUI を介してのみインストールされます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/6_2/release/notes/epld/epld_rn.html

Introduction

Switches and directors in the Cisco MDS 9000 Series contain several electrical programmable logical devices (EPLDs) that provide hardware functionalities in all of the modules. As of Cisco MDS SAN-OS Release 1.2, EPLD image upgrades are periodically provided to include enhanced hardware functionality or to resolve known issues.

最新問題: 270

同じサイトに配置された 2 つの OTV エッジ デバイスがデュアルサイト隣接関係を確立する隣接サーバ構成はどれですか?

A)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2
ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200
otv use-adjacency-server 20.1.1.2 unicast-only
otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2
ip address 20.1.1.2/24
```

```
interface Overlay200
otv use-adjacency-server 20.1.1.1 unicast-only
otv join-interface Ethernet1/2
```

B)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2
ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200
otv adjacency-server unicast-only
otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2
ip address 20.1.1.2/24
```

```
interface Overlay200
otv join-interface Ethernet1/2
otv adjacency-server unicast-only
otv use-adjacency-server 20.1.1.1 unicast-only
```

八)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
  ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
  otv adjacency-server unicast-only  
  otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
  ip address 20.1.1.2/24
```

```
interface Overlay200  
  otv adjacency-server unicast-only  
  otv join-interface Ethernet1/2
```

D)

Nexus-1:

```
interface Ethernet1/2  
  ip address 20.1.1.1/24
```

```
interface Overlay200  
  otv adjacency-server unicast-only  
  otv join-interface Ethernet1/2
```

Nexus-2:

```
interface Ethernet1/2  
  ip address 20.1.1.2/24
```


```
interface Overlay200  
  otv adjacency-server unicast-only  
  otv join-interface Ethernet1/2
```

- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション A
- D. オプション C

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 271

展示を参照してください。

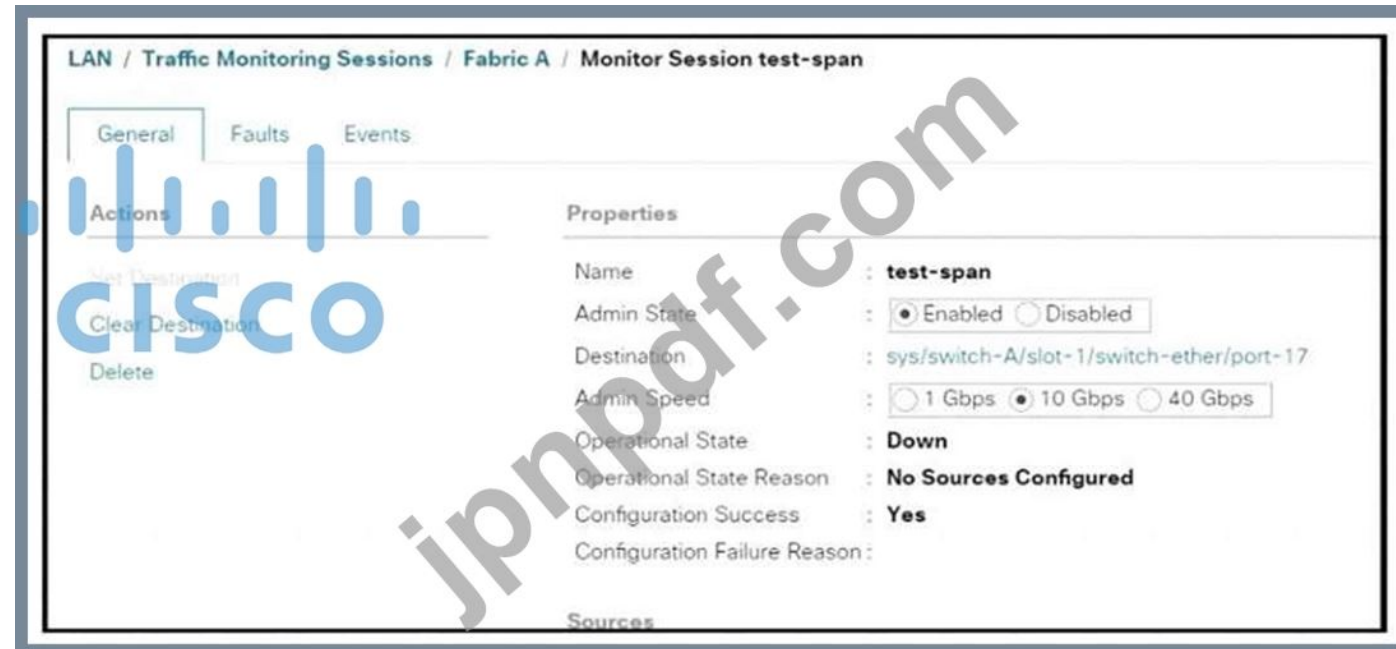

エンジニアは、ブレードサーバーからファブリック A 上のすべての LAN トラフィックを監視する必要があります。このタスクを完了するには、テストスパン モニタ セッションでどのソースを設定する必要がありますか？

- A. このサーバに対応するサービス プロファイルからのすべての vHBA
- B. すべてのアップリンク FCoE ポート
- C. すべてのアップリンク イーサネット ポート
- D. このサーバに対応するサービス プロファイルからのすべての vNIC

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/141/UCSM_GUI_Configuration

Guidelines and Recommendations for Traffic Monitoring

When configuring or activating traffic monitoring, consider the following guidelines:

- You can create and store up to 16 traffic monitoring sessions, but only two can be active at the same time.
- A traffic monitoring session is disabled by default when created. To begin monitoring traffic, you must activate the session.
- To monitor traffic from a server, add all vNICs from the service profile corresponding to the server.
- To monitor traffic from a VM, you must first determine the identity of the dynamic vNIC assigned to the VM. Follow the procedure in [Viewing Dynamic vNIC Properties in a VM](#) to find the vNIC and view its identity properties, then add the vNIC as a source for the monitoring session. If you later move the VM using vMotion, a new dynamic vNIC is assigned and you must reconfigure the monitoring source.
- You can monitor Fibre Channel traffic using either a Fibre Channel traffic analyzer or an Ethernet traffic analyzer. When Fibre Channel traffic is monitored using an Ethernet traffic monitoring session, with an Ethernet destination port, the destination traffic will be FCoE.
- Because a traffic monitoring destination is a single physical port, a traffic monitoring session can monitor only a single fabric. To monitor uninterrupted vNIC traffic across a fabric fallover, you must create two sessions—one per fabric—and connect two analyzers. Add the vNIC as the traffic source for both sessions.
- All traffic sources must be located within the same switch as the destination port.
- A port configured as a destination port cannot also be configured as a source port.
- A member port of a port channel cannot be configured individually as a source. If the port channel is configured as a source, all member ports are source ports.

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **272**

エンジニアは、UCS-A という名前のプライマリ ファブリックと UCS-B という名前のセカンダリ ファブリックを持っています。kr2016 という名前のキーリングのサブジェクト名 sjc2016 を持つ証明書要求を作成する必要があります。

クラスタの IP アドレスは 10.68.68.68 です。

この証明書要求を作成するコマンドセットはどれですか？

A. UCS-A # スコープ キーリング kr2016

UCS-A /keyring # create certreq 10.68.68.68 sjc2016

UCS-A /keyring* # commit-buffer

B. UCS-A# スコープ セキュリティ

UCS-A /security # スコープ キーリング kr2016

UCS-A /security/keyring # create certreq ip 10.68.68.68 subject-name sjc2016 UCS-A /security/keyring* # commit-buffer

C. UCS-B# スコープ セキュリティ

UCS-B /security # スコープ キーリング kr2016

UCS-B /security/keyring # set certreq 10.68.68.68 sjc2016

UCS-B /security/keyring* # commit-both

D. UCS-B # スコープ キーリング kr2016

UCS-B /keyring # create certreq ip 10.68.68.68 サブジェクト名 sjc2016

UCS-B /keyring* # commit-both

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: **273**

展示を参照してください。

```
MDSSWITCH# config terminal
MDSSWITCH(config)# fcip profile 1
MDSSWITCH(config-profile)# ip address 192.0.1.10
MDSSWITCH(config-profile)# port 5000
MDSSWITCH(config-profile)# top max-bandwidth-mbps 5000
min-available-bandwidth-mbps 4000 round-trip-time-ms 1
MDSSWITCH(config-profile)# exit
MDSSWITCH(config)# interface fcip 1
MDSSWITCH(config-if)# use-profile 1
MDSSWITCH(config-if)# peer-info ipaddr 192.0.1.11
MDSSWITCH(config-if)# top-connections 1
MDSSWITCH(config-if)# ip-compression mode2
MDSSWITCH(config-if)# no shutdown
MDSSWITCH(config-if)# exit
MDSSWITCH(config)# interface ipStorage 1/1
MDSSWITCH(config-if)# ip address 192.0.1.10 255.255.255.0
MDSSWITCH(config-if)# switchport mtu 2500
MDSSWITCH(config-if)# no shutdown
MDSSWITCH(config-if)# end
```



エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで FCIP を設定します。構成を実装した結果は何ですか？

- A. デフォルトでモード 2 が有効になっています。
- B. スイッチは 2 つの TCP 接続を試みます。
- C. ソフトウェアによる圧縮です。
- D. ハードウェアによる圧縮

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 274

エンジニアは、UCS-A という名前のプライマリ ファブリックと UCS-B という名前のセカンダリ ファブリックを持っています。kr2016 という名前のキーリングのサブジェクト名 sjc2016 を持つ証明書要求を作成する必要があります。クラスタの IP アドレスは 10.68.68.68 です。この証明書要求を作成するコマンドセットはどれですか？

A)

```
UCS-A # scope keyring kr2016
UCS-A /keyring # create certreq 10.68.68.68 sjc2016
UCS-A /keyring* # commit-buffer
```

B)

```
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr2016
UCS-A /security/keyring # create certreq ip 10.68.68.68 subject-name sjc2016
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
```

ハ)

```
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr2016
UCS-A /security/keyring # create certreq ip 10.68.68.68 subject-name sjc2016
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
```

D)

```
UCS-B # scope keyring kr2016
UCS-B /keyring # create certreq ip 10.68.68.68 subject-name sjc2016
UCS-B /keyring* # commit-both
```

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

説明

最新問題: 275

展示を参照してください。

```
NEXUS (config) # feature tacacs+
NEXUS (config) # tacacs-server timeout 5
NEXUS (config) # tacacs-server directed-request
NEXUS (config) # tacacs-server deadtime 0
NEXUS (config) # tacacs server host 10.1.50.20 port 49
NEXUS (config) # tacacs-server host 10.1.50.20 key 7 "Flwhg123" timeout 1
NEXUS (config) # aaa group server tacacs+ ISE
NEXUS (config-tacacs+) # server 10.1.50.20
NEXUS (config-tacacs+) # deadtime 10
NEXUS (config-tacacs+) # use-vrf management
NEXUS (config-tacacs+) # source-interface mgmt 0
NEXUS (config) # aaa authentication login default group ISE
```

この構成を実装すると、どのような結果が得られますか？

- A. スイッチは、平文の PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーに問い合わせます。
- B. TACACS+ サーバーのタイムアウト値は 10 秒です。
- C. TACACS+ サーバーはタイプ 6 暗号化形式を使用します。
- D. スイッチは、暗号化テキスト PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーにクエリを実行します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 276

資料を参照してください:

```
n9k2# guestshell
[guestshell@guestshell ~]$ python
Python 2.7.5 (default, Jun 17 2014, 18:11:42)
[GCC 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-16)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

エンジニアは、ポート イーサネット 1/4 をシャットダウンするために、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのゲスト シェルで python モジュールを使用する必要があります。これを実現するコマンド セットはどれですか？

- from cli import *
cli("conf t")
cli("interface eth1/4")
cli("shutdown")
- from cli import *
cli("conf t ; interface eth 1/4 ; shut")
- from cisco import cli
cli("conf t ; interface eth1/4")
cli("shutdown")
- from cisco import cli
cli("conf t" ; "interface eth1/4" ; "shut")

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

When two or more commands are run individually, the state is not persistent from one command to subsequent commands.

In the following example, the second command fails because the state from the first command does not persist for the second command:

```
>>> cli("conf t")
>>> cli("interface eth4/1")
```

When two or more commands are run together, the state is persistent from one command to subsequent commands.

In the following example, the second command is successful because the state persists for the second and third commands:

```
>>> cli("conf t ; interface eth4/1 ; shut")
```

Note Commands are separated with ";" as shown in the example. The semicolon (;) must be surrounded with single blank characters.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/programmability/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Programmability_Guide_7x/Python_API.html

<https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/apjc/docs/2016/pdf/DEVNET-1077.pdf>

最新問題: 277

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのファン モジュールの EPLD を更新するネットワーク エンジニア。続行するために y を選択した場合の影響は?

```
switch# install all epld bootflash:n7000-epld.6.2.10.img parallel fan-module 1
WARNING!!!: Executing the "install all epld" command
may result in multiple modules going offline and
affect redundant links.

It is strongly recommended to use one of the following
when EPLD upgrade is attempted on a system carrying
production traffic or Module EPLDs".

1) "install module <mod#> epld"
2) "install all epld <uri> parallel module <mod#>"
where <mod#> is on a single module

For EPLD upgrade best practices, please refer to the link-
http://www.cisco.com/en/US/.../datacenter/.../sw/best\_practices/cli\_mgmt.../epld\_upgrade.html

Do you want to continue? [y/n] y
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
EPLD image signature verification passed
Retrieving EPLD version... Please wait...
Images will be upgraded according to following table:
Module Type EPLD Running-Version New-Version Upg-Required
-----
FAN Fan Controller (1) 0.002 0.006 Yes
```

```
1 FAN Fan Controller (1) 0.002 0.006 Yes
1 FAN Fan Controller (2) 0.002 0.006 Yes
Programming Fan Module
Do you want to continue? [y/n] y
```

- A. 更新が正常に完了せず、スイッチの電源を入れ直す必要があります。
- B. ファンモジュールがコードの実行を開始するためにスイッチの電源が再投入され、コードが自動的にリロードされます。
- C. アップグレードは無停止であり、電源の再投入は必要ないため、アップグレードは完了しています。
- D. 各モジュールがリロードされる前に、ファン モジュールが新しいコードとプロンプトの実行を開始するために、スイッチの電源が再投入されます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 278
 展示を参照してください。

```
NEXUS (config)# feature tacacs+
NEXUS (config)# tacacs-server timeout 5
NEXUS (config)# tacacs-server directed-request
NEXUS (config)# tacacs-server deadtime 0
NEXUS (config)# tacacs server host 10.1.50.20 port 49
NEXUS (config)# tacacs-server host 10.1.50.20 key 7 "Flwhg123" timeout 1
NEXUS (config)# aaa group server tacacs+ ISE
NEXUS (config-tacacs+)# server 10.1.50.20
NEXUS (config-tacacs+)# deadtime 10
NEXUS (config-tacacs+)# use-vrf management
NEXUS (config-tacacs+)# source-interface mgmt 0
NEXUS (config)# aaa authentication login default group ISE
```

この構成を実装すると、どのような結果が得られますか？

- A. スイッチは、平文の PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーに問い合わせます。
- B. スイッチは、暗号化テキスト PAP ログインを使用して TACACS+ サーバーにクエリを実行します。
- C. TACACS+ サーバーはタイプ 6 暗号化形式を使用します。
- D. TACACS+ サーバーのタイムアウト値は 10 秒です。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 279

エンジニアは、VMM 統合を使用せずに、大規模な Cisco ACI ファブリック内の単一のアクセス ポートに複数の EPG を設定する必要があります。関連するアクセス ポリシーとテナント ポリシーが作成されました。ファブリック内のアクセス ポートの設定には、単一の AAEP が使用されます。構成を完了するために実行する必要がある追加の手順はどれですか？ 2つ選んでください。

- A. EPG 間でコントラクトを定義する必要があります。
- B. EPG が正しい物理ドメインにリンクされている必要があります。
- C. EPG は、対応する AAEP に直接リンクする必要があります。
- D. 対応するブリッジ ドメインをレガシー モードで構成する必要があります。
- E. EPG は静的ポートとして設定する必要があります

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

EPG を物理ドメインに (それを介して AAEP に) 接続し、静的ポートを EPG に追加します。

最新問題: 280

エンジニアは、ブートフラッシュにバックアップされた以前のバージョンから Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチの設定を復元し、復元を確認する必要があります。

左側のコマンドを右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。

copy bootflash:<conrfiguration_file> runring-config	Step 1
copy running-config startup-config	Step 2
show startup-config	Step 3
write erase	Step 4
reload	Step 5

Answer:

copy bootflash:<conrfiguration_file> runring-config	write erase
copy running-config startup-config	reload
show startup-config	copy bootflash:<conrfiguration_file> runring-config
write erase	copy running-config startup-config
reload	show startup-config

最新問題: 281

パペットやシェフと比較して、自動化に Ansible を使用する利点は何ですか？

- A. Ansible はシナリオを抽象化して、一連の構成設定を複数のオペレーティング システムで使用できるようにします。
- B. Ansible は、構成設定の適用を自動化します。
- C. Ansible は、ターゲット ノードにソフトウェア エージェントをインストールせずに自動化を実行します。
- D. Ansible は、NETCONF を使用してデバイスに一連の CLI コマンドを構成します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 282

Cisco UCS ユーザ アカウントの変更について説明している 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. ローカル ユーザー アカウントは、TACACS、RADIUS、LDAP などのリモート認証サーバーの同じアカウントを上書きします。
- B. ユーザー アカウントのパスワードは、10 文字以上にする必要があります。
- C. admin アカウントは、SSH のみを使用してログオンするために使用できます。

D. ユーザー アカウントを無効にすると、Cisco UCS ファブリック インターコネクト内のすべてのデータが維持されます。

E. ユーザー アカウントのパスワードは 30 日で期限切れになります。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 283

FCoE 環境で、PAUSE メカニズムを実装するインターフェースが常に十分な入力バッファをプロビジョニングする必要がある 2 つのデータセットはどれですか? (2つ選んでください。)

A. 高クレジットで送信されたフレーム

B. リンク上で送信されたがまだ受信されていないフレーム

C. PAUSE フレームが送信側を離れた後、送信側で処理および送信されたフレーム


D. PAUSE フレームが送信側から出る前に送信側で処理および送信されたフレーム

E. リンク上で送受信されたフレーム

Answer: B,D (メッセージを残す)

セクション: ストレージ ネットワーク

最新問題: 284

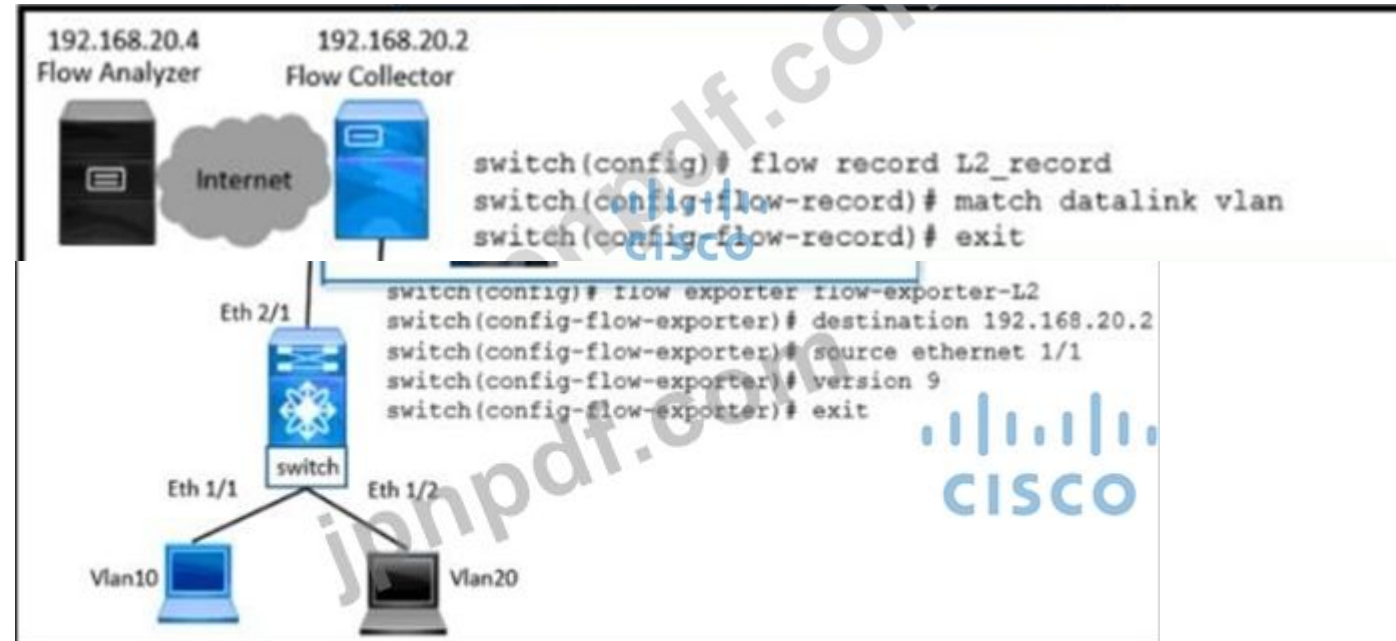

展示を参照してください。VLAN 10 では、トラフィックがスイッチ経由で転送されるときに、遅延とパケット ドロップが発生します。宛先フロー アナライザは、30 秒以内のトラフィック キャプチャを受け入れます。要件を満たすトラフィック キャプチャを実装する構成はどれですか?

- switch(config)# flow timeout 30000
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# ip flow monitor L2_monitor output
- switch(config)# flow timeout 30
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# mac packet-classify
switch(config-if)# layer2-switched flow monitor L2_monitor input
- switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# flow timeout 30
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# mac packet-classify
switch(config-if)# ip flow monitor L2_monitor input
- switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config)# flow timeout 30000
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# layer2-switched flow monitor L2_monitor output
switch(config-if)# switchport access vlan 10

- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション A
- D. オプション C

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 285

展示を参照してください。

```
import time
import cli

date= time.strftime('%Y%m%d')
file=
cli.execute ('copy running-config ftp://10.183.249.182/FusionSW/' + file)
exit()
```

fusion-config_」という名前と現在の日付で生成された実行構成ファイルを作成するには、file」キーワードを使用してスターリング行に追加する必要があるコマンドはどれですか？

- A. str('fusion-config_') + 日付
- B. ('fusion-config_ + 日付')
- C. ('fusion-config_') + 日付

D. 文字列(('fusion-config_') + 日付)

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 286

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチに NPV モードを実装する場合、エンジニアはファブリックの冗長性を確保する必要があります。ファブリックの冗長性を有効にするアクションはどれですか？

A. TE ポートを使用して上流のスイッチに接続します。

B. NPV デバイスを複数のアップストリーム スwitchに接続します。

C. ポート チャネルをアップストリーム スwitchに追加します。

D. 外部 FLOGI データベースで使用する NPV デバイスを構成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **350-601** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-601 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **350-601** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-601 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-601 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (**38430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 287

エンジニアは、災害復旧の目的で Cisco UCS Manager のバックアップを作成したいと考えています。Cisco UCS Manager データベースの完全な状態のバックアップの 2 つの特徴は何ですか？ 2つ選んでください。)

A. データベースの完全なバイナリ ダンプを .txz ファイルとして実行します。

B. すべての構成が含まれます

C. データベースの完全なバイナリ ダンプを bin ファイルとして実行します。

D. データベースの完全なバイナリ ダンプを sql ファイルとして実行します。

E. すべての実行時の状態とステータスが含まれますが、構成は含まれません

Answer: ([解答を表示する](#))

ファイル: .tar.gz 形式の圧縮ファイル

<https://www.virtual-odyssey.com/2019/10/31/its-the-little-stuff-cisco-ucs-backups/> cisco コンテキストでの bin のファイル拡張子は通常 OS です。

tar ファイルはバックアップに使用されます。

<https://peazip.github.io/tar-file-format.html>

最新問題: 288

展示を参照してください。

```
1.130599 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=53
Win=32449 Len=0
1.136261 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:e1:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
1.373417 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
1.570377 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=105
Win=32786 Len=0
1.815558 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.021840 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=157
Win=32773 Len=0
2.525173 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.731382 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=209
Win=32760 Len=0
2.947365 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
2.947623 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
3.138157 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:e1:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
3.139400 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
3.270728 192.168.254.4 -> 239.255.70.83 UDP 166 Source port: cfs Destination port:
cfs
3.341123 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=261
Win=32747 Len=0
3.835409 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.041411 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=313
Win=32734 Len=0
4.535284 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.741072 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=365
Win=32721 Len=0
4.947308 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
4.947519 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
5.139627 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:e1:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
5.140867 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
```

Cisco Fabric Services がネットワークで有効になっています。Cisco Fabric Services プロトコルで使用される IP アドレスのタイプはどれですか？

- A. IPv4 ユニキャスト アドレス
- B. IPv4 マルチキャストアドレス
- C. IPv4 ゲートウェイ アドレス
- D. IPv4 エニーキャストアドレス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

```

1.130599 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=53
Win=32449 Len=0
1.136261 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
1.373417 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
1.570377 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=105
Win=32786 Len=0
1.815558 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.021840 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=157
Win=32773 Len=0
2.525173 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.731382 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=209
Win=32760 Len=0
2.947363 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
2.947623 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
3.138157 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
3.139400 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
3.270728 192.168.254.4 -> 239.255.70.83 UDP 166 Source port: cfs Destination port:
cfs
3.341123 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=261
Win=32747 Len=0
3.835409 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.041411 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=313
Win=32734 Len=0
4.535284 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.741072 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=365
Win=32721 Len=0
4.947308 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
4.947519 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
5.139627 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
5.140867 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52


```

最新問題: 289

ストレージテクノロジーを左から右の正しい説明にドラッグアンドドロップします。

Answer:

NFSv2	NFSv2
Kerberos	NFSv4
NFSv4	Kerberos
RADIUS	RADIUS

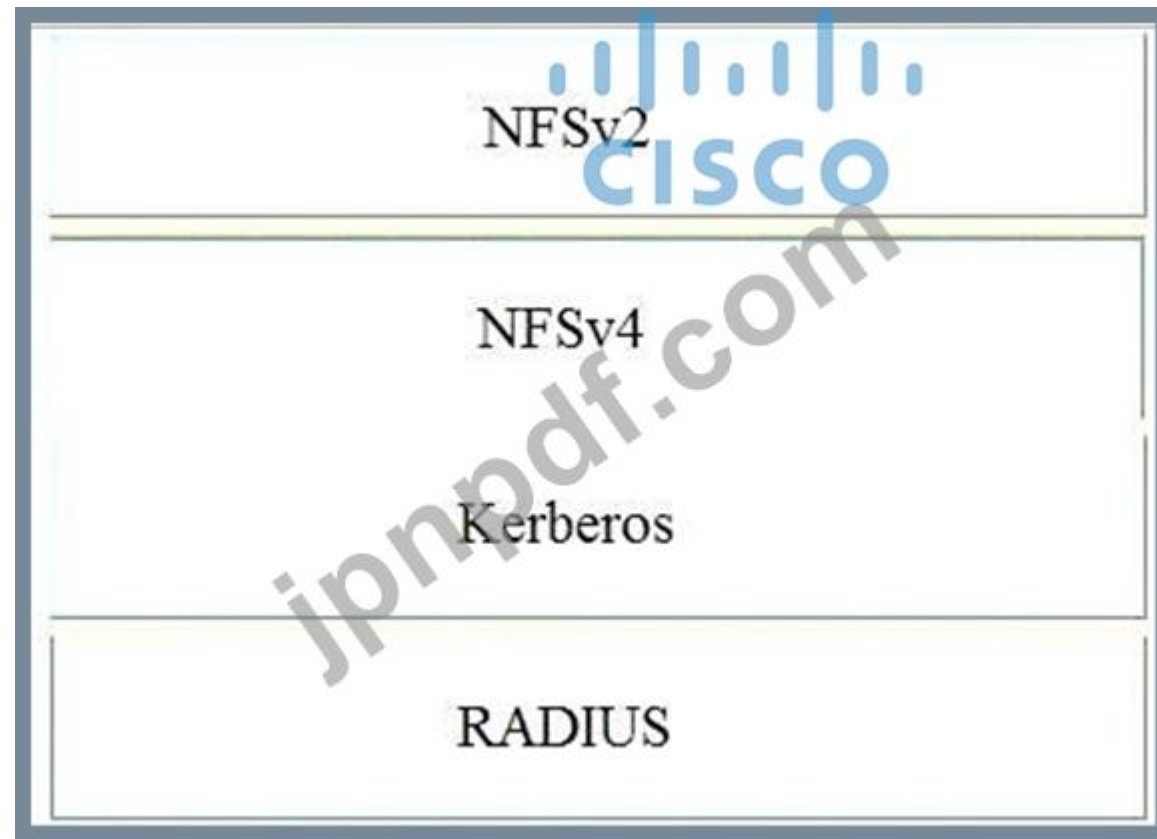

最新問題: 290

エンジニアは、自動ネゴシエーション用に Cisco IMC サーバ管理 NIC を設定する必要があります。どの設定を選択する必要がありますか？

- A. 共有 LOM EXT
- B. シスコ カード
- C. 専用
- D. 共有 LOM

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 291

ネットワーク エンジニアは、VMware vMotion を使用して、Cisco WSA 仮想アプライアンスをある物理ホストから別の物理ホストに移行する必要があります。両方の物理ホストの要件は何ですか？

- A. ホストは、仮想アプライアンスとは異なるデータストアを使用する必要があります
- B. ホストは異なるバージョンの Cisco AsyncOS を実行する必要があります。
- C. ホストは Cisco AsyncOS 10.0 以降を実行する必要があります。
- D. ホストは、同じ定義済みネットワークにアクセスできる必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 292

顧客は、中央サーバから定期的に設定を取得し、UCS サーバを目的の状態に調整することをサポートする自動化ソリューションを必要としています。これらの要件を満たすオープンソース ツールはどれですか？

- A. ソルトスタック
- B. テラフォーム
- C. パペット
- D. クベメテス

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

Puppet アーキテクチャの概要: [...] カタログを受け取った後、Puppet エージェントは、カタログに記述されている各リソースをチェックして、カタログを適用します。望ましい状態にないリソースが見つかった場合は、必要な変更を行います。それらを修正します。」

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rackservers/whitepaper_c11-740103.pdf

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-devops-integration-sol-br DCCOR> ブックの Puppet セクションの下 Puppet エージェントの操作には、Puppet マスターに定期的に接続し、構成マニフェストをコンパイルしてエージェントに送信します。エージェントは、このマニフェストをノードの現在の状態と照合し、相違点に基づいて状態を更新します。

Valid 350-601 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 350-601 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 350-601 exam dumps**, the GoShiken.com 350-601 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 350-601 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Cisco/350-601-mondaishu.html> (**384** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)