

F5.301a.v2025-01-30.q49

試験コード:	301a
試験名称:	BIG-IP LTM Specialist: Architect Set-Up & Deploy
認定資格:	F5
無料問題数:	49
バージョン:	v2025-01-30
アクセス数:	458
ページビュー数:	490
https://www.jpnpdf.com/F5.301a.v2025-01-30.q49-mondaishu.html	

最新問題: 1

プールには 4 つのメンバーがあります。すべてのサーバーは同じアプリケーションを使用して設計および構成されています。各クライアントの要求によって、サーバーのパフォーマンスが大幅に変化します。

すべてのサーバー間で比較的均等な負荷を維持するために、LTM スペシャリストはどの負荷分散方法を使用する必要がありますか？

- A. 観察された
- B. 優先グループ
- C. 比率
- D. 最小接続

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

展示する。



表示されている3つのVLANは、バックエンドサーバーへの接続を提供します。バックエンドサーバーは管理されていないスイッチに移動されており、個別のインターフェイスが必要です。F5 デバイス インターフェイスはどのように構成すればよいですか？

- A. VLAN_A を作成し、インターフェイス 1.1 をタグなしに移動します。VLAN_B を作成し、インターフェイス 1.2 をタグなしに移動します。VLAN_C を作成し、インターフェイス 1.3 をタグなしに移動します。
- B. VLAN_A という名前の VLAN を作成し、タグの下に 100 と入力して、インターフェイス 1.1 をタグ付きに移動します。VLAN_B を作成し、200 と入力して、インターフェイス 1.2 をタグ付きに移動します。VLAN_C Center 300 を作成し、インターフェイス 1.3 をタグ付きに移動します。
- C. トランク インターフェイスと結合インターフェイス 1.1.1.2 および 1.3 を作成します。
- D. トランク インターフェイスを作成し、VLAN_A、VLAN_B、VLAN_C を選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

LTM スペシャリストは、JSESSIONID Cookie に基づいて永続レコードを作成する iRule を作成する必要があります。永続レコードがすでに存在する場合、iRule は既存のレコードに従ってクライアント接続を永続化する必要があります。

どの永続性プロファイルによって iRule はこれらの要件を満たすことができますか？

- A. クッキー
- B. SSL

- C. 送信元アドレスの類似性
- D. 宛先アドレスアフィニティ
- E. ユニバーサル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

LTM は、複数の仮想サーバーにまたがる複数のサブドメインに分割されたアプリケーションを構成します。これらのサブドメインの多くは暗号化を必要とし、インターネット上の誰でもアクセスできます。この構成では、エンド ユーザーに SSL 警告が表示されてはなりません。

LTM スペシャリストはこれらの仮想サーバーの SSL プロファイルをどのように構成する必要がありますか？

- A. サブドメインごとに SSL 証明書を取得し、サブドメインごとに ServerSSL プロファイルを作成し、関連する SSL 仮想サーバーに適用します。
- B. ワイルドカード証明書を取得し、ClientSSL プロファイルを1つ作成して、すべてのSSL仮想サーバーに適用します。
- C. 各サブドメインに自己署名SSL証明書を作成し、各サブドメインのClientSSLプロファイルを作成し、関連するSSL仮想サーバーに適用します。
- D. 各サブドメインに自己署名SSL証明書を作成し、各SSL仮想サーバーのクライアントプロファイルを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

トピックは、ビジネスに複数のドメイン名があり、インターネットに HTTPS サービスが提供され、ユーザーが SSL アラームを生成することを許可できないことです。クライアント SSL が必要であり、自己署名証明書の代わりに CA 証明書を使用します。また、複数のドメイン名では、ワイルドカード証明書を使用できます。

最新問題: 5

LTM スペシャリストは、有効な example.com SSL 証明書を含む新しい HTTPS 仮想サーバーを構成します。LTM スペシャリストは、接続時にブラウザでエラーを受け取ります。

この問題を解決するには、SSL クライアント プロファイルに何を追加する必要がありますか？

- A. 販売サイン証明書
- B. 公開ルート証明書
- C. 新しいサンプル com 証明書
- D. 中間証明書

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

LTM デバイスは、ルータのプールの負荷を分散します。LTM デバイスは、ルータの外側にある IP アドレス 192.168.10.10 の HTTP サーバへのパスの可用性を確認する必要があります。

必要なモニターの種類とパラメータは何ですか？

- A. TCP モニター、透過オプションを Yes に変更し、エイリアスをポート 80 に設定します。

- B. TCP モニター、エイリアス アドレス 192.168.10.10。エイリアスをポート 80 に設定します。
- C. TCP モニターの透過オプションを Yes に変更します。エイリアス アドレスを 192.168.10.10 に設定し、エイリアスをポート 80 に設定します。
- D. HTTP モニターのエイリアスアドレス 192.168.10.10。エイリアスをポート 80 に設定する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

新しい DNS 仮想サーバーが構成されました。テストの結果、DNS サーバーが TCP 経由の DNS を受け入れられなかったことが判明しました。仮想サーバーの構成は次のとおりです。



この問題を修正するにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. 仮想サーバーに設定されているプロファイルをTCPに変更します
- B. 仮想サーバーに設定されているプロファイルをTCP/UDPに変更する
- C. 既存の仮想サーバーに TCP プローンを追加します。
- D. サービスポートを53、プロトコルをTCに設定した新しい仮想サーバーを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

VCMP ゲストには次の特性があります。

- * CPUメモリ、ネットワークインターフェース、ディスクスペースに割り当てられたリソース
- * 仮想ディスクが作成されました
- * ゲストは実行されていません


ゲストは実行されていません。VCMPゲストはどの状態ですか？

- A. プロビジョニング済み
- B. 構成済み
- C. 展開済み
- D. オフライン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

以下に示すモニター構成を検討してください。

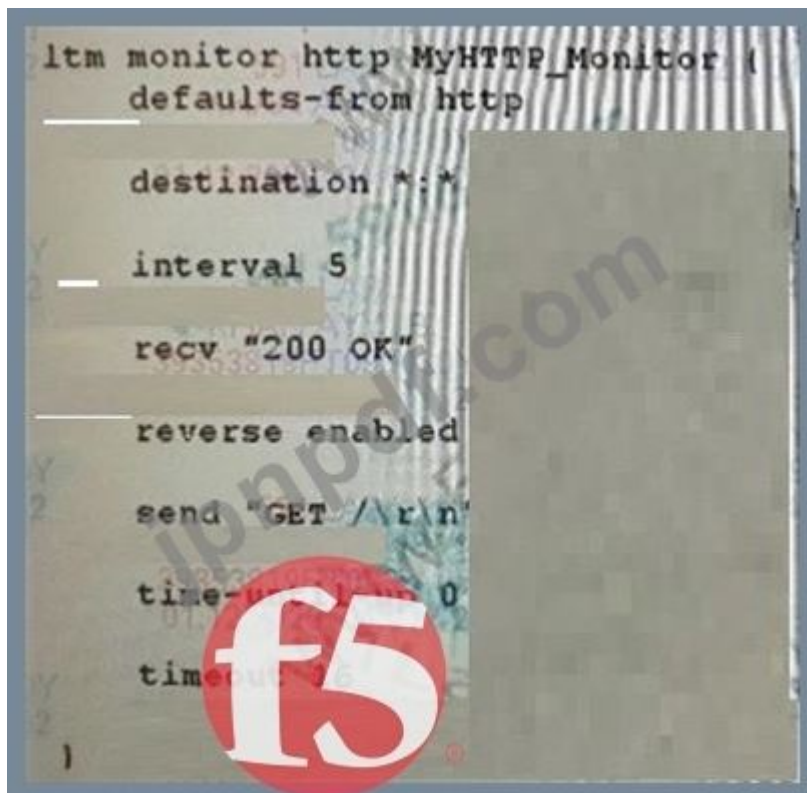

200 OK」で応答するプール メンバーのステータスは何ですか？

- A. 不明
- B. 利用可能
- C. ダウン
- D. 無効

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

LTM スペシャリストは、2 つのプール メンバー 10.10.10.101 と 10.10.10.102 を持つプールにヘルス モニターを割り当てる必要があります。両方のプール メンバーは、TCP でポート 8080 をリスンしています。アプリケーションのヘルスは、TCP でポート 9080 を実行する別のサーバー (10.10.10.100) のヘルスに依存します。

プールのヘルスモニターとして選択するカスタム TCP モニターはどれですか (2 つ選択してください)

- A. エイリアスアドレスとして 10.10.10.100 を持つポート 9080 で動作するカスタム TCP モニター
- B. ポート9080で動作するカスタムTCPモニター。
- C. ポート 8080 で動作するカスタム TCP モニター
- D. エイリアス アドレスとして 10.10.10.101 を使用してポート 9080 で動作するカスタム TCP モニター
- E. 10.10.10.102 のエイリアスアドレスを持つポート 8080 で動作するカスタム TCP モニター
- F. エイリアスアドレスとして 10.10.10.101 を持つポート 8080 で動作するカスタム TCP モニター

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

ネットワーク チームは最近、IP アドレス 10.1.1.1 の新しい syslog サーバーを追加しました。どのコマンドが F5 LTM デバイスに新しい syslog エントリを追加しますか？

A)




B)



C)



D)

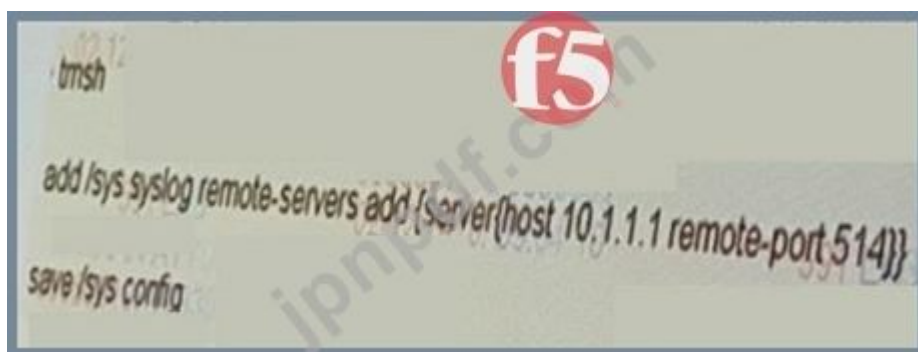

- A. オプションD
- B. オプションA
- C. オプションB
- D. オプションC

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

LTM スペシャリストは、すべての VCMP ゲスト インスタンスの中断を最小限に抑えながら、HA セットアップで VCMP クエストをアップグレードする必要があります。

LTM スペシャリストはこのアップグレードをどこで実行する必要がありますか？

- A. ホストのライセンスを再取得します。ゲストのすべてのアクティブなトラフィック グループを他のホストにフェイルオーバーし、イメージをゲストにコピーし、ゲスト UCS インストールを作成してブート場所を新しいボリュームに設定し、再起動します。
- B. この特定のゲストのアクティブなトラフィック グループを他のホストにフェイルオーバーし、ゲストのライセンスを再付与し、ゲストにイメージをコピーし、ゲスト UCS を作成し、新しいボリュームにインストールしてブート場所を設定し、再起動します。
- C. すべてのゲストのアクティブなトラフィック グループを他のホストにフェイルオーバーし、ホストのライセンスを再付与し、イメージをゲストにコピーし、ゲスト UCS を作成し、新しいボリュームにインストールしてブート場所を設定し、再起動します。
- D. すべてのゲストのアクティブなトラフィック グループを他のホストにフェイルオーバーし、ゲストにイメージをコピーし、ゲスト UCS インストールを作成してブート場所を新しいボリュームに設定し、再起動し、ホストを再ライセンスします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

ゲストを切り替え、リアクティブにし、最初にライセンスを取得してからアップグレードします。

最新問題: 13

ファイアウォール サンドイッチ内の複数のファイアウォールの負荷を分散するには、2 つの BIG-IP アプライアンスを構成する必要があります。ファイアウォールがトラフィックを転送できることを確認するには、どのヘルス モニター設定を使用する必要がありますか？

- A. 適応型
- B. リバース
- C. 透明
- D. 内部アップ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

サンドイッチ アーキテクト ファイアウォールは、通常、透過的に導入されます。透過を有効にすると、ファイアウォールのネクスト ホップ アドレスを指し示し、それをファイアウォール プール メンバーに関連付けて検出することができます。

最新問題: 14

LIM スペシャリストは、2 つの VCMP ホスト上の VCMP ゲスト アクティブ/スタンバイ LTM ペアをバージョン 11.3 から 11.5.3 にアップグレードする必要があります。

LTM スペシャリストは最新の 11.5.3 ISO イメージをどこにインポートすればよいですか？

- A. プライマリVCMPホストとアクティブなゲストインスタンスへ
- B. セカンダリVCMPホストとスタンバイゲストインスタンスへ
- C. 両方のVCMPホストへ
- D. VCMPゲストインスタンスへ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

LTM スペシャリストは、誤検知ステータスを返すカスタム http モニターの問題を発見しました。エンド ユーザーは正しい Web サイトを取得できませんが、http モニターはプール メンバーを UP としてマークします。

偽陽性の結果の原因は何ですか？



- A. エンドユーザーは別の種類のブラウザを使用する必要があります。
- B. 応答はチャンク化されます。
- C. Content-Type の値は "iso-8859-200" です。
- D. 応答は圧縮されています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

ある企業は大規模なマーケティング キャンペーンを開始する予定で、安全な Web サイトの需要が増加すると予想しています。現在の仮想サーバー設定では、LTM スペシャリストは LTM デバイスが容量制限に達すると予想しています。WEN アプリケーションが適切に機能するには、Cookie の永続性が必要です。LTM スペシャリストは、アプリケーションを中断することなく LTM デバイスの負荷を軽減する必要があります。

要件を満たすために LTM スペシャリストが変更する必要がある 2 つの設定はどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. HTTP 圧縮 プロファイルを削除します
- B. HTTP プロファイルを削除する
- C. Web アクセラレーション プロファイルを削除します。
- D. 仮想サーバーの種類をパフォーマンス (レイヤー 4) に変更します。
- E. ClientSSL プロファイルを削除します

Answer: A,C (メッセージを残す)

クッキーパーシステントを使用し、http プロファイルを使用し、SSL オフロードも必須です。BD E を除き、標準モードである必要があります。

有効な **301a** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 301a 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **301a** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 301a 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 301a 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/301a-mondaishu.html> (**17030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

組織の開発チームは、F5 LTM デバイスの背後に配置するアプリケーションを作成します。アプリケーションは最初は負荷が非常に高くなりますが、時間の経過とともに平準化されます。チームの負荷分散方法では、ビジー状態のプール メンバーに負荷がかからないように、プール メンバーの応答を時間の経過とともに考慮した上でプールを選択する必要があります。

次の負荷分散方法のうち、この要件を満たすものはどれですか?

- A. 最速 (アプリケーション)
- B. 動的 (ロード)
- C. 予測 (メンバー)
- D. 観察済み (メンバー)

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 18

TLM スペシャリストは、LTM デバイス上の SSL 接続を終了するために仮想サーバーを構成する必要があります。

30 秒以上開いたままの SSL セッションでは、暗号化情報を再認証する必要があります。

LTM スペシャリストはクライアント SSL プロファイルでどの設定を構成する必要がありますか？

- A. ハンドシェイクタイムアウトを30秒に設定する
- B. 再交渉期間を30秒に設定する
- C. ピアSN1サポートを要求するを有効にする
- D. 再ネゴシエーション最大記録遅延を30に設定する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

LTM スペシャリストが最近、リソースの可用性の問題が発生している LTM デバイスの管理を引き継ぎました。LTM デバイスは、ロード バランシングと SSL オフロードにのみ使用する必要があります。以前は、LTM デバイスはアプリケーション トラフィックの統計分析にも使用されていました。ただし、その機能はサードパーティ ソリューションに移行されました。

以下の出力に基づいて、LTM モジュールが最大量のリソースを受け取るようにするには、どの構成変更を行う必要がありますか？



- A. LTMを専用にプロビジョニング、AVRを専用にプロビジョニング
- B. AVRをnoneにプロビジョニングします。LTMをDedicatedにプロビジョニングします。
- C. AVRを最小にプロビジョニングし、LTMを専用にプロビジョニングする
- D. AVRを最小にプロビジョニングします。LTMを最大にプロビジョニングします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

PEM 形式の SSL 証明書をインポートする場合、ファイル内で最初に表示する必要があるテキストはどれですか？

- A. ...SSL 証明書....
- B. --証明書を開始します....
- C. ...証明書の開始....
- D. ...セキュリティ証明書....

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

LTM スペシャリストは、単一のプール メンバーを持つ新しい仮想サーバーを構成します。LTM スペシャリストは、プール、プール メンバー、またはノードのヘルス モニターを定義していません。仮想サーバーのステータスはどうなっていますか？

- A. 利用不可 (有効)
- B. オフライン (無効)
- C. 利用可能 (有効)
- D. 不明 (有効)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

管理 IP アドレスとルート、および一連のセルフ IP と TMM ルートで構成された LTM デバイス。管理と TMM の両方に 101 10/24 のルーティング エントリがあり、アプリケーション トラフィックは負荷分散され、SNAT 自動マップを使用して構成されたプール メンバー 10.1.1.123 に送信されます。

LTM デバイスはどのルートを使用しますか？

- A. 両方のルート。管理インターフェイスとTMMインターフェイスの両方でトラフィックが複製されます。
- B. 管理ポートの状態に関係なくTMMルート
- C. 両方のルートを介した等コストマルチパス負荷分散
- D. TMMインターフェイスがダウンしているか、TMMがオフラインの場合の管理ルート
- E. 管理ポートの状態に関係なく管理ルート

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

新しい HTTP サーバーが LTM デバイスに導入されました。サーバー上で実行されているアプリケーションは、LTM デバイスによって監視される必要があります。次のものがが必要です。

新しい HTTP サーバーが LTM デバイスに導入されました。サーバー上で実行されているアプリケーションは、LTM デバイスによって監視される必要があります。次のものがが必要です。

サーバーが利用できない場合は、ステータス HTML ページの要求に回答して HTTP ステータス コード 200 が送信されます。

サーバーが利用可能な場合、ステータス HTML ページの要求に回答して HTTP ステータス コード 201 を送信します。

200 ステータス コードを受信すると、プール メンバーは「新しい接続はありません」というメッセージを受信する必要があります。

これらの要件を満たすには、どのような構成変更を行う必要がありますか？

- A. 送信文字列を GET Arian に設定し、受信無効化文字列を 200 に、受信文字列を 201 に設定します。
- B. 送信文字列を GET Arian に設定し、受信文字列を 200 に設定し、受信無効化文字列を 201 に設定します。

C. 送信文字列を GET/ステータス html に設定し、受信文字列を 200 に設定し、受信無効化文字列を 201 に設定します。

D. 送信文字列を Get /status html に設定し、受信無効化文字列を 200 に、受信文字列を 201 に設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

LTM デバイスは、以下に示すワイルドカード仮想サーバーで構成されます。

クライアント接続は 172.24.31.14:443 に行われます。

A. VS_172_24_1_ワイルドカード

B. VS_HTTP_WILDCARD

C. VS_172_24_ワイルドカード

D. VS_HTTPS_WILDCARD

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最初にネットワーク セグメントを一致させてから、ポートを一致させます。

最新問題: 25

LTM スペシャリストは、Web アプリケーション サーバーへのトラフィックを負荷分散する BIG-IP LTM システムを再構成する必要があります。アプリケーション開発者は、アプリケーションサーバーとの通信に TLS を使用する必要があることを LTM スペシャリストに通知します。

仮想サーバーの構成の一部として必要な追加プロファイルはどれですか？

A. SPDVプロファイル

B. サーバーSSL

C. クライアントSSL

D. プロファイルを書き換える

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

展示する。




- ITMデバイスLTM 1とLTM2はデバイスグループX（同期フェイルオーバー）に設定されます。
- LTM3 と LTM4 はデバイス グループ Y (同期のみ) に構成されています
- LTM スペシャリストは、デバイス グループ Z (同期のみ) を構成して、複数のプロファイルを (同期のみ) 内に保持し、すべてのデバイス間で複数のプロファイルを同期させます。
- デバイス グループ X には、4 つのトラフィック グループ A、B、C、D が構成されています。
- デバイスグループYには4つのトラフィックグループE、F、G、Hが設定されている
- 自動フォールバックは有効になっていません。
- 各デバイス グループは正常であり、そのデバイス グループに割り当てられた任意のトラフィック グループのトラフィックを通過させることができます。


LTM2 と LTM4 を含むデータ センターの電源が失われます。10 分後、電源が回復し、すべてのデバイスが稼働して正常になります。

電源が復旧した後、各 ITM デバイス上の各トラフィック グループの状態はどうなりますか？

A)

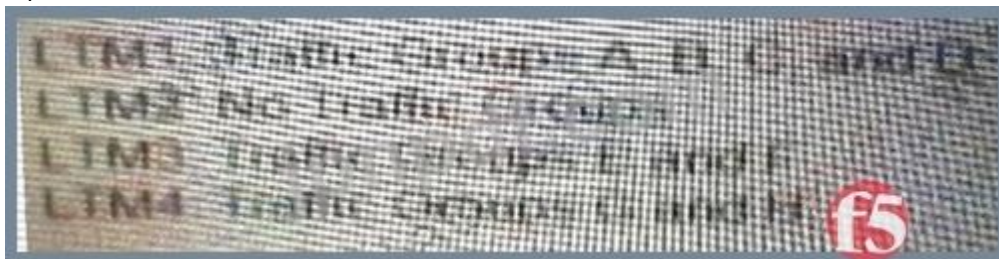


B)

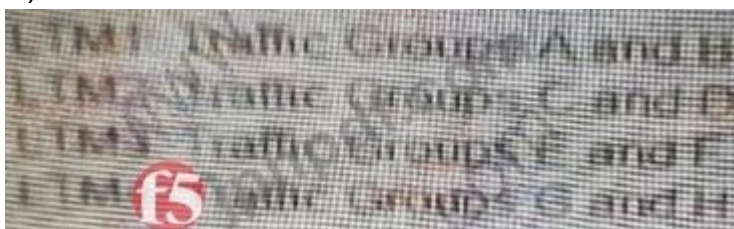

C)



ダ)

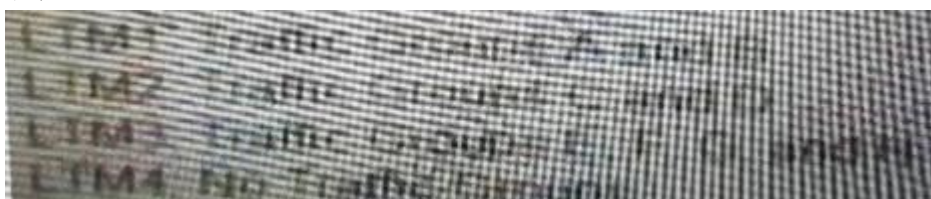

- A. オプションB
- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションC

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

LTM スペシャリストは、Web アプリケーションへのトラフィックを負荷分散する BIG-IP システムを再構成する必要があります。セキュリティ部門は、BIG-IP から Web アプリケーションへの TLS 接続に次の暗号文字列を使用する必要があることを LTM スペシャリストに通知しました。
ネイティブ:IMDS:エクスポート:IDHE:EDH@SPEED

どの仮想サーバー プロファイルで暗号文字列を構成する必要がありますか？

- A. サーバーSSL
- CB. クライアント SSL
- B. SPDY プロファイル
- C. プロファイルを書き換える

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

SSLを要求し、F5をサーバーにフローします。サーバーSSL

最新問題: 28

LTM スペシャリストは、2 つの BIG IP ユニットと 1 つのフローティング トラフィック グループ (TG1) を含む HA ペアの管理者です。新しいプロジェクトでは、30 台の仮想サーバーを作成する必要があります。スペシャリストは、この要件を処理するために新しいフローティング トラフィック グループ (TG2) を作成することにしました。BIG-IP マネージャーによって作成されたこのプロジェクトのオブジェクトは、正しいトラフィック グループに表示される必要があります。

要件を満たすために LTM スペシャリストはどの構成を使用する必要がありますか？

- A. BIG-IP マネージャを TG1 から TG2 に移動する
- B. 新しいパーティションを作成し、デフォルトのトラフィックグループを TG2 に設定します。
- C. 共通パーティションのデフォルトのトラフィックグループを TG2 に変更します。
- D. BIG-IP マネージャーのトラフィックグループアクセスを TG2 に制限する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

サーバー プール内の 4 つのメンバーは、同様のハードウェア プラットフォームを持っています。LTM スペシャリストは、永続性テーブル内のエントリが最も少ないサーバーを選択できる負荷分散方法を必要としています。

LTM スペシャリストはどの負荷分散方法を使用する必要がありますか？

- A. 観察された
- B. ダイナミック比率
- C. 最小セッション数
- D. リース接続

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

試験問題に注意してください。問題は、セッションでテーブルに最小限のエントリを保持するように要求することです。

最新問題: 30

単一のサーバーを使用するカスタム TCP アプリケーションが LTM デバイスに移行されています。サーバーがプールに追加されています。アプリケーションは TCP プロトコル RFC に違反することが分かっています。アプリケーションは現在、ユーザーの観点からはエラーなしで動作しています。

この状況ではどのタイプの仮想サーバーが適切でしょうか？

- A. 標準TCPプロファイルが存在するため、RFC検証が実行されます
- B. ステートレスTCPプロトコルは適用できません
- C. 転送 (レイヤー 2) 純粋なルーティング転送、プールは指定できません
- D. パフォーマンス (レイヤー 4) - 純粋なレイヤー A 転送

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

アプリケーションは、大容量で高品質の JPEG 画像ファイルを多用しています。LTM スペシャリストは、サーバーの負荷を増やすことなくページの読み込み時間を短縮する必要があります。このタスクを実行するには、仮想サーバーにどのプロファイルを適用する必要がありますか？

- A. ウェブアクセラレーション
- B. レスpons適応
- C. 高速HTTP
- D. ワンコネクト

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **301a** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 301a 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **301a** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 301a 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 301a 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/301a-mondaishu.html> (**17030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

LTM スペシャリストは、プール メンバーと対応するアプリケーション サービス ポートの両方をチェックするモニターのセットを備えたプールを作成する必要があります。プール メンバーはポート 80 でサービスを実行します。アプリケーション サービスはポート 8009 で実行されます。LTM デバイスは、プール メンバーと対応するアプリケーション サービスがモニターを通過するときに、プール メンバーへのトラフィックを負荷分散する必要があります。どのモニターとパラメータ セットがこの要件を満たしていますか？

A. ポートのTCPモニター

さらに、エイリアスポート8009のカスタムTCPモニター、
プールの可用性要件は「すべて」に設定されています

B. ポートのTCPモニター*

さらに、エイリアスポート8009のカスタムTCPモニター
プールの可用性要件は「1」に設定されています。

C. ポートのTCPモニター

さらに、エイリアスポート80のカスタムTCPモニター
プールの可用性要件はALLに設定されています

D. ポートのTCPモニター*

さらに、エイリアスポート8009のカスタムTCPモニター、
プールの可用性要件はALLに設定されています


Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

展示品を参照してください。



http モニターがプールに適用されます。すべてのメンバーが有効になっています。1 つのサーバーが次のように応答します。

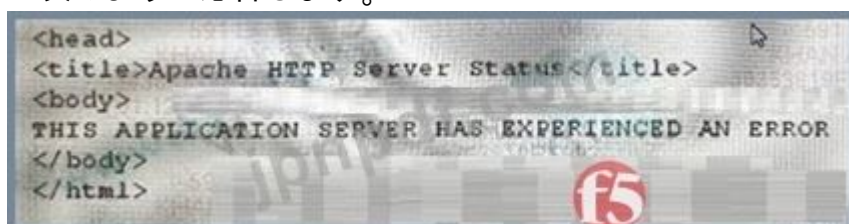

このpoolメンバーの最終的なステータスは何ですか？

- A. オフライン (無効)
- B. オフライン (有効)
- C. 利用不可 (無効)
- D. 利用可能 (有効)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最初の図の「送信文字列」と「受信文字列」が不明瞭です。送信文字列は「GOOD」であるはずですが、応答パケットにはこのキーワードが含まれていません。受信無効文字列はまったく不明瞭です。この時点で応答パケットに受信無効文字列の内容が含まれていれば使用可能（無効となり、受信無効文字列の内容が含まれていなければオフライン（有効となります）。

最新問題: 34

LTM スペシャリストは、会社のサポート担当者が BIG-IP デバイスにアクセスできるように 8BG-IP デバイスへのアクセスを提供する必要がありますが、設定を変更することはできません。すべてのサポート担当者は、BIG-IP デバイスへのリモート アクセスをサポートしますが、設定を変更することはできません。すべてのサポート担当者は、会社の Active Directory にアカウントを持っています。サポート担当者に BIG-IP デバイスへのアクセスを提供するには、どの方法が適切ですか。

- A. デフォルトのユーザーロールがゲストであるすべてのユーザーに対してリモート認証を設定します。
- B. リモート認証を設定し、サポート担当者のユーザーをゲストユーザーロールにマップします。
- C. リモート認証を設定し、サポート担当者のユーザーをオペレーター ユーザー ロールにマップします。
- D. デフォルトのユーザーロールがオペレータであるすべてのユーザーのリモート認証を構成する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

2 台の LTM デバイスが同じデバイス グループにあり、Active/Standby フェイルオーバー用に構成されています。LTM スペシャリストは、HA アクティブ デバイスとスタンバイ デバイスの状態が絶えず変化していることを確認しています。すべてのネットワーク リンクは、デフォルトのルート ドメインを使用します。HA 接続には専用のファイバー リンクが使用され、遅延は 250 ミリ秒ですが、パケット損失はありません。

フェイルオーバー状態の変化が発生する原因は何ですか？

- A. HA ネットワークはデフォルトのルーティング ドメインを使用しています。
- B. HA ネットワークはマルチキャスト IP を使用しています。
- C. HA ネットワークはミラーリング用に構成されていません。
- D. HA ネットワークの遅延が高すぎます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))



最新問題: 36

設計では、外部トランクの2つの物理インターフェイスのうちの1つがダウンしている場合に、LTM デバイスを HA スタンバイにする必要があります。外部トランクは、外部 VLAN 上のインターフェイスです。この動作を有効にする TMOS コマンドはどれですか。

- A. tmsh create sys ha-group 外部トランクを外部に追加
- B. tmsh create sys ha-group 外部トランクを追加(外部(属性パーセントアップメンバー 100))
- C. tmsh 修正ネットバン 外部フェイルセーフが有効
- D. tmsh create sys ha-group 外部トランクに外部しきい値 2 重み 101 を追加

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

複数の HTTPS アプリケーションの負荷を分散する LTM デバイスの HA ペアは、各仮想サーバー上で高度にカスタマイズされた RAM キャッシュと圧縮プロファイルを活用します。HA ペアを管理している LTM スペシャリストは、ログで次のようなエントリを定期的に確認します。

tmm tmm i708S1 011e0002.4. sweeper_update: アグレッシブ モードが有効 (117504/138240 ページ) DoS 攻撃は発生していません。ユーザーの問題は報告されていません。LTM スペシャリストは、問題を軽減するためにどの手順を実行する必要がありますか？

- A. RAMキャッシュ機能に割り当てるメモリを少なくする
- B. アダプティブリーピングの最高水準点を変更する
- C. アダプティブリーピングの最低基準値を変更する
- D. OneConnectプロファイルを使用する

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 38

LTM スペシャリストは、アウトバウンド構成でインターネット Web サイトにアクセスするために、一連のアドレスを使用する必要があります。


LTM スペシャリストはどの機能を設定する必要がありますか？

- A. SNATアドレス
- B. SNAT プール
- C. NAT プール
- D. NATアドレス

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 39

LT'M スペシャリストは仮想サーバーに何を追加する必要がありますか？




- A. 2つのストリーム プロファイルと、STREAM 式のコマンドを持つ iRule (@http:// @https:// @@internalapp@publicapp@)
- B. 2つのストリーム プロファイル (書き換え要件ごとに1つのプロファイル)
- C. @http:// @https:// @ という表現を持つ1つのストリーム プロファイル
- D. 1つのストリーム プロファイルと、STREAM 式のコマンドを含む iRule (@http:// @https:// @@internalapp@publicapp@)

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

アプリケーションには負荷分散機能が必要です。アプリケーションはクライアントに対して暗号化されている必要があります。

特定のコンテンツは、次の iRule によって操作する必要があります。

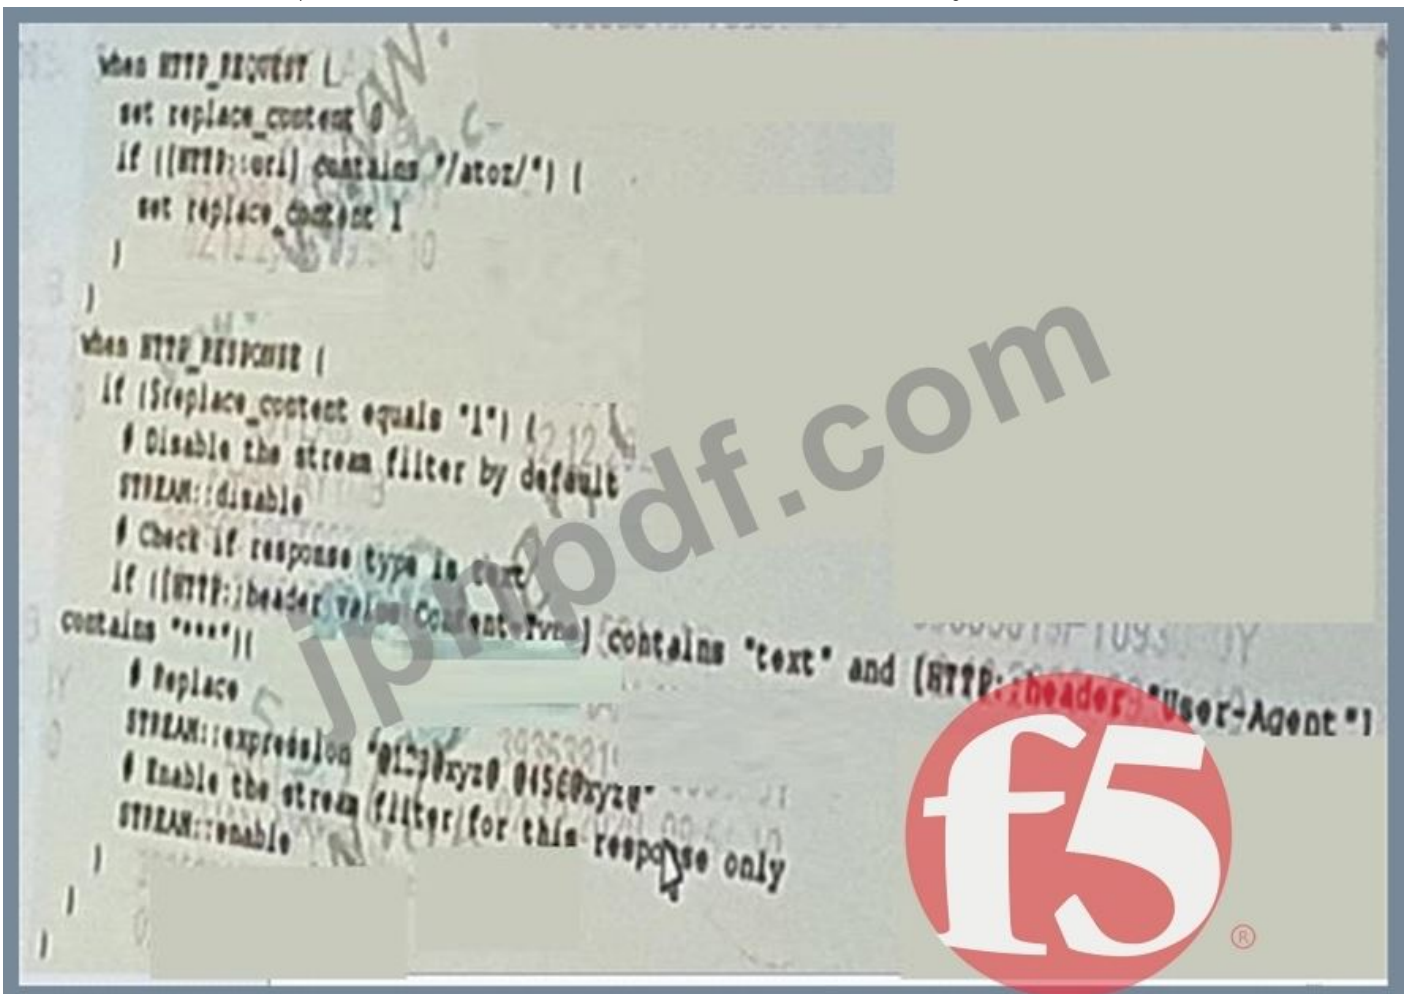

仮想サーバーに適用する必要があるプロファイルのセットはどれですか？

- A. TCP、HTTP サーバー SSL ストリーム

- B. TCP、HTTP、クライアント SSL、ストリーム
- C. TCP、HTTP、OnceConnect、ストリーム
- D. 高速 L4、HTTP サーバー SSL ストリーム

Answer: B ([メッセージを残す](#))


クライアントの暗号化が必要です。clientssl、irule には HTTP イベントとストリーム実行、http プロファイル ストリーム プロファイルが含まれます。

最新問題: 41

LTM 管理者は、バックエンド サーバーに接続されたスイッチがメンテナンスのためにシャットダウンされたことを通知する電子メールを NOC から受信します。BIG-IP デバイスは UDP トラフィックのみを処理します。プール メンバーが利用できない場合、BIG IP デバイスは DR ロケーションにフェイルオーバーしませんでした。

LTM 管理者がプールをチェックすると、モニターがまだプール メンバーを UP としてマークしていることを確認します。

トラフィックの tcpdump では次の出力が表示されます。

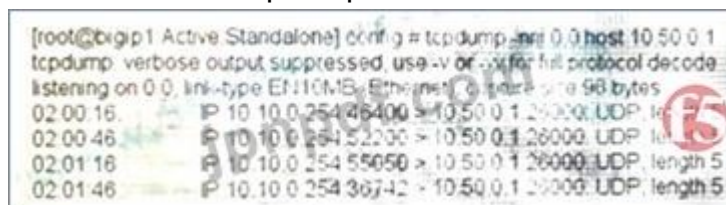

```
[root@bigip1 Active Standalone] config # tcpdump -nni 0.0 host 10.50.0.1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -xx for full protocol decode
listening on 0.0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 98 bytes
02:00:16.000000 IP 10.10.0.254.46400 > 10.50.0.1.26000: UDP, length 5
02:00:46.000000 IP 10.10.0.254.52200 > 10.50.0.1.26000: UDP, length 5
02:01:16.000000 IP 10.10.0.254.55050 > 10.50.0.1.26000: UDP, length 5
02:01:46.000000 IP 10.10.0.254.36742 > 10.50.0.1.26000: UDP, length 5
```

モニター構成のリストには次の内容が表示されます。



```
root@bigip1(config-sync Standalone)(Active)(Common)(tmsh)# list ltm monitor udp game all-properties
ltm monitor udp game {
  app-service none
  debug no
  defaults-from udp
  description none
  destination **
  interval 30
  manual-resume disabled
  partition Common
  recy none
  recy-disable none
  reverse disabled
  send QUAKE
  time-until-up 0

  transparent disabled
  up-interval 0
}
```

スイッチがダウンしているときに、LTM 構成にどのような変更を加えると、このプール メンバーがダウン状態になるのでしょうか (2 つ選択してください)。

- A. リバースを有効にして次の接続を待機します
- B. プールにgatewayicmpモニターも割り当てます
- C. タイムアウトを間隔の3倍に増やす
- D. 同じモニターで手動再開を有効にする
- E. ゲームモニターに逆文字列を追加します

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

LTM スペシャリストには、トラフィックをインターネットにルーティングするために LTM デバイスを使用する必要がある Exchange があります。

どの SNAT/NAT 構成により、Exchange サーバーのトラフィックが LTM デバイスを介してインターネットにアクセスできるようになりますか？

- A. NAT
- B. SNAT プール
- C. SNAT リスト
- D. SNAT オートマップ

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 43

LTM スペシャリストは、既存の仮想サーバー上の待ち時間やスループットなどの Web サイトの統計情報を収集する必要があります。この仮想サーバーの負荷は、バックエンドの Web サーバーの負荷を分散します。

どの F5 機能がこれを提供しますか？

- A. パフォーマンスパネル
- B. 統計パネル
- C. AVRモジュール
- D. ダッシュボード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

LTM スペシャリストは、2 つの異なる ISP のルーティング パス間で負荷を分散するために、どの標準仮想サーバー設定を使用する必要がありますか？

- A. アドレス変換が有効、ポート変換が無効
- B. アドレスとポートの変換が無効
- C. アドレスとポートの変換が有効
- D. アドレス変換は無効、ポート変換は有効

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

Web サーバーのデフォルト ゲートウェイはネットワーク ルーターです。LTM スペシャリストは、サーバーのデフォルト ゲートウェイを変更せずに Web サーバーに負荷分散するために LTM デバイスを導入する必要があります。

正しいトラフィック フローを確保し、Web サーバーが実際の IP アドレスを取得できるようにするには、LTM スペシャリストはどの展開方法と設定を使用する必要がありますか？

- A. SNAT設定なしのルート展開
- B. 自動マップが設定され、HTTP ヘッダーに X-Forwarded-For が挿入された SNAT 展開

- C. Automap が設定され、HTTP ヘッダーに X-Forwarded-For が挿入されたルート展開
- D. 自動マップが設定された SNAT 展開

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

LTM スペシャリストがフェイルオーバー イベントで問題を経験しています。特定の長時間持続する FTP イベント。単一ノード プールを使用する特定の長時間持続する FTP 接続は強制的に再接続されます。bigip.conf の抜粋を以下に示します。

```
snatpool ftp-2121
pool ftp_2121
destination 10.155.65.26:scientia-ssdb
ip protocol tcp
persist source_address_ftp
vlans external enable
)

ltm persistence source-addr source_addr_ftp (
app-service none
map-proxies enabled
mask none
mirror disabled
timeout 180
)
```

この問題を回避するために、LTM スペシャリストは構成で何を変更する必要がありますか？

- A. スナトプール
- B. 永続ミラーリング
- C. 接続ミラーリング
- D. ftp プロファイル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

システムには単一のサーバー ノードであるため、セッション維持の要素を考慮する必要がないと記載されています。実際の要件は、フェイルオーバー中に元の接続状態を維持することです。クラスター内のデバイス間の接続状態をリアルタイムで同期するには、接続ミラーリングを構成する必要があります。

有効な **301a** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 301a 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **301a** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 301a 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 301a 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/301a-mondaishu.html> (**17030%OFF**問題集溶と正解付き

で **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

デフォルトの接続制限を持つプールは、負荷分散方法としてラウンドロビンを使用するように構成されています。LTM スペシャリストは、新しいクライアントが接続したときに LTM デバイスが接続数が最も少ないサーバーを選択するようにする必要があります。別のプールは同じバックエンドサーバーのセットを使用しています。

プールをどの負荷分散方法に変更する必要がありますか？

- A. 最小接続
- B. 重み付け最小接続 (メンバー)
- C. 重み付け最小接続 (ノード]
- D. 最小接続

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

アプリケーションは、単一のプール メンバーに対して 100,000 を超える同時 TCP 接続を維持することが予想されます。

このような状況で適切な SNAT 構成は何ですか？

- A. SNAT自動マップが有効
- B. 4つのIPアドレスを持つSNATプール
- C. IPアドレスを持つSNATプール

説明

1 つの IP で 65,535 の接続を確立できますが、Snaptip の IP の数が 100,000 を超えると、少なくとも 2 つの Snaptip が必要になります。オプション B、C、およびすべてには IP のみがあり、明らかに十分ではありません。

- D. 静的SNAT

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

LTM スペシャリストは、特定のクライアントの LTM デバイスと内部 Web サーバー間の遅延を判断する必要があります。

遅延を測定するために、LTM スペシャリストが有効にする必要がある AVR レポート オプションはどれですか (2 つ選択してください)。

- A. レスポンスコード
- B. クライアントIP
- C. サーバーの遅延
- D. ユーザーエージェント
- E. メソッド

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

Valid 301a Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 301a Exam! GoShiken.com now offer the **newest 301a exam dumps**, the GoShiken.com 301a exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 301a dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/F5/301a-mondaishu.html> (**170 Q&As Dumps**, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)