F5.303.v2026-11-24.q128

試験コード:	303
試験名称:	BIG-IP ASM Specialist
認定資格:	F5
無料問題数:	128
バージョン:	v2026-11-24
アクセス数:	156
ページビュー数:	1280
https://www.jpnpdf.com/F5.303.v2026-11-24.q128-mondaishu.html	

最新問題: **1**
- 展示する -

```
equest:
ET / HTTP/1.1
ost: 172.16.20.21
onnection: keep-alive
ser-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Geck
hrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
ccept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
ccept-Encoding: gzip,deflate,sdch
ccept-Language: en-US,en;q=0.8
ccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3

esponse:
TTP/1.1 200 OK
ate: Wed, 24 Oct 2012 19:11:46 GMT
erver: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
ast-Modified: Fri, 08 Jun 2012 13:32:31 GMT
Tag: "a0b21-b1-4c1f608458836"
ccept-Ranges: bytes
ontent-Length: 177
eep-Alive: timeout=5, max=100
onnection: Keep-Alive
ontent-Type: text/html

hrough LTM:
equest:
ET / HTTP/1.1
ost: www.example.com
onnection: keep-alive
ache-Control: max-age=0
ser-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Geck
hrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
ccept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
ccept-Encoding: gzip,deflate,sdch
ccept-Language: en-US,en;q=0.8
ccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3

esponse:
TTP/1.1 301 Moved Permanently
ate: Wed, 24 Oct 2012 19:17:47 GMT
erver: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
ocation: https://www.example.com/
eep-Alive: timeout=5, max=100
onnection: Keep-Alive
ontent-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

- 展示する -

展示資料を参照してください。

LTM スペシャリストが、アプリケーション サーバーのプールへの接続をバランスさせ、SSL 復号化をオフロードするための仮想サーバーを作成しました。クライアントは https://www.example.com/ でアプリケーションに接続します。仮想サーバーは clientssl プロファイルで構成されていますが、serverssl プロファイルは構成されていません。アプリケーション サーバーはポート 80 と 10 でリッスンしています。

443. ユーザーは仮想サーバー経由でアプリケーションに接続できませんが、アプリケーションサーバーに直接接続できます。

エラーの根本原因は何ですか？

A. プールメンバーに間違ったポートが設定されています。

B. アプリケーションサーバーはユーザーをHTTPSにリダイレクトしています。

C. LTMデバイスは応答をチャンク化しています。

D. LTM デバイスはユーザーを HTTPS にリダイレクトしています。

pdf.com

Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **2**
ウェブサーバー管理者は、サービスが停止している場合にページを表示するために手動プロセスを使用します。
LTMデバイスのどの機能を使用して、サービス停止ページを自動化する必要がありますか？
A. リクエストキューイングを有効にする
B. リダイレクト書き換え
C. サービス停止時の対応
D. フォールバックホスト
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **3**
BIG-IP管理者は、プール固有のヘルスモニターを削除する必要があります。Best Poolという名前のプールがあり、そのメンバーはBest pool memberとBest pool member2の2つです。管理GUIのローカルトラフィックセクションで、BIG-IP管理者はプールレベルのモニターを削除するためにどの操作を行うべきでしょうか？
A. プール > プール一覧 > ベストプール > メンバー > 健康モニター
B. プール > プール一覧 > おすすめプール > 健康モニター
C. モニター > モニター名 > インスタンス
D. ノード > ノード一覧 > ベスト_pool_memberl > ヘルスモニター
Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **4**
図を参照してください。ユーザーがアプリケーションにアクセスできません。問題の根本原因は何ですか？

```
1:48:50.118288 IP 10.0.0.2.49662 > 10.0.0.1.http: S 2982039927:2982039927(0) win 8192
1:48:50.118323 IP 10.0.0.1.http > 10.0.0.2.49662: S 4109615223:4109615223(0) ack 2982039928 win 4248
1:48:50.278582 IP 10.0.0.2.49662 > 10.0.0.1.http: . ack 1 win 16638 in slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
1:48:50.280165 IP 10.0.0.2.49662 > 10.0.0.1.http: P 1:560(559) ack 1 win 16638 in slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
ET / HTTP/1.1
ccept: application/x-ms-application, image/jpeg, application/xaml+xml, image/gif, image/pjpeg
ccept-Language: en-GB
ser-Agent: Mozilla/4.0
ccept-Encoding: gzip, deflate
ost: 10.0.0.1
onnection: Keep-Alive
1:48:50.280270 IP 10.0.0.1.http > 10.0.0.2.49662: . ack 560 win 4807 out slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
1:48:50.283344 IP 10.0.0.1.http > 10.0.0.2.49662: P 1:122(121) ack 560 win 4807 out slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
TTP/1.0 401 Unauthorized
WW-Authenticate: Basic realm=""
erver: BigIP
onnection: Keep-Alive
ontent-Length: 0
1:48:50.642340 IP 10.0.0.2.49662 > 10.0.0.1.http: . ack 122 win 16607 in slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
1:48:54.676670 IP 10.0.0.2.49662 > 10.0.0.1.http: P 560:1158(598) ack 122 win 16607 in slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
ET / HTTP/1.1
ccept: application/x-ms-application, image/jpeg, application/xaml+xml, image/gif, image/pjpeg
ccept-Language: en-GB
ser-Agent: Mozilla/4.0
ccept-Encoding: gzip, deflate
ost: 10.0.0.1
onnection: Keep-Alive
uthorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
1:48:54.676781 IP 10.0.0.1.http > 10.0.0.2.49662: . ack 115[illegible] win 5405 out slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
1:48:54.679242 IP 10.0.0.1.http > 10.0.0.2.49662: P 122:2[illegible](121) ack 1158 win 5405 out slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
TTP/1.0 401 Unauthorized
WW-Authenticate: Basic realm=""
erver: BigIP
onnection: Keep-Alive
ontent-Length: 0
1:48:55.031314 IP 10.0.0.2.49662 > 10.0.0.1.http: . ack 243 win 16577 in slot1/tmm2 lis=/Common/test-vs
```

A. ユーザーエージェントが正しくありません。

B. GETリクエストの構文が間違っています。
C. 「Content-Length」はゼロです。
D. ユーザーの認証に失敗しました。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **5**
高可用性（HA）ペア構成では、ハードワイヤシリアルケーブル接続のみを使用してデバイスの状態を判断します。アクティブユニットに電力を供給しているPDUに停電が発生した場合、スタンバイユニットが想定どおりアクティブの役割を引き継ぎます。ピアユニットは、アクティブユニットが使用不能になったことをどのように判断するのでしょうか？
A. 管理インターフェースで応答がない
B. 自己IPアドレスでハートビートパケットが受信されませんでした
C. シリアルケーブルの電圧損失
D. シリアルポートでデータストリームが受信されませんでした
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題: **6**
展示資料を参照してください。



ある組織から、パブリッククラウドでホストされているイントラネットWebサイトへのアクセス速度が遅いという報告がありました。全従業員は、パブリックIPアドレス104.219.110.168を持つ単一のプロキシサーバーを使用してインターネットに接続しています。この問題を解決するために、イントラネットWebサイトのBIG-IP管理者は何をすべきでしょうか？
A. 送信元アドレスを104.219.110.168/32に変更します
B. デフォルトの永続性プロファイルをクッキーに変更する
C. フォールバック永続性プロファイルを source_addr に変更します
D. 負荷分散方式を最小接続数に変更
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 7**
図を参照してください。2台のLTMデバイスがHA構成になっています。IPアドレス10.0.0.4のプールメンバーサーバーが、アクティブなLTMデバイスに対して全く応答しなくなったものの、スタンバイのLTMデバイスに対しては応答する場合、どうなりますか？

```
ltm pool /Common/my_admin_pool {
    members {
        /Common/10.0.0.1:80 {
            address 10.0.0.1
        }
        /Common/10.0.0.2:80 {
            address 10.0.0.2
        }
    }
}
ltm pool /Common/my_default_pool {
    members {
        /Common/10.0.0.4:80 {
            address 10.0.0.4
        }
        /Common/10.0.0.5:80 {
            address 10.0.0.5
        }
    }
}

ltm virtual /Common/my_virtual_server {
    destination /Common/10.0.0.1:80
    ip-protocol tcp
    mask 255.255.255.255
    pool /Common/my_default_pool
    profiles {
        /Common/http { }
        /Common/tcp { }
    }
    rules {
        /Common/my_iRule
    }
    snat automap
}
sys ha-group my_ha_group {
    active-bonus 10
    pools {
        /Common/my_default_pool {
            threshold 2
            weight 20
        }
    }
    trunks {
        my_trunk {
            threshold 1
            weight 20
        }
    }
}
```

A. HTTPアプリケーションはLTMデバイス経由では利用できません。
B. HAグループはトランクmy_trunkを無効にします。
C. しきい値が2に設定されているため、HAグループはフェイルオーバーを開始します。
D. HAグループのスコアがゼロになるため、HAグループはフェイルオーバーを開始します。

Answer: C (メーッセージを残す)

最新問題: **8**
- 展示する -

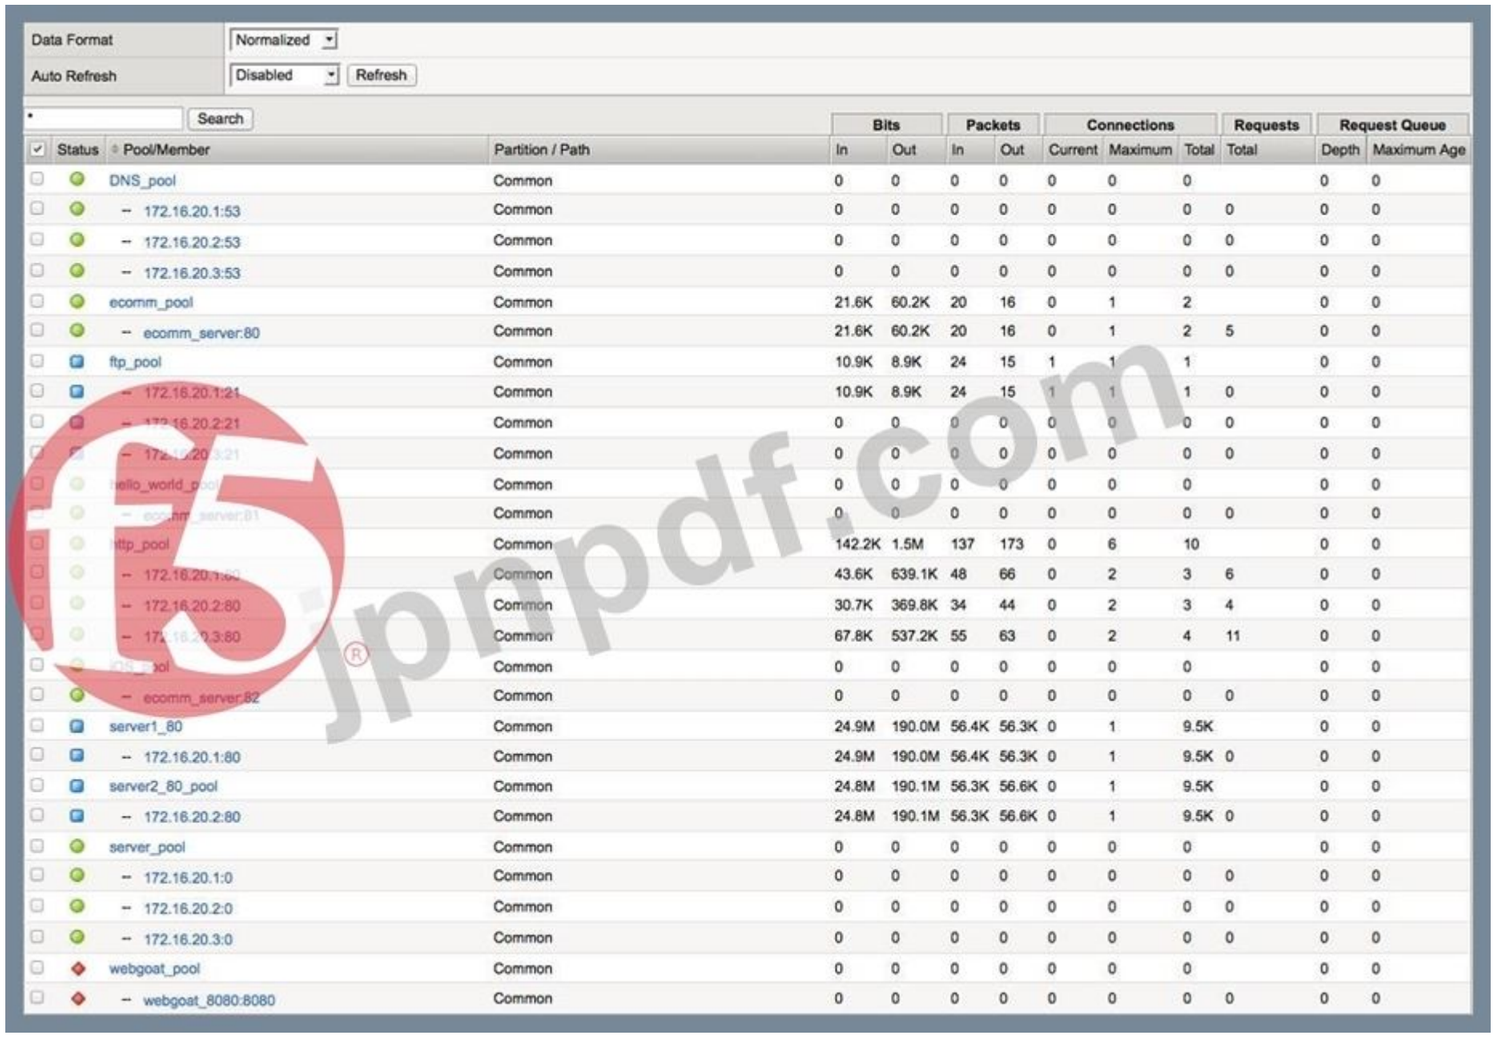

Data Format	Normalized										
Auto Refresh	Disabled	Refresh									
Search			Bits		Packets		Connections			Requests	Request Queue	
Status	Pool/Member	Partition / Path	In	Out	In	Out	Current	Maximum	Total	Total	Depth	Maximum Age
	DNS_pool	Common	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	– 172.16.20.1:53	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 172.16.20.2:53	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 172.16.20.3:53	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ecomm_pool	Common	21.6K	60.2K	20	16	0	1	2		0	0
	– ecomm_server:80	Common	21.6K	60.2K	20	16	0	1	2	5	0	0
	ftp_pool	Common	10.9K	8.9K	24	15	1	1	1		0	0
	– 172.16.20.1:21	Common	10.9K	8.9K	24	15	1	1	1	0	0	0
	– 172.16.20.2:21	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 172.16.20.3:21	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hello_world_pool	Common	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	– ecomm_server:81	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	http_pool	Common	142.2K	1.5M	137	173	0	6	10		0	0
	– 172.16.20.1:80	Common	43.6K	639.1K	48	66	0	2	3	6	0	0
	– 172.16.20.2:80	Common	30.7K	369.8K	34	44	0	2	3	4	0	0
	– 172.16.20.3:80	Common	67.8K	537.2K	55	63	0	2	4	11	0	0
	iOS_pool	Common	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	– ecomm_server:82	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	server1_80	Common	24.9M	190.0M	56.4K	56.3K	0	1	9.5K		0	0
	– 172.16.20.1:80	Common	24.9M	190.0M	56.4K	56.3K	0	1	9.5K	0	0	0
	server2_80_pool	Common	24.8M	190.1M	56.3K	56.6K	0	1	9.5K		0	0
	– 172.16.20.2:80	Common	24.8M	190.1M	56.3K	56.6K	0	1	9.5K	0	0	0
	server_pool	Common	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	– 172.16.20.1:0	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 172.16.20.2:0	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 172.16.20.3:0	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	webgoat_pool	Common	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	– webgoat_8080:8080	Common	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 展示する -

展示資料を参照してください。

管理者がプールメンバーのWebサーバーに対する監視を設定したところ、そのプールメンバーが赤色で表示されました。管理者は、別のコンピューターからWebサーバーにアクセスできた場合、サーバーが正常に動作していることを確認しています。

管理者はこの問題を解決するために何をすべきでしょうか？

A. サーバーのデフォルトゲートウェイを変更します。

B. モニター上のユーザー名および／またはパスワードを変更します。

C. LTM設定でクライアントへのルートを変更します。

D. LTMデバイス構成でSNATを作成します。

Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **9**
展示資料を参照してください。

プールは4つのメンバーで構成されています。ユーザーは10.18.1.40との接続を確立しています。仮想サーバーには永続性プロファイルが設定されています。
A. 10.18.1.10
B. 10.18.1.40
【日付】: 2020年1月18日
C. 10.18.1.30
Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **10**
展示資料を参照してください。



BIG-IP管理者は、SSLオフロードを実行し、プールメンバーへのトラフィックを再暗号化するために、BIG-IPシステムにアプリケーションをデプロイする必要があります。
テスト中、ユーザーはアプリケーションに接続できません。
BIG-IP管理者はこの問題を解決するために何をすべきですか？
A. 設定済みのSSLプロファイル（クライアント）を削除します
B. プロトコルプロファイル（サーバー）を splitsession-default-tcp に設定する
C. SSLプロファイル（クライアント）でフォワードプロキシを有効にする
D. SSLプロファイル（サーバー）の設定
Answer: (解答を表示する**)**
説明
当該要件に従い、クライアントとサーバーはSSLプロファイルで構成されなければならない。

最新問題**: 11**
高可用性（HA）ペアのアクティブなLTMデバイスがフェイルオーバーを実行したのと同時に、ネットワークチームがネットワーク上のスイッチの障害を報告しました。フェイルオーバーイベントの原因として考えられるのは、次のうちどれですか？（2つ選択してください。）

jpnpdf.com

A. VLANフェイルセーフ設定
B. HAグループ内のプールを監視する
C. フェイルオーバーVLANで接続が失われたスタンバイLTM
D. GUIへのアクセス権を持つ監査役ロール
E. 再起動されたスタンバイLTM
Answer: A,B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 12**
8IG-IP管理者は「qkview -SO」を使用してqkviewを生成し、その出力ファイルをSCP経由で転送する必要があります。出力ファイルはどのディレクトリに格納されますか？
A. /var/config
B. /var/local
C. /var/tmp
D. /var/log
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 13**
LTMデバイスが3人のプールメンバーを監視しています。そのうち1人のプールメンバーが減点対象となっています。
LTMスペシャリストは、監視ツールがサーバーが稼働状態にあると判断した後、サーバーが接続で溢れかえるのを防ぐために、どのような設定を有効にすべきでしょうか？
A. 最速の負荷分散アルゴリズム
B. タイマーを長押し
C. スローランプタイマー
D. パケットシェーピング
E. 手動再開
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 14**
LTMスペシャリストは、2つの異なるISPのルーティングパス間で負荷分散を行うために、どの標準仮想サーバー設定を使用すべきでしょうか？
A. アドレス変換とポート変換の両方が有効になっています
B. アドレス変換有効、ポート変換無効
C. アドレス変換が無効、ポート変換が有効
D. アドレス変換とポート変換の両方が無効になっています
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 15**
LTMデバイス上に新しいHITPサーバーがデプロイされました。サーバー上で実行されているアプリケーションは、LIMデバイスによって監視される必要があります。以下の要件を満たす必要があります。
- サーバーが利用できない場合、HTTP ステータスコードが送信されます。
ステータスHTMLページのリクエストに対する応答として200。
サーバーが利用可能な場合、ステータスHTMLページへのリクエストに対してHTTPステータスコード201を返信します。
- 200 ステータスコードを受信すると、プールメンバーは
新規接続はありません。

これらの要件を満たすには、どの構成変更を行うべきでしょうか？
A. 送信文字列を Get /status html に設定し、受信無効化文字列を 200 に、受信文字列を 201 に設定します。
B. 送信文字列をGET Arian、受信文字列を200、受信無効文字列を
201.
C. 送信文字列をGET/status htmlに設定し、受信文字列を200に設定し、受信無効化文字列を201に設定します。
D. 送信文字列をGET Arianに設定し、受信無効文字列を200に設定し、受信文字列を
201.
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 16**
展示資料を参照してください。仮想サーバーは、シングルアームネットワーク上で SSL オフロード用に構成されています。平均して、仮想サーバーは 100,000 の接続を処理し、ピーク時には
接続数は13万件です。仮想サーバーとWebサーバーの間には、サイトキャッシュを提供するリバースプロキシが1つあります。このプロキシは、Webサーバーに接続する前に送信元IPアドレスの永続性を確認するように構成されています。サイトは、ユーザーがログインした直後にログアウトしてしまいます。この問題を解決するために、LTMスペシャリストは何をすべきでしょうか？



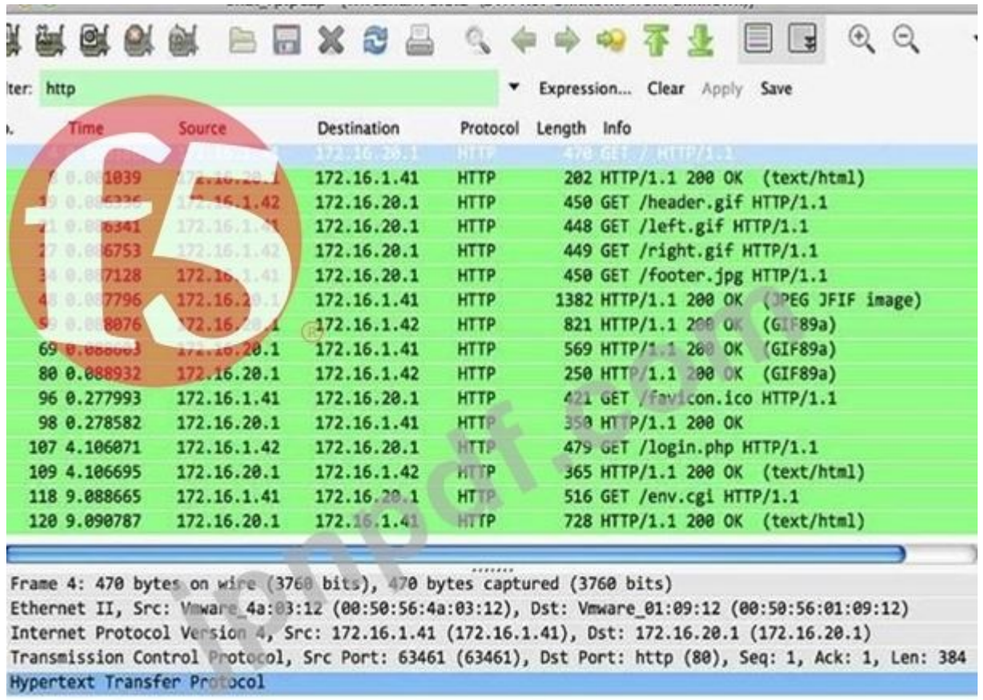

A. 仮想サーバーの HTTP プロファイルを構成して、X-Forwarded-For ヘッダーを挿入します。
B. SNAT プール メンバーにクライアント IP の永続性を追加する iRule を作成します。
C. 仮想サーバーにソースアドレス永続化プロファイルを追加します。
D. 仮想サーバーのサーバー側TCPプロファイルをtcp-lan-optimizedに変更します。
Answer: (解答を表示する**)**

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533****30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **17**
LTMスペシャリストは、管理インターフェースの接続が失われたLTMデバイスにアクセスするために、どの2つのサブシステムを利用できますか？ 2つ選択してください。）
A. アロム
B. SCCP
C. ILO

D. AOM
Answer: B,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 18**
BIG-IP管理者は、HAペアのアクティブなBIG-IPデバイスのメンテナンスを実行しています。BIG-IP管理者は、トラフィックの中断を最小限に抑える必要があります。メンテナンス作業を開始するために、BIG-IP管理者は何をすべきでしょうか？
A. BIG-IP デバイスのスイッチ ポートを無効にします。
B. BIG-IPデバイスを再起動します。
C. リソースを新しいトラフィック グループに移動します。
D. BIG-IP デバイスを強制的にスタンバイ状態にします。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 19**
アプリケーション所有者は、LTMデバイスがHTTPアプリケーションの配信を遅延させていると主張している。当該LTMデバイスには、内部VLANと外部VLANの2つのVLANが存在する。アプリケーションサーバーは内部VLAN上にあり、仮想サーバーとクライアントは外部VLAN上に存在している。
適切なフィルタを適用した場合、遅延配信の申し立てを調査するためにパケットキャプチャを取得するのに最も効率的なソリューションはどれですか？
A. 外部インターフェースでのキャプチャ1件
B. 内部インターフェースでのキャプチャ1回
C. 管理インターフェース上で1回のキャプチャ
D. インターフェース0.0で1回のキャプチャ
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 20**
BIG-IP デバイスは、内部 VLAN、外部 VLAN、および 2 つの企業 VLAN の両方で構成されています。仮想サーバーでは SNAT が有効になっており、すべての VLAN でリッスンするように設定されています。自動ラストホップは無効になっています。企業ユーザーは 10.0.0.0./24 と 172.16.0.0/12 にいます。BIG-IP には Self-IP があります。
1.0.0.0.0./24 サブネット。インターネットユーザーは仮想サーバーにアクセスできます。一部の企業ユーザーのみが仮想サーバーに接続できます。BIG-IP 管理者は BIG-IP で tcpdump を実行し、トラフィックが 10.0.0.0/24 のユーザーから到着していることを確認します。この動作を修正するために、BIG-IP 管理者は何をすべきでしょうか。
A. サーバーのデフォルトルートをBIG-IPデバイスを指すように変更します。
B. デフォルトルートを別のファイアウォールを指すように変更します
C. 172.16.0.0/12サブネットへの静的ルートを追加します。
D. 内部VLAN上のサーバーを無効にする
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 21**
LTMスペシャリストがシリアルコンソールケーブルを介してLTMデバイスに接続し、読み取り不能な出力を受け取った。
LTMスペシャリストは適切なケーブルを使用し、正しいシリアルポートに接続しています。
LTMスペシャリストは、LTMデバイスのシリアルポートのボーレート設定が正しいことを確認するために、SSH経由でどのコマンドを実行すればよいでしょうか？
A. tmsh list /sys コンソール
B. tmsh show /sys コンソール
C. tmsh edit /sys コンソール

D. tmsh show /ltm console
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 22**
ある企業は大規模なマーケティングキャンペーンを展開する計画を立てており、自社のセキュアなウェブサイトへの需要増加を見込んでいる。
現在の仮想サーバー構成では、LTM スペシャリストは LTM デバイスが容量制限に達すると予測しています。wen アプリケーションが正しく機能するためには、Cookie の永続化が必要です。LTM スペシャリストは、アプリケーションを破損させることなく LTM デバイスの負荷を軽減する必要があります。
要件を満たすために、LTMスペシャリストはどの2つの設定を変更すべきですか？ 2つ選択してください。）
A. HTTP圧縮プロファイルを削除する
B. HTTPプロファイルを削除する
C. ウェブアクセラレーションプロファイルを削除します。
D. 仮想サーバーの種類をパフォーマンス（レイヤー4）に変更する
E. ClientSSLプロファイルを削除します
Answer: (解答を表示する**)**
説明
Cookieの永続化とHTTPプロファイルの使用が必須であり、SSLオフロードも必須です。BD Eを除く標準モードである必要があります。

最新問題**: 23**
LTM デバイスが、3 つのプール メンバーを持つ FTP 仮想サーバーを稼働させています。FTP プール メンバーは TCP ポート 21 を介して監視されています。顧客からは、ログインはできるものの、サーバーへのファイルのアップロードができない場合があるとの報告があります。サーバーがファイルのアップロードを処理できることを確認するために、LTM スペシャリストはどのモニターを設定すべきでしょうか？
A. インバンド
B. スクリプト化済み
C. FTP
D. リアルサーバー
E. 外部
Answer: E (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 24**
LTMスペシャリストが、アクティブなLTMデバイスをスタンバイLTMデバイスに手動で切り替えました。LTMスペシャリストは、新しくアクティブになったLTMデバイスが現在トラフィックを受信していないことに気づきました。
LTMスペシャリストは、新たにアクティブになったデバイスがARPに応答していることを確認しましたが、仮想サーバーにトラフィックが到達していません。LTMスペシャリストは、仮想サーバーが最終的に応答し始めたことも確認しました。この問題を解決するには、設定に何を追加すればよいでしょうか？
A. VLANフェイルセーフ
B. 接続ミラーリング
C. ネットワークフェイルオーバー
D. MACなりすまし
E. フローティング自己IP
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **25**
- 展示する -

```
ltm node /Common/192.168.44.1 {
    address 192.168.44.1
}
ltm node /Common/192.168.44.2 {
    address 192.168.44.2
}
ltm pool /Common/bigip1_gw_pool {
    gateway-failsafe-device /Common/BIGIP1.example.com
    members {
        /Common/192.168.44.1:0 {
            address 192.168.44.1
        }
    }
    min-up-members 1
    min-up-members-checking enabled
    monitor /Common/icmp_gw_monitor
}
ltm pool /Common/bigip2_gw_pool {
    gateway-failsafe-device /Common/BIGIP2.example.com
    members {
        /Common/192.168.44.2:0 {
            address 192.168.44.2
        }
    }
    min-up-members 1
    min-up-members-checking enabled
    monitor /Common/icmp_gw_monitor
}
ltm monitor gateway-icmp /Common/icmp_gw_monitor {
    defaults-from /Common/gateway_icmp
    destination 1.2.2.254:*
    interval 5
    time-until-up 0
    timeout 16
}
net route /Common/external_default_gateway {
    gw 192.168.44.1
    network default
}
```

- 展示する -
展示資料を参照してください。
図に示すように、2台のLTMデバイスが高可用性（HA）構成で展開されています。ファイアウォールに新しいルールを追加すると、LTMデバイスはスタンバイ状態になります。このルールは、インターネットへのすべての送信セッションを遮断し、インターネットからの受信接続のみを許可します。その他の環境変更はありません。
LTMデバイスのフェイルオーバーを引き起こした原因は何ですか？
A. 自動フェイルバック
B. ゲートウェイフェイルセーフ

C. HAグループ
D. VLANフェイルセーフ
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 26**
LTMデバイスを初期設定にリセットするための正しいコマンドは何ですか？
A. tmsh set /sys config defaults
B. tmsh reset-all default
C. tmsh load /sys config default
D. tmsh /util bigpipe reset-factory-defaults
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 27**
以下の構成を使用して、LTMデバイスを介してアプリケーションの負荷分散が行われています。
ネットワークは、すべてのクライアント接続に対してNAT処理を行うように再設計されました。その結果、すべてのクライアント接続が同じプールメンバーにアクセスするようになりました。





セッションの永続性を維持しながら負荷分散機能を復元するために、LTMスペシャリストはどのような変更を行うべきでしょうか？

A. 仮想サーバータイプをStandardに変更し、httpprofileを追加し、永続性プロファイルをDestination Addressに変更します。
B. 仮想サーバータイプをフォワーディング（レイヤ4）に変更し、永続性タイプはハッシュソースアドレスのままにします。
C. 仮想サーバータイプをパフォーマンス（レイヤー4）に設定したまま、永続化タイプをハッシュに変更します。
D. 仮想サーバーをStandardに変更し、httpプロファイルを追加し、永続性プロファイルをCookie永続性に変更します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 28**
LTMスペシャリストは、プールメンバー10.10.10 101と2人のプールにヘルスモニターを割り当てる必要があります。
10.10.10.102 両方のプールメンバーは、TCP を使用してポート 8080 でリッスンしています。アプリケーションの状態は、TCP を使用してポート 9080 で動作している別のサーバー (10 10 10 100) の状態に依存します。
プールのヘルスモニターとして選択すべきカスタムTCPモニターを2つ選択してください。
A. ポート8080で動作するカスタムTCPモニター
B. エイリアスアドレス10.10.10.101でポート8080で動作するカスタムTCPモニター
C. エイリアスアドレス10,10.10.101でポート9080で動作するカスタムTCPモニター
D. エイリアスアドレス10.10.10.100でポート9080で動作するカスタムTCPモニター
E. ポート9080で動作するカスタムTCPモニター、
F. 10.10.10.102 をエイリアスアドレスとして、ポート 8080 で動作するカスタム TCP モニター
Answer: A,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 29**
設計上、外部トランク上の 2 つの物理インターフェイスのうちの 1 つがダウンした場合、LTM デバイスは HA スタンバイ状態になる必要があります。外部トランクは、外部 VLAN 上のインターフェイスです。
この動作を有効にするTMOSコマンドは何ですか？
A. tmsh create sys ha-group External trunks add External threshold 2 weight 101)
B. tmsh create sys ha-group External trunks add Externally
C. tmsh create sys ha-group External trunks add (External(attribute percent up-members 100))
D. tmsh modify net van 外部フェイルセーフが有効
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 30**
BIG-IP管理者が初期設定ウィザードを実行したところ、NTPサーバーが無効であることが判明しました。BIG-IP管理者は、設定ユーティリティのどの部分で設定済みのNTPサーバーのリストを更新する必要がありますか？
A. システム＞環境設定
B. システム＞設定
C. システム > サービス
D. システム > プラットフォーム
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 31**

デバイスグループは、LTM-A、LTM-B、LTM-C、LTM-D の 4 つのメンバーで構成されています。LTM スペシャリストが LTM-B で構成変更を行いました。その後、別の LTM スペシャリストが、すべてのデバイスで 変更保留中」メッセージが表示されていることに気づきました。LTM-D にログインした LTM スペシャリストは、デバイスグループへの構成同期を試みます。同期操作は失敗しました。
LTM-D 上の LTM スペシャリストがグループへの構成同期を実行できないのはなぜですか？
A. LTM-D はグループ内で最も低いコミット ID を持っています。
B. グループ内のデバイスでNTPが設定されていません。
C. LTM-Bは、設定同期を開始できるデバイスです。
D. LTM-Bで行われた変更は無効です。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533****30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**
tmsh コマンドの出力は次のとおりです。---------- Net::Interface Name Status Bits Bits Errs Errs Drops Drops Colli In Out In Out In Out sions
---------- 1.1 ダウン 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 アップ 191.4K 0 0 0 374 0 0 1.3 ダウン 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 アップ 22.5K 0 0 0 44 0 0 2.1 ミス 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 ミス 0 0 0 0 0 0 0 0
mgmt アップ 43.2G
160.0G 0 0 0 0 0
出力を表示するために、LTMデバイス上でどのコマンドが実行されましたか？
A. tmsh /net show interface status
B. tmsh show /net interface status
C. tmsh /net show interface
D. tmsh show /net interface
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **33**
展示資料を参照してください。



BIG-IP管理者が、トラフィックがまだ発生していないHA構成のデバイスペアに新しいVLANを設定します。この操作により、割り当てられたトラフィックグループがスタンバイデバイスにフェイルオーバーします。
この問題を回避するには、どのVLAN設定を変更すればよいでしょうか？
A. 情報源の確認
B. フェイルセーフ
C. オートラストホップ
D. 顧客タグ
Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **34**
2台のLTMデバイスが同じデバイスグループに属しており、ACライブ/スタンバイフェイルオーバー用に構成されています。
LTMスペシャリストは、HAアクティブデバイスとスタンバイデバイスの状態が常に変化していることを確認しました。すべてのネットワークリンクはデフォルトルートドメインを使用しています。HA接続には専用の光ファイバー回線が使用されており、遅延は250msですがパケットロスはありません。フェイルオーバー状態の変化の原因は何でしょうか？
A. HAネットワークはマルチキャストIPを使用しています。
B. HAネットワークのレイテンシが高すぎます。
C. HAネットワークはミラーリング用に設定されていません。
D. HAネットワークはデフォルトのルーティングドメインを使用しています。
Answer: A (メーッセージを残す)

最新問題: **35**

BIG-IP管理者がBIG-IPデバイスの設定を変更しました。この設定変更に関するメッセージはどのファイルに記録されますか？
A. /var/log/messages
B. /var/log/audit
C. /var/log/user.log
D. /var/log/secure
Answer: B (メーッセージを残す**)**
説明
監査ログについて
監査ログはオプション機能で、仮想サーバーやロードバランシングプールなどのBIG-IPシステムオブジェクトが制限される（つまり、作成、変更、または削除される）たびにメッセージを記録します。BIG-IPシステムは、これらの監査イベントのメッセージを/var/log'auditファイルにログ記録します。オブジェクトを構成する方法は3つあります。
* ユーザー操作による
* システムアクションによる
* 設定データを読み込むことによって
オブジェクトがこれらのいずれかの方法で構成されると、BIG-IPシステムは監査ログにメッセージを記録します。

最新問題: **36**
図示されている3つのVLANは、バックエンドサーバーへの接続を提供します。バックエンドサーバーはアンマネージドスイッチに移行され、個別のインターフェースが必要になります。F5デバイスのインターフェースはどのように設定すればよいでしょうか？


A. トランクインターフェースと結合インターフェース 1.1.1.2 および 1.3 を作成します。
B. VLAN_Aを作成し、インターフェース1.1をタグなしに設定します。VLAN_Bを作成し、インターフェース1.2をタグなしに設定します。
VLAN_Cを作成し、インターフェース1.3をタグなしに移動します。
C. VLAN_A という名前の VLAN を作成し、タグの下に 100 を入力して、インターフェース 1.1 をタグ付きに移動します。VLAN_B を作成し、200 を入力して、インターフェース 1.2 をタグ付きに移動します。VLAN_C を作成し、センター 300 を入力して、インターフェース 1.3 をタグ付きに移動します。
D. トランクインターフェースを作成し、VLAN、A、VLAN_B、VLAN_Cを選択します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **37**
LTMスペシャリストは、既存のクラスタに3台目のBIG-IPデバイスを追加することで、クラスタの負荷を軽減しています。この新しいデバイスは、他の2台のデバイスの2倍のパフォーマンスを発揮できます。LTMスペシャリストは、フェイルオーバーが発生した場合にトラフィックグループを引き継ぐデバイスとして、常に利用可能な容量が最も高いBIG-IPデバイスが選択されるようにする必要があります。

どのフェイルオーバー方式が最も適切ですか？
A. 負荷認識
B. HA容量
C. HAグループ
D. 順序付きリスト
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 38**
BIG-IP管理者は、特定のユーザーがユーティリティを使用して8IG-IP構成にログインしようとしたかどうかを判断するために、どのログファイルを確認すべきでしょうか？
A. /var/log/trn
B. /ver/log/secure
C. /var/log/pam/tally/log
D. /var/log/http.d
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 39**
BIG-IP管理者は、故障したF5デバイスのRMA交換品を受け取ります。BIG-IP管理者は、以前のデバイスから取得したUCSを復元しようとしますが、復元に失敗します。/var/log/itmに次のエラーが表示されます。
mcpd [****J: ?****?0; ライセンスが動作しません (期限切れまたはデジタル)
署名が内容と一致しません。
BIG-IP管理者はこのエラーを回避するために何をすべきでしょうか？
A. no-licenseオプションを指定して適切なtmshコマンドを使用してください。
B. UCSアーカイブからライセンス情報を削除します
C. 復元前にライセンスを取り消す
D. 新しいデバイスで手動アクティベーション方法を使用してライセンスを再アクティベートしてください。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 40**
不要なIPアドレスが、自己IPアドレスを介して設定ユーティリティに接続しようとします。LTMスペシャリストは、IPアドレスに基づいてこれらの試みをブロックする必要があります。
ITMスペシャリストは、他のユーザーに影響を与えることなく、これらの試みをどのように阻止すべきでしょうか？
A. Devicetrust
B. SSH IP許可リスト
C. 港湾封鎖
D. パケットフィルタ
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 41**
LTMスペシャリストが、新しい仮想サーバーに関する問題のトラブルシューティングを行っています。仮想サーバー経由で接続すると、クライアントのブラウザに 接続がリセットされました」というメッセージが表示されますが、プールメンバーに直接接続した場合はアプリケーションが正常に動作していることが確認できます。
ltm プール srv1_https_pool {

メンバー {
192.168.2.1:https{
アドレス 192.168.2.1
}
}
}
ltm仮想 https_example_vs {
宛先 192.168.1.155:https
IPプロトコル TCP
マスク 255.255.255.255
プール srv1_https_pool
プロファイル {
http { }
tcp { }
}
snat automap
VLAN無効化
}
LTMスペシャリストはこの問題をどのように解決すべきでしょうか？
A. 仮想サーバーに ClientSSL プロファイルを追加します。
B. プールでHTTP監視を有効にします。
C. 仮想サーバーでSNAT Automapを無効にします。
D. 仮想サーバーからHTTPプロファイルを削除します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **42**
2台のLTMデバイスが同じデバイスグループに属し、アクティブ/スタンバイフェイルオーバー用に構成されています。LTMスペシャリストは、HAアクティブデバイスとスタンバイデバイスの状態が常に変化していることを確認しました。すべてのネットワークリンクはデフォルトルートドメインを使用しています。HA接続には専用の光ファイバー回線が使用されており、遅延は250msですがパケットロスはありません。
フェイルオーバー状態の変化を引き起こす原因は何ですか？
A. HAネットワークはデフォルトのルーティングドメインを使用しています。
B. HAネットワークはマルチキャストIPを使用しています。
C. HAネットワークはミラーリング用に設定されていません。
D. HAネットワークのレイテンシが高すぎます。
Answer: B (メーッセージを残す**)**



最新問題: **43**
LTM デバイス ペアがフェイルオーバーと接続ミラーリング用に構成されています。LTM デバイスには、HTTP、SSL オフロード付き HTTPS、および SSH 用の仮想サーバーが構成されています。フェイルオーバーを引き起こすイベントが発生します。フェイルオーバー時にアクティブだった HTTP および SSH セッションはアクティブなままですが、HTTPS セッションは切断されます。この問題の根本原因は何ですか？
A. HTTPS仮想サーバーで接続ミラーリングが有効になっていませんでした。
B. 接続ミラーリングはクライアントSSLプロファイルと互換性がありません。
C. HTTPS仮想サーバーに対してSNAT自動マップが有効になっていませんでした。
D. LTM デバイス上の SSL 証明書が一致しません。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **44**
図を参照してください。LTMスペシャリストは、サーバーのレイテンシが50msを超えた場合に、特定の仮想サーバーに対してAVRアラートと通知を設定します。LTMスペシャリストは、サーバーのレイテンシが常に50msのしきい値を超えるように障害をシミュレートしますが、アラートは受信されません。
LTMスペシャリストは、期待される結果を達成するために、どの設定を変更すべきでしょうか？

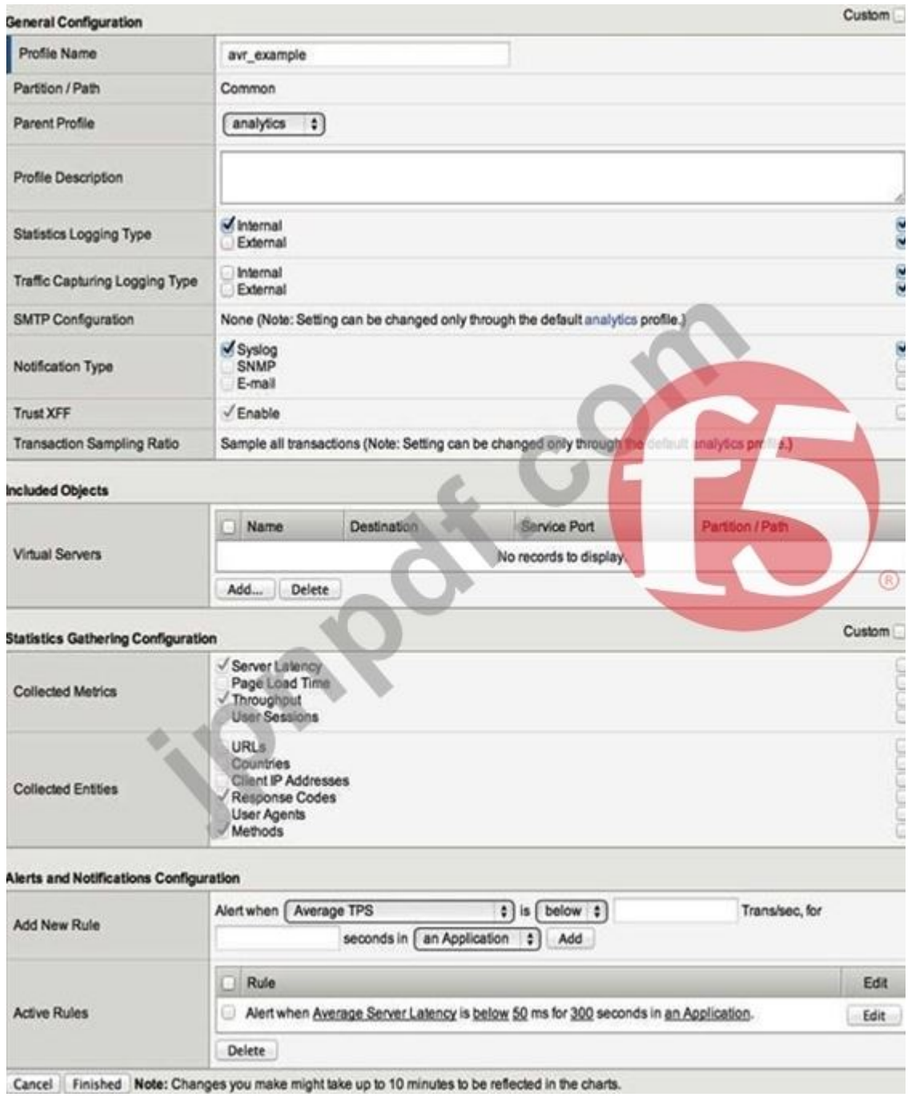

A. サポートチームにメールを送信できるように、SNMPアラートを有効にする必要があります。
B. 正しい情報が収集されるように、「ページ読み込み時間」という指標を有効にする必要があります。
C. サーバーの遅延が 50ms を超えた場合にトリガーされるようにルールを調整する必要があります。
D. アラートをトリガーするために正しい情報が収集されるように、ユーザーエージェントを有効にする必要があります。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 45**
展示資料を参照してください。

ibmpdf.com



メンテナンス中、BIG-IP管理者は図に示すように、プールメンバーを手動で無効化します。
結果はどうなりますか？

A. 全てのプールメンバーが新規接続の受付を停止します。
B. 無効化されたプールメンバーは、永続接続の処理を停止します。
C. 無効化されたプールメンバーは、既存の接続の処理を停止します。
D. 全てのプールメンバーは永続接続の処理を継続します
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 46**
デバイスグループのスタンバイメンバーで構成変更が行われました。
デバイス管理の概要画面に 推奨されるアクション」として表示される内容は何ですか？

A. デバイスグループのアクティブなメンバーを強制的にスタンバイ状態にする。
B. アクティブなメンバー構成をグループに同期します。
C. スタンバイメンバーの設定をグループに同期します
D. 最新の設定でデバイスを有効化する

Answer: C (メーッセージを残す)

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533**30%OFF問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **47**
LTMスペシャリストは、有効なexample.com SSL証明書を含む新しいHTTPS仮想サーバーを構成します。
LTM Specialは、接続時にブラウザでエラーを受け取ります。
この問題を解決するには、SSLクライアントプロファイルに何を追加する必要がありますか？
A. 中級資格
B. 販売サイン証明書
C. 公開ルート証明書
D. 新しいサンプル com 証明書
Answer: A (メーッセージを残す)

最新問題: **48**
BIG-IP管理者が、既存の利用率の高いプールに新しいプールメンバーを追加しました。その後まもなく、一部のユーザーでアプリケーションの読み込みに失敗するという報告がありました。BIG-IP管理者は、どのプールレベルの設定を確認すべきでしょうか？
A. 可用性要件
B. SNATを許可する
C. サービス停止時の対応
D. ゆっくりとした立ち上がり時間
Answer: D (メーッセージを残す)
説明
オプションABCはグローバル設定であり、新しいプールメンバーとは関係ありません。除外後にDを選択してください。

最新問題: **49**
- 展示する -

```
1 1  0.2423 (0.2423)  C>S  Handshake
      ClientHello
        Version 3.2
        cipher suites
        TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
        TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
         TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        compression methods
                  NULL
Unknown SSL content type 72
1 2  0.2432 (0.0008)  S>CShort record
1    0.2432 (0.0000)  S>C  TCP FIN
New TCP connection #2: 168.210.232.5(24782) <-> 193.33.229.103(443)
2 1  0.2393 (0.2393)  C>S  Handshake
      ClientHello
        Version 3.2
        cipher suites
        TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
        TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
         TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        compression methods
                  NULL
Unknown SSL content type 72
2 2  0.2404 (0.0010)  S>CShort record
2    0.2404 (0.0000)  S>C  TCP FIN
2 3  0.4738 (0.2333)  C>S  Alert
    level           fatal
    value           unexpected_message
2    0.4742 (0.0003)  C>S  TCP FIN
1 3  0.4857 (0.2425)  C>S  Alert
    level           fatal
    value           unexpected_message
1    0.4857 (0.0000)  C>S  TCP FIN
```

- 展示する -

展示資料を参照してください。

クライアントがGoogle Chromeブラウザから BIG-IP LTM上の仮想サーバーに接続しようとします。仮想サーバーはSSLオフロードされています。クライアントが接続しようとすると、SSLエラーが発生します。Mozilla FirefoxとInternet Explorerブラウザを使用した場合も、同じエラーが発生します。

LTMスペシャリストは仮想サーバーに対してssldumpを実行し、図に示すような結果を受け取ります。

これはどのように解決すべきでしょうか？

A. 適切な SSL 暗号スイートをサポートするようにクライアントをアップグレードします。

B. SSLプロファイル内のSSLキーの長さを、クライアントが必要とする最小値に合わせます。

C. 仮想サーバーをポート443（HTTPS）でリッスンするように設定します。

D. 仮想サーバー設定で適切な「SSLプロファイル（クライアント）」を選択してください。

Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題: **50**

LIM スペシャリストは、VCMP ゲストのアクティブ/スタンバイ LTM ペアをバージョン 11.3 からアップグレードする必要があります。

2台のVCMPホストに11.5.3がインストールされています。LTMスペシャリストは、最新の11.5.3 ISOイメージをどこにインポートすればよいでしょうか？

A. プライマリVCMPホストおよびアクティブなゲストインスタンスへ

B. セカンダリvCMPホストおよびスタンバイゲストインスタンスへ

C. 両方のVCMPホストへ

D. VCMPゲストインスタンスへ
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 51**
添付資料を参照してください。

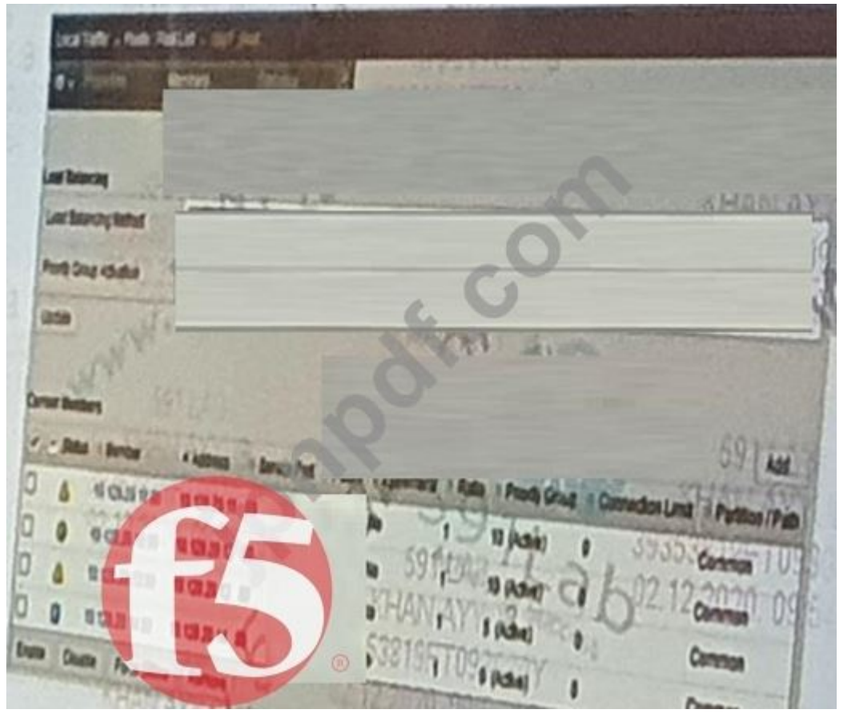

LTMスペシャリストは、プール内の2つのメンバーが過負荷状態にあることに気づきます。既存のメンバーの負荷を軽減するために、4番目のメンバー（10.128.20.14）が起動されます。
何人のメンバーが新規接続を受け付け、処理するのでしょうか？
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 52**
LTMデバイスペアがフェイルオーバーと接続ミラーリング用に構成されています。LTMデバイスには、HTTP、SSLオフロード付きHTTPS、およびSSH用の仮想サーバーが構成されています。フェイルオーバーを引き起こすイベントが発生します。
フェイルオーバー時にアクティブだったHTTPおよびSSHセッションは引き続きアクティブですが、HTTPSセッションは切断されます。
この問題の根本原因は何ですか？
A. HTTPS仮想サーバーで接続ミラーリングが有効になっていませんでした。
B. 接続ミラーリングはクライアントSSLプロファイルと互換性がありません。
C. HTTPS仮想サーバーに対してSNAT自動マップが有効になっていませんでした。
D. LTM デバイス上の SSL 証明書が一致しません。

Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **53**
パーティション ApplicationA の高可用性 LTM デバイスに新しい VLAN vlan301 が設定されました。新しい直接接続されたバックエンド サーバーが vlan301 に配置されました。しかし、デフォルト ゲートウェイへの ping で接続の問題が発生しています。LTM デバイスに設定されている VLAN 自己 IP は 192.168.0.251 と
192.168.0.252 のIPアドレスに、フローティングIPアドレス 192.168.0.253 が割り当てられています。LTMスペシャリストは、接続のトラブルシューティングを支援するためにパケットキャプチャを実行する必要があります。
LTMスペシャリストは、LTMデバイスのコマンドラインインターフェイスでどのコマンドを実行して、VLAN vlan301上のLTMデバイスのデフォルトゲートウェイへのping試行をキャプチャする必要がありますか？
A. tcpdump -ni vlan301 'ホスト 192.168.0.253'
B. tcpdump -ni /ApplicationA/vlan301 'host 192.168.0.251 or host 192.168.0.252'
C. tcpdump -ni vlan301 'host 192.168.0.251 or host 192.168.0.252'
D. tcpdump -ni /ApplicationA/vlan301 'ホスト 192.168.0.253'
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **54**
LTM スペシャリストは、会社のサポート担当者が BIG IP デバイスにアクセスできるように、8BG-IP デバイスへのアクセスを提供する必要がありますが、設定の変更は許可されていません。すべてのサポート担当者は、BIG-IP デバイスへのリモート アクセスをサポートしますが、設定の変更は許可されていません。すべてのサポート担当者は、会社の Active Directory にアカウントを持っています。サポート担当者が BIG-JP デバイスにアクセスできるようにするには、どの方法が適切ですか?
A. すべてのユーザーに対して、デフォルトのユーザーロールをゲストとしてリモート認証を設定します。
B. リモート認証を設定し、サポート担当者ユーザーをオペレーターユーザーロールにマッピングします。
C. デフォルトのユーザーロールがオペレーターであるすべてのユーザーに対してリモート認証を設定します。
D. リモート認証を設定し、サポート担当者ユーザーをゲストユーザーロールにマッピングします。
Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題: **55**
LTMスペシャリストは、https://register.example.com をターゲットとするトラフィックを3台のWebサーバーに負荷分散する仮想サーバーをデプロイする必要があります。
粘り強さを確保する必要がある。
永続的なミラーリングは許可されていません。SSLオフロードが必要です。
リソースの少ない4番目のWebサーバーが、iRuleによってhttps://register.example.comvrobots.txtへのエンジンボットからのリクエストを処理するために使用されます。
(ルールは HTTP_REQUEST イベントを使用します。
これを実装するために必要なプロファイルと永続化設定は何ですか？
A. tcp.dientssl、hup、送信元アドレス永続性
B. TCP、クライアントSSL、HTTP。クッキーの永続性
C. TCP、クライアントSSL、サーバーSSL、SSLパーシステンス
D. TCP、クライアントSSL、HTTP、サーバーSSLのCookie永続性
Answer: B (メーッセージを残す)
選択肢が間違っています。正しくはclientsslとserversslです。
タイトルで暗号化ではなくSSLオフロードが必要な場合は、serversslではなくclientsslが必要です。iRuleではHTTP_REQUESTを有効にするためにHTTPプロファイルが必要です。
セッションをミラーリングできない場合は、需要を満たすためにクッキーセッションが維持されます。

最新問題: **56**
BIG-IP管理者は、パッシブモードFTPを実行しているFTPサーバーの負荷分散を実行するようにBIG-IPシステムを構成する必要があります。
管理者は、この負荷分散を実行するために仮想サーバーをどのように構成すべきでしょうか？
A. 転送仮想サーバー
B. パフォーマンスレイヤー4仮想サーバー + FTPプロファイル
C. メッセージルーティング仮想サーバー
D. 標準仮想サーバー + FTPプロファイル
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **57**
単一サーバーを使用するカスタムTCPアプリケーションをLTMデバイスに移行中です。サーバープールにサーバーが追加されます。このアプリケーションはTCPプロトコルRFCに違反していることが知られています。現在、ユーザーからはエラーなく動作しているように見えます。
この状況では、どの仮想サーバータイプが適切でしょうか？
A. フォワーディング（レイヤ2）純粋なルーティングフォワーディング、プールは指定できません
B. ステートレスTCPプロトコルは適用できません
C. パフォーマンス（レイヤー4）-純粋なレイヤーA転送
D. 標準TCPプロファイルが存在するため、RFC検証が実行されます
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題: **58**
Webサーバーが HTTPS トラフィックで過負荷状態になっています。サーバーの負荷を軽減するため、LTMスペシャリストとサーバー管理者は、LTMデバイスでSSLオフロードを実行することにしました。仮想サーバーの設定は以下のとおりです。



SSLオフロードを実行するには、設定のどの部分を変更する必要がありますか？
A. クライアントSSLおよびサーバーSSLプロファイルを削除します。
B. クライアントのプロフィールを削除します
C. severssslプロファイルを削除します
D. クライアントSSLおよびHTTPプロファイルを削除します。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 59**
LTMスペシャリストが、特定のアプリケーションへのアクセスに使用されたブラウザの種類を表示するアナリティクスワイドを作成しました。しかし、生成された統計情報は、そのアプリケーションに関するすべてのトランザクションを 集計済み」という1つの項目にまとめるだけです。この問題を解決するために、LTMスペシャリストは何をすべきでしょうか？
A. 集計グループ内で相関関係にあるユーザーエージェントを表示するために、統計情報をドリルダウンします。
B. アナリティクスプロファイルで ユーザーセッション」が選択されていることを確認してください。
C. アナリティクス プロファイルがアプリケーションの仮想サーバーに割り当てられていることを確認します。
D. アナリティクスプロファイルで ユーザーエージェント」が選択されていることを確認してください。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 60**
どのiRuleを使用すれば、クライアントのブラウザがHTMLサーバーからの応答をキャッシュしないように指示できますか？
A. HTTP_RESPONSE の場合 {

{[HTTP::header Content-Type] が "html" と等しい場合}
HTTP::header insert Pragma "no-cache"
HTTP::header insert Expires "Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT"
HTTP::header replace Cache-Control "no-cache,no-store,must-revalidate" }
}
B. HTTP_REQUEST の場合 {
{[HTTP::header Content-Type] に "html" が含まれている場合}
HTTP::header insert Pragma "no-cache"
HTTP::header insert Expires "Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT"
HTTP::header replace Cache-Control "no-cache,no-store,must-revalidate" }
}
C. HTTP_RESPONSE の場合 {
{[HTTP::header Content-Type] に "html" が含まれている場合}
HTTP::header insert Pragma "no-cache"
HTTP::header insert Expires "Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT"
HTTP::header replace Cache-Control "no-cache,no-store,must-revalidate" }
}
D. HTTP_REQUEST の場合 {
{[HTTP::header Content-Type] が "html" と等しい場合}
HTTP::header insert Pragma "no-cache"
HTTP::header insert Expires "Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT"
HTTP::header replace Cache-Control "no-cache,no-store,must-revalidate" }
}
Answer: C (メーッセージを残す)

最新問題**: 61**
BIG-IP管理者は、デバイスの自己IPアドレスを定義します。自己IPアドレスはネットワークからアクセスできません。BIG-IP管理者は最初に何を確認すべきでしょうか？
A. 正しいVLANが選択されました。
B. 自動ラストホップが無効になっているか確認してください。
C. 正しいトランクが選択されました。
D. 正しいインターフェースが選択されました。
Answer: A (メーッセージを残す)

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533****30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード**: Freepdfdumps**)

最新問題**: 62**

LTMスペシャリストが、カスタムHTTPモニターに誤検出（偽陽性が発生する問題を発見しました。エンドユーザーは正しいWebサイトにアクセスできませんが、HTTPモニターはプールメンバーを 稼働中」と表示しています。この誤検出の原因は何でしょうか？



A. レスポンスはチャンク化されています。
B. Content-Type の値は 「iso-8859-200」です。
C. エンドユーザーは別の種類のブラウザを使用する必要があります。
D. 応答は圧縮されています。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: 63
ウェブアプリケーションは以下のように構成されます。

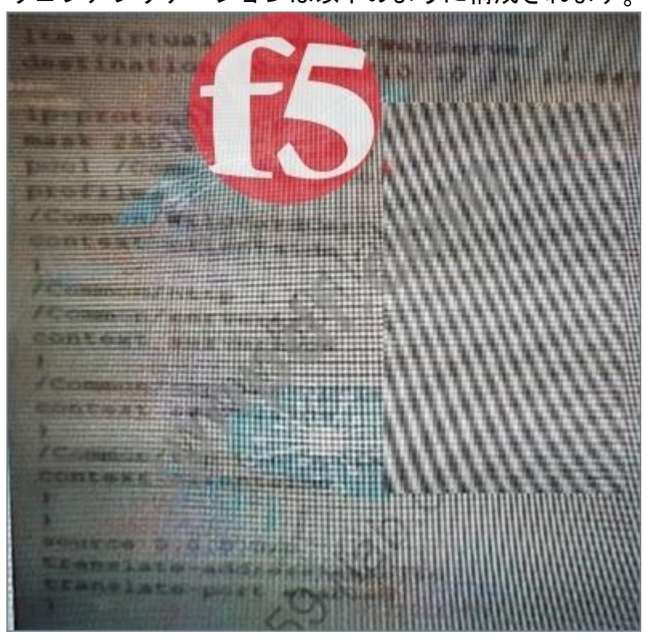

最大リクエスト数を設定するには、何を変更すればよいですか？

A. ICPプロファイル
B. プール設定
C. 仮想サーバー設定
D. HTTPプロファイル
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 64**
LTMデバイスの構成は以下のとおりです。
LTMデバイスの構成は図に示すとおりです。

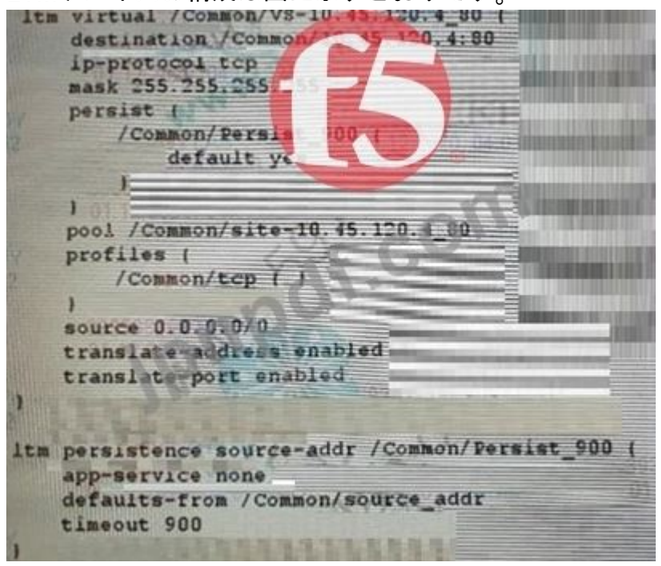

この構成に基づくと、予想される結果は次の2つです。（2つ選択してください。）
A. 48分間アイドル状態だったクライアントセッションは、同じプールメンバーに送信されます。
B. 20分間アイドル状態だったクライアントセッションは、新しいプールメンバーに割り当てられます。
C. 16分間アイドル状態だったクライアントセッションは、同じプールメンバーに送信されます。
D. 12分間アイドル状態だったクライアントセッションは、同じプールメンバーに送信されます。
E. 14分間アイドル状態だったクライアントセッションは、新しいプールメンバーに振り分けられます。
Answer: B,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 65**
図を参照してください。LTMスペシャリストがAVRを活用するには、どの手順を踏むべきでしょうか？

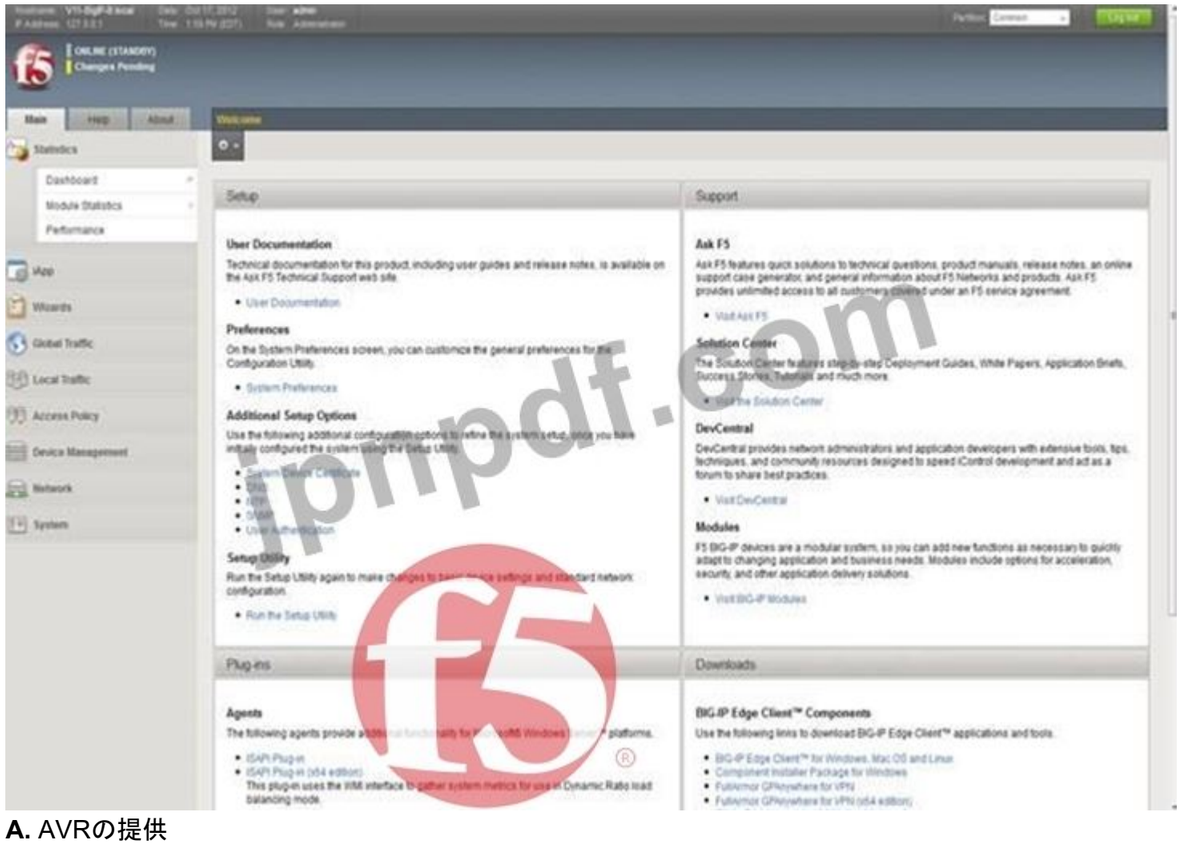

ipnpdf.com

A. AVRの提供
B. デバイスを再起動してください
C. AVR用のデバイスのライセンスを取得する
D. AVRアドオンをインストールする
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 66**
LTMスペシャリストが、パーティションアプリケーションAIに設定された仮想アドレス10.0.0.1:443でリッスンしながら、サイトwww.example.comのトレース/var/tmp/trace.capをキャプチャしました。キャプチャされたデータペイロードはSSLで暗号化されています。LTMスペシャリストは、データペイロードを復号化するためにどのコマンドを実行すればよいでしょうか？
A. ssldump -Aed -nr /var/tmp/trace.cap -k
/config/filestore/files_d/Common_d/certificate_key_d/:Common:www.example.com.key_1
B. ssldump -Aed -nr /var/tmp/trace.cap -k
/config/filestore/files_d/ApplicationA_d/certificate_key_d/:ApplicationA:www.example.com.key_1
C. ssldump -Aed -nr /var/tmp/trace.cap -k
/config/filestore/files_d/ApplicationA_d/certificate_d/:ApplicationA:www.example.com.crt_1
D. ssldump -Aed -nr /var/tmp/trace.cap -k
/config/filestore/files_d/Common_d/certificate_d/:Common:www.example.com.crt_1
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 67**

BIG-IP ASMは、Webアプリケーションセキュリティの観点から、ユーザーセッションをどのように処理しますか？
A. HTTP Cookieとは関係のない、別のセッション追跡方法を使用します
B. セッションIDを監視し、不審な動作が検出された場合は無効化することができます。
C. セッションは追跡せず、個々のリクエストのみを追跡します。
D. 各ユーザーに固有のクッキーを割り当てることでセッションを追跡します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 68**
BIG-IP管理者がHTTPS経由で管理インターフェースに接続できません。この問題の考えられる原因は何ですか？
A. 誤った管理ルートが指定されています。
B. 管理インターフェースにアクセスするために使用されるデバイスの IP アドレスは含まれません
CLI の 「httpd Allow」リスト。
C. 管理インターフェースへのアクセスに使用されるデバイスのIPアドレスが、設定ユーティリティの 「P Allow」リストに含まれていません。
D. ポートロックダウン設定は 「許可しない」に設定されています。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 69**
図を参照してください。示されているネットワークマップには、いくつのノードが表されていますか？



ipnpdf.com

A. 4
終わり
B. 2
C. 3
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 70**
BIG-IP管理者がプレーンCPU使用率のパフォーマンスチャートを確認したところ、コントロールプレーンの使用率が高いことが判明しました。
これは、どのタイプのトラフィックの使用頻度が高いことを示しているのでしょうか？
A. トンネル
B. 加速、
C. 管理
D. アプリケーション
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 71**

8IG-IP デバイスが RMA デバイスに交換されました。BIG-IP 管理者はライセンスを更新し、RMA デバイス上で以前に生成された UCS アーカイブから構成を復元しようとします。しかし、デバイス構成が完全にロードされません。構成のロードが失敗する原因は何でしょうか？
A. デバイスグループはフル同期用に設定されていません。
B. 時計が正しく設定されていません
C. マスターキーは復元されません
D. 米国には完全な構成は含まれていません
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 72**
Windows PCクライアントは、パケット損失のない高速かつ低遅延のネットワーク経由で仮想サーバーに接続しています。HTTPダウンロードにおいて、クライアント側の組み込みTCPプロファイルのうち、最も高いスループットを提供するものはどれですか？
A. tcp-wan最適化
B. tcp-legacy
C. TCP LAN最適化
D. tcp
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 73**
図を参照してください。LTMスペシャリストが、プールメンバーをダウン状態とマークしているHTTPモニターのトラブルシューティングを行っています。ブラウザ経由でプールメンバーに直接接続すると、アプリケーションが起動しており、正常に動作していることが確認できます。
ltm モニター http http_mon {
デフォルト設定 - http
行き先 * :*
間隔5
"200 OK」を受信しました
"GET /\\r\\n」を送信
0秒まで
タイムアウト16
}
問題は何ですか？





A. プールメンバーがHTTPヘッダーなしで応答しています。
B. プールメンバーが404エラーで応答しています。
C. リクエストはプールメンバーに届いていません。
D. HTTPヘッダーは圧縮されています。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 74**
BIG-IP管理者が仮想サーバーを設定しました。ユーザーから、BIG-IPシステムに接続しようとすると、常にTCP RSTパケットが返されるという報告がありました。この問題の考えられる原因は何でしょうか？
A. 仮想サーバータイプが内部に設定されています
B. 仮想サーバータイプはドロップに設定されています
C. 仮想サーバータイプはステートレスに設定されています
D. 仮想サーバータイプが拒否に設定されています
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **75**
BIG-IP VE のインターフェース 1.2 の状態が UNINITIALIZED になっています。この状態になっている理由は何ですか？
A. インターフェース 1.2 がトランクに追加されました。
B. インターフェース1.2はVLANに割り当てられていません。
C. インターフェース1.2は無効になっています。
D. デフォルトルートが作成されていません。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
説明
trunkはポートチャネルなので、物理インターフェースを追加する必要があります。

最新問題: **76**
LTMスペシャリストがLTMデバイスのアップグレードを行っています。どのデバイスを最初にアップグレードすべきでしょうか？
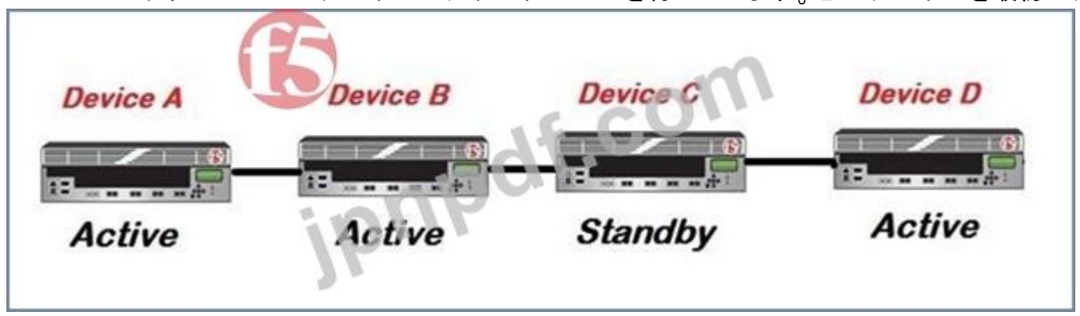

A. デバイスA
B. デバイスB
C. デバイスD
D. デバイスC
Answer: D (メーッセージを残す**)**

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533**30%OFF問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **77**
BIG-IP管理者がプール内のすべてのプールメンバーを無効にしても、ユーザーは引き続きプールメンバーにアクセスできます。
ユーザーが引き続き障害のあるpoo!メンバーに連絡を取れるようにするにはどうすればよいでしょうか？
A. プールの永続性プロファイル
B. 仮想サーバーの立ち上がり時間が遅い
C. プールでのスロータイム
D. 仮想サーバー上の永続性プロファイル
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **78**
BIG-IP管理者は、新しく有効化されたプールメンバーが受信するトラフィック量をどのように制御すべきでしょうか？
A. スローランプタイムを設定します
B. 接続制限を設定する
C. 優先グループ有効化の設定
D. 健康モニターを設定する
Answer: A (メーッセージを残す**)**
緩やかな立ち上がり時間
システムが新しく有効化されたプール メンバーに送信するトラフィック量を減らす期間を指定します。トラフィック量は、プール メンバーが利用可能になってからの時間とスロー ランプ タイムの比率（秒単位）に基づいて決定されます。プール メンバーがスロー ランプ タイムよりも長い時間オンラインになると、プール メンバーは受信トラフィックの全割合を受け取ります。スロー ランプ タイムは、接続数が最も少ない負荷分散モードで特に役立ちます。この値をゼロ以外に設定すると、優先度グループで予期しない動作が発生する可能性があります。たとえば、優先度の高いサーバーが十分にある場合でも、優先度の低いメンバーに負荷分散が行われる場合があります。

最新問題: **79**
- 展示する -

```
New TCP connection #3: 172.16.1.20(49379) <-> 172.16.20.1(443)
3 1  0.0006 (0.0006)  C>S  Handshake
      ClientHello
        Version 3.1
        cipher suites
        TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        Unknown value 0x3c
        Unknown value 0x3d
        Unknown value 0xff
        compression methods
                  NULL
3 2  0.0009 (0.0002)  S>C  Handshake
      ServerHello
        Version 3.1
        session_id[32]=
          ed 15 16 5f c2 9d bf 5e e6 70 0e a4 86 59 bf 27
          e7 b5 fa 49 38 fd 24 d7 c3 1e c1 9f d2 67 e4 f7
        cipherSuite         TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        compressionMethod                   NULL
3 3  0.0009 (0.0000)  S>C  Handshake
      Certificate
3 4  0.0009 (0.0000)  S>C  Handshake
      ServerHelloDone
New TCP connection #4: 172.16.1.20(49380) <-> 172.16.20.1(443)
4 1  0.0004 (0.0004)  C>S  Handshake
      ClientHello
        Version 3.1
        cipher suites
        TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        Unknown value 0x3c
        Unknown value 0x3d
        Unknown value 0xff
        compression methods
                  NULL
4 2  0.0007 (0.0002)  S>C  Handshake
      ServerHello
        Version 3.1
        session_id[32]=
          f5 eb fe e9 8e fc e9 7f c5 13 1b 40 69 15 08 72
          95 ef 43 e5 4e 10 f4 3b b2 3e 5c ec 5e ee 66 a8
        cipherSuite         TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        compressionMethod                   NULL
4 3  0.0007 (0.0000)  S>C  Handshake
      Certificate
4 4  0.0007 (0.0000)  S>C  Handshake
      ServerHelloDone
3    0.0015 (0.0006)  C>S  TCP RST
4    0.0010 (0.0003)  C>S  TCP RST
```

- 展示する -

展示資料を参照してください。

ある企業は、LTM デバイス上でホストされている 1 つ以上の仮想サーバー (VS) に接続する複雑なクライアント ソフトウェアを使用しています。クライアント ソフトウェアに問題が発生しています。LTM スペシャリストは問題の原因を特定する必要があります。LTM スペシャリストは tcpdump の抽出データを持っています。クライアントは LTM デバイスとの接続を失います。

リセットはどこから発生しているのか？

A. アプリケーションサーバー
B. 最初の接続先のデバイス
C. 接続を開始するデバイス
D. ローカルスイッチ
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 80**
- 展示する -

```
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Net::Interface
Name  Status         Mac-Addr   MTU    Bits    Bits    Pkts    Pkts   Mcast   Mcast   Drops   Drops   Errs   Errs   Colli     Media    Flow   Trunk    Aggreg
                                         In     Out      In     Out      In     Out      In     Out     In    Out   sions              Ctrl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1       up  0:1:d7:a8:4d:c4  1500  275.3G   43.1G   62.7M   30.8M    7.3M     246  223.9M       0      0      0       0  1000T-FD  tx-rx   none  detached
1.2     down  0:1:d7:a8:4d:c5  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
1.3     down  0:1:d7:a8:4d:c6  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
1.4     down  0:1:d7:a8:4d:c7  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
1.5     down  0:1:d7:a8:4d:c8  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
1.6     down  0:1:d7:a8:4d:c9  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
1.7     down  0:1:d7:a8:4d:ca  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
1.8     down  0:1:d7:a8:4d:cb  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
2.1     miss  0:1:d7:a8:4d:cc  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
2.2     miss  0:1:d7:a8:4d:cd  1500       0       0       0       0       0       0       0       0      0      0       0      none  tx-rx   none  detached
mgmt      up  0:1:d7:a8:4d:c1  1500   76.6G  138.1G  113.8M   22.5M    6.4M     123       0       0   2.2M      0    2.2M  100TX-HD   none   none  detached
```

- 展示する -

展示資料を参照してください。
tmsh interface showコマンドの出力に基づくと、問題点は何ですか？
A. 管理インターフェースでデュプレックスの不一致が発生しています。
B. インターフェース 1.1 の受信トラフィックでドロップが多すぎます。
C. 管理インターフェースでフロー制御が設定されていません。
D. インターフェース2.1と2.2に不具合があり、交換が必要です。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 81**
- 展示する -

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
DNT: 1
Connection: keep-alive


HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Content-Length: 0
Location: https://www.example.com
Date: Tue, 23 Oct 2012 18:05:57 GMT
Server: Apache/2.2.22 (FreeBSD) PHP/5.4.4 mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8q DAV/2
Accept-Ranges: bytes
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
Set-Cookie: sessionid=a4531785-7012-46aa-b5fe-a54be482b61a; path=/
```

- 展示する -

展示資料を参照してください。

LTMスペシャリストがLTMデバイスのクライアント側でHTTPトレースを実行したところ、サーバーからの応答に不要なヘッダーが多数含まれていることがわかりました。LTMスペシャリストは、「Set-Cookie」と「Location」以外のすべての応答ヘッダーを削除したいと考えています。HTTP応答から不要なヘッダーを削除するには、HTTPプロファイルをどのように変更すればよいでしょうか？

A. 「レスポンスヘッダー消去」フィールドに不要なヘッダー名を入力します。

B. 「リクエストヘッダー挿入」フィールドに、希望するヘッダー名を入力してください。

C. 「リクエストヘッダー消去」フィールドに不要なヘッダー名を入力します。

D. 「許可される応答ヘッダー」フィールドに、希望するヘッダー名を入力します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: **82**

展示資料を参照してください。



アクティブ/スタンバイ構成で動作するBIG-IP HAペアの計画的なアップグレード中に、アクティブユニットが強制的にスタンバイに切り替えられた直後に、アプリケーショントラフィックの障害が報告されました。この障害は、システムを元に戻すことで解消されました。BIG-IP管理者は、次のオーバーフローイベント中に障害が発生しないように、どのような変更を行うべきでしょうか？
A. アクティブデバイスのインターフェースを1.1に
B. アクティブデバイスのタグ値
C. スタンバイデバイスのインターフェースを1.1に
D. 待機中のデバイスでのタグ音声
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 83**
LTMスペシャリストは、アドレス172.16.20.1と172.16.20.2を持つ2台のアプリケーションサーバーのプール間で接続を分散させる仮想サーバーの構成を依頼されました。アプリケーションサーバーはTCPポート80と443でリッスンしています。アプリケーション管理者は、同一セッション内でHTTPリクエストとHTTPSリクエストの両方に対して、クライアントを同じノードに誘導するよう求めています。
仮想サーバーvs_httpとvs_httpsが作成され、それぞれ1.2.3.100:80と1.2.3.100:443でリッスンしています。
どの設定オプションを選択すれば、目的の動作が得られますか？
A. メンバー 172.16.20.1:80 と 172.16.20.2:80 を持つプール http_pool を作成します。メンバー 172.16.20.1:443 と 172.16.20.2:443 を持つプール https_pool を作成します。http_pool を vs_http のデフォルト プールとして割り当てます。https_pool を vs_https のデフォルト プールとして割り当てます。 「仮想サーバー間で一致」を有効にした SSL パーシステンス プロファイルを作成します。パーシステンス プロファイルを vs_http に割り当てます。
B. 172.16.20.1:any と 172.16.20.2:any をメンバーとするプール app_pool を作成します。vs_http と vs_https の両方に対して app_pool をデフォルトプールとして割り当てます。vs_http と vs_https のポート変換を無効にします。
C. メンバー 172.16.20.1:80 と 172.16.20.2:80 を持つプール http_pool を作成します。プール http_pool を vs_https と vs_https の両方のデフォルト プールとして割り当てます。vs_https のポート変換を無効にします。 「仮想サーバー間で一致」が有効になっている SSL パーシステンス プロファイルを作成します。パーシステンス プロファイルを vs_http に割り当てます。

D. メンバー 172.16.20.1:80 と 172.16.20.2:80 を持つプール http_pool を作成します。メンバー 172.16.20.1:443 と 172.16.20.2:443 を持つプール https_pool を作成します。http_pool を vs_http のデフォルト プールとして割り当てます。https_pool を vs_https のデフォルト プールとして割り当てます。 ₩サービス間で一致」を有効にしたソース アドレス永続化プロファイルを作成します。永続化プロファイルを vs_http と vs_https に割り当てます。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 84**
LTMスペシャリストがwww.example.com用の仮想サーバーを構成し、ショッピングカートアプリケーションを提供するアプリケーションサーバーのプールに接続を負荷分散しています。仮想サーバーではCookieの永続化が有効になっています。ユーザーはアプリケーションに接続できますが、ユーザーのショッピングカートが更新されません。トラフィックキャプチャには次の情報が表示されています。
リクエスト：
GET /cart/updatecart.php HTTP/1.1
ホスト: www.example.com
接続: キープアライブ
Cache-Control: max-age=0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4 Accept: text/html,application/xhtml
+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-EncodinG. gzip,deflate,sdch Accept-LanguagE. en-US,en;q=0.8 Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3 CookiE.
BIGipServerwebstore_pool=353636524.20480.0000 Response:
HTTP/1.1 200 OK
日付 :2012年10月24日(水) 18:00:13 GMT
サーバー: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.3.10-1ubuntu3.1
Set-CookiE. cartID=647A5EA6657828C69DB8188981CB5; path=/; domain=wb01.example.com Keep-AlivE. timeout=5, max=100 Connection: Keep-Alive Content-TypE. text/html アプリケーションに変更を加えることはできません。
LTMスペシャリストは、この問題を解決するために何をすべきでしょうか？
A. cartID クッキー上にユニバーサル永続プロファイルを作成します。
B. ₩サービス間で一致」を有効にしたクッキー永続性プロファイルを作成します。
C. iRuleを使用してcartIDクッキーのドメインを書き換えます。
D. フォールバックの永続化方法として、ソースアドレスの永続化を有効にします。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 85**
ユーザーは、高速WAN接続を介して大容量ファイルをダウンロードする際に、スループットの低下を経験しています。
パケット損失が広範囲に発生していることが問題として判明したが、これを完全に排除することはできない。
ネットワークにおけるパケット損失を補償するために、どのTCPプロファイル設定を2つ変更すべきでしょうか？ 2つ選択してください。）
A. プロキシオプション
B. ネーグルのアルゴリズム
C. プロキシバッファが低い
D. スロースタート
E. プロキシバッファ高
Answer: C,E (メーッセージを残す**)**

最新問題: **86**
ABIG IPシステムは、Webアプリケーションへの接続を負荷分散しています。Webアプリケーションに対してTCPベースのサービス拒否攻撃が発生しており、古いTCP接続が原因でLTMデバイスのメモリ使用率が非常に高くなっています。
メモリ使用量を削減するには、どのTCPprofileオプションを使用すればよいでしょうか？
A. タイムアウト時にリセット
B. アイドルタイムアウト
C. スロースタート
D. マルチパスTCP
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **87**
BIG-IP管理者は、特定の受信文字列を使用してHTTPモニターを設定しました。ステータスは ダウン」と表示されています。管理者はどのツールを使用して問題を特定すべきでしょうか？
A. tcpdump
B. 健康
C. ピン
D. ifconfig
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題: **88**
図を参照してください。ある企業は、LTMデバイス上でホストされている1つ以上の仮想サーバー ⅤS）に接続する複雑なクライアントソフトウェアを使用しています。このクライアントソフトウェアに問題が発生しています。
LTMスペシャリストは、問題の原因を特定する必要があります。
LTMスペシャリストはtcpdumpでクライアントの送信元IPアドレスが168.210.232.5であることを確認していますが、実際のクライアントの送信元IPアドレスは10.123.17.12です。
tcpdumpにIPアドレス10.123.17.12が表示されないのはなぜですか？

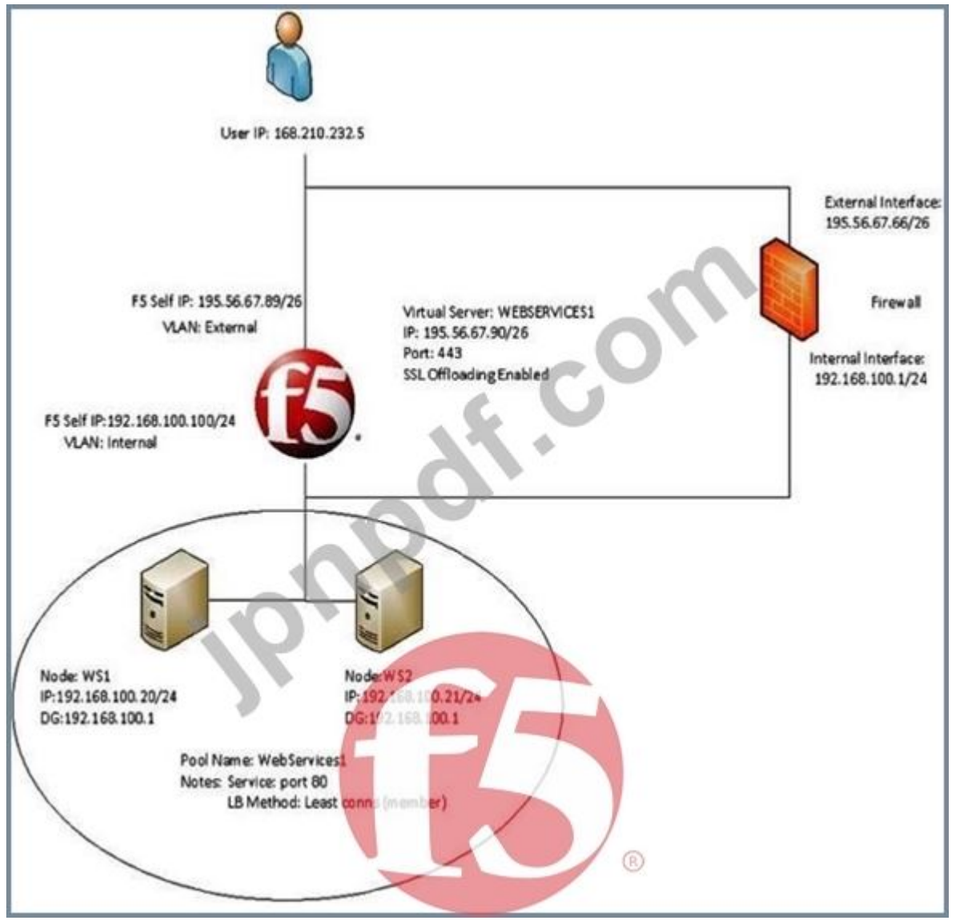

A. 個人のデータストリームが、デフォルトルート以外の方法でLTMデバイスにルーティングされています。
B. 仮想サーバー上のセキュアネットワークアドレス変換（SNAT）プールが有効になっています。
C. クライアントとLTMデバイス間の経路でネットワークアドレス変換（NAT）が発生しました。
D. LTMデバイスは個人のIPアドレスに対してNATを実行しました。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 89**
図を参照してください。プールは4つのメンバーで構成されています。ユーザーは10.18.1.40との接続を確立しています。仮想サーバーには永続性プロファイルが設定されています。



A. 10.18.1.10
B. 2020年1月18日

C. 10.18.1.40
【日付】: 10.18.1.30
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 90**
BIG-IP管理者がBIG-IPデバイスを操作している際に、トランク上のインターフェースの1つがダウンしていることを発見しました。
このインターフェースの状態になっている理由は何ですか？
A. このトランクにはデフォルトルートが設定されていません
B. インターフェースのメディア速度が設定されていません
C. スイッチはインターフェースに接続されていません
D. インターフェースにはトランシーバーは搭載されていません
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 91**
LTMスペシャリストによると、アプリケーションがアップグレード後にアクセスできなくなったとのことです。
LTMデバイスの設定には何も変更はありません。
ログには、すべてのサーバーのヘルスモニターが失敗したことが示されています。
LTMスペシャリストは次に何を検証すべきでしょうか？
A. tcpdumpを使用して、サーバーとのTCPハンドシェイクが完了したことを確認します。
B. HTTPモニターのカスタム受信文字列がアップグレードに伴い変更されました
C. BIG_IP デバイスからサーバーに ping を実行できる。
D. BIG-IPデバイスとサーバー間のファイアウォールがHTTPを許可している
Answer: B (メーッセージを残す**)**
説明
ログを見ると、TCP検出は正常ですが、HTTP検出は異常です。したがって、HTTPレベルの検出問題に注意する必要があります。

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533****30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード**: Freepdfdumps**)

最新問題**: 92**
サーバープール内の4つのメンバーは、同様のハードウェアプラットフォームを使用しています。LTMスペシャリストは、永続化テーブルのエントリ数が最も少ないサーバーを選択できる負荷分散方法を必要としています。
LTMスペシャリストはどの負荷分散方法を使用すべきでしょうか？
A. 観察された
B. ダイナミックレシオ
C. 最小セッション数
D. リース接続
Answer: C (メーッセージを残す**)**

説明
試験問題に注意してください。設問は、表に最小限のエントリを残すようにセッションに求めるものです。

最新問題: **93**
LTMデバイスを仮想サーバーとして構成する必要があります。アプリケーションでは、クライアントからサーバーへのSSL暗号化と、LTMデバイスによるX-Forwarded-Forの追加が必要です。LTMスペシャリストはどのタイプの仮想サーバーを使用すべきでしょうか？
A. 転送（IP）
B. 無国籍
C. パフォーマンス
D. 標準
E. パフォーマンス（HTTP）
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **94**
BIG IPシステムは、Webアプリケーションへの接続を負荷分散しています。Webアプリケーションに対してTCPベースのサービス拒否攻撃が発生しており、古いTCP接続が原因でLTMデバイスのメモリ使用率が非常に高くなっています。メモリ使用率を下げるには、どのTCPプロファイルオプションを使用すればよいでしょうか？
A. タイムアウト時にリセット
B. アイドルタイムアウト
C. マルチパスTCP
D. スロースタート
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **95**
- 展示する -

```
1 1  0.2423 (0.2423)  C>S  Handshake
      ClientHello
        Version 3.2
        cipher suites
        TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
        TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
         TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        compression methods
                  NULL
Unknown SSL content type 72
1 2  0.2432 (0.0008)  S>CShort record
1    0.2432 (0.0000)  S>C  TCP FIN
New TCP connection #2: 168.210.232.5(24782) <->
198.33.229.103(443)
2 1  0.2393 (0.2393)  C>S  Handshake
      ClientHello
        Version 3.2
        cipher suites
        TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
        TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
         TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        compression methods
                  NULL
Unknown SSL content type 72
2 2  0.2404 (0.0010)  S>CShort record
2    0.2404 (0.0000)  S>C  TCP FIN
2 3  0.4738 (0.2333)  C>S  Alert
    level           fatal
    value           unexpected_message
2    0.4742 (0.0003)  C>S  TCP FIN
1 3  0.4857 (0.2425)  C>S  Alert
    level           fatal
    value           unexpected_message
1    0.4857 (0.0000)  C>S  TCP FIN
```

- 展示する -

展示資料を参照してください。

クライアントがGoogle ChromeブラウザからBIG-IP LTM上の仮想サーバーに接続しようとします。仮想サーバーはSSLオフロードされています。クライアントが接続しようとすると、SSLエラーが発生します。Mozilla FirefoxとInternet Explorerブラウザを試しても、同じエラーが発生します。

LTMスペシャリストは仮想サーバーに対してssldumpを実行し、図に示すような結果を受け取ります。

何が問題ですか？

A. BIG-IP LTM はポート 443 でリッスンしていません。

B. BIG-IP LTM は証明書を提供していません。

C. クライアントを適切な暗号スイートにアップグレードする必要があります。

D. SSLキーの長さが間違っています。

Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **96**

アプリケーションサーバーがクライアントの言語互換性、ブラウザ、オペレーティングシステムの種類、および圧縮互換性を判断するために使用するHTTPヘッダーはどれですか？ 3つ選択してください。）

A. 承認

B. ホスト

C. ユーザーエージェント
D. Accept-Encoding
E. 言語を受け入れる
Answer: C,D,E (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 97**
ネットワークチームは、ネットワークに新しいサブネット10.10.22.0/24を導入しました。F5デバイスで、ゲートウェイ30.30.30.158経由でこのネットワークにアクセスするためのルートを設定する必要があります。LTMスペシャリストはこのルートをどのように設定すべきでしょうか？
A. Tmsh create net route 10.10.22/24 gw 30.30.30.158
B. Tmsh 変更ネットルート 10.10.22/24 gw 30.30.30.158
C. Tmsh add net route 10.10.22/24 gw 30.30.30.158
D. Tmsh modify net route 10.10.22/24 gw 30.30.30.158
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 98**
図を参照してください。この出力はどのTMSHコマンドによって生成されたものですか？



A. tmsh list /cm sync-status
B. tmsh list /sys sync-status
C. tmsh show /sys sync-status
D. tmsh show /cm sync status
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 99**
BIG-IP管理者は、以下のログエントリを発見しました。
tnm tmm[7141]: 011e0002:4: sweeperjjpdate: アグレッシブモードがアクティブ化されました。
BIG-IP管理者はこのメモリ問題を軽減するためにどのような対策を講じるべきでしょうか？
A. TCPプロファイルIDEタイムアウト値を下げます
B. サーバーが接続ミラーリングを使用するように設定する
C. TCPプロファイルIDEタイムアウト値を増やす
D. 冗長PARをアクティブアクティブ構成にする。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **100**
BIG-IP管理者は、/var/log/ltmディスクモニターに次のエラーメッセージが表示されることを確認しました。
*******:
共有ディスクパーティションの空き容量は30ドル未満です
BIG-IP管理者は、このエラーメッセージを調査するために、構成ユーティリティのどのセクションにアクセスすればよいですか？
A. 統計 > 分析
B. システム＞ディスクの管理
C. システム > ファイル管理
D. 統計 > モジュール統計 > システム
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **101**
図を参照してください。表示されている構成ユーティリティ文字列によると、認証サブメニューのユーザーディレクトリ構成の設定はどうなっていますか？

A. 管理対象
B. ローカル
C. リモートTACACS+
D. デフォルトのシステム構成
Answer: C (メーッセージを残す)

最新問題: **102**
展示する。

LTM デバイス LTM1 と LTM2 は、管理 VLAN と HA VLAN および内部 VLAN の両方でネットワーク フェイルオーバーが構成されたデバイス グループ (同期フェイルオーバー) で構成されています。また、ConfigSync は、ネットワーク フェイルオーバーと内部 VLAN がサブネットを持つ単一のトランクにタグ付けされたデバイス グループ (同期フェイルオーバー) 内に限定されています。接続ミラーリングは、LTM1 と LTM2 の間に直接接続された HA インターレースと管理インターレースの両方で構成され、管理スイッチに接続されています。LTM デバイスには 4 つのトラフィック グループが定義されており、両方の LTM デバイスは正常で、どのトラフィック グループのトラフィックも通過させることができます。
LTMスペシャリストが、フェイルオーバーテストを行うためにHAネットワークのケーブルを切断する。
この場合、どのHA機能が機能しますか？
A. ConfigSyncは動作します。接続ミラーリングのドキュメントは動作しません。

B. ConfigSyncは動作し、接続ミラーリングも動作します
C. ConfigSyncは動作しません。接続ミラーリングは動作します。
D. ConfigSync は動作しません。接続ミラーリングフローは動作しません。
Answer: C (メーッセージを残す)

最新問題: **103**
LTMスペシャリストが、単一のプールメンバーを持つ新しい仮想サーバーを構成します。LTMスペシャリストは、プール、プールメンバー、またはノードのヘルスモニターを定義していません。
仮想サーバーの状態はどうなっていますか？
A. オフライン（無効）
B. 不明（有効）
C. 利用不可（有効）
D. 利用可能（有効）
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **104**
- 展示する -

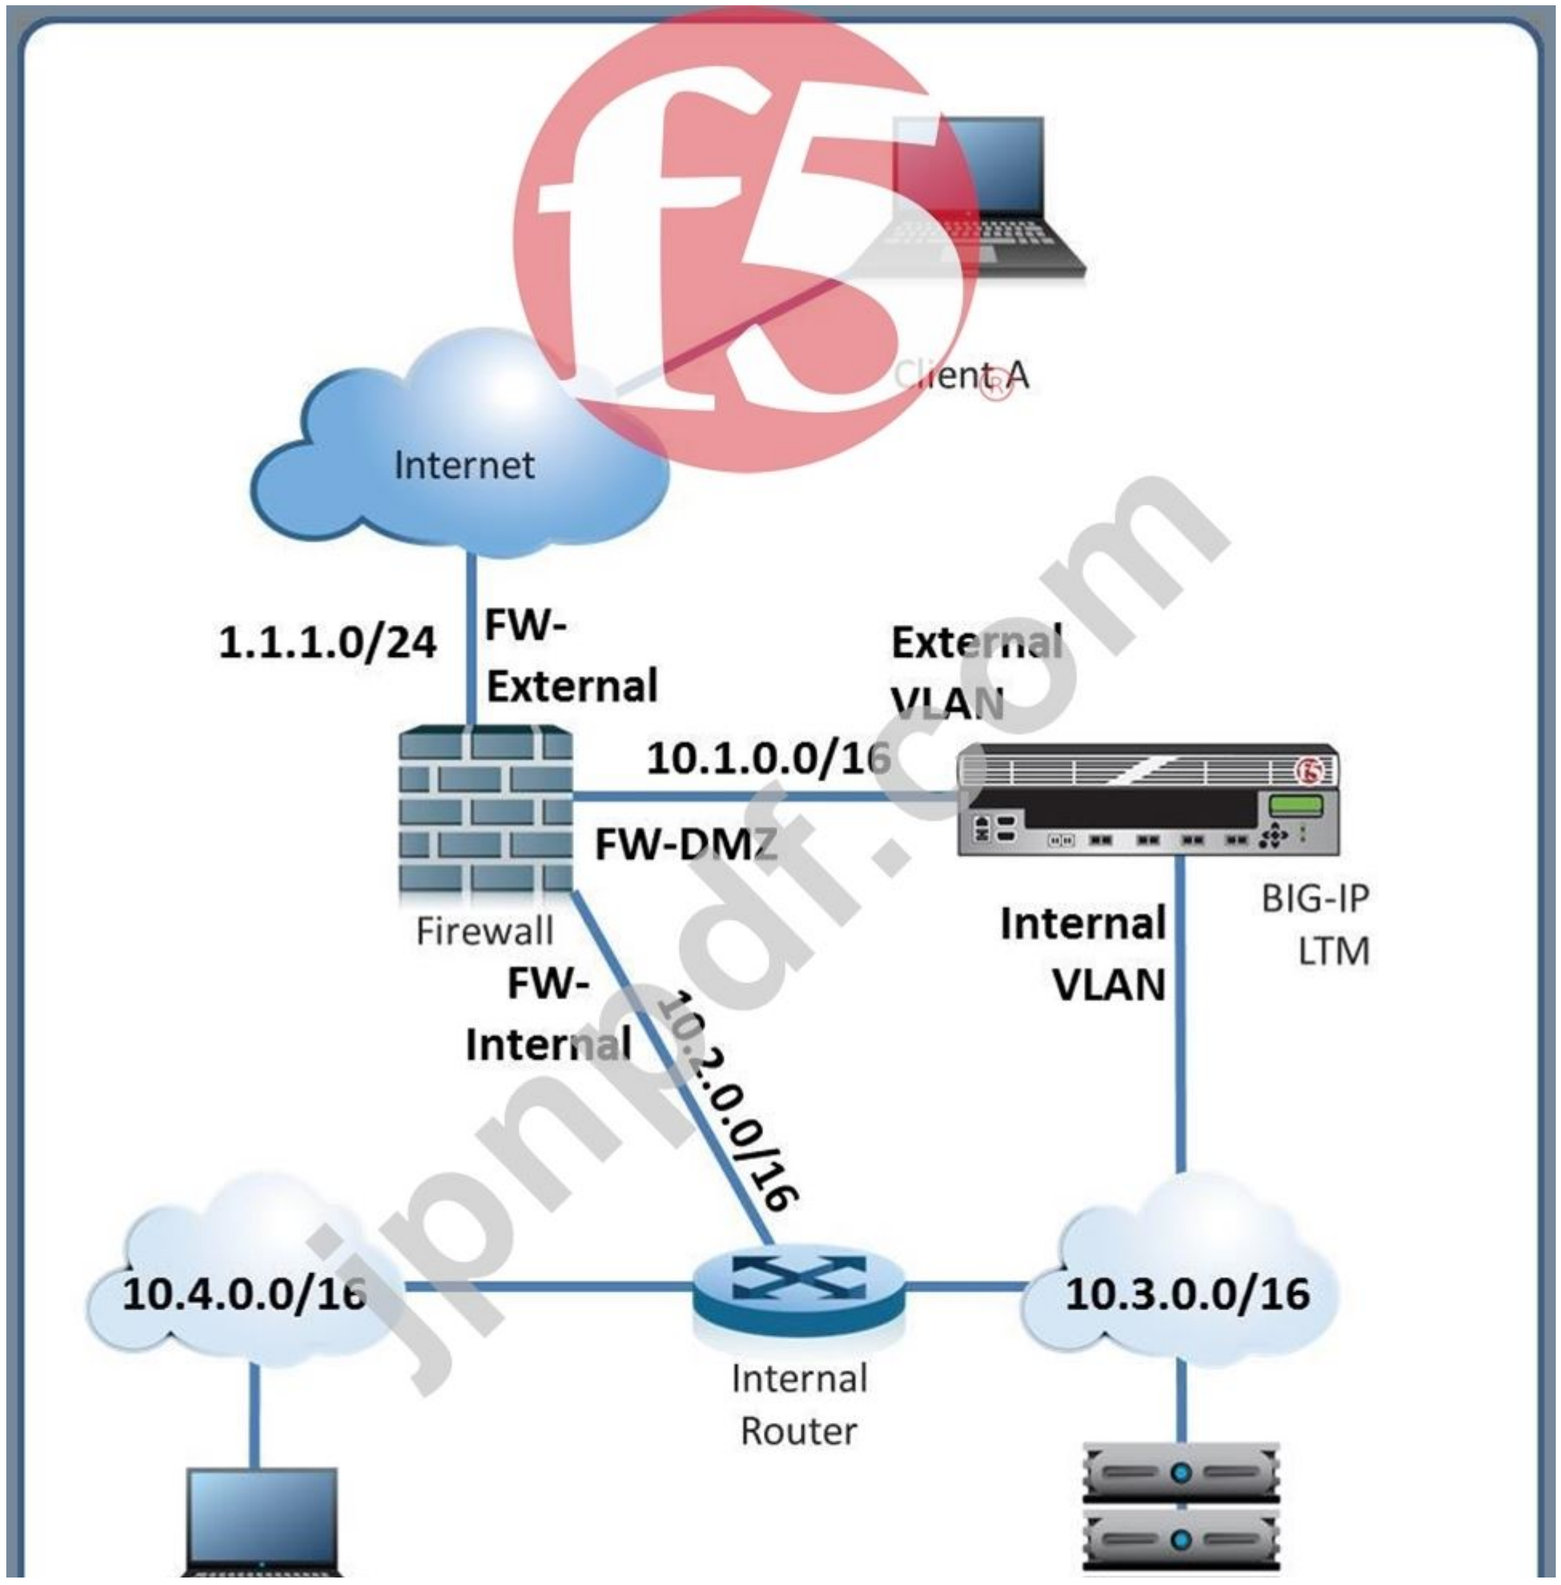
Client A
Internet
1.1.1.0/24
FW-
External
External
VLAN
10.1.0.0/16
FW-DMZ
Firewall
BIG-IP
LTM
Internal
VLAN
FW-
Internal
10.2.0.0/16
10.4.0.0/16
10.3.0.0/16
Internal
Router



- 展示する -

展示資料を参照してください。

レイヤ2のnPathルーティング設定が展開されました。パケットキャプチャには、以下のプロパティを持つクライアント接続パケットが含まれています。

送信元IPアドレス :<仮想サーバー>

宛先IPアドレス :<クライアントA>

パケットキャプチャはどの2つの場所で取得された可能性がありますか？ 2つ選択してください。）

A. ウェブサーバーのネットワークインターフェース

B. LTMデバイスの外部VLANインターフェース

C. インターネットファイアウォールの内部インターフェース

D. インターネットファイアウォールのDMZインターフェース

Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 105**

単一サーバーを使用するカスタムTCPアプリケーションをLTMデバイスに移行します。サーバーをプールに追加します。このアプリケーションはTCPプロトコルRFCに違反していることが知られています。

現在、ユーザーからはエラーなく動作しています。このような状況で適切な仮想サーバータイプはどれでしょうか？

A. Standard-tcpプロファイルが存在するため、RFC検証が実行されます。

B. ステートレスTCPプロトコルは適用できません

C. フォワーディング（レイヤ2）純粋なルーティングフォワーディング、プールは指定できません

D. パフォーマンス（レイヤー4）-純粋なレイヤーA転送

Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 106**

- 展示する -

No.	Time	Source	Src Port	Destination	Dst Port	Protocol	Length	Info
114	17.145218	172.16.20.3	21	10.10.1.2	50645	TCP	92	ftp > 50645 [ACK] Seq=116 Ack=48 Win=5792 Len=0 TSval=86604174 TSecr=2562824726
115	17.145221	172.16.20.3	21	10.10.1.2	50645	FTP	111	Response: 215 UNIX Type: L8
117	17.145252	10.10.1.2	50645	172.16.20.3	21	TCP	92	50645 > ftp [ACK] Seq=48 Ack=135 Win=4514 Len=0 TSval=2562824728 TSecr=86604174
132	20.937633	10.10.1.2	50645	172.16.20.3	21	FTP	116	Request: PORT 10,10,1,2,162,211
135	20.942198	172.16.20.3	21	10.10.1.2	50645	FTP	143	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
137	20.942235	10.10.1.2	50645	172.16.20.3	21	TCP	92	50645 > ftp [ACK] Seq=72 Ack=186 Win=4565 Len=0 TSval=2562828525 TSecr=86607970
141	20.945471	10.10.1.2	50645	172.16.20.3	21	FTP	98	Request: LIST
144	20.948418	172.16.20.3	20	10.10.1.2	41683	TCP	100	ftp-data > 41683 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=86607976 TSecr=0 WS=8
145	20.987396	172.16.20.3	21	10.10.1.2	50645	TCP	92	ftp > 50645 [ACK] Seq=186 Ack=78 Win=5792 Len=0 TSval=86608016 TSecr=2562828528
147	23.947014	172.16.20.3	20	10.10.1.2	41683	TCP	100	ftp-data > 41683 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=86610976 TSecr=0 WS=8
150	29.946271	172.16.20.3	20	10.10.1.2	41683	TCP	100	ftp-data > 41683 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=86616976 TSecr=0 WS=8
153	41.946358	172.16.20.3	20	10.10.1.2	41683	TCP	100	ftp-data > 41683 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=86628976 TSecr=0 WS=8
157	65.946527	172.16.20.3	20	10.10.1.2	41683	TCP	100	ftp-data > 41683 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=86652976 TSecr=0 WS=8

- 展示する -

展示資料を参照してください。

LTMスペシャリストは、ユーザーがFTP仮想サーバー経由で一部のコマンドを実行できないという報告を調査しています。LTMスペシャリストは、LTMデバイスのサーバー側でデータキャプチャを実行します。
アプリケーションに何か問題がありますか？
A. データ接続失敗
B. LISTコマンドは許可されていません
C. コマンド接続失敗
D. PORTコマンドは許可されていません
Answer: A (メーッセージを残す**)**

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533****30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **107**
BIG-IP管理者は、BIG-IPアプライアンス用の新しいライセンスを購入する必要があります。管理者は、モジュールがライセンスされているかどうか、およびそのモジュールに必要なメモリ容量を知る必要があります。システムメニューのどこでこの情報を確認すればよいでしょうか？
A. リソースプロビジョニング
B. 設定 > デバイス
C. 設定 > OVSDB
D. ソフトウェア管理
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **108**
BIG-IP VE のインターフェース 1.2 の状態が UNINITIALIZED になっています。この状態になっている理由は何ですか？
A. インターフェース 1.2 がトランクに追加されました。
B. インターフェース1.2はVLANに割り当てられていません。
C. インターフェース1.2は無効になっています。
D. デフォルトルートが作成されていません。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
trunkはポートチャネルなので、物理インターフェースを追加する必要があります。

最新問題: **109**
SSLアプリケーションをLTMデバイスに移行中です。サーバーは暗号化されたトラフィックと暗号化されていないトラフィックの両方を受け入れます。仮想サーバーの構成は以下のとおりです。



現在のCPU負荷を軽減するために、LTMデバイスではどのLTMデバイスプロファイルを使用すべきですか？
A. serverssl
B. プロトコル
C. クライアントSSL
D. ストリーム
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 110**
LTMとは、複数の仮想サーバーにまたがる複数のサブドメインに分割されたアプリケーションを構成することです。
これらのサブドメインの多くは暗号化が必要であり、インターネット上の誰でもアクセスできる可能性があります。設定によってエンドユーザーにSSL警告が表示されないようにする必要があります。
LTMスペシャリストは、これらの仮想サーバーのSSLプロファイルをどのように構成すべきでしょうか？
A. 各サブドメインごとにSSL証明書を取得し、各サブドメインごとにServerSSLプロファイルを作成し、関連するSSL仮想サーバーに適用します。
B. ワイルドカード証明書を取得し、ClientSSLプロファイルを1つ作成して、すべてのSSL仮想サーバーに適用します。
C. 各サブドメインごとに自己署名SSL証明書を作成し、各サブドメインごとにClientSSLプロファイルを作成して、関連するSSL仮想サーバーに適用します。
D. サブドメインごとに自己署名SSL証明書を作成し、SSL仮想サーバーごとにクライアントプロファイルを作成します。
Answer: (解答を表示する**)**
説明
課題は、ビジネスにおいて複数のドメイン名が存在し、インターネットにHTTPSサービスを提供しているにもかかわらず、ユーザーがSSLアラームを生成できないようにすることです。クライアントSSLを必須とし、自己署名証明書ではなくCA証明書を使用します。また、複数のドメイン名を使用する場合は、ワイルドカード証明書を使用できます。

最新問題**: 111**
- 展示する -

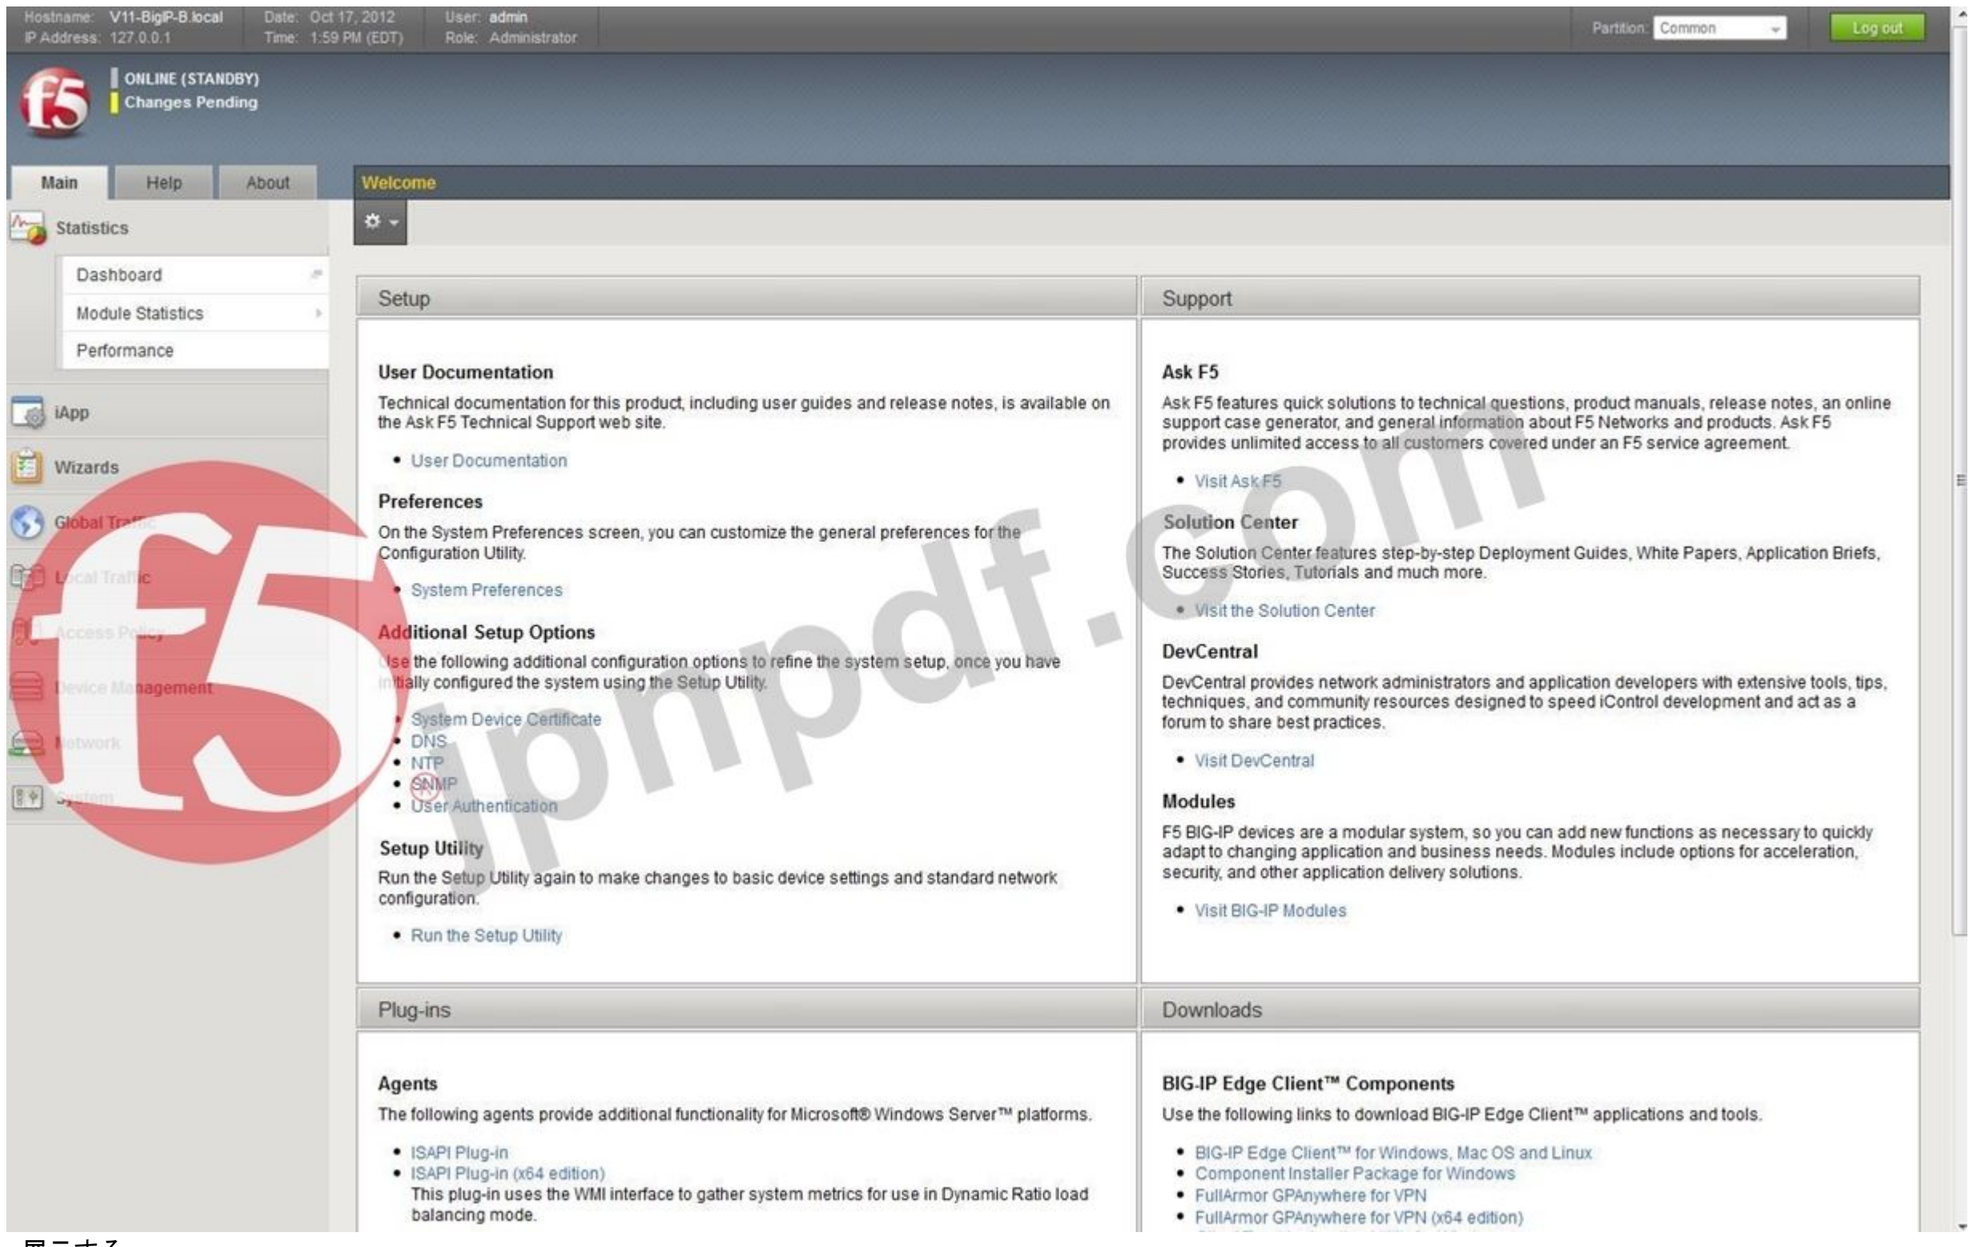

- 展示する -

展示資料を参照してください。

LTMスペシャリストがAVRを活用するには、どの手順を踏むべきでしょうか？

A. AVRアドオンをインストールする

B. AVR用のデバイスのライセンスを取得する

C. AVRの提供

D. デバイスを再起動します

Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 112**

一連のWebサービス用の仮想サーバーがLTMデバイス上に構築されます。LTMスペシャリストはiRuleを作成し、そのiRuleを仮想サーバーに適用しました。
HTTP_REQUEST の場合 {
switch [HTTP::uri] {
"/ws1/ws.jsp" {
log local0. "[HTTP::uri]-JSPプールにリダイレクトされました"
プールJSP
}
default { log local0. "[HTTP::uri]-非JSPプールにリダイレクトされました"
プール NonJSP
}
}
}
しかし、iRuleは期待どおりに動作していません。以下はログのスナップショットです。
/WS1/ws.jsp - JSPプールにリダイレクトされました
/WS1/ws.jsp - JSPプールにリダイレクトされました
/WS1/ws.jsp - JSPプールにリダイレクトされました
/WS1/WS.jsp - 非JSPプールにリダイレクトされました
/ws1/WS.jsp - 非JSPプールにリダイレクトされました
/WS1/ws.jsp - JSPプールにリダイレクトされました
/ws1/ws.jsp - 非JSPプールにリダイレクトされました
LTMスペシャリストは、この問題を解決するために何をすべきでしょうか？
A. 次のスイッチを使用してください。switch -lc [HTTP::uri]
B. 仮想サーバーに対して 〝大文字小文字を区別しない処理〟オプションを選択します。
C. 次のGを使用してください。switch [string tolower [HTTP::uri]]
D. 各メンバーの 〝大文字小文字の区別〟オプションを 〝なし〟に設定します。
Answer: C (メーッセージを残す)

最新問題: **113**
816-IP管理者は、F5サポートに新規チケットを開設する際に、どのような情報を提供すべきでしょうか？
A. bigip.licenseファイル
B. QKViewfile
C. デバイスのルートパスワード
D. SSL秘密鍵
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **114**
8IG-IP管理者がiRuleを調整しており、BIG-IPデバイスに設定されている235台の仮想サーバーのうち、どのサーバーが影響を受けるかを特定する必要があります。管理者はこの情報を効率的に取得するにはどうすればよいでしょうか？
A. ローカルトラフィック > 仮想サーバー
B. ローカル交通 > ネットワークマップ

C. ローカル交通プール
D. ローカル交通 > ルール
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 115**
展示資料を参照してください。

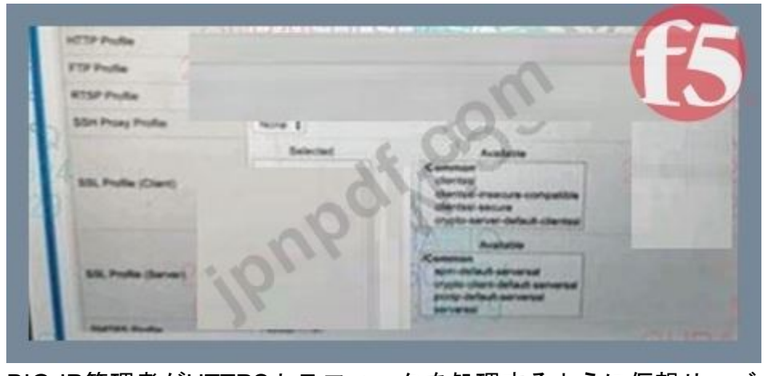

BIG-IP管理者がHTTPSトラフィックを処理するように仮想サーバーを設定しました。しかし、ユーザーからアプリケーションが動作しないとの報告がありました。
この問題を解決するには、どの操作設定が必要ですか？
A. サービスプロファイルHTTPの設定
B. SSLプロファイルの設定（クライアント）
C. SSLプロファイルの設定（サーバー）
D. プロトコルプロファイルの設定（サーバー）
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 116**
展示資料を参照してください。



816-IP管理者は、表示されたコマンドを実行し、デバイスグループ内のBIG-IPデバイス間でデバイスの信頼性の問題が発生していることを確認します。この問題により、デバイスbigip3.localでの設定同期が妨げられます。

設定の同期を妨げている原因は何ですか？

A. bigip1.local の次のアクティブ負荷係数は 0 です

B. 両方のデバイスがスタンバイ状態です

C. bigip1.local の次のアクティブ負荷係数は 1 です

D. ローカルシステムへの時間差は12です

Answer: A (メーッセージを残す**)**

説明

オプションAはbioip3.localであるべきですか？bigip3.localを選択する場合は、Aを選択してください。

最新問題**: 117**

LTMスペシャリストは、コマンドラインからホットフィックスのインストールを実行する必要があります。インストールが確実に成功するための正しい手順は何ですか？

A. /var/shared/images ディレクトリにホットフィックスをインポートします

MD5チェックサムを使用してファイルの整合性を確認します

tmsh apply sys software hotfix volume <volume_name> <hotfix_name>.iso

B. ホットフィックスを/shared/imagesディレクトリにインポートします

MD5チェックサムを使用してファイルの整合性を確認します

tmsh apply sys software hotfix volume <volume_name> <hotfix_name>.iso

C. /var/shared/images ディレクトリにホットフィックスをインポートします

MD5チェックサムを使用してファイルの整合性を確認します

tmsh install sys software hotfix <hotfix_name>.iso volume <volume_name>

D. ホットフィックスを/shared/imagesディレクトリにインポートします
MD5チェックサムを使用してファイルの整合性を確認します
tmsh install sys software hotfix <hotfix_name>.iso volume <volume_name>
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 118**
バックエンドプールメンバーではなく、LTMデバイス上でSSL通信を終了させることで、どのプロセスを排除できますか？
A. ウェブサーバー上でのSSL管理
B. CSRSの生成
C. バックエンドプールメンバーへのセキュリティパッチの適用
D. 認証局からSSL証明書を取得する
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 119**
LTMスペシャリストは、現在使用されているSNATプールを使用して、新しい仮想サーバーにSNATを適用する必要があります。
その設定変更を適用する前に、何を完了させる必要がありますか？
A. 選択したSNATプールの接続を確認し、必要に応じて拡張してください。
B. ピーク時にBIG-IPデバイスが高負荷状態で動作していないことを確認してください。
C. SNATプールのIPアドレスがプールメンバーと同じサブネットにあることを確認します。
D. SNATプールのIPアドレスがプールメンバーと同じVLANにあることを確認します。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
説明
SNATは、ルートが到達可能であれば、プールメンバーと同じVLANまたは同じネットワークセグメントにある必要はありません。CとDを除き、高同時接続時のポート枯渇を回避するためにSNATプールの接続情報を使用します。

最新問題**: 120**
BIG-IP管理者は、最近発生した問題の原因を特定するためにログファイルをレビューし、次のエントリを発見しました。
3月27日07:58:48 ローカル/BIG-IP通知 mcpd {5140} 010707275 プールメンバー
172.16.20.1.10029 モニターの状態がダウンしています。
このログメッセージの原因は何ですか？
A. プールメンバーが無効になっています。
B. プールメンバーに取り付けられたモニターが故障しました。
C. プールメンバーがBIG-IP管理者によってダウン状態としてマークされました。
D. プールメンバーに接続されているモニターには、より高いタイムアウト値が必要です。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 121**
- 展示する -



ipnpdf.com

- 展示する -
展示資料を参照してください。
HTTPモニターは、プール内のノードを常にダウン状態としてマークします。モニターの定義と、モニターのリクエストおよびレスポンスのHTTPヘッダーが提供されています。
問題は何ですか？
A. 応答は圧縮されています。
B. 送信文字列が間違っています。
C. モニターはリダイレクトに従うように設定されていません。
D. モニターのタイムアウト時間が短すぎます。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533**30%OFF問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **122**
特定の仮想サーバーの場合、BIG-IPはSSLオフロードを実行し、TLSvl.2のみで安全な通信をネゴシエートする必要があります。
BIG-IP管理者はこの要件を満たすために何をすべきでしょうか？
A. カスタムSSLプロファイル（クライアント）を設定し、オプションリストでTLSvlなしを選択します。
B. カスタムTLSV1.2暗号文字列を使用して、カスタムSSLプロファイル（クライアント）を設定します。
C. カスタムSSLプロファイル（サーバー）を設定し、オプションリストでTLSvlなしを選択します。
D. カスタムTLSV1.2暗号文字列を使用してカスタムSSLプロファイル（サーバー）を設定します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
説明
no TLSvlはTLS1.0のみを無効にし、TLS1.1は引き続き使用されるため、要件を満たしません。
最新問題: **123**

仮想サーバーはHTTPSトラフィックを処理するように構成されています。clientsslプロファイルは2048ビットRSAキーを使用するように構成されています。セキュリティ要件により、LTMスペシャリストは今後4096ビットRSAキーを使用する必要があります。この変更はBIG-IPデバイスにどのような影響を及ぼしますか？ 2つ選択してください）
A. TLS再ネゴシエーションの増加
B. 認可されたTPSの90%に減少
C. BIG-IPデバイスのCPU使用率の増加
D. 認可されたTPSの20%に削減
E. クライアント側での同時接続数の増加
Answer: C,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 124**
LTMスペシャリストは、JSESSIONIDクッキーに基づいて永続レコードを作成するiRuleを作成する必要があります。永続レコードが既に存在する場合は、iRuleは既存のレコードに従ってクライアント接続を永続化する必要があります。どの永続プロファイルを使用すれば、iRuleがこれらの要件を満たすことができますか？
A. SSL
B. ソースアドレスアフィニティ
C. 宛先アドレスの親和性
D. ユニバーサル
E. クッキー
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 125**
顧客は、自社アプリケーションがクライアントに送信するすべてのリダイレクトを傍受する必要があります。リダイレクトが一致した場合、顧客はクライアントのIPアドレスを含むメッセージをログに記録する必要があります。どのiRuleを使用すべきでしょうか？
A. HTTP_RESPONSE の場合 {
if { [HTTP::is_3xx] } {
log local0. "クライアントIPアドレス[IP::addr [IP::remote_addr]]をリダイレクトしています" }
}
B. HTTP_RESPONSE の場合 {
if { [HTTP::is_redirect] } {
log local0. "クライアントIPアドレス[IP::addr [IP::remote_addr]]をリダイレクトしています" }
}
C. HTTP_REQUEST の場合 {
if { [HTTP::is_redirect] } {
log local0. "クライアントIPアドレス[IP::addr [IP::remote_addr]]をリダイレクトしています" }
}
D. HTTP_REQUEST の場合 {
if { [HTTP::is_301] } {
log local0. "クライアントIPアドレス[IP::addr [IP::remote_addr]]をリダイレクトしています" }
}
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 126**

LTMスペシャリストがF5 iHealthにqkviewをアップロードしました。GUI内で、図に示されている推奨事項に従うための正しい手順は何ですか？

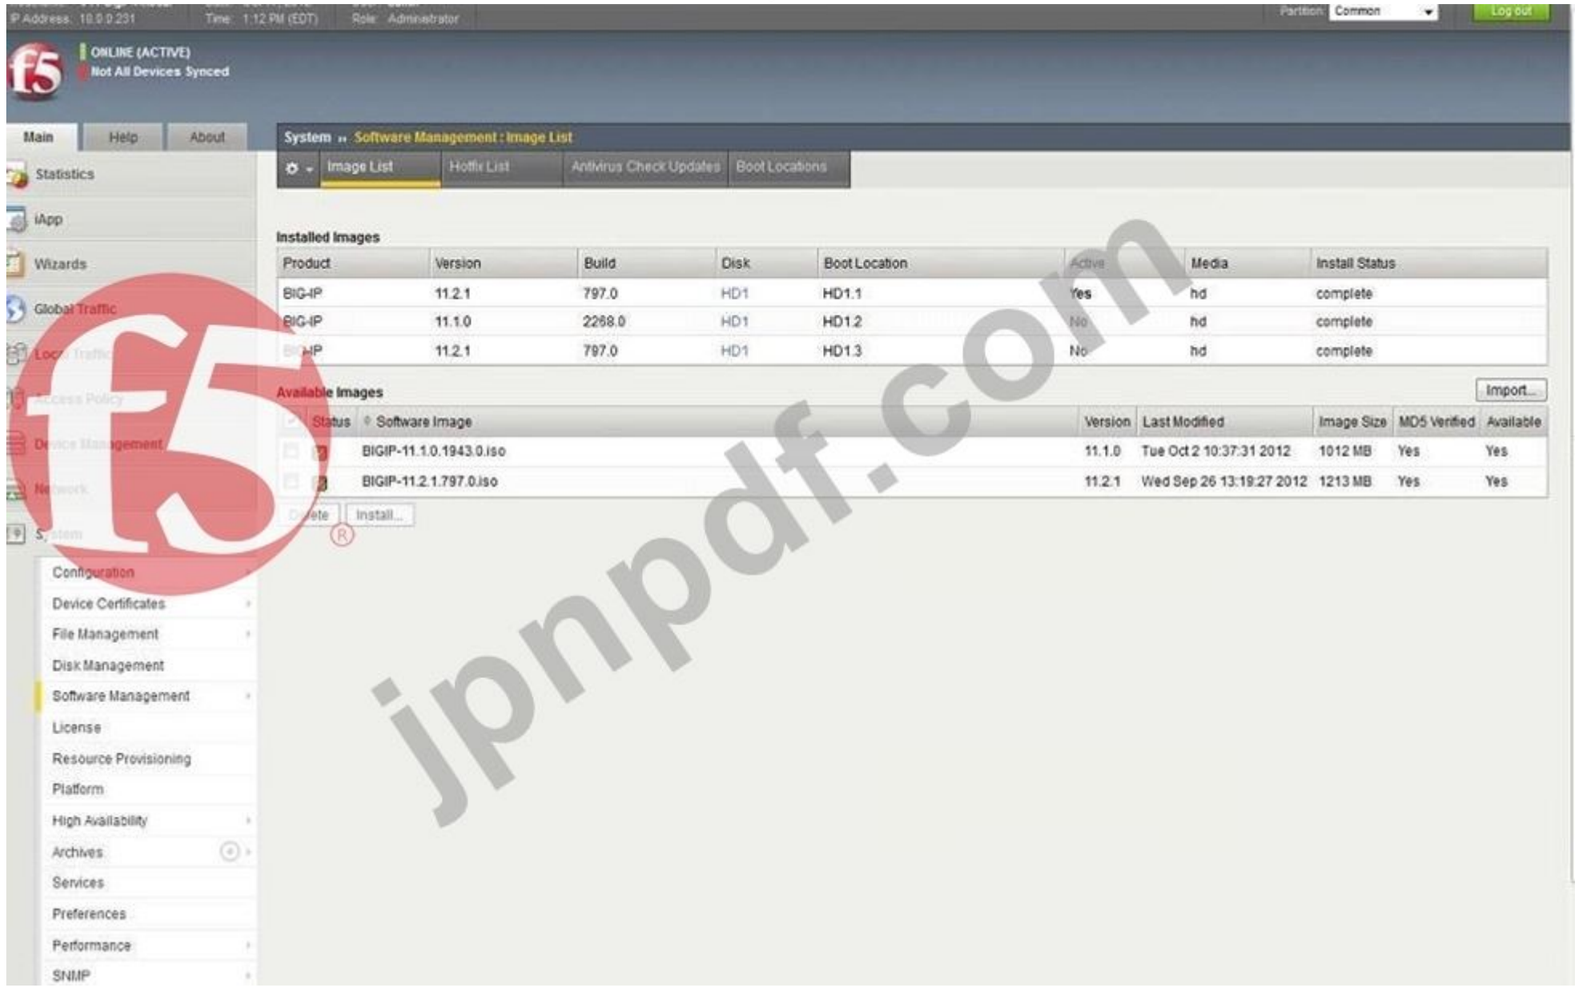

A. release.f5.com から製品バージョンのイメージを取得します。
既存のイメージを新しい製品バージョンのイメージで上書きします。
製品バージョンのイメージを選択し、「インストール」をクリックします。
使用可能なディスクとボリュームセット名を選択してください。

B. downloads.f5.comから製品バージョンの画像を入手してください。
製品バージョンのイメージをインポートします。
BIG-IPプラットフォームにイメージをインストールします。
製品バージョンのイメージを選択し、「インストール」をクリックします。
使用可能なディスクとボリュームセット名を選択してください。

C. websupport.f5.com から製品バージョンイメージを要求するコールをログに記録し、製品バージョンイメージをインポートします。
製品バージョンのイメージを選択し、「インストール」をクリックします。
BIG-IPプラットフォームにイメージをインストールします。
使用可能なディスクとボリュームセット名を選択してください。

D. images.f5.com から製品バージョンの画像を取得します。
既存のイメージを新しい製品バージョンのイメージで上書きします。

製品バージョンのイメージを選択し、「インストール」をクリックします。
使用可能なディスクとボリュームセット名を選択してください。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 127**
2台のBIG-IPアプライアンスを構成して、ファイアウォールサンドイッチ構成で複数のファイアウォールの負荷分散を行う必要があります。ファイアウォールがトラフィックを転送できることを確認するには、どのヘルスモニター設定を使用すればよいですか？
A. 適応型
B. リバース
C. 透明
D. 内部上
Answer: C (メーッセージを残す**)**
サンドイッチ型アーキテクチャのファイアウォールは、一般的に透過的に展開されます。透過モードを有効にすると、ファイアウォールのネクストホップアドレスを指定し、検出のためにファイアウォールプールメンバーと関連付けることができます。

最新問題**: 128**
- 展示する -

```
New TCP connection #3: 172.16.1.20(49379) <-> 172.16.20.1(443)
3 1  0.0006 (0.0006)  C>S  Handshake
      ClientHello
        Version 3.1
        cipher suites
        TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        Unknown value 0x3c
        Unknown value 0x3d
        Unknown value 0xff
        compression methods
                  NULL
3 2  0.0009 (0.0002)  S>C  Handshake
      ServerHello
        Version 3.1
        session_id[32]=
          ed 15 16 5f c2 9d bf 5e e6 70 0e a4 86 59 bf 27
          e7 b5 fa 49 38 fd 24 d7 c3 1e c1 9f d2 67 e4 f7
        cipherSuite         TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        compressionMethod                   NULL
3 3  0.0009 (0.0000)  S>C  Handshake
      Certificate
3 4  0.0009 (0.0000)  S>C  Handshake
      ServerHelloDone
New TCP connection #4: 172.16.1.20(49380) <-> 172.16.20.1(443)
4 1  0.0004 (0.0004)  C>S  Handshake
      ClientHello
        Version 3.1
        cipher suites
        TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
        TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
        Unknown value 0x3c
        Unknown value 0x3d
        Unknown value 0xff
        compression methods
                  NULL
4 2  0.0007 (0.0002)  S>C  Handshake
      ServerHello
        Version 3.1
        session_id[32]=
          f5 eb fe e9 8e fc e9 7f c5 13 1b 40 69 15 08 72
          95 ef 43 e5 4e 10 f4 3b b2 3e 5c ec 5e ee 66 a8
        cipherSuite         TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        compressionMethod                   NULL
4 3  0.0007 (0.0000)  S>C  Handshake
      Certificate
4 4  0.0007 (0.0000)  S>C  Handshake
      ServerHelloDone
3    0.0015 (0.0006)  C>S  TCP RST
4    0.0010 (0.0003)  C>S  TCP RST
```

jpdf.com

```
[~]$ openssl s_client -connect 172.16.20.1:443
CONNECTED(00000003)
depth=0 /O=TurnKey Linux/OU=Software appliances
verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
depth=0 /O=TurnKey Linux/OU=Software appliances
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/O=TurnKey Linux/OU=Software appliances
   i:/O=TurnKey Linux/OU=Software appliances
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICgzCCAeygAwIBAgIJAImLXVLJqYzBMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDYxFjAUBgNV
BAoTDVR1cm5LZXkgTGludXgxHDAaBgNVBAsTE1NvZnR3YXJlIGFwcGxpYW5jZXMw
HhcNMTAwNDE1MTkxNDQzWhcNMjAwNDEyMTkxNDQzWjA2MRYwFAYDVQQKEw1UdXJu
S2V5IExpbnV4MRwwGgYDVQQLExNTb2Z0d2FyZSBhcHBsaWFuY2VzMIGfMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCVlgenrRHsav6R+M/xYyooMJVpXWZbzeKu04ro
euadY0KOwwa2zF9jaD0HDIJ3MtnVYaHMsHZvqoo1Q8EfohP85RfHrO4kMxtvAefm
s1qGE7MkmIxLtwYjjWXmwxW7sCFL19kt6pFOatzqeK3WxbdM5yF/RTHF4R/vyKQI
2lYf/wIDAQABo4GYMIGVMB0GA1UdDgQWBBRG5CDKtOlkiiix7sc2JjoVHajd2zBm
BgNVHSMEXzBdgBRG5CDKtOlkiiix7sc2JjoVHajd26E6pDgwNjEWMBQGA1UEChMN
VHVybktleSBMaW51eDEcMBoGA1UECxMTU29mdHdhcmUgYXBwbGlhbmNlc4IJAImL
XVLJqYzBMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEANo2TuXFVZKWG
n6KznFgueLGzn+qgyIz0ZVG5PF8RRzHPYDAIDRU0MEReQHhI4CRImMAwTAFdmhpl
RGH2+IqwglEPB7K6eudRy0D9GqzMHZrdMo9d3ewPB3BqjOrPhs5yRTgNrZHyasJr
ZAiCzekf24SwNpmhfHyyam88N2+WgqU=
-----END CERTIFICATE-----
subject=/O=TurnKey Linux/OU=Software appliances
issuer=/O=TurnKey Linux/OU=Software appliances
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 1211 bytes and written 328 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is DHE-RSA-AES256-SHA
Server public key is 1024 bit
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1
    Cipher    : DHE-RSA-AES256-SHA
    Session-ID: E457C0A12201A70C4E65511A1CD35D7738B1075068D7DB164F2D7413D4487ACC
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: 45D7A671DB99F6891B8A580C29F0173EF8F677F0972383C9AD652EAFA035E6C0706F31D16F41646296695E332CB11E0D
    Key-Arg   : None
    Start Time: 1351286146
    Timeout   : 300 (sec)
    Verify return code: 18 (self signed certificate)
---
```

- 展示する -

展示資料を参照してください。

LTMをv10からv11にアップグレードした後、ユーザーがアプリケーションに接続できなくなりました。仮想サーバーは、ペイロード検査のためにSSLを再終端する際にクライアントSSLプロファイルを使用していますが、リクエストの再暗号化にはサーバーSSLプロファイルが使用されています。

クライアント側のssldumpでは、サーバーに直接送信されるトラフィックとLTMデバイスで処理されるトラフィックとの間に違いは見られませんでした。しかし、サーバー側でパケットキャプチャを行ったところ、違いが確認されました。

どの変更を加えると、LTMデバイスがトラフィックを正しく処理できるようになりますか？

A. サーバーのSSLプロファイルで異なる暗号に変更します。

B. 厳密な再開を有効にします。
C. サーバーのSSLプロファイルでProxySSLオプションを有効にします。
D. セキュア再交渉を 『リクエスト」に変更します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

Valid 303 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 303 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 303 exam dumps**, the GoShiken.com 303 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 303 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html (**533** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **Freepdfdumps**)