

HP.HPE0-S59.v2023-07-18.q21

試験コード:	HPE0-S59
試験名称:	HPE Compute Solutions
認定資格:	HP
無料問題数:	21
バージョン:	v2023-07-18
アクセス数:	309
ページビュー数:	210
https://www.jpnpdf.com/HP.HPE0-S59.v2023-07-18.q21-mondaishu.html	

最新問題: 1

SY480 Gen10 Plus コンピューティング モジュールに関する正しい記述はどれですか？

- A. 同じフレーム内で Gen9 コンピューティング モジュールと混在することはできません。
- B. 8 つのメモリ チャンネルと最大 256GB のメモリ DIMM をサポートします。
- C. NVDIMM 永続メモリのみをサポートします。
- D. 64 コアの 第 3 世代 AMO EPYC サーバー プロセッサをサポートします。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 2

管理者が HPE OneView から iLO インターレースを開こうとすると、自動的にログインされるのではなく、ログイン プロンプトが表示されます。トラブルシューティング プロセスはどこから始めればよいですか？

- A. iLO インターフェイスで、SSO 証明書が iLO から削除されているかどうかを確認します。
- B. iLO インターフェイスで、iLO Advanced ライセンスが適切に適用されているかどうかを確認します。
- C. HPE OneView インターフェイスで、サーバーがメンテナンス モードであるかどうかを確認します。
- D. HPE OneView インターフェイスで、iLO プロセッサが無効になっているかどうかを確認します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 3

あなたの顧客は私に HPE Synergy セットアップに従ってもらいました

- HPE Synergy 480 Gen10 Plus モジュールと 25Gb/s のダウンリンク速度を完全に実装した 3 つのフレームが単一の論理エンクロージャを構成します
- Synergy 用の 2 つの HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 モジュール

- 4 つの HPE Synergy 50Gb インターコネクト リンク モジュール
- 6 つの HPE Synergy Virtual Connect SE 32Gb FC モジュール

お客様にてフレームを追加していただく必要があります。

この設定の拡張について正しいのはどれですか？

- A. お客様は既存の論理エンクロージャを最大 5 フレームまで拡張できます
- B. お客様は追加フレーム用に新しい論理エンクロージャを作成する必要があります
- C. 追加フレームには 12Gb SAS 接続モジュールを取り付けることはできません
- D. 追加フレームには HPE Virtual Connect FC モジュールがインストールされている必要があります

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

あなたの顧客は、HPE OneView for VMware vCenter Server を HPE Storage Integration Pack for VMware vCenter とともに展開することを計画しています。お客様は、これらを使用して HPE Synergy Gen10 コンピューティング モジュールを管理したいと考えています。HPE ProLiant Gen 10 サーバーと MSA アレイ。

既存の環境と計画されたソフトウェア コンポーネントとの互換性について正しいのはどれですか？

- A. HPE Storage integration Pack for VMware vCenter は MSA アレイをサポートしていません
- B. 必要なプラグインを使用するには、HPE ProLiant Gen10 システムを HPE OneView を使用して管理する必要があります
- C. どちらの HPE Synergy Gen10 フルハイト コンピューティング モジュール プラグインにもライセンスが必要です
- D. HPE OneView for VMware vCenter Server はスタンドアロン HPE ProLiant サーバーをサポートしていません

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

顧客は、アプリケーションを HPE Synergy 480 Gen10 コンピューティング モジュールから HPE Synergy 660 Gen 10 コンピューティング モジュールに移行する必要があります。480 には、HPE OneView の外側に手動でゾーニングされたスイッチがあります。

アプリケーションを移行する前に顧客は何をしなければなりませんか？

- A. 新しいサーバー プロファイル テンプレートを作成し、新しいハードウェアに適用します
- B. サーバー プロファイルをコピーし、クローンを新しいハードウェアに割り当てます。
- C. サーバー プロファイルを編集し、サーバー ハードウェア タイプを変更します。
- D. アプリケーションを論理 JBOD に移行し、新しいサーバーに接続します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

サーバー ハードウェア タイプ内でキャプチャされる計算ノードのパラメーターはどれですか？

- A. 搭載メモリのサイズ
- B. インストールされているオペレーティング システム
- C. メザニンカード構成
- D. CPUの数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

HPE Oneview サポート ダンプに関する正しい記述はどれですか？

- A. HPE Virtual Connect モジュールがフレームにインストールされている場合、サポート ダンプを作成できます。
- B. アプライアンス サポート ダンプには、デフォルトで論理エンクロージャ サポート ダンプが含まれます
- C. プレビュー サポート ダンプは、アプライアンス サポート ダンプの作成時にのみ使用できます。
- D. サポートダンプは専用アプリケーションでのみ開くことができるバイナリファイルです

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

サーバープロファイル作成時の制限は何ですか？

- A. 管理者はサーバー プロファイル内に 8 つを超える接続を定義できません
- B. サーバー プロファイルを通じてオンデマンドで共有ボリュームを作成することはできません。
- C. BIOS 設定は、ブート モードとして UEFI 最適化が選択されている場合にのみ変更できます。
- D. ILO 管理は Active Directory または LDAP との統合に限定されます

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

あなたの顧客は、HPE Superdome Flex と HPE Superdome Flex 280 を比較したいと考えています。

これら 2 つのシステムに関するどちらの記述が真実ですか？

- A. HPE Superdome Flex のみが 32 ソケットと 48TB のメモリをサポートします
- B. HPE Superdome Flex のみが HPE Persistent Memory をサポートします
- C. HPE Superdome Flex 280 のみが複数の nPars をサポートできます。
- D. HPE OneView を使用して管理できるのは HPE Superdome Rex 280 のみです

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

あなたの顧客は、HPE OneView for VMware vCenter Server を使用して ESXi システムを HPE Synergy および HPE ProLiant サーバーに展開することを計画しています。

HPE OneView for VMware vCenter Server の機能について、この環境に当てはまるのはどれですか？

- A. 個々のシステムは、ILO 管理プロセッサを通じて HPE OneView for VMware vCenter Server に追加できます。
- B. HPE ProLiant サーバーの全機能を利用するには、HPE OneView for VMware vCenter Server ライセンスが必要です
- C. HPE Synergy では、HPE OneView for VMware vCenter Server の全機能を利用するには HPE Composer 2 が必要です
- D. HPE Oneview を使用して管理されているシステムのみが、HPE Oneview for VMware vCenter Server の機能を使用できます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

あなたの顧客は、HPE Primera を使用して HPE Synergy コンピューティング ノードを起動することを計画しています。現在、フレームに 2 つの HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 Module for Synergy モジュールが取り付けられています。お客様はストレージ アクセス プロトコルとして FC を使用したいと考えています。このタスクを完了するには何を行う必要がありますか？

- A. モジュール上の FC 接続は、サービス コンソールから FCoE を無効にして有効にする必要があります。
- B. モジュールの FC 接続を有効にする FC アップグレード ライセンスを HPE OneView に追加します。
- C. HPE OneView インターフェイスを介してモジュールで FC プライマリおよびセカンダリ ブートを有効にする
- D. 両方のモジュールをメンテナンス モードにし、CLI を介して FC 接続を有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 12

各 HPE Synergy 論理コンポーネントを定義と照合します。

Component	Definition
Enclosure group	Acts as a recipe for creating a group that represents the available networks, uplink sets, and interconnect settings for a set of physical interconnects in a set of enclosures.
Logical enclosure	A single administrative entity that consists of the configuration for a set of interconnects in a single enclosure or a frame link topology.
Logical interconnect	A logical resource that defines a consistent configuration for an enclosure or a set of enclosures making up a logical enclosure.
Logical interconnect group	Contains the configuration intended for a set of physical enclosures.

Answer:

Component		Definition
Enclosure group	Logical interconnect group	Acts as a recipe for creating a group that represents the available networks, uplink sets, and interconnect settings for a set of physical interconnects in a set of enclosures.
Logical enclosure	Logical interconnect	A single administrative entity that consists of the configuration for a set of interconnects in a single enclosure or a frame link topology.
Logical interconnect	Enclosure group	A logical resource that defines a consistent configuration for an enclosure or a set of enclosures making up a logical enclosure.
Logical interconnect group	Logical enclosure	Contains the configuration intended for a set of physical enclosures.

Logical interconnect group	Acts as a recipe for creating a group that represents the available networks, uplink sets, and interconnect settings for a set of physical interconnects in a set of enclosures.
Logical interconnect	A single administrative entity that consists of the configuration for a set of interconnects in a single enclosure or a frame link topology.
Enclosure group	A logical resource that defines a consistent configuration for an enclosure or a set of enclosures making up a logical enclosure.
Logical enclosure	Contains the configuration intended for a set of physical enclosures.

最新問題: 13

ESXI システムを実行しているコンピューティング ノードのサーバー プロファイル内で 2 つの接続用にリンク アグリゲーション グループ (LAG) を構成することを計画しています。

LAG を有効にするには VMware 側で何が必要ですか？

- A. ロードバランシングクラスタ
- B. vSphere Standard ライセンス
- C. 専用の VMKernel ポート
- D. 仮想分散スイッチ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

HPE Storage integration Pack for VMware vCenter を使用して vVol データストアを構成しました。

vVol データストアがプロパティとして構成されているかどうかを確認するには、SSMC を使用してどのストレージ オブジェクトを確認する必要がありますか？

- A. 保存容器
- B. アプリボリュームセット
- C. 仮想ボリュームセット
- D. 仮想ボリューム

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

管理者が過剰な受信マルチキャスト ブロードキャストおよび宛先検索失敗 (OLF) パケットを抑制できる HPE Virtual Connect 機能はどれですか？

- A. ループ保護
- B. ストームコントロール
- C. 洪水防御を一時停止します。
- D. LLDP タグ付け

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

あなたの顧客は、HPE Synergy 480 Gen10 コンピューティング モジュールを実行する HPE Synergy フレームに専用のファイバー チャネル接続を追加し、それぞれに 1 つの CPU ソケットが装着されていると考えています。現在、2 つの 12 Gb SAS スイッチと、HPE Synergy 用の 2 つの HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 モジュールを使用しています。3つ目の生地。

この HPE Synergy フレームの専用 FC 接続を有効にするには、何をする必要がありますか？

- A. Brocade スイッチの場合、HPE OneView で論理インターコネクト グループを作成する必要があります。
- B. SAS スイッチを 2 番目のファブリックに移動し、FC モジュールを最初のファブリックに取り付ける必要があります。
- C. すべての HPE Synergy 480 Gen10 コンピューティング ノードに 2 つ目の CPU を取り付ける必要があります。
- D. VC-FC モジュールの場合、サーバー側のポートはすべてプロパティ ライセンスを取得する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **HPE0-S59** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE0-S59 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **HPE0-S59** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE0-S59 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE0-S59 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/HP/HPE0-S59-mondaishu.html>
(**11330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

顧客は VMware ESXi 7.0 U2 の導入を計画しており、最大 24 TB の物理メモリを使用できるハードウェア プラットフォームを探しています。

この顧客の要件を満たす HPE コンピューティング システムはどれですか？

- A. HPE ProLiant DL380 Gen 10 Plus
- B. HPE ProLiant DL560 Gen10

C. HPE Synergy 480 Gen10 Plus

D. HPE Superdome Flex 280

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

あなたの顧客は、HPE Synergy プラットフォームを備えた VMware ESXi の導入を計画しています。また、HPE D3940 ストレージ モジュールと SSD ドライブを活用した vSAN 導入も計画しています。お客様は次のコンポーネントを要求しました。

- 10 個の HPE Synergy 480 Gen10 Plus コンピューティング モジュールを備えた HPE Synergy フレーム

- Synergy のための 2 つの HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 モジュール

- 各コンピューティング ノードに適切な数の vSAN Standard ライセンス

- 40 個の SSD を搭載した HPE O3940 ストレージ モジュール 1 台 - 必要なすべてのケーブルとオプション この要求に関するどの記述が真実ですか？

A. vSAN ライセンスは vSphere ライセンスに代わるものではないため、vSphere ライセンスを追加する必要があります。

B. vSAN を有効にするには、vSphere Standard ライセンスを Enterprise Plus ライセンスに置き換える必要があります

C. Synergy 用の 1 つの HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 モジュールを 50GD/S ILM と交換する必要があります

D. D3940 は 20 台の SSD または SAS ドライブのみをサポートするため、このセットアップから 20 台の SSD ドライブを削除する必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

新しい HPE SimpliVity 導入に関する記述のうち、正しいものはどれですか？

A. 新しい HPE SimpliVity モデルはすべて AMD CPU に基づいています

B. 新しい HPE SimpliVity 導入により、顧客はハイパーバイザーを柔軟に選択できるようになります


C. 新しい HPE SimpliVity 展開は、物理ソケットごとではなくノードごとにライセンスが付与されます。

D. すべての新しい HPE SimpliVity モデルは重複排除と圧縮をサポートします


Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

OS 導入計画で使用される ESXi イメージを変更できるオプションをクリックします。

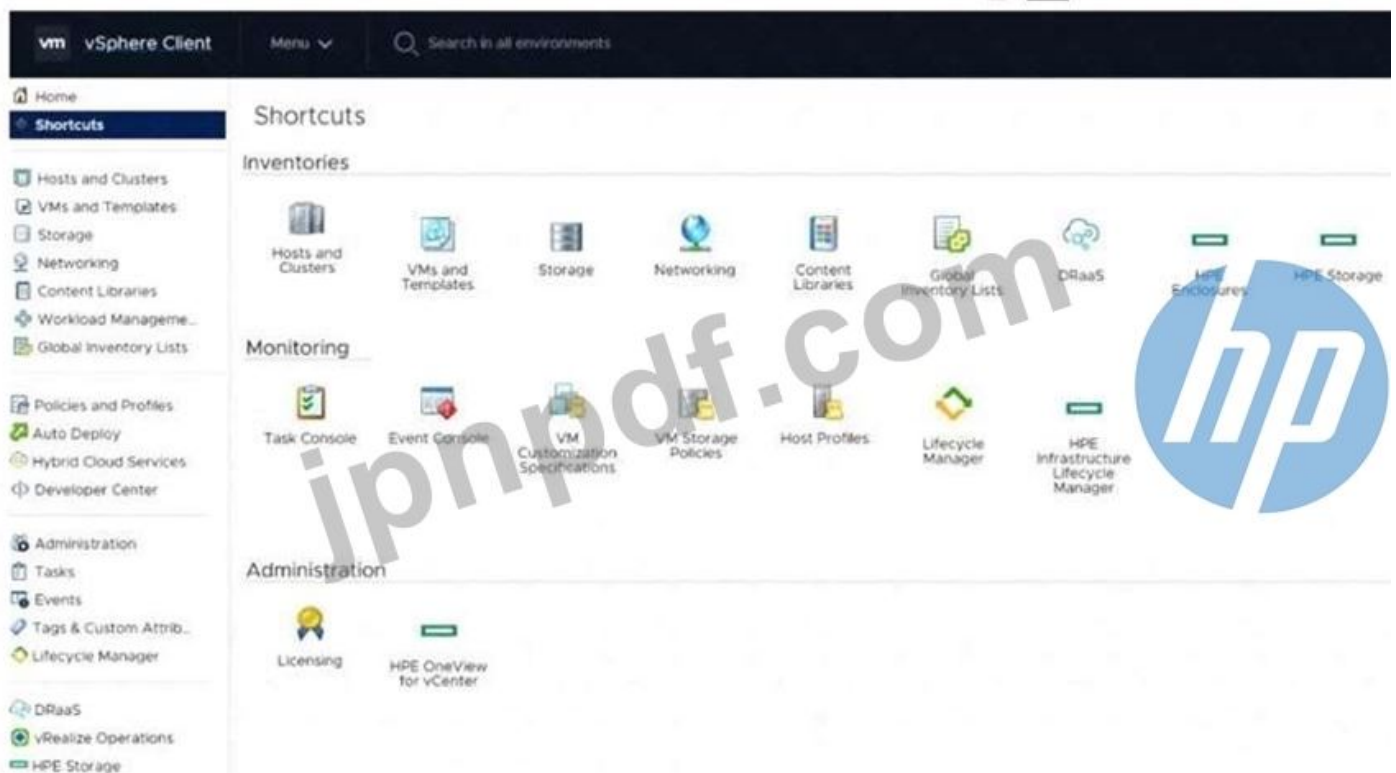

Answer:

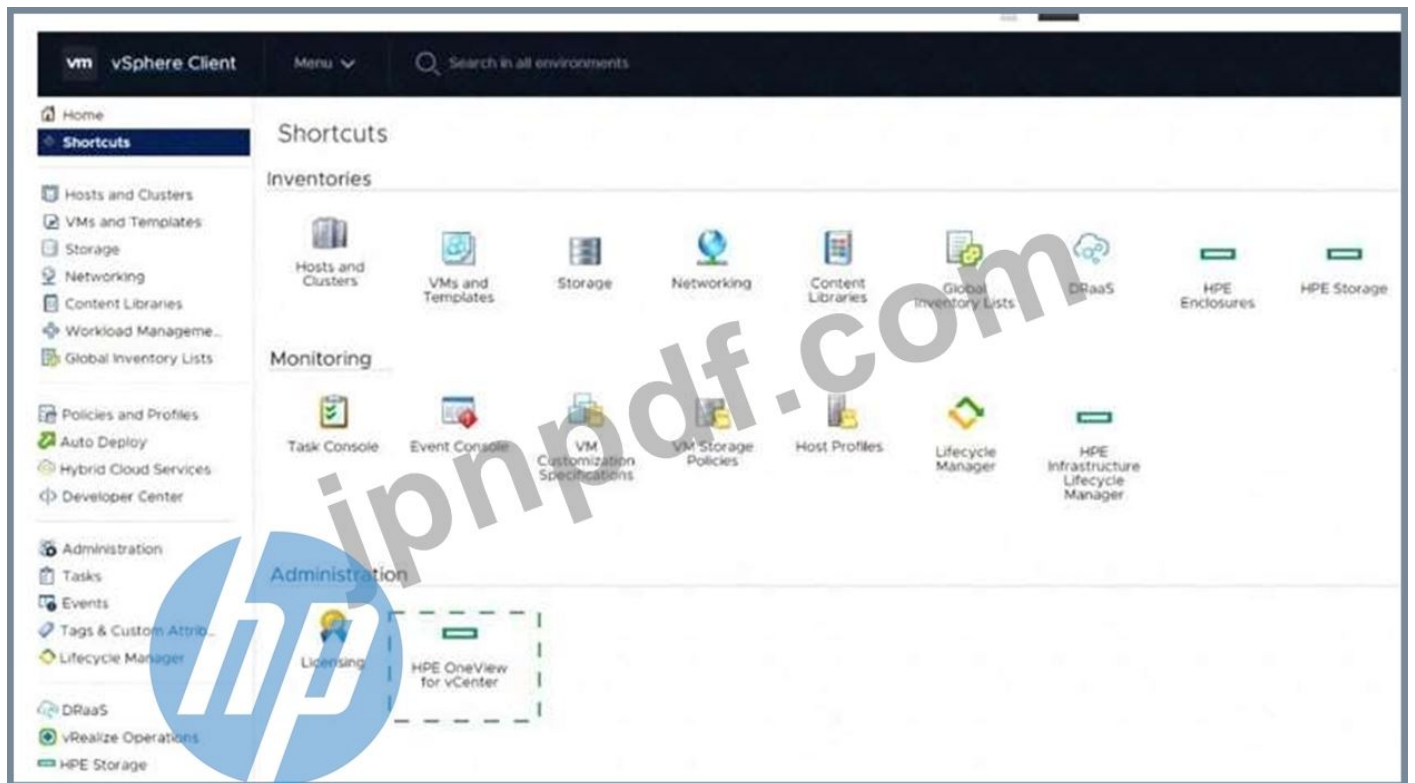

最新問題: 21

お客様の報告によると、Windows サーバーの外部 FC ブート ボリュームが、ディスク管理 1 ではオンライン、3 ではオフラインで 4 回表示されるとのことです。
この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか？

- A. アレイ管理ツールを使用してオフライン ディスクを削除します。
- B. Windows システムに MPIO をインストールして構成します

C. このボリュームの重複排除をアレイ レベルで無効にします。

D. Windows ディスク管理を使用してオフライン ディスクを削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid HPE0-S59 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing HPE0-S59 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest HPE0-S59 exam dumps**, the GoShiken.com HPE0-S59 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com HPE0-S59 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/HP/HPE0-S59-mondaishu.html> (113 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)