

HP.HPE6-A70.v2022-12-30.q64

試験コード:	HPE6-A70
試験名称:	Aruba Certified Mobility Associate Exam
認定資格:	HP
無料問題数:	64
バージョン:	v2022-12-30
アクセス数:	698
ページビュー数:	640
https://www.jpnpdf.com/HP.HPE6-A70.v2022-12-30.q64-mondaishu.html	

最新問題: 1

会社には、従業員のWLANを使用したモビリティマスター (MM) ベースのソリューションがあります。複数のユーザーが、WLANに接続できると報告していますが、必要なすべてのリソースにアクセスできるわけではありません。

ネットワーク管理者は、これらのユーザーが実際に割り当てられている役割を見つけるために、MMインターフェイスのどこを調べる必要がありますか？

- A. 設定>WLAN>プロファイル>AAAプロファイル
- B. 構成>ポリシーと役割
- C. ダッシュボード>セキュリティ
- D. ダッシュボード>クライアント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

ネットワーク管理者は、ワイヤレスユーザーがArubaソリューションに最初に接続したときにDHCP設定を受信できるようにするArubaファイアウォールルールを作成する必要があります。ルールの正しいソースエイリアスと宛先エイリアスは何ですか？

- A. ソース=任意および宛先=任意
- B. ソース=任意および宛先=ユーザー
- C. ソース=ユーザーおよび宛先=ユーザー
- D. ソース=ユーザーおよび宛先=任意

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

会社にはArubaソリューションがあります。会社はこのソリューションでゲストログインポータルをホストしたいと考えており、ログインポータルはゲストに独自のログインアカウントを作成するオプションを提供する必要があります。

ネットワーク管理者はどのようにしてこれらの基準を満たすのを手伝うことができますか？

- A. ゲストWLANのゲストプロビジョニングアカウントを必ず作成してください。
- B. ゲストWLANの電子メール登録オプションを備えた内部キャプティブポータルを選択します。
- C. ゲストWLANのキャプティブポータルプロファイルで認証を無効にします。
- D. ゲストWLANにClearPassまたはその他の外部キャプティブポータルオプションを選択します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

Aruba Mobility Master (MM)の[ダッシュボード]>[トラフィック分析]ウィンドウでデータを表示するための要件は何ですか？

- A. WLANはdecrypt-tunnel転送オプションを使用する必要があります。
- B. AirmatchとClientMatchを有効にする必要があります。
- C. ファイアウォールポリシーには、アプリケーションフィルタリングルールを含める必要があります。
- D. ソリューションにはアクティブなPEFNGライセンスが必要です。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

ネットワーク管理者は、モビリティマスター (MM)ダッシュボードでパフォーマンスの低い2.4GHzクライアントのリストを調べます。潜在的なパフォーマンスの問題として懸念を提起する必要があるプロパティはどれですか？

- A. HT20MHzの無線PHY
- B. 10MBの使用量
- C. 12Mbpsのグッドプットデータレート
- D. 最高速度72Mbps

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

ArubaソリューションはArubaOS8を実行し、スタンドアロンのコントローラーアーキテクチャを使用します。管理者は、APのチャンネルと電源プランを最適化するためにどの機能を使用できますか？

- A. ルールベースのクライアント一致
- B. AirMatch
- C. ARM
- D. AppRF

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 7

顧客は、合計10,000人のワイヤレスユーザーをサポートするために400のAruba335APを必要とする大規模なキャンパスを持っています。

12Gbpsのトラフィック。お客様は冗長性のために2つのコントローラーを望んでいますが、各コントローラーはすべてのAPとユーザーを独自にサポートする必要があります。

どのArubaモビリティコントローラーモデルが顧客の要件を満たし、不必要にそれらを超えないでしょうか？

- A. Aruba7210コントローラー
- B. Aruba7024コントローラー
- C. Aruba7240コントローラー
- D. Aruba7030コントローラー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Aruba Air Monitor (AM)はどのタスクを実行できますか？

- A. APチャンネルを介してRFを最適化し、電力計画を送信します。
- B. RF信号を分析して、802.11以外の干渉の原因を特定します。
- C. アプリケーションレベルでワイヤレストラフィックパターンを分析します。
- D. 環境内の不正APの検出に役立ちます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

ネットワーク管理者は、ArubaAirWaveを使用してArubaMobility Controllerを監視し、構成ステータスがエラーであることを確認します。管理者は何を結論付ける必要がありますか？

- A. AirWaveはコントローラー構成をチェックし、構文エラーを検出します。
- B. AirWaveはコントローラーとの通信に問題があり、構成を確認できません。
- C. AirWaveは、コントローラー構成がそのグループのテンプレートと一致しないと判断しました。
- D. AirWaveは、コントローラー構成およびソフトウェアバージョンとの不一致を検出します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

Aruba Remote AP (RAP)はスプリットトンネルモードで動作します。APIはどのようにトラフィックを転送しますか？

- A. IPsecトンネルで企業ネットワークに設計されたトラフィックを中央のモビリティコントローラー (MC)に送信し、他のトラフィックをローカルでブリッジします。
- B. GREトンネル内のすべてのユーザートラフィックを中央モビリティコントローラー (MC)に送信し、IPsecトンネル内の制御トラフィックをコントローラーに送信します。
- C. GREトンネル内のすべての従業員および制御トラフィックを中央モビリティコントローラー (MC)に送信し、すべてのゲストトラフィックをローカルでブリッジします。
- D. 2つの別々のIPsecトンネルでユーザーと制御トラフィックをモビリティコントローラー (MC)に送信します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

ネットワーク管理者は、WLANWPA2-Enterpriseセキュリティと外部RADIUSサーバーを使用するArubaソリューション上に従業員WLANを作成します。管理者がWLANをテストすると、テストクライアントは制限さ

れた接続を受信し、リソースにアクセスできませんが、RADIUSサーバーはユーザーが正常に認証されたことを示します。

管理者は、この問題の考えられる原因として何を確認する必要がありますか？

- A. このユーザーに適用されるファイアウォールの役割とポリシー
- B. クライアントが関連付けられているAPとMCの間の接続
- C. クライアントのマスターコントローラー (MC)とRADIUSサーバー間の接続
- D. RADIUSサーバー上の証明書

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

モビリティマスター (MM)はモビリティコントローラー (MC)に展開できますが、マスターコントローラーはローカルコントローラーに展開できない設定はどれですか？

- A. WLAN設定
- B. 無線プロファイル
- C. インターフェース設定
- D. AAAプロファイル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

展示を参照してください。



展示は、モビリティマスター (MM) ダッシュボードからの出力を示しています。管理者がアプリケーションの下のアカマイの四角をクリックする正当な理由は何ですか？

- A. このアプリケーションへのワイヤレスユーザーアクセスを制御するために帯域幅ルールを設定します
- B. このアプリケーションの使用状況に関するレポートを長期にわたってダウンロードする
- C. このアプリケーションへのワイヤレスユーザーアクセスを制御するためのフィルタールールを作成する
- D. このアプリケーションを使用する役割、宛先、WLAN、およびデバイスのみの内訳を確認する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

Aruba Mobility Master (MM)が果たす役割は何ですか？

- A. Bring Your Own Device (BYOD)デバイスをオンボーディングするための高度なWebポータルを提供します。
- B. 複数のサイト間でワイヤレスユーザーのトラフィックを転送およびルーティングします。
- C. ArubaAPの制御トンネルを終了します。
- D. 複数のモビリティコントローラ (MC)のVLANおよびルーティング設定を管理します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

ネットワーク管理者がモビリティ (MM)インターフェイスとAirWave管理プラットフォームでクライアントを監視する方法の違いは何ですか？

- A. MMはクライアントに関連付けられたユーザーとロールの情報を表示しますが、AirWaveは表示しません。
- B. AirWaveは過去数分間の傾向を示していますが、MMはより長い傾向を示しています。
- C. AirWaveは、RADIUS認証サーバーやAPなどのより多くのソースからの情報を組み合わせます。
- D. AirWaveはクライアント接続の現在の信号レベルを表示しますが、MMはRF統計を表示しません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

ある会社には、従業員のWLANをサポートするArubaソリューションがあります。ネットワーク管理者は、ユーザーがIPアドレスを受け取るサブネットをどのように制御できますか？

- A. WLAN設定で、一致基準として目的のサブネットアドレスを使用してユーザーロールルールを構成します。
- B. APに接続されているスイッチポートを、目的のサブネットに関連付けられているVLANに割り当てます。
- C. WLAN設定で目的のサブネットに関連付けられたVLANを設定します。
- D. 目的のサブネットを許可するファイアウォールポリシーを構成し、それらをWLANの初期の役割に追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))


有効な **HPE6-A70** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE6-A70 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **HPE6-A70** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE6-A70 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE6-A70 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A70-mondaishu.html> (13330%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

展示を参照してください。

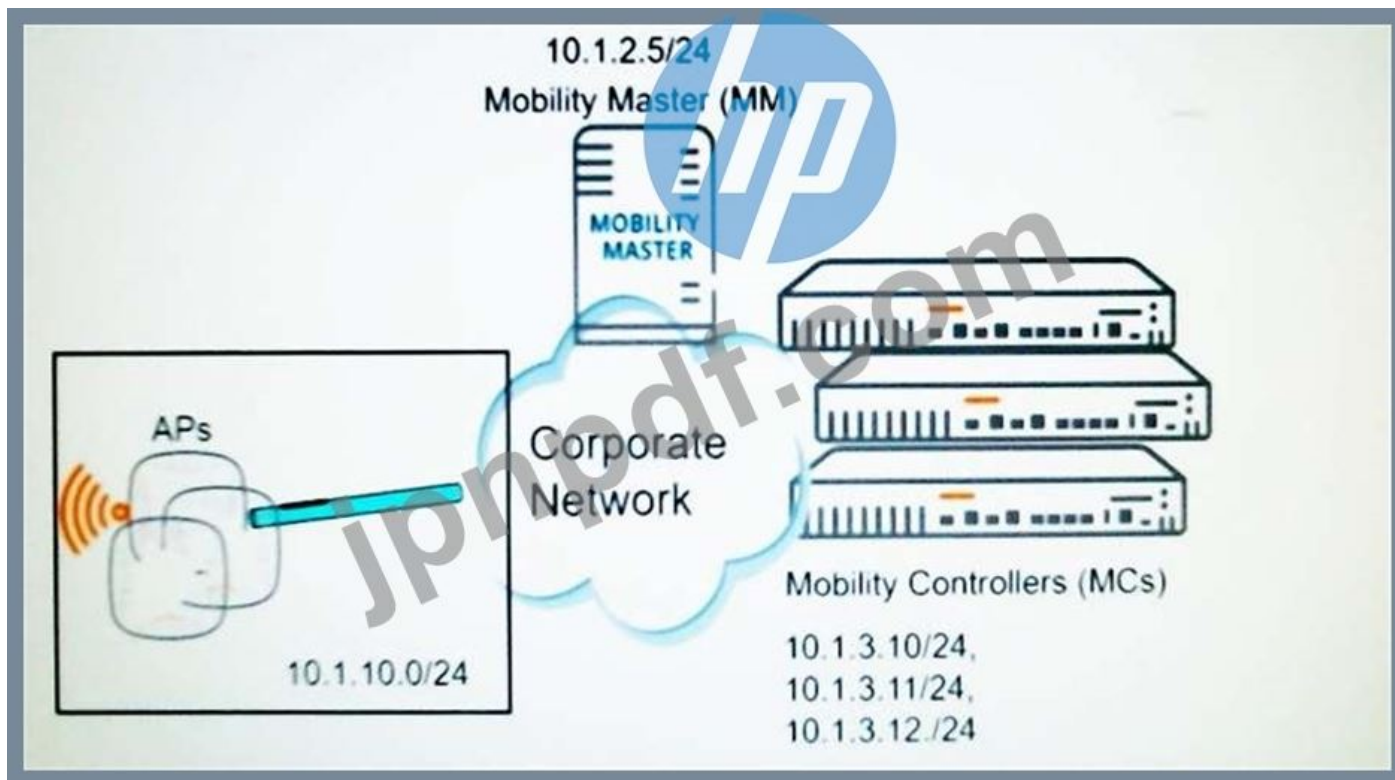

APがそれらを制御できるデバイスを発見するのを助ける有効な方法は何ですか？

- A. CPSecを有効にし、モビリティマスター (MM)とモビリティコントローラー (MC)が工場のAPにインストールされているAruba証明書を信頼していることを確認します。
- B. モビリティコントローラー (MC)のIPアドレスをネットワークDNSサーバーのaruba-master名にマップします。
- C. ネットワークDHCPサーバーのDHCPオプション43でモビリティマスター (MM)IPアドレスを指定します。
- D. Aruba Centralサブスクリプションを設定し、APがインターネットに到達できることを確認します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

展示品をご覧ください。

展示物1

Exam_Employee	General	VLANs	Security	Access
Name (ssid):	Exam_Employee			
Primary usage:	☒ Employee ☐ Guest Select AP Groups ▼			
Broadcast on:	☒ default ☐ PublicAreas			
Forwarding mode:	Tunnel ▼			
Broadcast SSID:	Yes ▼			

図表2

Exam_Employee
General
VLANs
Security
Access

More Secure
Less Secure

Enterprise
Personal
Open

Key management: WPA-2 Enterprise
Auth servers: myradiusser...
Reauth interval: 86400 sec.
Machine authentication: Disabled
Blacklisting: Disabled

ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Master (MM) ウィザードを使用してWLANを作成し、そのWLANのプロファイルを手動で変更することはありません。展示品には、WLANの設定の一部が示されています。一部のワイヤレスユーザーは、WLANに正常に接続できません。ネットワーク管理者は、テストアカウントを使用して自分のマシンに接続しようとしませんが、接続は成功します。ユーザークライアントの同じアカウントに接続しようとしませんが、接続は失敗します。

認証が正しく完了しない可能性がある問題はどれですか？

- A. RADIUSサーバーがサポートできるRADIUSクライアントの最大数に達したため、新しいワイヤレスクライアントを拒否します。
- B. 一部のアクセスポイント (AP) は、RADIUSサーバーでクライアントとして構成されていないため、それらに接続されているユーザークライアントは認証できません。
- C. ユーザークライアントに不正なMACアドレスがあるため、ユーザー名とパスワードが正しい場合でも、RADIUSサーバーは認証を拒否します。
- D. ユーザークライアントはRADIUSサーバー証明書を信頼せず、ユーザーに新しい証明書を信頼するように要求しないように構成されています。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

展示品をご覧ください。

展示物1



図表2



会社にはArubaソリューションがあります。クライアント1はusers1ロールに割り当てられ、クライアント2はusers2ロールに割り当てられます。展示では、これらの役割の現在のファイアウォールルールが示されています。network1エイリアスは以前は10.1.1.0/24でしたが、ネットワーク管理者はnetwork1エイリアスを172.16.1.0/24に変更します。クライアント1とクライアント2はどちらも、172.16.1.10宛てのパケットを送信します。

ファイアウォールはこれらのパケットをどのように処理しますか？

- A. クライアント1からのパケットを拒否し、クライアント2からのパケットを許可します。
B. 両方のパケットを拒否します。
C. クライアント1からのパケットを許可し、クライアント2からのパケットを拒否します。
D. 両方のパケットを許可します。

Answer: ([解答を表示する](#))


最新問題: 20

展示品をご覧ください。

展示物1

Exam_Employee	General	VLANs	Security	Access
Name (ssid):	Exam_Employee			
Primary usage:	☒ Employee ☐ Guest			
	Select AP Groups ▼			
Broadcast on:	☒ default ▲ ☐ PublicAreas ▼			
Forwarding mode:	Tunnel ▼			
Broadcast SSID:	Yes ▼			

図表2

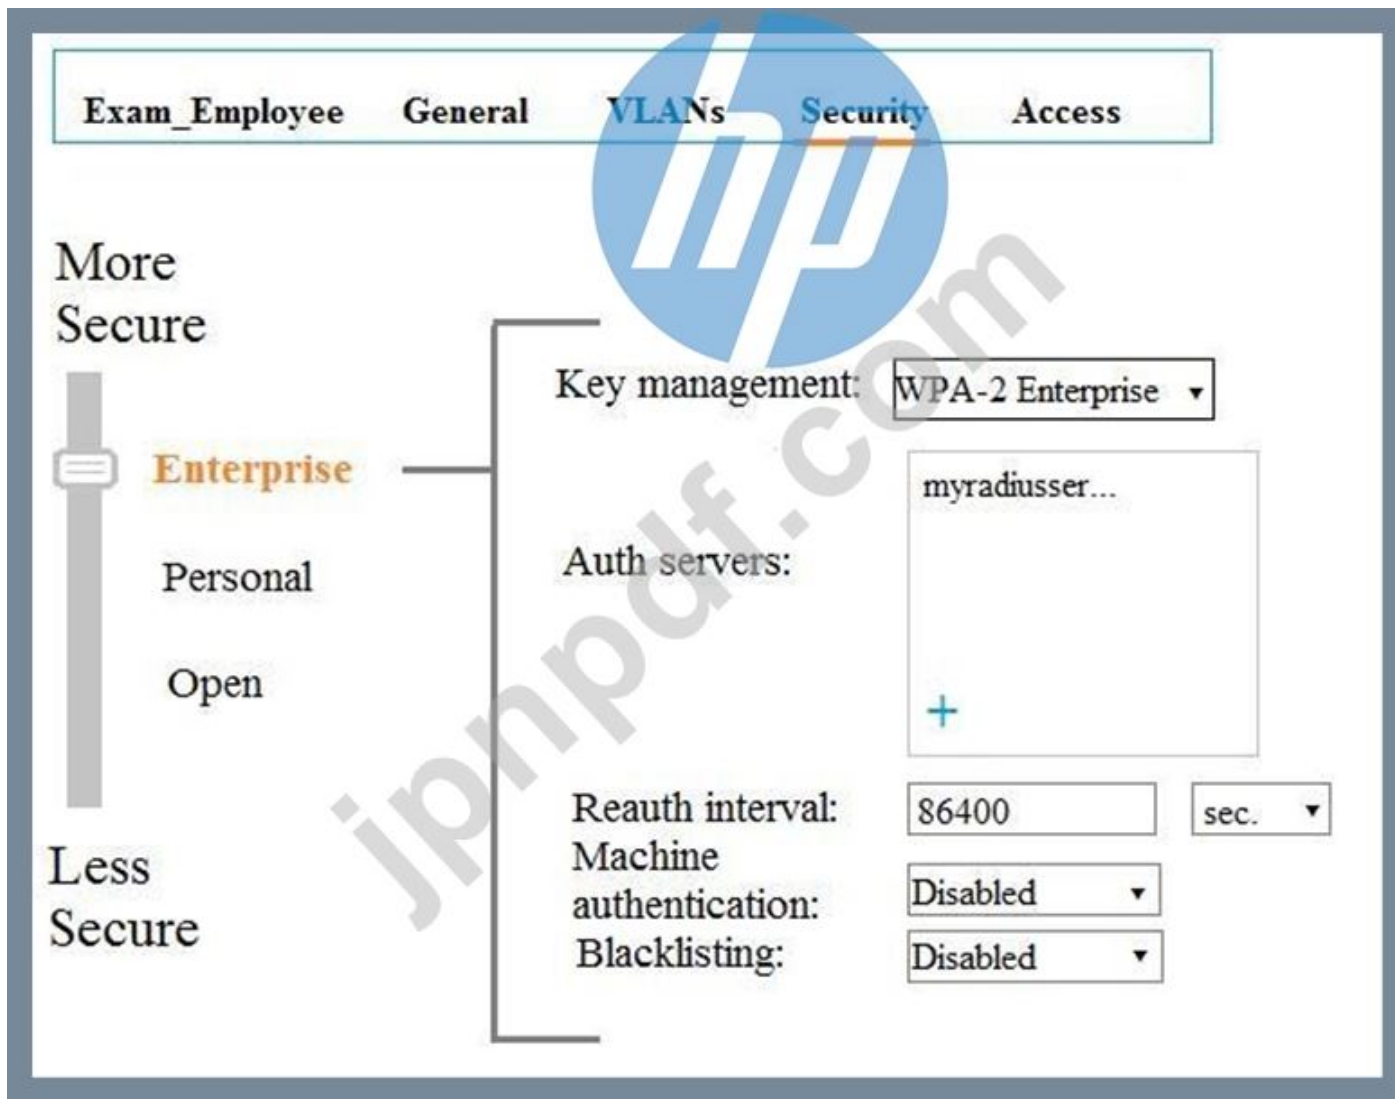

ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Master (MM) ウィザードを使用してWLANを作成し、そのWLANのプロファイルを手動で変更することはありません。展示品には、WLANの設定の一部が示されています。一部のワイヤレスユーザーは、WLANに正常に接続できません。ネットワーク管理者は、テストアカウントを使用して自分のマシンに接続しようとしませんが、接続は成功します。ユーザークライアントの同じアカウントに接続しようとしませんが、接続は失敗します。

認証が正しく完了しない可能性がある問題はどれですか？

- A. RADIUSサーバーがサポートできるRADIUSクライアントの最大数に達したため、新しいワイヤレスクライアントを拒否します。
- B. ユーザークライアントに不正なMACアドレスがあるため、ユーザー名とパスワードが正しい場合でも、RADIUSサーバーは認証を拒否します。
- C. ユーザークライアントはRADIUSサーバー証明書を信頼せず、ユーザーに新しい証明書を信頼するように要求しないように構成されています。
- D. 一部のアクセスポイント (AP) は、RADIUSサーバーでクライアントとして構成されていないため、それらに接続されているユーザークライアントは認証できません。

Answer: ([解答を表示する](#))

ネットワーク管理者は、NPSまたはIASを使用せずにActive Directory (AD) ドメインコントローラーに対してワイヤレスユーザーを直接認証するために、どの認証サーバーオプションを選択しますか？

- A. RADIUSサーバー
- B. RFC3576サーバー
- C. LDAPサーバー
- D. TACACSサーバー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

企業には、モビリティマスター (MM) ベースのソリューションがあります。MMアプライアンスにハードウェアの問題があり、その結果、アプライアンスとネットワーク間のすべての接続が失われます。ネットワーク管理者は、これがライセンスにどのように影響するかを懸念しています。

モビリティコントローラ (MC) はどのように影響を受けますか？

- A. MCは現在のライセンスを30日間維持します。
- B. MCは、ローカルにインストールされているライセンスのみを保持します。
- C. MCはAruba Activateに連絡し、そこで定義されたライセンス制限を使用します。
- D. MCはすべてのライセンスを失い、APまたはクライアントをサポートできなくなります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.arubanetworks.com/techdocs/ArubaOS_81_Web_Help/Content/LicenseGuide/Multi__Network.htm

最新問題: 23

展示を参照してください。

Exam_Employee General VLANs Security Access **Profiles**

Profiles for WLAN Exam_Employee

- Wireless LAN
- Virtual AP
- Exam_Employee
 - 802.11K
 - AAA**
 - Anyspot
 - Hotspot 2.0
 - SSID
 - WMM Traffic management

AAA Profile: Exam_Employee

AAA Profile: Exam_Employee

Initial role: logon

Mac Authentication Default Role: guest

802.1X Authentication Default Role: authenticated

Download Role from CPPM: ☒

Set username from dhcp option 12: ☐

L2 Authentication Fall Through: ☐

Multiple Server Accounting: ☐

この展示では、Arubaソリューション上のWLANのAAAプロファイルを示しています。このWLANは、802.1Xを使用してRADIUSサーバーに対してユーザーを認証します。ユーザーは802.1Xで正常に認証されますが、RADIUSサーバーは役割の割り当てを送信しません。

Arubaファイアウォールはこのユーザーの役割の割り当てをどのように処理しますか？

- A. ArubaVSAロールの従業員を適用します。
- B. ログオンの役割を割り当てます。
- C. 認証された役割を割り当てます。
- D. 役割を割り当てません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

展示を参照してください。

Roles	Policies	Applications
-------	----------	--------------

Roles > admins	Policies	Bandwidth	Captive Portal	More	Show Basic View
----------------	----------	-----------	----------------	------	-----------------

NAME	RULES COUNT	TYPE	POLICY USAGE
global-sacl	0	session	guest, stateful-dot1x, defa...
apprf-admins-sacl	0	session	admins
admins	0	session	admins
allow-network1	1	session	admins

+

admins Policies > allow-network1				
TYPE	SOURCE	DESTINATION	SERVICE/APPLICATI...	ALLOW
ipv4	user	alias	any	permit

展示に示されているルールのエイリアスはネットワーク10.1.1.0/24です。

ワイヤレスクライアントには、IPアドレス10.1.2.10/24と「管理者」の役割が割り当てられます。10.1.2.10のワイヤレスクライアントは、10.1.1.2のサーバーとのWebセッションを開始しようとします。10.1.1.3の有線クライアントは、10.1.2.10の無線クライアントとのSSHセッションを開始しようとします。

Arubaファイアウォールはこれらの試みをどのように処理しますか？

- A. ファイアウォールはワイヤレスクライアントからのトラフィックを許可しますが、サーバーからのリターントラフィックをドロップします。ファイアウォールは、ワイヤレスクライアントからのトラフィックをドロップします。
- B. ファイアウォールはワイヤレスクライアントからのトラフィックをドロップします。ファイアウォールは、有線クライアントからのトラフィックをドロップします。
- C. ファイアウォールは、ワイヤレスクライアントからのトラフィックを許可し、サーバーからのリターントラフィックも許可します。ファイアウォールは、有線クライアントからのトラフィックを許可し、無線クライアントからのリターントラフィックも許可します。
- D. ファイアウォールは、ワイヤレスクライアントからのトラフィックを許可し、サーバーからのリターントラフィックも許可します。ファイアウォールは、有線クライアントからのトラフィックをドロップします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 25

展示品をご覧ください。

展示物1

Exam_Guest	General	VLANs	Security	Access
------------	---------	-------	----------	--------


VLAN:	guest
-------	-------

hide VLAN details

Named VLANs	
Name	ID(S)
employee	51
guest	99
--	1,55

VLAN IDs							
ID	IPV4 ADDRE...	IPV6 ADDRE...	ENABLE NAT	PORT MEM...	ADMIN STATE	OPERATION...	DHCP SETTI...
99	--	--	Enabled	--	Enabled	N/A	None

図表2

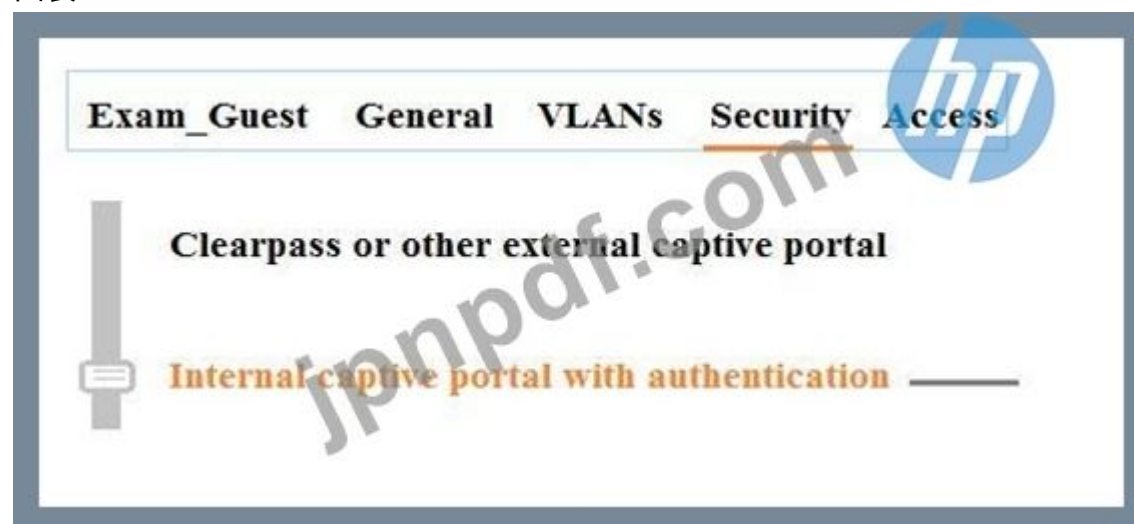

図表3

Exam_Guest General VLANs Security Access

Default role: exam_guest-guest-logon

ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Manager (MM) でゲストWLANを作成します。展示品には、WLANの設定の一部が示されています。管理者は、これらの役割のポリシーを変更しません。

ゲストクライアントが最初にWLANに接続するとき、ファイアウォールはどのようにゲストクライアントを制御しますか？

- A. DHCPトラフィックとDNSおよびWebトラフィックをインターネットに送信できるようにします。プライベートネットワーク宛てのWebトラフィックをログインポータルにリダイレクトします。
- B. DHCPとDNSの送信を許可し、すべてのWebトラフィックをログインポータルにリダイレクトします。

C. 認証されるまで、トラフィックを送信することはできません。

D. DHCPおよびRADIUSトラフィックの送信を許可します。インターネット宛てのすべてのWebトラフィックをログインポータルにリダイレクトし、プライベートネットワーク宛てのWebトラフィックをドロップします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

ゲストWLANのDHCP、DNS、および内部キャプティブポータルリダイレクトを許可する事前定義された役割はどれですか。

A. ゲストログオン

B. 承認済み

C. exam_guest-guest-logon

D. ゲスト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

最大64のAPを使用するブランチインストールでは、どのクラスのコントローラーがより適切ですか？

A. 7210

B. 7008

C. 7205

D. 7030

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

ネットワーク管理者は、ワイヤレス侵入検知システム (WIDS) を使用して802.11アソシエーションフラッドを検出します。これらの攻撃はどのレイヤーで発生しますか？

A. レイヤー1

B. レイヤー2

C. レイヤー3

D. レイヤー7

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

https://www.cnrood.com/en/media/solutions/Wi-Fi_Overview_of_the_802.11_Physical_Layer.pdf

最新問題: 29

ある会社には、ユーザーをVLANに割り当てるWLANを備えたAruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションがあります。

10-19。同社は、Arubaソリューションがレイヤー3で動作し、ワイヤレスユーザートラフィックをルーティングすることを望んでいます。

ソリューションがトラフィックを正しく転送できるようにするには、ネットワーク管理者は何を構成する必要がありますか？

- A. VLAN10-19インターフェイスとMMノードの適切なIP設定
- B. MMノードでVLAN 10~19をサポートするトランクポート
- C. マネージドモビリティコントローラ (MC)でVLAN 10~19をサポートするトランクポート
- D. ワイヤレスユーザーのデフォルトゲートウェイとしてのモビリティコントローラ (MC) 上のVLAN10-19インターフェイス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

Aruba Mobility Master (MM)を展開する有効な方法は何ですか？

- A. 推奨されるハードウェア要件を満たすサーバー上の仮想アプライアンスとして
- B. マスターコントローラとして展開されているモビリティコントローラ7240の役割として
- C. Arubaクラウドを介したサブスクリプションベースのサービスとして
- D. スタンドアロンコントローラとして展開されるモビリティコントローラ7030の役割として

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

ネットワーク管理者は、次のポリシーを構成します。

```
ip access-list session Guest
  user any svc-dhcp permit
  user any network 10.0.0.0 255.0.0.0 deny
  user any any permit
```

このポリシーが適用されるユーザーは、DHCPでIPアドレスを受信できません。管理者はどのように問題を修正する必要がありますか？

- A. ポリシーから拒否ルールを削除します。
- B. ユーザーに任意のsvc-dhcp許可ルールをリストの一番下に移動します。
- C. ユーザーを任意のユーザーの任意のsvc-dhcp許可ルールに変更します。
- D. ユーザーの任意のsvc-dhcp許可ルールで正しいサービスエイリアスを使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な HPE6-A70 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE6-A70 試験問題集！

GoShiken.com が最新の HPE6-A70 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE6-A70 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE6-A70 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A70-mondaishu.html> (13330%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

ネットワーク管理者がArubaソリューションのユーザーロールに対して構成できる設定の1つは何ですか？

- A. 最大セッション
- B. ClientMatchルール
- C. ソースNAT
- D. DHCPプール

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

ネットワーク管理者がモビリティマスター (MM) よりもAirWaveを使用する利点は何ですか？

- A. モビリティコントローラ (MC) を監視および管理して、WLANを設定する機能
- B. ワイヤレスクライアント設定をスキャンし、それらの設定を企業のセキュリティポリシーに準拠させます。
- C. クライアントネットワークのトラブルシューティングにリアルタイムのファイアウォールヒットを提供します
- D. 過去のユーザーデータを収集および分析し、クライアントの関連付けとネットワークの使用傾向を監視する機能

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションを構成して、従業員にワイヤレスアクセスを提供します。ソリューションは次の基準を満たしている必要があります。

*ネットワークRADIUSサーバーに対してユーザーを認証します

*ユーザー部門に基づいて異なるArubaファイアウォールルールを適用します

管理者はどのようにしてこれらの基準を最も簡単な方法で満たすことができますか？

- A. MM上に複数のゾーンを作成します。さまざまな部門とファイアウォールポリシーのセットをさまざまなゾーンに割り当てます。
- B. RADIUSサーバーに、異なる部門のユーザーを異なるVLANに割り当てさせます。IP範囲に基づいてファイアウォールポリシーを適用します。
- C. 部門ごとに異なるWLANとSSIDを作成します。各WLANに異なるファイアウォールポリシーを適用します。
- D. RADIUSサーバーに、さまざまな部門のユーザーにさまざまな役割を送信させます。ロールベースのファイアウォールポリシーを適用します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

ネットワーク管理者は、モビリティマスター (MM) ダッシュボードでパフォーマンスの低い2.4GHzクライアントのリストを調べます。クライアントのどのプロパティが潜在的なパフォーマンスの問題として懸念を提起する必要がありますか？

- A. HT20MHzの無線PHY
- B. 18のSNR
- C. 10MBの使用量

D. 最高速度72Mbps

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

Aruba Mobility Master (MM)は、構成をモビリティコントローラー (MC)に展開する前に何をしますか？

- A. 現在の構成を取得して暗号化し、安全なアーカイブにバックアップします。
- B. そのMCでサポートされていないコマンド、または依存関係エラーがあるコマンドを削除します。
- C. デプロイする構成を暗号化し、安全なアーカイブにバックアップします。
- D. 構成をArubaAirWaveのテンプレートと同期します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

ネットワーク管理者は、ゲストプロビジョニングの役割を持つAruba Mobility Master (MM)にユーザーアカウントを作成します。このユーザーには実行する権限がありますか？

- A. ゲストWLANを作成します
- B. ゲストユーザーアカウントを作成する
- C. ゲストクライアントを監視する
- D. ポータルページを設定する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

ネットワーク管理者は、モビリティマスター (MM)ダッシュボードでパフォーマンスの低い2.4GHzクライアントのリストを調べます。クライアントのどのプロパティが潜在的なパフォーマンスの問題として懸念を提起する必要がありますか？

- A. HT20MHzの無線PHY
- B. 12Mbpsのグッドプットデータレート
- C. 最高速度72Mbps
- D. 10MBの使用量

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

ある会社には、Arubaワイヤレスアーキテクチャに多数の7220コントローラーがあります。ネットワーク管理者は、ワイヤレスユーザーが使用しているアプリケーションの種類を監視するために、トラフィック分析ダッシュボードを使用したいと考えています。

この実装には何が必要ですか？

- A. ソリューションにはアクティブなPEFNGライセンスが必要です。
- B. AirmatchとClientMatchを有効にする必要があります。
- C. ファイアウォールポリシーには、アプリケーションフィルタリングルールを含める必要があります。
- D. WLANはdecrypt-tunnel転送オプションを使用する必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

会社には、従業員のWLANを使用したモビリティマスター (MM) ベースのソリューションがあります。複数のユーザーが、WLANに接続できると報告していますが、必要なすべてのリソースにアクセスできるわけではありません。

ネットワーク管理者は、これらのユーザーが実際に割り当てられている役割を見つけるために、MMインターフェイスのどこを調べる必要がありますか？

- A. 構成>ポリシーと役割
- B. 設定>WLAN>プロファイル>AAAプロファイル
- C. ダッシュボード>クライアント
- D. ダッシュボード>セキュリティ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

ArubaOS 8の新機能であるArubaコントローラーの展開オプションはどれですか？

- A. 仮想アプライアンスとしての展開
- B. ブランチオフィスコントローラーとしての展開
- C. スタンドアロンモードでの展開
- D. マスターローカルモードでの展開

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

展示品をご覧ください。

展示物1



図表2

Clients (1)								
Client	Health(%)	IP Address	Band	Radio PHY	Client PHY	Device	Role	Forward Mode
d8:50:e60:f3:6e:bd	98	192.168.99.2	5GHz	VHT 80 MHz	VHT 80 MHz	Unknown	exam_g...t-logon	Tunnel

企業には、ゲストWLANを備えたモビリティマスター (MM) ベースのソリューションがあります。ユーザーはWLANに接続できますが、ログインページが表示されるのではなく、ブラウザに表示されるエラーが表示されます。図表2は、ゲストクライアントの1つのステータスを示しています。

説明されているエラーを引き起こす可能性のある1つの問題は何ですか？

- A. これらのクライアントが割り当てられているロールに対してキャプティブポータルが有効になっていません。
- B. ファイアウォールはゲストクライアントとDHCPサーバー間のDHCPトラフィックをブロックします。
- C. ゲストのDHCPプールは、ユーザーにDNSサーバーアドレスを割り当てません。
- D. MMおよびモビリティコントローラ (MC) に無効な証明書があります。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 43


5.0GHz周波数帯で最高の伝送速度を提供するIEEE規格はどれですか？

- A. 802.11a
- B. 802.11ac
- C. 802.11n
- D. 802.11g

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 44

展示を参照してください。

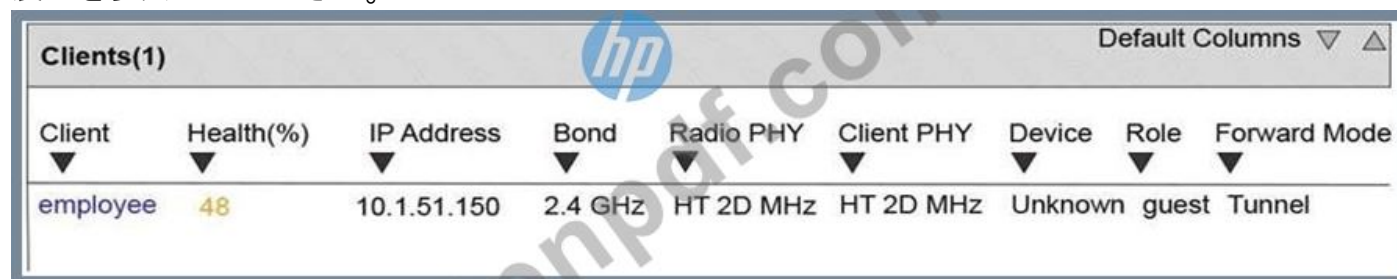

Client	Health(%)	IP Address	Bond	Radio PHY	Client PHY	Device	Role	Forward Mode
employee	48	10.1.51.150	2.4 GHz	HT 2D MHz	HT 2D MHz	Unknown	guest	Tunnel

展示は、モビリティマスター (MM) ダッシュボードからの出力を示しています。健康状態は何を示していますか？

- A. クライアントデバイスは、エンドポイントヘルスポリシーのルール約半分にのみ準拠しています。
- B. すべての送信が成功した場合、APがクライアントにデータを送信するのに予想される約2倍の時間がかかります。
- C. クライアントが送信するハートビートの約半分がMobility Manager (MM) に到達します。
- D. 802.11acがサポートする最大データレートは、クライアントが使用するデータレートの約2倍です。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 45

展示品をご覧ください。

展示物1

Exam_Guest General **VLANs** Security Access

VLAN:

[Hide VLAN details](#)

Named VLANs	
NAME	ID(S)
employee	51
guest	99
..	1,55

+

VLAN IDs							
ID	IPV4 ADDRE...	IPV6 ADDRE...	ENABLE NAT	PORT MEM...	ADMIN STATE	OPERATION...	DHCP SETT...
99	..	..	Enabled	..	Enabled	N/A	None

図表2

Exam_Guest General VLANs **Security** Access

Clearpass or other external captive portal

Internal captive portal with authentication

ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションでゲストWLANを設定します。展示品には、このWLANの設定の一部が示されています。

この設定が正しく機能するには、管理者がデバイスレベルで各モビリティコントローラ (MC) に設定する必要がある設定はどれですか。

- A. ポータルページ
- B. CPSec証明書
- C. IPsec事前共有キー
- D. VLAN 99IP設定

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

ある会社には、exam_guestという名前のゲストWLANを備えたArubaソリューションがあります。ネットワーク管理者は、ウィザードを使用してゲストWLANを作成し、デフォルトの役割を変更しません。認証サーバー

は、許可されたユーザーに特定の役割の割り当てを送信しません。会社は、ゲストが認証された後、特定のIP範囲へのゲストのアクセスを拒否したいと考えています。

管理者は、このトラフィックを拒否するルールをどの役割に対して作成する必要がありますか？

- A. ゲスト
- B. 承認済み
- C. exam_guest-guest-login
- D. ゲストログオン

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照：


有効な **HPE6-A70** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE6-A70 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **HPE6-A70** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE6-A70 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE6-A70 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A70-mondaishu.html> (**13330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

展示を参照してください。

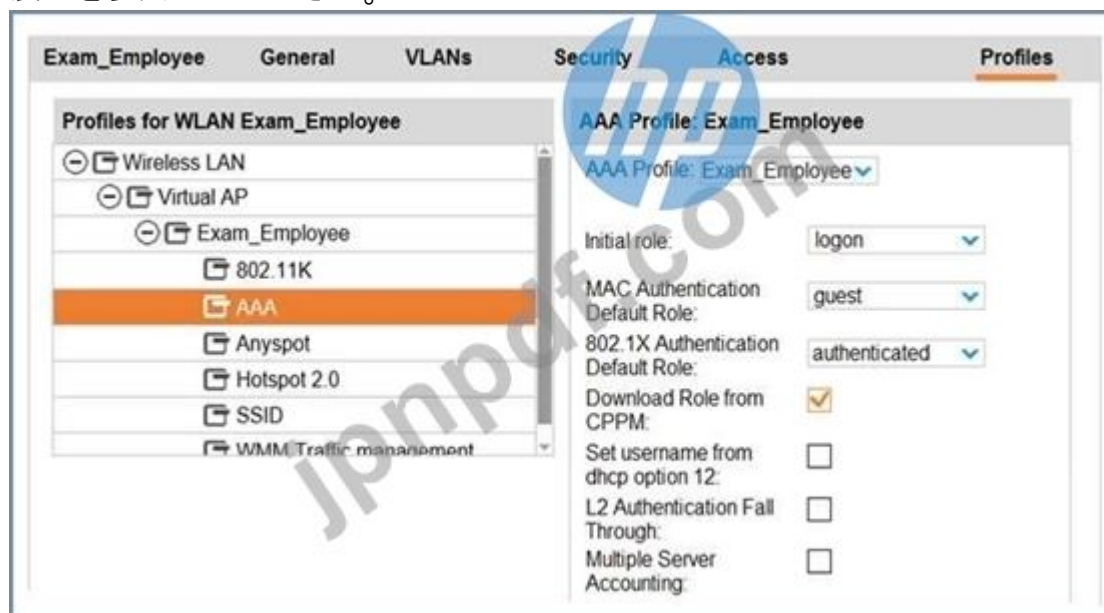

この展示では、Arubaソリューション上のWLANのAAAプロファイルを示しています。このWLANは、RADIUSサーバーに対して802.1X認証ユーザーを使用します。ユーザーは802.1Xで正常に認証されますが、RADIUSサーバーは役割の割り当てを送信しません。

Arubaファイアウォールはこのユーザーの役割の割り当てをどのように処理しますか？

- A. ログオンの役割を割り当てます。
- B. Aruba VSAの役割、従業員を適用します。
- C. 認証された役割を割り当てます。

D. 役割を割り当てません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションのWLANは、Enterprise-WPA2セキュリティを適用し、トンネル転送モードを使用します。同社には外部RADIUSサーバーがあります。

どのデバイスがRADIUSパケットをRADIUSサーバーと交換しますか？

- A. アクセスポイント (AP)
- B. モビリティコントローラ (MC)
- C. ワイヤレスクライアント
- D. モビリティマスター (MM)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49


管理者がWLANのデフォルトの転送モードを受け入れると想定します。ワイヤレスユーザートラフィックはマスターローカルアーキテクチャでどのように流れますか。また、モビリティマスター (MM) アーキテクチャではどのように流れますか。

- A. マスターローカルアーキテクチャでは、トラフィックはローカルモビリティコントローラ (MC) にトンネリングされて処理されます。MMアーキテクチャでは、すべてのトラフィックがMMにトンネリングされて処理されます。
- B. マスターローカルアーキテクチャでは、すべてのトラフィックがマスターコントローラにトンネリングされて処理されます。MMアーキテクチャでは、すべてのトラフィックがMMにトンネリングされて処理されます。
- C. どちらのアーキテクチャでも、APは企業ユーザートラフィックをローカルに転送し、ゲストユーザートラフィックをモビリティコントローラ (MC) にトンネリングして処理します。
- D. どちらのアーキテクチャでも、トラフィックはモビリティコントローラ (MC) にトンネリングされて処理されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

展示を参照してください。

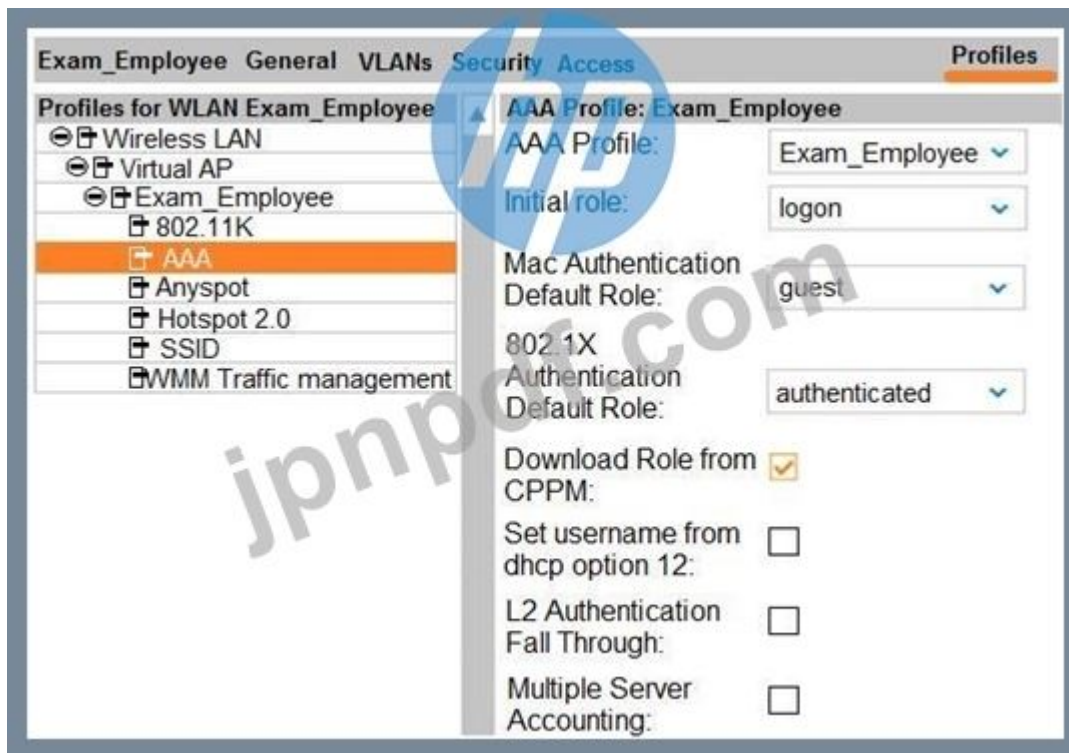

この展示では、Arubaソリューション上のWLANのAAAプロファイルを示しています。このWLANは、802.1Xを使用してRADIUSサーバーに対してユーザーを認証します。ユーザーは802.1Xで正常に認証されますが、RADIUSサーバーは役割の割り当てを送信しません。

Arubaファイアウォールはこのユーザーの役割の割り当てをどのように処理しますか？

- A. 役割は割り当てられません。
- B. ログオンの役割を割り当てます。
- C. ArubaVSAロールの従業員を適用します。
- D. 認証された役割を割り当てます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

最大512のAPをサポートするArubaコントローラーはどれですか？

- A. アルバ7210
- B. アルバ7030
- C. アルバ7240
- D. アルバ7010

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

展示品をご覧ください。

展示物1

Exam_Guest	General	VLANs	Security	Access
------------	---------	-------	----------	--------

VLAN:


[hide VLAN details](#)

Named VLANs	
Name	ID(S)
employee	51
guest	99
--	1,55

+

VLAN IDs							
ID	IPV4 ADDRE...	IPV6 ADDRE...	ENABLE NAT	PORT MEM...	ADMIN STATE	OPERATION...	DHCP SETT...
99	--	--	Enabled	--	Enabled	N/A	None

図表2

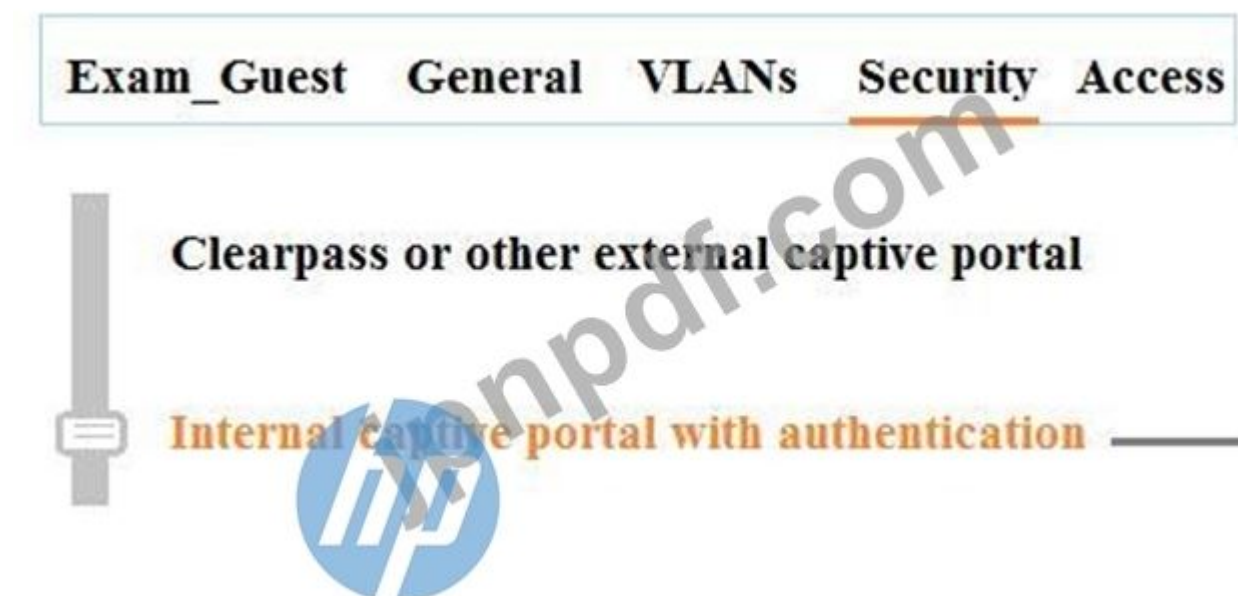

図表3

Exam_Guest	General	VLANs	Security	Access
------------	---------	-------	----------	--------

Default role:

ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Manager (MM)でゲストWLANを作成します。展示品には、WLANの設定の一部が示されています。管理者は、これらの役割のポリシーを変更しません。

ゲストクライアントが最初にWLANに接続するとき、ファイアウォールはどのようにゲストクライアントを制御しますか？

A. DHCPとDNSの送信を許可し、すべてのWebトラフィックをログインポータルにリダイレクトします。

B. 認証されるまで、トラフィックを送信することはできません。


C. DHCPトラフィックとDNSおよびWebトラフィックをインターネットに送信できるようにします。プライベートネットワーク宛てのWebトラフィックをログインポータルにリダイレクトします。

D. DHCPおよびRADIUSトラフィックの送信を許可します。インターネット宛てのすべてのWebトラフィックをログインポータルにリダイレクトし、プライベートネットワーク宛てのWebトラフィックをドロップします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

展示を参照してください。

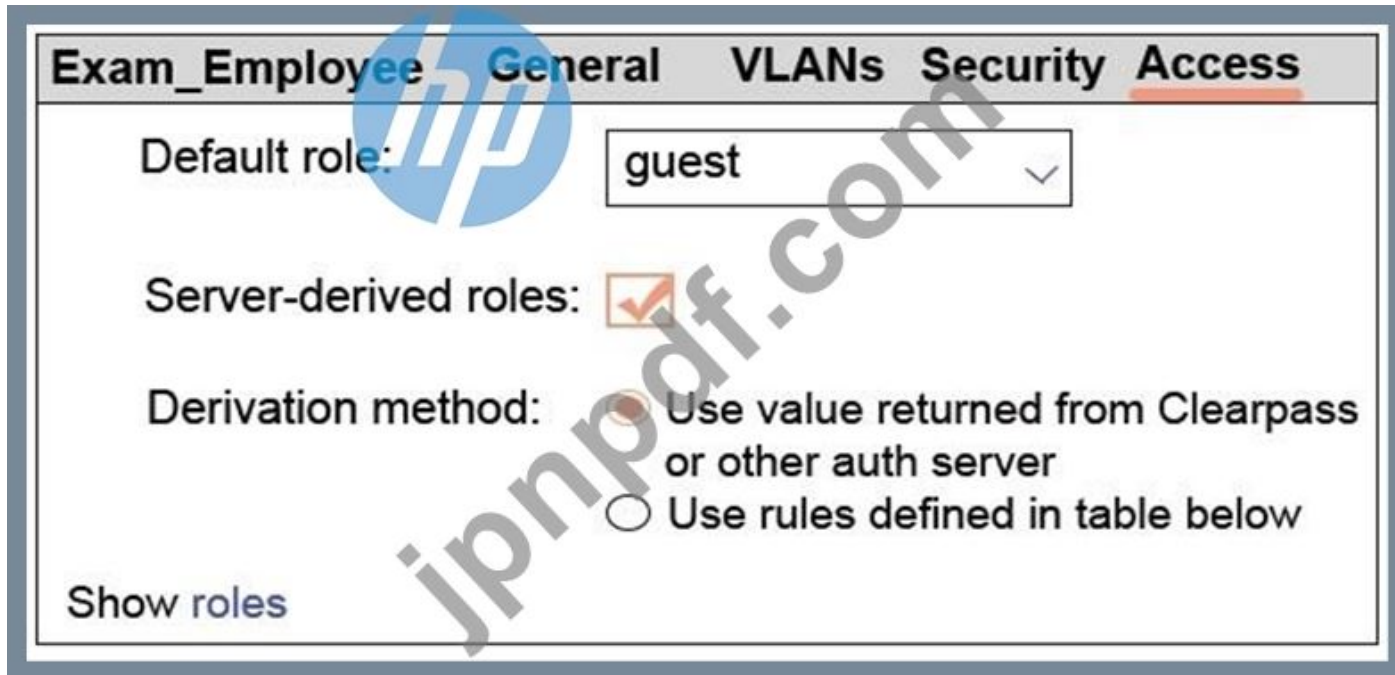

The screenshot shows the configuration page for a WLAN named 'Exam_Employee'. The tabs at the top are 'General', 'VLANs', 'Security', and 'Access', with 'Access' being the active tab. Under 'Default role', a dropdown menu shows 'guest'. The 'Server-derived roles' checkbox is checked. For 'Derivation method', the radio button for 'Use value returned from Clearpass or other auth server' is selected, while 'Use rules defined in table below' is unselected. A 'Show roles' link is located at the bottom left of the configuration area.

展示に示されているように、ネットワーク管理者は、ゲストのデフォルトの役割を持つArubaソリューションにExam_EmployeesWLANをセットアップします。ゲストロールはどのユーザーに適用されますか？

- A. 認証に成功し、RADIUSサーバーによって別の役割が割り当てられていないユーザー
- B. SSIDに接続しているが、まだ認証を試みていないユーザー
- C. 認証に失敗したユーザー
- D. 認証に成功し、RADIUSサーバーによってデフォルトの役割に割り当てられたユーザー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

展示を参照してください。

Exam_Employees General VLANs **Security** Access

More Secure
Enterprise
Personal
Open
Less Secure

Key Management: WPA-2 Enterprise ▼
Auth servers
+
Reauth interval: 86400 sec. ▼
Machine authentication: Disabled ▼
Blacklisting: Disabled ▼

ネットワーク管理者は、WPA2暗号化を使用し、すべてのユーザーで同じ事前共有キー (PSK) を使用してユーザーを認証するWLANをセットアップする必要があります。管理者は、事前共有キーのオプションをどこで指定すべきかわかりません。

管理者は何をすべきですか？

- A. スライダーの[個人]をクリックします。
- B. ウィザードの最初のページに戻り、ゲストオプションを選択します
- C. [認証サーバー]セクションの[+]アイコンをクリックします
- D. WLANウィザードの完了後にL3認証プロファイルを設定します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 55

Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションには、WPA2-Enterpriseセキュリティを使用するWLANがあります。ワイヤレスクライアントでのテストログインは失敗します。

ネットワーク管理者は、RADIUSサーバーが資格情報を拒否したのか、別の問題が発生したのかをどのように判断できますか？

- A. RADIUSサーバーとして構成されているIPアドレスにpingを実行します。
- B. MMダッシュボード>セキュリティウィンドウのツールを使用します。
- C. MAAAサーバーテスト診断ツールを使用します。

D. MMのテクニカルサポート情報を表示します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

高ゲインの全方向性アンテナは、一般的な全方向性アンテナと比較してどうですか？

- A. 垂直方向よりも水平方向の方がカバー範囲が広がります。
- B. より多くのシングルユーザー空間ストリームを提供します。
- C. より多くのマルチユーザー空間ストリームを提供します。
- D. 水平方向と垂直方向の両方でより多くのカバレッジを提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

企業には、モビリティマスター (MM) ベースのソリューションがあります。モビリティコントローラ (MC) がすべてのMMノードとの接続を失った場合、どのように動作しますか？


- A. MCはすべてのライセンスを失い、APまたはクライアントをサポートできなくなります。
- B. MCは、ローカルにインストールされているライセンスのみを保持します。
- C. MCは現在のライセンスを30日間保持します。
- D. MCはAruba Activateに連絡し、そこで定義されたライセンス制限を使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))


最新問題: 58

展示品をご覧ください。

展示物1

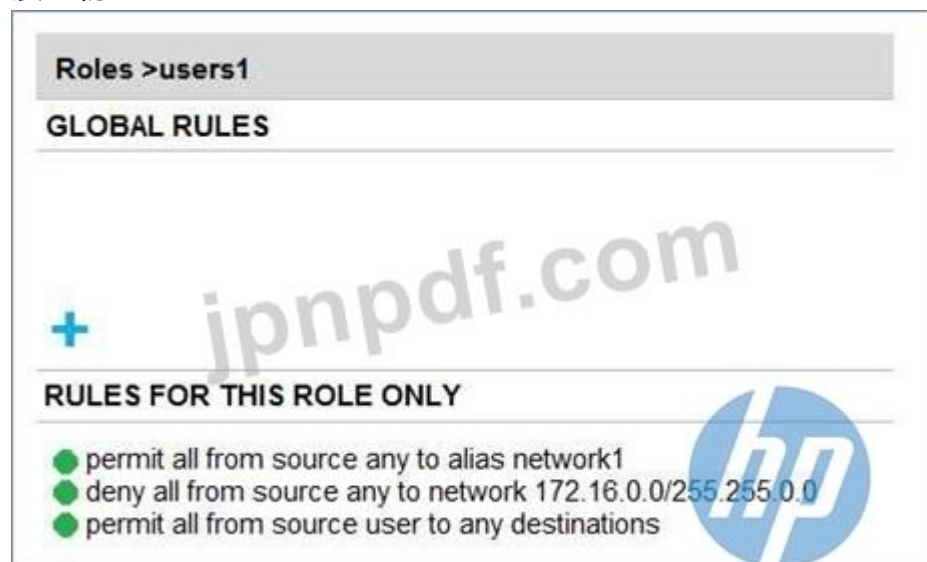

図表2

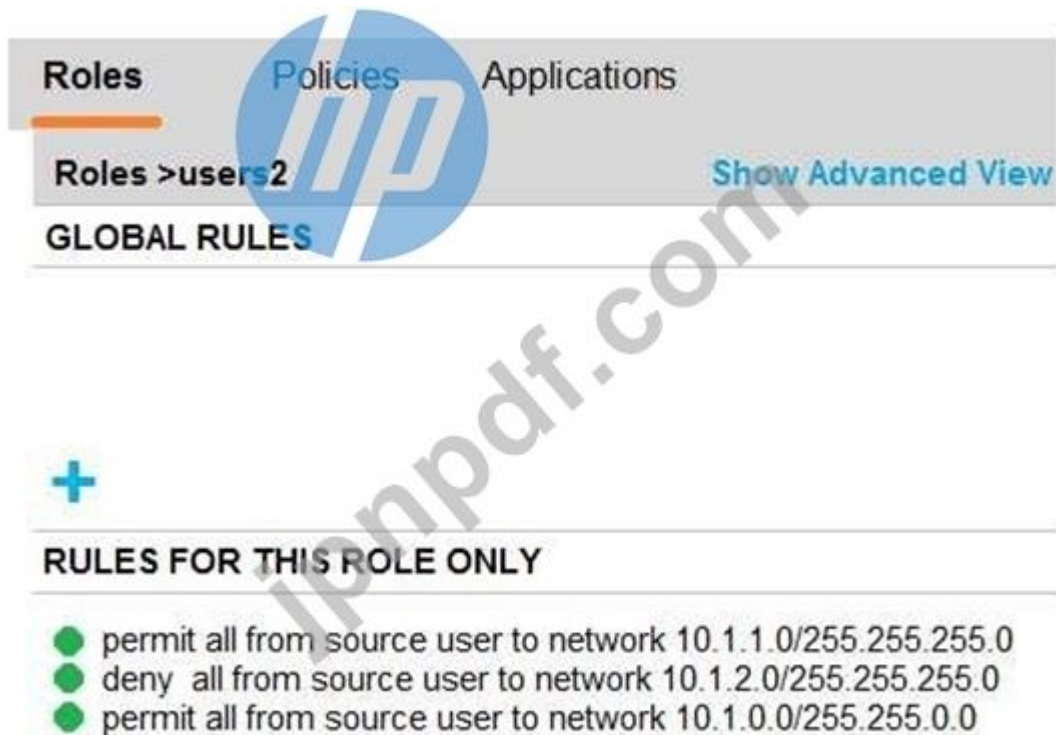

会社にはArubaソリューションがあります。クライアント1はusers1の役割に割り当てられ、クライアント2はusers2の役割に割り当てられます。展示では、これらの役割の現在のファイアウォールルールが示されています。network1エイリアスは以前は10.1.1.0/24でしたが、ネットワーク管理者はnetwork1エイリアスを172.16.1.0/24に変更します。次に、クライアント1とクライアント2の両方が、172.16.1.10宛てのパケットを送信します。

ファイアウォールはこれらのパケットをどのように処理しますか？

- A. クライアント1からのパケットを許可し、クライアント2からのパケットを拒否します。
- B. 両方のパケットを許可します。
- C. 両方のパケットを拒否します。
- D. クライアント1からのパケットを拒否し、クライアント2からのパケットを許可します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

不正なAPと干渉しているAPのリストを表示するには、管理者がアクセスする必要があるモビリティマスター(MM)ダッシュボードはどれですか。

- A. 潜在的な問題
- B. セキュリティ
- C. パフォーマンス
- D. ネットワーク

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

展示を参照してください。

Exam_Employee General VLANs Security Access

Name (ssid): Exam_Employee

Primary usage: ☒ Employee ☐ Guest

Select AP Groups ▼

Broadcast on: ☒ default ☐ Public Areas ▲ ▼

Forwarding mode: Tunnel ▼

Broadcast SSID: No ▼

このWLANの動作を説明するものは何ですか。

- A. SSIDをブロードキャストするAPはありません。管理者がWLANをアクティブ化するまで、クライアントはWLANに接続できません。
- B. SSIDをブロードキャストするAPはありません。クライアントは、デフォルトグループのAPでのみWLANに接続できます。
- C. デフォルトグループのAPはSSIDをブロードキャストします。クライアントは、デフォルトグループのAPでのみWLANに接続できます。
- D. デフォルトグループのAPはSSIDをブロードキャストします。クライアントは、任意のグループのAPでWLANに接続できます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

ある会社は、訪問者にArubaソリューションを使用してワイヤレスアクセスを提供したいと考えています。ゲストが認証なしでワイヤレスネットワークにアクセスできるようにする構成機能はどれですか。

- A. 認証されていないゲストのアクセスを制御するためのカスタムルールの追加
- B. 認証付きの内部キャプティブポータルの使用
- C. 暗号化サービスを提供する外部のキャプティブポータルへのゲストのリダイレクト
- D. 電子メール登録による内部キャプティブポータルの使用

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **HPE6-A70** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE6-A70 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **HPE6-A70** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE6-A70 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE6-A70 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A70-mondaishu.html> (133**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別

割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

ある会社がArubaソリューションを持っており、ゲストにワイヤレスアクセスを提供したいと考えています。同社は、Arubaソリューション内にのみ存在するサブネットにゲストのIPアドレスを割り当てたいと考えています。

ゲストが会社のルーティングソリューションを変更せずにインターネット上でトラフィックを送信できるように、ネットワーク管理者はどの機能を設定する必要がありますか？

- A. ゲストロールの宛先NATルールを作成します。
- B. ゲストWLANに割り当てられたVLANでNATを有効にします。
- C. ゲストトラフィックのポリシーベースのルーティングを有効にします。
- D. モビリティコントローラ (MC) に動的デフォルトゲートウェイを設定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

ネットワーク管理者はロールemployeesを作成し、それに次のルールを追加します。

ユーザー任意の許可

従業員の役割に割り当てられた最初のいくつかのワイヤレスクライアントには、10.10.10.0/24サブネット。次に、従業員の役割を持つ他のいくつかのワイヤレスクライアントには、10.10.20.0 / 24でIPアドレスが割り当てられます。

Arubaファイアウォールがこれらのクライアントからユーザーへのトラフィックを許可ルールと照合する場合、それは何をしますか？

- A. 10.10.10.0/24サブネットのワイヤレスクライアントからのトラフィックを許可しますが、10.10.20.0 / 24サブネットのワイヤレスクライアントからのトラフィックをドロップします。
- B. パケットに送信元IPがある限り、10.10.10.0 / 24サブネットと10.10.20.0/24サブネットの両方のワイヤレスクライアントからのトラフィックを許可します。
- C. 10.10.10.0/24サブネットと10.10.20.0/24サブネットの両方のワイヤレスクライアントからのトラフィックをドロップします。
- D. 10.10.20.0/24サブネットのワイヤレスクライアントからのトラフィックを許可しますが、10.10.10.0 / 24サブネットのワイヤレスクライアントからのトラフィックをドロップします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

企業には、モビリティマスター (MM) ベースのソリューションがあります。ネットワーク管理者は、現在接続されているすべてのクライアントのデータ転送速度範囲を監視したいと考えています。

管理者は、MMインターフェイスのどのダッシュボードページにアクセスする必要がありますか？

- A. トラフィック分析
- B. ネットワーク
- C. パフォーマンス
- D. セキュリティ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid HPE6-A70 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing HPE6-A70 Exam! GoShiken.com now offer the **newest HPE6-A70 exam dumps**, the GoShiken.com HPE6-A70 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com HPE6-A70 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A70-mondaishu.html> (**133** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)