

HP.HPE6-A72.v2025-03-04.q54

試験コード:	HPE6-A72
試験名称:	Aruba Certified Switching Associate Exam
認定資格:	HP
無料問題数:	54
バージョン:	v2025-03-04
アクセス数:	394
ページビュー数:	540
https://www.jpnpdf.com/HP.HPE6-A72.v2025-03-04.q54-mondaishu.html	

最新問題: 1

Aruba スイッチのチェックポイントに関して正しい記述はどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. チェックポイントは、チェックポイントが作成された時点での実行構成と関連メタデータのスナップショットです。
- B. 構成が変更され、5 分間操作が行われなかった後に、システム生成のチェックポイントが作成されます。
- C. 以前のチェックポイントにロールバックすると、スイッチが再起動されます。
- D. VSF または VSX を使用してスイッチをスタックすると、チェックポイント機能が無効になります。
- E. チェックポイントは、AOS 5400R スイッチだけでなく、すべての AOS-CX スイッチでも利用できます。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

展示品を参照

Access-1 (config) # show vlan					
VLAN	Name	Status	Reason	Type	Interfaces
1	DEFAULT_VLAN_1	up	ok	default	1/1/1-1/1/28
50	Engineering	down	no_member_port	static	

上の図によると、VLAN 50 に関して正しいのは何ですか?


- A. VLAN 50 は、ルーティングされなかったためダウンしたスイッチ仮想インターフェイス (SVI) の一部です。
- B. VLAN 50 は VLAN データベースに追加されなかったため、ダウン状態になっています。
- C. VLAN 50 はトランク ポートにのみ割り当てられているため、インターフェイスの下にポートはリストされません。

D. VLAN 50 は有効な物理ポートに割り当てられていないため、ステータスはダウンです。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 3

展示品を参照してください。

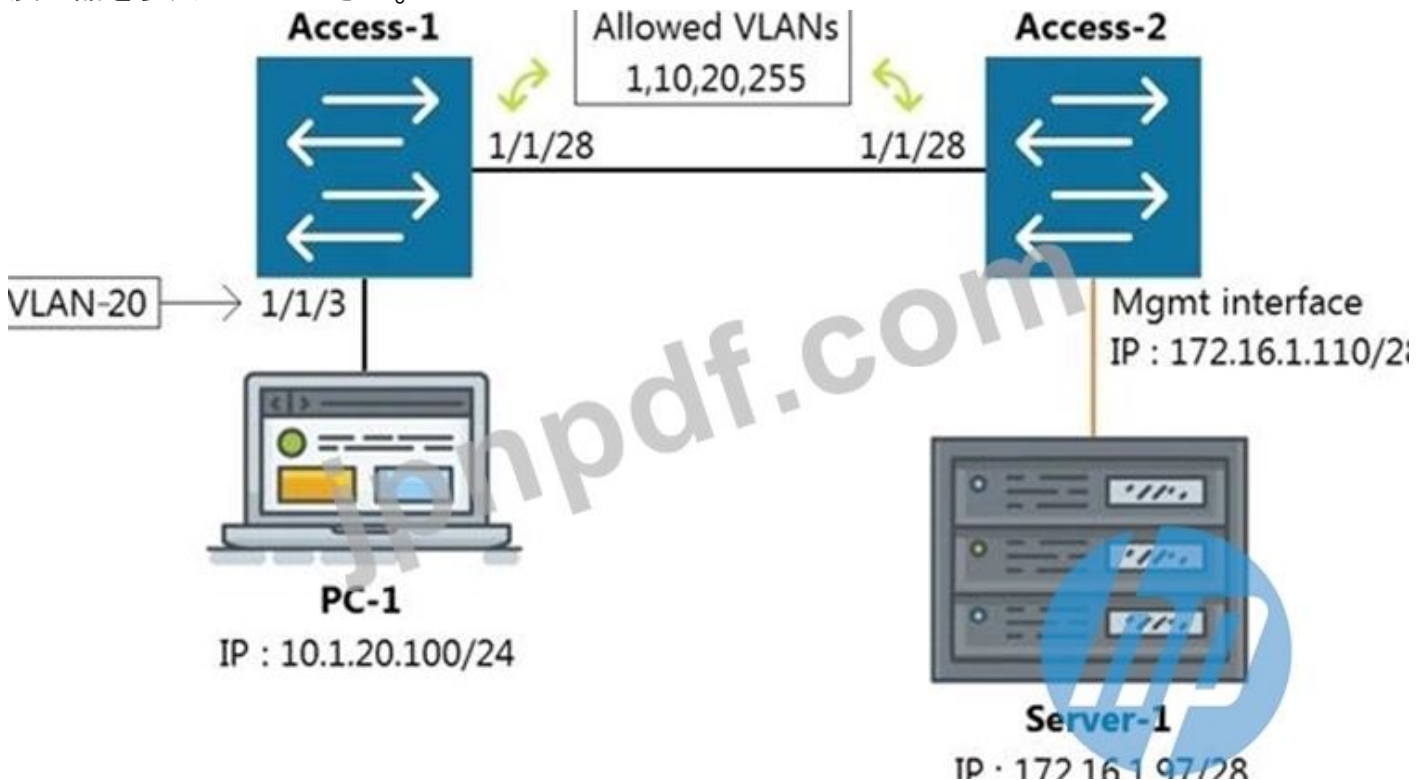

すべてのスイッチは Aruba OS-CX を実行しています。Access-2 のターミナルで作業中に、SSH を使用して Server-1 にアクセスすることはできません。

到達可能性をテストするために Access-2 から Server-1 に ping を実行する正しいコマンドは何ですか？

- A. アクセス 2# ping 172.16.1.97
- B. アクセス 2# ping 172.16.1.97 vrf mgmt
- C. アクセス 2# ping6 172.16.1.97 vrf mgmt.
- D. アクセス 2# ping 172.16.1.97 vrf デフォルト

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 4

顧客には 2 階建ての建物に 349 人のユーザーがいます。

2 層設計の 2 つの利点は何ですか？ (2 つ選択してください。)

- A. レイヤー 2 およびレイヤー 3 プロトコルはエンドポイントの近くで実行されるため、エッジで ACL および QoS ポリシーをより適切に実装できます。
- B. アクセス レイヤーでレイヤー 2 スイッチを使用すると、接続された AP からのトラフィックを処理およびルーティングできます。
- C. アクセス層からコアに処理をオフロードすることでパフォーマンスが向上しました。

D. 3 番目の層に追加のスイッチが必要ないため、よりコスト効率の高いソリューションを提供します。

E. Collapsed コア上で直接 WAN/MPLS、インターネット、およびデータ センターをサポートします。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

有線ネットワークでの根本原因分析と回復をサポートする AOS-CX 独自の 2 つの主要機能は何ですか? (2 つ選択してください。)

A. ネットワーク分析エンジン

B. 冗長管理モジュール

C. マルチプロトコル ボーダー ゲートウェイ プロトコル (MP-BGP)

D. チェックポイント

E. REST API

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

デフォルトの VRF から SSH および HTTPS サービスを無効にするコマンドは何ですか?

A. Core-1# ssh サーバ vrf デフォルトなし Core-1# https サーバ vrf デフォルトなし

B. Core-1(config)# sshサーバーなし Core-1(config)# httpsサーバーなし

C. Core-1(config)# sshサーバが有効になっていない Core-1(config)# httpsサーバが有効になっていない

D. Core-1(config)# no ssh server vrf default Core-1(config)# no https-server vrf default

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

展示品を参照してください。




展示されている Aruba 8400 は、VSX スタックのメンバー 2 です。
オレンジ色の四角で示されるポートのインターフェイス サブ コンフィギュレーション モードに入るコマンドはどれですか。

- A. 8400(config)# インターフェイス 1/7/16
- B. 8400(config)# インターフェイス 2/3/17
- C. 8400(config)# インターフェイス 1/4/15
- D. 8400(config)# インターフェイス 2/4/15



Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

ブロードキャスト トラフィック フローを最もよく表す線に対応する色付きのボックスをクリックします。

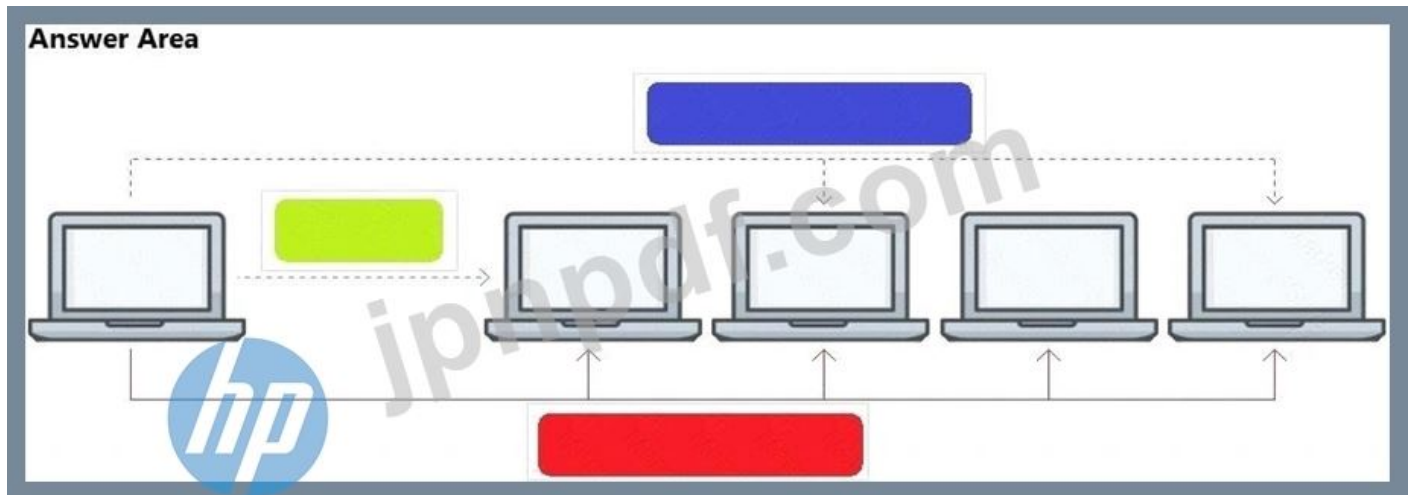

Answer:
Answer Area

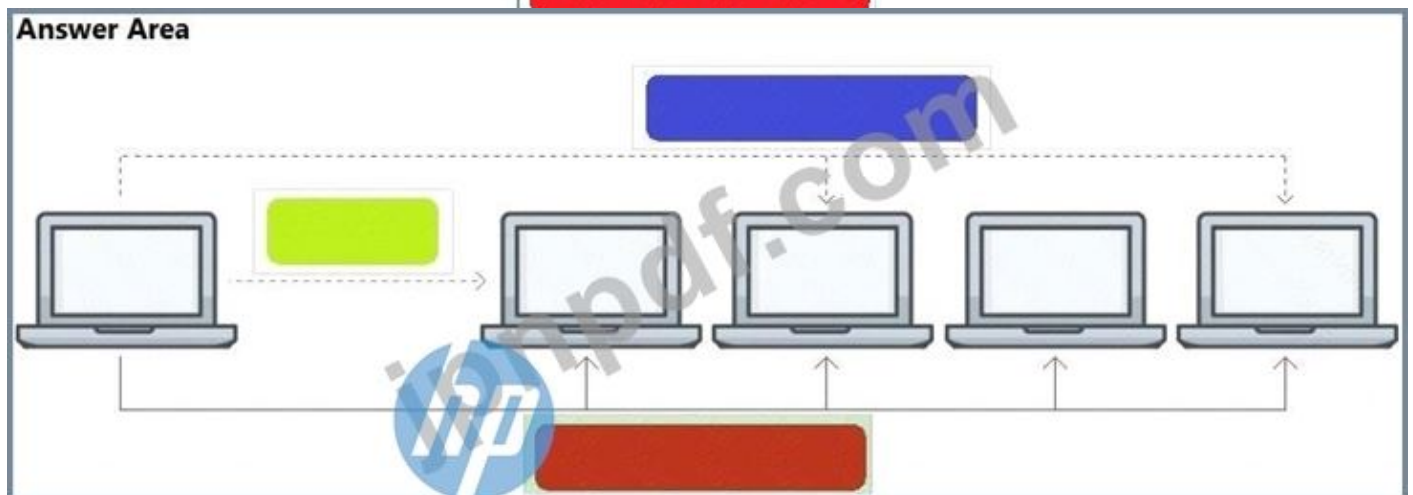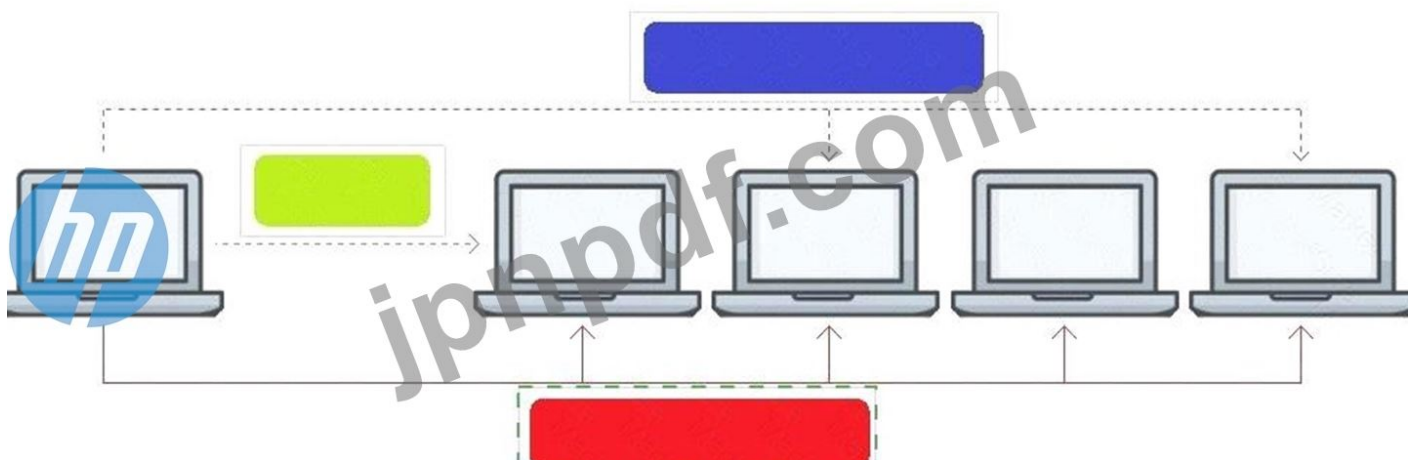

最新問題: 9
展示品を参照してください。

```
T11-Access-2# show lldp configuration
```

```
LLDP Global Configuration
```

```
=====
```

```
LLDP Enabled : Yes
LLDP Transmit Interval : 30
LLDP Hold Time Multiplier : 4
LLDP Transmit Delay Interval : 2
LLDP Reinit Time Interval : 2
```

```
TLVs Advertised
```

```
=====
```

```
Management Address
```

```
Port Description
```

```
Port VLAN-ID
```

```
System Capabilities
```

```
System Description
```

```
System Name
```

```
OUI
```

```
LLDP Port Configuration
```

```
=====
```

PORT	TX-ENABLED	RX-ENABLED
1/1/1	Yes	Yes
1/1/2	Yes	Yes
1/1/27	Yes	Yes
1/1/28	Yes	Yes

<--- output omitted --->

「show LLDP configuration」でこの出力を表示するには、どのような設定が必要ですか？

- A. LLDPをグローバルのみに設定する
- B. インターフェースのみでLLDPを有効にする
- C. LLDPをグローバルとインターフェースの両方で設定する
- D. なし; ArubaスイッチではLLDPがデフォルトで有効になっています

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 10

各ネットワーク プロトコルを、正しいデフォルトのリスニング ポートとトランスポート プロトコルに一致させます。すべての回答が使用されるわけではありません。

Default Port and Transport protocol		Network protocol
TCP 20, TCP 21		DNS
TCP 23		FTP
TCP 53		HTTPS
TCP 443		Telnet
UDP 20, UDP 21		DHCP
UDP 23		
UDP 53		
UDP 67		

Answer:

Default Port and Transport protocol		Network protocol
TCP 20, TCP 21	FTP	DNS
TCP 23	Telnet	FTP
TCP 53		HTTPS
TCP 443	HTTPS	Telnet
UDP 20, UDP 21		DHCP
UDP 23		
UDP 53	DNS	
UDP 67	DHCP	

最新問題: 11

展示品を参照してください。

```

Ethernet adapter Ethernet 3:

Connection-specific DNS Suffix  : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d1ea:377f:5154:9f53%3
IPv4 Address. . . . . : 10.1.77.254
Subnet Mask . . . . . : 255.255.128.0
Default Gateway . . . . . : 10.1.127.254
  
```


上記の IP アドレスはどのサブネットに属していますか？

- A. 10.1.77.0/25
- B. 10.177.0/17
- C. 10.1.0.0 255.255.0.0
- D. 10.1.0.0/17

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

展示品を参照してください。

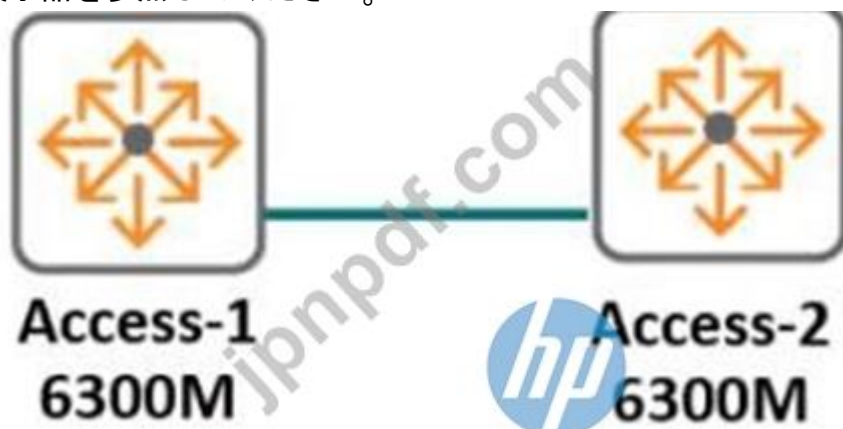

Access-1 と Access-2 の間に VSF を設定中です。Access-1 は VSF マスターとして設定されています。Access-2 が VSF スタックに参加するための有効な設定は何ですか？

A. Access-2# 設定

アクセス2(config)# vsfメンバー1

アクセス-2(vsf-member-1)#リンク 1 1/1/28

アクセス-2(vsf-member-1)#終了

アクセス2(config)# vsf 番号を2に変更

これにより、VSF 設定が保存され、スイッチが再起動します。

続行しますか (y/n)? y

B. Access-2# 設定

アクセス2(config)# vsfメンバー2

アクセス-2(vsf-member-1)#リンク 2 1/1/28

アクセス-2(vsf-member-1)#終了

これにより、VSF 設定が保存され、スイッチが再起動します。

続行しますか (y/n)? y

C. Access-2# 設定

アクセス2(config)# vsfメンバー1

アクセス2(config)# vsf 番号を2に変更

アクセス-2(vsf-member-1)#リンク 2 2/1/28

アクセス-2(vsf-member-1)#終了

これにより、VSF 設定が保存され、スイッチが再起動します。

続行しますか (y/n)? y

D. Access-2# 設定

アクセス2(config)# vsfメンバー2

アクセス-2(vsf-member-1)#リンク 1 1/1/28

アクセス-2(vsf-member-1)#終了

これにより、VSF 設定が保存され、スイッチが再起動します。

続行しますか (y/n)? y

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

切り替え用語を正しい定義に一致させます。

Term

Broadcast Domain

Collision Domain

CSMA/CD

Forwarding Table

Definition

defines the group of devices that are on the same network segment that are capable of receiving and responding to frames destined to FF:FF:FF:FF:FF:FF

the FIB used by switches matching known-source mac addresses to the layer one port they are learned on

the mechanism used by Compute NICs and Switchports operating in half-duplex to detect and recover from frame collisions

the segment of a network connected by a shared medium, such as a hub, that is affected when two or more frames are sent at the same time

Answer:

Term	Definition
Broadcast Domain	defines the group of devices that are on the same network segment that are capable of receiving and responding to frames destined to FF:FF:FF:FF:FF:FF
Collision Domain	the segment of a network connected by a shared medium, such as a hub, that is affected when two or more frames are sent at the same time
CSMA/CD	the mechanism used by Computer NICs and Switchports operating in half-duplex to detect and recover from frame collisions
Forwarding Table	the FIB used by switches matching known-source mac-addresses to the layer one port they are learned on

Term	Definition
Broadcast Domain	defines the group of devices that are on the same network segment that are capable of receiving and responding to frames destined to FF:FF:FF:FF:FF:FF
Collision Domain	the segment of a network connected by a shared medium, such as a hub, that is affected when two or more frames are sent at the same time
CSMA/CD	the mechanism used by Computer NICs and Switchports operating in half-duplex to detect and recover from frame collisions
Forwarding Table	the FIB used by switches matching known-source mac-addresses to the layer one port they are learned on

最新問題: 14

展示品を参照してください。

```
Core-1# show interface mgmt
  Address Mode          : static
  Admin State           : up
  Mac Address           : 90:20:c2:bc:8e:01
  IPv4 address/subnet-mask : 10.1.1.1/24
  Default gateway IPv4   : 10.1.1.254
  IPv6 address/prefix    :
  IPv6 link local address/prefix:
  Default gateway IPv6   :
  Primary Nameserver     : 10.254.1.21
  Secondary Nameserver   :
Core-1# ping 10.1.1.254
connect: Network is unreachable
Core-1#
```

Core-1 でどのような変更を行うと、管理インターフェイスから 10.1.1.254 への ping が成功するようになりますか？

- A. まずCore-1の管理アドレスを10.1.1.1/25に変更します
- B. 宛先 10.1.1.254 には静的ルートの設定が必要です
- C. コマンドping 10.1.1.254/24を使用します。
- D. コマンドping 10.1.1.254 vrf mgmtを使用します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

利用可能なスタッキング機能を適切な AOS-CX スイッチ モデルに一致させます。スタッキング機能は複数回使用できます。

Stacking Feature

VSF

VSX

Answer Area

Stacking Feature	AOS-CX Switch Model
	6300M
	6300F
	8320
	8400
	6400

	6300M
	6300F
	8320
	8400
	6400

Answer:

Stacking Feature

VSF

VSX

Answer Area

Stacking Feature	AOS-CX Switch Model
VSF	6300M
VSF	6300F
VSX	8320
VSX	8400
VSX	6400

VSF	6300M
VSF	6300F
VSX	8320
VSX	8400
VSX	6400

最新問題: 16

VSX について正しいのは何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. VSX は、6300F モデルを除くすべての Aruba OS-CX スイッチで使用できます。
- B. VSX は個別のコントロール プレーンを実行して、レイテンシを削減し、パフォーマンスを向上させます。
- C. VSX は静的ポート スイッチに実装されています。シャーシをスタックするには VSX-plus が必要です。
- D. VSX は、導入の容易さが求められるキャンパス アクセス レイヤーの導入に最適です。
- E. VSX では、ダウンタイムやパケット損失をほぼゼロにしてメンバーをアップグレードできます。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

有効な **HPE6-A72** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE6-A72 試験問題集! GoShiken.com が最新の **HPE6-A72** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE6-A72 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE6-A72 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A72-mondaishu.html>
(**10730%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

アクセス層で実装される 2 層設計の 2 つの機能は何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. ディープパケットインスペクション
- B. エンドポイントアクセス
- C. WAN/MPLS接続
- D. パワーオーバーイーサネット
- E. VPNアクセス

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

展示品を参照してください。

Port	Type	Product Number	Serial Number	Part Number
1/1/1	SFP+DAC1	J9281D	CN95KBZ00X	8121-1300
1/1/2	SFP+DAC1	J9281D	CN95KBZ086	8121-1300
1/1/5	SFP-BT	J8177D	CN96KK232S	1990-4640
1/1/7	SFP-BT	J8177D	CN96KK20R2	1990-4640
1/1/8	SFP-BT	J8177D	CN96KK232F	1990-4640
1/1/25	SFP28DAC3	JL488A	CN97KBG0BJ	8121-1743
1/1/26	SFP28DAC3	JL488A	CN97KBG057	8121-1743
1/1/45	SFP28DAC3	JL488A	CN97KBG0CW	8121-1743
1/1/46	SFP28DAC3	JL488A	CN97KBG0CX	8121-1743
1/1/47	SFP28DAC3	JL488A	CN97KBG0D6	8121-1743
1/1/48	SFP28DAC3	JL488A	CN97KBG038	8121-1743

Core - 1#

どのコマンド (上記の出力) で光学部品のシリアル番号と部品番号の情報が得られますか？

- A. 在庫を表示
- B. 物理インターフェースを表示
- C. インターフェース光学系を表示
- D. インターフェーストランシーバーを表示

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 19

リンク層検出プロトコルとは何ですか？

- A. 単一の自律システム内のルートを決断するためにレイヤー3デバイス間で使用される検出プロトコル
- B. Cisco Discovery Protocol または CDP とともに、すべての Aruba スイッチでサポートされている Aruba 独自の検出プロトコル
- C. IPv4で使用されるARPおよびブロードキャストメカニズムを置き換えるために使用される標準化されたIPv6近隣探索プロトコル
- D. 直接接続されたデバイスの情報と機能を通信するための標準化されたプロトコル。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

展示品を参照してください。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties



General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address:

10 . 177 . 213 . 75

Subnet mask:

255 . 255 . 248 . 0

Default gateway:

10 . 177 . 208 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

. . .

Alternate DNS server:

. . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK

Cancel

上記で設定した静的 IP アドレスを使用した場合、ローカル インターフェイスに割り当てられた 3 番目のオクテットの変換されたバイナリ値は何ですか？

A. 01001011

B. 11010101

C. 11111000

D. 10110001

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

新しい HPE Aruba Networking CX 6300 シリーズ スイッチの工場出荷時のデフォルト状態について正しい記述はどれですか? (2 つ選択してください。)


- A. CX 6300M スイッチの場合、すべてのアップリンク ポートとスイッチ ポートはアクセス モードとして設定されます。
- B. CX 6300M のアップリンク ポートとスイッチ ポートで LLDP が有効になっています。
- C. CX 6300M は、スイッチ仮想インターフェイス (SVI) に適用される IP アドレス指定をサポートしていますが、ルーティング ポートにはサポートしていません。
- D. LLDP は有効になっていませんが、すべての AOS-CX スイッチでサポートされています。
- E. CX 6300M アップリンク ポートは、ルーティング モードのみをサポートします。その他のポートは、アクセス モードのみをサポートします。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))


最新問題: 22

展示品をレビューします。

どのポートをアクセス ポートとして設定する必要がありますか? 緑色のボックスをクリックして選択します。(2 つ選択します。)

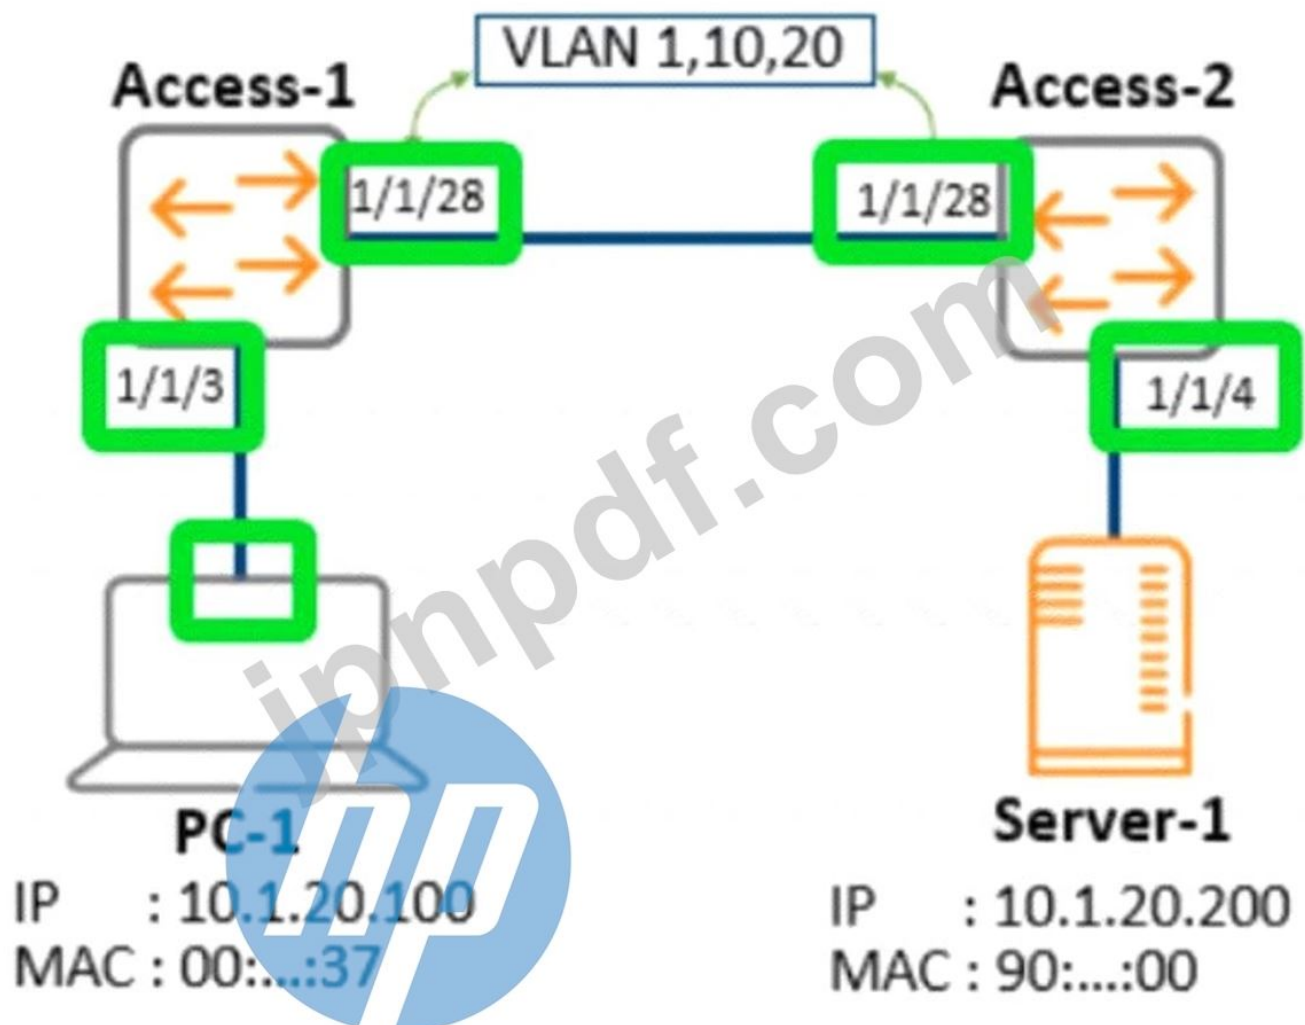


Answer:

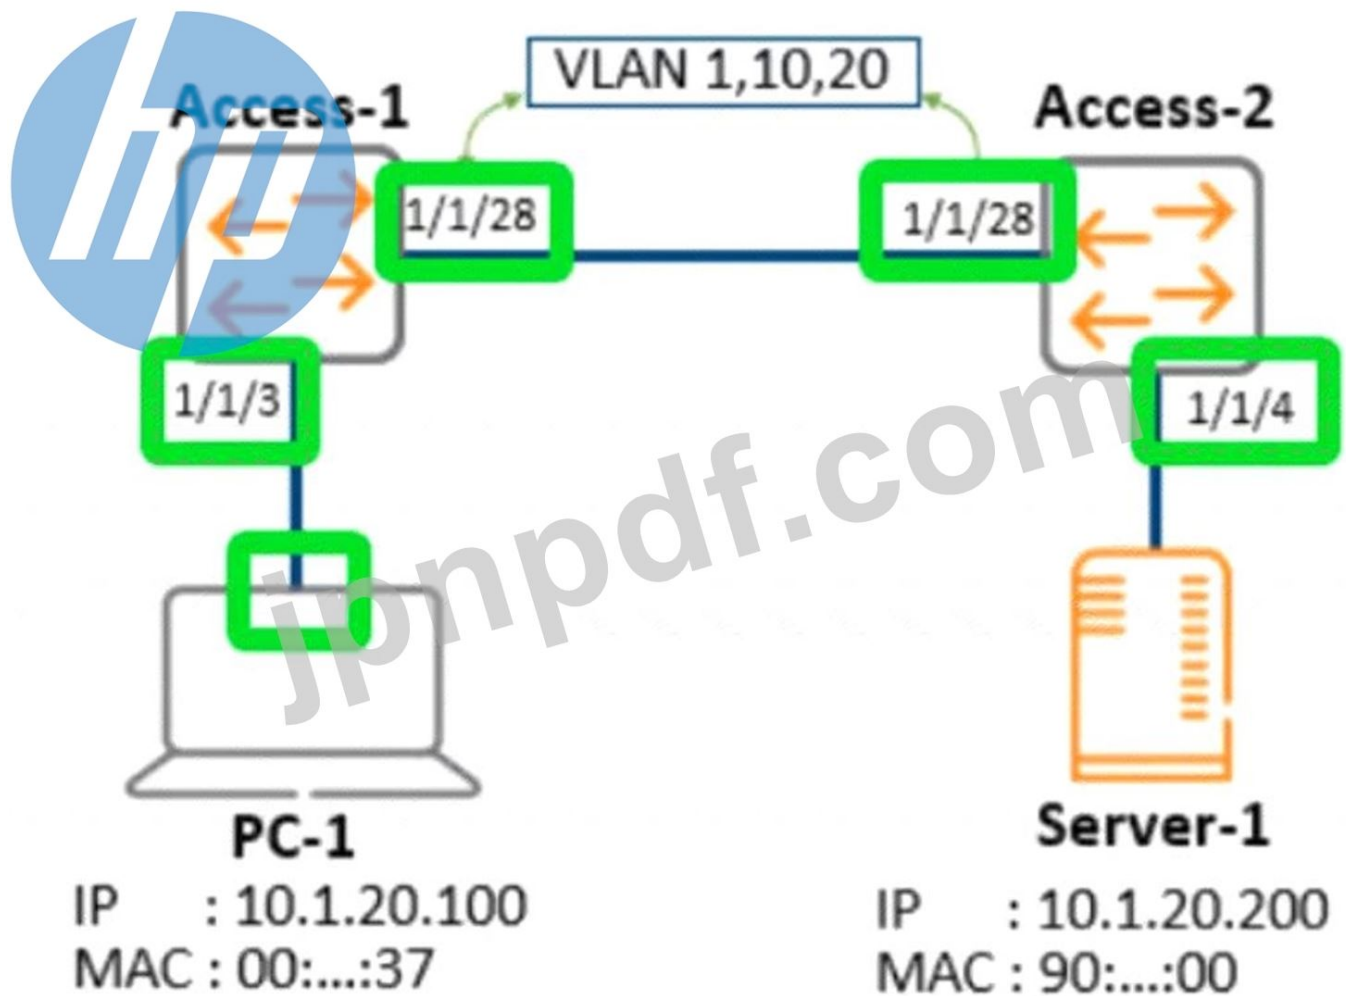


Explanation:

コンピュータネットワークの図説明は自動的に生成されます

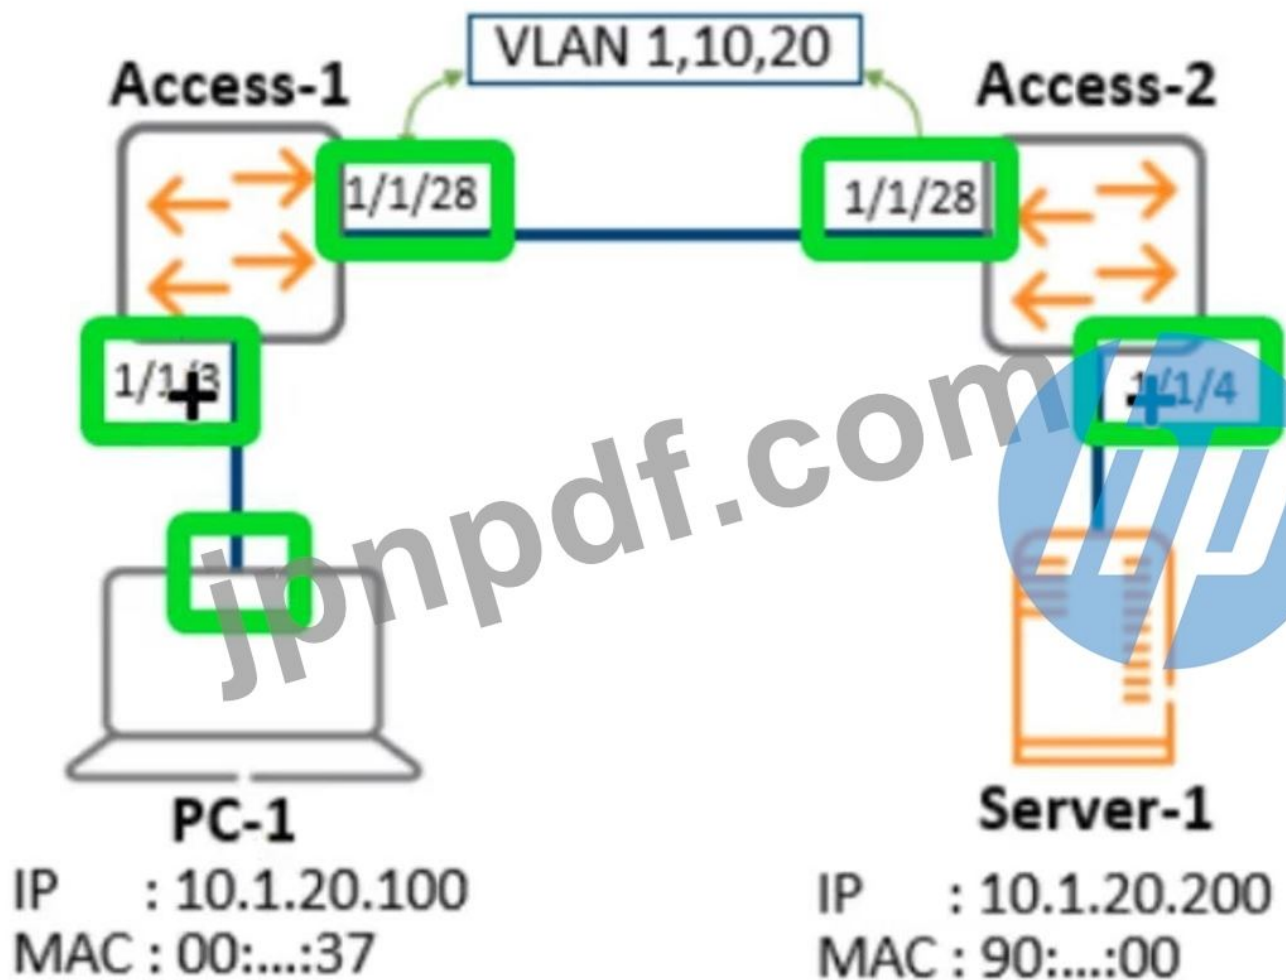

最新問題: 23

展示品を参照してください。

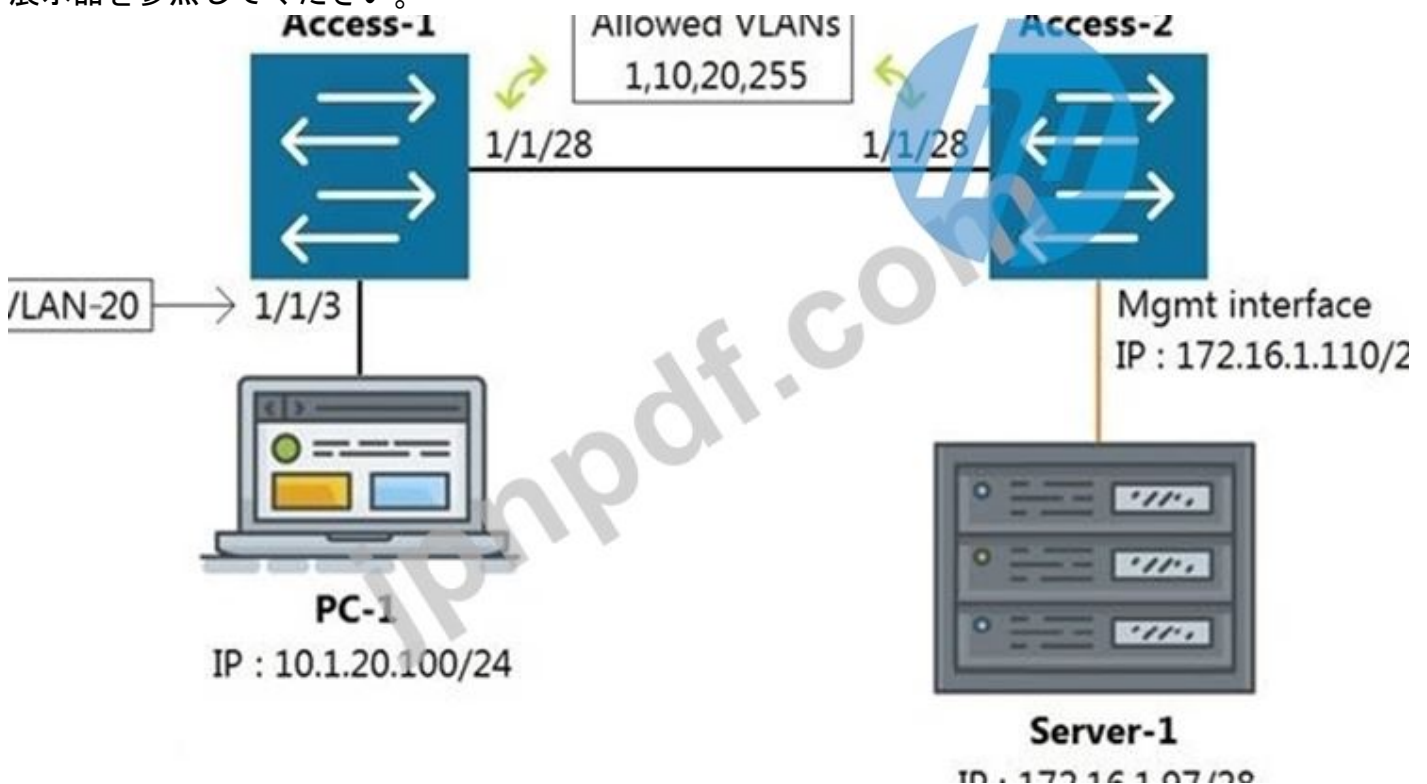

すべてのスイッチは Aruba OS-CX を実行しています。Access-2 のターミナルで作業中に、SSH を使用して Server-1 にアクセスすることはできません。
到達可能性をテストするために Access-2 から Server-1 に ping を実行する正しいコマンドは何ですか？

- A. アクセス 2# ping6 172.16.1.97 vrf mgmt.
- B. アクセス 2# ping 172.16.1.97 vrf mgmt
- C. アクセス2# ping 172.16.1.97 vrf デフォルト
- D. アクセス 2# ping 172.16.1.97

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

デフォルトの VRF から SSH および HTTPS サービスを無効にするコマンドは何ですか？

- A. Core-1(config)# sshサーバvrfデフォルトなし
Core-1(config)# https-server vrf デフォルトなし
- B. Core-1(config)# sshサーバが有効になっていない
Core-1(config)# https-server を有効にしない
- C. Core-1(config)# sshサーバーなし
Core-1(config)# https-server なし
- D. Core-1# sshサーバvrfデフォルトなし
Core-1# https-server vrf デフォルトなし

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

展示品を参照してください。

SW1# show vlan					
VLAN	Name	Status	Reason	Type	Interfaces
1	DEFAULT_VLAN_1	up	ok	default	<output omitted>
10	Engineering	up	ok	static	1/1/1-1/1/7
20	Guest	up	ok	static	1/1/11-1/1/14

上記のコマンドは、4 ポート SFP56 アップリンクを備えた Aruba AOS-CX 6300M 24 ポート スイッチに適用されました。すべてのポートはアクセス スイッチポートとして設定されています。どのポートが VLAN 1 トラフィックを伝送しますか？

- A. 1/1/1-1/1/24
- B. 1/1/8、1/1/10、1/1/5-1/1/24
- C. 1/1/1-1/1/28
- D. 1/1/8-1/1/10、1/1/5-1/1/28

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

現在、AOS-CX スイッチのプロンプトには次のように表示されます。

コア1(config)# インターフェース1/1/1

コア-1(config-if)#


プロンプトをすぐに特権モードに戻すコマンドは何ですか？

- A. コマンド終了
- B. コマンド終了
- C. Ctrl+W を押す
- D. コマンド終了


Answer: (解答を表示する)

最新問題: 27

マルチキャスト トラフィック フローを最もよく表す線に対応する色付きのボックスをクリックします。

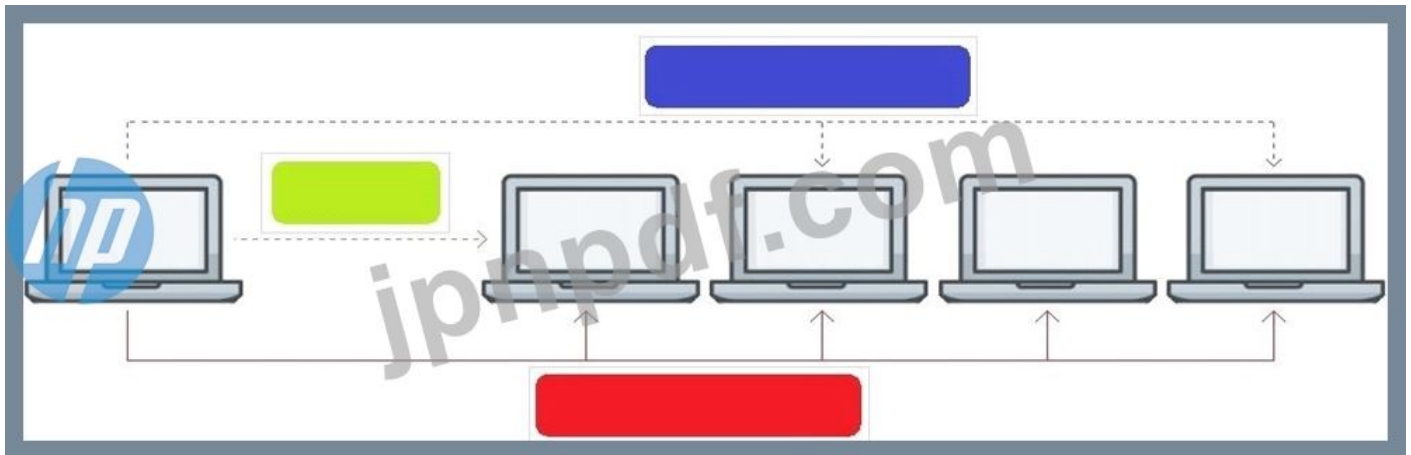

Answer:

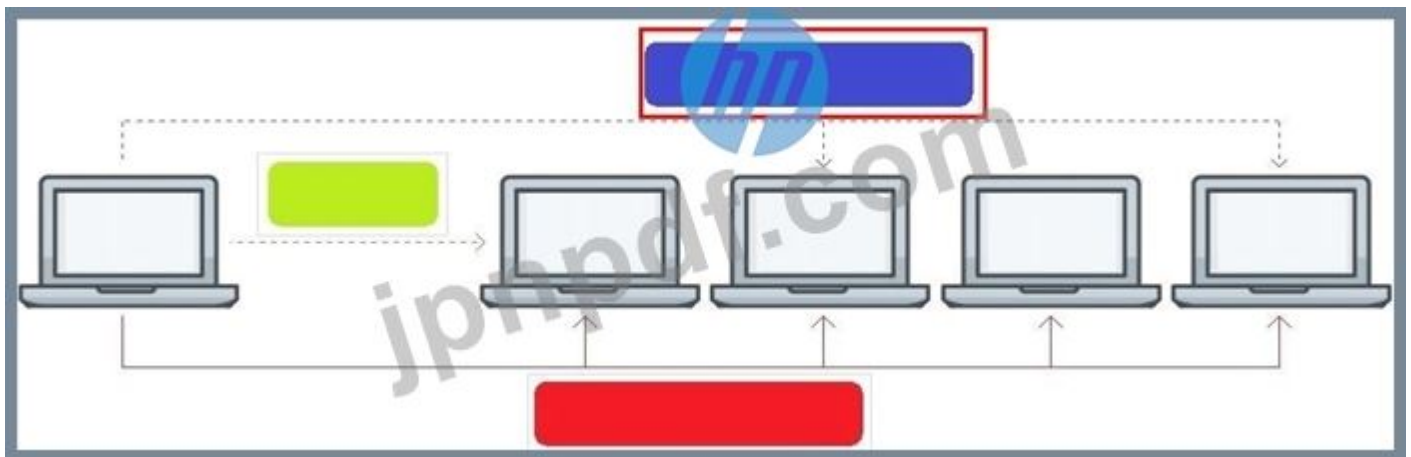

Explanation:

ブルーボックス

最新問題: 28

顧客には、ネットワーク上でコンピュータ ゲームをテストする開発者が 778 人います。ブロードキャスト ストームを解決する 2 つのアクションはどれですか？ (2 つ選択してください。)

- A. スパニング ツリーを利用して、セグメント内のすべての冗長リンクを動的に無効にします。
- B. スパニング ツリーを利用して、代替ポートに加えて指定ポートも動的にブロックします。

- C. スイッチ ポートを半二重に設定すると、キャリア検知多重アクセス衝突検出 (CSMA/CD) を使用してブロードキャスト ストームが解決されます。
- D. 冗長リンクを手動で無効にして、ネットワークの影響を受ける部分をすぐに解決します。
- E. すべてのレイヤー 2 スイッチで単一エリアの Open Shortest Path First (OSPF) を有効にしますが、ルーティングは有効にしません。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

用語を OSI モデルの正しいレイヤーに一致させます。

Layer		Term
Transport Layer		Frames
Network Layer		Packets
Physical Layer		RF Signals
Data Link Layer		Segments

Answer:

Layer		Term
Transport Layer	Data Link Layer	Frames
Network Layer	Network Layer	Packets
Physical Layer	Physical Layer	RF Signals
Data Link Layer	Transport Layer	Segments

最新問題: 30

集約層でルーティングを行う 3 層設計を選択する利点は何ですか？

- A. エンドポイントアクセスをアクセス層から集約層に移行する
- B. 処理のオフロードによるコアルーターのパフォーマンス向上
- C. WAN/MPLS とデータセンターアクセスをアグリゲーションレイヤーに接続する
- D. コアでアクセス制御リスト (ACL) を使用してパフォーマンスを向上させる

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

展示品を参照してください。



Access-1 と Access-2 間の VSF を設定中です。Access-1 は VSF マスターとして設定されています。

Access-2 が VSF スタックに参加するための有効な構成は何ですか？

A. Access-2# 設定

```
Access-2(config)# vsf member 1 Access-2(config)# vsf renumber-to 2 Access-2(vsf-member-1)# link 2 2/1/28 Access-2(vsf-member-1)# exit
```

これにより、VSF 設定が保存され、スイッチが再起動します。続行しますか (y/n)? y

B. Access-2# 設定

```
Access-2(config)# vsf member 2 Access-2(vsf-member-1)# link 2 1/1/28 Access-2(vsf-member-1)# exit
```

これにより、VSF 設定が保存され、スイッチが再起動されます。続行しますか (y/n)? y

C. Access-2# 設定

```
Access-2(config)# vsf member 2 Access-2(vsf-member-1)# link 1 1/1/28 Access-2(vsf-member-1)# exit
```

これにより、VSF 設定が保存され、スイッチが再起動します。続行しますか (y/n)? y

D. Access-2# 設定

```
Access-2(config)# vsf メンバー 1 Access-2(vsf-member-1)# リンク 1 1/1/28 Access-2(vsf-member-1)# 終了 Access-2(config)# vsf 番号変更 2
```

Answer: (解答を表示する)

これにより、VSF 構成が保存され、スイッチが再起動されます。続行しますか (y/n)? y

有効な **HPE6-A72** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE6-A72 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **HPE6-A72** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE6-A72 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE6-A72 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A72-mondaishu.html> (10730%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

SNMPv3 には、SNMPv2 にはないどのようなセキュリティ上の利点がありますか？

- A. スコープ
- B. RADIUS グループ
- C. 機密データ
- D. SSL暗号化

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

それぞれの説明を正しい用語に一致させてください。

Term	Description
ASIC	receives and sends frames by using Application-Specific Integrated Circuits (ASICs)
Control Plane	
Data Plane	switches packets faster than using software
Management Plane	determines packet forwarding using routing, switching, security, and flow optimization
	handles switch monitoring

Answer:

Term	Description
ASIC	receives and sends frames by using Application-Specific Integrated Circuits (ASICs)
Control Plane	
Data Plane	switches packets faster than using software
Management Plane	determines packet forwarding using routing, switching, security, and flow optimization
	handles switch monitoring

最新問題: 34

インターフェース 1/1/1 は稼働中

管理状態はアップです

リンク遷移: 1

説明: TO_PC-1

ハードウェア: イーサネット、MAC アドレス: 00:11:22:33:44:55

1500人

タイプ 1GbT

全二重

QoS 信頼なし

速度 1000 Mb/s

自動ネゴシエーションがオンになっています

フロー制御: オフ

エラー制御: オフ

MDI モード: MDIX

VLANモード: アクセス

アクセスVLAN: 1111


上記の出力を生成するコマンドはどれですか？

- A. インターフェイスVLAN 1111を表示します
- B. インターフェイス 1/1/1 を表示
- C. VLAN 1111 を表示
- D. インターフェイスギガビット 1/1/1 を表示します


Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

ブロードキャスト トラフィック フローを最もよく表す線に対応する色付きのボックスをクリックします。

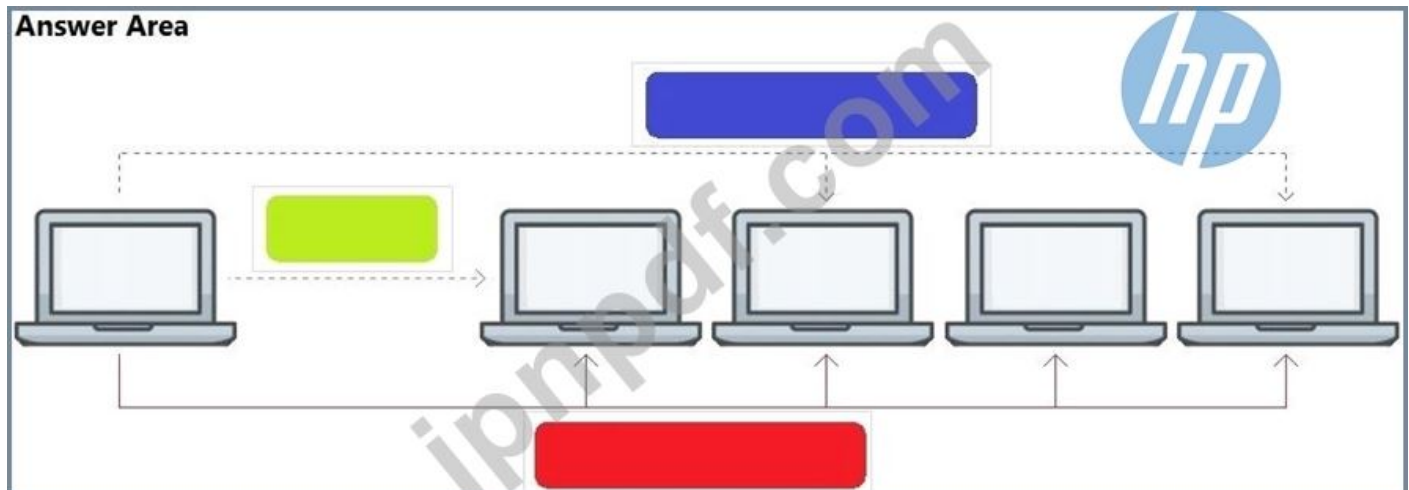

Answer:

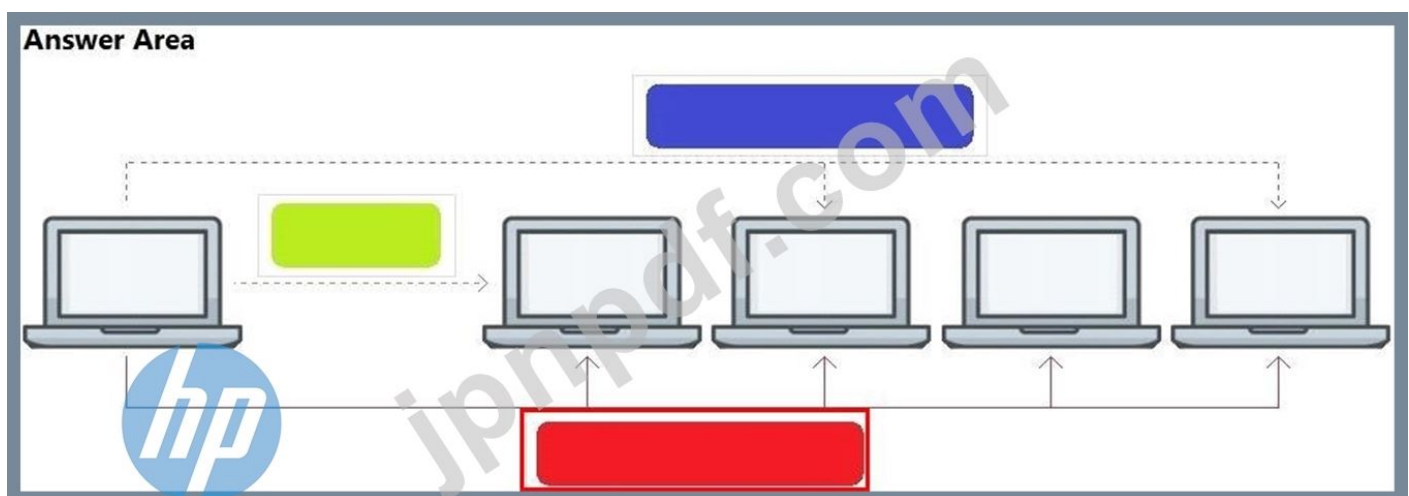

最新問題: 36

IPv4 ヘッダーのどのフィールドが、IP パケットが TCP トラフィックを伝送するのか、それとも UDP トラフィックを伝送するのかを示しますか。

- A. TTL
- B. 識別
- C. IHL
- D. プロトコル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

半二重通信は他のどのテクノロジーと密接に一致していますか？

- A. 2つのスイッチ間のポイントツーポイント接続により、同時送信と受信が可能
- B. 光ファイバーのペアで、一方が送信し、もう一方が受信することを同時に可能にする
- C. 携帯電話の通話
- D. プッシュツートークを使用したCBラジオ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 38

冗長トポロジのレイヤー 2 ループに関する主な懸念事項は何ですか (2 つ選択してください)。

- A. ルーティングループ
- B. 冗長ループによりハッカーにバックドアの存在を知らせるセキュリティ上の問題
- C. ブロードキャストストーム
- D. フレームの複数のコピーにより、MAC アドレス テーブルが不安定になる
- E. 銅線から光ファイバーへのアップグレードに伴うコスト

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

コア# 端末の設定

コア(config)# vrf グリーン

コア(config-vrf)# 終了

コア(構成)#

コア(config)# インターフェイスVLAN 50

コア(config-if-vlan)# ?

上記の CORE スイッチの設定を考えると、作成された VRF にスイッチ仮想インターフェイス (SVI) VLAN 50 を割り当てるには、どのコマンドを実行すればよいでしょうか？

- A. Core(config-if-vlan)# ip vrf forwarding 緑
- B. Core(config-if-vlan)# ip vpn-instance グリーン
- C. Core(config-if-vlan)# vrf アタッチ グリーン
- D. Core(config-if-vlan)# routing-context グリーンvrf

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

マルチレイヤースイッチの正しい説明は何ですか？

- A. レイヤ3ルーティング機能を持つスイッチだが、結果としてレイヤ1機能は備えていない
- B. レイヤ2スイッチのすべての機能とレイヤ3ルータのほとんどの機能を備えています。
- C. PoE、LLDP-MED、フロー制御をサポートするスイッチ
- D. マルチレイヤとは、スタックポートスイッチよりも複数のラインカードを備えたシャーシスイッチを使用することを指します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

2 層ネットワーク設計を正しく説明するオプションはどれですか？

- A. ルーティングを完全に回避し、コア、ディストリビューション、アクセスの各レイヤーにわたってレイヤー2を維持するように設計されています。
- B. コアを2つのレイヤー（コアとアグリゲーション）に分割し、アクセスレイヤーはPoEとアクセス制御のみを処理します。
- C. ルーティングされたコアとレイヤー2アクセスエッジ間のレイヤー3機能を提供するディストリビューションレイヤーが含まれます。
- D. ネットワークを2つのレイヤー（アクセスとコア）に分割し、アクセスレイヤーへのルーティングオプションを設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

2 層ネットワーク アーキテクチャでは、通常、集約コア層は 3 層アーキテクチャのコア層とディストリビューション層を 1 つの層に結合します。集約コア層の主な機能は、ディストリビューション層スイッチとアクセス層スイッチ間のトラフィックの高速スイッチングとルーティングを提供することです。

最新問題: 42

展示品を参照してください。

```

watchlog/3      0      0      0
dbus-daemon     0      0     15
intfd           0      0     11
ext4-rsv-conver 0      0      0
scsi_eh_6       0      0      0
cpuhp/3        0      0      0
kworker/4:0     0      0      0
scsi_tmf_4      0      0      0
kworker/5:1H    0      0      0
smartd         0      0      3
fault-handlerd  0      0     10
btd            0      0     12
portd          0      0     12
migration/4     0      0      0
scsi_tmf_1      0      0      0
kworker/2:0H    0      0      0
kauditd        0      0      0
rmond          0      0      9
certmgr         0      0     13
icmp6_unreachab 0      0      0
Core-1#

```

上記の出力は、show system resource-utilization コマンドを実行した結果です。

端末出力を行ごとまたはページごとに有効にするには、どのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. コマンドmore
- B. コマンド端末の長さ 30
- C. コマンドless
- D. コマンドページ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43


16進数値0x2001を2進数に変換するとどうなるでしょうか？

- A. 0010 0001
- B. 0010 0000 0000 0001
- C. 0011 0000 0000 0001
- D. 0002 0000 0000 0001

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

展示品を参照してください。

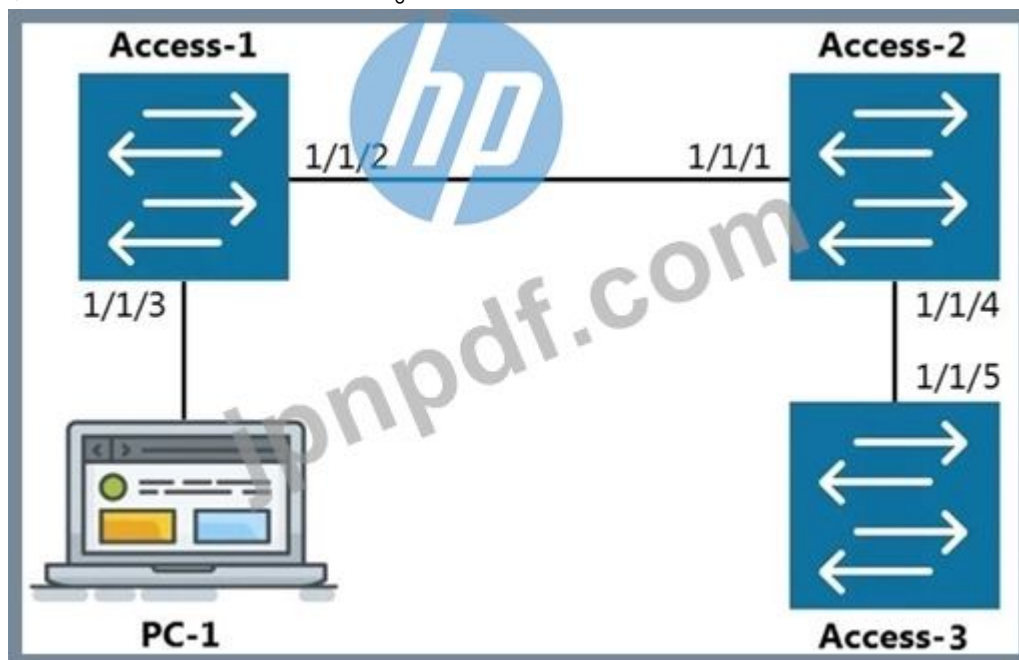

show LLDP neighbor-info コマンドが Access-1 に入力されます。すべてのスイッチは Aruba OS-CX スイッチです。このコマンドの出力は何ですか？

LOCAL-PORT	CHASSIS-ID	PORT-ID	PORT-DESC	TTL	SYS-NAME
1/1/1	90:20:c2:bc:ed:00	1/1/2	1/1/2	120	Access-2
1/1/5	90:20:c2:bc:ef:00	1/1/2	1/1/2	120	Access-3
LOCAL-PORT	CHASSIS-ID	PORT-ID	PORT-DESC	TTL	SYS-NAME
1/1/1	90:20:c2:bc:ed:00	1/1/2	1/1/2	120	Access-2
LOCAL-PORT	CHASSIS-ID	PORT-ID	PORT-DESC	TTL	SYS-NAME
1/1/2	90:20:c2:bc:ed:00	1/1/1	1/1/1	120	Access-2
1/1/2	90:20:c2:bc:ef:00	1/1/5	1/1/5	120	Access-3
LOCAL-PORT	CHASSIS-ID	PORT-ID	PORT-DESC	TTL	SYS-NAME
1/1/2	90:20:c2:bc:ed:00	1/1/1	1/1/1	120	Access-2

- A. オプションD
- B. オプションC
- C. オプションB
- D. オプションA

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 45

リンク アグリゲーションは何を提供しますか？ (2 つ選択してください。)

- A. 最大 2 つのアクティブ ポートをまとめてバンドルするサポート

- B. スイッチ間のスパニングツリーを無効にする
- C. 負荷分散なし
- D. スパニングツリーよりも収束が速い
- E. スイッチ間の帯域幅の向上

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

プライマリ メンバーのステータスを判別するためにマルチアクティブ検出で使用する AOS-CX 6300 スイッチでサポートされている 2 つのメカニズムは何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. ループバックキープアライブ
- B. 管理インターフェース分割検出
- C. ARPベース
- D. ピアスイッチベースの検出
- E. 大きな損失

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

有効な **HPE6-A72** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE6-A72 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **HPE6-A72** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE6-A72 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE6-A72 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A72-mondaishu.html>
(107**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

展示品を参照してください。



```

Access-1# debug l2mac event
Access-1# debug destination buffer
Access-1# page

show debug buffer

-----
2020-05-06:22:32:52. 601427|l2mac-mgrd|LOG_DEBUG|AMM|-|L2MAC|L2MAC_EVENT|macmgr_m
ac_manager_handle_mac_event(1311), MAC=00:50:79:66:68:01, VLAN=1, Port=1/1/1 is
trying to be inserted
2020-05-06:22:32:52. 602021|l2mac-mgrd|LOG_DEBUG|AMM|-|L2MAC|L2MAC_EVENT|macmgr_m
ac_manager_handle_mac_event(1328), MAC=00:50:79:66:68:01 was successfully inserted
デバッグ l2mac イベントを表示するコマンドは何ですか?
  
```

- A. モジュール L2MAC を表示

- B. デバッグ端末を表示
- C. デバッグ バッファ モジュール L2MAC を表示します。
- D. デバッグをすべて表示

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48
展示品を参照

Access-1(config)# show vlan					
VLAN	Name	Status	Reason	Type	Interfaces
1	DEFAULT_VLAN_1	up	ok	default	1/1/1-1/1/28
50	Engineering	down	no member_port	static	

上の図によると、VLAN 50 に関して正しいのは何ですか？

- A. VLAN 50 は、ルーティングされなかったためダウンしたスイッチ仮想インターフェイス (SVI) の一部です。
- B. VLAN 50 はトランク ポートにのみ割り当てられているため、インターフェイスの下にポートはリストされません。
- C. VLAN 50 は VLAN データベースに追加されなかったため、ダウン状態になっています。
- D. VLAN 50 は有効な物理ポートに割り当てられていないため、ステータスはダウンです。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

Aruba OS-CX スイッチを工場出荷時のデフォルトから初めて構成するときに使用するログインとパスワードの組み合わせは何ですか？

- A. ログインはadmin、パスワードはadminです。
- B. ログイン管理者とパスワードフィールドが空です。
- C. 管理者にログインし、パスワードを忘れました！
- D. admin とパスワード password でログインします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

各説明を Aruba AOS-CX の正しい管理ツールに一致させます。

Management Tools

NetEdit
Aruba CX Mobile App

Answer Area

Management Tool

Description

	can run as an OVA
	requires AOS-CX switches to support HTTPS, SSH, and REST access
	connects to switches via Bluetooth or Wi-Fi
	includes a feature for stacking automation
	supports SNMPv2c to discover third-party devices

Answer:

Management Tools

NetEdit
Aruba CX Mobile App

Answer Area

Management Tool

NetEdit
NetEdit
Aruba CX Mobile App
Aruba CX Mobile App
NetEdit

Description

can run as an OVA
requires AOS-CX switches to support HTTPS, SSH, and REST access
connects to switches via Bluetooth or Wi-Fi
includes a feature for stacking automation
supports SNMPv2c to discover third-party devices

最新問題: 51

LAG インターフェイス間で一致する必要がある 2 つのポート特性はどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. メディアタイプ
- B. シャーシ番号
- C. メンバーID
- D. ポート番号
- E. デュプレックス

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

次の再起動時に変更が自動的にロードされるように、AOS-CX スイッチに設定を保存するコマンドはどれですか?

- A. 実行コンフィギュレーションの初期チェックポイントをコピーする
- B. スタートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションをコピーします
- C. 実行コンフィギュレーション、チェックポイント、スタートアップコンフィギュレーションをコピーする
- D. 実行中の設定をデフォルトにコピーする

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

OSI レイヤーを正しい順序に並べます。レイヤー 1 を一番上にして、レイヤー 7 を一番下にして、最小から最大の順に並べます。

OSI Layer**Order**

Application Layer
Data Link Layer
Network Layer
Physical Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer


**Answer:****Answer Area**

physical Layer
Data Link Layer
Network Layer
Transport Layer
Session Layer
Presentation Layer
Application Layer


- 1 - 物理層
- 2 - データリンク層
- 3 - ネットワーク層
- 4 - トランスポート層
- 5 - セッション層
- 6 - プレゼンテーション層
- 7 - アプリケーション層

最新問題: 54

ユニキャスト トラフィック フローを最もよく表す線に対応する色付きのボックスをクリックします。

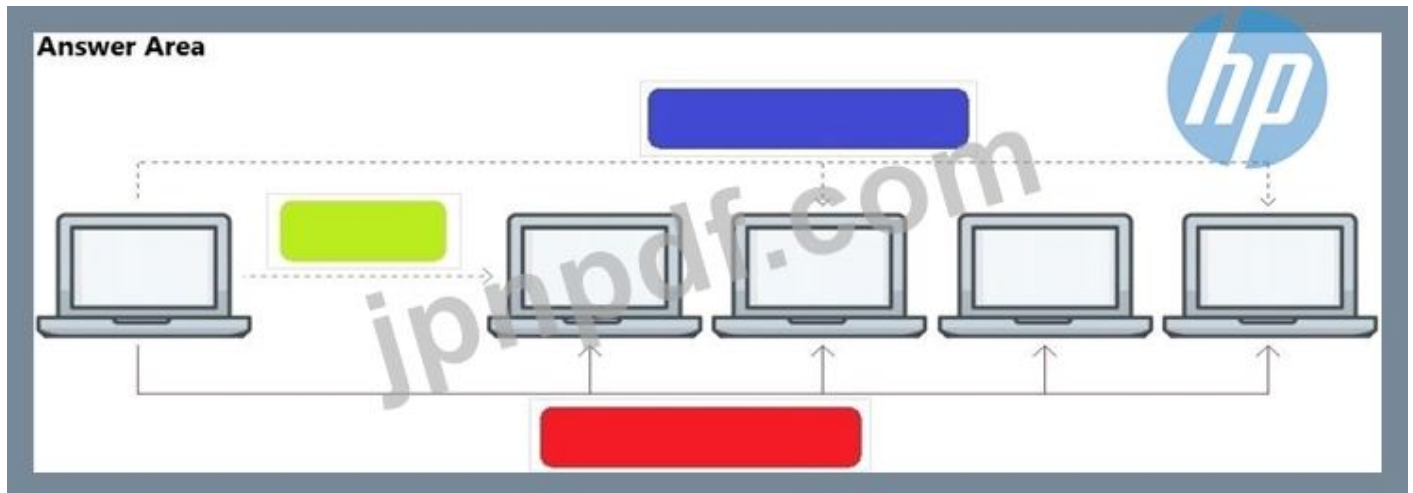

Answer:
Answer Area

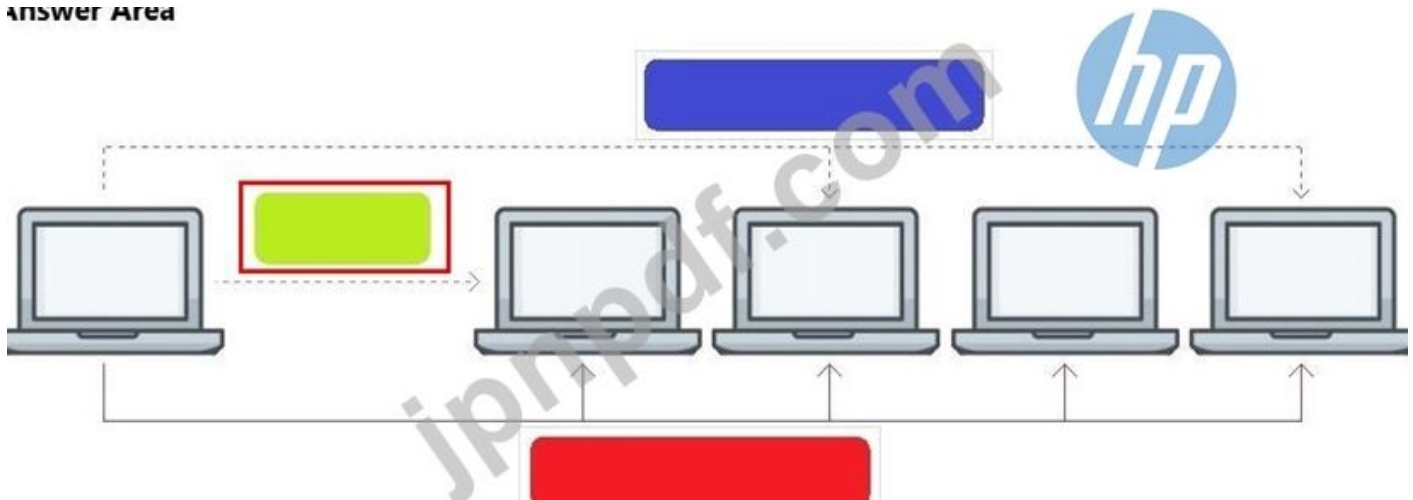

Valid HPE6-A72 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing HPE6-A72 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest HPE6-A72 exam dumps**, the GoShiken.com HPE6-A72 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com HPE6-A72 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A72-mondaishu.html> (107 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)