

NetworkAppliance.NS0-162.v2023-12-04.q93

試験コード:	NS0-162
試験名称:	NetApp Certified Data Administrator, ONTAP
認定資格:	Network Appliance
無料問題数:	93
バージョン:	v2023-12-04
アクセス数:	693
ページビュー数:	930
https://www.jpnpdf.com/NetworkAppliance.NS0-162.v2023-12-04.q93-mondaishu.html	

最新問題: 1

NV Me/FC を使用するように ONTAP クラスタを構成しています。
このシナリオでは、どの 2 つのステートメントが真実ですか? (2つお選びください。)

- A. NV Me を有効にして SVM を作成します。
- B. FC サービスを作成して開始します。
- C. NV Me と FC プロトコルの両方を有効にして SVM を作成します。
- D. FC ターゲット ポートに NV Me LIF を作成します。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 2

すべての SMB ユーザーが、新しい NetApp FAS500f HA ペアではネットワーク共有のパフォーマンスが遅いと報告しています。ユーザーがコンバージド ネットワーク アダプター (CNA) を使用しており、フロー制御が有効になっており、無効にするオプションがないことがわかります。
このシナリオでは、NetApp ONTAP 物理ポートで推奨される 2 つのフロー制御設定はどれですか? (2つお選びください。)

- A. データ ネットワーク ポートでエンドツーエンドのフロー制御を無効にします。
- B. クラスタネットワークポート上でエンドツーエンドのフロー制御を有効にします。
- C. データ ネットワーク ポートでエンドツーエンドのフロー制御を有効にします。
- D. クラスタネットワークポート上のエンドツーエンドのフロー制御を無効にします。

Answer: C,D (メッセージを残す)

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/What_are_the_flow_control_best_practices_for_Ethernet%3F#Clustered_Data_ONTAP_.2F_ONTAP_9_Flow_control_recommendations:
Data ONTAP クラスタ内のクラスタ ネットワーク ポートのフロー制御を無効にします。残りのネットワーク ポート (データ、管理、およびクラスタ間接続を提供するポート) のフロー制御は、環境の残りの部分の設定と一致するように構成する必要があります。

最新問題: 3

新しい AFF A250 MetroCluster over IP 構成を委託しました。あなたの会社では、サイト障害が発生した場合に、存続しているサイトへの自動切り替えを必要としています。
この要件を満たすには何を構成する必要がありますか?

- A. クラスタフェイルオーバー
- B. ONTAP メディエーター サービス
- C. ストレージフェイルオーバー
- D. 自動化された計画外のスイッチオーバー


Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照：

ONTAP 9.7 以降では、ONTAP Mediator サービスは、ステータス情報用に物理的に別のリポジトリを提供することで、MetroCluster IP 構成による計画外の自動スイッチオーバーの実行を支援できます。

最新問題: 4

示す。

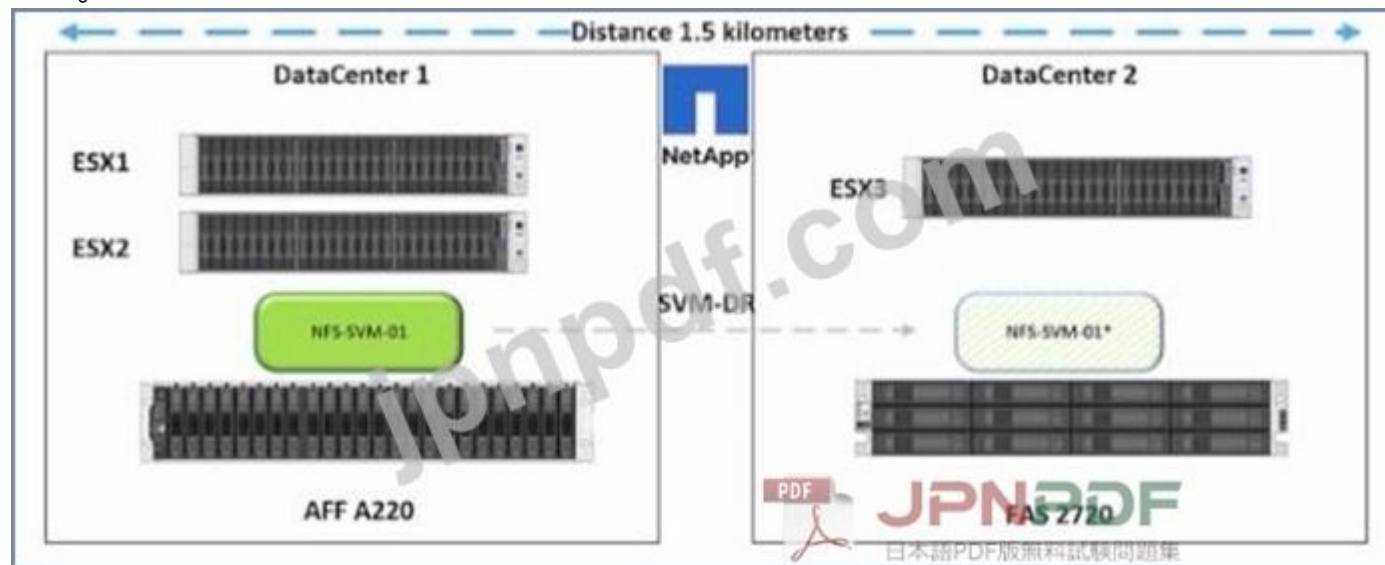

展示に示されているように、SVM-DR 関係があります。NFS-SVM-01 のデータ ボリュームに SnapMirror Synchronous (SMS) を使用するという新しい要件が与えられます。このシナリオでは、ONTAP 9.8 ソフトウェアで SMS を有効にするためにサポートされているソリューションはどれですか？

- A. FAS2720 から新しい宛先に新しい SM-S 関係をセットアップします。
- B. 新しい宛先にレプリケートするために、AWS のクラウド ブローカーを使用して NetApp Cloud Sync をセットアップします。
- C. AFF A220 から新しい宛先に新しい SM-S 関係をセットアップします。
- D. 同期モードを使用するように既存の SVM-DR ポリシーを変更します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

展示」ボタンをクリックします。

ローカルで SMB を提供する AFF A400 HA ペアと、FlexCache 経由で SMB を提供する FAS8300 HA ペアがあり、両方のクラスターで ONTAP 9.8 ソフトウェアを実行しています。このシナリオでは、どの 2 つのプロトコル機能がリモート キャッシュでサポートされますか？(2つお選びください。)

- A. ファイルロック
- B. マルチプロトコル NFSv4.1
- C. SMB3 継続的に利用可能な (CA) 共有
- D. マルチプロトコル NFSv3

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

ONTAP 9.8 ソフトウェア ファイルを実行している FAS8300 HA ペア上で NFSv3 を提供する 50 TO FlexGroup ボリュームがあります。Linux du コマンドは、ファイルを数えるために数日間実行されます。

このシナリオでは、どのネイティブ ONTAP 機能がリアルタイムのファイル数を報告しますか？

- A. 論理空間レポート
- B. ボリュームの自動サイズ調整
- C. ファイル システム分析
- D. サービスの品質

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

ON TAP ソフトウェアでホストされているバケットへのオブジェクト ストレージ アクセスを許可するデータ LIF を作成するように求められます。このシナリオでは、LIF サービス データ ポリシーにはどのサービスが必要ですか？

- A. 管理-HTTPS
- B. データ-S3サーバー
- C. 管理-BGP
- D. クラスタークォア

Answer: B ([メッセージを残す](#))

このシナリオでは、オブジェクト ストレージ アクセスを許可するために、S3 サーバー プロトコルを含むサービス データ ポリシーを使用してデータ LIF を構成する必要があります。

最新問題: 8

Windows 2019 では、ディスク上の空き容量が 500 GB であると報告されます。ただし、ストレージ側では、LUN の空きバイトは 0 バイトです。

ホストがディスク上のファイルを削除すると、シンプロビジョニングされた LUN での自動再利用は発生しません。

このシナリオでは、スペース再利用を有効にするにはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. LUN 上のスペース保証を有効にします。
- B. スペース割り当てオプションを有効に設定します。
- C. ボリューム上のスペース保証を有効にします。
- D. スペース割り当てオプションを無効に設定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

示す。

逃す -----

ONTAP 9.8 クラスタがあります。ネットワークのメンテナンス後、展示に示されている LIF は常に正しいポート上にあるわけではなく、LIF がいずれかのストレージ ノードのポート eOc または eOd に移動されるまで、ユーザーはアクセスできなくなります。

このシナリオでは、LIF が正しいポートにのみフェイルオーバーするようにするには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. ブロードキャストドメインを分割します。
- B. IPspace を作成します。
- C. LIF のフェイルオーバー ポリシーを sfo-partner-only に変更します。

D. DNS ロード バランシング ゾーンを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

ONTAP クラスタをセットアップすると、どの 2 つの SVM タイプが自動的に作成されますか? (2つお選びください。)

A. クラスター

B. データ

C. ノード

D. 管理者

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

複数の場所にわたる読み取り集中型データのストレージ パフォーマンスをスケールアウトしたいと考えています。このシナリオでは、どの NetApp 機能がこのタスクを実行しますか?

A. フレックスボリューム

B. フラッシュ プール

C. フレックスクローン

D. フレックスキャッシュ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

シック プロビジョニングされた NAS ボリュームが作成されました。スナップショット予約がいっぱいであるというアラートを受け取ります。

このシナリオでは、どの 2 つのアクションがこの問題を解決しますか? (2つお選びください。)

A. スナップショット予約率を増やします。

B. Snapshotコピーを削除します。

C. ボリュームサイズを小さくします。

D. フラクショナルリザーブを増やします。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

ONTAP クラスタ (AcmeClusOI) とパートナー企業の ONTAP クラスタ (WidgetsClusOI) の間に SnapMirror 関係を確認しようとしてしました。クラスタはピアリング関係を確認できません。WidgetsClusOI でパケット キャプチャを実行しましたが、AcmeClusOI からのパケットが表示されません。

また、WidgetsClusOI のクラスタ間 LIF に使用されている IP サブネットが、会社のローカル サブネットと重複していることもわかります。

このシナリオでは、AcmeClusOI と WidgetsClusOI の相互ピア接続を可能にする機能はどれですか?

A. IPspace

B. ONTAP サブネット


C. ブロードキャスト ドメイン

D. VLAN

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

示す。

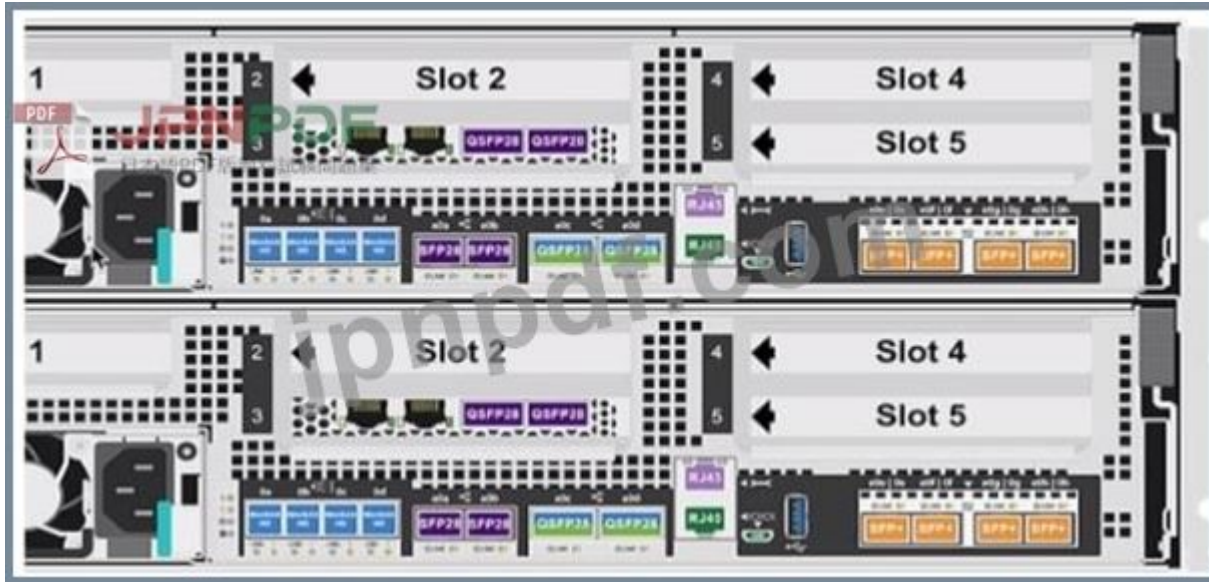

NetApp AFF A400 システムを既存の 4 ノード クラスターに追加しようとしています、クラスターを拡張するためにどのポートを使用するかを知りたいと考えています。展示品を参照して、このタスクを実行するにはどのツールを使用しますか？

- A. アクティブな 1Q Unified Manager
- B. ネットアップ ハードウェア ユニバース (HWU)
- C. NetApp 相互運用性マトリックス (IMT)
- D. アクティブ IQ 構成アドバイザー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

顧客は、一連の LUN をサードパーティ製アレイから FAS に移行したいと考えています。このシナリオでは、顧客はどの 2 つのツールを使用しますか? (2つお選びください。)

- A. ADP
- B. XCP
- C. フリル
- D. NKS

Answer: ([解答を表示する](#))

一連の LUN をサードパーティ製アレイから FAS に移行します。

最新問題: 16

ボリュームは、デフォルト ポリシーでアダプティブ QoS を使用するように設定されています。このシナリオでは、どの変更が QoS スループットの上限に影響しますか？

- A. ボリュームにデータが追加されます。
- B. ディスクがボリュームのアグリゲートに追加されます。
- C. より多くのクライアントがボリュームにアクセスします。
- D. ボリュームのサイズが変更されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **NS0-162** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-162 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-162** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-162 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-162 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-162-mondaishu.html> (**9230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ONTAP System Manager 9.8 を使用してアップグレードを実行する場合、正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. アップデート履歴は、ONTAP System Manager インターフェイス内で利用できます。
- B. ONTAP System Manager インターフェイスを使用して、イメージをクラスタに手動でアップロードする必要があります。
- C. 利用可能な最新のイメージが ONTAP System Manager インターフェイスに表示されます。
- D. イメージは、ネットアップ サポート サイトから ONTAP System Manager インターフェイスを使用してクラスタに自動的にアップロードされます。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

あなたの会社は、ONTAP 9.8 クラスタの月次パフォーマンス データをさらに処理するために CSV ファイルにエクスポートすることを要求しています。このシナリオでは、この要件を満たす 3 つのネットアップ製品はどれですか? 3つお選びください。)

- A. クラウド インサイト
- B. アクティブ IQ ワンコレクト
- C. ONTAP システム マネージャー
- D. アクティブ IQ 構成アドバイザー
- E. アクティブ IQ 統合マネージャー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

示す

```
cluster1:~> statistics show -object resource_headroom_cpu -raw -counter ewma_hourly

Object: resource_headroom_cpu
Instance: CPU_sti2520-213
Start-time: 2/9/2020 16:06:27
End-time: 2/9/2020 16:06:27
Scope: sti2520-213

Counter      Value
-----
ewma_hourly
  current_ops      4376
  current_latency  37719
  current_utilization  96
  optimal_point_ops  2573
  optimal_point_latency  3589
  optimal_point_utilization  72
  optimal_point_confidence_factor  1

Object: resource_headroom_cpu
Instance: CPU_sti2520-214
Start-time: 2/9/2020 16:06:27
End-time: 2/9/2020 16:06:27
Scope: sti2520-214

Counter      Value
-----
ewma_hourly
  current_ops      10320
  current_latency  47232
  current_utilization  88
  optimal_point_ops  2573
  optimal_point_latency  3589
  optimal_point_utilization  71
  optimal_point_confidence_factor  1
```

2 ノードの FAS8300 スイッチレス クラスタがあります。パフォーマンス容量レポートを実行して、過去 1 時間のパフォーマンスを確認しました。展示物に関して、パフォーマンスを説明する 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. ストレージ フェイルオーバー イベントにより、パフォーマンスの問題が発生します。
- B. ストレージ フェイルオーバー イベントによるパフォーマンスの低下はありません。
- C. CPU が過剰に使用されています。
- D. CPU が十分に活用されていません。

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 20

顧客は、一連の LUN をサードパーティ製アレイから FAS に移行したいと考えています。このシナリオでは、顧客はどの 2 つのツールを使用しますか? (2つお選びください。)

- A. ADP
- B. XCP
- C. フリル
- D. NKS

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 21

「展示」ボタンをクリックします。

展示品を参照すると、スペース予約オプションが「有効」に設定されている場合、ボリューム内のスペースはどうなりますか?

- A. ボリュームは 100 GB 縮小され、LUN に 100 GB の使用スペースが提供されます。
- B. LUN はシンプロビジョニングされているため、ボリュームのスペースを使用しません。
- C. ボリュームは、LUN に 100 GB が割り当てられていることを示します。
- D. 100 GB の LUN サイズを処理するために、ボリュームは 100 GB ずつ増加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

現在、Cloud Volumes ONTAP インスタンスが実行されており、オンプレミス ONTAP クラスタ上のボリュームへの読み取り/書き込みアクセス権が必要です。
このシナリオでは、どの機能を使用しますか？

- A. スナップミラー
- B. フレックスキャッシュ
- C. フラッシュキャッシュ
- D. フラッシュプール

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

示す。

逃す -----

ピアリング関係におけるリモート クラスタの可用性は 部分的」と表示されます。展示品に関して、このステータス メッセージが表示される理由は何ですか？

- A. リモート クラスタにはクラスタ ライセンスが正しく適用されていません。
- B. ローカル クラスタはリモート クラスタに対して正常に認証できません。
- C. ローカル クラスタ内の一部のノードが、リモート クラスタ内の一部またはすべてのノードに接続できません。
- D. ローカル クラスタ上のクラスタ間 LIF が利用できないため、リモート クラスタと通信できません。


Answer: ([解答を表示する](#))

ローカル クラスタ内の一部のノードは、リモート クラスタ内の一部またはすべてのノードに接続できません。

部分的 - ローカル クラスタ内の一部のノードがピア クラスタ内の一部またはすべてのノードに接続できない場合にのみ、ピア クラスタの可用性ステータスは 部分的」になります。
https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr-991/cluster__peer__show.html?cp=5_1_10_18_5

最新問題: 24

示す。

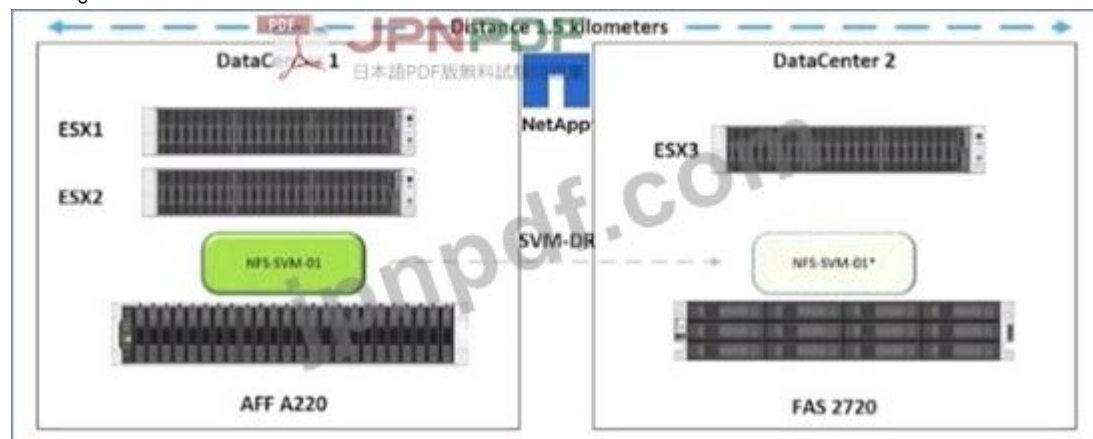

展示に示されているように、SVM-DR 関係があります。NFS-SVM-01 のデータ ボリュームに SnapMirror Synchronous (SMS) を使用するという新しい要件が与えられます。

- このシナリオでは、ONTAP 9.8 ソフトウェアで SMS を有効にするためにサポートされているソリューションはどれですか？
- A. 新しい宛先にレプリケートするために、AWS のクラウド ブローカーを使用して NetApp Cloud Sync をセットアップします。
 - B. AFF A220 から新しい宛先に新しい SM-S 関係をセットアップします。
 - C. FAS2720 から新しい宛先に新しい SM-S 関係をセットアップします。
 - D. 同期モードを使用するように既存の SVM-DR ポリシーを変更します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

ONTAP クラスタ (AcmeClusOI) とパートナー企業の ONTAP クラスタ (WidgetsClusOI) の間に SnapMirror 関係を確立しようとした。クラスターはピアリング関係を確立できません。WidgetsClusOI でパケット キャプチャを実行しましたが、AcmeClusOI からのパケットが表示されません。また、WidgetsClusOI のクラスタ間 LIF に使用されている IP サブネットが、会社のローカル サブネットと重複していることもわかります。

このシナリオでは、AcmeClusOI と WidgetsClusOI の相互ピア接続を可能にする機能はどれですか？

- A. VLAN
- B. ブロードキャスト ドメイン
- C. IPspace
- D. ONTAP サブネット

Answer: C ([メッセージを残す](#))

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/SnapMirror/How_to_create_and_configure_Cluster_Peering_with_designated_InterCluster_LIFs_using_IPSpaces

最新問題: 26

示す。

Op	Size	Total	Failed	Latency(ms)			Throughput
				min	max	avg	
PUT	4MB	50000	0	103	10500	719	277.3MB
GET	4KB	5000000	0	1	9591	38	48.46MB
GET	8KB	5000000	0	5	10021	37	123.3MB
GET	32KB	5000000	0	7	7889	60	475.3MB
GET	256KB	2125276	0	21	7838	450	530.7MB

スナップショットのみのポリシーを使用して、すべてのデータに対してファブリック プールが有効になっている NetApp AFF A400 HA ペアがあります。Windows の [以前のバージョン] タブを使用してファイルを回復すると、復元が遅いとユーザーから報告されています。

展示品を参照すると、復元時に見られる最大の遅延はどれくらいですか？

- A. 10500
- B. 10021
- C. 9591
- D. 7889

Answer: B ([メッセージを残す](#))

ユーザーはファイルを取得します。これは GET 操作です。S3 GET Object リクエストを使用して、S3 バケットからオブジェクトを取得できます。<https://docs.netapp.com/sgws-113/index.jsp?topic=%2Fcom.netapp.doc.sg-s3%2FGUID-8B7BB6D4-FA59-4E82-BEAC-45DA8C642029.html>

最新問題: 27

展示」ボタンをクリックします。

現在 6 つの DS224C シェルフがすでに接続されている AFF A300 HA ペアにシェルフを追加したいと考えています。オンボード SAS ポートのみを使用しており、マルチパス高可用性 (MPHA) 構成を維持したいと考えています。

展示品を参照すると、この構成で追加できる追加シェルフの最大数はいくつですか？

- A. 10
- B. 4
- C. 6
- D. 2

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 28

展示」ボタンをクリックします。

あなたは会社の ONTAP 9.7 ストレージ システムの管理者です。新しく作成した NFS データストアに vSphere ホストを接続しようとする、次のようなエラー メッセージが表示されます。

この問題を解決するには何をしなければなりませんか？

- A. データ LIF の MTU サイズを 9000 に設定します。
- B. ボリュームのセキュリティ形式を UNIX に変更します。
- C. SVM ですべての NFS プロトコル バージョンをアクティブ化します。
- D. vSphere ホストの IP アドレスをエクスポート ポリシー ルールに追加します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 29

示す

```
na01:~> network interface show -vserver dsml-san01 -data-protocol fcp
Vserver      Logical      Status      Network      Current      Current  Is
Interface    Admin/Oper   Address/Mask Node          Port        Home
-----
dsml-san01
dsml-san01-01_fcA    up/up       20:06:00:a0:98:69:97:ff    na01-01    1a      true
dsml-san01-01_fcB    up/up       20:07:00:a0:98:69:97:ff    na01-01    1c      true
dsml-san01-02_fcA    up/up       20:08:00:a0:98:69:97:ff    na01-02    1a      true
dsml-san01-02_fcB    up/up       20:09:00:a0:98:69:97:ff    na01-02    1c      true
dsml-san01-03_fcA    up/up       20:17:00:a0:98:69:97:ff    na01-03    0e      true
dsml-san01-03_fcB    up/up       20:18:00:a0:98:69:97:ff    na01-03    0g      true
dsml-san01-04_fcA    up/up       20:19:00:a0:98:69:97:ff    na01-04    0e      true
dsml-san01-04_fcB    up/up       20:1a:00:a0:98:69:97:ff    na01-04    0g      true

na01:~> lun mapping show -vserver dsml-san01 -volume sql01_sysdb -fields reporting-nodes
vserver      path          igroup          reporting-nodes
-----
dsml-san01   /vol/sql01_sysdb/lun fcp_infraesx na01-01,na01-02,na01-03,na01-04
```

4 ノードの ONTAP クラスタがあり、FCP を使用して複数の LUN にアクセスします。ボリューム移動を実行して、LUN (/vol/sql01_sysdb/lun) をノード na01-01 から na01-03 に移動します。移動後、ホストから HBA 再スキャンを実行しますが、ALUA は LUN へのパスの数が 2 倍になっていると認識します。

展示物を参照して、どのようなアクションをとれば問題が解決しますか？

- A. ホスト上の MPIO ポリシーを変更します。
- B. ホストを再起動します。
- C. ファブリック ゾーニングが正しいことを確認します。
- D. LUN マッピングの選択的 LUN マップ構成を更新します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 30

示す。

Network Interfaces						
+ Create / Edit Delete Status * 1: Migrate 2: Send to Home Refresh						
Interface Name	Storage Virtual Machine (SVM)	IP Address/WWPN	Current P...	Home Port	Data Protocol Access	
epic_2_n1_2a	epic_2	20:2b:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n2_2a	epic_2	20:2a:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fc_nvme	
epic_fcp_n1_2a	epic_fcp	20:05:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2a	Yes	fcp	
epic_fcp_n1_3a	epic_fcp	20:07:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:3a	Yes	fcp	
epic_fcp_n2_2a	epic_fcp	20:25:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fcp	
epic_fcp_n2_3a	epic_fcp	20:39:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:3a	Yes	fcp	
epic_1_n1_2a	epic_1	20:28:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2a	Yes	fc_nvme	
epic_1_n2_2a	epic_1	20:29:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n1_3a	epic_2	20:37:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:3a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n2_3a	epic_2	20:38:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:3a	Yes	fc_nvme	
A800_1_fc_if_1	storage	20:14:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2c	Yes	fcp	
A800_2_fc_if_1	storage	20:15:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2c	Yes	fcp	

展示を参照すると、ネームスペースをホストにマッピングするときに、顧客が SVM epic_fcp で問題を引き起こす原因は何ですか？

- A. NVMe はクラスター上でライセンスを取得していません。
- B. NVMe が SVM 用に構成されていません。
- C. FCスイッチのゾーニングが正しく行われていません。
- D. FC はクラスター上でライセンスを取得していません。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 31

ユーザーは、ONTAP 9.1 で作成された FlexVol 内の既存のデータを ONTAP 9.8 の FlexGroup ボリュームに配置したいと考えています。このシナリオでは、どの 2 つのステートメントが真実ですか？ (2つお選びください。)

- A. FlexVol を FlexGroup ボリュームに変換できます。
- B. FlexVol から FlexGroup への変換はサポートされていません。
- C. SnapMirror を使用して、FlexVol から FlexGroup にデータをレプリケートします。
- D. XCP を使用して、FlexVol から FlexGroup にデータをコピーします。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

有効な **NS0-162** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-162 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-162** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-162 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-162 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-162-mondaishu.html> (**9230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**

CIFS アクセス専用の SVM を作成しようとしています。

このシナリオでは、既存の Active Directory に参加するにはどの 3 つのアクションを実行する必要がありますか？ 3つお選びください。)

- A. クラスターLIFを作成します。
- B. DNS エントリを作成します。
- C. データLIFを作成します。
- D. エクスポート ポリシーを作成します。
- E. NTP エントリを作成します。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

アクティブ ドメイン コントローラーで SMB サーバーを作成する前に、クラスター時間と、SMB サーバーが属するドメインのドメイン コントローラー上の時間が 5 分以内に一致していることを確認する必要があります。 <https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp?topic=%2Fcom.netapp.doc.pow-cifs-cg%2FGUID-5AE3CADE-5EF1-403B-A664-2DEA9F13B0C8.html>

最新問題: **33**

ONTAP のアップグレードを実行しようとした後。事前チェック中に落ちてしまいます。このシナリオでは、何がこの問題を引き起こすのでしょうか？

- A. オフライン データ LIF
- B. 暗号化されたボリューム
- C. オフラインボリューム
- D. アイドル状態の SnapMirror

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **34**

管理 LIF を有効にして NTP を 192.168.1.0/24 サブネットに制限したいと考えています。

このシナリオでは、このタスクを達成するために必要な 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. NTP サーバーにポリシーを割り当てます。
- B. 管理LIFにポリシーを割り当てます。
- C. フェイルオーバーポリシーを作成します。
- D. ファイアウォール ポリシーを作成します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: **35**

ONTAP クラスタをセットアップすると、どの 2 つの SVM タイプが自動的に作成されますか? (2つお選びください。)

- A. 管理者
- B. データ
- C. ノード

D. クラスター

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

現在、組織の重要なワークロードを保護するために SnapMirror Synchronous (SM-S) を使用しており、SnapMirror ポリシーを Sync から StrictSync に変換したいと考えています。

このシナリオでは、どの手順を使用すればこのタスクを達成できますか？

- A. strictsync ポリシーを指定して SnapMirror 関係を再作成し、再同期します。
- B. strictsync ポリシーを指定して既存の SnapMirror 関係を変更し、再同期します。
- C. strictsync ポリシーを指定して SnapMirror 関係を再作成し、それをプロモートします。
- D. strictsync ポリシーを指定して既存の SnapMirror 関係を変更し、それをプロモートします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

リファレンスに含まれる KB から、C が正解であることが確認されています。こちら確認のための別の KB です。https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp?topic=%2Fcom.netapp.doc.pow-dap%2FGUID-AE2302D3-E489-43FE-B64F-1D351DAC6787.html

最新問題: 37

NetApp AFF システムでデフォルトで有効になっている 2 つのストレージ効率化はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 後処理ゼロブロック検出
- B. インライン重複排除
- C. ポストプロセス圧縮
- D. インライン圧縮

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

CIFS アクセス専用の SVM を作成しようとしています。

このシナリオでは、既存の Active Directory に参加するにはどの 3 つのアクションを実行する必要がありますか? 3つお選びください。)

- A. データ LIF を作成します。
- B. DNS エントリを作成します。
- C. クラスター LIF を作成します。
- D. エクスポート ポリシーを作成します。
- E. NTP エントリを作成します。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

現在 8 ノードのクラスターがあり、Active IQ Web サイトで報告されているセキュリティ問題を解決するために、ONTAD の新しいバージョンへのローリング アップグレードを実行したいと考えています。

このシナリオでは、アップグレードを実行する前にどの 2 つの手順を検証する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. アップグレード アドバイザー レポートを実行します。
- B. ハードウェア ユニバースでノードを検証します。
- C. Active IQ Unified Manager を使用してノードを検証します。
- D. アクティブ IQ 構成アドバイザーを実行します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

iSCSI プロトコルを有効にした ONTAP C190 クラスタを展開しました。マネージャーは、ネイティブ SnapMirror テクノロジーを使用してクラスター上のデータを保護するために利用可能なオプションを尋ねます。

このシナリオでは、どの 2 つの製品がこの要求を満たすでしょうか? (2つお選びください。)

- A. AWS 向けクラウド ボリューム サービス
- B. Azure NetApp ファイル
- C. Cloud Volumes ONTAP
- D. ONTAP セレクト

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

新しい FlexCache キャッシュ ボリュームを作成し、クライアントが初めてキャッシュ ボリュームにアクセスする前にキャッシュをウォームしたいと考えています。このシナリオでは、このタスクをどのように達成しますか?

- A. volume flexcache sync-properties コマンドを使用して、最初にオリジンとキャッシュを同期します。
- B. volume flexcacheoriginconfigmodify コマンドを使用して、ブロックレベルの無効化を有効にします。
- C. NetApp XCP 移行ツールを使用して、オリジナル ボリュームからキャッシュ ボリュームにデータをコピーします。
- D. flexcache prepopulate start コマンドを使用して、キャッシュ ボリュームにオリジナル ボリュームのデータを事前に設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

ONTAP クラスタで SVM を作成した後、新しく作成した SVM の管理を SVM 管理者に委任するように求められます。このシナリオでは、どの 2 つのタスクを完了する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. vsadmin ユーザー アカウントのパスワードを設定します。
- B. 新しいSVMにvsadminユーザー アカウントを作成します。
- C. SVM 管理用の LIF を作成します。
- D. vsadmin ユーザー アカウントのロールベースのアクセス制御 (RBAC) を構成します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

ALUA が ONTAP クラスタでサポートする 2 つのプロトコルはどれですか? (2つお選びください。)

- A. FCP
- B. iSCSI
- C. NFS
- D. NVMe

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

ボリュームは、デフォルト ポリシーでアダプティブ QoS を使用するように設定されています。

このシナリオでは、どの変更が QoS スループットの上限に影響しますか？

- A. ボリュームにデータが追加されます。
- B. ディスクがボリュームのアグリゲートに追加されます。
- C. より多くのクライアントがボリュームにアクセスします。
- D. ボリュームのサイズが変更されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/What_is_Adaptive_QoS_and_how_does_it_work

最新問題: **45**

AFF システムでデフォルトで有効になっている 2 つのストレージ効率化機能はどれですか? (2つお選びください。)

- A. LUN レベルの圧縮
- B. ボリュームレベルのインライン重複排除
- C. 集約レベルの圧縮
- D. アグリゲートレベルのインライン重複排除

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **46**

「展示」ボタンをクリックします。

ONTAP 9.7 クラスタは、管理コントロール プレーンのセキュリティ監査に失敗しました。ネットワーク セキュリティ チームは、192.168.1.0/24 サブネット上でクラスター 1 と SVM1 の管理のみを許可するように依頼しました。

このシナリオでは、展示に示されているデフォルト管理サービス ポリシーをどこに適用しますか？

- A. LIF
- B. DNS
- C. ファイアウォール
- D. ポート

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **NS0-162** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-162 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-162** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-162 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-162 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-162-mondaishu.html> (**9230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **47**

NVMe に関して正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 名前空間はサブシステムにマッピングされます。
- B. NQN が名前空間に追加されます。
- C. LUN はイニシエーター グループにマッピングされます。
- D. NQN がサブシステムに追加されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **48**

NetApp ONTAP Select でサポートされているプロトコルは次の 3 つですか？ 3つお選びください。)

- A. SCSI
- B. FCP
- C. NVMe
- D. NFS
- E. CIFS

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: **49**

単一のファイルが FlexGroup 内の単一の構成要素を埋めることを防ぎたいと考えています。

ONTAP 9.7 のどの FlexGroup 機能がこのタスクを実行しますか？

- A. スナップショットの自動削除
- B. フラクショナル リザーブ
- C. 伸縮性のあるサイジング
- D. フラッシュプール

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: **50**

あなたの会社は別の会社と合併します。同じ重複する 192.168.1.0/24 サブネットを持つ 2 つのネットワークをサポートするように AFFA 400 クラスタをセットアップするように求められます。

このシナリオでは、同じクラスター上で重複する IP を持つ同じサブネットを有効にするには、何を作成する必要がありますか？

- A. フェイルオーバーグループ
- B. ブロードキャストドメイン
- C. IPspace
- D. サブネット

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **51**

示す

```

played.
fast-domain show -ports ipp-na01-01:a0a-229
(broadcast-domain show)

```

IP	MTU	Port	List	Update	Status	Details
168.106.0/24	9000					
			ipp-na01-04:a0a-229	complete		
			ipp-na01-03:a0a-229	complete		
			ipp-na01-01:a0a-229	complete		
			ipp-na01-02:a0a-229	complete		

展示物を参照して、どのアクションをとれば問題が解決しますか？

- Answer: A (メッセージを残す)**

3.8 TB 暗号化 SSD の DS224C フル シェルフを 2 つ備えた新しい ONTAP 9.7 2 ノード AFF A300 クラスタがあります。

A. シェルフ 1 のすべてのドライブが 1 つのノードに割り当てられ、シェルフ 2 のすべてのドライブがパートナー ノードに割り当てられます。

- Answer:** ([解答を表示する](#))

AFF A400 システム上に VMware VMFS LUN を備えた ESXI クラスターがあります。パフォーマンスの問題のトラブルシューティングを行った後、タイムアウトのベスト プラクティスがホストに設定されていないことが判明しました。

A. VMware vSphere 用 SnapCenter プラグイン

- B. SAN ホスト ユーティリティ
- C. 仮想ストレージ コンソール (VSC)
- D. スナップマネージャー

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

VMware vSphere 用の仮想ストレージ コンソールは、NetApp ストレージ システムで最適に動作する ESXi ホストのマルチパス設定と HBA タイムアウト設定をチェックして設定します。

最新問題: 54

ONTAP で利用できる 3 種類のライセンスは何ですか？ 3つお選びください。）

- A. フィールド
- B. 標準
- C. システム
- D. 評価
- E. サイト

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

あなたの会社では、NFS および SMB のファイル サーバーとして NetApp AFF A220 クラスターを実行しています。未使用のポートの 1 つを使用して、FC を使用して単一の Windows ホストに直接接続したいと考えています。UTA2 ポート e0e および e0f を FC に変換し、16 Gbps FC トランシーバを装備しました。Windows ホストがストレージへの接続に失敗します。

このシナリオでは、どのアクションが問題を解決しますか？

- A. ストレージとホストの間に FC スイッチを使用します。
- B. ストレージとホストで調停ループ トポロジを使用します。
- C. すべてのポートでポイントツーポイント トポロジを使用します。
- D. ストレージとホストの間にイーサネット スイッチを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

1 つ以上のファブリックを介して単一ノードで FC および FC-NVMe SAN ホストを構成できます。N-Port ID Virtualization (NPIV) が必要であり、ファブリック内のすべての FC スイッチで有効にする必要があります。FC スイッチを使用せずに、FC または FC-NMVE SAN ホストを単一ノードに直接接続することはできません。

最新問題: 56

ONTAP クラスター (AcmeClusOI) とパートナー企業の ONTAP クラスター (WidgetsClusOI) の間に SnapMirror 関係を確立しようとしてしました。クラスターはピアリング関係を確立できません。WidgetsClusOI でパケット キャプチャを実行しましたが、AcmeClusOI からのパケットが表示されません。また、WidgetsClusOI のクラスター間 LIF に使用されている IP サブネットが、会社のローカル サブネットと重複していることもわかります。

このシナリオでは、AcmeClusOI と WidgetsClusOI の相互ピア接続を可能にする機能はどれですか？

- A. IPspace
- B. VLAN
- C. ONTAP サブネット
- D. ブロードキャスト ドメイン

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

展示」ボタンをクリックします。

10.1.100.0/24 ネットワーク上のホストのみが SVM lab-fs1 上の CIFS 共有にアクセスできます。

展示を参照して、他のネットワーク上のホストが lab-fs1 にアクセスできるようにするにはどうしますか？

- A. 10.1.100.1 の SVM デフォルト ルートを作成します。
- B. ゲートウェイ 10.1.100.1 のルートのメトリックを減らします。
- C. ゲートウェイ 10.1.100.1 のルートのメトリックを増やします。
- D. ゲートウェイ 192.168.106.1 のルートを削除します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

CIFS アクセス専用の SVM を作成しようとしています。

このシナリオでは、既存の Active Directory に参加するにはどの 3 つのアクションを実行する必要がありますか？ 3つお選びください。)


- A. DNS エントリを作成します。
- B. データLIFを作成します。
- C. エクスポート ポリシーを作成します。
- D. NTP エントリを作成します。
- E. クラスター LIF を作成します。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

アクティブ ドメイン コントローラーで SMB サーバーを作成する前に、クラスター時間と、SMB サーバーが属するドメインのドメイン コントローラー上の時間が 5 分以内に一致していることを確認する必要があります。<https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp?topic=%2Fcom.netapp.doc.pov-cifs-cg%2FGUID-5AE3CADE-5EF1-403B-A664-2DEA9F13B0C8.html>

最新問題: 59

示す。

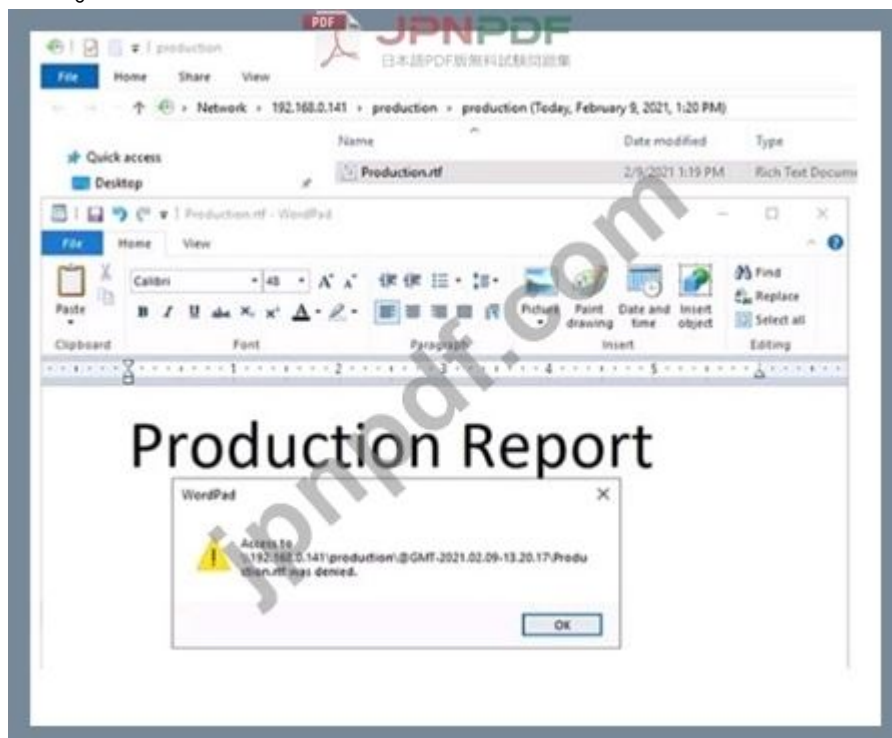

ユーザーは ONTAP SMB 共有にファイルを保存できません。

展示を参照すると、ユーザーはどのアクションでファイルを保存できますか？

- A. ONTAP Cluster の時刻を Active Directory の時刻に同期します。
- B. ユーザーがファイルを書き込み可能な場所に保存できるようにします。
- C. CIFS サーバーの fpolicy でファイル タイプ *、rtf を許可します。
- D. 共有に対するユーザーの書き込み権限を設定します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 60

いくつかのボリュームを作成した後、ホスティング アグリゲートの使用可能なスペースがすぐに減少していることに気付きます。どの音量設定でこのような結果を防ぐことができますか？

- A. スペース SLO を 「シック」に設定
- B. スペース保証が なし」に設定されている
- C. スペース SLO を 半厚」に設定
- D. 容量保証を ボリューム」に設定

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 61

示す。

Network Interfaces						
+ Create / Edit / Delete / Status / Migrate / Send to Home / Refresh						
Interface Name	Storage Virtual Machine (SVM)	IP Address/WWPN	Current P..	Home Port	Data Protocol Access	
epic_2_n1_2a	epic_2	20:2b:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n2_2a	epic_2	20:2a:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fc_nvme	
epic_fcp_n1_2a	epic_fcp	20:05:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2a	Yes	fcp	
epic_fcp_n1_3a	epic_fcp	20:07:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:3a	Yes	fcp	
epic_fcp_n2_2a	epic_fcp	20:25:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fcp	
epic_fcp_n2_3a	epic_fcp	20:39:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:3a	Yes	fcp	
epic_1_n1_2a	epic_1	20:28:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2a	Yes	fc_nvme	
epic_1_n2_2a	epic_1	20:29:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n1_3a	epic_2	20:37:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:3a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n2_3a	epic_2	20:38:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:3a	Yes	fc_nvme	
A800_1_fc_if_1	storage_eff	20:14:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2c	Yes	fcp	
A800_2_fc_if_1	storage_eff	20:15:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2c	Yes	fcp	

展示を参照すると、ネームスペースをホストにマッピングするときに、顧客が SVM epic_fcp で問題を引き起こす原因は何ですか？

- A. NVMe はクラスター上でライセンスを取得していません。
- B. FCスイッチのゾーニングが正しく行われていません。
- C. クラスターでは FC のライセンスが付与されていません。
- D. NVMe が SVM 用に構成されていません。

Answer: D (メッセージを残す)

有効な **NS0-162** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-162 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-162** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-162 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-162 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-162-mondaishu.html> (**9230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

Storage Virtual Machine (SVM) セットアップ ウィザードを使用して、NFS データを提供するための新しい SVM を作成したいと考えています。

このシナリオでは、セットアップ プロセス中にどのオブジェクトが自動的に作成されますか？

- A. SVM の名前に接尾辞_nfs_aggr1 が付いたデータ集合体
- B. SVM の名前に接尾辞_nfs_exp1 が付いたエクスポート ポリシー
- C. SVM にちなんでサフィックス_nfs_lif が付いた名前の ai データ LIF
- D. SVM の名前に接尾辞_nfs_vol1 が付いたデータ ボリューム

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: **63**

ランサムウェアの脅威が増大しているため、ONTAP クラスタ内のファイルを回復するための安全で高速なソリューションを実装する必要があります。ユーザーは Windows デスクトップからファイルを回復できる必要があります。

このシナリオでは、どの 2 つのステップがこの要件を満たすのでしょうか？ (2つお選びください。)

- A. ファイルを含むすべてのボリュームに Snapshot コピー スケジュールがあることを確認します。
- B. SVM で以前のバージョンを表示するオプションが有効になっていることを確認します。
- C. ファイルを含む各ボリュームの FlexClone をコピーするオプションがアクティブになっていることを確認します。
- D. 各共有で以前のバージョンを表示するオプションが有効になっていることを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **64**

2 ノード ONTAP Select クラスタを展開するように求められます。物理ハードウェアが 2 つの異なる場所に配置されており、アグリゲートを 2 つのデータ センター間で同期的にミラーリングする必要があります。高可用性と自動スイッチオーバーを確保する必要があります。

このシナリオでは、この要件を満たすためにどの 2 つの手順を実行しますか？ (2つお選びください。)

- A. ONTAP Mediator サービスを使用して、2 つのノードにクォーラムがあることを確認します。
- B. ONTAP Select Deploy を使用して、物理ハードウェアにノードをインストールします。
- C. ONTAP Select Deploy VM が 2 つのデータ センター以外の 3 番目の場所に存在することを確認します。
- D. SnapMirror Sync ライセンスをクラスターにインストールします。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: **65**

イプシロンに関して正しい 2 つの記述はどれですか？ (2つお選びください)

- A. クラスターの作成時に、Epsilon が自動的に最後のノードに割り当てられます。
- B. イプシロンは、定足数を有効にする追加の小数投票です。
- C. Epsilon は、クラスターの作成時に最初のノードに自動的に割り当てられます。
- D. 2 ノードのクラスターでは、各ノードがイプシロンを保持します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 66

展示」ボタンをクリックします。

VLAN 1 で通信するように NetApp クラスタを構成しています。ただし、新しい LIF は VLAN 内のどのホストとも通信できません。ネットワーク管理者は、スイッチ ポートを VLAN 1 のアクセス (タグなし) ポートとして設定しており、VLAN はルーティングされていないと述べています。

展示品を参照して、この問題をトラブルシューティングするにはどうしますか？

- A. ネットワークのケーブル接続が正しく機能していることを確認します。
- B. LIF をポート e0c 上に再構成します。
- C. デフォルトゲートウェイを追加します。
- D. ネットワーク上で IP アドレスの競合がないことを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 67

リモート ONTAP Select インスタンス上の SMB 共有を使用するモノのインターネット (IoT) アプリケーションがあります。ネーム サービスはなく、リモート IoT サイトではローカル ネットワークのみが利用可能です。


このシナリオでは、IoT アプリケーション用の ONTAP ソフトウェアによってサポートされる 2 つの機能はどれですか? (2つお選びください。)

- A. CIFS ローカル ユーザー
- B. Active Directory ユーザー
- C. SMB3 監視プロトコル
- D. ワークグループモードの SMB サーバー

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

示す。

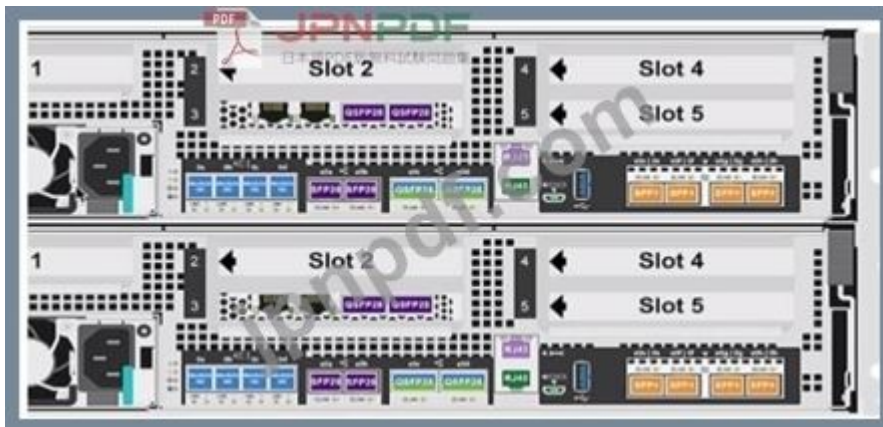

NetApp AFF A400 システムを既存の 4 ノード クラスタに追加しようとしています。クラスタを拡張するためにどのポートを使用するかを知りたいと考えています。

展示品を参照して、このタスクを実行するにはどのツールを使用しますか？

- A. アクティブ IQ 構成アドバイザー
- B. NetApp 相互運用性マトリックス (IMT)
- C. ネットアップ ハードウェア ユニバース (HWU)
- D. アクティブな 1Q Unified Manager

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

ボリュームは、デフォルト ポリシーでアダプティブ QoS を使用するように設定されています。
このシナリオでは、どの変更が QoS スループットの上限に影響しますか？

- A. より多くのクライアントがボリュームにアクセスします。
- B. ディスクがボリュームのアグリゲートに追加されます。
- C. ボリュームにデータが追加されます。
- D. ボリュームのサイズが変更されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

示す。

NETWORK INTERFACES						
+ Create / Edit Delete Status Migrate Send to Home Refresh						
Interface Name	Storage Virtual Machine (SVM)	IP Address/WWPN	Current P..	Home Port	Data Protocol Access	
epic_2_n1_2a	epic_2	20:2b:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n2_2a	epic_2	20:2a:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fc_nvme	
epic_fcp_n1_2a	epic_fcp	20:05:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2	Yes	fcp	
epic_fcp_n1_3a	epic_fcp	20:07:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:3a	Yes	fcp	
epic_fcp_n2_2a	epic_fcp	20:25:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fcp	
epic_fcp_n2_3a	epic_fcp	20:39:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:3a	Yes	fcp	
epic_1_n1_2a	epic_1	20:28:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2a	Yes	fc_nvme	
epic_1_n2_2a	epic_1	20:29:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n1_3a	epic_2	20:37:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:3a	Yes	fc_nvme	
epic_2_n2_3a	epic_2	20:38:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:3a	Yes	fc_nvme	
A800_1_fc_if_1	storage_eff	20:14:00:a0:98:e2:27:ce	A800_1:2c	Yes	fcp	
A800_2_fc_if_1	storage_eff	20:15:00:a0:98:e2:27:ce	A800_2:2c	Yes	fcp	

展示を参照すると、ネームスペースをホストにマッピングするときに、顧客が SVM epic_fcp で問題を引き起こす原因は何ですか？

- A. NVMe はクラスター上でライセンスを取得していません。
- B. FCスイッチのゾーニングが正しく行われていません。
- C. FC はクラスター上でライセンスを取得していません。
- D. NVMe が SVM 用に構成されていません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

示す。

```
Cluster1::> network interface show
```

Vserver	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Is Port	Home
Cluster						
	Cluster1_Node1_Clus1	up/up	169.254.170.170/16	Cluster1_Node1_Clus1	e0a	false
	Cluster1_Node1_Clus2	up/up	169.254.69.110/16	Cluster1_Node1_Clus2	e0b	false
	Cluster1_Node2_Clus1	up/up	169.254.64.19/16	Cluster1_Node2_Clus1	e0a	false
	Cluster1_Node2_Clus2	up/up	169.254.238.93/16	Cluster1_Node2_Clus2	e0b	false

ONTAP のアップグレード後、図に示すように、いくつかのクラスタ LIF がホーム ポートにないことがわかります。どの LIF オプションがこの結果を変えるのでしょうか？

- A. フェイルオーバー ポリシー オプション
- B. サブネット名オプション
- C. データプロトコルオプション
- D. 自動復帰オプション

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 72
 示す

Storage Virtual Machine (SVM) Setup

1

2

3

Enter SVM basic details

Configure iSCSI protocol

Enter SVM administrator details

Configure iSCSI protocol

Configure LIFs to access the data using iSCSI protocol

Data Interface (LIF) Configuration

Target Alias:

LIFs Per Node: 2

Assign IP Address: Without a subnet

Broadcast Domain: Default

Provision a LUN for iSCSI storage (Optional):

LUN Size: GB

LUN OS Type: Windows 2008 or later

Host Initiator:

Review or modify LIF configuration (Advanced Settings)

4 ノードのクラスターがあります。展示に示されているように、SVM セットアップ ウィザードからはいくつの iSCSI LIF が作成されますか？

- A. 2
- B. 16
- C. 6
- D. 8

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: **73**

FAS システムでは、通常、FlexCache ボリュームはどのタイプのワークロードに使用されますか？

- A. 読み取り集中型の SAN ワークロード
- B. 書き込み集中型の NAS ワークロード
- C. 書き込み集中型の SAN ワークロード
- D. 読み取り集中型の NAS ワークロード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **74**

「展示」ボタンをクリックします。

この展示品には、ALUA を使用した 2 つの FC HBA を備えた Windows 2019 サーバーが示されています。

LUN1 へのアクティブ/最適化されたパスはいくつありますか？

- A. 4
- B. 1
- C. 2
- D. 8

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **75**

2 つのクラスター間のレプリケーションを設定します。

このシナリオでは、クラスター ピアリングを設定するために必要な 2 つのコンポーネントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 各クラスターの DNS サービス。
- B. すべてのノード上のクラスタ間 LIF。
- C. イプシロン ノードのみ上のクラスタ間 LIF。
- D. クラスタ間の ICMP サービス。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: **76**

2 つの Snapshot コピー間のファイルとディレクトリの違いを迅速に識別する内部 ONTAP エンジンを実効にしたいと考えています。このシナリオでは、どの機能がこのタスクを達成しますか？

- A. スナップディフ
- B. スナップロック
- C. スナップセンター
- D. SnapVault

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **NS0-162** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-162 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-162** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-162 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-162 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-162-mondaishu.html> (**9230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **77**

「展示」ボタンをクリックします。

FC プロトコルを使用して、AFF システムからサーバーにストレージを提供することを計画しています。接続を確保するために 1 対の Fc スイッチがあり、WWPN ゾーニングを使用することになりました。

展示を参照して、構成にどの 2 つの WWPN を使用しますか? (2つお選びください。)

A. 0c WWPN

B. 0d WWPN

C. fc-1 WWPN

D. fc-2 WWPN

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: **78**

あなたは会社の ONTAP 9.7 ストレージ システムの管理者です。お使いのシステムは、Active Directory 環境で数年間問題なく CIFS 共有をホストしていました。突然、ユーザーから CIFS 共有にアクセスできなくなったと報告がありました。

この問題の原因は何ですか?

A. SMB サーバーを Active Directory に参加させるために使用されたユーザー アカウントの有効期限が切れました。

B. WINS サーバーに到達できません。

C. NTP サーバーに到達できません。

D. CIFS 標準ライセンスの有効期限が切れています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **79**

NetApp ONIAP 9.8 ソフトウェアを実行する NetApp AFF A400 HA ペアと NetApp FAS8700 HA ペアを備えた 4 ノード クラスタがあります。ONTAP CU の 2 要素認証を設定する必要があります。

このシナリオで必要な認証方法はどれですか? (2つお選びください。)

A. パスワード

B. セキュリティ アサーション マークアップ言語 (SAML)

C. 公開鍵

D. IPセキュリティ (IPsec)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **80**

「展示」ボタンをクリックします。

スイッチド 10 GbE クラスタ インターコネクトを備えた新しい AFF A400 があります。

資料を参照して、スロット 3 の空きポートをデータ接続に利用することについて正しいのはどれですか?

- A. 空きポートは 10 GbE 接続として使用できます。
- B. スロット 3 は、アクセラレーション カードおよびクラスタ インターコネクトとして使用されます。
- C. スロット 3 のポートは 40/100 GbE データ接続に使用できます。
- D. スロット 3 のポートはどのシナリオでも使用できません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

「展示」ボタンをクリックします。

お客様は NVMe ソリューションのパフォーマンスに問題を抱えています。表示されている 4 つのポートすべてを悪用している SV 展示品の中で。

このシナリオでは、顧客はホストのパフォーマンスをどのように改善しますか？

- A. すべてのネットワーク インターフェイスをポート 2a に移動します。
- B. 一部のネットワーク インターフェイスを 2a から 2c および 2d に移動します。
- C. コントローラの SFP+ を 32 Gbps から 64 Gbps に変更します。
- D. FC プロトコルのサポートを削除し、NVMe のみを使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

「展示」ボタンをクリックします。

vol1 という名前の NFS ボリュームをマウントできません。

展示品を参考に、マウント失敗の原因は何でしょうか？

- A. svm_root ボリュームにはエクスポート ポリシー ルールがありませんでした。
- B. vol1 ボリュームにはエクスポート ポリシー ルールがありませんでした。
- C. vol1 ボリュームはネームスペースにマウントされていません。
- D. 0.0.0.0/0 クライアントの一致は、NFS クライアントのサブネットと一致しませんでした。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

ONTAP Select 9.8 ソフトウェアで実行されているリモート FlexCache ストレージ デバイスがあります。キャッシュ元のボリュームは、ONTAP 9.8 ソフトウェアを実行している FAS8700 上にあります。WAN 接続が切断され、FlexCache ボリュームは切断モードになっています。

このシナリオでは、切断のトラブルシューティングを行うためにどの LIF に ping を実行しますか？

- A. 管理
- B. クラスタ間
- C. データ
- D. クラスタ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/GUID-AE9CC59E-BE3B-4185-B018-E3F089CB53B0.html?cp=17_0_2

最新問題: 84

示す。

逃す -----

ピアリング関係におけるリモート クラスターの可用性は 部分的」が表示されます。展示品に関して、このステータス メッセージが表示される理由は何ですか？

- A. リモート クラスターにはクラスター ライセンスが正しく適用されていません。
- B. ローカル クラスターはリモート クラスターに対して正常に認証できません。
- C. ローカル クラスター内の一部のノードが、リモート クラスター内の一部またはすべてのノードに接続できません。
- D. ローカル クラスター上のクラスター間 LIF が利用できないため、リモート クラスターと通信できません。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

ローカル クラスター内の一部のノードは、リモート クラスター内の一部またはすべてのノードに接続できません。

最新問題: 85

示す。

逃す -----

ピアリング関係におけるリモート クラスターの可用性は 部分的」が表示されます。展示品に関して、このステータス メッセージが表示される理由は何ですか？

- A. ローカル クラスター上のクラスター間 LIF が利用できないため、リモート クラスターと通信できません。
- B. ローカル クラスターはリモート クラスターに対して正常に認証できません。
- C. リモート クラスターにはクラスター ライセンスが正しく適用されていません。
- D. ローカル クラスター内の一部のノードが、リモート クラスター内の一部またはすべてのノードに接続できません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

ONTAP 9.8 クラスターの管理者になりました。すべての NAS ボリュームに対して 1 時間ごとのスナップショット スケジュールが構成されました。ユーザーの 1 人が SMB 共有上の重要なスプレッドシート ファイルを誤って削除しました。Windows ユーザーは、できるだけ早くファイルを復元する必要があります。

このシナリオではどの記述が正しいのでしょうか？

- A. クラスター CLI で、スナップショット、パス、および復元パスを選択するオプションを指定して volume snapshotrestore-file コマンドを実行します。
- B. Windows エクスプローラーで、ファイルが削除された SMB 共有を右クリックし、以前のバージョンに移動してファイルを選択し、元の場所にコピーします。
- C. クラスター CLI で、-parent-snapshot オプションを最新の Snapshot コピーに設定して volume clone create コマンドを実行し、クローン ボリュームを SMB 共有として共有してから、ファイルをコピーして戻します。
- D. ONTAP System Manager で、共有が存在するボリュームに移動し、スナップショット コピーをクリックして、最新のスナップショット コピーを復元します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

ランサムウェアの脅威が増大しているため、ONTAP クラスター内のファイルを回復するための安全で高速なソリューションを実装する必要があります。ユーザーは Windows デスクトップからファイルを回復する必要があります。

このシナリオでは、どの 2 つのステップがこの要件を満たすのでしょうか？ (2つお選びください。)

- A. ファイルを含むすべてのボリュームに Snapshot コピー スケジュールがあることを確認します。
- B. SVM で以前のバージョンを表示するオプションが有効になっていることを確認します。
- C. 各共有で以前のバージョンを表示するオプションが有効になっていることを確認します。

D. ファイルを含む各ボリュームの FlexClone をコピーするオプションがアクティブになっていることを確認します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

SVM管理者によって管理されている2つのリソースはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 集合体
- B. スナップショットコピー
- C. ディスク
- D. LUN

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 89

クラスタの作成後にクラスタに含まれる SVM タイプは次の 2 つですか? (2つお選びください。)

- A. dp-宛先
- B. 管理者
- C. ピア
- D. データ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 90

あなたの会社は、新しくインストールされた ONTAP システムがテレメトリ データを NetApp に自動的に送信して、セキュリティ リスク、バグ修正、ONTAP アップデートを早期に通知できるようにしたいと考えています。さらに、ハードウェア障害が発生した場合は、ネットアップでサポート ケースが自動的にオープンされます。

要件を満たす 2 つの NetApp コンポーネントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. アクティブ IQ ユニファイド マネージャー
- B. ONTAP AutoSupport
- C. アクティブ IQ
- D. クラウド インサイト

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

あなたの会社は、NFS 環境と iSCSI 環境の両方でアクセス セキュリティを強化したいと考えています。現在、iSCSI は認証されておらず、NFS はセキュリティのためにエクスポート ポリシーのみに依存しています。

この新しい基準を満たすために使用する 2 つの拡張機能はどれですか? (2つお選びください。)

- A. iSCSI LUN アクセスに対して Kerberos を有効にします。
- B. iSCSI LUN アクセスのチャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル (CHAP) を有効にします。
- C. NFS エクスポートのチャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル (CHAP) を有効にします。
- D. NFS エクスポート用に Kerberos を有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **NS0-162** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-162 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-162** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-162 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-162 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-162-mondaishu.html> (**9230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **92**

ONTAP クラスタで SVM を作成した後、新しく作成した SVM の管理を SVM 管理者に委任するように求められます。このシナリオでは、どの 2 つのタスクを完了する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. vsadmin ユーザー アカウントのパスワードを設定します。
- B. vsadmin ユーザー アカウントのロールベースのアクセス制御 (RBAC) を構成します。
- C. SVM 管理用の LIF を作成します。
- D. 新しいSVMにvsadminユーザー アカウントを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **93**

示す。



```
Cluster1::> ifgrp show
Node   Port   Distribution   MAC Address   Active Ports   Ports
-----
Node1   a0a    ip             02:a0:98:f1:2e:be partial e0c, e0d
Node2   ala    ip             02:a0:98:f1:21:88 full    e0c, e0d
2 entries were displayed.

Cluster1::> network port show -node Node1 -port e0c,e0d -fields mac,health-status
node   port   Mac             health-status
-----
Node1   e0c    00:a0:98:f1:2e:b2 degraded
Node1   e0d    00:a0:98:f1:2e:b3 healthy
```

Active IQ Unified Manager から、インターフェイス e0c がオフラインになったというアラートを受け取りました。ネットワーク エンジニアリングでは、問題のあるポートに対応する MAC アドレスを尋ねます。

展示物を参照して、どの MAC アドレスをエンジニアリング チームに提供しますか?

- A. 02:a0:98:f1:2e:be
- B. 00:a0:98:f1:2e:b2
- C. 00:a0:98:f1:2e:b3
- D. 02:a0:98:f1:21:88

Answer: **C** ([メッセージを残す](#))

Valid NS0-162 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing NS0-162 Exam! GoShiken.com now offer the **newest NS0-162 exam dumps**, the GoShiken.com NS0-162 exam questions have been updated and answers have been corrected get the **newest** GoShiken.com NS0-162 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-162-mondaishu.html> (92 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)