

NetworkAppliance.NS0-516.v2023-10-25.q67

試験コード:	NS0-516
試験名称:	NetApp Implementation Engineer SAN Specialist E-Series (NCIE)
認定資格:	Network Appliance
無料問題数:	67
バージョン:	v2023-10-25
アクセス数:	658
ページビュー数:	670
https://www.jpnpdf.com/NetworkAppliance.NS0-516.v2023-10-25.q67-mondaishu.html	

最新問題: 1

E シリーズ システムで多要素認証を有効にするには、どの 2 つの手順が必要ですか? (2つお選びください)

- A. LDAP の設定
- B. 役割のマップ
- C. インバンド管理の構成
- D. SSO ログインのテスト

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 2

System Manager 11.60 以降を実行している E シリーズ システム上で CLI ツールを使用してドライブをネイティブとしてマークするには、SANtricity System Manager GUI からコマンドを実行する必要があります。

このシナリオでは、このツールはどこにありますか?

- A. サポート -> サポート センター -> 診断
- B. [ヘルプ] -> [CLI コマンド リファレンス]
- C. 既存のストレージを変更する
- D. 設定 -> システム -> アドオン

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 3

同期ミラーリングにはストレージ システム間のどのような接続が必要ですか? (最良の答えを選択する。)

- A. FC
- B. SAS
- C. iSCSI
- D. インフィニバンド

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 4

LUN をホスト OS ストレージ システム デバイスに関連付ける SANtricity クライアント ユーティリティはどれですか？

- A. SMデバイス
- B. SMレパシスト
- C. サンサーファー
- D. サンルン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

ある企業は、E シリーズ システム用に最もスケーラブルなホスト側接続トポロジを望んでいます。
このシナリオでは、どの FC トポロジが要件を満たすでしょうか？

- A. 布地付き
- B. プライベートループ
- C. 調停ループ
- D. 直接接続

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

クライアントが利用できるスペースを増やすために使用できる 3 つの方法はどれですか？ 3つお選びください。)

- A. アレイ内の空のドライブ スロットを埋める
- B. ボリュームセグメントサイズを増やす
- C. 未構成の容量から新しいボリューム グループを作成します
- D. 一部の HDD を SSD に交換します。
- E. RAID-6 ボリューム グループを RAID-5 に変換します。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

データマスキング要件を満たすために、各列にどのマスキング関数を実装する必要がありますか？

回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

ShockOilWieght:

	▼
Credit card	
Default	
Email	
Random number	

SuspensionSprings:

	▼
Credit card	
Default	
Email	
Random number	

Answer:

Answer Area

ShockOilWieght:

	▼
Credit card	
Default	
Email	
Random number	

SuspensionSprings:

	▼
Credit card	
Default	
Email	
Random number	



JPNPDF
日本語PDF版無料試読可能

最新問題: 8

NetApp E シリーズ システムのサイズ、重量、音響ノイズ、電力に関する情報を提供する NetApp ツールはどれですか？

- A. アクティブ IQ
- B. ハードウェア ユニバース
- C. 構成アドバイザー
- D. 相互運用性マトリックス ツール

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

ホットスペアはどの機能を提供しますか？（最良の答えを選択する。）

- A. ディスクプールの予約容量
- B. ボリュームの効率」と ディスクプールの予約容量」の両方
- C. ボリュームの効率
- D. 上記のいずれにも該当しない
- E. ボリュームグループの予約容量

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

展示」ボタンをクリックします。



展示品を参照すると、どのケーブルが InfiniBand 4X コネクタですか？

- A. 4
- B. 2
- C. 1
- D. 3

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

E シリーズ システムのボリュームが使用する 2 種類の論理構造は何ですか? (2つお選びください。)

- A. ボリュームプール
- B. 凝集体
- C. ディスクプール
- D. ボリュームグループ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

顧客は、複数の RAID 5 ボリューム グループで構成されたストレージ システムを所有しています。お客様は、新しいアプリケーションに使用するためにボリューム グループから容量を再利用したいと考えています。

このシナリオでは、どのアクションがこの問題を解決しますか？

- A. RAID 5 ボリューム グループのシン プロビジョニングをオンにして各ボリュームのサイズを縮小し、ボリューム グループのドライブの削除手順を使用して、新しいアプリケーション用にドライブを再利用します。
- B. 各 RAID 5 ボリューム グループからすべてのデータを移行し、より少ないドライブでボリューム グループを再作成してから、データを新しい RAID 5 ボリューム グループに移行します。
- C. ボリューム グループの空き容量を統合し、新しいアプリケーションに必要なドライブを削除し、ボリューム グループを自動的に再構築します。
- D. ボリューム グループ ドライブの削除手順を使用してボリューム グループのサイズを縮小し、新しいアプリケーションの必要に応じてドライブを再展開します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

定期的にデータをディスクに書き込む E シリーズ キャッシュ メカニズムを表す用語は何ですか？

- A. スクラブ
- B. 充填
- C. クリーニング
- D. フラッシング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

E シリーズ ストレージ プレミアム機能の制御を制御するメカニズムは何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. 簡易パスワード方式
- B. ベンダーから取得され、SANtricity 経由でシステムに渡されるキー ファイル
- C. 機能をアクティブ化するためにコントローラーがインターネットにアクセスする必要があるオンライン データベース
- D. コントローラーに挿入する必要がある特別な USB フラッシュ ドライブ
- E. システム内のコントローラー ボード上の小さなトグル スイッチ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

Windows 管理ホスト サーバー上のどのファイルにストレージ システム管理接続に関する情報が含まれていますか？

- A. EMWdata_vxx.bin
- B. mgmt.cfg
- C. イベントログ
- D. AMWcfg_vxx.bin

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

図を確認してください。



このケーブル配線は正しいのか、間違っているのか、またその理由は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. トップダウンボトムアップのケーブル接続方法を使用しているため、ケーブル接続が正しくありません。
- B. ケーブル接続はデュアル スタック ケーブル接続方法に適しています。
- C. コントローラーがホスト ポートからケーブル接続されているため、ケーブル接続が正しくありません。
- D. 各コントローラーがディスク シェルフの 1 つのスタックのみに接続されているため、ケーブル接続が正しくありません。

Answer: (解答を表示する)

有効な **NS0-516** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-516 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-516** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-516 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-516 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-516-mondaishu.html> (**6630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ストレージ管理者に報告する必要があるイベントを検出するには、イベント モニターはどのログをポーリングしますか？

- A. ASUP ログ
- B. 重大なイベント ログ
- C. アレイプロファイル
- D. Recovery Guru ログ

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 18

ストレージ システム ボリュームは、どの 2 種類の論理構造に基づいて構築できますか？（最良の答えを選択する。）

- A. ボリューム プールとボリューム グループ
- B. 仮想ディスクとディスク プール
- C. ボリュームグループと仮想ディスク
- D. ボリューム グループとディスク プール
- E. ボリューム プールと仮想ディスク

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 19

E2800 コントローラによって提供される 2 つの基本ホスト接続の選択肢は何ですか? (2つお選びください。)

- A. iSCSI
- B. FC
- C. IB
- D. SAS

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

ストレージ システムの論理構造を表示および変更するにはどのインターフェイスが使用されますか? (最良の答えを選択する。)

- A. Ldisk
- B. EMW
- C. AMW
- D. ディスクマネージャー
- E. VI

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

あなたは、顧客が E シリーズ ストレージ システムのパフォーマンスの問題を診断できるよう支援します。1 時間にわたって処理されるデータの量を測定することにしました。

このシナリオでは何を測定しますか?

- A. パリティ
- B. スループット
- C. IOPS
- D. I/O アライメント

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

「展示」ボタンをクリックします。



展示品を参照すると、どの SAS コネクタが NetApp E2800 E シリーズ ファミリでサポートされていますか?

- A. 2
- B. 4
- C. 3
- D. 1

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

コントローラに完全な障害が発生した場合、ストレージ システムはキャッシュ データを保存するために何を使用しますか？（最良の答えを選択する。）

- A. フラッシュリードキャッシュ
- B. ライトキャッシュ
- C. リードキャッシュ
- D. キャッシュミラーリング
- E. プリフェッチキャッシュ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

示す：



展示品を参照すると、どの SAS コネクタが NetApp E2800 E シリーズ ファミリでサポートされていますか？

- A. 2

- B. 4
- C. 1
- D. 3

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

サントリシティクライアントとは何ですか？（**最良**の答えを選択する。）

- A. ストレージ データ パスを使用したストレージ システム管理を可能にするホスト サーバー プロセス
- B. ストレージ システム管理に使用されるホスト サーバー上で実行される GUI または CLI
- C. コンピュータプログラム配下をサポートするプロセス間通信
- D. SANtricity が管理するストレージ システムに接続されているサーバー用の OS 依存のユーティリティのコレクション
- E. ホスト I/O パフォーマンス モデリング インターフェイス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

お客様は、iSCSI ホスト インターフェイス カード (HIC) で実行されている NetApp E シリーズ システムでパフォーマンスの問題を経験しています。

このシナリオでは、このシステム上の iSCSI 接続の詳細な統計を検索するには、GUI の 2 つの場所を選択しますか? (2つお選びください。)

- A. 設定 -> システム -> iSCSI 統計の表示
- B. サポート -> サポート センター -> 診断 -> iSCSI 統計の表示
- C. ホーム -> パフォーマンスの詳細を表示
- D. サポート -> サポート リソース -> ストレージ アレイ プロファイル

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

通常の動作中に、E シリーズ ハードウェア コンポーネントで障害が検出されました。

障害が発生したコンポーネントの場所を特定し、潜在的な回復アクションを理解するにはどのツールを使用できますか？（**最良**の答えを選択する。）

- A. リアルタイムパフォーマンスモニター
- B. 読み取り不可能なセクターのログ
- C. [ホスト マッピング] タブ
- D. 回復の達人

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 28

ある企業は自動負荷分散 (ALB) を導入しました。コントローラーのワークロードを監視すると、不均衡があり、ALB が正しく動作していないことが明らかになります。

このシナリオでは、問題の 2 つの原因は何ですか? (2つお選びください。)

- A. ALB をサポートしていないホスト タイプを導入しました。

- B. ALB をサポートしない適応型負荷分散エージェントを導入した企業
- C. 企業は、ALB をサポートしない負荷分散 min-min アルゴリズムを実装しました。
- D. ALB をサポートしていないホスト マルチパス ドライバーを実装しました。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

新しい iSCSI Linux 実装で一方向認証を有効にするには、Linux ホスト上の /etc/iscsi/iscsi.conf ファイルで次の 3 つの変更を行う必要がありますか? 3つお選びください。)

- A. ターゲットのユーザー名とパスワード
- B. イニシエーターのユーザー名とパスワード
- C. iSCSI
- D. sendtargets の検出
- E. チャップ

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

示す：



管理者は、ボリューム グループから 5532 GiB ボリュームを作成するように求められます。
展示物を参照して、管理者はこのリクエストをどのように完了しますか?

- A. 保存容量を調整してボリュームを作成
- B. 空き容量からボリュームを作成
- C. 領域再利用を行った後にボリュームを作成します。
- D. 容量を統合してからボリュームを作成します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

2 つの E2860 システム間で非同期ミラーリングをセットアップしています。

このシナリオでは、セットアップを完了するために必要な 2 つの前提条件はどれですか? (2つ選択してください)

- A. プライマリ システムとセカンダリ システムの両方に同じプレミアム機能のライセンスが必要です
- B. プライマリ システムとセカンダリ システムの両方がミラーリング接続に同じサブネットを使用している必要があります。
- C. セカンダリ システムにはプライマリ システムの 2 倍のストレージ容量が必要です
- D. 両方のシステムがエンタープライズ管理ウィンドウ (EMW) または SANtricity Unified Manager によって検出される必要があります

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **NS0-516** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-516 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-516** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-516 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-516 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-516-mondaishu.html> (**6630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Windows ホストの WWPN はどの 2 つの場所にありますか? (2つお選びください)

- A. HBA ベンダーのユーティリティ
- B. ホストの BIOS
- C. FCスイッチ
- D. Windows デバイス マネージャー

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

既存のダイナミック ディスク プール (DDP) にドライブを追加しています。このシナリオでは、ドライブを選択するときに考慮すべき 2 つのドライブ特性はどれですか? (2つお選びください。)

- A. ドライブが同じメーカーの場合
- B. ドライブに互換性のあるセキュリティ タイプがあるかどうか
- C. ドライブが同じ容量以上の場合
- D. ドライブのファームウェア レベルが同じ場合

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

ネットアップが推奨するベスト プラクティスは、トップダウン ボトムアップ方式を使用してディスク シェルフをコントローラ シェルフにケーブル接続することです。

なぜ?

- A. ディスク障害から保護します。
- B. 停電を防ぎます。
- C. ドロワーの故障を防ぎます。
- D. 棚の故障を防ぎます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

SANtricity 11.x のどの機能でアクティベーション キーが必要ですか? (最良の答えを選択する。)

- A. ミラーリング
- B. ドライブセキュリティ
- C. スナップショットコピー
- D. ボリュームコピー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

E5400 コントローラーによって提供される ベース」ホスト接続は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. SAS
- B. IB
- C. なし
- D. iSCSI
- E. FC

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

Brocade スイッチとディレクターの管理に使用されるネイティブ GUI スイッチ ツールはどれですか？

- A. Web ツール
- B. エンタープライズ ファブリック サービス
- C. デバイスマネージャー
- D. SAN マネージャー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

32 Gb FC ホスト インターフェイス カード (HIC) を搭載した Netapp E シリーズ システムでは、スイッチに接続する場合、または最大 100 メートル延長するホストに直接接続する場合、どのタイプのファイバ ケーブルが必要ですか？

- A. OM2
- B. OM3
- C. OM1
- D. OM4

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

E5500 コントローラーによって提供される ベース」ホスト接続は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. SAS
- B. iSCSI
- C. FC
- D. IB
- E. iSCSI

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

管理者は、2 つの DE6600 シェルフを、2 つの DE460C シェルフのスタックで構成された新しく展開された E5760 環境に移行するように求められます。

このシナリオでは、管理者はこのタスクをどのように完了しますか？

- A. スタックの先頭で DE6600 をケーブル接続します。
- B. DE6600 を別のスタックにケーブル接続します。
- C. スタックの最後に DE6600 をケーブル接続します。
- D. DE460C シェルフ間の DE6600 のケーブル接続

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2773537

SAS-2 および SAS-3 ドライブ シェルフを組み合わせて同じコントローラー シェルフにケーブル接続する場合は、デュアル スタック構成を使用する必要があります。すべての SAS-3 ドライブ シェルフを 1 つのスタックに配置し、すべての SAS-2 ドライブ シェルフをもう 1 つのスタックに配置します。

最新問題: 41

Brocade FC スイッチから詳細な診断情報を収集するコマンドはどれですか？

- A. サポートショー
- B. ショーダイアグ
- C. サポートを表示
- D. ダイアグショー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

E シリーズ コントローラで I/O を代替コントローラに送信できるようにする機能はどれですか？

- A. アルア
- B. AVT
- C. RDAC
- D. TPGS

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

顧客は複数の EF570 システムを実行しており、EF シリーズ システムの機能を使用して 2 つのホスト プロトコルを同時に実行しています。

ハイ パフォーマンス コンピューティング アプリケーション用に NVMe プロトコルを使用する新しい EF570 をインストールしています。コントローラーのオンボード ポートは接続されませんが、HIC ポートは正常に動作しています。

このシナリオでは、何が問題になるのでしょうか？

- A. オンボード ポートには、目的のネットワーク プロトコルに対して間違った SFP が搭載されています
- B. スイッチポートがシャットダウンされています
- C. オンボードホストポートは無効です
- D. ケーブル障害が発生し、オンボード ポートの接続が妨げられています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

E シリーズ ストレージ システムのスペース、電力および冷却要件を決定するための情報を持っている 4 つのリソースはどれですか？ 4 つお選びください。)

- A. E シリーズ システム データ シート
- B. インストールガイド
- C. ハードウェアケーブル配線ガイド
- D. サイト準備ガイド
- E. ハードウェア ユニバース
- F. E シリーズの電力と冷却の計算ツール

Answer: A,B,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

一定期間内にどれだけのデータを処理できるかという測定とは何ですか？ (最良の答えを選択する。)

- A. IOPS
- B. リードモディファイライト
- C. パリティ
- D. スループット
- E. I/O アライメント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

SANtricity System Manager セットアップ ウィザードを使用して設定されるアラート方法はどれですか？

- A. SNMP
- B. メールアドレス
- C. シスログ
- D. Web サービス プロキシ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **NS0-516** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-516 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-516** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-516 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-516 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-516-mondaishu.html> (**6630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

新しい iSCSI Linux 実装で一方向認証を有効にするには、Linux ホスト上の /etc/iscsi/iscsid.conf ファイルで次の 3 つの変更を行う必要がありますか？ 3つお選びください。)

- A. 対象のユーザー名とパスワード
- B. チャップ

- C. イニシエーターのユーザー名とパスワード
- D. iSCSI
- E. sendtargets の検出

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

ドライブ チャネルを説明するステートメントはどれですか？

- A. コントローラごとに複製されます。
- B. ホスト接続によって定義されます。
- C. コントローラー コマンドを転送するのは、ホストとディスク シェルフ間の物理イーサネット リンクです。
- D. I/O データを転送する、コントローラー シェルフとディスク シェルフ間の物理 SAS リンクです。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

どのコマンドがファブリックに接続されている Brocade スイッチを表示しますか？

- A. スイッチショー
- B. configshow
- C. 生地を表示
- D. ファブリックショー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

Windows で NetApp E シリーズ システムの iSCSI マルチパスを有効にするには、次の 2 つのアクションを実行する必要がありますか？
(2つお選びください。)

- A. E シリーズ システムと Windows ホストで iSCSI IP アドレスをセットアップします。
- B. Windows ホストにホスト チャネル アダプター (HCA) をインストールします。
- C. Windows ホストにホスト ユーティリティをインストールします。
- D. iSCSI スイッチ上に 2 つの VSAN を作成します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

ある企業には、高度に調整された環境で動作する二重化 E シリーズ システムがあります。コントローラー間の負荷分散は、固有のワークロード特性に基づいて特定の分散を実現するために手動で設定されています。

このシナリオでは、長期にわたってこの負荷分散を維持するには、どの E シリーズ機能を無効にする必要がありますか？

- A. ストレージロードバランサー
- B. DNS ロード バランシング
- C. 自動ノードバランサー
- D. 自動ロードバランシング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

ある企業は、初期ドライブ数 12 の NetApp EF600 ストレージ アレイを設置しました。ディスク プールは、12 個のディスクすべてを使用して作成されます。ベンチマーク テストの結果、システム パフォーマンスが予想よりもはるかに低いことがわかりました。メトリクスは、2 つの PCIe バスとドライブが非常に不均衡に使用されていることを示しています。

このシナリオでは、どのアクションがこの問題に対処しますか？

- A. 最初の 12 スロットに 6 台のドライブを挿入し、最後の 12 スロットに 6 台のドライブを挿入します。
- B. ボリュームを RAID 10 から RAID 5 に動的に変換します。
- C. ディスク プールの作成時に、同じサイズの 2 つのプールを構築します。
- D. キャッシュ ブロック サイズを 8k に調整します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53


E シリーズ ストレージ システムのどのコンポーネントを常に最初にアップグレードする必要がありますか？（~~最良~~の答えを選択する。）

- A. コントローラ NVSRAM
- B. コントローラーファームウェア
- C. ESMファームウェア
- D. SANtricity管理クライアント

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

示す：

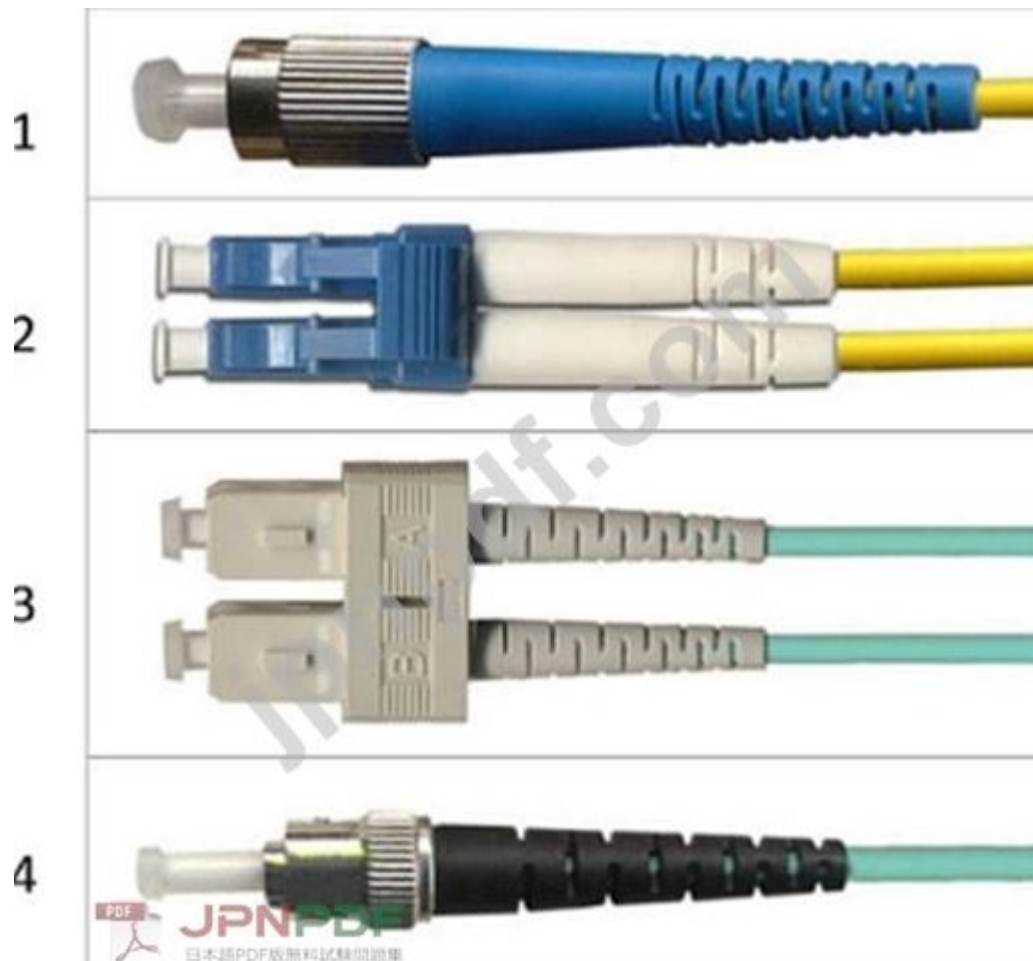


展示品に示されているファイバ ケーブル端はどれが NetApp E シリーズ システムでサポートされていますか？

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

展示」ボタンをクリックします。

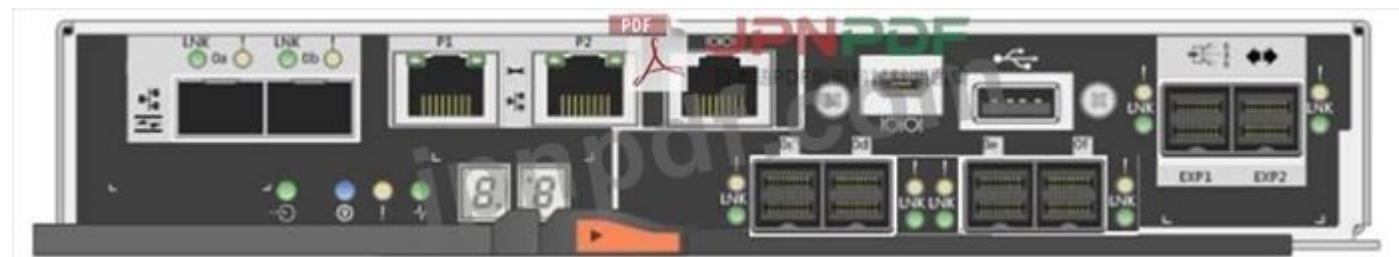

展示物に関して、正しい 3 つの記述はどれですか？ 3つお選びください。)

- A. 利用可能な FC/iSCSI ホスト ポートが 2 つあります
- B. 利用可能な SAS 拡張ポートが 2 つあります
- C. 利用可能な SAS ホスト ポートが 6 つあります
- D. 利用可能な Base-T iSCSI ポートが 2 つあります
- E. 使用可能な SAS ホスト ポートが 4 つあります

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: **56**

NetApp E シリーズ システムのサイズ、重量、音響ノイズ、電力に関する情報を提供する NetApp ツールはどれですか？

- A. ハードウェア ユニバース
- B. アクティブIC
- C. 構成アドバイザー
- D. 相互運用性マトリックス ツール

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **57**

E シリーズ システムの顧客は、特定のボリュームがいつ削除されたかを判断するために何を使用しますか？

- A. ストレージ アレイ プロファイル
- B. イベントログ
- C. オンライン ヘルプ
- D. 回復の達人

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **58**

示す：



NetApp Interoperability Matrix Tool

[HOME](#) [SUBSCRIPTIONS](#) [NOTIFICATIONS](#) [SAVED SEARCH](#) [CAN'T FIND CONFIG?](#)

Advanced Search

E-Series	
E-Series VMware vCenter Plug-in version 3.0 E-Series VMware vCenter Plug-in version 2.7 E-Series VASA Provider version 5.5 E-Series SMI-S Provider version 11.50 E-Series SMI-S Provider version 11.42	
Categories - Top matches	Show all matches
Source Storage OS Destination Storage OS Storage OS NetApp OS NetApp HCI Storage (Element OS) E-Series Controller Firmware SANtricity ONTAP OS Element OS	
Solutions - Top matches	Show all matches
E-Series SAN HOST SAN-Switch (FAS, E-Series)	



JPNPDF
日本語PDF版無料試験問題集

この展示を参照して、NetApp ESeries ストレージ システムのすべてのホスト選択を表示するには、検索リストで何を選択しますか？

- A. E シリーズ コントローラ ファームウェア
- B. E シリーズ SAN ホスト
- C. サントリシティ
- D. ストレージOS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

スナップショット グループには、どのオブジェクトに関連付けられたリポジトリが 1 つ含まれていますか？

- A. 整合性グループ
- B. ベースボリュームファイル
- C. スナップショット画像
- D. スナップショットボリューム

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

示す：



展示を参照して、イベント ログに示されている問題を解決するために実行する 3 つの手順はどれですか？ 3つお選びください。）

- A. FC スイッチの HBA を交換します。
- B. 接続を別のコントローラー ポートに移動します。
- C. FCスイッチを再初期化します。
- D. FC ケーブルを交換します。
- E. コントローラ ポートの SFP を交換します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 61

ある企業は、E シリーズ システム用に最もスケーラブルなホスト側接続トポロジを望んでいます。このシナリオでは、どの FC トポロジが要件を満たすでしょうか？

- A. 生地付き
- B. プライベートループ
- C. 調停ループ
- D. 直接接続

Answer: A ([メッセージを残す](#))

題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-516-mondaishu.html> (66**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 62

障害が発生したディスクを交換する場合、交換用ディスクについて考慮すべき点は何ですか？

- A. 障害が発生したディスクからデータ構造を再構築するには、交換用ディスクの容量が大きい必要があります。
- B. 交換用ディスクは、既存のドライバーのセキュリティ機能と一致する必要があります。
- C. 交換用ディスクにはどのようなテクノロジーを使用することもできます。たとえば、HDD は SSD の代わりに使用できます。
- D. 交換用ディスクには DAC ストアがすでにインストールされている必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

E シリーズのインストールが完了した後、顧客に提供する必要がある 3 つのドキュメントはどれですか？
(3つお選びください。)

- A. キャビネットのレイアウトとケーブル配線情報、および使用されている IP アドレスを示す文書
- B. ソリューションでサポートされているホスト構成とファブリック スイッチを示す IMT ページを含むドキュメント
- C. 導入されたすべてのデバイスのユーザー ID とパスワードを示す文書
- D. 機器が接続されていない状態で UPS で利用可能な電力を示す文書
- E. システム拡張に使用できるスペースの量を示す文書

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

示す：

E2812 and E2824 controller shelf and EF280 flash array:
Power input

Each power supply contains two 16A slow-blow fuses.

Parameter	Low range	High range
Nominal voltage	100 VAC	240 VAC
Frequency	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
Typical operating current for 12 drives	4.51A*	1.92A**
Typical operating current for 24 drives	5.04A*	2.16A**
Maximum operating current for 12 drives	7.2A*	2.9A**
Maximum operating current for 24 drives	9.3A*	3.7A**
System rating plate label	12A	6.3A
*Typical current: 100 VAC, 60 Hz at 0.87 power supply efficiency and 0.99 power factor. These numbers can vary significantly, depending upon the drives tested in the particular configuration.		
**Typical current: 240 VAC, 60 Hz at 0.87 power supply efficiency and 0.99 power factor. These numbers can vary significantly, depending upon the drives tested in the particular configuration.		

展示品を参照すると、顧客は、100/110 ボルトの電源に接続されたキャビネット内の 10 個の E2824 シェルフをサポートする無停電電源装置 (UPS) の消費電力を確認する必要があります。

UPS のアンプに消費される電力はどれくらいですか？

- A. 50
- B. 37
- C. 93
- D. 120

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

CHAP シークレットは E シリーズ システムに対して何を実現しますか？

- A. FC認証
- B. SAS 認証
- C. イーサネット管理認証
- D. iSCSI認証

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

通常の動作中に、E シリーズ ハードウェア コンポーネントで障害が検出されました。障害が発生したコンポーネントの場所を特定し、考えられる回復アクションを理解したいと考えています。

このシナリオでは、このタスクを実行するためにどのツールを使用しますか？

- A. パフォーマンスモニター

- B. [ホスト マッピング] タブ
 - C. 読み取り不可能なセクタのログ
 - D. 回復の達人
- Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

AutoSupport は、レポートを NetApp の ActiveIQ ツールに自動的に送信しません。

このシナリオでは、AutoSupport 機能を使用して送信されたデータにどのようにアクセスしますか？

- A. SANtricity System Manager を使用してイベント ログにアクセスします。
- B. SANtricity System Manager を使用してサポート データを手動で収集します。
- C. SANtricity Unified Manager を使用してサポート データをリモートで収集します
- D. 特別なサポート ツールを使用してデータにアクセスできるようにネットアップ サポートに依頼してください。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Valid NS0-516 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing NS0-516 Exam! GoShiken.com now offer the **newest NS0-516 exam dumps**, the GoShiken.com NS0-516 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com NS0-516 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-516-mondaishu.html> (66 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)