

EMC.D-ISM-FN-01.v2026-06-20.q22

試験コード:	D-ISM-FN-01
試験名称:	Dell Information Storage and Management Foundations v2 Exam
認定資格:	EMC
無料問題数:	22
バージョン:	v2026-06-20
アクセス数:	107
ページビュー数:	220
https://www.jpnpdf.com/EMC.D-ISM-FN-01.v2026-06-20.q22-mondaishu.html	

最新問題: 1

質問:

ある顧客は、FCIPを使用してローカルおよびリモートのFC SANを接続しています。リモートSANはレプリケーションされ、日々のバックアップデータの保存に使用されています。IP WAN経由のレイテンシは、レプリケーションのピーク時に許容できないレベルまで増加します。WANを使用する他のデータ転送サービスでは、同様のレイテンシの問題は発生していません。

データ複製パフォーマンスの問題の原因は何でしょうか？

- A. FCIPゲートウェイFCポートがTE_Portモードに設定されています
- B. イーサネットフレームのセグメンテーション
- C. FCIPゲートウェイFCポートがEX_Portモードに設定されています
- D. IPパケットのセグメンテーション

Answer: D (メッセージを残す)

IPパケットのセグメンテーションにより、WAN経由のレプリケーションパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

FCIPはFCフレームをIPネットワーク経由でトンネリングするため、IPパケットサイズがMTUを超えると、パケットが断片化されて再構成され、遅延が増加します。

* TE_Portモードはトランキングに使用され、パケットの断片化とは関係ありません。

* EX_Portモードは、スイッチ間接続 (FCR) に使用されます。

* イーサネットフレームのセグメンテーションはFCIPトンネリングには関係ありません。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: FCIP および IP WAN 接続。

最新問題: 2

質問:

すべてのディスク デバイスの中で最もパフォーマンスが高く、最も高価なディスク デバイスの種類は何ですか？

- A. FC
- B. SATA
- C. SAS
- D. SSD
- E. SCM

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

ストレージクラスメモリ (SCM)は、従来のDRAMとNANDフラッシュメモリのギャップを埋める新しいクラスのストレージ技術です。SCMはNANDフラッシュに比べて大幅に低いレイテンシと高い耐久性を備えており、現在入手可能なストレージメディアの中で最も高性能です。しかし、その高度な技術と性能特性のため、SCMはリストされている選択肢の中で最も高価です。

* FC (ファイバーチャネル): ディスクデバイスの種類ではなく、高速データ転送に使用されるネットワークプロトコルです。

* SATA (シリアル ATA): 消費者向けストレージでよく使用され、パフォーマンスとコストが低くなります。

* SAS (Serial Attached SCSI):SATA よりも優れたパフォーマンスを提供しますが、SSD や SCM に比べるとまだ劣ります。

* SSD (ソリッドステート ドライブ): HDD よりも高速なデータ アクセスを提供しますが、SCM よりもパフォーマンスが劣ります。

* SCM (ストレージクラス メモリ): DRAM の速度と NAND の永続性を組み合わせて、比類のないパフォーマンスを提供します。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: ストレージ テクノロジー。

最新問題: 3

質問 :

ある企業は、アプリケーションの高可用性を確保し、ディスク障害発生時のダウンタイムを最小限に抑える必要があります。現在のストレージ構成は、SSDを使用したRAID 0アレイです。最も費用対効果が高く、パフォーマンスの大幅な低下なく必要なデータ保護を提供できるRAIDレベルはどれでしょうか？

- A. ディスクミラーリングのためにSSDを使用したRAID 1アレイを実装する
- B. デュアルパリティ保護のためにSSDを使用したRAID 6アレイにアップグレードします
- C. SSDを使用して既存のRAID 0構成を維持する
- D. パリティベースの保護のためにSSDを使用したRAID 5アレイに移行する

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 4

質問 :

別紙を参照してください:



次の FC フレーム フィールドを識別します。

- A. 1: フレームヘッダー、2: CRC、3: データフィールド
- B. 1: CRC、2: データフィールド、3: フレームヘッダー
- C. 1: フレームヘッダー、2: データフィールド、3: CRC
- D. 1: CRC、2: フレームヘッダー、3: データフィールド

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

ステップバイステップの解決策を含む完全な詳細な説明 :

標準的なファイバーチャネル (FC) フレームは、特定の順序で並べられた複数のフィールドで構成されます。FCデータフレームの典型的なシーケンスは次のとおりです。

1##フレーム ヘッダー:制御情報とアドレス指定情報が含まれます。

2##データ フィールド:実際のペイロード (最大 2112 バイト) を伝送します。

3##CRC (巡回冗長検査):フレームのデータの整合性を保証します。

展示の図はまさにこの順序を示しています。

* SOF (フレームの開始) - フレームの開始を示します。

* 1 (フレーム ヘッダー) - 制御およびアドレス指定情報。

* 2 (データ フィールド) - メイン データ ペイロード。


* 3 (CRC) - エラーチェック用。

* EOF (フレームの終わり) - フレームの終わりを示します。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: FC フレームの構造とフィールド。

最新問題: 5

質問 :

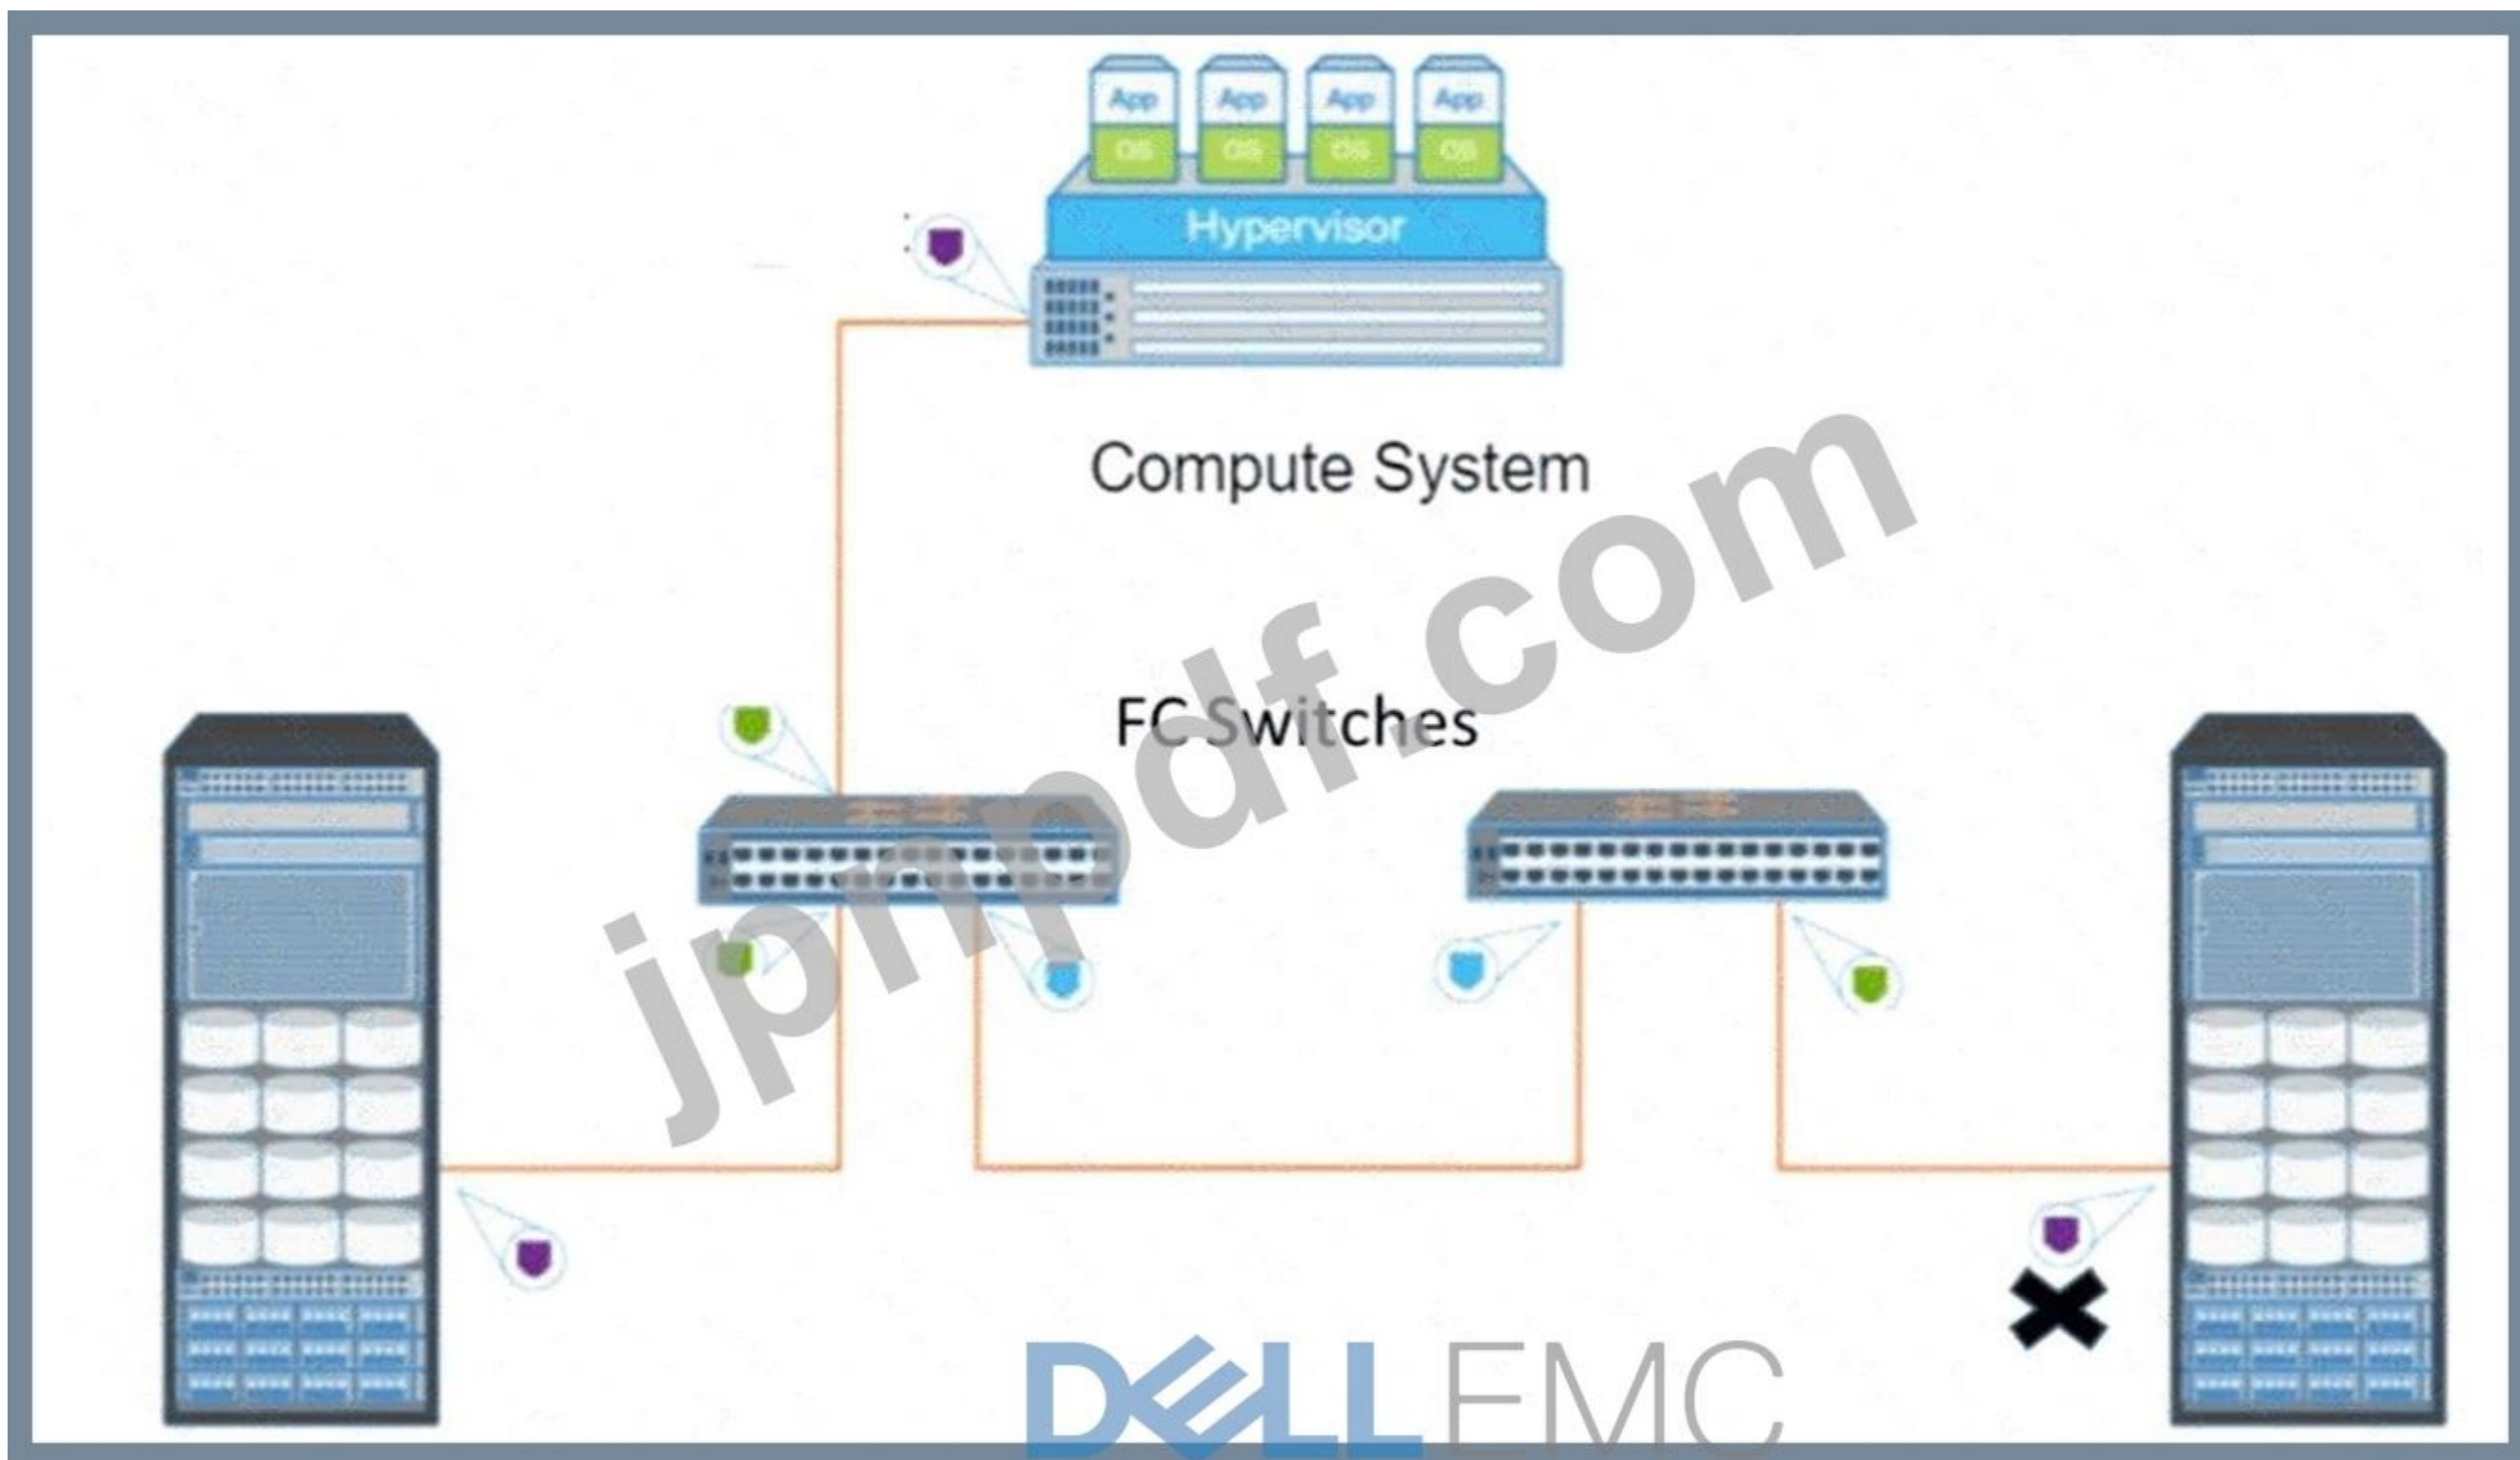

別紙を参照してください (Xマークの付いたポート)。Xはどのタイプの FC ポートを表していますか？

- A. NLポート
- B. F_ポート
- C. E_ポート
- D. Nポート

Answer: C (メッセージを残す)

この図は、ファイバチャネル (FC)スイッチが別のFCスイッチに接続されている様子を示しています。ポート Xは、Eポート (拡張ポート)の特性であるスイッチ間リンク (SL) 接続に使用されます。

* F_port (ファブリック ポート): N_port (ホストまたはストレージ デバイス) をスイッチに接続します。

* N_port (ノード ポート): FC ネットワークのエンド デバイス ポート (ホストまたはストレージの HBA など)。

* NL_port (ノード ループ ポート): アービトラート型ループ トポロジに使用されます。

* E_port: ISL 用に 2 つの FC スイッチを接続します。これはまさに図に示されているとおりです。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: FC SAN コンポーネントとトポロジ。

最新問題: 6

質問 :

組織はコンプライアンスを遵守し、プライマリストレージのコストを削減する必要があります。どのようなプロセスを導入すべきでしょうか？

A. データのバックアップ

B. データアーカイブ

C. データ暗号化

D. データ圧縮

Answer: B (メッセージを残す)

データアーカイブとは、アクセス頻度の低いデータを別のストレージシステムに移動することで、プライマリストレージのスペースを解放し、コストを削減することです。また、様々な規制で要求される一定期間データを保持することで、コンプライアンスにも役立ちます。

* データのバックアップ: 回復目的でデータのコピーを作成しますが、必ずしもプライマリ ストレージの使用量を削減するわけではありません。

* データ アーカイブ: アクセス頻度の低いデータをコスト効率の高いストレージに移動し、コンプライアンスを支援し、プライマリ ストレージ コストを削減します。

* データ暗号化: データを保護しますが、ストレージ コストやコンプライアンス保持には影響しません。

* データ圧縮: データ サイズは削減されますが、データ保持に関するコンプライアンス要件を満たさない可能性があります。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: データ アーカイブ ソリューション アーキテクチャ。

最新問題: 7

質問 :

侵入テストの第 5 段階で実行されるアクティビティはどれですか？

A. 悪用された脆弱性によるリスクレベルの決定

B. 永続アクセスを維持できるかどうかの判断

C. 侵害されたシステムまたはネットワークの確認

D. 悪用された脆弱性の証拠を収集する

Answer: C (メッセージを残す)

侵入テストの第5段階は、侵入後の環境分析 (ポストエクスプロイト)と呼ばれ、以下の作業が含まれます。

* 侵害されたシステム/ネットワークをチェックしてアクセスの範囲を決定します。

* さらなる悪用の可能性を特定する。

* 環境に関する情報の収集。

* オプションはリスク評価フェーズに関連します。

* オプション B は通常、エクスプロイト後に実行されますが、主要なステップではありません。

* オプション D (証拠の収集) は、最後の報告/文書化に関連しています。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: セキュリティ評価 - 侵入テスト プロセス。

最新問題: 8

質問：

ある企業は、RAID 5アレイ内の故障したディスクを再構築する必要があります。再構築時間に大きな影響を与える2つの要因はどれですか？

- A. サーバーとストレージアレイ間のネットワーク帯域幅
- B. 残りのディスクの書き込みパフォーマンス
- C. 障害が発生したディスクの容量
- D. キャッシュメモリの容量

Answer: B,C (メッセージを残す)

ディスク障害後の RAID 5 アレイの再構築は、次の要素に依存します。

障害が発生したディスクの容量 (C) - データが増えると再構築に要する時間が長くなります。

残りのディスクの書き込みパフォーマンス (B) - 再構築ではパリティの再計算と交換ディスクへのデータの書き込みが行われるため、残りのディスクに負荷がかかります。

* ネットワーク帯域幅 (A) はアレイへのアクセスにのみ関係し、内部の再構築操作には関係しません。

* キャッシュ容量 (D) はいくつかのシナリオでパフォーマンスに役立ちますが、直接的な要因はディスク サイズとパフォーマンスです。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: RAID 再構築プロセス。

最新問題: 9

質問：

ある組織は、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、管理機能を単一のエンジニアリングソリューションとして展開するために、事前に統合されたシステムを導入することを計画しています。どのようなアプローチを採用すべきでしょうか？

- A. ベンダー対応ソリューション
- B. DCaaSソリューション
- C. DIYアプローチ
- D. サービスベースのアプローチ

Answer: A (メッセージを残す)

ベンダー対応ソリューション (Dell VxRail や HCI アプライアンスなど) は、ベンダーによって事前に統合およびテストされており、次の機能が提供されます。

より高速な展開。

簡素化された管理。

DIY ソリューションに比べて統合の労力が削減されます。

* DCaaS (Data Center as a Service) はオンプレミス ソリューションではなく、マネージド サービスです。

* DIY には、IT チームによる個別の購入と統合が含まれます。

* サービスベースのアプローチとは、クラウド モデルまたはマネージド サービスを指します。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: 最新のデータ センター アーキテクチャと事前統合システム。

最新問題: 10

質問：

OSD (オブジェクトストレージ デバイス) ゲートウェイがアプリケーションに提供するインターフェイスは通常 2 つありますか？

- A. REST および SOAP API
- B. SSH と SMB
- C. HTTP と HTTPS
- D. NFSやCIFSなどのファイルベースのインターフェース

Answer: A (メッセージを残す)

OSDゲートウェイは、APIを介してオブジェクトストレージシステムへのアクセスを提供します。最も一般的なインターフェースは次のとおりです。

* REST (Representational State Transfer): 標準の HTTP メソッドを使用するステートレス プロトコル。Web サービスで広く使用されています。

* SOAP (Simple Object Access Protocol): XML を使用して Web サービスで構造化された情報を交換するためのプロトコル。

これらの API を使用すると、アプリケーションは HTTP/HTTPS プロトコルを介してオブジェクトストレージシステムと対話できます。

* SSH と SMB: SSH はセキュア シェル アクセス用です。SMB はファイル共有で、通常はオブジェクトストレージには使用されません。

* HTTP および HTTPS: これらはトランスポート プロトコルです。REST および SOAP によって使用されますが、それ自体はインターフェースではありません。

* NFS および CIFS: ファイルベースのインターフェース。オブジェクトストレージには使用されません。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: オブジェクトベースのストレージ システム。

最新問題: 11

質問 :

ある企業が新しい情報セキュリティポリシーを導入しようとしています。このポリシーが、自社のリスク許容度、社内ポリシー、そして外部規制と整合していることを保証したいと考えています。この目標達成に役立つフレームワークは何でしょうか？

A. GRC

B. GDPR

C. コビット

D. ITIL

Answer: A (メッセージを残す)

GRCは、ガバナンス、リスク、コンプライアンスの略称です。組織がIT運用をビジネス目標と整合させ、リスクを効果的に管理し、社内外の規制へのコンプライアンスを確保するのに役立つ包括的なフレームワークです。

* GDPR: EU におけるデータ保護とプライバシーに焦点を当てた特定の規制。

* COBIT: IT ガバナンスと管理のフレームワークですが、リスクとコンプライアンスの側面に関してはそれほど包括的ではありません。

* ITIL: ガバナンスやコンプライアンスに直接的に焦点を当てるのではなく、IT サービス管理に重点を置いています。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: セキュリティと管理フレームワーク。

最新問題: 12

質問 :

ネイティブ NVMe の制限を定義している記述はどれですか？

A. サーバーの外部にある NVM ストレージ デバイスに接続できません。

B. TCP を備えた 10 ギガビット以上のイーサネット LAN が必要です。

C. 動作するには 32 Gb/s ファイバ チャネルが必要です。

D. ファイバー チャネル経由でのみ、高い共有ストレージ パフォーマンスを実現できます。

Answer: A (メッセージを残す)

ネイティブNVMeは、直接接続ストレージ (DAS) 環境向けに設計されたプロトコルです。これにより、ホストは同一サーバー内のNVMストレージデバイス (NVMe SSDなど)と通信できるようになります。

制限事項: ネイティブ NVMe は、サーバーを超えた外部 NVMe ストレージ接続をサポートしません。

外部の共有 NVMe ストレージに接続するには、NVMe over Fabrics (NVMe-oF) などのプロトコルが使用されます。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: NVMe および NVMe-oF。

最新問題: 13

質問：

ある企業が重要なデータの完全バックアップを実行したいと考えています。このアプローチの主な利点は何ですか？

- A. 最も高速なデータ復旧を提供します。
- B. 実稼働システムへの影響を最小限に抑えます。
- C. 最小限のストレージスペースしか必要としません。
- D. 最も高速なバックアップ方法です。

Answer: A (メッセージを残す)

完全バックアップは、実行されるたびにすべてのデータをキャプチャします。

- * 主な利点: 追加のバックアップセット (増分や差分など) を組み合わせる必要がないため、回復が最も速くなります。
- * デメリット: 増分バックアップに比べて、バックアップに時間がかかり、より多くのストレージスペースが必要になります。
- * オプション B: 完全バックアップは、必要な時間と帯域幅が大きいため、影響が大きくなります。
- * オプション C: 完全バックアップは最も多くのストレージを消費します。
- * オプション D: 完全バックアップは、バックアップ ウィンドウの観点からは最速ではありませんが、リカバリに関しては最速です。

参考資料: Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: バックアップ方法。

最新問題: 14

質問：

以前の世代のモバイル ネットワークと比較した 5G テクノロジーの主な利点は何ですか？

- A. 速度と容量が向上
- B. 帯域幅の増加
- C. 距離が短縮
- D. コストが低い

Answer: A (メッセージを残す)

5G は第 5 世代のモバイル ネットワークを表し、4G、3G、およびそれ以前の世代に比べていくつかの重要な利点があります。

- * 速度の向上: 5G は、4G LTE よりも最大 100 倍高速なデータ速度を実現します。
- * 強化された容量: IoT やスマート シティにとって重要な、1 平方キロメートルあたりにサポートされるデバイス数が増えます。
- * 低遅延: データ転送の遅延を削減し、遠隔手術や自律走行車などのリアルタイム アプリケーションを可能にします。
- * 帯域幅の増加 (オプション B) は、全体的な容量の増加の一部です。
- * 距離の短縮 (オプション C) は誤りです。5G ではより短い波長が使用されるため、範囲が短くなります。
- * 低コスト (オプション D) は、5G テクノロジー自体の主な利点ではありません。

参考資料: Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: 最新データ センターの 5G テクノロジー。

最新問題: 15

質問：

ある企業は、誤削除やハードウェア障害によるデータ損失のリスクを懸念しています。データバックアップソリューションを導入する主な理由は何ですか？

- A. ストレージコストを削減するため
- B. 事業継続性を維持するため
- C. アプリケーションのパフォーマンスを向上させる
- D. アーカイブストレージの使用量を削減する

Answer: B (メッセージを残す)

データ バックアップ ソリューションの主な目的は、誤って削除したり、ハードウェアに障害が発生したり、データが破損したりした場合に、データの復元を確実にできるようにして、ビジネスの継続性を維持することです。

* ストレージコストを削減するわけではありません。アーカイブと階層化によってそれが処理されます。

* アプリケーションのパフォーマンスは向上しません: バックアップ プロセスは通常、ライブ パフォーマンスを向上させません。

* アーカイブの使用量を減らさないこと: バックアップとアーカイブには異なる使用例があります。

参考資料: Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: バックアップ操作と方法。

最新問題: 16

質問:

キャッシュ操作における読み取りミスとは何ですか?

A. キャッシュからデータを削除しています

B. キャッシュにないデータを取得しています

C. キャッシュにデータを書き込む

D. すでにキャッシュ内にある要求されたデータを取得しています

Answer: (解答を表示する)

読み取りミスは、ホストから要求されたデータがキャッシュ内に存在しない場合に発生します。その結果、ストレージシステムはより低速なディスクストレージ (バックエンド) からデータを取得する必要があり、レイテンシが増加します。

* キャッシュヒット: データは既にキャッシュ内にあります # 応答が速くなります。

* キャッシュ ミス (読み取りミス): キャッシュにないデータがディスクから取得されました。

参考資料: Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: キャッシュ操作とインテリジェント ストレージ システム。

有効な **D-ISM-FN-01** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい D-ISM-FN-01 試験問題集! GoShiken.com が最新の **D-ISM-FN-01** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com D-ISM-FN-01 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com D-ISM-FN-01 問題集をゲットする人はこちら: [https://www.goshiken.com/EMC/D-](https://www.goshiken.com/EMC/D-ISM-FN-01-mondaishu.html)

[ISM-FN-01-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/EMC/D-ISM-FN-01-mondaishu.html) (**6330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

質問:

ルータは主に OSI モデルのどの層で動作しますか?

A. レイヤー4

B. レイヤー2

C. レイヤー3

D. レイヤー7

Answer: (解答を表示する)

ルーターは、ネットワーク上をデータ パケットが移動するための最適なパスを決定するネットワーク デバイスです。

これらは主にOSI参照モデルの第3層、ネットワーク層で動作します。この層は論理アドレス指定とルーティングを担い、異なるネットワーク間でのデータ移動を可能にします。

* レイヤー 2 (データ リンク層): 物理アドレス指定を処理し、スイッチの主なドメインです。

* レイヤー 3 (ネットワーク層): 論理アドレス (IP アドレス) とルーティングを管理します。ルーターの主な操作層です。

* レイヤー 4 (トランスポート層): 信頼性の高いデータ転送を保証しますが、ルーターの主要なレイヤーではありません。

* レイヤー 7 (アプリケーション層): エンドユーザー アプリケーションとのインターフェイス。ルーティング機能には関係ありません。
参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: ストレージ ネットワーキング テクノロジー。

最新問題: 18

質問:
ある企業では、RAID 6アレイの書き込みパフォーマンスが低下しています。このパフォーマンスボトルネックの原因として最も考えられるものは何でしょうか？

- A. RAIDコントローラのストレージ容量が不足しています
- B. アレイの読み取りI/O負荷が高い
- C. サーバーとストレージアレイ間のネットワーク遅延の増加
- D. デュアルパリティ計算に関連する書き込みペナルティ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

RAID 6はフォールトトレランスを実現するためにデュアルパリティを使用しますが、書き込み操作中に追加の計算が必要になります。これにより、システムは書き込み操作ごとに2セットのパリティデータを計算して書き込む必要があるため、書き込みペナルティが発生し、他のRAIDレベルと比較して書き込みパフォーマンスが低下します。

- * RAID コントローラのストレージが不足しています: 書き込みパフォーマンスではなく、ストレージ容量に影響します。
- * アレイ上の高い読み取り I/O 負荷: 書き込みパフォーマンスではなく、読み取りパフォーマンスに影響します。
- * ネットワーク遅延の増加: データ転送時間に影響しますが、RAID アレイの内部書き込み操作には影響しません。
- * デュアルパリティ計算に関連する書き込みペナルティ: RAID 6 で書き込みパフォーマンスが低下する最も可能性の高い原因。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: RAID。

最新問題: 19

質問:
バックアップアレイは、同じデータの複数のコピーを見つけることで、30:1の削減を実現しました。このシナリオではどの方法が使用されましたか？

- A. データ複製
- B. データ重複排除
- C. データ暗号化
- D. データ圧縮

Answer: B ([メッセージを残す](#))

データ重複排除は、データの冗長コピーを排除し、一意のインスタンスのみを保存する技術です。
同じデータの複数のコピーが見つかった場合、重複排除により、それらは単一の保存されたコピーへの参照に置き換えられ、ストレージ要件が大幅に削減されます。

- * データ レプリケーション: ストレージ サイズを削減するのではなく、冗長性を確保するためにデータを別の場所にコピーします。
- * データ暗号化: データを保護しますが、ストレージサイズには影響しません。
- * データ圧縮: 情報をより効率的にエンコードすることでデータ サイズを削減しますが、重複は排除しません。

参考資料:Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: データ重複排除およびデータ アーカイブ ソリューション アーキテクチャ。

最新問題: 20

質問:
ストレージ管理者は、ストレージ コンポーネントとサービスのパフォーマンスと可用性を追跡する必要があります。
この情報はどのストレージ管理機能が提供しますか？

- A. レポート
- B. 監視

C. 警告

D. インフラストラクチャの検出

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

監視とは、IT インフラストラクチャのパフォーマンスと可用性を継続的に観察および追跡するプロセスであり、次のような内容が含まれます。

ストレージデバイス

ファイルシステム

ポートと接続

サービス レベルが満たされていることを確認し、潜在的な問題を検出するのに役立ちます。

* レポート: データを要約します (多くの場合、監視データに基づきます)。

* アラート: 特定のイベントまたはしきい値を通知します (監視データも使用)。

* インフラストラクチャの検出: デバイスを検出し、インベントリを作成します。

参考資料: Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: ストレージ インフラストラクチャ管理機能。

最新問題: 21

質問:

([展示図参照](#))

この図は、ゾーン1 (混合) ゾーン2 (WWN)、ゾーン3の3つのゾーンを持つSANゾーニング構成を示しています。

3 (ポート) ゾーン2で使用されるゾーニングタイプはどれですか?

A. 混合ゾーニング

B. WWNゾーニング

C. ポートゾーニング

D. ゾーニングなし

Answer: B ([メッセージを残す](#))

WWN ゾーニングでは、デバイス (HBA およびターゲット) のワールド ワイド ネーム (一意の識別子) を使用してゾーン メンバーシップを定義します。

柔軟性を提供: ゾーニングを再構成せずにデバイスを別のポートに移動できます。

現代の SAN 環境では一般的です。

* ポートゾーニングでは、ゾーンメンバーシップに物理ポート番号を使用します。

* 混合ゾーニングでは、ポートと WWN 方式を組み合わせます。

* ゾーニングがなければトラフィックはセグメント化されません。

参考資料: Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: SAN ゾーニングの概念。

最新問題: 22

質問:

ある企業は、任意の時点へのリカバリを提供できる継続的なデータ保護ソリューションを求めています。

この要件に最も適した Dell ソリューションはどれですか?

A. デル SRDF

B. Dell TimeFinder SnapVX

C. Dellクラウド層

D. Dell RecoverPoint

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Dell RecoverPointは、ジャーナリングを用いてデータの任意の時点へのリカバリを実現する継続的データ保護 (CDP) ソリューションです。データの変更を継続的にキャプチャ複製し、ジャーナルに保存することで、過去の必要な時点への正確なリカバリを可能にします。

* Dell SRDF (Symmetrix Remote Data Facility): CDP ではなく、同期/非同期レプリケーションを提供します。

* Dell TimeFinder SnapVX: ポイントインタイム スナップショットを作成しますが、継続的なジャーナリングは提供しません。

* Dell Cloud Tier: 古いデータをクラウドにアーカイブするために使用されます。

参考資料: Dell 情報ストレージおよび管理の基礎 2023 学習ガイド、セクション: レプリケーションと CDP。

Valid D-ISM-FN-01 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing D-ISM-FN-01 Exam! GoShiken.com now offer the **newest D-ISM-FN-01 exam dumps**, the GoShiken.com D-ISM-FN-01 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com D-ISM-FN-01 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/EMC/D-ISM-FN-01-mondaishu.html> (63 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)