

EMC.NCP-MCI.v2026-08-26.q57

試験コード:	NCP-MCI
試験名称:	Nutanix Certified Professional-Multicloud Infrastructure (NCP-MCI) v7.5
認定資格:	EMC
無料問題数:	57
バージョン:	v2026-08-26
アクセス数:	104
ページビュー数:	570
https://www.jpnpdf.com/EMC.NCP-MCI.v2026-08-26.q57-mondaishu.html	

最新問題: 1

Prism Centralのスケールアウトによって耐障害性を向上させた後、管理者はどのような追加設定を行うべきでしょうか？

- A. Prism Central VM間でVM-VMアンチアフィニティルールを設定します。
- B. Prism Elementクラスタの高可用性予約を有効にする。
- C. Witnessサービスを別の障害ドメインにデプロイします。
- D. すべての Prism Central VM を含む保護ドメインを設定します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

従業員から、仮想マシンの動作が遅いとの苦情が寄せられています。この仮想マシンではメモリオーバーコミットが有効になっています。VMは割り当てられたメモリをすべて積極的に使用しているにもかかわらず、ゲストOSのページファイルの使用率は非常に低い。この仮想マシンの動作が遅い原因として考えられるのは何ですか？

- A. ハイパーバイザーがスワッピング中です。
- B. バルーニングはスワッピングと互換性がありません。
- C. メモリバルーニングは有効になっていません。
- D. CVMがスワップ中です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

管理者はクラスタ内に16台のホストを管理していますが、その中には容量不足の古いホストが4台含まれており、これらをクラスタから削除する必要があります。残念ながら、新しいサーバーの調達には6か月以上かかります。

Prism Central内で、ミッションクリティカルな5台の仮想マシンが古いホスト上で実行されるのを防止するために、どのようなポリシーを定義すべきでしょうか？

- A. VM-VMアンチアフィニティポリシー
- B. VM-VMアフィニティポリシー
- C. VMホストのアンチアフィニティポリシー

D. VMホストアフィニティポリシー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

クラスターにはストレージプールが1つしかありません。プールには十分な空き容量があるにもかかわらず、1つのコンテナを除いてすべてのコンテナの容量が不足しています。原因は何でしょうか？

- A. コンテナは伸縮クラスター内にあります。
- B. クラスター内に複数の故障したドライブがあります。
- C. クラスター内に複数の障害ノードが存在します。
- D. コンテナには容量予約が設定されています。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 5

LCMの更新を実行する前に満たすべき前提条件はどれですか？

- A. AHVのアップデート
- B. 更新財団
- C. BIOSをアップデートする
- D. AOSをアップデート

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 6

管理者は、廃止されたクラスターからノードを再利用して、Nutanixクラスターを拡張した。

管理者は以下を検証しました。

コア数、メモリ容量、ストレージ容量は同じ

* ノードは同じサブネット上にあります

* ノードは同じバージョンのAOSとAHVを実行している

ノードを追加した後、管理者はVMを最近追加したノードに移行できないことを発見した。

この問題の原因は何でしょうか？

- A. VMを移行する前に、ノードのファームウェアをLCMを使用して更新する必要があります。
- B. Acropolis Dynamic Scheduler (ADS) タスクが実行中で、完了すると VM が移行されます。
- C. VM には VM-VM アフィニティ ルールが設定されており、アフィニティ ルールが更新されるまで移行できません。
- D. VMは新世代のCPU上に作成されたため、新機能を再ネゴシエートするには電源を再投入する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

管理者は、ユーザーグループに複数のクラスターのリソースへのアクセス権を付与する必要があります。Prism Centralで実行すべき操作はどれですか？

- A. Nutanixプロジェクトの設定
- B. 高度なネットワークコントローラを有効にする
- C. アベイラビリティゾーンの設定

D. マイクロサービスプラットフォームを有効にする

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

管理者は、DRスナップショットが通知なしに意図しない、あるいは悪意のある削除から保護されるようにしたいと考えています。これを実現するための最善の方法は何でしょうか？

- A. ユーザーにDR管理者ロールを割り当てます。
- B. アラートポリシーを作成して適用します。
- C. イベント発生時にアラートを出すためのプレイブックを作成する
- D. 承認ポリシーを作成して適用する。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

Prism Centralのポイントインタイムバックアップを設定する場合、復元ポイントは最大でどのくらいの期間までサポートされますか？

- A. 30日間
- B. 7日間
- C. 90日間
- D. 14日間

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

ホストメモリをアップグレードする際に、最初に行うべきタスクはどれですか？

- A. ノードをメンテナンスモードにする
- B. AHVコマンドラインインターフェースから `shutdown -h now`を実行します。
- C. 帯域外管理インターフェースを使用してホストを正常に停止します。
- D. クラスタからノードを削除します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

管理者は、異なる Prism Central インスタンスによって管理されている 3 つのサイト (サイト A、サイト B、サイト C) にまたがる一連のワークロードを保護する必要があります。このような VM を保護する最も効率的な方法はどれでしょうか？

- A. サイトAから単一の保護ポリシーを作成し、それをサイトBとサイトCに複製します。
- B. ソースクラスタから3つのサイトすべてに対して単一の保護ポリシーを作成します。
- C. サイトAからBへの保護ポリシーと、サイトAからCへの保護ポリシーの2つを作成します。
- D. プリズムセントラルごとに1つずつ、3つの異なる保護ポリシーを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

管理者は、災害復旧 (DR) 環境でワークロードをインスタンス化する際に、新しいIPアドレスが割り当てられ、新しいDNSサーバーを利用する必要のある50個のワークロードに対して、Prism Centralの復旧計画を策定するよう指示されました。

これを実現するための最善の方法は何でしょうか？

- A. Nutanix Guest Toolsをインストールすると、IPアドレスの再設定が可能になり、更新されたDNSサーバーが自動的に割り当てられます。
- B. 復旧計画を実行する前に、本番環境の仮想マシンの DNS 設定を更新してください。
- C. リカバリーシーケンス内でスクリプトを有効にし、VMごとにカスタムスクリプトを使用します。
- D. リカバリプランを使用して、DRでVMをオンラインにし、各VMに手動でログインしてIP/DNSを更新します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

管理者が2つのNutanixクラスタをデプロイし、それらの間で同期レプリケーションを確立しようとしています。しかし、レプリケーションはすぐに失敗します。管理者が問題を解決するために実行できる原因と対処法を示す回答はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. コマンド `modify_firewall` を使用して `eth0` インターフェースのポートを開きます。
- B. プライマリクラスタとリカバリクラスタが異なるサブネットにある場合は、通信のためにポートを手動で開きます。
- C. コマンド `modify_firewall` を使用して、`eth1` インターフェースのポートを開きます。
- D. プライマリクラスタとリカバリクラスタが同じサブネット上にある場合は、通信用のポートを手動で開きます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

3ノードクラスタのうち1つのノードで物理リソースが不足しています。3つのノードはすべて同じ構成です。管理者は仮想マシンを別のノードにライブマイグレーションしようとしませんが、実行できません。

この問題の原因は何ですか？

- A. VMにはGPUパススルーがあります。
- B. VMにはvGPUがあります。
- C. VMでvNUMAが有効になっています。
- D. VM にメモリの過剰割り当てがあります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

管理者はPrism CentralでOpenLDAPを設定する必要があります。

管理者はどのタイプのアカウントを使用すべきですか？

- A. 管理者アカウント
- B. Nutanixアカウント
- C. ルートアカウント
- D. サービスアカウント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

Prism Elementでは、12ノードのFT2クラスタにおいて、一度にいくつのノードをメンテナンスモードに設定できますか？

- A. 3
- B. 2
- C. 4

D. 1

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **NCP-MCI** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NCP-MCI 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NCP-MCI** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NCP-MCI 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NCP-MCI 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/NCP-MCI-mondaishu.html> (**14430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 17

クラスター作成時に作成されるストレージプールとストレージコンテナの数はいくつですか？

- A. プール1つ、容器3つ
- B. プール2つ、容器3つ
- C. プール1つ、容器2つ
- D. プール2つ、容器2つ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

管理者は、複数のクラスター間でNTP設定を標準化するために、Prism Centralで設定プロファイルを作成しています。組織のセキュリティポリシーでは、すべてのNTP通信を認証する必要があると定められています。

管理者はプロファイルにNTPサーバーを追加しますが、キーIDとキーHexのフィールドが表示されません。

最も可能性の高い原因は何ですか？

- A. 認証付きNTPを使用するには、クラスターがAOS 7.0以降を実行している必要があります。
- B. 認証タイプをSHA256、SHA384、またはSHA512に変更する必要があります。
- C. Prism Centralで認証するには、NTPサーバーをPrism Element経由で追加する必要があります。
- D. 認証付きNTPは、Prism Centralでマイクロサービスインフラストラクチャが無効になっている場合にのみサポートされます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

管理者は、AHVクラスター上のLCM (ライフサイクル管理) を最新バージョンにアップグレードしたいと考えています。LCMが確実に最新バージョンにアップグレードされるようにするには、管理者はどの手順を実行すべきでしょうか？

- A. 在庫調査を実施する
- B. NCCヘルスチェックを実行します
- C. AOSをアップグレードする
- D. AHVをアップグレード

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

管理者は、SQL、Oracle、Exchangeなどの業務上重要なアプリケーション向けに保護ドメインを構成しています。管理者は、アプリケーション整合性スナップショットの要件と制限を評価する必要があります。

アプリケーション整合性スナップショットを設定する際に、管理者はどのような操作を行うべきでしょうか？

- A. VMごとに1つの整合性グループを設定します。
- B. 一貫性グループ設定でのみ、アプリケーションの一貫性スナップショットチェックボックスを選択してください。
- C. アプリケーションを構成するすべての VM に対して 1 つの整合性グループを設定します。
- D. Windows VM にゲストOS内でマウントされた VHDX ディスクが存在することを確認してください。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

PDベースの災害復旧 (DR) 用にリモートサイトを構成する際に、管理者がvStoreマッピングをスキップすることを選択した場合、2つのサイトに同じコンテナ名が存在しないと仮定すると、レプリケーションにおけるリモートサイトでのデータ配置はどのようなことが予想されますか？

- A. 複製が完了しませんでした。
- B. デフォルトのコンテナが常に選択されます。
- C. 容器がランダムに選ばれます。
- D. IDが最も小さいコンテナが選択されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

管理者がネットワークセグメンテーションを設定し、クラスタが Prism Central に登録されている状態で、データ サービス IP (DSIP) をルーティング不可能なセカンダリサブネットに配置しました。その結果、Prism Central はクラスタのアップグレードを開始または完了できなくなりました。管理者はこの問題をどのように解決すべきでしょうか？

- A. セグメント化されたネットワークは冗長性を許容しないため、単一のアップリンクを使用してください。
- B. 次回のアップグレードサイクルまで、ローカルクラスタのセグメンテーションを無効にします。
- C. PC通信に使用されている元のサブネット内に、追加のDSIPを設定します。
- D. Nutanix VLAN内でプロキシARPを有効にして、到達可能性を確立します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

管理者は、クラスターが4つのFull-NVMeノードで構成されていることに気づきました。どの拡張パスがサポートされていますか？

- A. 96 TiBのRAW容量を備えたオールNVMeノード1基
- B. 96 TiBのRAW容量を持つオールSSDノード1基
- C. 60 TiBのNVMe + HDD混合ノード2基
- D. 60 TiBのSSDとNVMeを組み合わせたノードが2つ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

管理者は、カスタムのインテリジェントオペレーションレポートを作成し、複数のPrism Centralインスタンスで実行するにはどうすればよいですか？

- A. レポートを作成する際は、他の Prism Central インスタンスを選択してください。

- B. 各Prism Centralインスタンスでレポートを手動で再作成する
- C. Prism Centralインスタンス間でのレポート共有を設定します。
- D. レポート設定を.rpt形式でエクスポート/インポートします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

管理者がNCCチェックを実行したところ、以下の不具合が見つかりました。

`ノード xxxx: 失敗: クラスタ構成に NTP サーバーが設定されていません。check\_ntp の詳細については、KB 4519 (<http://portal.nutanix.com/kb/4519>) を参照するか、ncc health\_checks network\_checks check\_ntp --cvm\_list=xxxx で再確認してください。` 高い精度を保証する良好な構成とみなされるには、最低限いくつかの NTP サーバーを設定する必要がありますか？

- A. 5
- B. 7
- C. 3
- D. 1

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

ある企業が最近、Nutanixのクラスターを5台新たに購入しました。ラボマネージャーは、Nutanixインフラストラクチャを可能な限り効率的な方法でリモート展開する任務を負っています。

このタスクを達成するのに最適なツールはどれでしょうか？

- A. スタンドアロン Foundation VM
- B. 財団中央
- C. フェニックスISOイメージ
- D. Windows/Mac 用 Foundation

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

この要件を満たすために、クラスターに追加する必要のある80TB容量ノードの最小数はいくつですか？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

管理者が Prism Central でランウェイ分析の設定を構成し、障害に対する予備容量」の下にある 自動検出」を選択します。

この構成では、滑走路の容量はどのように計算されるのでしょうか？

- A. ランウェイ分析では、デフォルトでクラスタのCPU、メモリ、ストレージ容量の10%が固定で確保されます。
- B. ランウェイ分析は、フルクラスタリソースを使用して容量を計算しますが、パフォーマンスバッファを自動的に追加します。
- C. 滑走路分析では最大のノードのリソースを除外しているため、推定値にはノード障害が考慮されています。

D. ランウェイ分析では、CPUとメモリは変更されず、ストレージリソースのみに容量が確保されます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 29

管理者は、パフォーマンス向上のため、vDiskの負荷分散を自動的に有効にすることで、ボリュームグループの管理を簡素化することを決定した。

管理者は、ボリュームグループに対してvDiskの負荷分散をデフォルトで有効にするにはどうすればよいでしょうか？

- A. ゲストVMごとに最大16個のロードバランスボリュームグループを接続してください。
- B. Linux VM の場合、SCSI デバイスのタイムアウトが 30 秒を超えないようにしてください。
- C. vDiskの負荷分散ボリュームグループをVMIに直接接続します。
- D. 添付ボリュームグループにはデータサービスIPアドレスを使用します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 30

Prism Centralが復旧したら、何をすべきでしょうか？

- A. 証明書を交換する
- B. DNSの設定
- C. IPアドレスを設定します
- D. 認証情報をリセットする

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 31

管理者は3ノードのAHVクラスタを管理しており、専用のローカルvDiskにMP4ビデオを保存する録画サーバーのワークロードから始めて、クラスタ全体のリソース消費を最適化する必要があります。仕様：

圧縮：後処理0分

容量重複排除: 無効

消去符号化：無効

どの構成がクラスタのパフォーマンスを最も向上させるでしょうか？

- A. ローカルvDiskからNutanix Files NFS共有にデータを移動します。
- B. 圧縮を無効にするストレージポリシーを作成します。
- C. ストレージコンテナレベルで容量重複排除を有効にする。
- D. 1分間の遅延でイレイジャーコーディングを設定します。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **NCP-MCI** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NCP-MCI 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NCP-MCI** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NCP-MCI 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NCP-MCI 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/NCP-MCI-mondaishu.html> (144**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 32


リソース計画の一環として、管理者は、多数のゲストVMが割り当てられたリソースの半分未満しか使用していないことに気づきました。Prism CentralのどのVMプロファイルが、これらのVMを最も適切に分類しますか？

- A. 制約あり
- B. いじめっ子
- C. 過剰供給
- D. 非アクティブ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

展示資料を参照してください。

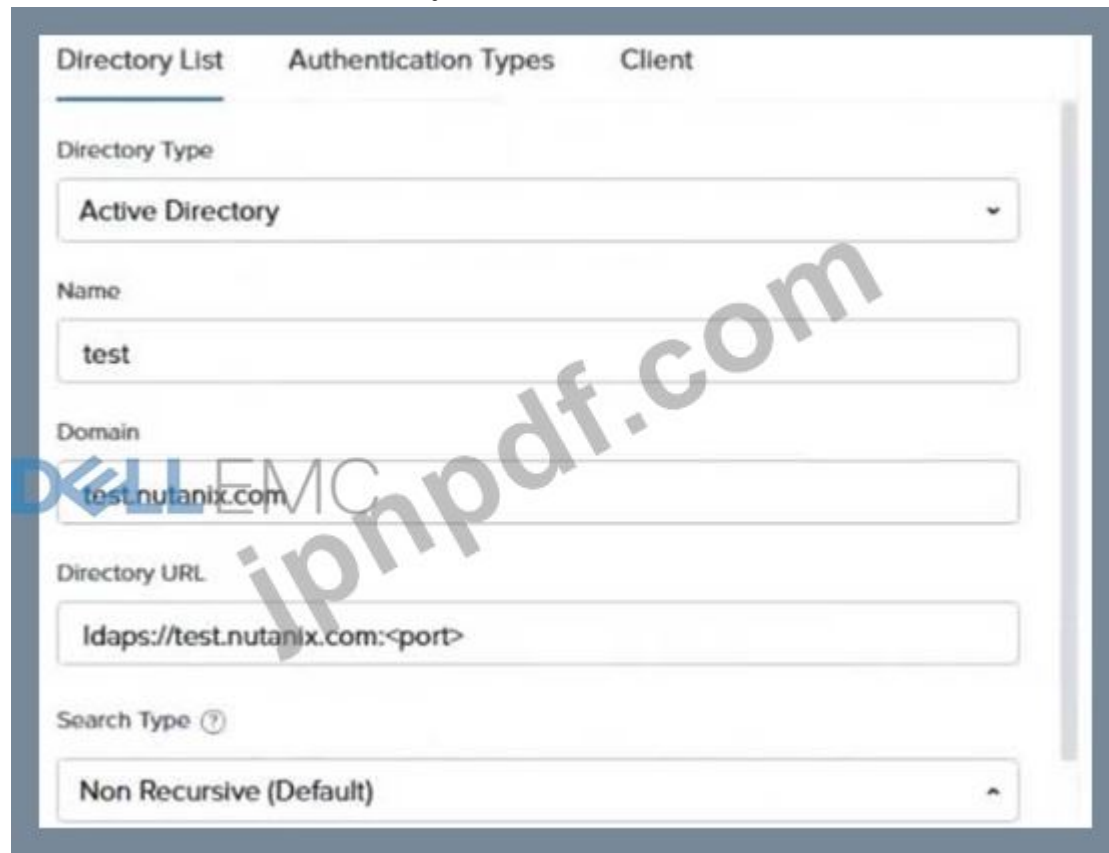

管理者が Prism Element で Active Directory 認証を設定しており、すべてのトラフィックが暗号化されたいと考えています。管理者はどのポートを使用すべきでしょうか？

- A. 389
- B. 443
- C. 9440
- D. 636

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

NCCがアラートを発令した後、管理者が環境のトラブルシューティングを試みている。

```
Detailed information for remote_site_connectivity_check:  
Node x.x.x.x:  
WARN: Failed to connect to the remote site <remote_site>.
```

管理者が解決策を提供するために取るべき2つの手順はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. リモートサイトが再構成され、クラスターに新しいクラスターインカーネーションIDが割り当てられている場合は、リモートサイトを再作成します。
- B. リモートクラスターに到達可能であり、クラスター間でポート2009と2020が開いていることを確認します。
- C. 2つの Nutanix クラスター間の任意のデバイスによって実行されるネットワーク アドレス変換を設定します。
- D. MTUが9000のpingパッケージが宛先クラスターに到達するかどうかを確認します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

管理者は、カテゴリ CriticalApps:Alerts」の仮想マシンの保護が失敗した場合に、プレイブックを作成したいと考えています。

管理者は、CriticalApps:Alerts カテゴリに属する仮想マシンのみを対象としたアラートを作成する必要があります。

VM保護失敗アラートがトリガーされた場合、アラートはオンコール担当者に通知を送信する必要があります。

管理者はこのタスクをどのように完了すべきでしょうか？

- A. イベントベースのトリガーを持つプレイブックを作成します。
- B. 手動トリガーを持つプレイブックを作成します。
- C. アラートベースのトリガーでプレイブックを作成する
- D. アラート一致条件トリガーを含むプレイブックを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

図を参照してください。管理者は、AHVクラスターでLACPを有効にするよう指示されています。図において、タスクを完了する際にボンディングタイプとして選択するのに最適なオプションはどれですか？

Refer to the exhibit.

General 2 Uplink Configuration

Bond Type

One adapter in the bond is active. Additional adapters act as backup until the active adapter fails. Link Aggregation must not be configured on the connected switch.

Select Hosts

All Hosts ×

- A. アップリンクボンディングなし
- B. MACピンニング付きアクティブアクティブ
- C. アクティブバックアップ
- D. アクティブアクティブ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

管理者は、業務上重要なアプリケーションの保護を担当している。このアプリケーションはLinux仮想マシン上で稼働しており、データ整合性を確保するためにアプリケーションと一貫性のあるスナップショットを必要とするカスタムデータベースを使用している。

管理者が pre_freeze および post_thaw スクリプトを作成し、
/usr/local/sbin/。

保護ドメインのスケジュール実行中にアラートが生成されます。

PostThawスクリプトの実行に失敗しました

管理者は、この問題を解決するために、どのような2つの手順を実行できるでしょうか？ 2つ選択してください。）

- A. スクリプトを手動で実行し、正常に動作することを確認する
- B. /usr/local/sbin/post_thaw にある NGT ログを確認してください。
- C. スクリプトが Nutanix ユーザーの所有権と管理者アクセス権限を持っていることを確認してください。
- D. NGTサービスが正常に稼働していることを確認してください。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

管理者がリモートストレージを使用して仮想マシンをプロビジョニングしようとしたましたが、ターゲットコンテナがドロップダウンリストに表示されません。最も可能性の高い原因は何ですか？

- A. コンテナ名の長さは70文字です。
- B. 保管コンテナには予約がありません。

- C. コンテナ名にハイフン(-)が含まれています。
- D. ストレージコンテナタイプが共有に設定されていません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

管理者はAHVクラスタ上でアップリンクを設定しており、物理スイッチに追加の設定を行うことなく、ゲストVMが複数の物理アダプタ間で帯域幅を使用できるようにしたいと考えています。

管理者はどのアップリンクボンディングタイプを選択すべきでしょうか？

- A. アクティブバックアップ
- B. アップリンクボンディングなし
- C. Balance-slb
- D. Balance-tcp

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 40

Prism Centralのバックアップに含まれるサービスはどれですか？

- A. LCM
- B. NCMセルフサービス
- C. NUS
- D. オブジェクトデータ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

管理者は、VDIワークロードを実行しているクラスタで、以下のNCCチェックを確認しました。

`ec\_enablement\_check:`

`ノード XX.XX.XX.XX:`

`INFO: コンテナでイレイジャーコーディングを有効にすることを検討してください

SelfServiceContainerを利用することで、26%のスペース削減が可能になります。

`INFO: コンテナのデフォルト設定でイレイジャーコーディングを有効にすることを検討してください。

コンテナ203943を使用すると、22%のスペースを節約できます。

最善の行動方針は何でしょうか？

- A. NCCチェックを再実行して、推奨事項が断続的ではないことを確認してください。
- B. このクラスタには一度書き込み、複数回準備完了するワークロードがないため、推奨事項を無視してください。
- C. このNCCチェックで識別された両方のストレージコンテナで消去符号化を有効にします。
- D. SelfServiceContainer でイレイジャーコーディングを有効にし、default- コンテナでは無効のままにします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

管理者は、サイトAでワークロードを実行しつつ、それを異なるRPOを持つ2つのクラスタに複製したいと考えています。どのレプリケーションオプションがこのニーズに合致するでしょうか？

- A. 多対多
- B. 双方向ミラーリング
- C. 一対多
- D. 多対一

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

予約再構築容量オプションが有効になっている6ノードクラスタで、書き込み要求の受付が停止しました。また、このクラスタでは複数の仮想マシン (VM) の停止も発生しています。原因は何でしょうか？

- A. ノード障害により、2N/2D コンテナの性能が低下しました。
- B. ノード障害により、1N/1D コンテナの性能が低下しました。
- C. クラスターは耐障害性容量の限界に達しました。
- D. クラスターがEC-Xの容量制限に達しました。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 44

ある組織は、オンプレミスのAHVベースのクラスターを使用すると同時に、パブリッククラウド環境にもワークロードを運用している。セキュリティチームは、マルチクラウド環境全体におけるセキュリティ体制とコンプライアンスを単一の場所で確認できることを望んでおり、分析結果がクラスタレベルの体制を示すだけでなく、セキュリティ運用ワークフローをサポートすることを求めている。管理者は、この要件に最も適したNutanixの機能を選択する必要があります。

要件に最も合致する選択肢はどれですか？

- A. フローネットワークセキュリティポリシービューをマイクロセグメンテーションポリシーリストとして使用すると、セキュリティ態勢とコンプライアンスの評価が本質的に完全に提供されます。
- B. Prism Centralのアラートとイベントを使用して、すべての環境にわたる完全なコンプライアンス状況を把握し、姿勢管理を置き換えます。
- C. Security Centralを使用して、マルチクラウド環境 (パブリッククラウドを含む) のセキュリティ態勢とコンプライアンスを可視化します。
- D. Prism Central Security Dashboard を使用すると、同じマルチクラウドコンプライアンスビューが提供され、Azure および AWS アカウントがデフォルトでカバーされます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

展示資料を参照してください。

refer to the exhibit.



Prism Centralにログインした管理者は、多数の制約付きVMが存在することに気づきました。これは、それらのVMについて何を示しているのでしょうか？

- A. 彼らは十分な資源を欠いている。
- B. サイズが大きすぎてメモリを無駄にしています。
- C. CPUを過剰に消費しています。
- D. 彼らは活動しておらず、ゾンビ状態です。


Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

Prism Centralにログインした後、管理者は多数の制約付きVMが存在することに気づいた。

Refer to the exhibit.

DELL EMC

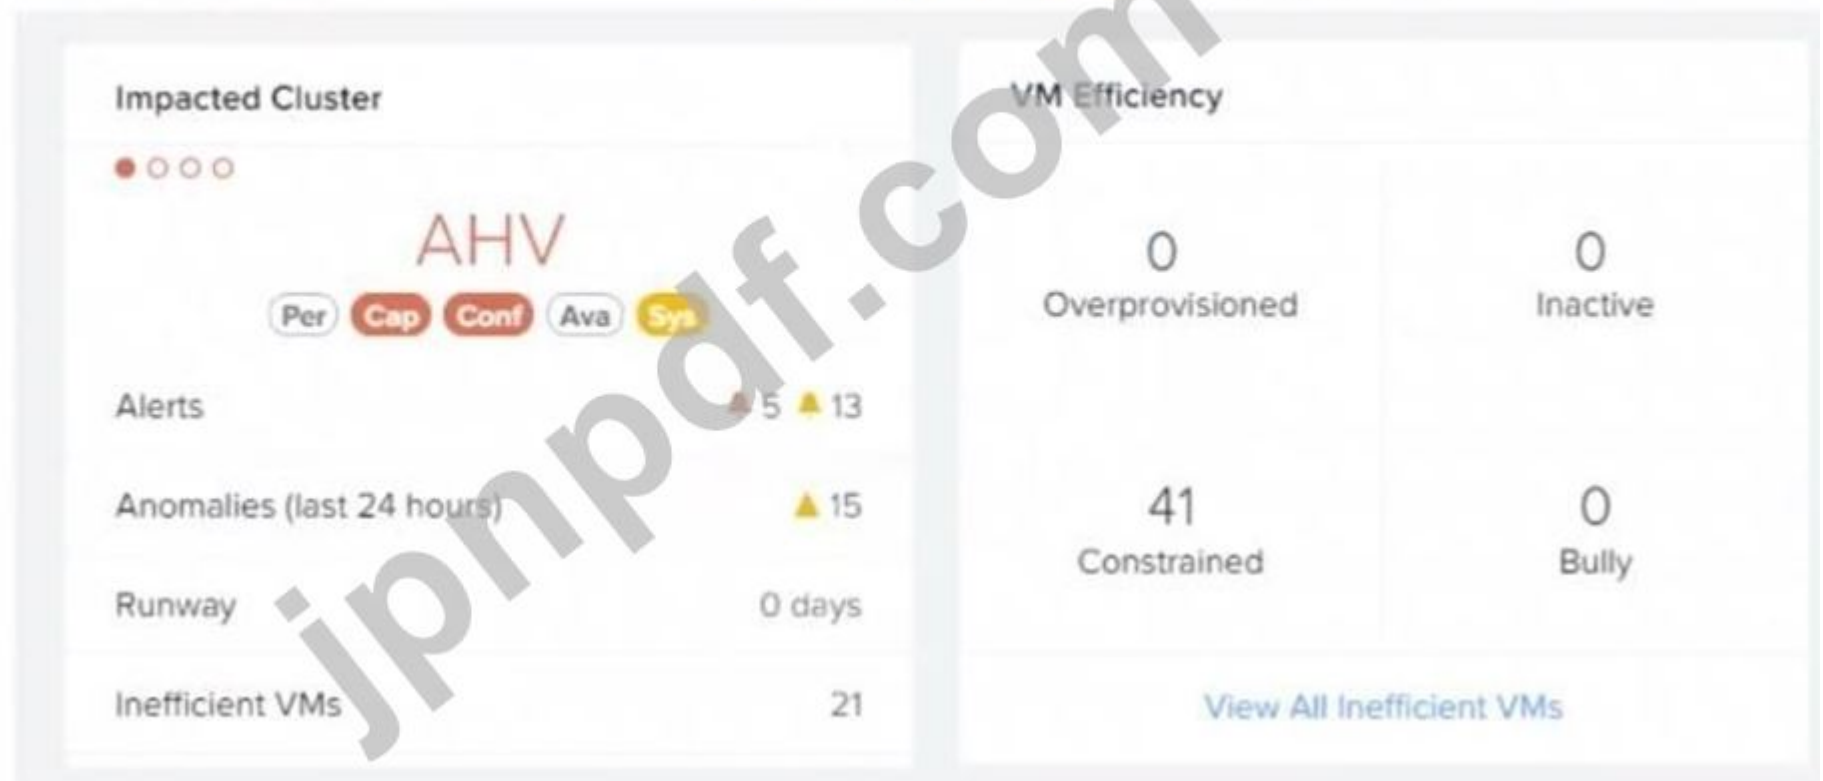

これは、それらの仮想マシンについて何を示しているのでしょうか？

- A. CPUを過剰に消費しています。
- B. 十分な資源が不足しています。
- C. 彼らは活動しておらず、ゾンビ状態です。
- D. サイズが大きすぎてメモリを無駄にしています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **NCP-MCI** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NCP-MCI 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NCP-MCI** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NCP-MCI 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NCP-MCI 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/NCP-MCI-mondaishu.html> (144**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 47

管理者は、2つの異なるAHVベースおよびESXiベースのクラスタに基づく環境を管理しています。ワークロードは均等に分散され、正常な状態です。ESXi上で実行されているLinux VMはストレージレベルでパフォーマンスが低下しており、以下のように構成されています。

- VCPU: 8
- VRAM: 32
- vDisk: 3、1つ目100GB、2つ目250GB、3つ目250GB

ダウンタイムを最小限に抑えながら、仮想マシンのパフォーマンスをテストする最も簡単な方法は何ですか？

- A. VMをAHVクラスタに移行します。
- B. vCPUの数を増やします。
- C. 2枚目と3枚目のディスクを1枚に統合する
- D. AOSレベルでvDiskシャーディングを有効にする。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

フルクローンVDIワークロードには、どのストレージ最適化手法が推奨されますか？

- A. ポストプロセスマッピングリデュース
- B. 消去符号化
- C. シンプロビジョニング
- D. 容量重複排除

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

管理者は、Prism Central の下で複数の AHV クラスターをサポートし、インテリジェントオペレーションのプレイブックを使用して修復作業を行います。

組織は最近アラートポリシーを標準化したが、自動展開と定期的な更新のため、アラートポリシーの名前とIDは環境ごとに異なる。

要件は、どのアラートポリシーによって生成されたかに関わらず、定義されたパフォーマンスパターン（例えば、影響の種類と深刻度、およびキーワードパターン）に一致するアラートに対して修復プレイブックをトリガーし、無関係な非パフォーマンスアラートを回避することです。

どのプレイブックトリガーが要件を最も満たしていますか？

- A. イベントトリガー - 単一のイベントタイプに対して設定され、選択したエンティティに対してそのイベントタイプが生成されたときにプレイブックがトリガーされます。
- B. アラート一致条件トリガー - 必要なアラートフィルターが設定されているため、条件を満たすアラートがあればプレイブックがトリガーされます。
- C. アラートトリガー - 単一のアラートポリシーに設定されているため、その特定のポリシーがアラートを生成したときにのみプレイブックがトリガーされます。
- D. Webhookトリガー - パフォーマンスインシデントが検出された場合にのみ外部システムがプレイブックエンドポイントを呼び出すように構成されています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

管理者はNutanix Moveを使用して10台の仮想マシンを移行しており、そのうち2台の仮想マシンの準備モードを手動で変更しました。

移行計画においては、どのような準備モードが使用されますか？

- A. 自動
- B. ハイブリッド
- C. マニュアル
- D. 混合

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

レプリケーション係数1のコンテナを作成するには、どのインターフェースを使用する必要がありますか？

- A. セルフサービス
- B. プリズムセントラル
- C. プリズムエレメント
- D. マーケットプレイス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

管理者は、データ保護のためにリモートサイトを構成する任務を負っています。ソースサイトでは、VMIはMarketingという名前のストレージコンテナに格納されていますが、そのデータを宛先サイトのBackupsという名前のストレージコンテナに複製する必要があります。

この目標を達成するためには、どのような設定が必要でしょうか？

- A. ネットワーク圧縮
- B. ネットワークマッピング
- C. vStoreマッピング
- D. vStore PD

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

管理者は、別々の Prism Central インスタンスによって管理される、同一のクラスターを2つ所有しています。ゲスト VM はパススルー GPU を使用しています。いずれかのクラスターに対して定期メンテナンスが設定されています。

ダウンタイムを最小限に抑えて仮想マシンを移行するには、どのオプションを選択すればよいでしょうか？

- A. Nutanix Move移行計画を実行します。
- B. クラスター間ライブマイグレーションを使用する。
- C. リカバリプランの計画されたフェイルオーバーを実行します。
- D. 非同期保護ドメインの移行

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 54

従業員から、仮想マシンの動作が遅いとの苦情が寄せられています。この仮想マシンではメモリアーオーバーコミットが有効になっています。仮想マシンは割り当てられたメモリをすべて積極的に使用しているにもかかわらず、ゲストOSのページファイルの使用率は非常に低くなっています。

この仮想マシンの動作が遅い原因として考えられるのは何ですか？

- A. ハイパーバイザーがスワッピング中です。
- B. メモリバルーニングは有効になっていません。
- C. バルーニングはスワッピングと互換性がありません。
- D. CVMがスワップ中です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

エージェントVMの電源をオフにした後、別のホスト上で手動で起動した場合、どうなりますか？

- A. エージェントVMを元のホストに戻すことはできません。
- B. エージェントVMは自動的に別のホストに移行します
- C. エージェントVMは電源投入後、元のホストに戻ります。
- D. エージェントVMが応答しなくなりました。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

管理者がNutanixクラスタ上でCVMセキュリティ強化を以下の設定で構成しました。

* IP制限状態は有効に設定されています

* パスワードベースのSSHアクセスは、クラスタロックダウンによって無効になっています。

管理者が新しいジャンプボックスからCVMにSSH接続を試みるが、接続が拒否される。

管理者はCVMへのSSHアクセスを復元するために何をすべきでしょうか？

- A. CVMを再起動してIP制限をリセットし、新しいジャンプボックスIPからSSHアクセスを回復します。
- B. Prism Central Security Dashboardにログインし、影響を受けるクラスタのSSHホワイトリストアドレスをリモートで更新します。
- C. Prism Elementにログインし、クラスタロックダウン設定を更新して、新しいジャンプボックスのIPアドレスを追加します。
- D. ローカルコンソールまたはシリアルアクセスを使用して CVM にアクセスし、SSH ホワイトリストに登録されているアドレスを新しいジャンプボックス IP に更新します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

管理者は、圧縮を使用せず、非標準の命名規則を使用しているストレージコンテナから仮想マシンを移行する作業を任されました。管理者は、vDiskのライブ移行中に他の管理タスクも実行する必要があります。

vDiskのライブマイグレーション中に、管理者はどのような管理タスクを実行できますか？

- A. 保護ドメインに基づくVMのレプリケーション
- B. 保護ポリシーに基づくVMのレプリケーション
- C. VMのメモリとvCPU構成を更新します
- D. VMのスナップショット、クローン、バックアップ、またはサイズ変更

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid NCP-MCI Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing NCP-MCI Exam! GoShiken.com now offer the **newest NCP-MCI exam dumps**, the GoShiken.com NCP-MCI exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com NCP-MCI dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/EMC/NCP-MCI-mondaishu.html> (144 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)