

Oracle.1Z1-082.v2026-07-14.q109

試験コード:	1Z1-082
試験名称:	Oracle Database Administration I
認定資格:	Oracle
無料問題数:	109
バージョン:	v2026-07-14
アクセス数:	134
ページビュー数:	1090
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1Z1-082.v2026-07-14.q109-mondaishu.html	

最新問題: 1

TRANSACTIONS テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
TRANSACTION_ID	NOT NULL	VARCHAR2 (6)
TRANSACTION_DATE		DATE
AMOUNT		NUMBER (10, 2)
CUSTOMER_ID		VARCHAR2 (6)

正常に実行されるSQL文はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. SELECT customer_id CUSTID, transaction_date TRANS_DATE, amount + 100 DUES FROM transactions;
- B. SELECT customer_id AS "CUSTOMER-ID", transaction_date AS "DATE", amount + 100 DUES FROM transactions;
- C. SELECT customer_id AS CUSTOMER-ID, transaction_date AS TRANS_DATE, amount + 100取引からの 会費金額
- D. SELECT customer_id AS `CUSTOMER-ID`, transaction_date AS DATE, amount + 100 `DUES AMOUNT` FROM transactions;
- E. SELECT customer_id AS "CUSTOMER-ID", transaction_date AS DATE, amount + 100 "DUES" FROM transactions;

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 2

主キーと外部キーの制約、およびそれらがテーブルデータに与える影響に関して、正しい記述を4つ選びなさい。 4つ選択してください。）

- A. 主キーと外部キーの制約は、列レベルとテーブルレベルの両方で定義できます。
- B. テーブルには主キーと外部キーがそれぞれ1つずつしか存在できません。
- C. 外部キー列と親テーブルの主キー列は同じ名前であればなりません

- D. 外部キーを持つ子行は、親行が削除される際に子テーブルから自動的に削除される可能性があります。
- E. 列レベルおよびテーブルレベルで定義できるのは主キーのみです。
- F. 外部キーを持つ子行は、親行が削除された時点で子テーブルに残る可能性があります。
- G. テーブルには主キーは1つしか設定できませんが、外部キーは複数設定できます。

Answer: A,C,D,G ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

PMONバックグラウンドプロセスについて、正しい記述を2つ選択してください。

- A. 異常終了したプロセスが保持していたリソースを解放します。
- B. アイドル時間を超えたセッションを強制終了します
- C. 未使用の一時セグメントを解放します
- D. データベースインスタンスが認識しているすべてのローカルおよびリモートリスナーにデータベースサービスを登録します。
- E. チェックポイント情報を制御ファイルに記録します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

正常に実行された以下のコマンドを評価してください。

```
CREATE SEQUENCE ord_seq  
  INCREMENT BY 1  
  START WITH 1  
  MAXVALUE 100000  
  CYCLE  
  CACHE 5000;
```

```
CREATE TABLE ord_items (  
  ord_no      NUMBER(4) DEFAULT ord_seq.NEXTVAL NOT NULL,  
  item_no     NUMBER(3),  
  qty         NUMBER(3),  
  expiry_date DATE,  
  CONSTRAINT it_pk PRIMARY KEY (ord_no, item_no),  
  CONSTRAINT ord_fk FOREIGN KEY (ord_no) REFERENCES orders (ord_no));
```

ORD_ITEMSテーブルとORD_SEQシーケンスについて、正しい記述を2つ選択してください。

- A. ORD_ITEMSに行が挿入され、ORD_NOに明示的な値が指定されていない場合、ORD_NO列にはシーケンスORD_SEQから次の番号が割り当てられます。
- B. シーケンス ORD_SEQ が削除された場合、ORD_ITEMS に挿入された行の列 ORD_NO のデフォルト値は NULL になります。
- C. シーケンスORD_SEQは重複する番号を生成しないことが保証されています
- D. シーケンスORD_SEQは5000個の数字ごとに1に戻り、20回繰り返すことができます。

E. テーブルORD_ITEMSに行を挿入するユーザーは、シーケンスORD_SEQへのアクセス権が付与されている必要があります。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

DUALテーブルについて正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. SYSユーザーのみがアクセスできます
- B. VARCHAR2データ型の1行1列で構成されます。
- C. 複数行を表示できますが、列は1つしか表示できません。
- D. 定数または擬似列のみを表示するために使用できます
- E. 任意のスキーマでSELECT権限を持つユーザーであれば誰でもアクセスできます。
- F. 複数の行と列を表示できます

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

https://en.wikipedia.org/wiki/DUAL_table

最新問題: 6

BOOKS_TRANSACTIONSテーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
TRANSACTION_ID	NOT NULL	VARCHAR2 (6)
TRANSACTION_TYPE		VARCHAR2 (3)
BORROWED_DATE		DATE
BOOK_ID		VARCHAR2 (6)
MEMBER_ID		VARCHAR2 (6)

- A. WHERE borrowed_date = SYSDATE AND {transaction_type = 'RM* AND (member_id = 'A101' または member_id = 'A102'))};
- B. WHERE borrowed_date = SYSDATE AND transaction_type = 'RM*) OR member_id IN ('A101', A102」)
- C. WHERE borrowed_date = SYSDATE AND (transaction_type = 'RM* OR member_id IN ('A101', 'A102')));
- E. where borrowed_date = SYSDATE AND transaction_type = 'RM' OR member_id IN ('A101', A102」)
- D. WHERE borrowed_date = SYSDATE AND (transaction_type = 'RM' AND member_id = 'A101' OR member_id = 'A102');

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

オンラインセグメントの縮小について、正しい記述を2つ選びなさい。

- A. インデックスまたはインデックス構成表 (IOT)を縮小することはできません。
- B. テーブル内に移行済みの行が存在する場合は、必ずすべて削除します。
- C. テーブルを縮小するには、PRIMARY KEY制約が必要です
- D. テーブルを縮小するには、UNIQUE KEY制約が必要です
- E. テーブルを縮小するには、行の移動が有効になっている必要があります。

F. 自動セグメント領域管理 (ASSM) を使用する表領域である必要があります

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_3001.htm

最新問題: 8

DBCAを使用してデータベースに対して実行できるタスクは次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 新しいデータベースに非標準のブロックサイズを設定する
- B. 利用可能なEnterprise Manager管理サーバーに新しいデータベースを登録します。
- C. 既存データベースの標準ブロックサイズを変更する
- D. 新しいデータベースの増分バックアップを設定する
- E. 既存のデータベースに対してフラッシュバックデータベースを有効にする

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

参照 :

https://docs.oracle.com/cd/B16254_01/doc/server.102/b14196/install003.htm

最新問題: 9

内部結合と外部結合について、正しい記述を3つ選びなさい。

- A. フル外部結合では、一致する行と一致しない行の両方が返されます。
- B. 内部結合は一致する行を返します
- C. 外部結合は、クエリごとに2つのテーブル間でのみ使用できます。
- D. フル外部結合ではOracle構文を使用する必要があります
- E. 2つのテーブルに複数の結合条件がある場合、外部結合を使用できます。
- F. 左外部結合または右外部結合は、一致しない行のみを返します

Answer: A,B,F ([メッセージを残す](#))

解説／参考資料 <https://www.studytonight.com/dbms/joining-in-sql.php>

最新問題: 10

オンラインセグメントの縮小について、正しい記述を2つ選びなさい。

- A. インデックスまたはインデックス構成表 (IOT) を縮小することはできません。
- B. テーブル内に移行済みの行が存在する場合は、必ずすべて削除します。
- C. テーブルを縮小するには、PRIMARY KEY制約が必要です
- D. テーブルを縮小するには、UNIQUE KEY制約が必要です
- E. テーブルを縮小するには、行の移動が有効になっている必要があります。
- F. 自動セグメント領域管理 (ASSM) を使用する表領域である必要があります

Answer: E,F ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_3001.htm

最新問題: 11

データベースのアラートログに記録されるアクティビティはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. セッションのログインとログアウト
- B. デフォルト以外のデータベースパラメータ
- C. デッドロックエラー
- D. ブロック破損エラー
- E. データ定義言語 (DDL) ステートメント

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

データベースは、一時的なアンドゥ機能を有効にした自動アンドゥ管理を使用するように構成されています。一時テーブルに対してUPDATEが実行されます。

UNDOデータはどこに保存されますか？

- A. SGAにおいて
- B. アンドゥ表領域内
- C. 一時テーブルスペース内
- D. PGAで
- E. SYSAUX表領域内

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

オンラインセグメントの縮小について、正しい記述を2つ選びなさい。

- A. 自動セグメント領域管理 (ASSM) を使用する表領域である必要があります
- B. インデックスまたはインデックス構成表 (IOT) を縮小することはできません。
- C. テーブルを縮小するには、行の移動が有効になっている必要があります。
- D. テーブルを縮小するには、UNIQUE KEY制約が必要です
- E. テーブル内に移行済みの行が存在する場合は、必ずすべて削除します。
- F. テーブルを縮小するには、PRIMARY KEY制約が必要です

Answer: C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

内部結合と外部結合について、正しい記述を3つ選びなさい。

- A. 2つのテーブルに複数の結合条件がある場合、外部結合を使用できます。
- B. フル外部結合では、一致する行と一致しない行の両方が返されます。
- C. 内部結合は一致する行を返します
- D. 外部結合は、クエリごとに2つのテーブル間でのみ使用できます。
- E. フル外部結合ではOracle構文を使用する必要があります
- F. 左外部結合または右外部結合は、一致しない行のみを返します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

NLS_DATE_FORMATがDD-MON-YYYY HH24:MI:SSに設定されているセッションにおける日付/時刻関数について、正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. CURRENT_TIMESTAMPはSYSDATEと同じ日付と時刻を返しますが、小数秒の詳細情報も含まれています。
- B. SYSDATEはDUALテーブルからのみ照会できます
- C. CURRENT_DATEは、セッションのタイムゾーンに従って現在の日時を返します。
- D. SYSDATE は、デフォルトの日付形式が DD-MON-RR の場合にのみ式で使用できます。
- E. SYSDATEとCURRENT_DATEは、データベースサーバーのオペレーティングシステムに設定されている現在の日時を返します。
- F. CURRENT_TIMESTAMPはCURRENT_DATEと同じ日付を返します

Answer: (解答を表示する)

https://www.w3resource.com/oracle/datetime-functions/oracle-current_timestamp-function.php

最新問題: 16

いずれかのデータベースで、HRというユーザーを作成し、次に以下のコマンドを実行します。

管理者オプション付きでhrにセッション作成権限を付与します。

人事部が実行できる3つの行動はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. データベースインスタンスにログインします
- B. 他のユーザーからCREATE SESSION権限を取り消す
- C. 他のユーザーに管理者オプション付きのCREATE SESSION権限を付与する
- D. HRスキーマでDMLステートメントを実行する
- E. ユーザーHRからCREATE SESSION権限を取り消す
- F. HRスキーマでDDLステートメントを実行する

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

有効な 1Z1-082 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z1-082 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 1Z1-082 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z1-082 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z1-082 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z1-082-mondaishu.html> (16530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

データベースのアラートログに記録されるアクティビティはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. データ定義言語 (DDL)ステートメント
- B. デフォルト以外のデータベースパラメータ
- C. ブロック破損エラー
- D. デッドロックエラー
- E. セッションのログインとログアウト

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

参照 :

最新問題: 18

salesテーブルには、データ型が数値の列prod_idとquantity_soldがあります。2つのクエリは正常に実行されますか？

- A. SELECT COUNT|prod_id> FROM sales GROUP BY prod_id WHERE quantity_Sold > 55000;
- B. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_scld > 55000 AND COUNT(-) > 10 GROUP BY COUNT(-) > 10;
- C. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_sold > 5S000 AND COUNT(-) > 10 GROUP BY prod_id HAVING COUNT(-) > 10;
- D. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 GROUP BY prod_id HAVING COUNT(-) > 10;
- E. SELECT COUNT|prod_id> FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 GROUP BY prod_id;

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

ORCLデータベースにおいて、UNDOTBS1はアクティブなUNDO表領域であり、以下の特性を持つ。

- 1. サイズ100MB
- 2. 自動延長がオフになっています
- 3. UNDO_RETENTIONは15分に設定されています
- 4. 保持保証が付いています

UNDOTBS1は、データベースが開かれてから10分後に、コミットされていないUNDOデータでいっぱいになります。いずれかのトランザクションによって次の更新が試みられた場合、何が起こるでしょうか？

- A. 成功し、生成されたアンドゥはSYSTEMに保存されます。
- B. 失敗し、ORA-30036: undo表領域でセグメントを8だけ拡張できません」というエラーメッセージが返されます。UNDOTBS1」。
- C. 成功し、UNDOTBS1 の最も最近書き込まれた undo ブロックが生成された undo によって上書きされます。
- D. 成功し、生成されたアンドゥはSYSAUXに保存されます。
- E. 成功し、UNDOTBS1 の最も最近読み取られていない undo ブロックが生成された undo によって上書きされます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 20

演算子の優先順位に関する規則について、正しい記述を2つ選択してください。

- A. 連結演算子 || は、式の中で加算と減算の前に必ず評価されます。
- B. NULL値は式内の演算子の優先順位に影響します
- C. 二項演算子 #」は、SQL文の式において最も高い優先順位を持ちます。
- D. 式の中で優先順位が同じ算術演算子は左から右に評価されます。
- E. 複数の括弧を使用すると、式内の演算子のデフォルトの優先順位を上書きできます。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://docs.oracle.com/cd/A87860_01/doc/server.817/a85397/operator.htm 優先順位とは、Oracle が同じ式内の異なる演算子を評価する順序のことです。複数の演算子を含む式を評価する場合、Oracle は優先順位の高い演算子を、優先順位の低い演算子よりも先に評価します。優先順位が同じ演算子は、式内で左から右に評価されます。

最新問題: 21

演算子の優先順位に関する規則について、正しい記述を2つ選択してください。

- A. 連結演算子 || は、式の中で加算と減算の前に必ず評価されます。
- B. NULL値は式内の演算子の優先順位に影響します
- C. 二項演算子 #」は、SQL文の式において最も高い優先順位を持ちます。
- D. 式の中で優先順位が同じ算術演算子は左から右に評価されます。
- E. 複数の括弧を使用すると、式内の演算子のデフォルトの優先順位を上書きできます。

Answer: ([解答を表示する](#))

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/operators001.htm

最新問題: 22

Oracle Databaseサーバーによって生成されるトレースファイルについて、正しい記述は次のうちどれですか？ 2つ選択)

(2つ選択してください。)

- A. サーバープロセスによって書き込まれる可能性があります
- B. トレースファイルは高速リカバリ領域 (FRA)に書き込まれます
- C. バックグラウンドプロセスによって書き込まれる可能性があります
- D. すべてのトレースファイルには、Oracleサポートへの問い合わせが必要なエラー情報が含まれています。
- E. トレースファイル名は、データベース名に連番を連結したものです。

Answer: ([解答を表示する](#))

https://gerardnico.com/db/oracle/trace_file

最新問題: 23

このコマンドを調べてください。

UNDOテーブルスペースundotbs01を作成します。

データファイル`undotbs\_01.dbf`

サイズ100M

自動拡張オン;

UNDOTBS01をデフォルトのUNDO表領域として使用するために、実行する必要のある2つの操作はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. オンライン条項を追加する
- B. UNDO_TABLESPACEをUNDOTBS01に設定する
- C. データベースが自動アンドゥ管理モードで動作していることを確認してください。
- D. SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO句を追加する
- E. NOLOGGING句を追加する

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

DUALテーブルについて正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. SYSユーザーのみがアクセスできます
- B. VARCHAR2データ型の1行1列で構成されます。
- C. 複数行を表示できますが、列は1つしか表示できません。
- D. 定数または擬似列のみを表示するために使用できます
- E. 任意のスキーマでSELECT権限を持つユーザーであれば誰でもアクセスできます。
- F. 複数の行と列を表示できます

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

説明/参考資料 https://en.wikipedia.org/wiki/DUAL_table

最新問題: 25

完全回復と不完全回復について、正しい記述を2つ選びなさい。

- A. 不完全リカバリを実行するには、データベースでFLASHBACKが有効になっている必要があります。
- B. 未コミットのトランザクションは、完全な復旧が完了した後にロールバックされます。
- C. 不完全なリカバリが完了した後、コミットされていないトランザクションはロールバックされます。
- D. 完全復旧を実行する際にデータベースをロールフォワードするには、増分バックアップのみを使用できます。
- E. 不完全な復旧は、データベースが開いている場合にのみ可能です。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

データベースは、一時的なアンドゥ機能を有効にした自動アンドゥ管理を使用するように構成されています。一時テーブルに対してUPDATEが実行されます。

UNDOデータはどこに保存されますか？

- A. アンドゥ表領域内
- B. SYSAUX表領域内
- C. SGAにおいて
- D. PGAで
- E. 一時テーブルスペース内

Answer: E ([メッセージを残す](#))

http://www.dba-oracle.com/t_temp_undo_enabled.htm

最新問題: 27

Oracle 18c以降のリリースにおける外部テーブルについて、正しい記述を3つ選択してください。

- A. 外部テーブルファイルは、別のデータベース内の他の外部テーブルにも使用できます。
- B. ORACLE_LOADERアクセスドライバを使用すると、データベースから外部テーブルにデータをアンロードできます。

- C. ORACLE_DATAPUMPアクセスドライバを使用すると、データベースから外部テーブルにデータをアンロードできます。
- D. 分割することはできません
- E. ORACLE_DATAPUMPアクセスドライバを使用すると、外部テーブルからデータベースにデータをロードできます。
- F. UPDATEはサポートしていますが、INSERTとDELETEはサポートしていません。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/admin/managing-tables.html#GUID-F6948F0E-0557-4C42-9145-1897DE974CC3>

最新問題: 28


Oracleデータベースが接続情報を解決するためにサポートする命名方法とその機能について、正しい記述を3つ選りなさい。

- A. 接続時のフェイルオーバーが必要な場合は、ディレクトリ命名を使用できます。
- B. ローカルネーミングでは、クライアント側で TNS_ADMIN 環境変数を設定する必要があります。
- C. クライアント側ネットワーク管理者が設定されていなくても、クライアントはOracleデータベースインスタンスに接続できます。
- D. 接続時フェイルオーバーが必要な場合は、ローカル命名を使用できます。
- E. Easy ConnectはTCP/IPとSSLをサポートしています。
- F. ディレクトリ名の設定には、クライアント側で TNS_ADMIN 環境変数を設定する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

このコマンドを実行します。

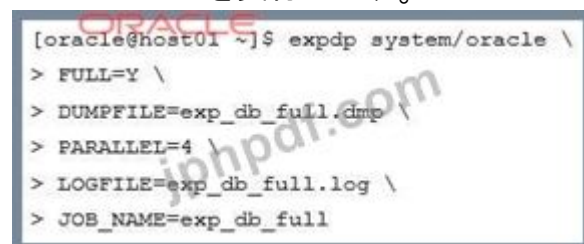

```
[oracle@host01 ~]$ expdp system/oracle \  
> FULL=Y \  
> DUMPFILE=exp_db_full.dmp \  
> PARALLEL=4 \  
> LOGFILE=exp_db_full.log \  
> JOB_NAME=exp_db_full
```

エクスポート操作中に、Ctrl+C を使用してジョブから切り離し、次のコマンドを実行します。

エクスポート> STOP_JOB=immediate

本当に仕事を辞めますか？ (はい/いいえ) はい

この仕事について正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. もう監視することはできません
- B. 再接続して監視できます
- C. 一時停止しており、再開できます
- D. バックグラウンドで実行され続けます
- E. 終了する

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

説明/参考資料 <https://blog.oracle48.nl/killing-and-resuming-datapump-expdp-and-impdp-jobs/>

最新問題: 30

Oracleデータディクショナリについて、正しい記述は次のうちどれですか？ (2つ選択)

- A. これはsysユーザーが所有しています。
- B. データディクショナリ ビューは、常に 2 つ以上の基本テーブルを結合するクエリを使用して作成されます。
- C. すべてのデータディクショナリビューは、基本テーブルを動的パフォーマンスビューに結合します。
- D. データディクショナリベーステーブルを直接クエリできます。
- E. システムユーザーが所有しています。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

演算子の優先順位に関する規則について、正しい記述を2つ選択してください。

- A. 連結演算子 || は、式の中で加算と減算の前に必ず評価されます。
- B. NULL値は式内の演算子の優先順位に影響します
- C. 二項演算子 #」は、SQL文の式において最も高い優先順位を持ちます。
- D. 式の中で優先順位が同じ算術演算子は左から右に評価されます。
- E. 複数の括弧を使用すると、式内の演算子のデフォルトの優先順位を上書きできます。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

参照：

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/operators001.htm

https://docs.oracle.com/cd/A87860_01/doc/server.817/a85397/operator.htm 優先順位とは、Oracle が同じ式内の異なる演算子を評価する順序のことです。複数の演算子を含む式を評価する場合、Oracle は優先順位の高い演算子を、優先順位の低い演算子よりも先に評価します。優先順位が同じ演算子は、式内で左から右に評価されます。

有効な **1Z1-082** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z1-082 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Z1-082** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z1-082 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z1-082 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z1-082-mondaishu.html> (**16530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

店舗テーブルには、行が挿入された日付を格納するデータ型DATEのSTART_DATE列があります。START_DATEが過去25か月以内の行の詳細のみを表示したいと考えています。

どのWHERE句が使用できますか？

- A. WHERE ADD_MONTHS(start_date, 25) <= SYSDATE
- B. WHERE TO_XUMBER(start_date - SYSDATE) <= 25
- C. WHERE MON'THS_BETWEEN (SYSDATE, start_date) <= 25
- D. WHERE MON'THS_BETWEEN (start_date, SYSDATE) <= 25

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 33

UNDOとREDOについて、正しい記述を2つ選びなさい。

- A. REDOの生成によりUNDOが生成されます。
- B. DMLはOracleデータベースオブジェクトを変更し、REDOのみを生成します。
- C. UNDOの生成によりREDOが生成されます
- D. DMLはOracleデータベースオブジェクトを変更し、UNDOのみを生成します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

CUSTOMERSテーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	VARCHAR2(6)
FIRST_NAME		VARCHAR2(50)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(50)
ADDRESS		VARCHAR2(50)
CITY		VARCHAR2(25)

文字「D」で始まり、その後に少なくとも2文字が続く都市に居住するすべての顧客の詳細を表示したい。
どのクエリを使用できますか？

- A. SELECT * FROM customers WHERE city = 'D_%';
- B. SELECT * FROM customers WHERE city = '%D_%';
- C. SELECT * FROM customers WHERE city LIKE 'D_%';
- D. SELECT * FROM customers WHERE city LIKE 'D_%';

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

単一インスタンスデータベースのspfileでは、LOCAL_LISTENERはLISTENER_1に設定されます。

データベースホームの\$ORACLE_HOME/network/adminにあるTNSNAMES.ORAファイルには、以下の内容が含まれています。

```
LISTENER_1 = ORACLE
  (ADDRESS =
    (PROTOCOL = TCP)
    (HOST = host1.abc.com)
    (PORT = 1521)
  )
```

次の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. このデータベースインスタンスでは動的サービス登録は使用できません
- B. LREGプロセスは、LISTENER_1リスナーにサービスを動的に登録します。
- C. 動的サービス登録を有効にするには、LISTENER.ORA ファイルで LISTENER_1 も定義する必要があります。
- D. データベースインスタンスと同じホスト上で、LISTENERとLISTENER_1という名前の2つのリスナーがポート 1521を使用して同時に実行されています。
- E. LISTENER_1 の定義には、動的サービス登録を有効にするために CONNECT_DATA セクションが必要です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

リスナーは、クライアントからのリクエストをサポート対象サービスに転送します。これらのサービスは、リスナーに動的に登録されます。この動的な登録機能は、サービス登録と呼ばれます。登録は、リスナー登録 (REG) プロセスによって実行されます。動的なサービス登録では、listener.ora ファイルに手動で設定する必要はありません。

最新問題: 36

セッション内で実行されるたびに、2つの列名とWHERE条件の入力を求めるクエリを作成したいが、テーブル名の入力は初回実行時のみにしたい。

クエリで使用される変数は、セッション内で未定義になることはありません。

どのクエリを使用できますか？

```
SELECT &&col1, &&col2
```

A. FROM &table

```
WHERE &&condition = &&cond;
```

```
SELECT &col1, &col2
```

B. "&table" から

```
WHERE &条件;
```

```
SELECT '&&col1', '&&col2'
```

C. FROM &&table

```
WHERE &条件;
```

```
SELECT &col1, &col2
```

D. FROM &table

```
WHERE '&&condition' = '&cond';
```

```
SELECT &&col1, &&col2
```

E. FROM &table

```
WHERE &&条件;
```

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 37

グローバル一時テーブルについて正しい記述を3つ選びなさい。

- A. グローバル一時テーブルの定義は、複数のセッションで使用できます。
- B. グローバル一時テーブルに対する DELETE コマンドはロールバックできません。
- C. セッションによって挿入されたグローバル一時テーブルの行は、そのテーブルに対する選択権限が付与されている他のセッションでも利用可能です。

D. セッションで発行された TRUNCATE コマンドは、発行セッションのグローバル一時テーブル内のすべての行を削除します。

E. セッション終了時に存在するグローバル一時テーブルの行はすべて削除されます。

F. グローバル一時テーブルの領域割り当てはセッション開始時に行われます。

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

ORCLデータベースはRESUMABLE__TIMEOUT = 7200、DEFERRED_SEGMENT_CREATION = FALSEです。ユーザーU1はテーブルスペースDATAに1MBのクォータを持っています。

U1はこのコマンドを実行します。

```
SQL> CREATE TABLE t1 AS  
(SELECT object_name, sharing, created  
FROM dba_objects);
```

U1は、コマンドの実行に時間がかかりすぎていると訴えている。

アラートログで、データベース管理者 (DBA) は以下を発見します。

2017/3/6 14:45:17

再開可能なセッション ユーザー U1(136)、セッション 1、インスタンス 1」のステートメントは、ORA-01536: 表領域 DATA」の領域クォータを超過したため中断されました。DBA がセッションを再開するために実行できる 3 つのアクションはどれですか？ 3 つ選択してください。)

A. DATA内の他のU1オブジェクトをドロップします

B. DATAにデータファイルを追加する

C. DEFERRED_SEGMENT_CREATIONをTRUEに設定する

D. DATA内のデータファイルに対してAUTOEXTENDをONに設定する

E. U1に無制限のテーブルスペースを付与する

F. U1のデータ割り当て量を十分に増やす

Answer: C,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

グローバル一時テーブルについて正しい記述を3つ選びなさい。

A. グローバル一時テーブルの領域割り当てはセッション開始時に発生します。

B. グローバル一時テーブルの定義は、複数のセッションで使用できます。

C. セッションによって挿入されたグローバル一時テーブルの行は、そのテーブルに対する選択権限が付与されている他のすべてのセッションで使用できます。

D. セッションで発行された TRUNCATE コマンドは、発行セッションのグローバル一時テーブル内のすべての行を削除します。

E. グローバル一時テーブルに対する DELETE コマンドはロールバックできません。

F. セッション終了時に存在するグローバル一時テーブルの行はすべて削除されます。

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

集計関数について、正しい記述はどれですか？

- A. AVG関数はNULL値を暗黙的にゼロに変換します
- B. 集計関数は任意のレベルまでネストできます。
- C. MAX関数とMIN関数は、文字データ型の列で使用できます。
- D. 集計関数はSELECT文のどの句でも使用できます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

自動セグメント領域管理 (ASSM)によって管理されるブロック内のOracleデータベースの領域管理に関して、正しい記述は次のうちどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 行がブロック内に収まるほど短い場合、ブロックは常に挿入対象となります。
- B. ASSMは、ブロックの何パーセントが行に割り当てられているかに基づいて、ブロックを4つの充足度カテゴリのいずれかに割り当てます。
- C. PCTFREEは、すべての圧縮方式のすべてのセグメントのすべてのブロックに対して、デフォルトで10%になります。
- D. 挿入操作では、挿入する行の長さに適した空きスペースのあるブロックを常に探そうとします。
- E. 更新操作では、常に更新対象の行の長さに適した空き領域を持つブロックを探します。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

NLS_DATE_FORMATがDD-MON-YYYY HH24:MI:SSに設定されているセッションにおける日付/時刻関数について、正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. CURRENT_TIMESTAMPはCURRENT_DATEと同じ日付を返します
- B. SYSDATE は、デフォルトの日付形式が DD-MON-RR の場合にのみ式で使用できます。
- C. SYSDATEはDUALテーブルからのみ照会できます
- D. CURRENT_DATEは、セッションのタイムゾーンに従って現在の日時を返します。
- E. SYSDATEとCURRENT_DATEは、データベースサーバーのオペレーティングシステムに設定されている現在の日時を返します。
- F. CURRENT_TIMESTAMPはSYSDATEと同じ日付と時刻を返しますが、小数秒の詳細情報も含まれています。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

Oracleのリカバリおよびデータ保護ソリューションについて、正しい記述を2つ選択してください。

- A. Oracle Data Guardは、サイト障害によるデータ損失を防ぐことができます。
- B. RMANはデータベースのフラッシュバックに使用できます。
- C. データリカバリアドバイザーを使用すると、RMANバックアップセットから単一のファイルを復元できます。
- D. データ復旧アドバイザーは、バックアップ戦略の検証に使用できます。
- E. RMANは、コミットされたトランザクションをロールバックするために使用できます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

展示資料をご覧になり、PRODUCTS表の構造を調べてください。
サブクエリを必要とするタスクはどれですか？ 2つ選択してください。）

Table PRODUCTS		
Name	Null?	Type
PROD_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
PROD_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(50)
PROD_DESC	NOT NULL	VARCHAR2(4000)
PROD_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(50)
PROD_CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROD_UNIT_OF_MEASURE		VARCHAR2(20)
SUPPLIER_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
PROD_STATUS	NOT NULL	VARCHAR2(20)
PROD_LIST_PRICE	NOT NULL	NUMBER(8,2)
PROD_MIN_PRICE	NOT NULL	NUMBER(8,2)

- A. PROD_LIST_PRICEが平均PROD_LIST_PRICEよりも高い製品の数を表示します。
- B. 各製品ステータスの最小PROD_LIST_PRICEを表示する
- C. PROD_LIST_PRICEが1000未満のサプライヤーを表示する
- D. PROD_MIN_PRICEが全製品の平均PROD_LIST_PRICEよりも高く、かつ注文可能な状態の製品を表示する
- E. サプライヤー102が供給する製品のうち、製品ステータスが「廃止」である製品の総数を表示します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 45

データベースインスタンスをNOMOUNT状態で起動します。どのような2つのアクションが実行されますか？

- A. 必要なバックグラウンドプロセスがすべて開始されました。
- B. 制御ファイルが開かれました。
- C. データベースの一貫性がチェックされます。
- D. SYSはデータベースにアクセスできます。
- E. SG1用にメモリが割り当てられます

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 46

単一行サブクエリに関して、正しい記述は次のうちどれですか？（3選択）

- A. 比較演算子または条件の左側に配置しなければなりません。
- B. SQL文には、複数の単一行サブクエリブロックが含まれる場合があります。
- C. これらはwhere句で使用できます。
- D. having節で使用できます。
- E. これらは比較演算子または条件の右側に配置する必要があります。
- F. SQLステートメントのエラーを防ぐために、行を返す必要があります。

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **1Z1-082** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z1-082 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Z1-082** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z1-082 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z1-082 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z1-082-mondaishu.html> (**16530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdf.dumps**)

最新問題: 47

このコマンドを実行します。

```
CREATE BIGFILE TABLESPACE big_tbs  
    DATAFILE '/u01/oracle/data/big_f1.dbf'  
    SIZE 20G;
```

ファイルシステム /u01 には十分なストレージ容量があります。

BIG_TBStablespaceについて正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 最大のSMALLFILE表領域よりも大きくなければなりません
- B. デフォルトではディクショナリ管理テーブルスペースになります
- C. 追加のデータファイルは追加できません
- D. データファイルに対してAUTOEXTENDが可能です
- E. ブロックサイズは常に32Kになります

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

SET VERIFY ON コマンドについて、正しい記述を 2 つ選択してください。

- A. && で始まる変数の値を表示します。
- B. SQL*Plusでのみ使用可能です
- C. DEFINEコマンドで作成された変数の値を表示します。
- D. クエリのWHERE句でのみ使用される変数の値を表示します。
- E. SQL DeveloperとSQL*Plusで使用できます

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

PMONバックグラウンドプロセスについて、正しい記述を2つ選択してください。

- A. データベースインスタンスが認識しているすべてのローカルおよびリモートリスナーにデータベースサービスを登録します。
- B. 異常終了したプロセスが保持していたリソースを解放します。
- C. チェックポイント情報を制御ファイルに記録します
- D. 未使用の一時セグメントを解放します
- E. アイドル時間を超えたセッションを強制終了します

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

参照：

* ユーザープロセスが失敗した場合にプロセスリカバリを実行します - データベースバッファキャッシュをクリーンアップします - ユーザープロセスが使用するリソースを解放します * アイドル状態のセッションタイムアウトを監視します

最新問題: 50

ORCLデータベースはRESUMABLE__TIMEOUT = 7200、DEFERRED_SEGMENT_CREATION = FALSEです。ユーザーU1はテーブルスペースDATAに1MBのクォータを持っています。

U1はこのコマンドを実行します。

```
SQL> CREATE TABLE t1 AS  
(SELECT object_name, sharing, created  
FROM dba_objects);
```

U1は、コマンドの実行に時間がかかりすぎていると訴えている。

アラートログで、データベース管理者 (DBA) は以下を発見します。

2017-03-06T12:15:17.183438+05:30

再開可能なセッション ユーザー U1(136)、セッション 1、インスタンス 1」のステートメントは、ORA-01536: 表領域 DATA」の領域クォータを超過したため中断されました。DBA がセッションを再開するために実行できる 3 つのアクションはどれですか？ 3 つ選択してください。)

- A. DATAにデータファイルを追加する
- B. DEFERRED_SEGMENT_CREATIONをTRUEに設定します
- C. DATA内のデータファイルに対してAUTOEXTENDをONに設定する
- D. DATA内の他のU1オブジェクトをドロップします
- E. U1に無制限のテーブルスペースを付与する
- F. U1のデータ割り当て量を十分に増やす

Answer: D,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

TRANSACTIONS テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
TRANSACTION_ID	NOT NULL	VARCHAR2 (6)
TRANSACTION_DATE		DATE
AMOUNT		NUMBER (10, 2)
CUSTOMER_ID		VARCHAR2 (6)

正常に実行されるSQL文はどれですか？ 2つ選択してください。)

```
SELECT customer_id AS "CUSTOMER-ID", transaction_date AS DATE, amount + 100
```

- A. 取引からの 会費金額」
- B. 取引からの 会費」

SELECT customer_id AS "CUSTOMER-ID", transaction_date AS "DATE", amount + 100

C. 取引；

SELECT customer_id AS 'CUSTOMER-ID', transaction_date AS DATE, amount + 100

D. 取引からの会費。

SELECT customer_id AS CUSTOMER-ID, transaction_date AS TRANS_DATE, amount +

E. 取引から 会費金額「100を差し引く。

SELECT customer_id CUSTID, transaction_date TRANS_DATE, amount + 100 DUES FROM

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

Oracleプロファイルを使用して構成できるアカウント管理機能はどれですか？ 4つ選択してください。）

A. パスワードを再利用できるようになるまでに、一定期間内にパスワードを変更する必要がある回数

B. アカウントがロックされるまでにユーザーに許可される最大セッション数

C. ユーザーのアカウントがロックされるまでに、ユーザーのセッションに許可される最大CPU時間。

D. 設定されたログイン試行回数に達した後にアカウントがロックされる日数

E. アカウントがロックされるまでに非アクティブ状態が許容される日数

F. パスワードの再利用を一切防止する機能

G. 設定されたログイン試行回数に達した後にアカウントがロックされる時間数

Answer: A,B,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

CUSTOMERSテーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (30)
CUST_INCOME_LEVEL		VARCHAR2 (30)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER

収入レベルが設定されている顧客については、氏名と支払額（信用限度額の5%）を表示したい。支払額がnullの顧客は表示しない。

どのクエリを使用すべきですか？

A. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_incoms_level IS NOT NULL

かつ due_amount が NULL ではない。

B. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level != NULL

かつ due_amount !=NULL;

C. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level <> NULL

AND due_amount <> NULL;

D. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level != NULL

かつ cust_credit_level !=NULL;

E. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level IS NOT NULL

かつ cust_credit_limit が NULL ではない。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

SCOTT/TIGERユーザーは、BOSTON_DBとDALLAS_DBという2つの異なる場所に存在する2つのデータベースに存在します。

各データベースには、DALLAS_DBをサービス名として定義するtnsnames.oraファイルがあります。

このコマンドを調べてください。

CREATE DATABASE LINK dblink1 CONNECT TO scott IDENTIFIED BY tiger USING 'dallas_db'; このコマンドを実行して、BOSTON_DB の SCOTT だけが DALLAS_DB の SCOTT スキーマにアクセスできるようにするにはどうすればよいですか？

A. DALLAS_DBのSCOTTとして

B. BOSTON_DBのSCOTTとして

C. BOSTON_DBではSCOTT、DALLAS_DBではSYSとして登録

D. 両方のデータベースでSYSとして

E. 両方のデータベースでSCOTTとして登録されています

Answer: B ([メッセージを残す](#))

https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/ds_concepts002.htm#ADMIN12085 データベースリンクは、プライベートまたはパブリックのいずれかです。プライベートの場合は、リンクを作成したユーザーのみがアクセスできます。パブリックの場合は、すべてのデータベースユーザーがアクセスできます。

https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/statements_5006.htm#SQLRF01205

最新問題: 55

このコマンドを実行します。

```
[oracle@host01 ~]$ expdp system/oracle \  
> FULL=Y \  
> DUMPFILE=exp_db_full.dmp \  
> PARALLEL=4 \  
> LOGFILE=exp_db_full.log \  
> JOB_NAME=exp_db_full
```

エクスポート操作中に、Ctrl+C を使用してジョブから切り離し、次のコマンドを実行します。

エクスポート> STOP_JOB=immediate

本当に仕事を辞めますか？ (はい／いいえ) はい

この仕事について正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. もう監視することはできません
- B. 終了する
- C. 一時停止しており、再開できます
- D. 再接続して監視できます
- E. バックグラウンドで実行され続けます

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 56

EMPLOYEES テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
EMP_ID	NOT NULL	NUMBER
EMP_NAME		VARCHAR2 (40)
DEPT_ID		NUMBER (2)
SALARY		NUMBER (8, 2)
JOIN_DATE		DATE

どのクエリが有効ですか？

- A. SELECT dept_id, join_date, SUM(salary) FROM employees GROUP BY dept_id;
- B. SELECT dept_id, join_date, SUM(salary) FROM employees GROUP BY dept_id, join_date;
- C. SELECT dept_id, AVG(MAX(salary)) FROM employees GROUP BY dept_id;
- D. SELECT dept_id, MAX(AVG(salary)) FROM employees GROUP BY dept_id;

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 57

データベースインスタンスは正常にシャットダウンされ、その後NOMOUNT状態で起動されました。次に、以下のコマンドを実行してください。

データベースのマウントを変更します。

実行される2つの動作はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 初期化パラメータファイルが読み込まれます
- B. オンラインデータファイルが開かれました

- C. アラートログには実行の詳細が記録されます
- D. コントロールファイルが読み込まれます
- E. オンラインリドゥログが開かれました
- F. Oracleのバックグラウンドプロセスが開始されました

Answer: D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

複合クエリで使用されるINTERSECT演算子について、正しい記述はどれですか？

- A. INTERSECT は UNION または UNION ALL よりも優先順位が低い。
- B. 同じ SQL ステートメント内で複数の INTERSECT 演算子を使用することはできません
- C. NULL値を無視します
- D. 選択した列のNULL値を処理します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 59

データベースインスタンスはPFILEを使用して起動されます。

以下のパラメータを確認してください。

NAME	TYPE	VALUE
-----	-----	-----
memory_max_target	big integer	0
memory_target	big integer	0
sga_max_size	big integer	2G
sga_target	big integer	2G

バッファキャッシュのサイズを増やしたいのですね。

バッファキャッシュのサイズを増やすために、空きメモリが利用可能です。

次のコマンドを実行します。

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE=1024M;

結果はどうなりますか？

- A. 値はPFILE内でのみ変更され、次回のインスタンス起動時に有効になります。
- B. 現在のインスタンスとPFILEの値が変更されます
- C. SCOPE句が欠落しているため失敗します
- D. 変更は現在のインスタンスに適用されますが、インスタンスの再起動後には保持されません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照：

https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/statements_2017.htm#SQLRF00902

最新問題: 60

SALES_Q1とUSERSの表領域は、いずれかのデータベースに存在し、TEMP1は一時表領域です。

セグメントの作成は延期されません。

このコマンドを実行します。

```
CREATE USER sales
IDENTIFIED BY sales_123
DEFAULT TABLESPACE sales_q1
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA 5M ON users;
```

SALESユーザーがSALES_Q1にテーブルを作成するために、次の3つの記述が真である必要があります。
(㊞選択してください。)

- A. 販売ユーザーにはCREATE TABLE権限が付与されている必要があります
- B. 販売ユーザーは、スキーマ内の任意のテーブルに挿入されるすべての行を保持するために、SALES_Q1 テーブルスペースにクォータを持っている必要があります。
- C. 販売ユーザーは、スキーマ内に作成予定のすべてのテーブルの初期拡張を格納するために、SALES_Q1表領域にクォータを持っている必要があります。
- D. 販売ユーザーにはCREATE SESSION権限が付与されている必要があります
- E. 販売ユーザーは、ユーザーテーブルスペース上の割り当てを削除する必要があります。
- F. 販売ユーザーはTEMPテーブルスペースのクォータを持っている必要があります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

「プロモーション」テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER (6)
PROMO_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (30)
PROMO_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2 (30)
PROMO_COST	NOT NULL	NUMBER (10,2)

各プロモーションカテゴリにおける固有のプロモーション費用を表示したい。
使用できるクエリはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. SELECT DISTINCT promo_category || ' has ' || promo_cost AS COSTS FROM promotions ORDER BY 1;
- B. SELECT DISTINCT promo_category, promo_cost FROM promotions ORDER BY 1;
- C. SELECT DISTINCT promo_cost || ' in ' || DISTINCT promo_category FROM promotions ORDER BY 1;
- D. SELECT promo_category, DISTINCT promo_cost FROM promotions ORDER BY 2;
- E. SELECT promo_cost, promo_category FROM promotions ORDER BY 1;

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な 1Z1-082 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z1-082 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 1Z1-082 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z1-082 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z1-082 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z1-082-mondaishu.html> (16530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

以下のコマンドを確認してください。

```
[oracle@host01 ~]$ sqlplus u1/oracle
SQL> SELECT * FROM emp;
ENO          ENAME          DN
-----
1            Alan            2
2            Ben            2

SQL> exit
[oracle@host01 ~]$ cat emp.dat

3,Curl,4
4,Bob,4
[oracle@host01 ~]$ sqlldr u1/oracle TABLE=emp
```

sqlldreexecutionについて正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. データベースバッファキャッシュを使用してデータをロードします
- B. EMP内のデータをEMP.DAT内のデータで上書きします。
- C. EMP.DAT のデータを EMP に追加します。
- D. 通常の SQL*Loader 操作で利用できる制御ファイルエントリを含むログを生成します。
- E. EMP.DATからEMPにデータをロードするために使用するSQLスクリプトを生成します

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

UNIONなどのSET演算子を使用するSQL文について、正しい記述を2つ選択してください。

- A. クエリ内のすべての SELECT ステートメントで、列名と列数は同一である必要があります。
- B. 2 番目のクエリによって返される各列のデータ型は、1 番目のクエリによって返される対応する列のデータ型に暗黙的に変換可能でなければなりません。
- C. 2 番目のクエリによって返される各列のデータ型は、1 番目のクエリによって返される対応する列のデータ型と完全に一致する必要があります。
- D. 2 番目のクエリによって返される各列のデータ型グループは、1 番目のクエリによって返される対応する列のデータ型グループと一致しなければなりません。
- E. クエリ内のすべての SELECT ステートメントで、列の数は同一である必要がありますが、列名は同一である必要はありません。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

売上テーブルには、データ型が数値の列prod_idとquantity_soldがあります。2つのクエリは正常に実行されますか？

x

- A. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 AND COUNT(-) > 10 GROUP BY COUNT(-) > 10;
- B. SELECT COUNT|prod_id> FROM sales GROUP BY prod_id WHERE quantity_sold > 55000;
- C. SELECT COUNT|prod_id> FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 GROUP BY prod_id;
- D. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 GROUP BY prod_id HAVING COUNT(-) > 10;
- E. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 AND COUNT(-) > 10 GROUP BY prod_id HAVING COUNT(-) > 10;

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

単一行関数について正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. CEIL: 正の数と負の数の両方に使用できます
- B. TRUNC: 任意の数の値を結合するために使用できます
- C. FLOOR: 指定された数値以上の最小の整数を返します
- D. CONCAT: 任意の数の値を結合するために使用できます
- E. MOD: 除算演算の商を返します

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

単一行関数について正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. MOD: 除算演算の商を返します
- B. FLOOR: 指定された数値以上の最小の整数を返します
- C. TRUNC: 任意の数の値を結合するために使用できます
- D. CONCAT: 任意の数の値を結合するために使用できます
- E. CEIL: 正の数と負の数の両方に使用できます

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

説明/参考資料: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/sqlrf/Single-Row-Functions.html#GUID-B93F789D-B486-49FF-B0CD-0C6181C5D85C>

最新問題: 67

複合クエリでINTERSECT演算子を使用した結果について、正しい記述は次のうちどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 複合クエリ内の各SELECT文の列名は異なっていても構いません。
- B. 交差するテーブルの順序を逆にすると、出力に影響が出ることがあります。
- C. 複合クエリ内の各SELECT文の列数は異なる場合があります
- D. INTERSECTはNULL値を無視します

E. INTERSECTは、複合クエリの両側に共通する行を返します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

Oracleデータベースにおけるセグメントの種類を3つ挙げてください。3つ選択してください。)

- A. 元に戻す
- B. インデックス
- C. ストアドプロシージャ
- D. 配列
- E. 表
- F. クラスター

Answer: B,E,F ([メッセージを残す](#))

説明／参考資料 <http://www.adp-gmbh.ch/ora/concepts/segments.html>

最新問題: 69

落としてしまったテーブルを復元するために使えるツールはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. フラッシュバックドロップ
- B. フラッシュバックデータベース
- C. SCNへのフラッシュバックテーブル
- D. フラッシュバッククエリ
- E. フラッシュバック取引

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

BOOKSテーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
TRANSACTION_ID	NOT NULL	VARCHAR2 (6)
TRANSACTION_DATE		DATE
AMOUNT		NUMBER (10,2)
CUSTOMER_ID		VARCHAR2 (6)

この表には100行あります。

新しいセッションで発表された一連の声明を検証してみましょう。

```
INSERT INTO books VALUES ('ADV112', 'Adventures of Tom Sawyer', NULL, NULL);
```

セーブポイント a;

書籍から削除する。

セーブポイントaまでロールバックします。

ロールバック;

正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 最初のROLLBACKコマンドは削除された101行を復元しますが、挿入された行はまだコミットされていません。
- B. 2番目のROLLBACKコマンドは削除を再生します
- C. 2番目のROLLBACKコマンドは何もしません
- D. 2番目のROLLBACKコマンドは挿入操作を取り消します
- E. 最初のROLLBACKコマンドは、削除された101行を復元し、挿入された行をコミットします。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

テーブルスペースとデータファイルの情報を表示するために使用されるビューについて、正しい記述を2つ選択してください。

- A. テーブルスペースの空き容量は、DBA_TABLESPACES で確認できます。
- B. データベースがマウント状態の場合、データファイルの名前を変更することができ、データベースを開いた後に DBA_DATA_FILESを照会すると新しいファイル名が表示されます。
- C. テーブルスペースの空き容量はV\$TABLESPACEで確認できます。
- D. V\$TABLESPACEは、制御ファイルに含まれる表領域に関する情報を表示します。
- E. V\$TABLESPACE は、データ ディクショナリに含まれる表領域に関する情報を表示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 72

このコマンドを実行します。

```
CREATE BIGFILE TABLESPACE big_tbs
    DATAFILE '/u01/oracle/data/big_f1.dbf'
    SIZE 20G;
```

ファイルシステム /u01 には十分なストレージ容量があります。

BIG_TBS表領域について正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. データファイルに対してAUTOEXTENDが可能です
- B. デフォルトではディクショナリ管理の表領域になります
- C. 最大のSMALLFILEテーブルスペースよりも大きくなければなりません
- D. 追加のデータファイルは追加できません
- E. ブロックサイズは常に32Kになります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

TRANSACTIONS テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
TRANSACTION_ID	NOT NULL	VARCHAR2 (6)
TRANSACTION_DATE		DATE
AMOUNT		NUMBER (10, 2)
CUSTOMER_ID		VARCHAR2 (6)

正常に実行されるSQL文はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. SELECT customer_id AS "CUSTOMER-ID", transaction_date AS DATE, amount + 100 "DUES" FROM transactions;
- B. SELECT customer_id AS CUSTOMER-ID, transaction_date AS TRANS_DATE, amount + 100 "DUES AMOUNT" FROM transactions;
- C. SELECT customer_id AS 'CUSTOMER-ID', transaction_date AS DATE, amount + 100 'DUES AMOUNT' FROM transactions;
- D. SELECT customer_id AS "CUSTOMER-ID", transaction_date AS "DATE", amount + 100 DUES FROM transactions;
- E. SELECT customer_id CUSTID, transaction_date TRANS_DATE, amount + 100 DUES FROM transactions;

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 74

このコマンドを実行します。

CREATE SMALLFILE TABLESPACE sales

データファイル '/u01/app/oracle/sales01.dbf'

サイズ .5g

セグメントスペース管理自動;

UNDOTBS01をデフォルトのUNDO表領域として使用するために、実行する必要のある2つの操作はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. テーブルスペースに追加されるデータファイルは、5ギガバイト以上のサイズである必要があります。
- B. 最小のBIGFILEテーブルスペースよりも小さくありません
- C. データベースのデフォルトブロックサイズを使用します
- D. ローカルで管理されるテーブルスペースです
- E. 空きスペースはフリーリストを使用して管理されます

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 75

正常に実行された以下のコマンドを評価してください。

```
CREATE SEQUENCE ord_seq
  INCREMENT BY 1
  START WITH 1
  MAXVALUE 100000
  CYCLE
  CACHE 5000;
```

```
CREATE TABLE ord_items (
  ord_no    NUMBER(4) DEFAULT ord_seq.NEXTVAL NOT NULL,
  item_no   NUMBER(3),
  qty       NUMBER(3),
  expiry_date DATE,
  CONSTRAINT it_pk PRIMARY KEY (ord_no, item_no),
  CONSTRAINT ord_fk FOREIGN KEY (ord_no) REFERENCES orders (ord_no));
```

ORD_ITEMSテーブルとORD_SEQシーケンスについて、正しい記述を2つ選択してください。

- A. ORD_ITEMSに行が挿入され、ORD_NOに明示的な値が指定されていない場合、ORD_NO列にはシーケンスORD_SEQから次の番号が割り当てられます。
- B. シーケンスORD_SEQは重複する番号を生成しないことが保証されています
- C. シーケンス ORD_SEQ が削除された場合、ORD_ITEMS に挿入された行の列 ORD_NO のデフォルト値は NULL になります。
- D. テーブルORD_ITEMSに行を挿入するユーザーは、シーケンスORD_SEQへのアクセス権が付与されている必要があります。
- E. シーケンスORD_SEQは5000個の数字ごとに1に戻り、20回繰り返すことができます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

展示資料をご覧ください、費用表とプロモーション表の構造をご確認ください。

プロモーション期間内で、プロモーション費用が最も高いPROD_IDよりも低いPROD_IDを表示したい。

このSQL文を調べてください。

```
SELECT prod_id
  FROM costs
 WHERE promo_id IN
    (SELECT promo_id
      FROM promotions
     WHERE promo_cost < ALL
        (SELECT MAX(promo_cost)
          FROM promotions
         GROUP BY (promo_end_date - promo_begin_date)));
```

証拠資料 1。

Table COSTS		
Name	Null?	Type
PROD_ID	NOT NULL	NUMBER
TIME_ID	NOT NULL	DATE
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER
CHANNEL_ID	NOT NULL	NUMBER
UNIT_COST	NOT NULL	NUMBER(10,2)
UNIT_PRICE	NOT NULL	NUMBER(10,2)

証拠資料 2。

Table PROMOTIONS		
Name	Null?	Type
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
PROMO_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_COST	NOT NULL	NUMBER(10,2)
PROMO_BEGIN_DATE	NOT NULL	DATE
PROMO_END_DATE	NOT NULL	DATE

結果はどうなるだろうか？

- A. 正常に実行され、必要な結果が得られます。
- B. ALLキーワードが無効であるため、エラーが発生します。
- C. GROUP BY句が無効であるため、エラーが発生します。
- D. 正常に実行されるが、必要な結果が得られない

Answer: (解答を表示する)

有効な 1Z1-082 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z1-082 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 1Z1-082 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z1-082 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z1-082 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z1-082-mondaishu.html> (16530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

product_detailsテーブルの説明を確認してください。

NAME	NULL	TYPE
PRODUCT_ID	NOT NULL	NUMBER(2)
PRODUCT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(25)
PRODUCT_PRICE		NUMBER(8,2)
EXPIRY_DATE		DATE

正しい記述は次のうちどれですか？ 2つ選択)

- A. EXPIRY_DATE には、日付が割り当てられていない場合、デフォルトでシステム日付が含まれます。
- B. PRODUCT_id には PRIMARY KEY 制約を割り当てることができます。
- C. PRODUCT_price には値が格納されていなくても、算術式で使用できます。
- D. EXPIRY_DATE は算術式では使用できません。
- E. PRODUCT_NAMEには重複する値を含めることはできません。
- F. PRODUCT_price には、値が割り当てられていない場合、デフォルトでゼロの値が格納されます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

単一行関数について正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. MOD : 除算演算の商を返します
- B. FLOOR : 指定された数値以上の最小の整数を返します
- C. TRUNC: NUMBER値とDATE値で使用できます
- D. CONCAT: 任意の数の値を結合するために使用できます
- E. CEIL: 正の数と負の数の両方に使用できます

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/sqlrf/Single-Row-Functions.html#GUID-B93F789D-B486-49FF-B0CD-0C6181C5D85C>

最新問題: 79

稼働中のすべてのデータベースに最小権限の原則を適用したいと考えているのですね。

要件の一つとして、権限分析を用いて、不要な権限を持つすべてのユーザーからそれらの権限を取り消すことが挙げられます。

DBMS_PRIVILEGE_CAPTUREパッケージを使用して実行できる分析の種類はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. ユーザーが使用した自身のスキーマオブジェクトに対する権限の分析
- B. ユーザーが使用していない自身のスキーマオブジェクトに対して持つ権限の分析
- C. ロールに直接付与された権限を、そのロールを付与されたユーザーが使用する際の分析
- D. ロールに間接的に付与された権限を、そのロールを付与されたユーザーが使用する際の分析
- E. データベース内の管理者ユーザーを含むすべてのユーザーが使用するすべての権限の分析
- F. データベース内の管理者ユーザーを除く、全ユーザーが使用するすべての権限の分析

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

データベースは、一時的なアンドゥ機能を有効にした自動アンドゥ管理を使用するように構成されています。

一時テーブルに対してUPDATEが実行されます。

UNDOデータはどこに保存されますか？

- A. アンドウ表領域内
- B. SYSAUX表領域内
- C. SGAにおいて
- D. PGAで
- E. 一時テーブルスペース内

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://docs.oracle.com/database/121/ADMIN/undo.htm#ADMIN11478> (16.7)

最新問題: 81

このコマンドを実行します。

CREATE SMALLFILE TABLESPACE sales

データファイル '/u01/app/oracle/sales01.dbf'

サイズ .5g

セグメントスペース管理自動;

SALESテーブルスペースについて正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ローカルで管理されるテーブルスペースです
- B. テーブルスペースに追加されるデータファイルは、5ギガバイト以上のサイズである必要があります。
- C. 空きスペースはフリーリストを使用して管理されます
- D. データベースのデフォルトブロックサイズを使用します
- E. 最小のBIGFILEテーブルスペースよりも小さくありません

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

正常に実行される以下のSQL文を調べてください。

```
CREATE TABLE emp
(emp_no NUMBER(2) CONSTRAINT emp_emp_no_pk PRIMARY KEY,
ename VARCHAR2(15),
salary NUMBER(8,2),
mgr_no NUMBER(2));
```

```
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT emp_mgr_fk
FOREIGN KEY (mgr_no)
REFERENCES emp (emp_no)
ON DELETE SET NULL;
```

```
ALTER TABLE emp
DISABLE CONSTRAINT emp_emp_no_pk
CASCADE;
```

```
ALTER TABLE emp
ENABLE CONSTRAINT emp_emp_no_pk;
```

実行後、正しい記述は次のうちどれか？ (2選択)

- A. 外部キー制約が有効になり、即座に適用されます。
- B. 主キー制約が有効になり、延期されます。

- C. 外部キー制約が無効になります。
- D. 外部キー制約が有効になり、延期されます。
- E. 主キー制約が有効になり、即座に適用されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

PMONバックグラウンドプロセスについて、正しい記述を2つ選択してください。

- A. データベースインスタンスが認識しているすべてのローカルおよびリモートリスナーにデータベースサービスを登録します。
- B. 異常終了したプロセスが保持していたリソースを解放します。
- C. チェックポイント情報を制御ファイルに記録します
- D. 未使用の一時セグメントを解放します
- E. アイドル時間を超えたセッションを強制終了します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220/process.htm

最新問題: 84

UNDO_RETENTIONとGURANTEED RETENTIONの設定および使用に関して、正しい記述は次のうちどれですか？
(2つ選択してください。)

- A. UNDO_RETENTIONは、Oracleが期限切れおよび期限切れでないUNDOを保持しようとする期間を指定します。
- B. UNDO_RETENTIONは、Oracleが期限切れでないUNDOを保持しようとする期間を指定します。
- C. UNDO_RETENTIONは、すべての種類のUNDOが保持される期間を指定します。
- D. アクティブなUNDOは常に保持されます。
- E. 有効期限切れでないUNDOは常に保持されます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 85

貴社のデータベースの1つにおいて、ユーザーHRのパスワードはHRMGRです。

ポート1531でリスナーがリッスンしているデータベースインスタンスに接続するには、次のステートメントを使用します。

```
CONNECT HR/HRMGR@orcl
```

ネームサーバーは使用されていません。

ORCLについて正しい記述はどれですか？

- A. クライアントのtnsnames.oraファイル内の有効な接続記述子に解決される必要があります。
- B. これは、HRが接続したいインスタンスのデータベース名でなければなりません。
- C. これは、HRが接続しようとしているインスタンスのデータベースを実行しているサーバーの名前でなければなりません。
- D. サーバーのtnsnames.oraファイル内の有効な接続記述子に解決される必要があります。
- E. クライアント側のSERVICE_NAMESパラメータの値である必要があります

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

CUSTOMERSテーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (30)
CUST_INCOME_LEVEL		VARCHAR2 (30)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER

収入レベルが設定されている顧客については、氏名と支払額（信用限度額の5%）を表示したい。支払額がnullの顧客は表示しない。

どのクエリを使用すべきですか？

- A. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM customers WHERE cust_incoms_level IS NOT NULL AND due_amount IS NOT NULL;
- B. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM customers WHERE cust_income_level != NULL AND cust_credit_level != NULL;
- C. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM customers WHERE cust_income_level IS NOT NULL AND cust_credit_limit IS NOT NULL;
- D. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM customers WHERE cust_income_level != NULL AND due_amount != NULL;
- E. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM customers WHERE cust_income_level <> NULL AND due_amount <> NULL;

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

データベースインスタンスはPFILEを使用して起動されます。

以下のパラメータを確認してください。

NAME	TYPE	VALUE
memory_max_target	big integer	0
memory_target	big integer	0
sga_max_size	big integer	2G
sga_target	big integer	2G

バッファキャッシュのサイズを増やしたいのですね。

バッファキャッシュのサイズを増やすために、空きメモリが利用可能です。

次のコマンドを実行します。

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE=1024M;

結果はどうなりますか？

- A. SCOPE句が欠落しているため失敗します
- B. 現在のインスタンスとPFILEの値が変更されます
- C. 変更は現在のインスタンスに適用されますが、インスタンスの再起動後には保持されません。
- D. 値はPFILE内でのみ変更され、次のインスタンス起動時に有効になります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

SET VERIFY ON コマンドについて、正しい記述を 2 つ選択してください。

- A. SQL*Plusでのみ使用可能です
- B. && で始まる変数の値を表示します。
- C. DEFINEコマンドで作成された変数の値を表示します。
- D. クエリのWHERE句でのみ使用される変数の値を表示します。
- E. SQL DeveloperとSQL*Plusで使用できます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 89

EMPLOYEESテーブルには、データ型がNUMBERのEMP_ID列と、データ型がDATEのHIRE_DATE列が含まれています。

採用から6ヶ月が経過した後の最初の月曜日の日付を表示したい。

セッションではNLS_TERRITORY パラメータが AMERICA に設定されているため、日曜日が週の最初の日となります。

どのクエリを使用できますか？

- A. SELECT emp_id, NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), 1) FROM employees;
- B. SELECT emp_id, ADD_MONTHS(hire_date, 6), NEXT_DAY('MONDAY') FROM employees;
- C. SELECT emp_id, NEXT_DAY(MONTHS_BETWEEN(hire_date, SYSDATE), 6) FROM employees;
- D. SELECT emp_id, NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), 'MONDAY') FROM employees;

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

SALES1テーブルの説明を確認してください。

Name	Null	Type
-----	-----	-----
SALES_ID	NOT NULL	NUMBER
STORE_ID	NOT NULL	NUMBER
ITEMS_ID		NUMBER
QUANTITY		NUMBER
SALES_DATE		DATE

SALES2は、SALES1と同じ説明を持つテーブルです。
一部の売上データは両方の表に重複して存在します。
SALES1テーブルに存在する行のうち、SALES2テーブルには存在しない行を表示したい。
どの集合演算子が要求される出力を生成しますか？

- A. ユニオンオール
- B. 交差
- C. ユニオン
- D. 引き算
- E. マイナス

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

Oracle 18c以降のリリースにおける外部テーブルについて、正しい記述を3つ選択してください。

- A. UPDATEはサポートしていますが、INSERTとDELETEはサポートしていません。
- B. それらは分割できません
- C. ORACLE_DATAPUMPアクセスドライバを使用すると、外部テーブルからデータベースにデータをロードできます。
- D. ORACLE_DATAPUMPアクセスドライバを使用すると、データベースから外部テーブルにデータをアンロードできます。
- E. ORACLE_LOADERアクセスドライバを使用すると、データベースから外部テーブルにデータをアンロードできます。
- F. 外部テーブルファイルは、別のデータベース内の他の外部テーブルにも使用できます。

Answer: A,E,F ([メッセージを残す](#))

有効な **1Z1-082** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z1-082 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Z1-082** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z1-082 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z1-082 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z1-082-mondaishu.html> (**16530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

インデックスに関して正しい記述を3つ選びなさい。

- A. 一意インデックスは非一意に変更することができます
- B. SELECT文は、テーブルにアクセスすることなく、1つ以上のインデックスにアクセスできます。
- C. あるユーザーに属するテーブルには、別のユーザーに属するインデックスが存在する可能性がある。
- D. テーブルの更新により、テーブル内のインデックスの一部または全部が更新されることがあります。
- E. テーブルが削除されてごみ箱に移動されると、そのテーブル上に作成されたすべてのインデックスは完全に削除されます。
- F. テーブルの更新によって、テーブルのインデックスが一切更新されない場合があります。

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

https://docs.oracle.com/cd/A87860_01/doc/server.817/a76956/indexes.htm

https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/server.920/a96521/indexes.htm

最新問題: 93

従来のパスSQLロードについて、正しい記述を2つ選択してください。

- A. 参照整合性制約を強制します。
- B. 処理中のオブジェクトをロックします。
- C. UNDOは生成されません。
- D. 必ずやり直しが発生します。
- E. クラスタ化されたテーブルにデータをロードできません。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

顧客テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	VARCHAR2(2)
CUST_LAST_NAME		VARCHAR2(30)
CITY		VARCHAR2(10)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER(6,2)

姓が小文字または大文字でAまたはBで始まり、かつ信用限度額が1000未満のすべての顧客の姓と信用限度額を表示する必要があります。

この部分的なクエリを調べてみましょう。

顧客から顧客名と信用限度額を選択します。

どの2つの条件が、必要な結果をもたらすか？

A.

```
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE INITCAP('A') OR UPPER(cust_last_name) LIKE INITCAP('B'))  
AND ROUND(cust_credit_limit) < ROUND(1000);
```

B.

```
WHERE UPPER(cust_last_name) IN ('A%', 'B%')  
AND cust_credit_limit < 1000;
```

【として】:

```
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE 'A%' OR UPPER(cust_last_name) LIKE 'B%')  
AND ROUND(cust_credit_limit) < 1000;  
WHERE (INITCAP(cust_last_name) LIKE 'A%' OR INITCAP(cust_last_name) LIKE 'B%')  
AND cust_credit_limit < 1000;
```

C.

```
WHERE UPPER(cust_last_name) BETWEEN UPPER('A%') AND 'B%')  
AND ROUND(cust_credit_limit) < 1000;
```

D.

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

EMPLOYEES テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
EMP_ID	NOT NULL	NUMBER
EMP_NAME		VARCHAR2 (40)
DEPT_ID		NUMBER (2)
SALARY		NUMBER (8,2)
JOIN_DATE		DATE

どのクエリが有効ですか？

- A. SELECT dept_id, MAX(AVG(salary)) FROM employees GROUP BY dept_id;
- B. SELECT dept_id, join_date, SUM(salary) FROM employees GROUP BY dept_id, join_date;
- C. SELECT dept_id, join_date, SUM(salary) FROM employees GROUP BY dept_id;
- D. SELECT dept_id, AVG(MAX(salary)) FROM employees GROUP BY dept_id;

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

マルチテナント構成ではないOracle Databaseサーバーで可能なインスタンス構成は次のうちどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. 1つのサーバー上の1つのインスタンスが1つのデータベースに関連付けられています。
- B. 1台のサーバー上の1つのインスタンスが、別々のサーバー上の2つ以上のデータベースに関連付けられている。
- C. データベースに関連付けられていない、1台のサーバー上の1つのインスタンス
- D. 同一サーバー上の2つ以上のデータベースに関連付けられた、1つのサーバー上の1つのインスタンス
- E. 別々のサーバー上の2つ以上のインスタンスがすべて1つのデータベースに関連付けられている

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

CUSTOMERS テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (30)
CUST_INCOME_LEVEL		VARCHAR2 (30)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER

収入レベルが設定されている顧客については、氏名と支払額（信用限度額の5%）を表示したい。支払額がnullの顧客は表示しない。

どのクエリを使用すべきですか？

A. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level != NULL

かつ due_amount != NULL;

B. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level != NULL

かつ cust_credit_level !=NULL;

C. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level IS NOT NULL

かつ cust_credit_limit が NULL ではない。

D. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level IS NOT NULL

かつ due_amount が NULL ではない。

E. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT

お客様から

WHERE cust_income_level <> NULL

AND due_amount <> NULL;

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

顧客維持保証について、正しい記述を2つ選びなさい。

A. 静的パラメータです。

B. これはテーブルスペース属性です。

C. 「スナップショットが古すぎます」エラーを防ぎます。

D. スペース不足エラーを防ぎます。

E. FLASHBACK DATABASEの操作失敗を防ぎます。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

展示物をご覧になり、表の説明をよくお読みください。

次のSQL文を実行します。

```
INSERT INTO sales VALUES (  
    23, 2300, SYSDATE,  
    (SELECT channel_id  
     FROM channels  
     WHERE channel_desc = 'Direct Sales'),  
    12, 1, 500);
```

次の3つの記述のうち、正しいものはどれですか？

A. 製品23の販売テーブルに既に行が存在する場合、ステートメントは失敗します。

- B. 顧客は複数の国に存在する可能性があります。
- C. 製品の単価は時期によって異なる場合があります。
- D. サブクエリは値句に含めることができないため、ステートメントは失敗します。
- E. このステートメントは正常に実行され、売上テーブルに新しい行が挿入されます。
- F. 販売テーブルには5つの外部キーがあります。

Answer: C,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

貴社のデータベースの1つにおいて、ユーザーHRのパスワードはHRMGRです。

ポート1531でリスナーがリッスンしているデータベースインスタンスに接続するには、次のステートメントを使用します。

```
CONNECT HR/HRMGR@orcl
```

ネームサーバーは使用されていません。

ORCLについて正しい記述はどれですか？

- A. サーバーのtnsnames.oraファイル内の有効な接続記述子に解決される必要があります。
- B. クライアントのtnsnames.oraファイル内の有効な接続記述子に解決される必要があります。
- C. これは、HRが接続しようとしているインスタンスのデータベースを実行しているサーバーの名前でなければなりません。
- D. クライアント側のSERVICE_NAMESパラメータの値である必要があります
- E. これは、HRが接続したいインスタンスのデータベース名でなければなりません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

論理データベース構造と物理データベース構造に関して、正しい記述を3つ選びなさい。(3つ選択してください。)

- A. セグメントは複数のテーブルスペースにまたがることができます
- B. すべての表領域には、1つ以上のデータ ファイルが存在する可能性があります。
- C. セグメントのブロックは異なるサイズにすることができます
- D. スモールファイル表領域はビッグファイル表領域よりも大きい場合があります
- E. セグメントは1つの範囲しか持たない場合があります。
- F. 一部の表領域では、セグメントが複数のデータファイルにまたがる場合があります。
- G. セグメントの範囲は常に同じデータファイル内に存在しなければならない。

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

SALES1テーブルの説明を確認してください。

Name	Null	Type
SALES_ID	NOT NULL	NUMBER
STORE_ID	NOT NULL	NUMBER
ITEMS_ID		NUMBER
QUANTITY		NUMBER
SALES_DATE		DATE

SALES2は、SALES1と同じ説明を持つテーブルです。

一部の売上データは両方の表に重複して存在します。

SALES1テーブルに存在する行のうち、SALES2テーブルには存在しない行を表示したい。

どの集合演算子が要求される出力を生成しますか？

- A. 交差
- B. ユニオン
- C. マイナス
- D. 引き算
- E. ユニオンオール

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 103

単一行関数について正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. MOD : 除算演算の商を返します
- B. FLOOR : 指定された数値以上の最小の整数を返します
- C. TRUNC: NUMBER値とDATE値で使用できます
- D. CONCAT: 任意の数の値を結合するために使用できます
- E. CEIL: 正の数と負の数の両方に使用できます

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/sqlrf/Single-Row-Functions.html#GUID-B93F789D-B486-49FF-B0CD-0C6181C5D85C>

最新問題: 104

オンラインセグメントの縮小について、正しい記述を2つ選びなさい。

- A. インデックスまたはインデックス構成表 (OT)を縮小することはできません。
- B. テーブル内に移行済みの行が存在する場合は、必ずすべて削除します。
- C. テーブルを縮小するには、PRIMARY KEY制約が必要です
- D. テーブルを縮小するには、UNIQUE KEY制約が必要です
- E. テーブルを縮小するには、行の移動が有効になっている必要があります。
- F. 自動セグメント領域管理 (ASSM)を使用する表領域である必要があります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 105

顧客テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
CUST_ID	NOT NULL	VARCHAR2(2)
CUST_LAST_NAME		VARCHAR2(30)
CITY		VARCHAR2(10)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER(6,2)

姓が小文字または大文字でAまたはBで始まり、かつ信用限度額が1000未満のすべての顧客の姓と信用限度額を表示する必要があります。

この部分的なクエリを調べてみましょう。

顧客から顧客名と信用限度額を選択します。

どの2つの条件が、必要な結果をもたらすか？

A)

```
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE INITCAP('A') OR UPPER(cust_last_name) LIKE INITCAP('B'))
      AND ROUND(cust_credit_limit) < ROUND(1000);
```

C)

```
WHERE UPPER(cust_last_name) BETWEEN UPPER('A') AND 'B')
      AND ROUND(cust_credit_limit) < 1000;
```

D)

```
WHERE UPPER(cust_last_name) IN ('A', 'B')
      AND cust_credit_limit < 1000;
```

E)

```
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE 'A' OR UPPER(cust_last_name) LIKE 'B')
      AND ROUND(cust_credit_limit) < 1000;
```

そして)

```
WHERE (INITCAP(cust_last_name) LIKE 'A' OR INITCAP(cust_last_name) LIKE 'B')
      AND cust_credit_limit < 1000;
```

A. オプションD

B. オプションE

C. オプションC

D. オプションB

E. オプションA

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

ordersテーブルには、データ型がdateであるORDER_DATEという列があります。

日付のデフォルトの表示形式はDD-MON-RRです。

どの2つの条件が、変換関数の正しい使用法を示していますか？

A. WHERE 注文日 > TO DATE('JUL 10 2018', *MON DD YYYY')

- B. WHERE TO_CHAR(order_date, 'MON DD YYYY') = 'JAN 20 2019'
- C. WHERE order_date > TO_CHAR(ADD_MONTHS(SYSDATE, 6), 'MON DD YYYY')
- D. WHERE order_date > TO_DATE(ADD_MONTHS(SYSDATE, c), 'MON DD YYYY')
- E. WHERE order_date IN (TO_DATE('Oct 21 2018', 'Mon DD YYYY'), TC_CHAR('Nov 21 2018', 'Mon DD YYYY'))

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な 1Z1-082 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z1-082 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 1Z1-082 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z1-082 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z1-082 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z1-082-mondaishu.html> (16530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

読み書きモードで開いているデータベースのインスタンスリカバリについて、正しい記述は次のうちどれですか？
(2つ選択)


(2つ選択してください。)

- A. インスタンスリカバリのロールフォワードフェーズが完了した後、データベースが開きます。
- B. インスタンスリカバリを実行するには、現在のREDOロググループのみが必要です。
- C. インスタンスの復旧が完了するまで、ユーザーはログインできません。
- D. これは、SHUTDOWN ABORT の直後に実行されるインスタンス起動時に必ず発生します。
- E. fast_start_mttr_target秒数以内に完了することが保証されています。
- F. データベースを開く際に必ず実行されます。

Answer: D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

現在、セッション内でアクティブなトランザクションが実行されており、vstransactionへの選択的なアクセス権が付与されています。

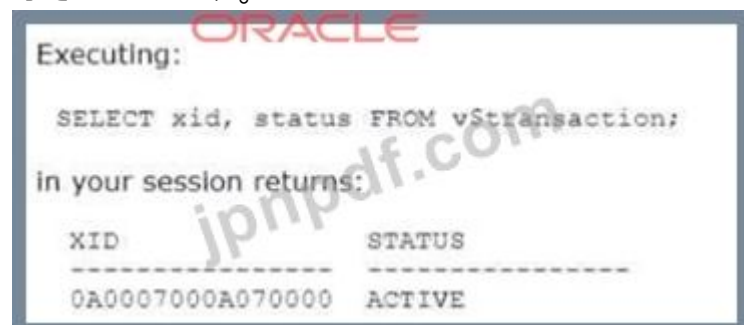

The screenshot shows an Oracle SQL*Plus session. At the top, it says "Executing:" followed by the SQL query "SELECT xid, status FROM vstransaction;". Below this, it says "in your session returns:". The result is displayed in a table with two columns: "XID" and "STATUS". The first row shows the value "0A0007000A070000" under "XID" and "ACTIVE" under "STATUS".

XID	STATUS
0A0007000A070000	ACTIVE

このクエリを再実行しても、新しいトランザクションが開始されたことを示す異なるXIDを持つ行が返されるのは、次のうちの3つの状況でしょうか？

- A. CREATE TABLE AS SELECT文の実行後、SELECT FOR UPDATE文の実行が成功した後
- B. コミットまたはロールバックを正常に実行した後、select ステートメントが実行されます
- C. CREATE TABLE文に続いてCREATE INDEX文が正常に実行された後

- D. truncate ステートメントの後に DML ステートメントが正常に実行された後
- E. DML ステートメントの実行に失敗した後に、DML ステートメントが正常に実行された後
- F. コミットまたはロールバックが正常に実行された後、DML ステートメントが続く

Answer: A,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

自動診断リポジトリ (ADR)について、正しい記述を2つ選択してください。

- A. DIAGNOSTIC_DESTもORACLE_BASEも設定されていない場合、ADRベースはデフォルトで \$ORACLE_HOME/rdbms/adminになります。
- B. DIAGNOSTIC_DEST パラメータと ORACLE_BASE 環境変数が設定されていない場合、ADR ベースはデフォルトで \$ORACLE_HOME/dbs になります。
- C. 自動ストレージ管理 (ASM)の診断をサポートします
- D. Oracle Clusterwareの診断をサポートします
- E. Oracleデータベーススキーマ内に保持されています

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e27508/admin.htm

Valid 1Z1-082 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1Z1-082 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 1Z1-082 exam dumps**, the GoShiken.com 1Z1-082 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1Z1-082 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z1-082-mondaishu.html> (**165** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount:

Freepdfdumps)