

Pegasystems.PEGACPLSA88V1.v2024-05-06.q59

試験コード:	PEGACPLSA88V1
試験名称:	Certified Pega Lead System Architect (CPLSA) Exam 8.8
認定資格:	Pegasystems
無料問題数:	59
バージョン:	v2024-05-06
アクセス数:	404
ページビュー数:	590
https://www.jpnpdf.com/Pegasystems.PEGACPLSA88V1.v2024-05-06.q59-mondaishu.html	

最新問題: 1

昨日の午後 5 時にユーザーがアプリケーションのパフォーマンスが悪いと報告しました。ユーザーのセッションをレビューしてパフォーマンス低下の原因を特定するために使用する 2 つのツールはどれですか？

- A. パフォーマンス プロファイラー
- B. 私のパフォーマンス詳細レポート
- C. アラートログ
- D. トレーサー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

認証サービス データ インスタンスの定義に使用される 3 つのルール タイプを特定します。(3つ 選択してください)

- A. データ ページ
- B. アクティビティ
- C. レポート
- D. コネクタ
- E. データ変換

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

アプリケーションのガードレール コンプライアンス スコアを向上させるために実行できる 2 つのアクションはどれですか？ (選

- A. より高いアプリケーション レベルのテスト カバレッジ パーセンテージ スコアを達成します。
- B. データを取得するだけのアクティビティを、データ ページを呼び出すデータ変換に変換します。
- C. キー付きデータ クラスが可能な限り pr-other にマップされないようにします。

D. 単体テストとシナリオ テストの合格率を増やします。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

健康計画アプリケーションには、外科手術リクエストのプロセスが含まれています。現在、医師が診断を検討し、推奨される処置とその緊急性を入力する評価サブプロセスがあります。

その後、リクエストはメディカルディレクターに送られ、メディカルディレクターがフィードバックを分析し、適切な手順を承認します。医療機関は、3人の医師が独立して評価を実行できるという新しい要件を作成しました。メディカルディレクターにケースを進めるために必要な評価は2つだけです。

3人の医師のうち2人だけがオーダーを承認した場合でも、リクエストの処理を継続できるようにプロセスをどのように設定すればよいでしょうか？

- A. Some 結合条件を使用します。
- B. 検証ルールを使用します。
- C. Any 結合条件を使用します。
- D. デシジョンテーブルを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

クリップボードには、NASDAQ 証券取引所のすべての企業の詳細のリストが含まれています。ページグループの代わりにページ リストを使用することを示す要件を選択します。

- A. リストは会社の株価表示順に並べ替える必要があります。
- B. 会社のリストの各要素には、アカウントのリストが含まれている必要があります。
- C. 企業の詳細は、企業株式トライカーを使用して参照する必要があります。
- D. DATA 変換はリストを反復処理する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

次の要件を考慮してください。

ケースワーカーは、ケースを作成するときに勤務先を追加する必要があります

この要件を満たす構成オプションを選択します

- A. addworkObjectparty アクティビティを割り当てに追加します。
- B. pyCaseManagementDefault 作業パーティ ルールにデータ変換を追加します。
- C. VOE を選択しますか? pyCaseManagementDefault 作業パーティ ルールのオプション
- D. addparty ユーザー アクションがローカル アクションとして利用可能であることを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

MyCo.com の運用環境には、複数の Pega インスタンスに分散された SCM-F5、SmartDispute、および CPM-F5 のインスタンスがあります。新しいビジネス要件では、1つのアプリケーションカートで作業しているユーザーが他のアプリケーションでケースを作成することが規定されています。

新しいビジネス要件を実装するための推奨事項は何ですか？

- A. ケースの作成を RFST サービスと同期します。
- B. データベースのレプリケーションを利用してケースの作成を伝えます。
- C. フェデレーション ケース管理を実装します。
- D. 複数の製品にわたって親ケースを実装します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

pega Web マッシュアップ実装を運用環境にデプロイし、IACAthentication を使用しています。別のソースではなく外部認証モジュールがユーザーを検証したことを保証する 2つのアクションはどれですか？

- A. IACAthentication サービスで、外部サーバーによって使用される LDAP サーバーからパスワード属性をマップします。
- B. IACAthentication サービスで、ホスト システムで使用される適切なバインド パスワードを指定します。
- C. IAC 認証アクティビティに、外部認証モジュールによって提供されるセキュリティ トークンを識別するステップを追加します。
- D. IAC 認証アクティビティに、検証のためにセキュリティ トークンを外部認証モジュールに返すステップを追加します。


Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

アプリケーション ABC は、顧客のプロファイルに基づいて調査ケースを定義および作成します。2番目のアプリケーションである ABCproxy はクラウド環境でホストされます。ABC プロキシアプリケーションは、アプリケーション ABC からの要求に応じて調査プロキシ ケースを作成します。アンケートケースに含まれる質問は、アンケート代理ケースに転送されます。顧客は、ABC プロキシアプリケーションを使用してアンケートの質問に回答します。完了した調査情報は、アプリケーション ABC によって作成された調査ケースに戻されます。同社は、このインターフェイスを実現するために REST サービスを使用したいと考えています。要件を満たすために必要な 3つのオプションを選択して構成列に移動し、配置します。




Answer:

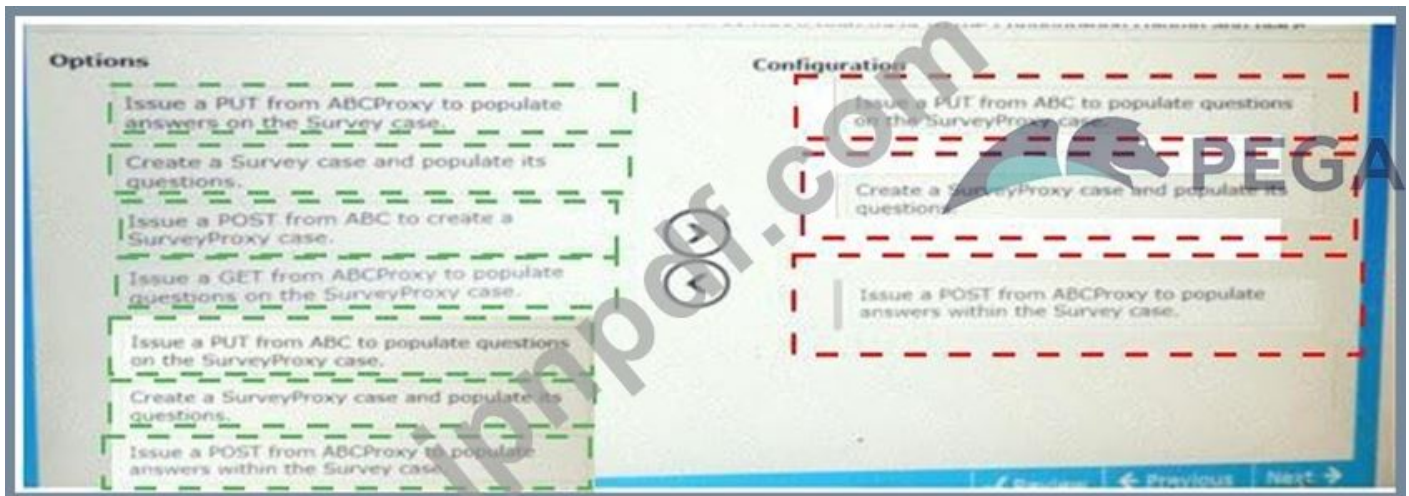


説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

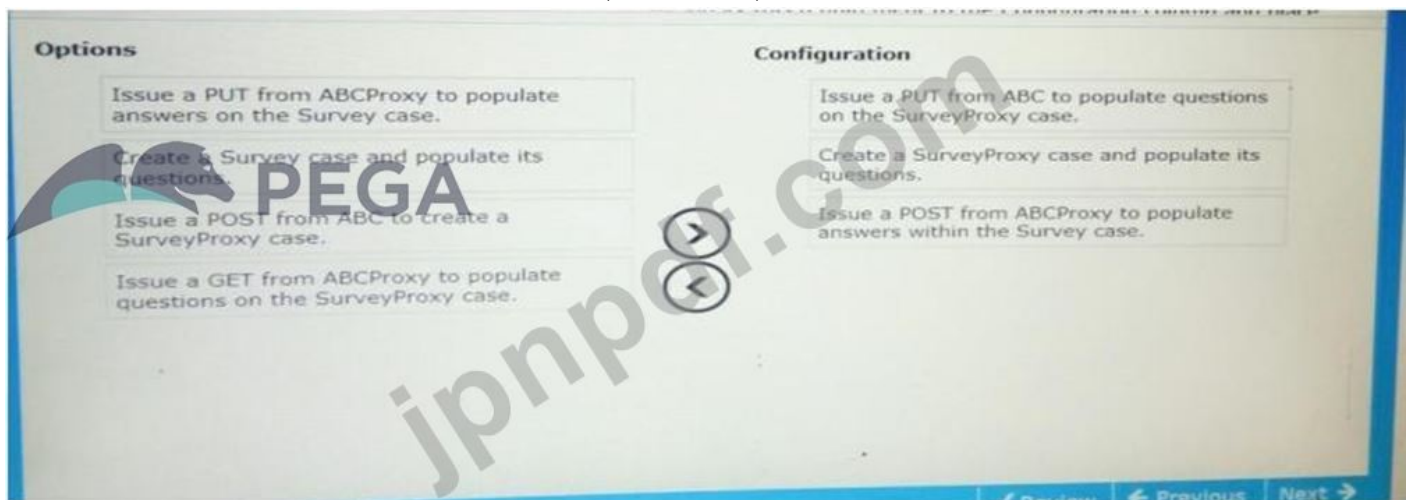


最新問題: 10


pega アプリケーションでシングル サインオン (SSO) 認証を実装するために必要な 5 つの手順を選択し、[SSO 認証の実装手順] 列に移動します。(5つ選んでください)

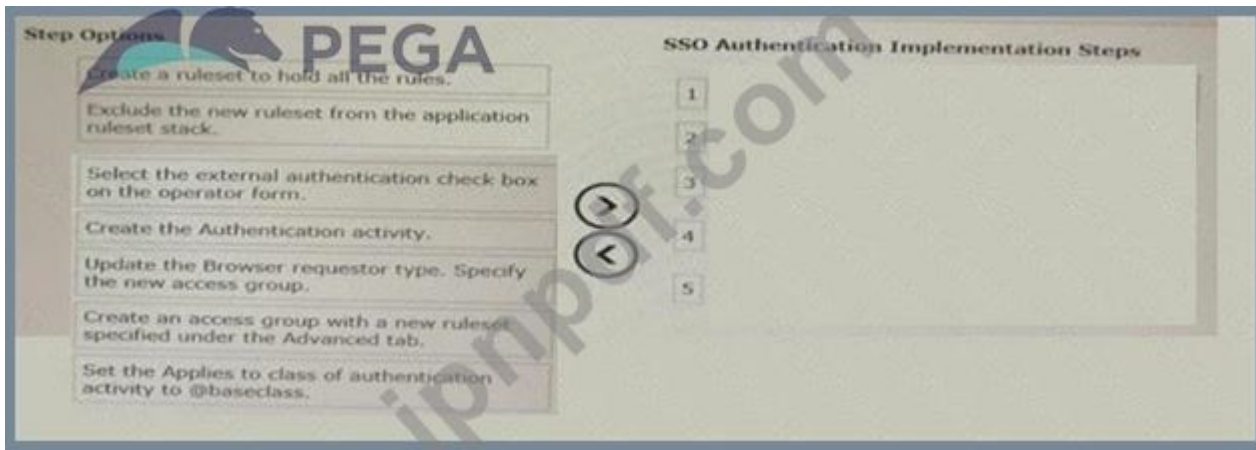

Answer:

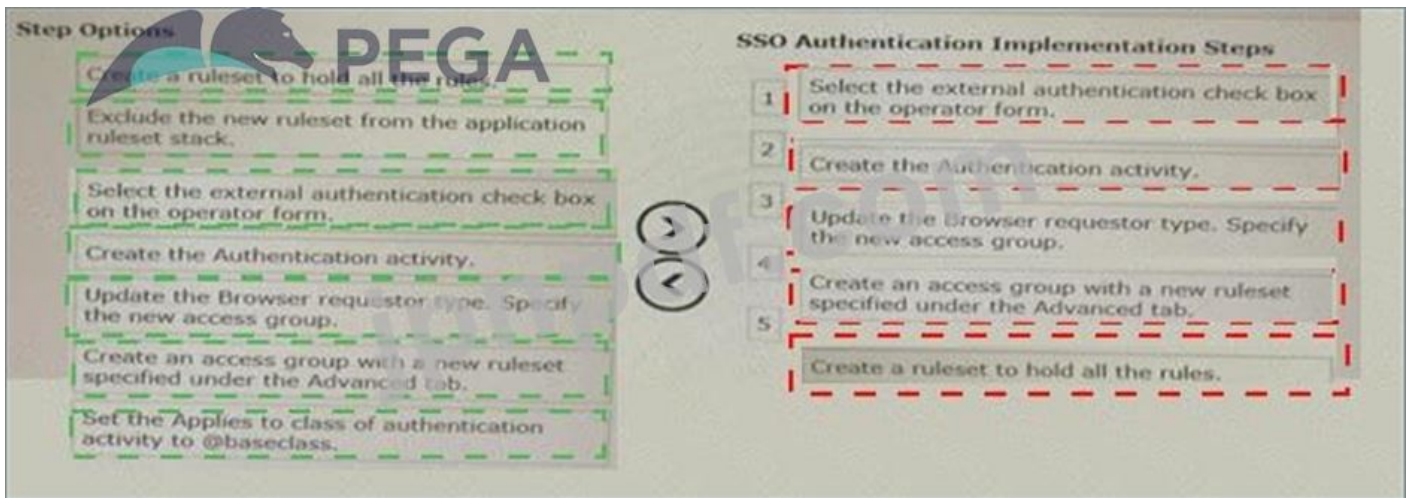

説明

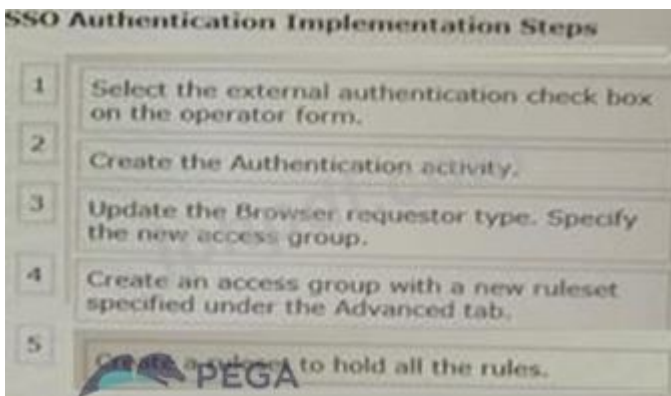

自動生成されるテキスト説明

最新問題: 11

ある組織には、子供向けの書籍の販売と大学の教科書の再販という 2 つの事業分野があります。児童図書を販売する部門は、支払い方法を除き、教科書を再販する部門と同じ基本的なユーザーインターフェイス (UI) を使用できます。

このシナリオでは、Situational Layer Cake™ をどのように適用しますか？

A. UI ルールを基本レイヤーに配置し、両方の事業部門の支払いルール用の新しいレイヤーを作成します。

B. UI ルールと一般的な支払い方法ルールをベース レイヤーに配置し、部門固有の支払いルール用に新しいレイヤーを作成します。

- C. UI ルールをベース レイヤーに配置し、部門ごとに支払いルールの新しいレイヤーを作成します。
- D. UI ルールをベース レイヤーに配置し、支払いルール用の並列ベース レイヤーを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

キュー プロセッサのアイテムをキューに入れるための 2 つの方法を選択します。(2 つ選択してください。)

- A. バックグラウンドで実行スマート シェイプを使用します。
- B. -agent メソッドのキューを使用する
- C. ユーティリティのスマート シェイプを使用します
- D. 処理用キュー方式を使用します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

運用環境で委任されたデシジョンテーブルに加えられた変更を監視するようにアプリケーションを構成するにはどうすればよいでしょうか?

- A. History-Rule インスタンスを毎日スキャンするアドバンスド エージェントを定義します。
- B. Rule-Declare-Decision Table RuleForm ハーネスで監査を有効にするをチェックします。
- C. フロー アクションのルール チェックで、このフロー アクションの使用を監査するをチェックします。
- D. Designer Studio を使用 > システム > リファクタリング ルール > 比較ルール

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

不必要なケース関連のプロパティとビューの作成は避けたいと考えています。この目標を達成するためにどの 3 つのアクションを実行しますか?(3つ選択してください)

- A. ほとんどのプロパティとセクションをワーク プール レベルで定義します。
- B. ケース タイプに対応するデータ タイプを作成します (必要な場合)。
- C. ケース ビューを定義するときにフィールド グループをドラッグ アンド ドロップします。
- D. 「page.property」構文を使用してケース タイプ ビューを定義します。
- E. ケース タイプのデータ モデル タブでデータ参照フィールド タイプを使用します。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

SLA と顧客のシステム管理者は、アプリケーション サーバーの再起動を必要としないシナリオを検討しています。このリストから 3 つのシナリオを選択します。(3つ選んでください)

- A. prlogging.xml ファイルが変更されたとき
- B. prweb web.xml ファイルを変更する場合
- C. ルールのみ hotfix を展開する場合

D. 新しいルールをデプロイするとき

E. システム名を変更する場合

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

次の図は、他のアプリケーション上に構築されたアプリケーションの階層を示しています。具体的には、productionapp アプリケーションは、customerapp およびemployeeapp アプリケーションに基づいて構築されます。これらの各アプリケーションには、2つの異なるバージョンが使用されている複製された MYEnterpriseApp アプリケーションなど、追加の組み込みアプリケーションがあります。すべてのアプリケーションは、同じバージョンの PegaRUUS 上に構築されています。



Answer:



説明

ProductionApp 01.01 CustomerApp 07.01 ServiceApp 01.01 EmployeeApp 01.01 MyEnterpriseApp 01.02 PegaRULES 07.10

有効な **PEGACPLSA88V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPLSA88V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGACPLSA88V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPLSA88V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPLSA88V1 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 17

アプリケーションの Guardrails Compliance スコアを向上させるために実行できる 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 指定された pxWarningName 値に基づいて pxWarning 行をフィルタリングする CheckForCustomerWarnin アクティビティを開発します。
- B. シミュレーションに使用されるアクティビティのセキュリティ タイプをアクティビティからユーティリティに変更します。
- C. リストされた権限が ARO のルールセットに表示されない場合は常に、ARO (Access of Role to Object) インスタンスに正当性を追加します。
- D. 元のアプリケーションに基づいて構築されたアプリケーションを作成します。親アプリケーションのコンプライアンス スコアを使用します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 18

顧客情報はアプリケーションに取り込まれます。企業ポリシーでは、個人情報保護は保護され、限られたユーザーのみが閲覧できるようにすることが定められています。

どの構成をお勧めしますか?

- A. 機密情報を表示するプロパティに対して表示ルールを使用します。
- B. 機密情報へのアクセスを制限するアクセス制御ポリシーを作成します。
- C. 機密情報へのアクセスを制限するアクセス拒否ルールを構成します。
- D. 機密情報を別のセクションに移動し、そのセクションに権限を適用します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 19

Pega カスタマー サービス アプリケーションを実装し、アカウント情報の記録データ システムを統合していますか?

この統合を実装するために必要な 3 つのタスクを選択します

- A. データ変換を作成して、Account データ クラスを pega カスタマー サービスの Account クラスにマッピングします。
- B. アカウント データを使用する pega カスタマー サービス データ ページを特化します。
- C. 記録システムと一致するように、pega カスタマー サービス データ ページの名前を変更します。
- D. 記録システムと統合して、Account データ クラスを設定します。

E. pega カスタマー サービス アカウント クラスの記録システムと統合します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 20

いくつかのデフォルトのエージェント-----および-----があるため、運用システム上のエージェント構成を確認して調整します。(2つ選択してください)

- A. エージェントのスケジュール レコードが必要です
- B. マスター エージェントに登録する必要があります
- C. すべてのアプリケーションに必要なわけではありません。
- D. 運用環境では決して実行しないでください。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

次のクラスとプロパティを確認してください。



フィールド グループ リストは、MyCo-Lending-Work ワーク プール レベルで定義されます。検索グループ リストの名前は Loans です。

指定されたデータ型は MyCo-Data-Loan です。

どの3つのステートメントが有効ですか? (3つ選択してください)

- A. 抽象データ型 ctas% を使用してフィールド グループを定義するのは不適切なため、設計時にシステムによって警告が発行されます。
 - B. .Loans フィールド グループ内のすべてのページは、MyCo-Data-Loan-Aiito または MyCo-Oata-Loan Mortgage のいずれかの同じクラスである必要があります。
 - C. .Loans フィールド グループ リスト内の任意のページの pxObjClass は nm 時に変更でき、同じクラスである必要はありません。
 - D. MyCo-DataLoan-Mortgage のルールは、MyCo Data-Loan でも定義されている場合、-Loans を通じてのみ参照できます。
 - E. 自動車ローン申請は、実行される金額に影響を与えることなく、MyCo-Data-LoarvAuto を拡張できます。
- .ローン C)。額

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

XYZ Corp のユーザーは、データベースに関連していると思われるアプリケーションの遅延を経験しています。問題を切り分けるために推奨される 2 つのオプションはどれですか? (2つ選択してください)

- A. データベースが最も頻繁に使用される時期を調査します。
- B. BLOB サイズのアラートのしきい値を増やします。
- C. Pega ログをデータベース サーバーに書き込みます。
- D. クエリ時間関連のアラートしきい値を低くします。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 23

ユーザーがフォームを送信するときに、ユーザーが選択した項目をページ リスト プロパティにコピーする必要があります。

アイテムをコピーするにはどうすればよいですか?

- A. 選択した項目をコピーするための検証ルールを作成します。
- B. ページ リスト プロパティをターゲットとして宣言式を作成します。
- C. データ変換を後処理アクションとしてフロー アクションに追加します。
- D. データ変換を前処理アクションとしてフロー アクションに追加します。

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 24

ケースには最近の顧客トランザクションが表示されます。さまざまなオペレーターが、同じ顧客の最近のトランザクションを 1 日を通して繰り返し表示することがよくあります。トランザクションをフェッチする操作はリソースを大量に消費し、ソース データは 1 時間に 1 回更新されません。2 つのオプションを選択して、顧客トランザクションをキャッシュし、オペレーターの待ち時間を最小限に抑えるデータ ページを構成します。(2つ選択してください)

- A. データ ページのスコープをスレッドに設定します。
- B. インタラクションごとに 1 回リロードするように更新戦略を構成します。
- C. 1 時間より古いものをリロードするように更新戦略を構成します。
- D. データ ページのスコープをノードに設定します。

Answer: [C,D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 25

あなたは、オンライン書店で新着情報を表示するフォームをデザインしています。このフォームでは、本の表紙の写真が文章の単語のように並んで表示されます。行が画面の全幅に達すると、折り返して新しい行が始まります。

本の表紙の写真を表示するためにどのレイアウトを使用しますか?

- A. 画面レイアウト
- B. 繰り返しレイアウト
- C. 列のレイアウト
- D. 動的レイアウト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

[回答領域] で、各デザイン オプションのデータが保存される場所を決定します。



Answer:

以下と同じように使用します。

以下のように選択します。

レターの説明が自動生成される



最新問題: 27

ユーザーは、重複するケースを調査して、ケースを処理するか解決するかを決定するために余分な時間を費やしています。

潜在的な重複ケースの数を減らすことができる 2 つのオプションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 重み付けされた条件合計のしきい値を減らします。
- B. 重み付けされた条件の重みを減らします。
- C. 重み付けされた条件の重みを増やします。
- D. 重み付けされた条件合計のしきい値を増やします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

必須フィールドに赤いラベルを付ける必要があります。スキン ルールでカスタム スタイルを設定します。

カスタム スタイルを適用するにはどうすればよいですか?

- A. 必須フィールドのラベルでカスタム スタイルを参照します。
- B. 必須フィールドのラベルでスキンを参照します。
- C. カスタム スタイルを動的レイアウトのパラメータとして参照します。
- D. 必須のフィールド ラベルを使用して動的レイアウト内のスキン ルールを参照します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29


prconfig.xml にデータベース接続情報を追加し、接続情報内のパスワードを暗号化したい場合、パスワードを暗号化するにはどうすればよいですか？

- A. 暗号化されたキーリングのパスワードを作成し、prconfig.xml 内の暗号化されていないパスワードを置き換えます。
- B. アプリケーション ID インスタンスにパスワードを入力し、外部システムを参照します
- C. passGen を使用して暗号化されたパスワードを作成し、pconfig.xml 内の暗号化されていないパスワードを置き換えます。
- D. PR cipherGenerator で暗号化されたパスワードを作成し、外部システムを参照します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

回答領域では、getnextwork 処理が発生しないように、フォロー アクション フォームで back-to-back 処理の構成を選択します。

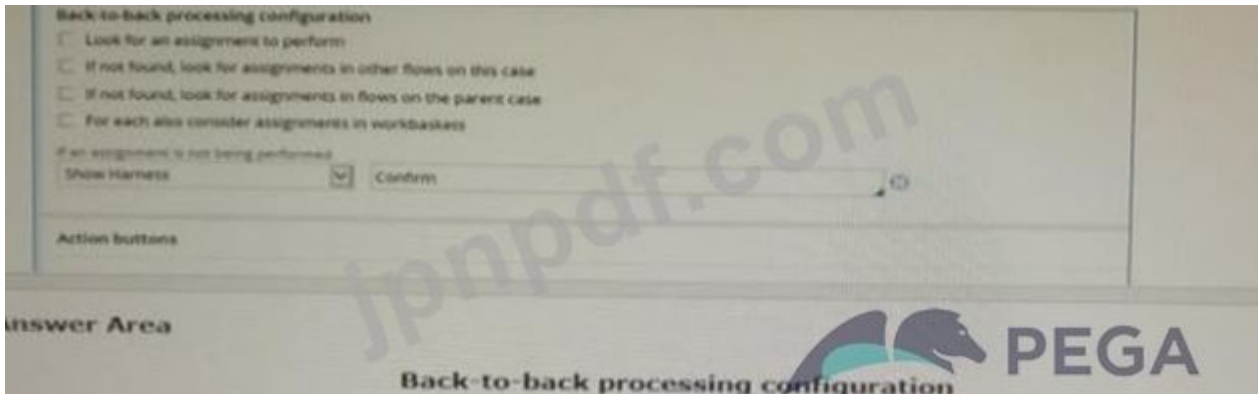

- A. 実行する割り当てを探します。
- B. 見つからない場合は、このケースのフローで他の割り当てを探します
- C. 見つからない場合は、親ケースのフローで割り当てを探します。
- D. それぞれについて、ワークバスケット内の割り当ても考慮します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

Pega アプリケーションは、外部の記録システムによって定義され、その中で使用されるコードの同じセットをローカルに保存します。Page アプリケーションは、これらのコードに関連付けられたラベルをローカルに保存しません。ケースの処理中に、このコードセットに対して表示されるラベルは外部記録システムから取得されます。コードに関連付けられたラベルは、その日によって変更される場合があります。レポートが実行されるたびに、各コードに関連付けられた現在のラベルを表示するレポート定義を実装するように求められます。

この要件を満たすように Pega アプリケーションを設計するにはどうすればよいでしょうか？

- A. レポートに表示される個別のコードをクエリします。関連するラベルを一括で取得するインターフェイスを開発します。

- B. カスタム セクションを使用してレポート定義行を表示します。ラベル値をソースするには、キー付きアクセス データ ページを使用します。
- C. 各コードの最近取得したラベルをローカル テーブルに保持します。レポートの実行時にそのテーブルに結合します。
- D. 各コードに現在関連付けられているレベルを取得するストアド プロシージャを呼び出す SQL 関数を開発します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **PEGACPLSA88V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPLSA88V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGACPLSA88V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPLSA88V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPLSA88V1 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPLSA88V1-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

電話番号の形式が一貫していないため、ユーザビリティの問題が発生します。すべての電話番号が一貫して自動的に再フォーマットされるようにインターフェースを強化するよう求められました。

必要な書式設定を適用するためのベスト プラクティスを組み込んだ 2 つのオプションはどれですか? (2つ選択してください)

- A. カスタム コントロールを構成します。
- B. 入力編集ルールを設定します。
- C. 編集検証ルールを構成します。
- D. 制約の宣言ルールを構成します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

あなたは、支援技術を必要とするフランス語および英語のユーザー向けに、アクセスしやすい Pega アプリケーションを設計しています。

アプリケーションは、デスクトップ、タブレット、携帯電話のブラウザから実行できる必要があります。

また、一部の画面では、変更を保存して画面を更新する機能が必要です。

- A. 新しい自動生成ボタン コントロールを作成し、ショートカット キーをサポートするようにそのキャプションを変更します。
- B. 画像を使用し、固定幅を使用する新しいカスタム Burton コントロールを作成します。
- C. 必要に応じて新しいカスタム テキスト ラベル コントロール セットを作成し、相対幅を使用します。

D. ショートカット キーを使用して新しい自動生成リンク コントロールを作成し、その絶対幅を制限します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

あなたは、支援技術を必要とするフランス語および英語のユーザー向けに、アクセスしやすい Pega アプリケーションを設計しています。アプリケーションは、デスクトップ、タブレット、携帯電話のブラウザから実行できる必要があります。また、一部の画面では、変更を保存して画面を更新する機能が必要です。

最新問題: 34

アプリケーションには、claimid という名前のプロパティが含まれています。ビジネス ユーザーが作成する新しいケース タイプでこのプロパティを再利用できるようにしたいと考えています。Claimid プロパティはどのように定義しますか？

- A. エンタープライズ クラス レベルのプロパティとして
- B. 最終規則として
- C. 関連レコードとして
- D. ケースレベルのプロパティとして

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

PegaUnit のテストのベスト プラクティスとみなされる 3 つのアプローチはどれですか? (3つ選択してください)


- A. テスト ケースは、単一の機能領域に焦点を当てます。
- B. テスト ルールセットは、アプリケーションのルールセット スタックの最上位に配置されます。
- C. エラー メッセージが予期された結果である場合、テスト ケースは必要ありません。
- D. テスト ケースは、関連するアセットをグループ化します。
- E. テスト ケースは限定されたアサーションを使用します。

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

あなたは、不正請求を処理するためのケースのライフサイクルを設計しています。不正請求の疑いのあるリストが提出された後、事件は処理段階に進みます。不正請求プロセスの最初のステップでは、不正請求の疑いごとに別個の子ケースを作成する必要があります。

必要な不正請求ケースがすべて作成された後、親会社は次のステップに進み、請求が処理されていることを顧客に通知します。

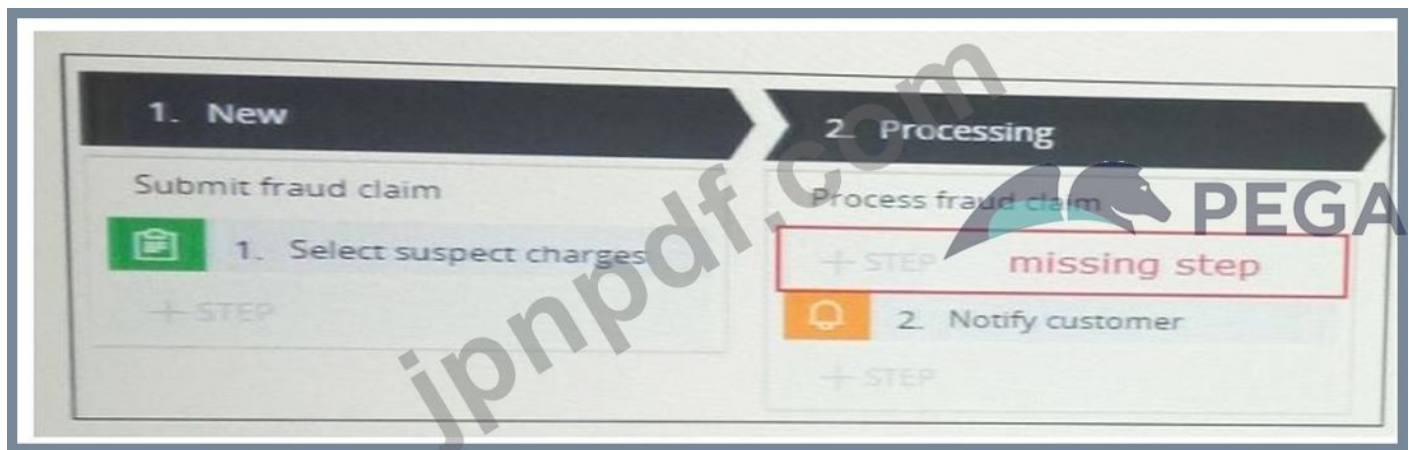

選択された不正請求ごとに個別の子ケースが作成されるように、欠落しているステップを構成するために必要な3つのアクションを選択します。

- A. 各プロセス ステップの顧客分割を CSE ライフ サイクルに追加し、子ケースを作成するように構成します。
- B. ケース作成スマート設定を cse ライフサイクルに追加し、子ケースを作成するように構成します。
- C. 親ケースと CLID ケースの間でプロパティ値をマップするようにデータ伝播を設定します。
- D. ページ リスト プロパティを使用して不正請求項目を保存し、子ケースを作成する場合は番号を特定します。
- E. ケースの作成スマート シェイプをケースのライフサイクルに追加し、ケースが作成されるように構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

標準エージェントでは自動キュー管理が有効になっており、定期的に行われ、1回再試行するように設定されています。

エージェント キュー内のいずれかのタスクの処理が失敗した場合の実行時の動作を選択します。

- A. タスクはエージェント キューに残り、タスクのステータスは壊れたプロセスに設定されます。エージェントはこのタスクを自動的に再試行しません。
- B. タスクはエージェント キューに残り、タスクのステータスは壊れたプロセスに設定されます。エージェントはこのタスクを自動的に再試行します。
- C. タスクはエージェント キューから削除され、ステータスは壊れたプロセスに設定されます。エージェントはこのタスクを自動的に再試行しません。
- D. タスクは処理のために再度キューに入れられますが、タスクのステータスは変わりません。エージェントはこのタスクを自動的に再試行します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

モバイルアプリでクライアント クリップボードへのアクセスを有効にするために必要な3つのオプションを選択して構成列に移動し、正しい順序で配置します。



Answer:



説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーションの説明が自動的に生成される



最新問題: 39

近くのレストランをリストするフォームには 4 つの列があります。

レストラン名

レストランの場所

座席エリアのサムネイル画像

予約する (チェックボックス)

画面サイズに関係なく、予約に必要な情報をユーザーが確実に入手できるようにしたいと考えています。

小さな画面で見える場合は、画像を表示する必要はありません。

この要件をサポートするには、どのような 3 つの構成手順を実行しますか? (3つお選びください。)

- A. 画像列の重要度を「その他」に設定します。
- B. レストランの場所の重要性と予約列をセカンダリに設定します。
- C. [予約する] 列の重要度をプライマリに設定します。
- D. 画像列の重要度をセカンダリに設定します。
- E. レストラン名と予約列の重要度をプライマリに設定します。
- F. レストラン名列の重要度をプライマリに設定します。

Answer: D,E,F (メッセージを残す)

最新問題: 40

動的システム設定を作成して、運用環境のアプリケーションのアラートしきい値を調整したいと考えています。DSS レコードを構成するには、どの 3 つのタスクを実行しますか？

- A. 設定目的に追加/デフォルト
- B. 所有するルールセットをアプリケーションルールセットの 1 つに設定します
- C. 設定目的の前に prconfig/ を追加します
- D. 所有するルールセット tp pega-Engine の設定
- E. パフォーマンス監視に使用するシステムのノード ID を指定します。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

重複ケースの検索には、現在のケースのプロパティ値を既存のケースの同じプロパティ値と比較する 2 つの重み付け条件が含まれます。2 つの一致するデータ値を持つ複数のケースを処理した後、重複ケースの検索では重複は特定されません。

原因を診断するためにどの 2 つのアプローチを取りますか？(2つお選びください。)

- A. 一致条件の重みの合計がしきい値と一致するか、しきい値を超えていることを確認します。
- B. 各基本条件が満たされていることを確認します。
- C. テストされる最大重み付け条件が 4 つ以下であることを確認します。
- D. ケースをキャンセルできるように、ケース タイプが一時ケースとしてインスタンス化されていることを確認します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

カスタマー サービス アプリケーションには、複数の外部システムから集められた顧客データが必要です。顧客データは親ケースによって取得されます。その親ケースのサブケースは、同じ顧客データを参照する必要があります。顧客データは可能な限り最新である必要があります。

ソリューションの一部として使用される 2 つのオプションはどれですか？(2つ選択してください)

- A. 顧客データを取得するときに、記録システム (SOR) データ アクセス パターンを使用します。
- B. 親ケースを更新する前に、各サブケースに顧客データの一部をロードさせます。
- C. スナップショット データ アクセス パターンを使用して、サブケースのスピノフ前に顧客データをキャプチャします。
- D. Load -Data Page メソッドと Connect-Wair メソッドを使用して、顧客データを並行して読み込みます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

アプリケーションは、フォームに記入するための書面による指示をユーザーに提供します。アプリケーションを更新せずに命令をローカライズできるようにするにはどうすればよいでしょうか？

- A. 各言語のフォームを説明するセクション。
- B. ローカリゼーション ウィザードを使用してセクションを翻訳パッケージに追加します。
- C. 指示テキストのフィールド値ルールを作成します。
- D. 指示テキストの段落ルールを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

XYZ Corp のユーザーは、データベースに関連していると思われるアプリケーションの遅延を経験しています。

問題を切り分けるために推奨される 2 つのオプションはどれですか? (2つ選択してください)

- A. クエリ時間関連のアラートしきい値を低くします。
- B. Pega ログをデータベース サーバーに書き込みます。
- C. データベースが最も頻繁に使用される時期を調査します。
- D. BLOB サイズのアラートのしきい値を増やします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 45

報告されたパフォーマンスの問題の原因を診断するための調査はどのように開始しますか?

- A. 各ノードから出力されたパフォーマンス プロファイルと DB トレースを確認します。
- B. Enterprise Health Console でクラスターとノードのステータスを観察します。
- C. 開発環境でガードレールの警告を確認し、警告のあるルールが実稼働環境に移行したかどうかを判断します。
- D. 各ノードからアラート ログ ファイルをダウンロードし、Pega Log Analyzer で内容を分析します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

アプリケーションを本番環境に配信してから 6 週間後、午後になるとアプリケーションの速度が低下するとユーザーから報告されます。直後、一部のユーザーにとってアプリケーションはほぼ完全に応答しなくなりました。

3:00 PM 他のユーザーではこの問題は発生していません

その日の遅くまで。

運用環境にはアクセスできませんが、AES にはアクセスできます。実稼働環境には 3 つのノードと 1 つのロード バランサーがあります。

組織の新しい部門が来月からこのアプリケーションの使用を開始するため、この問題を解決する必要があります。

最新問題: 46

あなたは という名前のプロパティを監査しています。汎用コード。フォーム上のラベルは、推奨される汎用代替品」という名前です。

フィールド値が変更されたときに、履歴の詳細をラベルの名前として表示したいとします。

物件の名前も記録したい

エントリにラベルとプロパティ名の両方が表示されていることを確認するにはどうすればよいですか？

A. 作業管理ランディング ページ > [ファイル レベルの監査] タブで、ソース フィールドに `$suggested generic substitute(.GeneriCode)` と入力します。

B. `pyTracksecurtiyChanges` データ変換のソース フィールドに `$suggested generic substitue (.GeneriCode)` と入力します。

C. 作業管理ランディング ページ > ソース フィールドのファイル レベルの [監査] タブに `GeneriCode` と入力します。説明フィールドに `推奨される汎用代替品` と入力します。

D. `pyTracksecurtiyChanges` でトリガー アクティビティを宣言し、パラメーター名として `GeneriCode` を入力し、

パラメータの説明として `推奨される汎用代替品`

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **PEGACPLSA88V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPLSA88V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGACPLSA88V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPLSA88V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPLSA88V1 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPLSA88V1-mondaishu.html> (**24030%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

新しい機能を含むルール管理製品 (RAP) ファイルをユーザー受け入れテスト (UAT) 環境にインポートしました。ユーザーを受け入れテストの開始に招待する前に、基本的な機能が期待どおりに動作することを確認するオプションを選択します。

A. アドホック テストスイートを作成します。インポート後のプロセスを使用してテストスイートを実行します。

B. スモーク テストスイートを作成します。事前インポートプロセスを使用してテストスイートを実行します。

C. 回帰テストスイートを作成します。オートメーションサーバーを使用してテストスイートを実行します。

D. 統合テストスイートを作成します。テスト実行 REST サービスを使用してテストスイートを実行する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

アプリケーションは、LDP 認証を使用します。ユーザーはロールとアプリケーション属性を持ちますが、アクセスグループ属性は持ちません。LDAP 属性を使用してユーザーのアクセスグループを決定するようにアプリケーションを構成するために必要な 2 つのタスクを選択します。

- A. デシジョンテーブルを評価するための認証マッピングを構成します。
- B. デシジョンテーブルを評価するメソッドを認証アクティビティに追加します。
- C. アクセスグループを返すロールとアプリケーションのプロパティを評価するデシジョンテーブルを作成します。
- D. アクセスグループを返すロールとアプリケーション属性値を評価するデシジョンテーブルを作成します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

あなたは、世界中にメンバーがいる 30 人の開発チームを管理しています。チームのニーズを最もよくサポートする Pega Cloud 環境はどれですか？

- A. 大規模な開発インスタンス
- B. 大規模なサンドボックス
- C. 標準サンドボックス
- D. 実稼働前インスタンス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

アプリケーションは、プロパティを使用して、外部データベースに保存されている顧客情報を処理します。一部の顧客情報はまれに変更されます。

実行時にプロパティに正しい顧客情報が含まれていることを確認するにはどうすればよいですか？

- A. 再取得されるたびに情報を更新するようにユーザー インターフェイス (UI) を構成します。
- B. SOR パターンを使用してデータ ページを参照するようにプロパティを構成します。
- C. スナップショット パターンを使用してデータ ページから顧客情報をコピーするようにプロパティを構成します。
- D. レポート定義を使用して顧客情報を直接取得するようにプロパティを構成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))


最新問題: 51

BigCo は、毎月、すべての運用ノードの JVM 設定を更新することを計画しています。実稼働アプリケーションは高可用性をサポートします。

JVM の変更処理中にユーザーが配布なしで作業を継続できるようにするには、次のすべてのタスクを選択して「タスク リストの順序」列に移動し、順序を修正します。



Answer:

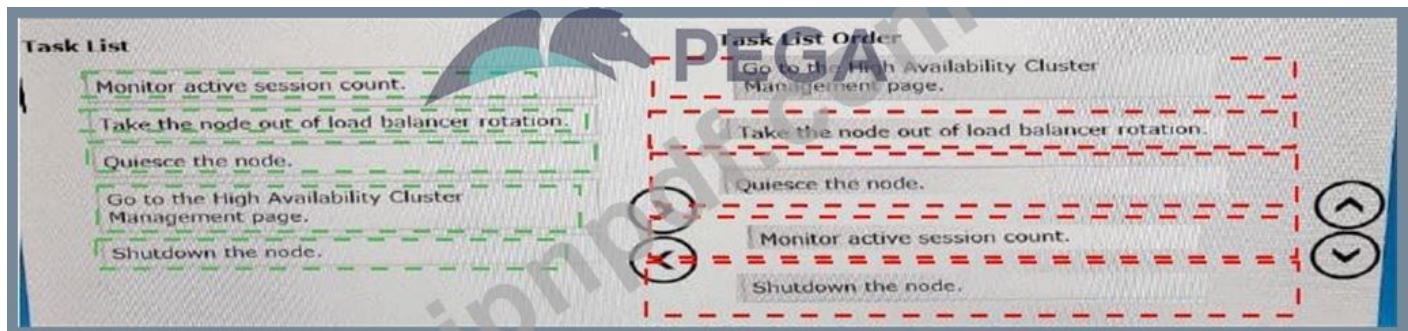

説明

D、B、C、A、E

最新問題: 52

Pega アプリケーションのパフォーマンスが時間の経過とともに低下しないようにするために、開発チームに提供する 2 つの推奨事項は何ですか? (2つ選択してください)

- A. すべての列にインデックスを追加します。
- B. ワークパーティ UI インデックス テーブルを定期的に削除します。
- C. 会社の記録保持ポリシーに基づいて記録をパージおよび/またはアーカイブします。
- D. 頻繁に断片化されたテーブルを維持するためにスクリプトをスケジュールします。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

エージェントが実行されるクラスター内のノードを制御するにはどのような構成が必要ですか?

- A. エージェントを指定したカテゴリに割り当てます。
- B. 該当するノード上にエージェント スケジュールを作成します。
- C. エージェントを特定のノード タイプに関連付けます。
- D. エージェントのカスタム キューを使用する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

あなたは中規模の開発チームを監督しています。チーム メンバーの中には Pega を初めて使用する人もおり、別のブランチで機能に取り組んでいます。

チームが作成したルールがベスト プラクティスに準拠していることを確認できる 2 つの方法は何ですか? (2つ選択してください)

- A. ブランチの品質を確認して、ガードレール警告のあるルールを特定します。
- B. ブランチ レビュー機能を利用して、上級チーム メンバーにブランチの内容を検証してもらいます。
- C. Pega Log Analyzer を使用して、新しいチーム メンバーに関連付けられたブランチ内の例外を見つけます。
- D. 新しいチーム メンバーがチェックインするブランチ内の新しいルールごとに 1 つずつ実行し、ルール実行の失敗を特定します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

MyOrg-HR-Work-RFP クラスのストレージ ストリームを暗号化するにはどうすればよいですか？

- A. サイト固有の暗号化暗号を構築し、[BLOB を暗号化しますか?] を選択します。クラス MyOrg-HR-Work-RFP について
- B. サイト固有の暗号化暗号を構築し、[BLOB を暗号化しますか?] を選択します。MyOrg-HRWork-RFP のクラス グループについて
- C. BLOB を暗号化しますか?を選択します。クラス MyOrg-HR-Work-RFP について
- D. DB ツールを使用して、MyOrg-HR-Work-RFP クラスにマッピングされた DB テーブルの pzPvStream 列を暗号化します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

オフライン ユーザーのアクセス グループを有効にするには、どの構成手順を実行しますか？

- A. アクセス グループのメンバーに対して完全な同期を強制します
- B. ユーザーを認証するためのアクセス グループのモデル オペレーターを作成します。
- C. オフライン対応ポータルをアクセス グループのデフォルト ポータルとして設定します
- D. アクセス グループのキャッシュを有効にする

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

出荷ケースは、フローに進む前に、特定の期間待機する必要があります。開発者は、この機能を実行するために待機シェイプまたは SLA による割り当ての使用を検討しています。

待機形状がより簡単なアプローチとなる 2 つの要件を特定します。(2つ選択してください)

- A. 割り当ての作成時にロックを自動的にバイパスします。
- B. 指定された時間の前に待機ポイントを手動で通過します。
- C. 割り当ての作成時にケースの緊急度を調整します。
- D. 有効期限が切れるまでの待機中に、カスタム UI フォームをユーザーに提示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

XYZ, Inc. は多国籍ソフトウェアであり、できるだけ早く世界規模のアプリケーションを導入することに関心を持っています。現在、アプリケーションにはユーザーの地理的地域に依存する要件はありません。外部コンサルタントは、最初にフレームワークと実装層を使用してアプリケーションを生成することを提案しました。

外部コンサルタントの推奨を検証するために尋ねる 3 つの質問はどれですか? (3つ選択してください)

- A. この決定を後で行うことができない理由がありますか?
- B. フレームワーク層を複数の組み込みアプリケーションで構成することはできますか?
- C. フレームワーク層を他の企業に販売する意図はありますか?
- D. アプリケーションは最終的にいくつかの言語とロケールをサポートする必要がありますか?
- E. アプリケーションを使用する最初の部門または地域の名前は何か?

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

アプリケーションは、customerinfo という名前のページ タイプ プロパティを使用して顧客の姓名を保存します。顧客の姓名が大文字で保存されるようにする 2 つの方法はどれですか?(2 つ選択してください)

- A. 姓名が大文字であることを検証し、フロー アクションで validate ルールを参照する validate ルールを作成します。
- B. 姓と名が大文字であることを検証するために、customerinfo プロパティに編集検証ルールを作成します。
- C. 姓名を自動的に大文字に変更する customerinfo プロパティの編集入力ルールを作成します。
- D. 値を大文字に変換し (必要な場合)、フロー アクションで参照する後処理データ トラブフォームを作成します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

Valid PEGACPLSA88V1 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing PEGACPLSA88V1 Exam! GoShiken.com now offer the **newest PEGACPLSA88V1 exam dumps**, the GoShiken.com PEGACPLSA88V1 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com PEGACPLSA88V1 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPLSA88V1-mondaishu.html> (240 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)