

Salesforce.CRT-450-JPN.v2022-07-30.q99

試験コード:	CRT-450-JPN
試験名称:	Salesforce Certified Platform Developer I (CRT-450日本語版)
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	99
バージョン:	v2022-07-30
アクセス数:	1212
ページビュー数:	990
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.CRT-450-JPN.v2022-07-30.q99-mondaishu.html	

最新問題: 1

Universal Containersは、Accountオブジェクトのプライベート共有モデルを実装しました。カスタムアカウント検索ツールは、営業担当者が指定した複数の基準に一致するアカウントを見つけるのに役立つように、Apexで開発されました。リリース以降、ツールのユーザーは、自分が所有していないアカウントを確認できると報告しています。カスタム検索ツールを使用しているときに、開発者が現在ログインしているユーザーに共有権限を適用するには、何を使用する必要がありますか？

- A. クラス宣言でwithoutsharingキーワードを使用します。
- B. クラス宣言でwithsharingキーワードを使用します。
- C. UserInfo Apexクラスを使用して、ログインしたユーザーが所有する返されたレコードに対するすべてのSOQLクエリをフィルタリングします。
- D. スキーマdescribe呼び出しを使用して、ログインしているユーザーがAccountオブジェクトにアクセスできるかどうかを判別します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

どの例外タイプをキャッチできませんか？

- A. CalloutException
- B. カスタム例外
- C. NoAccessException
- D. LimitException

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

次のコードスニペットを考えると、これはVisualforceページのカスタムコントローラーの一部です。

```

public void updateContact(Contact thisContact){
    thisContact.Is_Active__c = false;
    try{
        update thisContact;
    }catch(Exception e){
        String errorMessage = 'An error occurred while updating the Contact. '+e.getMessage();
        ApexPages.addMessage(new ApexPages.Message(ApexPages.severity.FATAL,errorMessage));
    }
}

```

現在ログインしているユーザーに適切なレベルのアクセス権がない場合に、オブジェクトおよびフィールドレベルのアクセス許可を適用し、DMLステートメントが実行されないようにするために、try / catchを囲むことができる2つの方法はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. if thisContact.Owner == UserInfo.getUserId () を使用します
- B. if \$Schema、subjectType、Contact、isUpdatable () を使用します
- C. if \$Schema.sObjectType.Contact.isAccessible () を使用します
- D. if \$Schema、subjectType、Contact、Field、Is_Active__c.is Updateable () を使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

Job_Application__c カスタムオブジェクトには、Contact オブジェクトとの Master-Detail 関係であるフィールドがあります。ここで、Contact オブジェクトは Master です。機能の実装の一環として、開発者は、関連するアカウント業界が「テクノロジー」であるすべての連絡先レコードを含むリストを取得すると同時に、連絡先の Job_Application__c レコードも取得する必要があります。オブジェクトの関係に基づいて、連絡先のリストを取得するための最も効率的なステートメントは何ですか？

- A. [SELECT Id、 \$SELECT Id FROM Job_Applications_r) FROM Contact WHERE Account.Industry='テクノロジー'];
- B. [SELECT Id、 \$SELECT Id FROM Job_Applications_c) FROM Contact WHERE Accounts.Industry='テクノロジー'];
- C. [SELECT Id、 \$SELECT Id FROM Job_Application_c) FROM Contact WHERE Account.Industry='テクノロジー'];
- D. [SELECT Id、 \$SELECT Id FROM Job_Applications_r) FROM Contact WHERE Accounts.Industry='テクノロジー'];

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

レコードをSalesforceに保存するときの操作の順序は何ですか？

- A. ワークフロー、プロセスフロー、トリガー、コミット
- B. トリガー、ワークフロー、プロセスフロー、コミット
- C. プロセスフロー、トリガー、ワークフロー、コミット
- D. ワークフロー、トリガー、プロセスフロー、コミット

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

開発者は、MyClass.myStaticMethodを呼び出すこのApexトリガーを作成しました。

Contact（挿入前myTriggerをトリガーします

MyClass.myStaticMethod(trigger.new, trigger.oldMap);}開発者は、MyClass.myStaticMethodを呼び出すテストメソッドを使用してテストクラスを作成し、全体のコードカバレッジを81%にします。開発者は、他のコードが存在しないと仮定して、トリガーと2つのクラスを本番環境にデプロイしようとしていますか？

- A. Apexコードが（約75%）コードカバレッジを必要としているため、展開は成功します。
- B. テストメソッドでアサーションが作成されなかったため、デプロイメントは失敗します。
- C. クラスとトリガーの両方がデプロイメントに含まれていたため、デプロイメントは成功しました。
- D. Apexトリガーにコードカバレッジがないため、デプロイメントは失敗します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

ユーザーがLightningExperienceでアカウントを編集する場合、カスタムユーザーインターフェイスをどのように提供する必要がありますか？

- A. アカウントの[編集]ボタンをLightningフローで上書きします
- B. アカウントの[編集]ボタンをLightningコンポーネントで上書きします。
- C. アカウントの[編集]ボタンをLightningページで上書きします。
- D. アカウントの[編集]ボタンをLightningアクションで上書きします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Visualforceページに統合できる3つのWebテクノロジーはどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. Java
- B. CSS
- C. JavaScript
- D. HTML
- E. PHP

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

開発者は、親LightningWebコンポーネント内にネストされた子LightningWebコンポーネントを作成しました。親コンポーネントは、文字列値を子コンポーネントに渡す必要があります。

これを達成できる2つの方法はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 親コンポーネントは、カスタムイベントを使用して、データの子コンポーネントに渡すことができます。
- B. 親コンポーネントはApexコントローラクラスを使用して、子コンポーネントにデータを送信できます。
- C. 親コンポーネントは子コンポーネントのメソッドを呼び出すことができます
- D. 親コンポーネントは、パブリックプロパティを使用して、データの子コンポーネントに渡すことができます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

開発者は、SortableおよびDrawableインターフェイスで定義された機能を提供するDrawListクラスを作成する必要があります。パブリックインターフェイスSortable{void sort ()} public interface Drawable {void draw ()} 正しい実装はどれですか？

- A.

```
Public class DrawList implements Sortable, Implements Drawable {
public void sort() { /*implementation*/}
public void draw() { /*implementation*/}
}
```
- B.

```
Public class DrawList implements Sortable, Drawable {
public void sort() { /*implementation*/}
public void draw() { /*implementation*/}
}
```
- C.

```
Public class DrawList extends Sortable, extends Sortable, extends Drawable { public void
sort() { /*implementation*/ } public void draw() { /* implementation */}
```
- D.

```
Public class DrawList extends Sortable, Drawable {
public void sort() { /*implementation*/}
public void draw() { /*implementation*/}
}
```

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

次のコードで使用されるSOQLクエリの最大数はいくつですか？

```
List <Account> aList = [SELECT Id FROM Account LIMIT 5];
for Account a :aList){
List <Contact> cList = [SELECT Id FROM Contact WHERE AccountId = :a.Id];
}
```

- A. 6
- B. 1
- C. 2
- D. 5

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

primaryid_cカスタムフィールドは、candidate_cカスタムオブジェクトに存在します。ファイルは、各候補のID番号を格納するために使用され、スキーマ定義で一意としてマークされます。データ強化プロセスの一部として、Universal Containersには、システム内のすべての候補者の更新されたデータを含むCSVファイルがあります。このファイルには、データポイントとして各候補者のプライマリIDが含まれています。Universal Containersは、すべてのデータ行がシステム内の候補に正しくマップされていることを確認しながら、この情報をSalesforceにアップロードしたいと考えています。

データのアップロードを合理化するために、開発者はどの手法を実装する必要がありますか？

- A. Candidate_cオブジェクトにProcess Builderを作成して、レコードをマップします。
- B. primaryid__cフィールド定義を更新して、外部IDとしてマークします
- C. CSVをCandidate_cに関連するカスタムオブジェクトにアップロードします。
- D. レコードを正しくマップするためにbeforeInsertトリガーを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

次のApexメソッドは、トリガーから呼び出されるContactServiceクラスの一部です。public static void setBusinessUnitToEMEA (Contact thisContact){thisContact.Business_Unit__c = "EMEA"; thisContactを更新します。}開発者は、ベストプラクティスが確実に満たされるように、コードをどのように変更する必要がありますか？

A. Public static void setBusinessUnitToEMEA (Contact thisContact){

List<連絡先>連絡先=新しいリスト<連絡先> ()

contacts.add (thisContact.Business_Unit__c ='EMEA');

連絡先を更新します。

}

B. Public void setBusinessUnitToEMEA (List <Contact> contactcs){

連絡先[0].Business_Unit__c='EMEA';

連絡先の更新[0];

}

C. Public static void setBusinessUnitToEMEA (List <Contact>contacts){

for (Contact thisContact :contacts){

thisContact.Business_Unit__c ='EMEA';

}

連絡先を更新します。

}

D. Public static void setBusinessUnitToEMEA (List <Contact>contacts){

for (Contact thisContact :contacts){

thisContact.Business_Unit__c ='EMEA';

連絡先の更新[0];

}

}

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

オポチュニティには、主従関係にないカスタムオブジェクトからロールアップされた金額が必要です。

これはどのように達成できますか？

- A. Streaming APIを使用して、リアルタイムのロールアップサマリーを作成します。
- B. 子オブジェクトにトリガーを書き込み、集計関数を使用して、Opportunityの下にあるすべての関連する子オブジェクトの金額を合計します
- C. 子オブジェクトにトリガーを書き込み、赤黒木ソートを使用して、オポチュニティの下にある関連するすべての子オブジェクトの金額を合計します。
- D. カスタムオブジェクトをOpportunityにリンクするプロセスビルダーを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

再帰トランザクションは、次の2つのオブジェクトのレコードを作成するDMLステートメントによって制限されます。

- 1. アカウント
- 2. 連絡先

アカウントトリガーは、スタックの深さが16に達します。

取引の結果に関して正しい説明はどれですか？

- A. トランザクションは成功し、すべての変更がデータベースにコミットされます。
- B. トランザクションは失敗し、すべての変更がロールバックされます。
- C. トランザクションは、Contactトリガースタックの深さが16以上の場合にのみ失敗します。
- D. Contactトリガースタックの深さが16未満である限り、トランザクションは成功します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

Auraコンポーネントのどの3つのリソースにJavascript関数を含めることができますか？3つの答えを選択してください

- A. コントローラー
- B. ヘルパー
- C. レンダラー

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (24030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

開発者はクラスのテストカバレッジを作成しており、機能を検証するためにレコードを挿入する必要があります。テストクラスのすべてのメソッドのレコードを作成するには、どのメソッドアノテーションを使用する必要がありますか？

- A. @PreTest
- B. @isTest (\$SeeAllData = True)
- C. @TestSetup
- D. @BeforeTest

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

データをSalesforceにインポートおよびエクスポートする場合、正しい2つのステートメントはどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. データインポートウィザードは、Salesforceが提供するクライアントアプリケーションです。
- B. バルクAPIを使用すると、ストレージの制限を回避することなく、開発環境で大量のデータをインポートできます。
- C. Bulk APIを使用すると、開発環境で大量のデータをインポートするときにストレージ制限を回避できます。
- D. DeveloperとDeveloperProのサンドボックスには異なるストレージ制限があります。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

開発者は、ユーザーが連絡先レコード情報を入力して、salary__cカスタムフィールドを含む連絡先レコードを作成できるようにするLightningコンポーネントを作成する必要があります。salary__cフィールドが通貨入力として機能し、salary__Cで正しいフィールドレベルの権限を持つユーザーのみが表示および編集できるように、開発者はlightning-record-editフォームとともに何を使用する必要がありますか？

- A. <lightning-input-currency value = "Salary__c">
</ lightning-input-currency>
- B. <lightning-input-field field-name = "Salary__c">
</ lightning-input-field>
- C. <lightning-input type = "number" value = "Salary__c" formatter = "currency">
</ lightning-input>
- D. <lightning-formatted-number value = "Salary__c" format-style = "currency">
</ lightning-formatted-number>

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

クラウドキックには、コールセンターエージェントがインバウンドサービスデスクコールを処理するときに使用するマルチスクリーンフローがあります。

フローのステップの1つで、エージェントには、外部の注文管理システムからリアルタイムで取得されて画面に表示される注文番号と日付のリストが表示される必要があります。

この要件を満たすために、開発者は何を使用する必要がありますか？

- A. Apexコントローラー
- B. 呼び出し可能な方法
- C. ApexRESTクラス
- D. アウトバウンドメッセージ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 21

開発者は、金融システムにApexクラスを実装しています。クラス内では、変数'creditAmount'および'debtAmount'は、値が割り当てられると変更できないようにする必要があります。開発者が変数を宣言して、値を1回だけ割り当てることができるようにする方法は2つありますか？2つの答えを選択してください

- A. staticキーワードを使用して、クラスコンストラクターでその値を割り当てます。
- B. finalキーワードを使用し、クラスコンストラクターでその値を割り当てます。
- C. 変数を宣言するときに、finalキーワードを使用し、その値を割り当てます。
- D. staticキーワードを使用し、静的初期化子でその値を割り当てます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

開発者は、500のOpportunityレコードをサンドボックスにインポートしたいと考えています。開発者がデータインポートウィザードの代わりにデータローダーを使用することを選択する必要があるのはなぜですか？

- A. データローダーはオポチュニティをアカウントに自動的に関連付けます。
- B. データインポートウィザードはオポチュニティをサポートしていません。
- C. データインポートウィザードは500レコードすべてをインポートできません。
- D. データローダーは開発者のブラウザから実行されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

Visualforceに関連するGetterメソッドとSetterメソッドについて正しい2つのステートメントはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. Getterメソッドは、コントローラーからページに値を渡すことができます。
- B. セッターメソッドは、コントローラーからページに値を渡すことができます。

- C. GetterまたはSetterメソッドが実行される順序は保証されません。
D. セッターメソッドは常にグローバルとして宣言する必要があります。
Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

トリガーが起動できる回数に影響を与える3つの操作はどれですか？
3つの答えを選択してください

- A. メールメッセージ
- B. ロールアップサマリーフィールド
- C. 基準ベースの共有計算
- D. プロセスフロー
- E. ワークフロールール

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

ある会社がSalesforceにデータを追加していて、重複するリードレコードの作成を制限するという良い仕事をしていません。開発者は、重複を識別してレコードをマージするためのApexプロセスの作成を検討しています。

マージを使用するときに有効な考慮事項となる2つのステートメントはどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. 外部IDフィールドはmergeメソッドで使用できます。
- B. マスターレコードのフィールド値は、マージされるレコードによって上書きされます。
- C. マージは、アカウント、連絡先、ケース、およびリードでサポートされています。
- D. mergeメソッドを使用すると、マスターを含む最大3つのレコードと、同じsObjectタイプの2つの追加レコードをマスターレコードにマージできます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

開発者はループを使用して、リスト内の各連絡先をチェックします。

「ボス」というタイトルの連絡先が見つかった場合、Apexメソッドはforループの外側のコードの最初の行にジャンプする必要があります。

開発者がこの要件を実装できるようにするApexソリューションはどれですか？

- A. 終了
- B. 次へ
- C. 続行
- D. ブレーク;

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

どのアクションがトリガーを起動させる可能性がありますか？

- A. 選択リストエントリの名前の変更または置換
- B. フィールドアイテムの更新
- C. 除算の転送オプションがチェックされている場合のユーザーのデフォルトの除算の変更
- D. カスケード削除操作

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

Salesforce管理者は、レコードによってトリガーされるフローを作成しています。特定の基準が満たされた場合、フローはApexメソッドを呼び出して、いくつかのタイプのオブジェクトを含む複雑な検証を実行する必要があります。

Apexメソッドを作成する場合、メソッドをフロー内で使用できるようにするために、開発者はどのアノテーションを使用する必要がありますか？

- A. @ AuraEnabled
- B. @ InvocableMethod
- C. @future
- D. @ RemoteAction

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

マルチテナンシーのためにApexプログラミングのどの側面が制限されていますか？

- A. データベースクエリから返されたレコードの数
- B. ループで処理されたレコードの数
- C. アクティブなApexクラスの数
- D. Apexクラスのメソッドの数

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

Apexで@InvocableMethodアノテーションを使用する際の3つの考慮事項は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. @ InvocableMethodアノテーションを使用するメソッドは、パブリックまたはグローバルとして宣言できます。
- B. @ InvocableMethodアノテーションを使用するメソッドは、戻り値を定義する必要があります。
- C. @InvocableMethodアノテーションを使用するメソッドは、Apexクラスごとに1つだけ定義できます。
- D. @ InvocableMethodアノテーションを使用するメソッドは、複数の入力パラメーターを持つことができます。
- E. @InvocableMethodアノテーションを使用するメソッドは静的として宣言する必要があります

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

Universal Containerは、Salesforceを使用して注文を作成します。

注文を作成するときは、社内の注文処理システムと同期する必要があります。オーダーフルフィルメントシステムは、HTTPSを介してSOAPメッセージを受け入れることができます。接続に失敗した場合は、メッセージを最大24時間再試行する必要があります。

Salesforceの注文を注文処理システムと同期するための推奨されるアプローチは何ですか？

- A. オーダーフルフィルメントシステムへのワークフロールールアウトバウンドメッセージを設定します。
- B. Orderオブジェクトに挿入後トリガーを作成して、オーダーフルフィルメントシステムへのコールアウトを作成します
- C. Process Bulkierを使用して、注文処理システムにメッセージを送信する呼び出し可能なApexメソッドを呼び出します。
- D. オーダーフルフィルメントシステムと統合するApexSOAPサービスを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

開発者はAccountオブジェクトにトリガーを作成し、トリガーが適切にバルクフィールドであるかどうかをテストしたいと考えています。開発者チームは、一意の名前を持つ200のアカウントレコードを使用してトリガーをテストする必要があると判断しました。

最小限のコードで単体テスト内にテストデータを作成するには、どの2つのことを行う必要がありますか？2つの回答を選択してください開発者はAccountオブジェクトにトリガーを作成し、トリガーが適切にバルクフィールドであるかどうかをテストしたいと考えています。開発者チームは、一意の名前を持つ200のアカウントレコードを使用してトリガーをテストする必要があると判断しました。

最小限のコードで単体テスト内にテストデータを作成するには、どの2つのことを行う必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. テストクラスで@isTest (isParallel = true) アノテーションを使用します。
- B. テストクラスで@isTest (seeAllData = true) アノテーションを使用します。
- C. Test.loadDataを使用して、テストメソッドにデータを入力します。
- D. テストデータを含む静的リソースを作成します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 33

チェンジセット展開の3つの特徴は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. 変更セットを使用してレコードを転送できます。
- B. 変更セットはカスタム設定データをデプロイできます。
- C. 展開は一方向の単一ランザクションで行われます。
- D. 2つの組織間で変更セットを送信するには、デプロイメント接続が必要です。
- E. 変更セットは関連する組織間でのみ使用できます。

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34


開発者が非同期メソッドまたは将来のメソッドのステータスに関する情報を見つけるために探ることができる2つの場所はどこですか？2つの答えを選択してください

- A. 時間ベースのワークフローモニター
- B. Apex Flex Queue
- C. 一時停止されたフローインタビューコンポーネント
- D. Apex Jobs

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

クラス実装の一部として、開発者は連絡先オブジェクトに基づいて大規模なデータサーバーに対してSOQLクエリを実行する必要があります。メソッドの実装は次のとおりです。

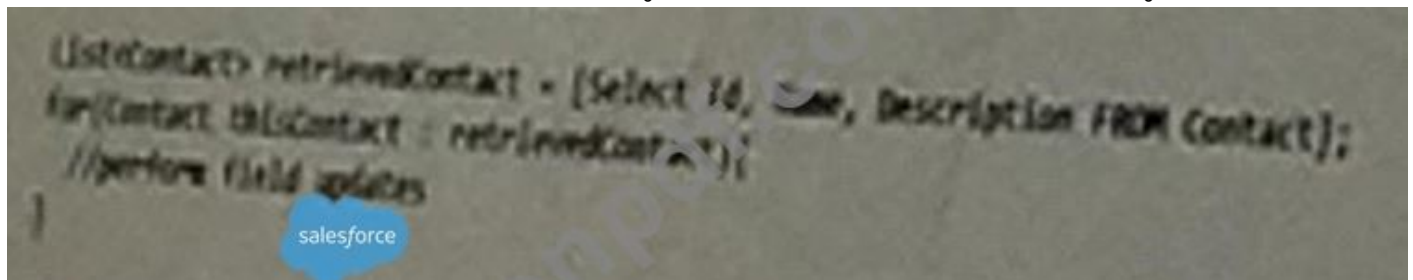

上記のコードのヒープサイズ制御を実装するためのベストプラクティスは、どの2つの方法ですか？ 2つの回答を選択してください

- A. 検索変数を宣言するときにvisualキーワードを使用します。
- B. SOQL FORループを使用して、結果セットを200レコードのバッチにチャンクします。
- C. SOQLクエリでWHERE句を使用して、取得されるレコードの数を減らします。
- D. SOQLクエリでFOR UPDATEオプションを使用して、取得したレコードをロックダウンします。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

次のコードスニペットは、2,000を超えるリードレコードがある環境でLightningWebコンポーネントによって実行されます。

```
@AuraEnabled
public void static updateLeads() {
    for(Lead thisLead : [SELECT Origin__c FROM Lead]){
        thisLead.LeadSource = thisLead.Origin;
        update thisLead;
    }
}
```



Apexトランザクション内で超過する可能性のあるガバナーの制限はどれですか？

- A. DMLステートメントの結果として処理されたレコードの総数
- B. 発行されたDMLステートメントの総数
- C. 発行されたSOQLクエリの総数
- D. SOQLクエリによって取得されたレコードの総数

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

Lightningコンポーネントフレームワークは開発者に何を提供しますか？

- A. ClassicおよびLightningUISのサポート。
- B. アプリケーションの拡張ガバナー制限
- C. カスタムコンポーネントを作成するためのテンプレート。
- D. 再利用可能なビルド済みコンポーネント。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

開発者は、システムに特定の条件が存在する場合にRequest__cレコードが作成されないようにする必要があります。条件をチェックするためのRequestLogicクラスが存在します。正しい実装は何ですか？

- A. リクエストに応じてRequestTriggerをトリガーします（挿入後）
RequestLogic.validateRecords {trigger.new};
}
- B. リクエストに応じてRequestTriggerをトリガーする（挿入前）
RequestLogic.validateRecords {trigger.new};
}
- C. リクエストに応じてRequestTriggerをトリガーする（挿入後）
if RequestLogic.isValid {Request}
Request.addError{現在リクエストを作成できません。};

```

}
D. リクエストに応じてRequestTriggerをトリガーする（挿入前）
if RequestLogic.isvalid {Request}
Request.addError{ '現在リクエストを作成できません。' };
}

```

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

Universal Container (UC)は、輸送プロセスをより効率的にしながら、輸送コストを削減したいと考えています。ディストリビューションオフィサーは、複数のアカウントがデフォルトのピックアップアドレスを共有できるようにグローバルアドレスを実装するようにUCにアドバイスをします。開発者は、このビジネス要件のサポートオブジェクトと関係を作成するタスクを負い、セットアップメニューを使用して「グローバルアドレス」と呼ばれるカスタムオブジェクトを作成します。ビジネスニーズをサポートする最も効率的なモデルを作成するために、開発者はどのフィールドを宣伝する必要がありますか？

- A. AccountオブジェクトのMaster-DetailフィールドをGlobalAddressオブジェクトに追加します
- B. グローバルアドレスオブジェクトのマスター/詳細フィールドをアカウントオブジェクトに追加します。
- C. グローバルアドレスオブジェクトのルックアップフィールドをアカウントオブジェクトに追加します
- D. AccountオブジェクトのLookupフィールドをGlobalAddressオブジェクトに追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

主従関係と参照関係の主な違いは何ですか？

- A. 参照関係はオブジェクトの必須フィールドです。
- B. マスター/詳細関係の詳細レコードは、マスターレコードの共有とセキュリティを継承します。
- C. ルックアップリレーションシップのマスターオブジェクトのレコードが削除されると、詳細レコードも削除されます。
- D. マスター/ディテール関係のマスターオブジェクトのレコードが削除されると、詳細レコードは保持され、削除されません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

Get Cloudy Consulting (GCC)には、顧客のWebサイトをホストする多数のサーバーがあります。GCCは、コールセンターに常に表示されるサーバーステータスページを提供したいと考えています。サーバーに加えられた変更に応じてリアルタイムで更新する必要があります。サーバー側でこれに対応するために、開発者はサーバー更新プラットフォームイベントを作成しました。開発者は、情報を表示するためにLightningWebコンポーネントに取り組んでいます。

- A. `import ( subscribe, unsubscribe, onError ) from 'lightning/empApi '`

- B. import (subscribe, unsubscribe, onError) from 'lightning/MessageChannel'
- C. import (subscribe, unsubscribe, onError) from 'lightning/ServerUpdate'
- D. import (subscribe, unsubscribe, onError) from 'lightning/pubsub'

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 42

アカウントのデフォルトでbeforeトリガーが起動するアクションはどれですか？

- A. リードを連絡先アカウントに変換する
- B. 選択リストの名前の変更または置換
- C. データローダーとバルクAPIを使用したデータのインポート
- D. 一括アドレス更新ツールを使用してアドレスを更新する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

ソフトウェア会社は、次のオブジェクトと関係を使用します。

*ケース :カスタマーサポートの問題を処理するため

* Defect_c : 会社のソフトウェアに関する既知の問題を表すカスタムオブジェクト

* case_Defect__c : 欠陥を表すCaseとDefector間のジャンクションオブジェクト顧客の問題特定のCase-Defect_cレコードをユーザーと共有するにはどうすればよいですか？

- A. 親のケースレコードを共有します。
- B. 親のDefect_cレコードを共有します。
- C. 親のCaseレコードとDefect_cレコードを共有します。
- D. Case_Defect__cレコードを共有します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

開発者は、発行されるSOQLクエリの数プラットフォームガバナーの制限を超えないように、次のコードスニペットを変更する必要があります。OpportunityService (public static List

<OpportunityLineItem> getOpportunityProducts Set <Id> OpportunityIds){List

<OpportunityLineItem> oppLineItems = new List <OpportunityLineItem> (); for Id thisOppld :

opportunityIds){oppLineItems.addAll [(SelectId FROM OpportunityLineItems WHERE

OpportunityId = :thisOppld)];} return oppLineItems;}}上記のメソッドは、Lightningコンポーネントを介したトリガーの実行中に呼び出される可能性があります。ガバナーの制限に達しないようにするには、どの手法を実装する必要がありますか？

- A. System.Limits.getQueries (メソッドを使用して、クエリ数が100未満であることを確認します。
- B. 上記のコードを参照して、opportunityIdsのセットに含まれるIDが100未満の場合にのみSOQLクエリを実行します。
- C. 上記のコードをリファクタリングして、1つのSOQLクエリのみを実行し、opportunityIdのセットでフィルタリングします。

D. System.Limits.getLimitQueries (メソッドを使用して、クエリ数が100未満であることを確認します)。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

コードよりも宣言型のカスタマイズを使用することの2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してくださいコードよりも宣言型のカスタマイズを使用することの2つの利点は何ですか？

- A. 宣言型のカスタマイズにより、テストクラスが自動的に生成されます。
- B. 宣言型のカスタマイズは、通常、メンテナンスが少なく済みます。
- C. 宣言型のカスタマイズは、Salesforceのリリースごとに自動的に更新されます。
- D. 宣言型のカスタマイズにより、テストクラスが自動的に生成されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

次の自動化は、Accountオブジェクトにすでに存在します。

*特定の基準が満たされたときにフィールドを更新するワークフロールール

*フィールドのカスタム検証

*A関連する連絡先レコードを更新する方法

開発者は、Accountオブジェクトにトリガーを作成しました。

トリガーコードをテストする際に、開発者は何を考慮する必要がありますか？

- A. ワークフロールールは、トリガーがすべてのDML操作をデータベースにコミットした後にのみ起動します。
- B. ワークフロールールフィールドの更新により、カスタム検証が再度実行されます。
- C. トリガーは、トランザクション中に複数回起動する場合があります。
- D. フローは複数回起動される場合があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

開発者は、次のコードをデバッグして、アカウントが作成されない理由を特定しています。

Account a = new Account (Name ='A'); Database.insert (a, false); 問題のデバッグに役立てるために、コードをどのように変更する必要がありますか？

- A. 挿入メソッドの戻り値をSaveresult変数に収集します
- B. 2番目の挿入メソッドパラメータをTRUEに設定します
- C. insertメソッドの前にSystem.debug（ステートメントを追加します
- D. 挿入メソッドの周りにtry/catchを追加します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

開発者は、複数のLightningWebコンポーネントを含む天気アプリを作成しました。

Toggleと呼ばれるコンポーネントの1つには、華氏または摂氏ユニット用のトグルがあります。温度と呼ばれる別のコンポーネントは、トグルコンポーネントで選択された単位の現在の温度を表示します。ユーザーがトグルコンポーネントで華氏から摂氏に、またはその逆に切り替える場合、温度を変換して温度を変換できるように、情報を温度コンポーネントに送信する必要があります。表示されます。

これを達成するための推奨される方法は何ですか？

- A. Toggleコンポーネントは、Temperatureコンポーネントのメソッドを呼び出す必要があります。
- B. Lightningメッセージサービスを使用してコンポーネント間で通信します。
- C. コンポーネント間の通信を処理するカスタムイベントを作成します。
- D. Lightningメッセージサービスを使用してコンポーネント間で通信します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 49

注文時に注文の送料を計算し、関連する注文商品の送料のパーセンテージを適用するために使用できるプロセス自動化の2つのタイプはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. プロセスビルダー
- B. 承認プロセス
- C. ワークフロールール
- D. フロービルダー

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 50

開発者は、どのアカウントが同等の製品の特定の部分を購入したかを追跡するアプリケーションを構築する必要があります。各アカウントは多くの機器を購入できます。

アカウントが機器を購入したことを開発者がどのように追跡する必要がありますか。

- A. カスタムオブジェクトを使用します。
- B. Assetオブジェクトを使用します。
- C. マスターを使用アカウントに製品の詳細
- D. アカウントのルックアップを使用して製品を作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

ユニバーサルコンテナは、シンプルな注文管理アプリを使用します。注文ラインでは、注文ラインの合計は、アイテムの価格に注文数量を掛けて計算されます。OrderオブジェクトとOrderLinesオブジェクトの間にはMaster-Detail関係があります。

注文ヘッダーのすべての注文明細の合計を取得する方法は何ですか？

- A. プロセスビルダー
- B. ロールアップサマリーフィールド
- C. 宣言型ロールアップサマリーアプリ
- D. Apexトリガー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

開発者は、SOSLを使用して、エンドユーザーが提供した検索用語に一致するアカウントおよび連絡先レコードを検索するカスタム検索機能を構築しています。この機能はLightningWebコンポーネントを通じて公開され、エンドユーザーは検索する用語のリストを提供できます。

次のコードスニペットについて考えてみます。

ガバナーの制限を超えずに検索を正常に実行するためにエンドユーザーが提供できる検索用語の最大数はいくつですか。

- A. 200
- B. 20
- C. 2,000
- D. 150

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

開発者は、myAccountsという名前の既存のアカウントレコードのリストをデータベースに保存する必要がありますが、レコードにはSalesforceID値が含まれていません。API名がForeign_Key__cの外部IDとして構成されたカスタムテキストフィールドの値のみが認識されます。

開発者がIDなしでレコードをデータベースに保存できるようにする2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. Upsert myAccounts(Foreign_Key__c);
- B. Upsert myAccounts Foreign_Key__c;
- C. Database.upsert(myAccounts).Foreign_Key__c;
- D. Database.upsert (myAccounts, Foreign_Key__c);

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

開発者には次の要件があります。

注文の合計金額を計算します。

選択した数量と価格に基づいて、各ラインアイテムのライン量を計算します。
ラインアイテムが在庫にない場合は、ラインアイテムを別の注文に移動します。
これらの要件をサポートする関係の実装はどれですか？

- A. 注文には広告申込情報へのルックアップフィールドがあり、注文ごとに多数の広告申込情報が存在する可能性があります。
- B. 注文にはラインアイテムへのマスター/詳細フィールドがあり、注文ごとに多くのラインアイテムが存在する可能性があります。
- C. ラインアイテムには注文するルックアップフィールドがあり、注文ごとに多くのラインアイテムが存在する可能性があります
- D. ラインアイテムには注文するマスター—詳細フィールドがあり、マスターの親を変更できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

Universal Containers (UC)は、未処理の例外が発生した場合に、Salesforceからサポート担当者に直接メールを送信しないことを決定しました。代わりに、UCは外部システムにエラーを通知することを望んでいます。これらの要件を満たすための適切なパブリッシュ/サブスクライブロジックは何ですか？

- A. 外部システムにBatchApexErrorイベントをサブスクライブさせます。公開は必要ありません。
- B. addError (メソッドを使用してエラーイベントを公開し、CometDを使用して外部システムにイベントをサブスクライブさせます。
- C. addError (メソッドを使用してエラーイベントを公開し、イベントをサブスクライブして外部システムに通知するトリガーを記述します。
- D. EventBus.publish (メソッドを使用してエラーイベントを公開し、CometDを使用して外部システムにイベントをサブスクライブさせます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

組織は、Orderオブジェクトの顧客注文とLineItemオブジェクトのOrderのアイテムを追跡します。Line Itemオブジェクトは、orderオブジェクトとMasterDetailの関係にあります。開発者は、数量と価格に基づいて、注文の注文金額と各ラインアイテムのライン金額を計算する必要があります。

正しい実装は何ですか？

- A. 行金額を数式フィールドとして実装し、注文金額をロールアップ要約フィールドとして実装します。
- B. ライン金額を通貨フィールドとして実装し、注文金額をSUM数式フィールドとして実装します。
- C. アイテムの金額と注文金額を計算し、ラインアイテムと注文に提出されたファイルを更新するプロセスをラインアイテムに記述します。

D. アイテムの金額を計算し、オーダーの注文金額を更新するシングルビフォアトリガーをラインアイテムに書き込みます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

visualforceページで使用される3つの言語は何ですか？

A. Javascript, CSS, HTML

B. C++, CSS, query

C. Apex, Json, SQL

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

SalesforceDXを使用する場合、開発者はスクラッチ組織を作成および管理するために何を有効にする必要がありますか？

A. プロダクション

B. 環境ハブ

C. 開発ハブ

D. サンドボックス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

ユニバーサルコンテナは最近、クラシックからライティングエクスペリエンスに移行しました。そのビジネスプロセスの1つでは、商談ページでのユーザー開始アクションに基づいて、商談オブジェクトからの特定の値をHTTPRESTコールアウトを介して外部注文管理システムに送信する必要があります。値の例は次のとおりです。名前金額アカウント開発者がビジネス要件を満たすために実装する必要がある2つの方法はどれですか。2つ選択してください)

A. HTTP RESTコールアウトを実行するVisualforceページを作成し、Visualforceクイックアクションを使用して、オポチュニティ詳細ページでコンポーネントを公開します。

B. OpportunityオブジェクトにProcess Builderを作成し、Opportunityが更新されるたびにApex即時アクションを実行してHTTPRESTコールアウトを実行します。

C. @Future Callout = true)を使用してヘルパーメソッドを呼び出してHTTPRESTコールアウトを実行するOpportunityオブジェクトに更新後トリガーを作成します。

D. HTTP RESTコールアウトを実行するLightningコンポーネントを作成し、Lightningアクションを使用して、商談の詳細ページでコンポーネントを公開します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

ISVSalesforceパートナーであるCloudKicksFitnessは、マネージドパッケージアプリケーションを開発しています。アプリケーションモジュールの1つを使用すると、ユーザーはApexクラスのBodyFatとそのメソッドcalculateBodyFat（を使用して体脂肪を計算できます。プロダクトオー

ナーは、ISVのパッケージ名前空間の外部でカスタマイズを開発するときに、アプリケーションのコンシューマーがこのメソッドにアクセスできるようにしたいと考えています。

パッケージ名前空間の外部でcalculateBodyFat（に）アクセスできるようにするには、開発者はどのアプローチを取る必要がありますか？

- A. グローバルアクセス修飾子を使用してクラスとメソッドを宣言します。
- B. クラスをパブリックとして宣言し、メソッドでグローバルアクセス修飾子を使用します。
- C. パブリックアクセス修飾子を使用してクラスとメソッドを宣言します。
- D. クラスをグローバルとして宣言し、メソッドでパブリックアクセス修飾子を使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

開発者は、カウントフィールドをインクリメントする更新前イベントのAccountオブジェクトにトリガーを書き込みます。ワークフロールールは、アカウントが作成または更新されるたびにカウントフィールドもインクリメントします。ワークフロールールのフィールド更新は、ワークフロールールを再評価しないように構成されています。アカウントに他の自動化ロジックが実装されていないと仮定して、アカウントが初期値ゼロで挿入された場合のカウントフィールドの値は何ですか？

- A. 4
- B. 3
- C. 1
- D. 2

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (240**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 62

Salesforceアプリケーションイベント伝播フレームワークのフェーズはどれですか？選ぶ2つの答え

- A. デフォルト
- B. キャプチャ
- C. バブル

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

ビジュアルフローは、apexアクションを使用して、カスタムクラスcontactInfoに格納されている複数の連絡先に関する追加情報を提供します。追加情報を取得するApexメソッドの正しい定義はどれですか？

A. @InvocableMethod (label)='追加情報')

```
public static List <ContactInfo> getInfo (List <Id> contactIds)
{ /*実装*/ }
```

B. @InvocableMethod (label ='追加情報')

```
public ContactInfo (Id contactId)
{ /*実装*/ }
```

C. @InvocableMethod (label ='追加情報')

```
public List <ContactInfo> getInfo (List <Id> contactIds)
{ /*実装*/ }
```

D. @InvocableMethod (label ='追加情報')

```
public static ContactInfo getInfo (Id contactId)
{ /*実装*/ }
```

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

カスタムSVGをLightningWebコンポーネントに含めることができる3つのステップはどれですか？3つの答えを選択してください

A. HTMLテンプレートでゲッターを参照します。

B. SVGを静的リソースとしてアップロードします。

C. 静的リソースをインポートし、JavaScriptでゲッターを提供します。

D. SVGをコンテンツアセットファイルとしてインポートします。

E. HTMLテンプレートでインポートを参照します。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

すべてのリードのIDと名前を取得するために開発者は何を使用する必要がありますか。

「UniversalContainers」という会社名のアカウントと連絡先は？

A. ユニバーサルコンテナのIN CompanyName Fields RETURNINGLead{Id, 名前)、アカウント、名前)、連絡先、名前)

B. SELECT Lead (Id, name)、accountOd、name)、contacted、name)FROM
Lead、Account、Contact WHERE Name = "universal Containers "

C. FIND'Universal Containers' IN Name Fields RETURNING
Leadjid、name)、accounted、name)、contacted、name)

D. SELECTLead.id、Lead.Name、Account.Id、AccountName、Contacted、Contact.Name FROM
Lead、Account、Contact WHERE CompanyName * Universal Containers '

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

Salesforce管理者は、Flow Builderを使用して、「accountOnboarding」という名前のフローを作成しました。フローは、Auraコンポーネント内で使用する必要があります。

開発者は、コンポーネントのフローを表示するためにどのタグを使用する必要がありますか？

- A. Lightning:flow
- B. Lightning-flow
- C. Aura:flow
- D. Aura:flow

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

プロダクションからコンポーネントを削除するために何を使用できますか？

- A. 削除オプションがオンになっている変更セットのデプロイメント
- B. destructivechanges xmlファイルと、パッケージ.xmlファイルで削除するコンポーネントを含むant移行ツールのデプロイメント
- C. destructivechanges XMLファイルを含む変更セットのデプロイメント
- D. destructivechanges XMLファイルと空のパッケージ.xmlファイルを含むant移行ツールのデプロイメント

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

上記の2つの例でシステムを使用しています。SOQL集計クエリの結果を正しく表示するためのデバッグステートメント？2つの答えを選択してください

- A. 例4
- B. 例1
- C. 例3
- D. 例2

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

開発者は、アクティブなProcess Builderとそれらを変更セットにデプロイするフローのテストカバレッジをどのように確認できますか？

- A. SOQLとToolingAPIを使用する
- B. コードカバレッジ設定ページを使用する
- C. フロープロパティページを使用します。
- D. Apexテスト結果クラスを使用します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

ユーザーがSalesforceClassicまたはLightningExperienceのいずれかで連絡先を編集する場合、開発者はカスタムユーザインターフェースを提供する必要があります。
連絡先の[編集]ボタンを上書きしてこの機能を提供するには、開発者は何を使用する必要がありますか？

- A. SalesforceClassicのVisualforceページとLightningExperienceのLightningページ
- B. SalesforceClassicのLightningコンポーネントとLightningExperienceのLightningコンポーネント
- C. SalesforceClassicのLightningページとLightningExperienceのVisualforceページ
- D. SalesforceClassicのVisualforceページとLightningExperienceのLightningコンポーネント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

MVCパラダイムの観点から、VisualforceよりもAuraコンポーネントベースの開発を使用してSalesforceアプリケーションのレイヤーを実装することの2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. サーバー側のランタイムデバッグ
- B. 自動コード生成
- C. アプリケーションの自己完結型で再利用可能なユニット
- D. 豊富なコンポーネントエコシステム

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

テクノロジー業界に属する200を超えるアカウントがある環境については、次のコードスニペットを参照してください。

コードを実行すると、Apexトランザクションの結果として発生する2つのイベントはどれですか？

コードが実行されると、Apexトランザクションの結果として発生する2つのイベントはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 非同期コンテキストで実行された場合、DMLガバナーの制限を超えてapexトランザクションが低下する可能性があります
- B. Apexトランザクションは次のメッセージで失敗します。SObject行は、要求されたフィールドAccount.Is.Tech__cにクエリを実行せずにSOQLを介して取得されました」。
- C. Apexトランザクションは、キャッチされなかった例外に関係なく成功し、処理されたすべてのアカウントが更新されます。
- D. 同期コンテキストで実行された場合、Apexトランザクションは、DHLガバナーの制限を超えて低下する可能性があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

開発者は、現在のユーザーが所有する連絡先を一覧表示するVisualforceページを作成するように求められます。このコンポーネントはLightningページに埋め込まれます。

不要なコードを書かずに、この目的のためにどのコントローラーを使用する必要がありますか？

- A. ライトニングコントローラー
- B. 標準コントローラー
- C. 標準リストコントローラー
- D. カスタムコントローラー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

多くの開発者のチームは、本番組織で同じ構成を持つ独自の組織で作業します。このシナリオに最適な組織のタイプはどれですか？

- A. 開発者サンドボックス
- B. フルサンドボックス
- C. パートナーデベロッパーエディション
- D. Developer Edition

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

Visualforceページやコントローラーのどのコードがセキュリティの脆弱性を示す可能性がありますか？

- A. `<apex:outputText value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />`
- B. `<apex:outputField value="{!ctrl.userInput}" />`
- C. `<apex:outputField escape="false" value="{!ctrl.userInput}" />`
- D. `<apex:outputText escape="false" value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />`

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

開発者は、カスタムオブジェクトにこれらの3つのロールアップサマリーフィールドを作成しました。Project_c :

開発者は、特定のプロジェクトの拒否されたタイムシートと承認されたタイムシートの比率を指定する新しいフィールドを作成するように求められます。

リクエストを満たすためにApexトリガーの代わりに保持される数式を選択することの2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 数式フィールドを使用すると、メンテナンスのオーバーヘッドが削減されます。
- B. テストクラスは、展開中に数式フィールドを検証します。
- C. 数式フィールドは、既存のレコードを遡及的に計算します
- D. 数式フィールドは、デプロイ時に既存の自動化をトリガーします。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (24030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

カスタム選択リストフィールド Food_Preference__c は、カスタムオブジェクトに存在します。選択リストには、「ビーガン」、「ローシャ」、「優先なし」のオプションが含まれています。開発者は、レコードが作成または更新されるたびに値が入力されるようにする必要があります。レコードが保存されるたびに値が選択されるようにするための最も効率的な方法は何ですか？

- A. 値が選択されていることを強制する検証ルールを設定します。
- B. オブジェクトのページレイアウトでフィールドを必須としてマークします。
- C. フィールド定義でフィールドを必須としてマークします。
- D. 「リストの最初の値をデフォルト値として使用する」を True に設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

承認プロセスは、Expense_Item__c で定義されています。ビジネスルールでは、ユーザーが Expense_Report__c レコードのステータスを「送信済み」に変更するたびに、経費報告書に関連するすべての Expense_Item__c レコードを個別に承認プロセスに入力する必要があります。ビジネス要件を確実に満たすには、どのアプローチを使用する必要がありますか？

- A. Expense_Report__c に「Submit for Approval」アクションタイプを使用してプロセスビルダーを作成し、基準が満たされたときに関連するすべての Expense_Item__c レコードを送信します。
- B. 2つの Process Builder を作成します。1つは Expense_Report__c に作成して、関連する Expense_Item__c を送信可能としてマークし、もう1つは Expense_Item__c に作成して、承認のためにレコードを送信します。
- C. Expense_Report__c でプロセスビルダーを作成して、関連する Expense_Item__c を送信可能としてマークし、Expense_item__c でトリガーして、承認のためにレコードを送信します。
- D. Apex アクションタイプを使用して Expense_Report__c にプロセスビルダーを作成し、基準が満たされたときに関連するすべての Expense_Item__c レコードを送信します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

リアルタイムの通知が不要な場合、開発者はどの Salesforce 機能を使用してユーザーが Salesforce に最後にログインしたかを確認できますか？

- A. 非同期データキャプチャイベント
- B. イベント監視ログ
- C. 開発者ログ
- D. カレンダーイベント

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

開発者は、高度なビジネスロジックの一部としてApexを使用して複雑な検証を実行する必要があります。PurchaseOrderに対して特定の基準が満たされている場合、開発者はカスタム例外をスローする必要があります。

開発者が例外として使用できるクラスを宣言する正しい方法は何ですか？

- A. パブリッククラスPurchaseOrderExceptionはException（を拡張します
- B. パブリッククラスPurchaseOrderはException（を拡張します
- C. パブリッククラスPurchaseOrderはException（を実装します
- D. パブリッククラスPurchaseOrderExceptionはException（を実装します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 81

Auraコンポーネントイベントに当てはまる2つの特性はどれですか？

- A. イベントは包含階層内のすべての所有者に伝播します。
- B. サブコンポーネントを（マークアップまたはプログラムで）作成する親コンポーネントのみがイベントを処理できます。
- C. イベントを呼び出すと、stopPropagation（は、現在の伝播フェーズに基づいてイベント伝播を停止する場合と停止しない場合があります。
- D. コンテナコンポーネントがコンポーネントイベントを処理する必要がある場合は、handleFacets="属性をそのハンドラに追加します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

開発者は、いくつかのアカウントフィールドと、関連する連絡先のページレイアウトで構成されたフィールドを表示するVisualforceページを作成するように求められます。

開発者はこのリクエストをどのように実装する必要がありますか？

- A. コントローラー拡張機能を作成します。
- B. <apex:relatedList>タグを使用します。
- C. <apex:include>タグを使用します。
- D. 標準コントローラーにメソッドを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 83

マルチテナント環境でアプリケーションを開発する利点は何ですか？

- A. 無制限の処理能力とメモリ
- B. デフォルトのすぐに使用可能な構成
- C. 開発のための実施されたベストプラクティス
- D. 事前定義されたコンピューティングリソースへのアクセス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

Universal Containersには、注文番号を使用して顧客とサービスエージェントの注文を識別する注文システムがあります。注文はSalesforceにインポートされます。

- A. 外部ID付きの番号
- B. 直接検索
- C. ルックアップ
- D. 間接ルックアップ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

「ACME」というフレーズのフィールドを持つリードと連絡先のリストを生成するステートメントはどれですか。

- A. `List<sObject> searchList = (FIND "*"ACME*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact, Lead);`
- B. `List<List<sObject>> searchList = (FIND "*"ACME*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact, Lead);`
- C. `List<List< sObject>> searchList = (SELECT Name, ID FROM Contact, Lead WHERE Name like '%ACME%');`
- D. `Map<sObject> searchList = (FIND "*"ACME*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact, Lead);`

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

開発者は、販売レコードのリストを表示するためにLightningWebコンポーネントを作成しています。

営業担当者のユーザーは、各レコードのコミッションフィールドを表示する必要があります。セールスアシスタンスのユーザーは、コミッションフィールドを除くレコードのすべてのフィールドを表示する必要があります。

コンポーネントがエラーを表示せずに両方のユーザーに対して機能するように、これをどのように実施する必要がありますか？

- A. コンポーネントのデータをフェッチするSOQLのSECURITY_EMFOECEDとともに使用します。
- B. Lightning Locker Serviceを使用して、共有ルールとフィールドレベルのセキュリティを適用します。
- C. Lightning Data Serviceを使用して、販売レコードのコレクションを取得します。

D. セキュリティを使用します。現在のユーザーがアクセスできないフィールドを削除するには、striptInaccessibleを使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 87

Lightning WebコンポーネントからアクセスできるSalesforceリソースはどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. コンテンツアセットファイル
- B. すべての外部ライブラリ
- C. 静的リソース
- D. サードパーティのWebコンポーネント
- E. SVGリソース

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

カスタムVisualforceコントローラーはApexPages、addMessage（メソッドを呼び出しますが、ページにメッセージが表示されません。

メッセージを表示するには、Visualforceページにどのコンポーネントを追加する必要がありますか？

- A. <apex: pageMessages />
- B. <Apex: facet name=" message"/>
- C. <Apex: message for=" info"/>
- D. <apex: pageMessage severity="info"/>

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

次の匿名ブロックがあるとします。

あなたはどれが好きですか？

10,000件を超えるケースレコードがある環境では、開発者は何を考慮する必要がありますか？

- A. ガバナーの制限を超えたため、トランザクションは失敗します。
- B. try / catchブロックは、ガバナー制限によってスローされた例外を処理します。
- C. トランザクションは成功し、変更がコミットされます。
- D. try / catchブロックは、スローされたDML例外を処理します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 90

開発者は、外部システムを呼び出すApexコードを作成しました。開発者は、テストカバレッジを提供するために、どのようにテストを作成する必要がありますか？

- A. WebserviceMockを拡張するクラスを作成します
- B. WebserviceMockインターフェースを実装するクラスを記述します。

- C. HTTPCalloutMockインターフェースを実装するクラスを記述します。
D. HTTPCalloutMockを拡張するクラスを記述します。
Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

Lightningコンポーネントフレームワークは、開発者がソリューションをより迅速に実装するのにどのように役立ちますか？

- A. 変更履歴とバージョン管理を提供する
B. デフォルトのステップでアジャイルプロセスを提供する
C. モバイルとデスクトップにデバイス認識を提供する
D. コードレビューの標準とプロセスを提供する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

挿入前トリガーのTrigger.oldコンテキスト変数の値は何ですか？

- A. 未定義
B. null
C. sObjectの空のリスト
D. IDSなしで新しく作成されたsObjectのリスト

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

レコードのリスト内の一部のレコードを挿入できるようにするために、他のレコードを挿入できない場合に使用する必要があるステートメントはどれですか。

- A. insert(records, false)
B. Database.insert(records, true)
C. insert records
D. Database.insert(records, false)

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

ある企業は、顧客に教育用ビデオの視聴を促すために拡大計画を実施しました。

顧客は数日間にわたってビデオを見ることができ、進行状況が記録されます。完成したすべてのビデオに対して、顧客にアワードポイントが付与されます。Salesforceでビデオに完了のマークが付けられたら、外部のWebサービスを呼び出して、ユーザーにポイントを付与できるようにする必要があります。

開発者は、外部Webサービスに子牛を作成することにより、更新後のトリガーでこれらの要件を実装しました。ただし、System.CalloutExceptionが発生しています。

このエラーを修正するには、開発者は何をすべきですか？

- A. 外部Webサービスと統合するRESTサービスを作成します。
- B. 更新後トリガーを挿入前トリガーに置き換えます。
- C. 例外を処理するために、外部呼び出しをtry-catchブロックで囲みます。
- D. 構造 (callout = true) アノテーションを持つ非同期メソッドにコールアウトを移動します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 95

Next Best Action戦略では、Apexメソッドを呼び出すEnhance Elementを使用して、いくつかの要因に基づいて連絡先の割引レベルを決定します。Apexメソッドの正しい定義は何ですか？

A. @InvocableMethod

```
global List<List<Recommendation>> getLevel(List<ContactWrapper> input)
{ /*implementation*/ }
```

B. @InvocableMethod

```
global Recommendation getLevel (ContactWrapper input)
{ /*implementation*/ }
```

C. @InvocableMethod

```
global static ListRecommendation getLevel(List<ContactWrapper> input)
{ /*implementation*/ }
```

D. @InvocableMethod

```
global static List<List<Recommendation>> getLevel(List<ContactWrapper> input)
{ /*implementation*/ }
```

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 96

開発者は、夜間に多数のアカウントレコードを更新するために、Apexコードを作成する必要があります。システム管理者は、必要に応じて、営業時間後にクラスを実行するようにスケジュールできる必要があります。

この要件を正常に実装するには、どのクラス定義を使用する必要がありますか？

A. Globalの継承された共有クラスprocessAccount Processorは、Database>

Batchable<sObject>Schedulableを実装します。

B. グローバルに継承された共有クラスProcessAccountProcessorは実装します

データベース。Batchable <sObject>

- C. グローバルに継承された共有クラスProcessAccountProcessはQueueableを実装します
D. グローバルに継承された共有クラスProcessAccountProcessはQueueableを実装します
Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

開発者は、ヘルパークラスを使用して新しいApexトリガーを作成し、新しいApexヘルパークラスの95%のカバレッジのみを実行するテストクラスを作成します。Setデプロイメントを本番環境に変更すると、テストカバレッジの警告が表示されます。選択したApexトリガーのテストカバレッジは0%です。少なくとも1%のテストカバレッジが必要です」新しいApexトリガーとヘルパークラスを正常にデプロイするには、開発者は何をする必要がありますか？

- A. ヘルパークラスのテストクラスカバレッジを増やします
B. Apexトリガーをカバーするテストクラスとメソッドを作成します
C. テストクラスから落下するテストメソッドを削除します。
D. すべてのテストを実行」メソッドを使用してテストを実行します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

ワークフロールールが起動する原因となる2つの条件はどれですか。2つの答えを選んでください

- A. アカウントと商談の地域割り当ての変更
B. リードを個人取引先に変換
C. バルクAPIを使用したレコードの更新
D. フィールド値を変更するApex Batchプロセス

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

サンドボックス内のLightningWebコンポーネントのバグを修正するには、開発者は何を使用する必要がありますか？

- A. Force.com IDE
B. 開発者コンソール
C. 匿名で実行
D. VSコード

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid CRT-450-JPN Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing CRT-450-JPN Exam! GoShiken.com now offer the **newest CRT-450-JPN exam dumps**, the GoShiken.com CRT-450-JPN exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com CRT-450-JPN dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (240 Q&As Dumps,
30%OFF Special Discount: **Freepdfdumps**)