


Salesforce.DEX-450J.v2022-07-11.q99

試験コード:	DEX-450J
試験名称:	Salesforce Programmatic Development using Apex and Visualforce in Lightning Experience Exam (DEX-450日本語版)
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	99
バージョン:	v2022-07-11
アクセス数:	771
ページビュー数:	990
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.DEX-450J.v2022-07-11.q99-mondaishu.html	

最新問題: 1

開発者は、カスタムオブジェクトProject_ctlにこれらの3つのロールアップサマリーフィールドを作成しました。

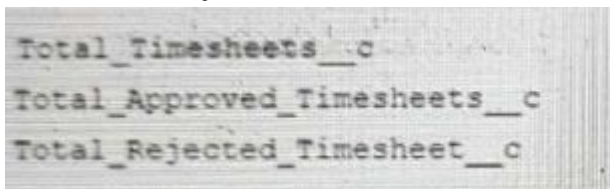

```
Total_Timesheets__c
Total_Approved_Timesheets__c
Total_Rejected_Timesheet__c
```

開発者は、特定のプロジェクトの拒否されたタイムシートと承認されたタイムシートの比率を示す新しいフィールドを作成するように求められます。

メンテナンスのオーバーヘッドを最小限に抑えるために、開発者はビジネス要件を実装するためにどちらを使用する必要がありますか？

- A. プロセスビルダー
- B. Apexトリガー
- C. 数式フィールド
- D. レコードトリガーフロー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

remoteActionデコレータを使用してグローバルサーバー側メソッドを呼び出そうとすると、開発者はエラーを受け取ります。

開発者はどのようにしてエラーを解決できますか？

- A. サーバー側のメソッドを `$static = false`) で装飾します。

- B. Aサーバー側のメソッドを `$static = true`)で装飾します。
- C. 関数のシグネチャを`private static`に変更します。
- D. サーバー側のメソッドシグネチャに静的を追加します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

リアルタイムの通知が不要な場合、開発者がSalesforceに最後にログインした日時を確認できるSalesforceの機能はどれですか。

- A. 非同期データキャプチャイベント
- B. カレンダーイベント
- C. 開発者ログ
- D. イベント監視ログ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 4

コードよりも宣言型のカスタマイズを使用することの2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してくださいコードよりも宣言型のカスタマイズを使用することの2つの利点は何ですか？

- A. 宣言型のカスタマイズにより、テストクラスが自動的に生成されます。
- B. 宣言型のカスタマイズにより、テストクラスが自動的に生成されます。
- C. 宣言型のカスタマイズは、通常、メンテナンスが少なく済みます。
- D. 宣言型のカスタマイズは、Salesforceのリリースごとに自動的に更新されます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 5

Visualforceページで使用されるLightningコンポーネントc:accountListへの依存関係を宣言するには、どのLightningコードセグメントを作成する必要がありますか？

A)

```
<aura:application access="GLOBAL" extends="ltng:outApp">
    <aura:dependency resource="c:accountList"/>
</aura:application>
```

B)

```
<aura:component access="GLOBAL" extends="ltng:outApp">
    <aura:dependency resource="c:accountList"/>
</aura:component>
```

C)

```
<aura:component access="GLOBAL">
    <aura:dependency resource="c:accountList"/>
</aura:component>
```

D)

```
<aura:application access="GLOBAL">
    <aura:dependency resource="c:accountList"/>
</aura:application>
```

A. オプションC

- B. オプションB
- C. オプションD
- D. オプションA

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

開発者は、カウントフィールドをインクリメントする更新前イベントのAccountオブジェクトにトリガーを書き込みます。ワークフロールールは、アカウントが作成または更新されるたびにカウントフィールドもインクリメントします。ワークフロールールのフィールド更新は、ワークフロールールを再評価しないように構成されています。

アカウントに他の自動化ロジックが実装されていないと仮定して、アカウントが初期値ゼロで挿入された場合のカウントフィールドの値は何ですか？

- A. 4
- B. 1
- C. 3
- D. 2

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

Universal Containerは、Salesforceを使用して注文を作成します。

注文を作成するときは、社内の注文処理システムと同期する必要があります。オーダーフルフィルメントシステムは、HTTPSを介してSOAPメッセージを受け入れることができます。接続に失敗した場合は、メッセージを最大24時間再試行する必要があります。

Salesforceの注文を注文処理システムと同期するための推奨されるアプローチは何ですか？

- A. オーダーフルフィルメントシステムと統合するApexSOAPサービスを作成します。
- B. Process Bulkierを使用して、注文処理システムにメッセージを送信する呼び出し可能なApexメソッドを呼び出します。
- C. Orderオブジェクトに挿入後トリガーを作成して、オーダーフルフィルメントシステムへのコールアウトを作成します
- D. オーダーフルフィルメントシステムへのワークフロールールアウトバウンドメッセージを設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

組織には、レコードの更新要素を使用してオポチュニティを作成する既存のビジュアルフローがあります。開発者は、連絡先を作成したビジュアルフローを更新し、作成した連絡先のIDをオポチュニティに保存する必要があります。

- A. (作成タイプの) 新しいクイックアクション要素を追加します。
- B. 新しいCreaterecords要素を追加します。
- C. 新しいGetRecords要素を追加します。

D. 新しい更新レコード要素を追加します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

開発者が組織でテストを実行する2つの方法は何ですか？

A. 開発者コンソール

B. Metadata API

C. バルクAPI

D. ツーリングAPI

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

SearchTermを指定してアカウントのリストを返すApexメソッドgetAccountsは、LightningWebコンポーネントで使用できます。

getAccountsメソッドを使用するLightningWebコンポーネントプロパティの正しい定義は何ですか？

```
A. @wire(getAccounts, { searchTerm: '$searchTerm' })
   accountList;
B. @AuraEnabled(getAccounts, '$searchTerm' )
   accountList;
C. @AuraEnabled(getAccounts, { searchTerm: '$searchTerm' })
   accountList;
D. @wire(getAccounts, '$searchTerm')
   accountList;
```

A. オプションD

B. オプションC

C. オプションB

D. オプションA

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

SOQLクエリが返すことができる3つのデータ型はどれですか？3つの答えを選択してください

A. 長い

B. sObject

C. リスト

D. 整数

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

開発者は、Lightningコンポーネントが連絡先レコードの検索に使用できるApexクラスcontactcontrollerを作成する必要があります。Lightningコンポーネントのユーザーは、アクセスできる連絡先レコードのみを検索できる必要があります。レコードを正しく制限するのはどちらですか？

- A. クラスContactControllerを共有せずに公開
- B. 共有クラスContactControllerを使用したパブリック
- C. パブリッククラスContactController
- D. パブリック継承共有クラスContactController

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

検索用語を指定してアカウントのリストを返すApexメソッドgetAccountsは、LightningWebコンポーネントで使用できます。getAccountsメソッドを使用するLightningWebコンポーネントプロパティの正しい定義は何ですか？

- A. @AuraEnabled(getAccounts, '\$searchTerm')
accountList;
- B. @wire(getAccounts, '\$searchTerm')
accountList;
- C. @AuraEnabled(getAccounts, {searchTerm: '\$searchTerm'})
accountList;
- D. @wire(getAccounts, {searchTerm: '\$searchTerm'})
accountList;

Answer: ([解答を表示する](#))

https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/en/48.0/lwc/lwc.data_wire_service_about

最新問題: 14

Lightningコンポーネントフレームワークは開発者に何を提供しますか？

- A. ClassicおよびLightningUISのサポート。
- B. アプリケーションの拡張ガバナリ制限
- C. カスタムコンポーネントを作成するためのテンプレート。
- D. 再利用可能なビルド済みコンポーネント。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

値「高」、中」、および「低」は、異なるオブジェクトにわたる複数の選択リストの共通値として識別されます。値を上記の値に制限しながら、選択リストとその値の保守を合理化するために開発者が採用できるアプローチは何ですか？

- A. それぞれに選択リストを作成し、検証ルールを追加してデータの整合性を確保します。

- B. 各オブジェクトに選択リストを作成し、値を含むグローバル選択リスト値セットを使用します。
- C. 各オブジェクトに選択リストを作成し、選択リストを値セットで定義された値に制限する」を選択します。
- D. 必須フィールドとして各オブジェクトに選択リストを作成し、[入力した順序ではなく、アルファベット順に値を表示する]を選択します。
- Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

開発者は、どのアカウントが同等の製品の特定の部分を購入したかを追跡するアプリケーションを構築する必要があります。各アカウントは多くの機器を購入できます。アカウントが機器を購入したことを開発者がどのように追跡する必要がありますか。

- A. カスタムオブジェクトを使用します。
- B. マスターを使用アカウントに製品の詳細
- C. Assetオブジェクトを使用します。
- D. アカウントのルックアップを使用して製品を作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **DEX-450J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-450J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-450J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DEX-450J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-450J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-450J-mondaishu.html> (20230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

DMLステートメントの数など、特定のガバナーに使用されたリソースの量を返すメソッドが含まれているApexクラスはどれですか。

- A. Exception
- B. Limits
- C. OrgLimits
- D. Messaging

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

開発者は、親LightningWebコンポーネント内にネストされた子LightningWebコンポーネントを作成しました。親コンポーネントは、文字列値を子コンポーネントに渡す必要があります。これを達成できる2つの方法はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 親コンポーネントは、パブリックプロパティを使用して、データの子コンポーネントに渡すことができます。
- B. 親コンポーネントは子コンポーネントのメソッドを呼び出すことができます
- C. 親コンポーネントはApexコントローラクラスを使用して、子コンポーネントにデータを送信できます。
- D. 親コンポーネントは、カスタムイベントを使用して、データの子コンポーネントに渡すことができます。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 19

マルチテナント環境での開発について正しい説明はどれですか？

- A. 組織レベルのデータセキュリティは、ユーザーが同じインスタンス上の複数のテナントからのデータを表示できるように制御します
- B. ガバナーの制限により、apexが同じインスタンス上の複数のテナントのパフォーマンスに影響を与えるのを防ぎます
- C. グローバルapexクラスは、同じインスタンス上の複数のテナントから参照できます
- D. Apex共有は、同じインスタンス上の複数のテナントからのレコードへのアクセスを制御します

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 20

ExecuteAnonymousブロックで実行される次のコードを参照してください。

```
for(List<Lead> theseLeads : [SELECT LastName, Company, Email FROM Lead LIMIT 20000]){  
    for(Lead thisLead : theseLeads){  
        if(thisLead.Email == null)  
            thisLead.Email = assignGenericEmail(thisLead.LastName, thisLead.Company);  
    }  
    Database.Update(theseLeads, false);  
}
```

完全な結果セットが返される環境では、このコードの考えられる結果は何ですか？

- A. トランザクションは成功し、最初の1万レコードがデータベースにコミットされます。
- B. DMLステートメントの結果として処理されたレコードの総数を超えます
- C. DMLステートメントの結果として処理されたレコードの総数を超えます。
- D. DMLステートメントの総数を超えます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 21

開発者は、既存のPaymentクラスの実装を提供するCreditCardPaymentクラスを作成する必要があります。パブリック仮想クラスPayment {public virtual void makePayment Decimal amount){/*実装*/}}正しい実装はどれですか？

- A. パブリッククラスCreditCardPaymentはPaymentを拡張します{
public virtual void makePayment Decimal amount){/*実装*/}
}
- B. パブリッククラスCreditCardPaymentはPaymentを実装します{

```
public virtual void makePayment (Decimal amount){/*実装*/  
}
```

C. パブリッククラスCreditcardPaymentはPaymentを拡張します{
public override void makePayment (Decimal amount){/*実装*/
}

D. パブリッククラスCreditCardPaymentはPaymentを実装します{
public override void makePayment (Decimal amount){/*実装*/
}

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

開発者は、次のコードをデバッグして、アカウントが作成されない理由を特定しています。Account a = new Account (Name ='A'); Database.insert (a, false); 問題のデバッグに役立てるために、コードをどのように変更する必要がありますか？

- A. 2番目の挿入メソッドパラメータをTRUEに設定します
- B. 挿入メソッドの戻り値をSaveresult変数に収集します
- C. insertメソッドの前にSystem.debug (ステートメントを追加します
- D. 挿入メソッドの周りにtry/catchを追加します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

ユニバーサルコンテナは、visualforce機能がこの要件をサポートする複数のレコードをユーザーが編集できるようにするvisualforceページを表示するリストボタンを必要としています。

- A. Recordsetvarページ属性

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

Auraアプリケーションイベントは従来のパブリッシュ/サブスクライブモデルに従っているため、イベントを発生させるためにどの方法が使用されますか？

- A. fireEvent ()
- B. registerEvent ()
- C. emit ()
- D. fire ()

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

開発者は、現在のユーザーが所有する連絡先を一覧表示するVisualforceページを作成するように求められます。このコンポーネントはLightningページに埋め込まれます。

不要なコードを書かずに、この目的のためにどのコントローラーを使用する必要がありますか？

- A. 標準コントローラー

- B. 標準リストコントローラー
- C. ライトニングコントローラー
- D. カスタムコントローラー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

開発者は、外部Webアプリケーションによって使用されるカスタムSOAPWebサービスを実装する必要があります。開発者は、Webアプリケーションで使用されないヘルパーメソッドをWebサービスクラスの実装に含めることを選択します。

クラスとメソッドの正しい宣言を示すコードセグメントはどれですか？

A)

```
global class WebServiceClass {  
    private Boolean helperMethod() { /* implementation ... */ }  
    global String updateRecords() { /* implementation ... */ }  
}
```

B)

```
webservice class WebServiceClass {  
    private Boolean helperMethod() { /* implementation ... */ }  
    global static String updateRecords() { /* implementation ... */ }  
}
```

C)

```
global class WebServiceClass {  
    private Boolean helperMethod() { /* implementation ... */ }  
    webservice static String updateRecords() { /* implementation ... */ }  
}
```

D)

```
webservice class WebServiceClass {  
    private Boolean helperMethod() { /* implementation ... */ }  
    webservice static String updateRecords() { /* implementation ... */ }  
}
```

- A. オプションB
- B. オプションD
- C. オプションC
- D. オプションA

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

次のコードスニペットは、2,000を超えるリードレコードがある環境でLightningWebコンポーネントによって実行されます。

```

@AuraEnabled
public void static updateLeads() {
    for(Lead thisLead : [SELECT Origin__c FROM Lead]){
        thisLead.LeadSource = thisLead.Origin;
        update thisLead;
    }
}

```

Apexトランザクション内で超過する可能性のあるガバナーの制限はどれですか？

- A. 発行されたSOQLクエリの総数
- B. 発行されたDMLステートメントの総数
- C. DMLステートメントの結果として処理されたレコードの総数
- D. SOQLクエリによって取得されたレコードの総数

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

次の例では、myMethodが呼び出されたときにどの共有コンテキストが実行されますか？

- A. 実行中のユーザーに共有ルールMIを適用します。
- B. 共有ルールはインスタンス化クラスによって適用されます
- C. 共有ルールは呼び出し元のコンテキストから継承されます。
- D. 実行中のユーザーには共有ルールは適用されません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

AuraコンポーネントにJavaScriptリソースをロードするときの<ltng:require>タグの3つの機能は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. スクリプトを並行してロードする
- B. 重複するスクリプトの1回限りの読み込み
- C. ドキュメントからファイルを読み込んでいます
- D. 外部でホストされているスクリプトをロードする
- E. 読み込み順序の指定

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

開発者は、SortableおよびDrawableインターフェイスで定義された機能を提供するDrawListクラスを作成する必要があります。パブリックインターフェイスSortable {void sort ()} public interface Drawable {void draw ()}正しい実装はどれですか？

A. パブリッククラスDrawListは、Sortable、Drawable {を実装します。

```
public void sort (/* *実装* /)
public void draw (/* *実装* /)
}
```

B. パブリッククラスDrawListはSortable、Drawable {を拡張します

```
public void sort (/* *実装* /)
public void draw (/* *実装* /)
}
```

C. パブリッククラスDrawListはSortableを実装し、Drawableを実装します{

```
public void sort (/* *実装* /)
public void draw (/* *実装* /)
}
```


D. パブリッククラスDrawListはSortableを拡張し、Sortableを拡張し、Drawableを拡張します

```
{public void sort (/* *実装* /) public void draw (/* *実装* /)
```

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

経営陣は、年間収益が1,000,000ドルを超えるアカウントに対して自動的に作成される機会を求めました。開発者は、この要件を満たすために、Accountオブジェクトに次のトリガーを作成しました。

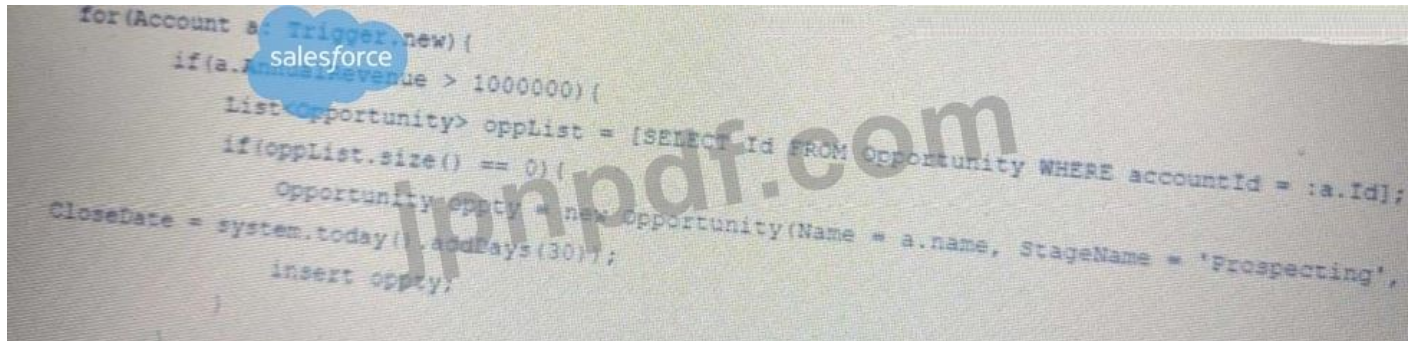

```
for(Account a: Trigger.new){
    if(a.annualRevenue > 1000000){
        List<Opportunity> opplist = [SELECT Id FROM Opportunity WHERE accountId = :a.Id];
        if(opplist.size() == 0){
            Opportunity oppty = new Opportunity(Name = a.name, StageName = 'Prospecting',
            CloseDate = system.today().addDays(30));
            insert oppty;
        }
    }
}
```

ユーザーはUIを介してアカウントレコードを更新でき、高収益アカウント用に作成された機会を確認できます。ただし、管理者がデータローダーを使用して179アカウントのリストをアップロードしようとする、システムで失敗します。例外エラー。

上記のコードセグメントを修正するために開発者が実行する必要がある2つのアクションはどれですか？

2つの答えを選択してください

A. 機会を節約するDMLをforループの外に移動します。

B. Database.queryを使用して商談をクエリします。

C. forループ外の既存の機会を照会します。

D. Opportunityに必要なすべてのフィールドが作成時に追加されているかどうかを確認します。


Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

有効な **DEX-450J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-450J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-450J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DEX-450J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-450J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-450J-mondaishu.html> (20230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 32

以下のコードは、入力をアカウントのリストに逆シリアル化します。

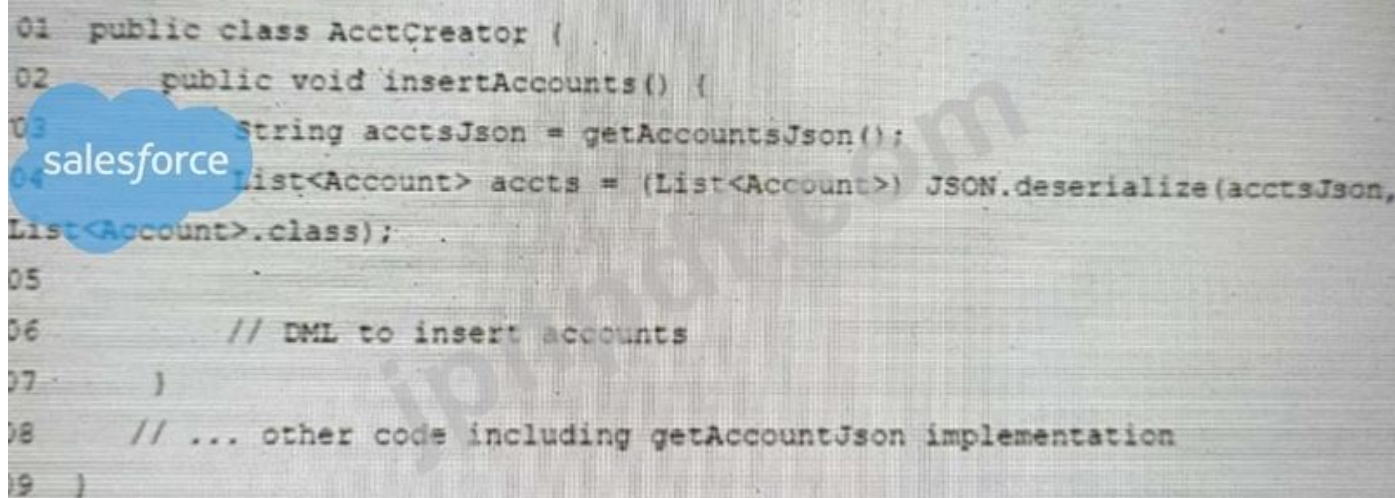

```
01 public class AcctCreator {
02     public void insertAccounts() {
03         String acctsJson = getAccountsJson();
04         List<Account> accts = (List<Account>) JSON.deserialize(acctsJson,
05             List<Account>.class);
06         // DML to insert accounts
07     }
08     // ... other code including getAccountJson implementation
09 }
```

フィールドレベルのセキュリティが尊重されるように、アカウントを挿入するにはどのコード変更を行う必要がありますか？

- A. 05 :Accts = database.stripInaccessible (accts、Database.CREATEABLE);
- B. 01 : 共有クラスAcctCreatorで公開
- C. 05 :SubjectAccessDecision sd = Security.stripInaccessible AccessType、CREATABLE、
- D. 05 :If \$ObjectType.Account、isCreatable ())

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

開発者はmaxAttemptsと呼ばれる整数変数を持っています。開発者は、maxAttemptsが初期化されると、Apexトランザクションの長さの値を保持するように注意します。トリガーの実行間で変数の状態を共有できます。開発者は、これらの要件を満たすためにmaxAttemptsをどのように宣言する必要がありますか？

- A. staticキーワードとfinalキーワードを使用して、maxAttemptsを定数として宣言します
- B. ヘルパークラスの変数としてmaxAttemptsを宣言します
- C. ヘルパークラスのプライベート静的変数としてmaxAttemptsを宣言します
- D. トリガー定義のメンバー変数としてmaxAttemptsを宣言します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

開発者は、以下に示すように、アカウントタイプフィールドを表示するためにVisualforceページとカスタムコントローラーを作成しました。カスタムコントローラーコード

```
public class customCtrlr {private Account theAccount; public String actType; public customCtrlr (theAccount = [SELECT Id, Type FROM Account WHERE Id = : apexPages.currentPage ().getParameters ().get ('id')]; actType = theAccount.Type; }}
```

Visualforceページスニペット :アカウントタイプは{! actType}です。アカウントタイプフィールドの値がページに正しく表示されていません。カスタムコントローラーがVisualforceページで参照されているプロパティであるとする、開発者は問題を修正するために何をする必要がありますか？

- A. actType属性のgetterメソッドを追加します。
- B. Account属性をpublicに変更します。
- C. theAccount.Typeを文字列に変換します。
- D. カスタムコントローラーに共有して追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.pages.meta/pages/pages_controller_custom.htm

最新問題: 35

非同期Apexトランザクションでガバナー制限が高い3つのトランザクションごとの制限はどれですか？

- A. 最大実行時間
- B. SOQLによって返されるレコード
- C. 合計SOQLクエリ
- D. 最大CPU時間
- E. 最大ヒープサイズ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

Universal Containersには、サードパーティのJavaScriptフレームワークを使用して構築され、Visualforceページを使用して公開された多数のカスタムアプリケーションがあります。当社は、これらのアプリケーションを更新して、LightningExperienceのルックアンドフィールに似たスタイリングを適用したいと考えています。開発者は、ビジネス要求を最も迅速かつ効果的な方法で実行するために何をすべきですか？

- A. 定義で属性enableLightningをtrueに設定します。
- B. Salesforce LightningDesignSystemのCSSスタイルシートをJavaScriptアプリケーションに組み込みます。
- C. すべてのVisualforceページをLightningコンポーネントとして書き直します。
- D. カスタムアプリケーションで使用されるVisualforceページで、Lightning Experience、Lightningコミュニティ、およびモバイルアプリで使用可能を有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

開発者は、アカウントまたは連絡先レコードを処理できるApexメソッドを必要としています。開発者はどのメソッドシグネチャを使用する必要がありますか？

- A. Public void doWork (Record theRecord)
- B. Public void doWork (Account || Contact)
- C. Public void doWork (アカウント連絡先)
- D. Public void doWork (Object theRecord)

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

開発者は、ユーザーが連絡先を編集するときにカスタムユーザーインターフェイスを提供する必要があります。ユーザーは、SalesforceClassicおよびLightningExperienceのインターフェイスを使用できる必要があります。

カスタムユーザーインターフェイスを提供するには、開発者は何をする必要がありますか？

- A. 連絡先の[編集]ボタンを、SalesforceClassicのLightningページとLightningExperienceのVisualforceページで上書きします。
- B. 連絡先の[編集]ボタンを、SalesforceClassicのVisualforceページとLightningExperienceのLightningコンポーネントで上書きします。
- C. 連絡先の[編集]ボタンを、SalesforceClassicのVisualforceページとLightningExperienceのLightningページで上書きします。
- D. 連絡先の[編集]ボタンを、SalesforceClassicのLightningコンポーネントとLightningExperienceのLightningコンポーネントで上書きします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

データと構成を含む本番組織の完全な複製コピーを持っているセールスフォース組織はどれですか？

- A. フルサンドボックス
- B. 部分コピーサンドボックス
- C. 生産
- D. DeveloperProサンドボックス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

開発者は、URLパラメーターとしてIDを受け取るVisualforceページ用のApexコントローラーを持っています。開発者はクロスサイトスクリプティングの脆弱性をどのように防ぐ必要がありますか？

- A. ApexPages.currentPage().getParameters().get('url_param')

- B. `String.ValueOf(ApexPages.currentPage().getParameters().get('url_param'))`
- C. `ApexPages.currentPage().getParameters().get('url_param').escapeHtml4()`
- D. `String.escapeSingleQuotes(ApexPages.currentPage().getParameters().get('url_param'))`

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

開発者には、VisualforceWizardと連携して複数のサブジェクトの作成と編集をサポートする単一のカスタムコントローラークラスがあります。ウィザードは、複数のVisualforceページにわたるユーザー入力および初期URLのパラメーターからのデータを受け入れます。

カスタムコントローラーを効果的にテストするために単体テスト内で役立つ3つのステートメントはどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. `public ExtendedController(ApexPages StandardController cntrl) { }`
- B. `Test.setCurrentPage(pageRef);`
- C. `String nextPage - controller.save().getUrl();`
- D. `insert pageRef.`
- E. `ApexPages.CurrentPage().getParameters().put('input', 'TestValue');`

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

匿名Apexコードを実行するための2つのユースケースは何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 展開後の1回のトランザクションで15,000の非アクティブなアカウントを削除するには
- B. ユニットテストコードカバレッジを組織に追加する
- C. バッチApexクラスを実行して、すべての連絡先を更新します
- D. 定期的に行うようにApexクラスをスケジュールします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

アプリケーションイベントは、従来のパブリッシュ/サブスクライブモデルに従います。イベントを発生させるために使用される方法はどれですか？

- A. `Emit ()`
- B. `Fire ()`
- C. `RegisterEvent ()`
- D. `FireEvent ()`

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

AW Computing AWC)は、Salesforceで注文を処理し、その製品在庫をカスタムオブジェクト Product__cの後でinventory__cに保存します。Product__cの注文が行われると、Apexトリガーを使用してinventory__cフィールドが注文の数量だけ減らされます。

```
public void reduceInventory(Id prodId, Integer qty) {  
    Integer newInventoryAmt = getNewInventoryAmt(prodId, qty);  
    Product__c p = new Product__c(Id = prodId, Inventory__c = newInventoryAmt);  
    update p;  
  
    // code goes here  
}
```



AWCは、製品のリアルタイムの在庫削減を、会社が現在計画している将来のシステムを含め、多くの外部システムに送信することを望んでいます。

これらの要件を満たすために、開発者はプレースホルダーのコードに何を追加する必要がありますか？

A)

```
InventoryReductionEvent__e ev = new InventoryReductionEvent__e(ProductId__c =  
prodId, Reduction__c = qty);  
EventBus.publish(ev);
```

B)

```
InventoryReductionEvent__e ev = new InventoryReductionEvent__e(ProductId__c =  
prodId, Reduction__c = qty);  
insert ev;
```

C)

```
InventoryReductionEvent__c ev = new InventoryReductionEvent__c(ProductId__c =  
prodId, Reduction__c = qty);  
EventBus.publish(ev);
```

D)

```
InventoryReductionEvent__c ev = new InventoryReductionEvent__c(ProductId__c =  
prodId, Reduction__c = qty);  
insert ev;
```

A. オプション

B. オプション

C. オプション

D. オプション

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 45

ACME」というフレーズのフィールドを持つリードと連絡先のリストを生成するステートメントはどれですか。

- A. マップ<sObject> searchList = FIND "*" ACME "*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact、Lead);
- B. List <List <sObject >> searchList = \$SELECT Name、 ID FROM Contact、 Lead WHERE Name like '%ACME%');
- C. リスト<sObject> searchList = FIND "*" ACME "*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact、Lead);
- D. List <List <sObject >> searchList = FIND "*" ACME "*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact、Lead);
- Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

開発者は、組織のデータを変更せずに、連絡先トリガーが正しく機能することを確認する必要があります。連絡先トリガーをテストするには、開発者は何をする必要がありますか？

- A. VSCode IDEからDeployを使用して、InsertContact Apexクラスを表示します。
- B. DeveloperConsoleのOpenexecute Anonymous機能を使用して、InsertContact DMLステートメントを実行します。
- C. [Salesforceの連絡先]タブの[新規]ボタンを使用して、新しい連絡先レコードを作成します。
- D. 開発者コンソールの[テスト]メニューを使用して、連絡先トリガーのすべてのテストクラスを実行します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **DEX-450J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-450J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-450J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DEX-450J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-450J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-450J-mondaishu.html> (20230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引ロード:

Freepdfdumps)

最新問題: 47

Job_Application__cカスタムオブジェクトには、ContactオブジェクトとのMaster-Detail関係であるフィールドがあります。ここで、ContactオブジェクトはMasterです。機能の実装の一環として、開発者は、関連するアカウント業界が「テクノロジー」であるすべての連絡先レコードを含むリストを取得すると同時に、連絡先のJob_Application__cレコードも取得する必要があります。オブジェクトの関係に基づいて、連絡先のリストを取得するための最も効率的なステートメントは何ですか？

- A. [SELECT Id、 \$SELECT Id FROM Job_Applications_c)FROM Contact WHERE Accounts.Industry='テクノロジー'];
- B. [SELECT Id、 \$SELECT Id FROM Job_Application_c)FROM Contact WHERE

Account.Industry='テクノロジー'];

C. [SELECT Id, \$SELECT Id FROM Job_Applications_r)FROM Contact WHERE Account.Industry='テクノロジー'];

D. [SELECT Id, \$SELECT Id FROM Job_Applications_r)FROM Contact WHERE Accounts.Industry='テクノロジー'];

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

開発者は、オポチュニティが「クローズドウォン」ステータスに達したときにオーダーを作成する必要があります。

この要件を実装するには、どのツールを使用する必要がありますか？

- A. 稲妻
- B. Apexトリガー
- C. Lightningコンポーネント
- D. プロセスビルダー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

開発者は、アカウントのSOQLステートメントの結果セットを反復処理することにより、メモリ内でリソースを大量に消費するアクションを実行するenApexクラスのメソッドを特定する必要があります。このメソッドは、SOQLステートメントも実行して、変更をデータベースに保存します。

トランザクション制御を確保し、ガバナーの制限を超えないようにするために、開発者がベストプラクティスとして実装する必要がある2つの手法はどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. System.Limitクラスを使用して、現在のCPUガバナーの制限消費を監視します。
- B. @ReadOnlyアノテーションを使用して、SOQLによって返される行数をバイパスします。
- C. Database.Savepointメソッドを使用して、データベースの整合性を強制します。
- D. 部分的なDMLステートメントを使用して、有効なデータのみがコミットされるようにします。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

Universal Containersには、ユーザーがカスタムオブジェクトEngineering_Support__cを使用してエンジニアリングチームにサポートを要求できるようにするサポートプロセスがあります。

ユーザーは、複数のengineering_Support__cレコードを単一のOpportunityレコードに関連付けることができる必要があります。

さらに、Engineering_support__cレコードに関する集計情報は、Opportunityレコードに表示する必要があります。

これらの要件をサポートするために、開発者は何を実装する必要がありますか？

- A. OpportunityからEngineering_Support__cまでのマスター/詳細フィールド

- B. Engineering_Support__cからOpportunityまでのマスター/詳細フィールド。
- C. Engineering_support__cからOpportunityへのルックアップフィールド
- D. OpportunityからEngineering_Support__cへのルックアップフィールド

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

すべてのリードのIDと名前を取得するために開発者は何を使用する必要がありますか。

「UniversalContainers」という会社名のアカウントと連絡先は？

- A. FIND'Universal Containers' IN Name Fields RETURNING Leadjid、name)、accounted、name)、contacted、name)
- B. SELECTLead.id、Lead.Name、Account.Id、AccountName、Contacted、Contact.Name FROM Lead、Account、Contact WHERE CompanvName * Universal Containers '
- C. SELECT Lead id、name)、accountOd、name)、contacted、name)FROM Lead、Account、Contact WHERE Name = "universal Containers '
- D. ユニバーサルコンテナのIN CompanyName Fietds RETURNINGLead{Id、名前)、アカウント、名前)、連絡先、名前)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

Universal Containersは、Closed/Wonステージに到達したときにOpportunitiesを編集できないようにすることを望んでいます。

開発者はこれをどのように達成する必要がありますか？

- A. 検証ルールを使用します。
- B. ページレイアウトでフィールドを読み取り専用としてマークします。
- C. プロセスオートメーション設定を使用します。
- D. FlowBuilderを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

開発者は、以下に示すようにカスタム例外を作成します。

開発者がApexで例外を発生させることができる2つの方法は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 新しいParityException ()
- B. 新しいParityExceptionをスローします (パリティが一致しません)。
- C. 新しいparityException ()をスローします。
- D. 新しいParityException (パリティが一致しません);

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

Universal Containers (UC)は、Vendorと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用します。ベンダーカスタムオブジェクトには、標準のアカウントオブジェクトとのマスター/詳細関係があります。いくつかの内部の議論に基づいて、UC管理者はマスターと詳細の関係をルックアップの関係に変更しようとしたが、変更できませんでした。この変更が許可されなかった理由として考えられるものは何ですか？

- A. ベンダーレコードのAccountオブジェクトには既存の値があります。
- B. アカウントレコードには、ベンダーのロールアップサマリーフィールドが含まれています。
- C. ベンダーオブジェクトは、レポートにマスター詳細フィールドを使用する必要があります。
- D. Accountオブジェクトは、Vendorオブジェクトのワークフローに含まれています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

Salesforce開発者は、コードの変更をすぐに確認したいと考えており、自分のコンピュータや組織に何もインストールしたくありません。

どのツールが最適ですか？

- A. Salesforce Extension for VSCode
- B. セットアップメニュー
- C. AppExchangeのサードパーティアプリ
- D. 開発者コンソール

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

クラス実装の一部として、開発者は連絡先オブジェクトに基づいて大規模なデータサーバーに対してSOQLクエリを実行する必要があります。メソッドの実装は次のとおりです。

A screenshot of a code editor showing a Salesforce Apex class method. The code is: List<Contact> retrieveContact = select id, Name, Description FROM Contact; for(Contact thisContact : retrieveContact){ //perform field updates }

```
List<Contact> retrieveContact = select id, Name, Description FROM Contact;
for(Contact thisContact : retrieveContact){
    //perform field updates
}
```

上記のコードのヒープサイズ制御を実装するためのベストプラクティスは、どの2つの方法ですか？ 2つの回答を選択してください)

- A. SOQL FORループを使用して、結果セットを200レコードのバッチにチャンクします。
- B. SOQLクエリでWHERE句を使用して、取得されるレコードの数を減らします。
- C. SOQLクエリでFOR UPDATEオプションを使用して、取得したレコードをロックダウンします。
- D. 検索変数を宣言するときにvisualキーワードを使用します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

SalesforceでのMVCフレームワークの実装を正確に表す2つのステートメントはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. レコードを作成するトリガーは、MVCフレームワークのモデル (M) 部分を表します。
- B. 検証ルールはビジネスルールを適用し、MVCフレームワークのコントローラー (C) 部分を表します
- C. アプリスキーマで使用する標準オブジェクトとカスタムオブジェクトは、MVCフレームワークのビュー (V) 部分を表します
- D. LightningコンポーネントのHTMLファイルは、MVCフレームワークのモデル (M) 部分を表します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

次のコードスニペットを検討します。



```

public static void insertAccounts(List<Account> theseAccounts){
    for(Account thisAccount : theseAccounts){
        if(thisAccount.website == null){
            thisAccount.website = 'https://www.demo.com';
        }
    }
    update theseAccounts;
}

```

コードが実行されると、DML例外がスローされます。

例外が適切に処理されるように、開発者はコードをどのように変更する必要がありますか？

- A. アップサートDMLステートメントを実装します。
- B. アカунツの場合、リストからnullアイテムを削除します。
- C. 変更データキャプチャを実装する
- D. DMLのtry/catchブロックを実装します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

Universal Containers (UC)は、未処理の例外が発生した場合に、Salesforceからサポート担当者に直接メールを送信しないことを決定しました。代わりに、UCは外部システムにエラーを通知することを望んでいます。これらの要件を満たすための適切なパブリッシュ/サブスクライブロジックは何ですか？

- A. addError (メソッドを使用してエラーイベントを公開し、CometDを使用して外部システムにイベントをサブスクライブさせます。
- B. 外部システムにBatchApexErrorイベントをサブスクライブさせます。公開は必要ありません。
- C. addError (メソッドを使用してエラーイベントを公開し、イベントをサブスクライブして外部システムに通知するトリガーを記述します。
- D. EventBus.publish (メソッドを使用してエラーイベントを公開し、CometDを使用して外部システムにイベントをサブスクライブさせます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

テクノロジー業界に属する200を超えるアカウントがある環境については、次のコードスニペットを参照してください。

```
for(Account thisAccount : [Select Id, Industry FROM Account LIMIT 150]){  
    if(thisAccount.Industry == 'Technology'){  
        thisAccount.Is_Tech__c = true;  
    }  
    update thisAccount;  
}
```

コードを実行すると、Apexトランザクションの結果として発生する2つのイベントはどれですか？

コードが実行されると、Apexトランザクションの結果として発生する2つのイベントはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. Apexトランザクションは、キャッチされなかった例外に関係なく成功し、処理されたすべてのアカウントが更新されます。
- B. Apexトランザクションは次のメッセージで失敗します。SObject行は、要求されたフィールド Account.Is.Tech__cにクエリを実行せずにSOQLを介して取得されました」。
- C. 同期コンテキストで実行された場合、Apexトランザクションは、DMLガバナーの制限を超えて低下する可能性があります。
- D. 非同期コンテキストで実行された場合、DMLガバナーの制限を超えてapexトランザクションが低下する可能性があります

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

オポチュニティの金額が10,000ドルを超えるように変更されたときに、オポチュニティの所有者にすぐに電子メール通知を送信できる3つのプロセス自動化はどれですか。3つの答えを選択してください

- A. ワークフロールール
- B. プロセスビルダー
- C. 承認プロセス
- D. フロービルダー
- E. エスカレーションルール

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **DEX-450J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-450J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-450J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DEX-450J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-450J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-450J->

最新問題: 62

開発者は、販売レコードのリストを表示するためにLightningWebコンポーネントを作成しています。

営業担当者のユーザーは、各レコードのコミッションフィールドを表示する必要があります。セールスアシスタンスのユーザーは、コミッションフィールドを除くレコードのすべてのフィールドを表示する必要があります。

コンポーネントがエラーを表示せずに両方のユーザーに対して機能するように、これをどのように実施する必要がありますか？

- A. Lightning Data Serviceを使用して、販売レコードのコレクションを取得します。
- B. コンポーネントのデータをフェッチするSOQLのSECURITY_EMFORCEDとともに使用します。
- C. セキュリティを使用します。現在のユーザーがアクセスできないフィールドを削除するには、striInaccessibleを使用します。
- D. Lightning Locker Serviceを使用して、共有ルールとフィールドレベルのセキュリティを適用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

開発者は、アクティブなProcess Builderとそれらを変更セットにデプロイするフローのテストカバレッジをどのように確認できますか？

- A. SOQLとToolingAPIを使用する
- B. フロープロパティページを使用します。
- C. コードカバレッジ設定ページを使用する
- D. Apexテスト結果クラスを使用します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

Auraアプリケーションイベント伝播フレームワークのフェーズはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. コントロール
- B. バブル
- C. デフォルト
- D. エミット

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

すべてのテストを実行した後、開発者はクラスのコードカバレッジをチェックするために何をすべきですか？

- A. SalesforceSetupのApexClasslistビューで[ClassTestPercentage]タブを表示します。
- B. [開発者コンソールのテスト]タブの[全体的なコードカバレッジ]パネルを使用して、クラスの[出再カバレッジのパーセンテージを使用]を表示します。
- C. [Apexクラス]ページのリストビューで[コードカバレッジ]列を表示します。
- D. 開発者コンソールの[Apexテスト実行]ページでクラスを選択して実行します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 66

SalesforceDXを使用する場合、開発者はスクラッチ組織を作成および管理するために何を有効にする必要がありますか？

- A. サンドボックス
- B. 開発ハブ
- C. 環境ハブ
- D. 生産

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

開発者は、新しいリードが作成されたときにタスクを挿入する新しいトリガーを作成しました。本番環境にデプロイした後、外部の統合チャットがタスクレコードを読み取り、定期的にエラーを報告します。

統合がビジネスロジックへの影響を最小限に抑えて影響を受けないようにするには、開発者はどの変更を行う必要がありますか？

- A. allまたはNoneをfalseに設定してDatabaseメソッドを使用します
- B. 統合を実行する前にトリガーを非アクティブ化します。
- C. 統合ユーザーのプロファイルからApexクラスを削除します。
- D. 挿入ステートメントの後にtry-catchブロックを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

次の例の@queryメソッドの呼び出し中にQueryExeptionが発生した場合、デバッグログに何が出力されますか？

```

class myClass {
    class CustomException extends QueryException {}
    public static Account aQuery() {
        Account theAccount;
        try {
            system.debug('Querying Accounts. ');
            theAccount = [SELECT Id FROM Account WHERE CreatedDate > TODAY];
        }
        catch (CustomException ex) {
            system.debug('Custom Exception. ');
        }
        catch (QueryException ex) {
            system.debug('Query Exception. ');
        }
        finally {
            system.debug('Done. ');
        }
        return theAccount;
    }
}

```

- A. アカウントのクエリ。カスタム例外。
- B. アカウントのクエリ。クエリ例外。終わり
- C. アカウントのクエリ。カスタム例外が実行されました。
- D. アカウントのクエリ。クエリ例外。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

開発者は、アカウントレコードを保存するためのVFページとカスタムコントローラーを持っています。開発者は、検証ルール違反をユーザーに表示したいと考えています。開発者は、検証ルール違反が表示されていることをどのように確認できますか？

- A. メッセージを表示するためのカスタムコントローラ属性を追加します。
- B. Visualforceページに<apex:messages>を含めます。
- C. カスタム例外クラスでtry/catchを使用します。
- D. Database.upsert（メソッドを使用してDMLを実行します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.pages.meta/pages/pages_compref_message.htm

最新問題: 70

開発者は、発行されるSOQLクエリの数プラットフォームガバナーの制限を超えないように、次のコードスニペットを変更する必要があります。 OpportunityService public static List <OpportunityLineItem> getOpportunityProducts \$set <Id> OpportunityIds){List <OpportunityLineItem> oppLineItems = new List <OpportunityLineItem> (); for Id thisOppld :

opportunityIds){oppLineItems.addAll [(SelectId FROM OpportunityLineItems WHERE OpportunityId = :thisOppId)];} return oppLineItems;}}上記のメソッドは、Lightningコンポーネントを介したトリガーの実行中に呼び出される可能性があります。ガバナーの制限に達しないようにするには、どの手法を実装する必要がありますか？

- A. 上記のコードをリファクタリングして、1つのSOQLクエリのみを実行し、opportunityIdsのセットでフィルタリングします。
- B. 上記のコードを反映して、opportunityIdsのセットに含まれるIDが100未満の場合にのみSOQLクエリを実行します。
- C. System.Limits.getLimitQueries (メソッドを使用して、クエリ数が100未満であることを確認します。
- D. System.Limits.getQueries (メソッドを使用して、クエリ数が100未満であることを確認します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 71

ユーザーがアカウントの郵便番号を編集する場合、「Timezone」という名前のカスタムアカウントテキストフィールドは、PostalCodeToTimezone__cカスタムオブジェクトの値に基づいて更新する必要があります。開発者はこの機能をどのように実装する必要がありますか？

- A. アカウントのカスタムトリガーを作成します。
- B. アカウント割り当てルールを作成します。
- C. アカウントワークフロールールを作成します。
- D. アカウント承認プロセスを構築する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

開発者はこの機能をどのように実装できますか？

- A. アカウント承認プロセスを構築します。
- B. FlowBuilderを使用してフローを作成します。
- C. アカウント割り当てルールを作成します。
- D. ワークフロールールを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73


ApexクラスをRESTfulWebサービスとして公開するアノテーションはどれですか？

- A. HttpInvocable
- B. RemoteAction
- C. RestResource
- D. AuraEnabled

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

次の匿名ブロックがあるとします。

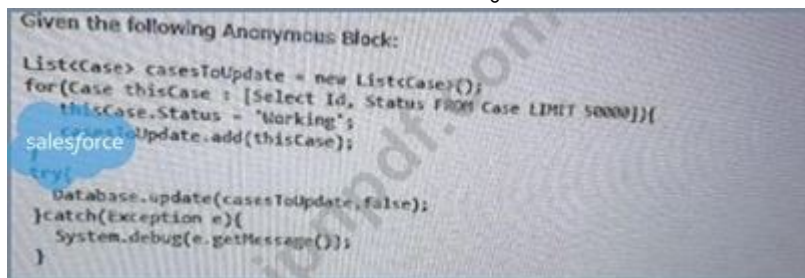

```
Given the following Anonymous Block:

List<Case> casesToUpdate = new List<Case>();
for(Case thisCase : [Select Id, Status FROM Case LIMIT 50000]){
    thisCase.Status = 'Working';
    salesforce.Update.add(thisCase);
    try{
        Database.update(casesToUpdate, false);
    }catch(Exception e){
        System.debug(e.getMessage());
    }
}
```

あなたはどれが好きですか？

10,000件を超えるケースレコードがある環境では、開発者は何を考慮する必要がありますか？

- A. try / catchブロックは、ガバナー制限によってスローされた例外を処理します。
- B. try / catchブロックは、スローされたDML例外を処理します。
- C. ガバナーの制限を超えたため、トランザクションは失敗します。
- D. トランザクションは成功し、変更がコミットされます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

開発者は、挿入後および更新後のイベントで、Accountオブジェクトに単一のトリガーを書き込みます。ワークフロールールは、アカウントが作成または更新されるたびにフィールドを変更します。

アカウントに他の自動化ロジックが実装されていないと仮定して、新しいアカウントが挿入された場合、トリガーは何回起動しますか？

- A. 2
- B. 4
- C. 1
- D. 8

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 76

コンポーネントとアプリケーションのイベント処理に関して、ベストプラクティスはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. イベントハンドラーで低レベルのイベントを処理し、それらを高レベルのイベントとして再起動します。
- B. コンポーネントイベントではなく、アプリケーションイベントを使用してみてください。
- C. ロジックをヘルパーに配置することにより、コンポーネントバンドルのイベントロジックを再利用します。
- D. コンポーネントイベントを使用して、アプリケーションレベルで処理する必要のあるアクションを伝達します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

有効な **DEX-450J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-450J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-450J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DEX-450J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-450J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-450J-mondaishu.html> (20230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

開発者は、インスタンス化できないShippingCalculatorクラスを作成する必要があり、サブクラスがオーバーライドできる、calculateメソッドの動作するデフォルト実装を含める必要があります。ShippingCalculatorクラスの正しい実装は何ですか？

A. パブリック抽象クラスShippingCalculator {

public override calculate { /*実装*/ }

}

B. パブリック抽象クラスShippingCalculator {

public virtual void calculate { /*実装*/ }

}

C. パブリック抽象クラスShippingCalculator {

public abstract calculate { /*実装*/ }

}

D. パブリック抽象クラスShippingCalculator {

public void calculate { /*実装*/ }

}

Answer: B ([メッセージを残す](#))

the extending class can override the existing virtual methods by using the override keyword in the method definition. Overriding a virtual method allows you to provide a different implementation for an existing method https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_extending.htm

最新問題: 78

開発者は、インスタンス化できないShippingCalculatorクラスを作成する必要があり、サブクラスがオーバーライドできる、calculateメソッドの動作するデフォルト実装を含める必要があります。ShippingCalculatorクラスの正しい実装は何ですか？

- A. `public abstract class ShippingCalculator {
 public abstract calculate() { /*implementation*/ }`
- B. `public abstract class ShippingCalculator {
 public virtual void calculate() { /*implementation*/ }`
- C. `public abstract class ShippingCalculator {
 public void calculate() { /*implementation*/ }`
- D. `public abstract class ShippingCalculator {
 public override calculate() { /*implementation*/ }`

A. オプションD

B. オプションB

C. オプションA

D. オプションC

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

開発者は、Apexクラスのプライベートメソッドの単体テストをどのように作成する必要がありますか？

- A. Apexクラスにテストメソッドを追加します。
- B. Apexクラスをグローバルとしてマークします。
- C. TestVisibleアノテーションを使用します。
- D. SeeAllDataアノテーションを使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 80

visualforceページで使用される3つの言語は何ですか？

- A. C++, CSS, query
- B. Apex, Json, SQL
- C. Javascript, CSS, HTML

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 81

開発者は、レコードが特定の基準を満たしているときにアウトバウンドメッセージを呼び出す必要があります。

このユースケースを満たす3つの機能はどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. プロセスビルダーを使用して、レコード基準を確認し、Apexコードなしでアウトバウンドメッセージを送信できます。

- B. ワークフローを使用して、レコード基準を確認し、送信メッセージを送信できます。
- C. 承認プロセスには、記録基準を確認し、Apexコードなしで送信メッセージを送信する機能があります
- D. プロセスビルダーを使用して、レコード基準を確認し、Apexコードを使用して送信メッセージを送信できます。
- E. ビジュアルワークフローを使用して、レコード基準を確認し、Apexコードなしでアウトバウンドメッセージを送信できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 82

どの例外タイプをキャッチできませんか？

- A. カスタム例外
- B. NoAccessException
- C. LimitException
- D. CalloutException

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

開発者は、ヘルパークラスを使用して新しいApexトリガーを作成し、新しいApexヘルパークラスの95%のカバレッジのみを実行するテストクラスを作成します。変更セットの展開が本番環境に失敗し、テストカバレッジの警告が表示されます：「選択したApexトリガーのテストカバレッジは0%、少なくとも1%のテストカバレッジが必要です」新しいApexトリガーとヘルパークラスを正常に展開するには、開発者は何をする必要がありますか？

- A. Apexトリガーをカバーするテストクラスとメソッドを作成します
- B. ヘルパークラスのテストクラスカバレッジを増やします
- C. テストクラスから落下するテストメソッドを削除します。
- D. すべてのテストを実行」メソッドを使用してテストを実行します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

開発者は、MyClass.myStaticMethodを呼び出すこのApexトリガーを作成しました。Contact（挿入前）でmyTriggerをトリガーします MyClass.myStaticMethod (trigger.new、trigger.oldMap);}開発者は、MyClass.myStaticMethodを呼び出すテストメソッドを使用してテストクラスを作成します。その結果、全体のコードカバレッジは81%になります。他のコードが存在しないと仮定して、開発者がトリガーと2つのクラスを本番環境にデプロイしようとするとなんになりますか？

- A. テストメソッドでアサーションが作成されなかったため、デプロイメントは失敗します。
- B. Apexコードが (75%)コードカバレッジを必要としているため、展開は成功します。
- C. クラスとトリガーの両方がデプロイメントに含まれていたため、デプロイメントは成功しました。

D. Apexトリガーにコードカバレッジがないため、展開は失敗します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

サンドボックス内のLightningWebコンポーネントのバグを修正するには、開発者は何を使用する必要がありますか？

- A. 匿名で実行
- B. VSコード
- C. Force.com IDE
- D. 開発者コンソール

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

ソフトウェア会社は、次のオブジェクトと関係を使用します。

* ケース : カスタマーサポートの問題を処理するため

* Defect__c : 会社のソフトウェアに関する既知の問題を表すカスタムオブジェクト

* case_Defect__c : 欠陥を表すCaseとDefect__c間のジャンクションオブジェクト
顧客の問題特定のCase-Defect__cレコードをユーザーと共有するにはどうすればよいですか？

- A. 親のCaseレコードとDefect__cレコードを共有します。
- B. Case_Defect__cレコードを共有します。
- C. 親のケースレコードを共有します。
- D. 親のDefect__cレコードを共有します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

Universal Containersの開発者は、自社のSalesforce管理者が実行できる必要がある新しいSalesforceアプリケーションを実装する必要があります。

アプリケーションのビジネスロジック層を構築するために考慮すべき3つはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. ワークフロー
- B. スケジュールされたジョブ
- C. プロセスビルダー
- D. 検証ルール
- E. 呼び出し可能なアクション

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

開発者には2つのカスタムコントローラー拡張機能があり、それぞれにsave（メソッドがあります。

次のVisualforceページで呼び出されるsave（メソッドはどれですか？

```
<apex:page standardController = "Account", extensions = "ExtensionA, ExtensionB">
<apex:commandButton action = "{! save}" value = "Save" />
</ apex:page>
```

- A. ExtensionA save()
- B. Standard controller save()
- C. ExtensionB save()
- D. Runtime error will be generated

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 89

上記の2つの例でシステムを使用しています。SOQL集計クエリの結果を正しく表示するためのデバッグステートメント？2つの答えを選択してください

- A. 例2
- B. 例4
- C. 例3
- D. 例1

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

Apexのカスタム例外に関して正しい3つのステートメントはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. カスタム例外クラスは、Exceptionクラス以外の他のクラスを拡張できます。
- B. カスタム例外クラスは1つまたは複数のインターフェースを実装できます。
- C. カスタム例外クラス名は「Exception」で終わる必要があります。
- D. カスタム例外クラスにメンバー変数またはメソッドを含めることはできません。
- E. カスタム例外クラスはシステムExceptionクラスを拡張する必要があります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 91

primaryid_cカスタムフィールドは、candidate_cカスタムオブジェクトに存在します。ファイルは、各候補のID番号を格納するために使用され、スキーマ定義で一意としてマークされます。データ強化プロセスの一部として、Universal Containersには、システム内のすべての候補者の更新されたデータを含むCSVファイルがあります。このファイルには、データポイントとして各候補者のプライマリIDが含まれています。Universal Containersは、すべてのデータ行がシステム内の候補に正しくマップされていることを確認しながら、この情報をSalesforceにアップロードしたいと考えています。

データのアップロードを合理化するために、開発者はどの手法を実装する必要がありますか？

- A. primaryid__cフィールド定義を更新して、外部IDとしてマークします
- B. CSVをCandidate_cに関連するカスタムオブジェクトにアップロードします。
- C. レコードを正しくマップするためにbeforeInsertトリガーを作成します。

D. Candidate_cオブジェクトにProcess Builderを作成して、レコードをマップします。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **DEX-450J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-450J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-450J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DEX-450J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-450J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-450J-mondaishu.html> (20230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 92

次のコードスニペットの結果は何ですか？

- A. 200個のアカウントが挿入されます。
- B. 1つのアカウントが挿入されます。
- C. 0アカウントが挿入されます。
- D. 201アカウントが挿入されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 93

次のトリガーの実装があるとします。

リードでleadTriggerをトリガーする（更新前）

最終IDBUSINESS_RECORDTYPEID= '0125000000009Qad';

```
for (Lead thisLead :Trigger.new){
```

```
if (thisLead.Company != null && thisLead.RecordTypeId != BUSINESS_RECORDTYPEID)
```

```
{thisLead.RecordTypeId = BUSINESS_RECORDTYPEID;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

開発者は、サンドボックスから本番環境へのデプロイメントが試行されるたびにデプロイメントエラーを受け取ります。

展開を成功させるために、開発者は何をすべきですか？

- A. Schema.Describe呼び出しを使用してBUSINESS_RECORDTYPEIDが取得されていることを確認します。
- B. デプロイメントの前に、IDがBUSINESS_RECORDTYPEIDのレコードタイプが本番環境に存在することを確認してください。
- C. 本番環境のシステム管理者ユーザーによって展開が検証されていることを確認します。
- D. BUSINESS_RECORDTYPEIDがデプロイメントコンポーネントの一部としてプッシュされていることを確認します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

Apexクラスとインターフェイスに関して正しい2つのステートメントはどれですか？
2つの答えを選択してください

- A. インターフェースメソッドはデフォルトでパブリックです。
- B. 最上位クラスは1つの内部クラスレベルのみを持つことができます。
- C. クラスはデフォルトでfinalです。
- D. 内部クラスはデフォルトでパブリックです。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

開発者は、交換用のクレジットカードを送信するために、サービスエージェントが顧客から複数の情報を収集する機能を実装する必要があります。
これらの要件を満たす自動化ツールはどれですか？

- A. フロービルダー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 96

開発者は、アカウントレコードを保存するためのVisualforceページとカスタムコントローラーを持っています。開発者は、検証ルール違反をユーザーに表示したいと考えています。開発者は、検証ルール違反が表示されていることをどのように確認できますか？

- A. Database.upsert（メソッドを使用してDMLを実行します。
- B. Visualforceページに<apex:message>を含めます。
- C. カスタム例外クラスでtry / catchを使用します。
- D. メッセージを表示するためのcuatomコントローラー属性を追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

レコードのリスト内の一部のレコードを挿入できるようにするために、他のレコードを挿入できない場合に使用する必要があるステートメントはどれですか。

- A. insert records
- B. insert (records, false)
- C. Database.insert(records, true)
- D. Database.insert(records, false)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

開発者は、いくつかのアカウントフィールドと、関連する連絡先のページレイアウトで構成されたフィールドを表示するVisualforceページを作成するように求められます。

開発者はこのリクエストをどのように実装する必要がありますか？

- A. <apex:relatedList>タグを使用します。
- B. コントローラー拡張機能を作成します。
- C. <apex:include>タグを使用します。
- D. 標準コントローラーにメソッドを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

挿入前トリガーのTrigger.oldコンテキスト変数の値は何ですか？

- A. null
- B. IDSなしで新しく作成されたsObjectのリスト
- C. 未定義
- D. sObjectの空のリスト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid DEX-450J Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing DEX-450J Exam!

GoShiken.com now offer the **newest DEX-450J exam dumps**, the GoShiken.com DEX-450J exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com DEX-450J dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-450J-mondaishu.html> (202 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **Freepdfdumps**)