

## VMware.5V0-11.21.v2023-11-25.q36

|                                                                                                                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 試験コード:                                                                                                                                                      | 5V0-11.21                             |
| 試験名称:                                                                                                                                                       | VMware Cloud on AWS Master Specialist |
| 認定資格:                                                                                                                                                       | VMware                                |
| 無料問題数:                                                                                                                                                      | 36                                    |
| バージョン:                                                                                                                                                      | v2023-11-25                           |
| アクセス数:                                                                                                                                                      | 386                                   |
| ページビュー数:                                                                                                                                                    | 360                                   |
| <a href="https://www.jpnpdf.com/VMware.5V0-11.21.v2023-11-25.q36-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/VMware.5V0-11.21.v2023-11-25.q36-mondaishu.html</a> |                                       |

### 最新問題: 1

VMware Managed Transit Gateway (VTGW) に接続すると、管理者は重複するワークロード CIDR ブロックがあることを発見します。ソフトウェア デファインド データ センター (SDDC) は重複する IP 空間をどのように処理しますか？

- A. リモート IP 空間を拒否します。
- B. クラウド内の重複するセグメントを分離します。
- C. IP 空間の重複を許可します。
- D. 両方の CIDR ブロックが両方の場所で動作するようにします。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

<https://vmc.techzone.vmware.com/resource/brief-primer-vmware-transit-gateway-deployments#summary-and-considerations> または <https://vmc.techzone.vmware.com/resource/introduction-vmware-transit-gateway-vmware-cloud-aws#architecture> ワークロード CIDR は重複してはなりません。重複した場合、リモートの重複ネットワークは拒否されます。

### 最新問題: 2

vSphere High Availability (HA) が VMware Cloud on AWS の停止から迅速に復旧する方法に関して正しいのはどれですか？

- A. ホストが VMware vSAN ネットワーク上で分離された場合、Sphere HA は仮想マシンを再起動します。
- B. アプリケーションに障害が発生すると、vSphere HA は影響を受けた仮想マシンを別のホスト上で再起動します。
- C. vSphere HA は VMware Cloud on AWS でデフォルトで有効になっていますが、無効にしたり変更したりすることができます。
- D. VM がハートビートの送信を停止するか、VM プロセスが失敗すると (vmx)、vSphere HA は影響を受けた仮想マシン (VM) を別のホスト上で再起動します。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vsan-planning.doc/GUID-D68890D8-841A-4BD1-ACA1-DA3D25B6A37A.html> VM の停止時に HA がマシンをリセットするハートビートの送信または VM プロセスが失敗します (vmx) が、同じホスト上で再起動されます。

**最新問題: 3**

アーキテクトは会社のハイブリッドクラウド環境を設計しています。ローカル データ センターと VMC on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) 間のトラフィックには、高速かつ低遅延の接続が必要です。接続タイプは、現在 AWS で使用されているサービスへの接続もサポートしている必要があります。これらの要件を満たす接続タイプはどれですか？

- A. ルートベース VPN
- B. AWS ダイレクトコネクト
- C. 4 つの IPSec トンネルによる帯域幅と復元力の向上
- D. マルチプロトコル ラベル スイッチング (MPLS)

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 4**

管理者は仮想マシンをソフトウェア デファインド データ センター (SDDC) にデプロイし、SDDC 内の他の仮想マシンのバックアップを実行するように構成します。また、管理者は、リンクされた Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 内に AWS Simple Storage Service (S3) バケットを作成し、その S3 バケットをバックアップのリポジトリとして使用しようとしています。管理者は、バックアップ ソフトウェアが AWS S3 ストレージをバックアップ リポジトリとして使用できること、および AWS S3 バケットがリンクされた VPC 内のエンドポイントを使用するように構成されていることを確認します。SDDC 仮想マシンとリンクされた VPC 内の AWS S3 リポジトリ間の Elastic Network Interface を介した接続を確保するには、管理者は他に何をする必要がありますか？

- A. AWS サービスにアクセスするためのプライベート仮想インターフェイスへの直接接続を構成します。
- B. SDDC から VPC へのルートベースの VPN を構成します。
- C. AWS サービスにアクセスするためのパブリック仮想インターフェイスへの直接接続を構成します。
- D. SDDC のネットワークとセキュリティで S3 のサービス アクセスが有効になっていることを確認します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 5**

顧客は VMware Cloud on AWS に基づく新しいソリューションを導入しています。お客様はすでにいくつかのネイティブ AWS サービスを実行しており、追加のトラフィック料金が発生することなく、VMware Cloud on AWS にデプロイされた新しいワークロードがこれらのサービスを利用できるようにしたいと考えています。VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC) の初期導入時に、要件を満たすためにお客様はどのオプションを選択する必要がありますか？

- A. 使用するネイティブ AWS サービスと同じリージョンにある、接続された Virtual Private Cloud (VPC) を選択します。
- B. 同じ AWS リージョン内の任意のアベイラビリティ ゾーンを選択できます。SDDC の展開後、サービス ゲートウェイを展開し、ターゲットの可用性ゾーンに接続します。

C. 使用するネイティブ AWS サービスと同じアベイラビリティ ゾーンにある、接続された Virtual Private Cloud (VPC) からサブネットを選択します。

D. 使用するネイティブ AWS サービスと同じアベイラビリティゾーンにある、接続された Virtual Private Cloud (VPC) を選択します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

AZ を越えたトラフィックには料金が発生します。SDCC が AZ1 に構成され、ネイティブ サービスが AZ2 にある場合、0.01 ドル/GB の料金が適用されます。<https://www.gilles.cloud/2018/06/Understanding-vmware-cloud-on-aws.html>

#### 最新問題: 6

環境では、6 つの i3.metal ホストを備えた VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDCC) が実行されています。ストレージ容量の使用量が増加したため、管理者はストレージ容量を追加する必要があります。管理者がストレージ容量を追加するために使用できる 2 つのアプローチはどれですか? (2つお選びください。)

A. i3en.metal ホストに基づいて追加のクラスターをデプロイし、ストレージ バインドされた仮想マシンを i3en.metal ホストに移行します。

B. i3en.metal ホストを追加し、ストレージ バインドされた仮想マシンを i3en.metal ホストに移行します。

C. i3.metal ホストを追加して、vSAN ストレージの合計容量を増やします。

D. AWS コンソールから Amazon Elastic Block Store (EBS) ストレージ ボリューム (GP2) をデプロイし、i3.metal ホストに接続します。VMware vSAN がストレージ容量を自動的に拡張できるようにします。

E. AWS コンソールから Amazon Elastic File System (EFS) ファイル共有をデプロイし、i3.metal ホストに接続します。VMware Storage vMotion を使用して、ストレージ バインドされた仮想マシンを Amazon EFS データ ストアに移行します。

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 7

VMware Cloud on AWS ソフトウェアデファインド データセンターのデプロイにはどの方法を使用できますか?

A. VMware データセンター コマンドライン インターフェイス

B. AWS マネジメントコンソール

C. REST API

D. VMware vCenter Server

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

また、ハイブリッドリンク モードを使用して、共通のユーザー ID セットを使用して、オンプレミスの vCenter Server と VMware Cloud on AWS SDCC 内の vCenter Server を表示および管理することもできます。

#### 最新問題: 8

管理者は VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データセンター (SDCC) の展開を準備しており、将来的には 48 ノードまでスケールアップすることを計画しています。この要件を満たすために必要な管理 CIDR ブロックの最小サイズはどれくらいですか?

A. /24

B. /16

C. /23

D. /20

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

管理 CIDR は、使用可能な 3 つのサイズ (/16、/20、または /23) のいずれかである必要があります。サイズを選択する際の主な要素は、SDDC の予想されるスケーラビリティです。シングル AZ 展開では、/23 CIDR は 27 台の ESXi ホストをサポートできますが、/20 は最大 251 台の ESXi ホストをサポートできます。

参照：

シングル AZ 展開では、/23 CIDR は 27 台の ESXi ホストをサポートできますが、/20 は最大 251 台、/16 は最大 4091 台をサポートできますが、現在 SDDC の最大ホスト数は 300 台に制限されています。

#### 最新問題: 9

管理者は Live Optics を使用してすべてのワークロードの分析を実行し、Microsoft SQL サーバーや Oracle データベースなどのさまざまなアプリケーションが存在することを確認します。Microsoft SQL ワークロードは、仮想マシンあたり平均 4,000 IOPS で、約 50% が書き込みです。Oracle ワークロードは仮想マシンあたり平均 3,000 IOPS で、約 80% が書き込みです。最も正確な結果を得るには、VMware Cloud on AWS Sizer にデータを入力するにはどのような方法を使用する必要がありますか？

**A.** クイックサイザーを使用します。vCPU、vRAM の値を設定します。利用されているストレージ。IOPS と I/O プロファイルを手動で実行します。

**B.** Advanced Sizer を「インポート」モードで使用します。Live Optics データをインポートし、Advanced Sizer に vCPU の値を設定させます。vRAM。利用されているストレージ。IOPS と I/O は自動的に行われます。

**C.** Advanced Sizer を「手動」モードで使用します。Microsoft SQL および Oracle のプロファイルを含む、分析された仮想マシンのワークロード プロファイルを作成します。SQL および Oracle ワークロード プロファイルのデフォルト値を使用します。

**D.** Advanced Sizer を「データベース」モードで使用します。Microsoft SQL および Oracle のプロファイルを含む、分析された仮想マシンのワークロード プロファイルを作成します。vCPU の値を設定します。vRAM。利用されているストレージ。IOPS と I/O プロファイルを手動で実行します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 10

管理者は、既存のデータセンターからクラスタを退避させ、それらのワークロードを VMware Cloud on AWS に再配置するために必要なホストの数を特定しようとしています。クラスターは、企業の顧客関係管理システムのさまざまなワークロードを実行します。管理者が VMware Cloud on AWS Sizer で作成できるプロファイルは次の 3 つのうちどれですか？ 3つお選びください。)

**A.** VDI - 完全なクローン

**B.** データベース - Microsoft SQL Server

**C.** 汎用 (汎用 VM)

**D.** 汎用 (アプリケーション VM)

**E.** データベース - Oracle

**F.** VDI - インスタント クローン

**Answer: B,C,E (メッセージを残す)**

**最新問題: 11**

顧客は VMware Cloud on AWS に基づく新しいソリューションを導入しています。お客様はすでにいくつかのネイティブ AWS サービスを実行しており、追加のトラフィック料金が発生することなく、VMware Cloud on AWS にデプロイされた新しいワークロードがこれらのサービスを利用できるようにしたいと考えています。VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC) の初期導入時に、要件を満たすためにお客様はどのオプションを選択する必要がありますか？

- A. 使用するネイティブ AWS サービスと同じアベイラビリティ ゾーンにある、接続された Virtual Private Cloud (VPC) を選択します。
- B. 使用するネイティブ AWS サービスと同じアベイラビリティ ゾーンにある、接続された Virtual Private Cloud (VPC) からサブネットを選択します。
- C. 使用するネイティブ AWS サービスと同じリージョンにある、接続された Virtual Private Cloud (VPC) を選択します。
- D. 同じ AWS リージョン内の任意のアベイラビリティ ゾーンを選択できます。SDDC の展開後、サービス ゲートウェイを展開し、ターゲットの可用性ゾーンに接続します。

**Answer: C (メッセージを残す)**

**最新問題: 12**

Elastic DRS Optimize for Rapid Scale-Out ポリシーに関して正しい 3 つの記述はどれですか？ (3つお選びください。)

- A. ストレージが必要な場合、ホストは段階的に追加されます。
- B. ホストは不要になっても自動的に削除されません。
- C. メモリまたは CPU が必要な場合、複数のホストが一度に追加されます。
- D. ストレージ スケールアウト イベントがトリガーされた後、単一ホストが 30 分ごとに追加されます。
- E. ストレージの上限しきい値は、他のポリシーと同様に 75% に設定されます。
- F. CPU とメモリに関連する制約を解決するために、ホストは一度に 2 つずつ追加されます。

**Answer: A,B,F (メッセージを残す)**

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-961C4B32-6093-4C2E-AFE5-5B1F56BF4EEE.html>

**最新問題: 13**

管理者は VMware Cloud on AWS をデプロイしており、データ センターと Software-Defined Data Center (SDDC) の両方に DirectConnect 接続経由で常駐する一連の仮想マシンに対して単一のブロードキャスト ドメインを必要としています。管理者は、クラウドに追加のコンポーネントを追加せずに、どのようにしてこれを実現できるでしょうか？

- A. 両方の場所で IP 空間を複製し、仮想マシンを手動で移動します。
- B. レイヤ 2 仮想プライベート ネットワーク (L2VPN) を展開します。
- C. サードパーティのネットワーク ツールを使用してブロードキャスト ドメインを拡張します。
- D. Network Extension アプライアンスを使用して VMware HCX とサービス メッシュを展開します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.networking-security/GUID-8BBB5707-8FB3-4F05-AEC3-668FD8EA6B8E.html>

**最新問題: 14**

管理者は、既存のデータセンターからクラスタを退避させ、それらのワークロードを VMware Cloud on AWS に再配置するために必要なホストの数を特定しようとしています。クラスタは、企業の顧客関係管理システムのさまざまなワークロードを実行します。管理者が VMware Cloud on AWS Sizer で作成できるプロファイルは次の 3 つのうちどれですか？ 3つお選びください。)

- A. データベース - Oracle
- B. 汎用 (アプリケーション VM)
- C. 汎用 (汎用 VM)
- D. VDI - 完全なクローン
- E. データベース - Microsoft SQL Server
- F. VDI - インスタント クローン

**Answer: C,D,E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 15**

VMware Cloud on AWS を使用する 3 つの利点は何ですか？ 3つお選びください。)

- A. VMware Cloud on AWS を使用すると、IT チームは使い慣れた VMware ツールを使用して VMware Cloud on AWS リソースを管理できます。
- B. VMware Cloud on AWS を使用すると、IT チームは使い慣れた VMware ツールを使用してネイティブ AWS リソースを管理できます。
- C. VMware Cloud on AWS は、最適化された仮想 AWS Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスをサポートします。
- D. ネイティブ VMware ワークロードは、オンプレミスの VMware vSphere 環境と VMware Cloud on AWS の間で行き来できます。
- E. VMware Cloud on AWS では、VMware と AWS の管理者がすべての仮想マシンを管理、保守、更新します。
- F. ネイティブ AWS サービスは、高帯域幅と低レイテンシでグローバル AWS バックボーン経由で利用できます。

**Answer: A,C,E** ([メッセージを残す](#))

IT チームは、使い慣れた VMware ツールを使用してクラウドベースのリソースを管理します。

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、クラウド内で安全でサイズ変更可能なコンピューティング容量を提供する Web サービスです。開発者にとって Web スケールのクラウド コンピューティングを容易にするように設計されています。

VMware Cloud on AWS での仮想マシンの管理。

**最新問題: 16**

アーキテクトは、VMware Cloud on AWS を含む顧客向けのソリューションを設計しています。このソリューションにより、顧客はすべての VMware vSphere ワークロードをクラウドに移行し、物理データセンターを完全に廃止する

というビジネス目標を達成できるようになります。次の情報は、初期設計ワークショップの一環として主要な関係者から提供されました。

お客様は、既存のアプリケーション環境の一部として、すでに多数の AWS ネイティブ サービスを利用しています。お客様は現在、VMware vRealize Log Insight Cloud と VMware vRealize Operations Cloud の両方を使用して、既存のオンプレミス vSphere ソリューションを監視しています。

お客様は現在、オンプレミスの Active Directory を使用して VMware Cloud サービスへのロール ベースのアクセス制御を有効にするように Federated Identity Management を構成しています。

運用の複雑さを最小限に抑えながら、VMware Cloud on AWS ソリューションをデプロイするためのすべての前提条件を確実に満たすために、アーキテクトは何を推奨する必要がありますか？

**A.** VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC) をデプロイできるように、既存の AWS アカウントの所有権を VMware に譲渡する必要があります。

**B.** VMware Cloud on AWS サービスにアクセスできるようにするには、新しい VMware Cloud アカウントを作成する必要があります。

**C.** VMware Cloud on AWS の専用接続を有効にするには、新しい AWS アカウントを作成する必要があります。

**D.** VMware Cloud on AWS サービスへのアクセスを有効にするには、既存の VMware Cloud アカウントを使用する必要があります。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

有効な **5V0-11.21** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 5V0-11.21 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **5V0-11.21** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 5V0-11.21 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 5V0-11.21 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/VMware/5V0-11.21-mondaishu.html> (**6630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC) をデプロイする場合、どのコンポーネントが自動的にデプロイされますか？

**A.** VMware ESXi、vCenter、vSAN、NSX、ハイブリッド リンク モード

**B.** アクティブ/パッシブ モードの VMware ESXi、vCenter、vSAN、NSX

**C.** VMware ESXi、vCenter、vSAN、NSX、HCX

**D.** アクティブ/アクティブ モードの VMware ESXi、vCenter、vSAN、NSX

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

デフォルトの NSX Edge アプライアンスは、アクティブ/スタンバイ モードで実行される仮想マシンのペアとして実装されます。<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.networking-security/GUID-658253DB-F384-4040-94B2-DF2AC3C9D396.html>

最新問題: 18

VMware Cloud on AWS の仮想マシンは、関連付けられた AWS アカウントの Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Linux インスタンスにパケットを送信します。パケットのネクストホップはどのデバイスですか？

- A. エッジ仮想マシン
- B. VMware ESXI ホスト上の AWS Elastic Network Adaptor (ENA)
- C. Tier-0 (T0) ルーター
- D. Tier-1 (T1) ルーター

**Answer:** ([解答を表示する](#))

ネクスト ホップはホストの NIC ではなく、次のネットワーキング デバイス、この場合は T1 ルーター (CGW) になります。

最新問題: 19

VMware HCX の 3 つの有効な移行モードは何ですか？ 3つお選びください。)

- A. クロス vCenter vMotion
- B. ハイブリッドリンクモード
- C. 一括移行
- D. HCXvMotion
- E. 計画されたフェイルオーバー
- F. レプリケーション支援 vMotion (RAV)

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

VMware Cloud on AWS ソリューションを正常に導入するための必須の前提条件となるのは、どの 2 つのアカウントですか？ (2つお選びください。)

- A. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) アカウント
- B. AWS アカウント
- C. VMware Cloud アカウント
- D. VMware Cloud on AWS アカウント
- E. VMware vCenter Server アカウント

**Answer:** D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

VMware Cloud on AWS の事前定義されたリソース プールについて正しい 2 つの記述はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. ユーザーは、Mgmt-ResourcePool のリソース割り当て設定を監視および変更できます。
- B. Mgmt-ResourcePool は、必要に応じて、その後に作成されたクラスター内のリソースを利用できます。
- C. ユーザーは、自分の Compute-ResourcePool で事前構成された vSphere DRS 設定を変更できます。
- D. ユーザーは、会社のポリシーに合わせて子リソース プールの名前を変更できます。
- E. すべてのワークロード仮想マシンは、デフォルトで最上位 (ルート) Compute-ResourcePool に作成されます。

**Answer:** D,E ([メッセージを残す](#))

会社のポリシーに合わせてリソース プールの名前を変更します。

デフォルトでは、すべてのワークロード仮想マシンは最上位 (ルート) Compute-ResourcePool に作成されます。

参照：

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vsphere.vmc-aws-manage-data-center-vms.doc/GUID-CCC16E07-7017-44B4-948E-A558A87BA070.html>

#### 最新問題: 22

VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC) について正しいのはどれですか？

- A. VMware vCenter Server、VMware vSAN、VMware NSX-T を統合する VMware 環境であり、AWS Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンス上でネストされた VMware ESXi を実行し、ネイティブ AWS サービスを利用できます。
- B. VMware vCenter Server、VMware vSAN、および VMware NSX-T を備えた VMware 環境で、ネイティブ AWS Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスを管理し、ネイティブ AWS サービスを利用できます。
- C. VMware vCenter Server、VMware vSAN、および VMware NSX-T を統合する VMware 環境であり、AWS Elastic Compute Cloud (EC2) ベアメタル インフラストラクチャ上で VMware ESXi を実行し、ネイティブ AWS サービスを利用できます。
- D. VMware vCenter Server、VMware vSAN、およびオプションで VMware NSX-T を統合する VMware 環境であり、AWS Elastic Compute Cloud (EC2) ベアメタル インフラストラクチャ上で実行され、ネイティブ AWS サービスを利用できます。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 23

お客様は、US-West-1 リージョンでソフトウェア デファインド データセンター (SDDC) を実行しており、ワークロード ネットワーク セグメントをオンプレミス データセンターと米国で実行されている自社の Amazon Virtual Private Cloud (VPC) に接続したいと考えています。西-1、これを実現するために使用できる、サポートされている 2 つの接続オプションのうちどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 1 つの仮想プライベート ネットワーク (VPN) と 1 つの VPC ピアリング
- B. VMware SD-VVAN by VeloCloud
- C. VMware マネージド トランジット ゲートウェイ (VTGVV)
- D. 2 つの仮想プライベート ネットワーク (VPN)
- E. VMware HCX

**Answer: C,D** ([メッセージを残す](#))

<https://vmc.techzone.vmware.com/resource/introduction-vmware-transit-gateway-vmware-cloud-aws#introduction>

#### 最新問題: 24

VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC) をデプロイする場合、どのコンポーネントが自動的にデプロイされますか？

- A. アクティブ/パッシブ モードの VMware ESXi、vCenter、vSAN、NSX
- B. アクティブ/アクティブ モードの VMware ESXi、vCenter、vSAN、NSX
- C. VMware ESXi、vCenter、vSAN、NSX、ハイブリッド リンク モード
- D. VMware ESXi、vCenter、vSAN、NSX、HCX

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 25**

今後 2 か月間の季節的なワークロード需要に対応するために、VMware Cloud on AWS での 2 日目の仮想マシン操作を支援するインターンのグループが雇用されます。これらの一時的なユーザー アカウントを作成し、適切な権限を割り当てるにはどのような方法を使用する必要がありますか？

- A.** CloudAdmin アカウントを使用して VMware Cloud on AWS の vCenter にログインします。vmc.local SSO ドメインに必要な数のユーザー アカウントを作成し、適切なロールをアカウントに割り当てます。
- B.** オンプレミスの VMware vCenter にログインします。vSphere に必要な数のユーザー アカウントを作成します。ローカル SSO ドメインを選択し、アカウントに適切な役割を割り当てます。VMware Cloud on AWS SSO ドメインへのアカウント伝播を許可するために、ハイブリッドリンク モードが有効になっていることを確認します。
- C.** Active Directory 内に必要なユーザー アカウントを作成し、必要なグループに割り当てます。ハイブリッドリンク モードを有効にして、VMware Cloud on AWS の正しいロールをユーザー アカウントを含む Active Directory グループに割り当てます。
- D.** CloudAdmin アカウントを使用して VMware Cloud on AWS の vCenter にログインします。vSphere に必要な数のユーザー アカウントを作成します。ローカル SSO ドメインを作成し、Active Directory 内のアカウントに適切な役割を割り当てます。

**Answer:** **B** ([メッセージを残す](#))

以下のリンクにある「オンプレミス SDDC からの vCenter Single Sign-On」セクションを参照してください。<https://blogs.vmware.com/cloud/2019/02/27/Understanding-accounts-roles-privileges-vmware-cloud-aws/>

**最新問題: 26**

最近の買収により、アーキテクトは、非常に厳格なプロジェクト タイムラインを遵守しながら、過度の運用オーバーヘッドを発生させることなく、複数のデータ センターを統合するのに役立つクラウド ベースのソリューションを特定して設計するよう求められています。提案されるソリューションには、クラウド プロバイダーが停止した場合に迅速に復旧できる機能が必要です。慎重に検討した結果、アーキテクトは VMware Cloud on AWS が適切なソリューションであると判断し、キャパシティとして合計 9 台のホストが必要になります。このプロジェクトの要件を満たす追加の構成オプションはどれですか？

- A.** \* 単一のスタンドアロン クラスターを使用して VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) をデプロイします。  
\* 2 番目のスタンドアロン クラスターを別のリージョンの SDDC にデプロイします。  
\* ワークロードを 2 番目のクラスターに複製して保護するように VMware Cloud Disaster Recovery を構成します。
- B.** \* 2 つの個別のアベイラビリティ ゾーンにまたがる単一のストレッチ クラスターを備えた VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) をデプロイします。  
\* 環境またはシステム障害が発生した場合に、すべての仮想マシンがゼロに近い目標復旧時点 (RPO) で 2 番目のアベイラビリティ ゾーンで再起動できるようにクラスターを構成します。
- C.** \* 2 つの別個のリージョンにまたがる単一のストレッチ クラスターを備えた VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) をデプロイします。

\* 環境またはシステム障害が発生した場合に、ゼロに近い目標復旧時点 (RPO) ですべての仮想マシンを 2 番目のリージョンで再起動できるようにクラスターを構成します。

**D.** \* 単一のスタンドアロン クラスタを使用して VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) をデプロイします。

\* スタンドアロン クラスタを備えた 2 番目の SDDC を別の AWS リージョンにデプロイします。

\* ワークロードを 2 番目のクラスターに複製して保護するように VMware Cloud Disaster Recovery を構成します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

<https://vmc.techzone.vmware.com/vmc-arch/docs/compute/vmc-aws-stretched-cluster#sec403-sub1> ストレッチ クラスタ SDDC は、SDDC のホストが 2 つの AZ 間で均等に分割されているクラスターです。AWS リージョン内 (3 番目の AZ に隠された 監視]ホストあり)。

#### 最新問題: 27

VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データセンター (SDDC) を展開する場合、T1 管理ゲートウェイの背後に配置される 3 つのデフォルト コンポーネントはどれですか? 3つお選びください。)

**A.** 3 ノードの VMware NSX-T コントローラー クラスタ

**B.** VMware vCenter Server

**C.** VMware サイト リカバリ

**D.** VMware vRealize Log Insight

**E.** VMware NSX-T データセンターマネージャー

**F.** VMware HCX クラウド マネージャー

**Answer:** **A,B,E** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-658253DB-F384-4040-94B2-DF2AC3C9D396.html>

#### 最新問題: 28

最近の買収により、アーキテクトは、非常に厳格なプロジェクト タイムラインを遵守しながら、過度の運用オーバーヘッドを発生させることなく、複数のデータ センターを統合するのに役立つクラウド ベースのソリューションを特定して設計するよう求められています。提案されるソリューションには、クラウド プロバイダーが停止した場合に迅速に復旧できる機能が必要です。慎重に検討した結果、アーキテクトは VMware Cloud on AWS が適切なソリューションであると判断し、キャパシティとして合計 9 台のホストが必要になります。このプロジェクトの要件を満たす追加の構成オプションはどれですか?

**A.** \* 単一のスタンドアロン クラスタを使用して VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) をデプロイします。

\* スタンドアロン クラスタを備えた 2 番目の SDDC を別の AWS リージョンにデプロイします。

\* ワークロードを 2 番目のクラスターに複製して保護するように VMware Cloud Disaster Recovery を構成します。

**B.** \* 単一のスタンドアロン クラスタを使用して VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) をデプロイします。

\* 2 番目のスタンドアロン クラスタを別のリージョンの SDDC にデプロイします。

\* ワークロードを 2 番目のクラスターに複製して保護するように VMware Cloud Disaster Recovery を構成します。

**C.** \* 2 つの個別のアベイラビリティ ゾーンにまたがる単一のストレッチ クラスターを備えた VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) をデプロイします。

\* 環境またはシステム障害が発生した場合に、すべての仮想マシンがゼロに近い目標復旧時点 (RPO) で 2 番目のアベイラビリティ ゾーンで再起動できるようにクラスターを構成します。

**D.** \* 2 つの別個のリージョンにまたがる単一のストレッチ クラスターを備えた VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) をデプロイします。

\* 環境またはシステム障害が発生した場合に、ゼロに近い目標復旧時点 (RPO) ですべての仮想マシンを 2 番目のリージョンで再起動できるようにクラスターを構成します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 29

管理者は VMware Cloud on AWS をデプロイしており、データ センターと Software-Defined Data Center (SDDC) の両方に DirectConnect 接続経由で常駐する一連の仮想マシンに対して単一のブロードキャスト ドメインを必要としています。管理者は、クラウドに追加のコンポーネントを追加せずに、どのようにしてこれを実現できるでしょうか？

**A.** レイヤ 2 仮想プライベート ネットワーク (L2VPN) を展開します。

**B.** Network Extension アプライアンスを使用して VMware HCX とサービス メッシュを展開します。

**C.** サードパーティのネットワーク ツールを使用してブロードキャスト ドメインを拡張します。

**D.** 両方の場所で IP 空間を複製し、仮想マシンを手動で移動します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 30

ある組織は、VMware Cloud on AWS と VMware vRealize Network Insight Cloud の両方を購入しました。追加で利用できる統合機能はどれですか？

**A.** VMware vRealize Network Insight Cloud で検出されたアプリケーションからの VMware HCX モビリティ グループの作成

**B.** VMware vRealize Network Insight Cloud による VMware Cloud on AWS のネットワーク セグメントの自動作成

**C.** 追加構成なしで VMware vRealize Network Insight Cloud に送信される、基盤となる AWS ネットワーク情報の収集

**D.** VMware Cloud on AWS での Software-Defined Data Center (SDDC) の自動グループ化

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

VMware vRealize Network Insight で検出されたアプリケーションのウェブを HCX にエクスポートして、モビリティ グループとして移行できます。HCX と vRealize Network Insight の統合は、API 呼び出しを通じて利用できません。

#### 最新問題: 31

管理者は VMware Cloud on AWS 環境をデプロイし、データ センターへの IPsec 仮想プライベート ネットワーク (VPN) トンネルを構成します。ただし、ハイブリッドリンク モードの接続は機能していないようです。VMware サポートに問い合わせる前に、管理者は考えられる問題を絞り込むために何ができるでしょうか？


- A. オンプレミス データ センターのパケット キャプチャ デバイスを構成して、VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データ センター (SDDC) からパケットをキャプチャし、どのパケットがドロップされているかを判断します。
- B. Tier-0 (TO) ゲートウェイ ファイアウォール ログをダウンロードして確認します。
- C. VMware Cloud on AWS 内のローカル セグメントでパケット キャプチャ アプライアンスを構成し、特定の NSX-T ゲートウェイ インターフェイス間のトラフィックをキャプチャして分析します。
- D. オンプレミス インフラストラクチャに関連する IP 情報を入力し、必要なトラブルシューティング接続テストを実行します。

**Answer: D (メッセージを残す)**

有効な **5V0-11.21** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 5V0-11.21 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **5V0-11.21** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 5V0-11.21 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 5V0-11.21 問題集をゲットする人はこちら：  
<https://www.goshiken.com/VMware/5V0-11.21-mondaishu.html> (**6630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**

展示を参照してください。

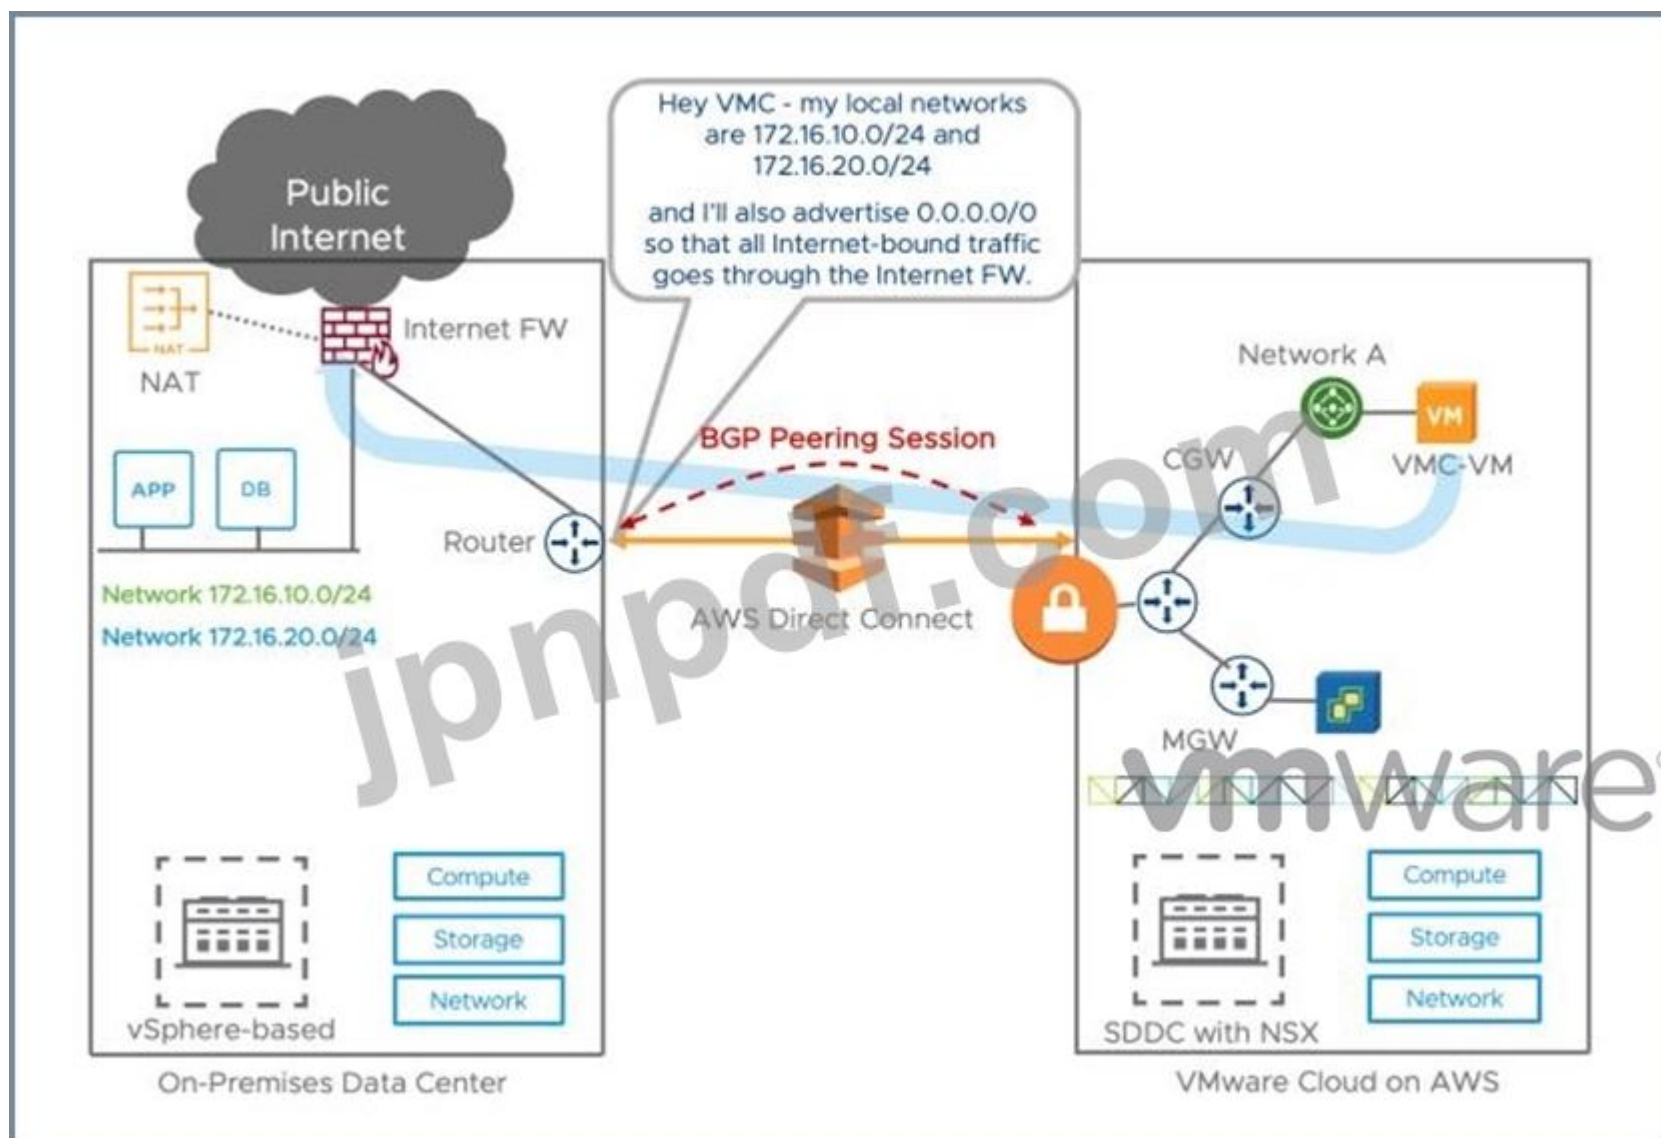

管理者は、VMware Cloud on AWS への移行の可能性についてローカル データ センターの評価を完了します。データを確認して分析し、企業のビジネスと IT の優先順位、予算の制約を考慮すると、オンプレミスと VMware Cloud on AWS 環境の間の接続には高速低遅延接続は必要なくなります。新しいネットワークはすべて、作成時にソフトウェア デファインド データ センター (SDDC) ルーティング テーブルに自動的に追加される必要があります。これらの要件をサポートする接続はどれですか？

- A. レイヤ 2 VPN (L2VPN)
- B. ポリシーベースの VPN
- C. ルートベース VPN
- D. AWS ダイレクトコネクト

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 33

デフォルトのストレージ スケールアウト ポリシーの特性に関して正しい 2 つの記述はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. CPU またはメモリ使用量のデフォルトのストレージ スケールアウト ポリシーのしきい値は、他の Elastic DRS ポリシーよりも高く設定されています。

- B. Elastic DRS は自動的にデフォルトのストレージ スケールアウト ポリシーに設定され、ストレージ使用率が特定のしきい値を超えた場合にのみホストを追加します。
- C. デフォルトのストレージ スケールアウト ポリシーのストレージしきい値は、他の Elastic DRS ストレージ ポリシーより 5% 高く設定されています。
- D. デフォルトのストレージ スケールアウト ポリシーのストレージしきい値レベルは、SLA 要件を満たすように設定されており、他の Elastic DRS ポリシーで置き換えることはできません。
- E. Default Storage Scale-Out ポリシーのストレージしきい値が解決された場合、Elastic DRS はスケールイン操作を自動的に実行します。

**Answer: B,C (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 34

VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC) について正しいのはどれですか？

- A. VMware vCenter Server、VMware vSAN、VMware NSX-T を統合する VMware 環境であり、AWS Elastic Compute Cloud (EC2) ベアメタル インフラストラクチャ上で VMware ESXi を実行し、ネイティブ AWS サービスを利用できます。
- B. これは、ネイティブ AWS Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスを管理し、ネイティブ AWS サービスを利用できる VMware vCenter Server、VMware vSAN、VMware NSX-T を備えた VMware 環境です。
- C. VMware vCenter Server、VMware vSAN、および VMware NSX-T を統合する VMware 環境であり、AWS Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンス上でネストされた VMware ESXi を実行し、ネイティブ AWS サービスを利用できます。
- D. VMware vCenter Server、VMware vSAN、およびオプションで VMware NSX-T を統合する VMware 環境であり、AWS Elastic Compute Cloud (EC2) ベアメタル インフラストラクチャ上で実行され、ネイティブ AWS サービスを利用できます。

**Answer: A (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 35

企業の標準的なセキュリティ慣行では、すべての管理者レベルのユーザー アカウントのパスワードを 60 日ごとに変更する必要があります。cloudadmin@vmc.local アカウントのパスワードは、セキュリティ ポリシーに準拠するために、管理者によって VMware vSphere Client を通じて変更されます。数日後、管理者が VMware Cloud コンソールからコピーしたアカウント認証情報を使用して、Cloudadmin@vmc.local として VMware vSphere Client 経由で VMware Cloud on AWS vCenter Server にログインしようとする、管理者のアクセスは拒否されます。この問題の考えられる原因は何ですか？


- A. cloudadmin@vmc.local パスワード変更確認メールは組織所有者によって承認されていません。
- B. VMware vSphere Client からcloudadmin@vmc.localのパスワードを更新した場合、更新したパスワードが VMware Cloudコンソールに反映されません。
- C. cloudadmin@vmc.local アカウントのパスワードは、VMware vSphere Client を通じて変更しないでください。権限のない個人による VMware Cloud on AWS への不正アクセスを防ぐために、VMware はアカウントをロックアウトします。

D. cloudadmin@vmc.local アカウントのパスワードは、VMware vCenter Server のアプライアンス管理インターフェイスを通じてのみ変更する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

展示を参照してください。

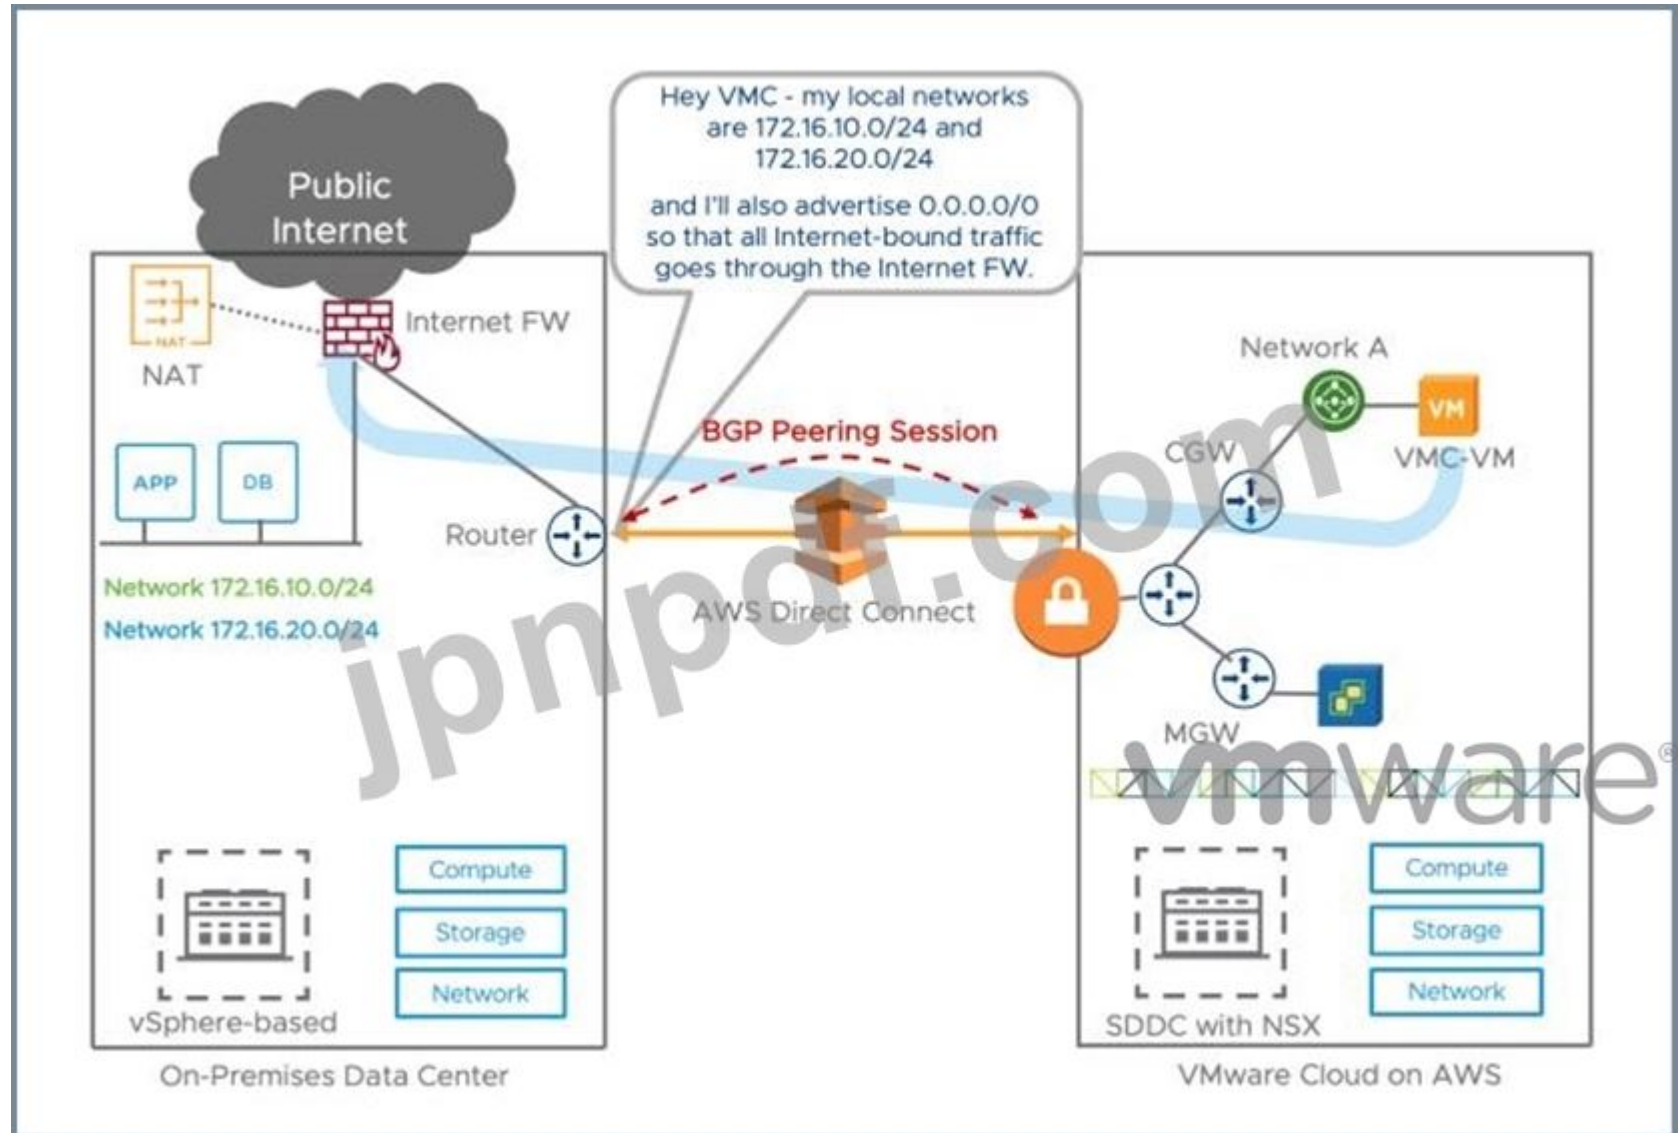

管理者は、VMware Cloud on AWS への移行の可能性についてローカル データ センターの評価を完了します。データを確認して分析し、企業のビジネスと IT の優先順位、予算の制約を考慮すると、オンプレミスと VMware Cloud on AWS 環境の間の接続には高速低遅延接続は必要になります。新しいネットワークはすべて、作成時にソフトウェア デファインド データ センター (SDDC) ルーティング テーブルに自動的に追加される必要があります。これらの要件をサポートする接続はどれですか？

- A. レイヤ 2 VPN (L2VPN)
- B. AWS ダイレクトコネクト
- C. ルートベース VPN
- D. ポリシーベースの VPN

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.networking-security/GUID-5AF45CE6-FA53-45C0-83E5-25F8E3A055E9.html>

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.networking-security/GUID-92F6C09E-8E74-430E-8F79-C2E5B2150ADA.html>

**Valid 5V0-11.21 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing 5V0-11.21 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 5V0-11.21 exam dumps**, the GoShiken.com 5V0-11.21 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 5V0-11.21 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/VMware/5V0-11.21-mondaishu.html> (66 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)